

N O V E L T I E S 2 0 2 5

davide groppi

[**D** S E R I E S]

RECESSED / INCASSO	
D1	4
D2	8
D3	12
D4	20
D5	26
D6	30
D7	34
D9	42
 CEILING / SOFFITTO	
D8	38
 WALL / PARETE	
D10	46
D11	48
D12	50
 TRACKS - PROFILES / BINARI - PROFILI	
D10 - D11 - D12 BINARIO	52

D SERIES


A new collection of pure light luminaires.
Recessed and ceiling mounted solutions, track- and wall-mounted
spotlights that clearly and precisely define space.
Conceived to offer designers essential lighting tools
that showcase volumes, surfaces and details.
High performance and uncompromising construction quality,
for lighting that becomes an integral part of the architecture.

Una nuova collezione di apparecchi a luce pura.
Soluzioni da incasso, a soffitto, proiettori da binario e da parete
che definiscono lo spazio con precisione e chiarezza.
Pensate per offrire ai progettisti strumenti di luce essenziali,
capaci di esaltare volumi, superfici e dettagli.
Prestazioni elevate e qualità costruttiva senza compromessi,
per un'illuminazione che diventa parte integrante dell'architettura.


D1




D1



LED MODULE




FRAME TRIM

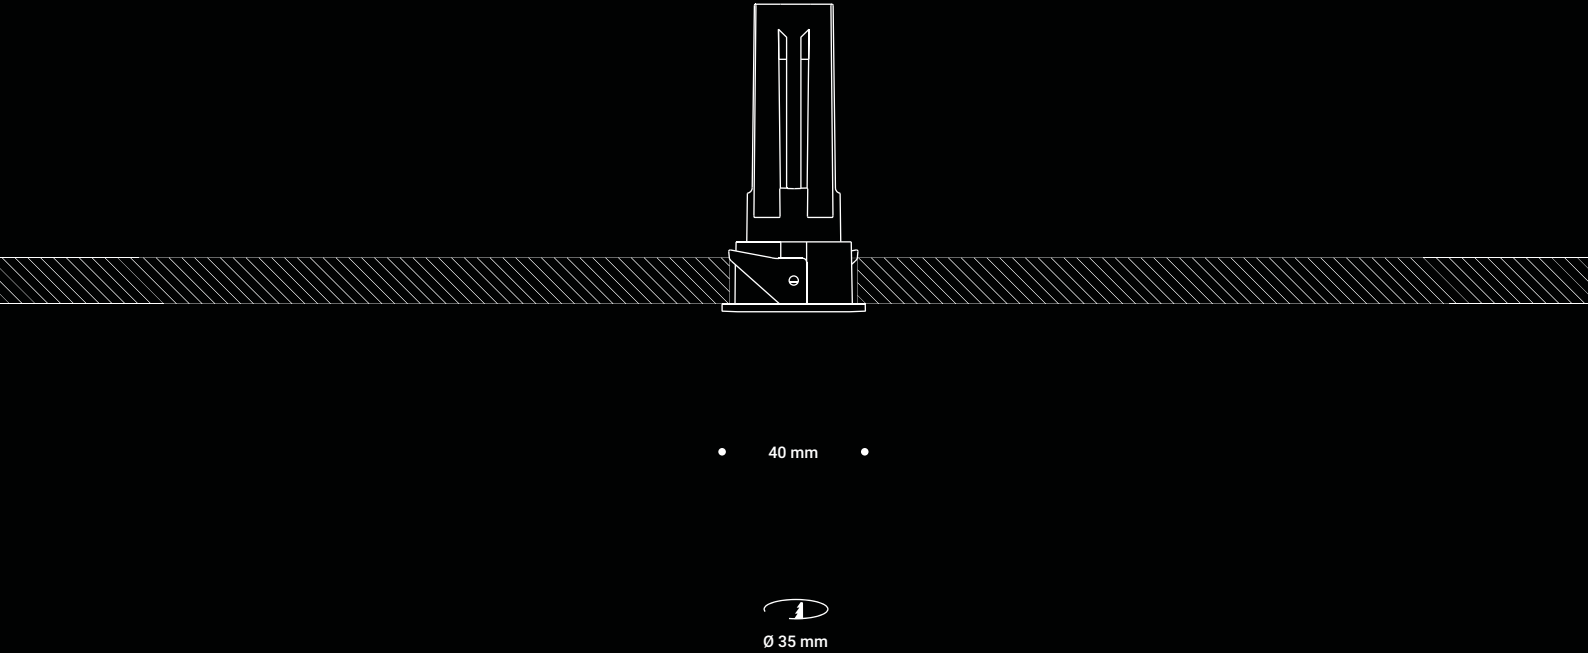

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 35 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 35 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D1 - 24°
5,5W
Max 450mA DC
2700K - 350lm / 3000K - 366lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included
CE  IP20 

Matt Black - 2700K	1A6160400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6160400.30.20


Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Installation kits / Kit d'installazione




Frame trim / Cornice trim			Not included
Matt White	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150300.02.00	
Matt Black	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150400.02.00	

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	450mA/24,3W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.450	





Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	450mA/20W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z0240850.450	

D2




D2

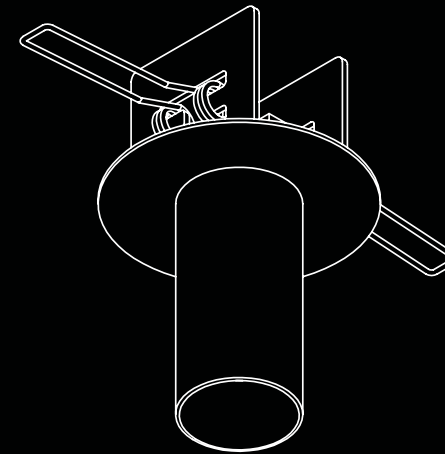

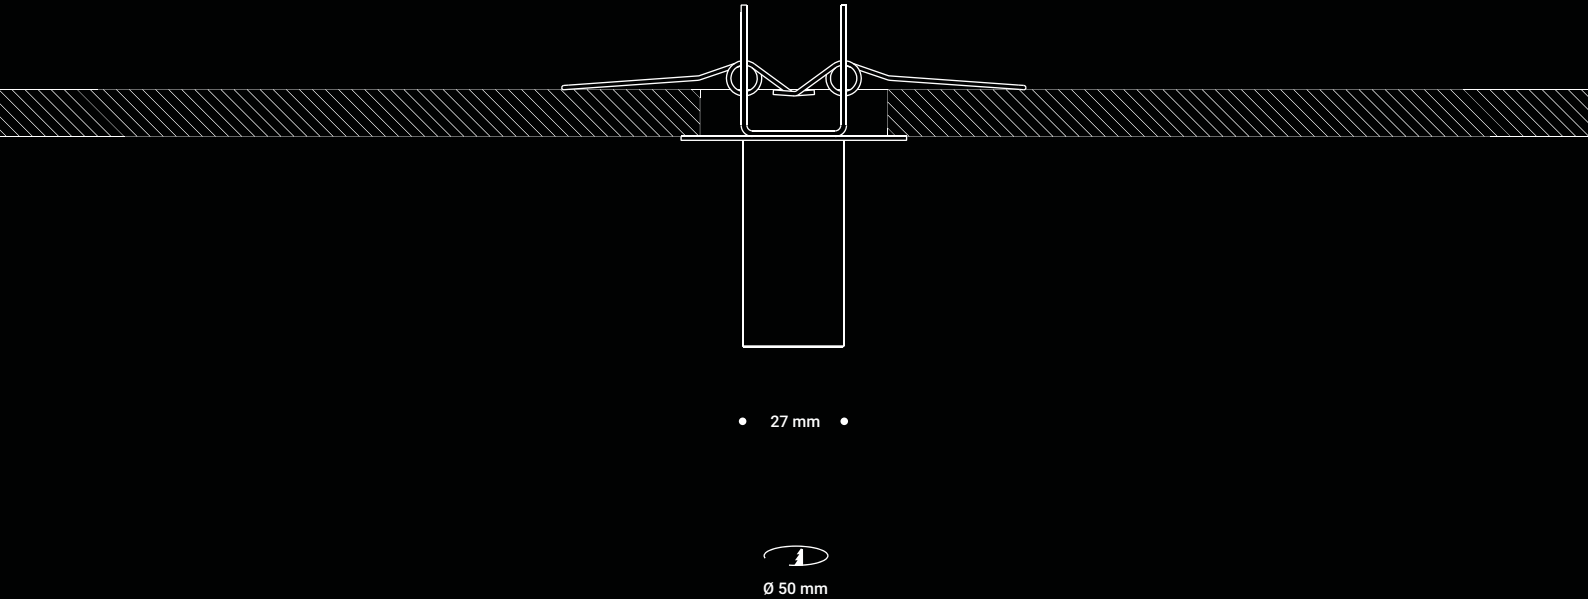

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 50 mm. Minimum space for recessed installation 60 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 50 mm. Spazio minimo per incasso 60 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.





D2
6W
Max 500mA DC
2700K - 366lm / 3000K - 366lm
CRI >90
Beam 25°
UGR <19
Driver not included
CE  IP20 

Matt Black - 2700K	1A6180400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6180400.30.20
Matt White/Black Bicolor - 2700K	1A6183400.27.20
Matt White/Black Bicolor - 3000K	1A6183400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori



Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	500mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.500	

Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	500mA/20W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z0240850.500	

D3 - D4 - D5




D3 - D4 - D5



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIM




FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIMLESS

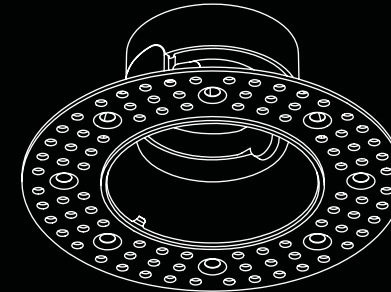

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR




D3

LED MODULE

FRAME
TRIM / TRIMLESS

FIXED / ADJUSTABLE
REFLECTOR

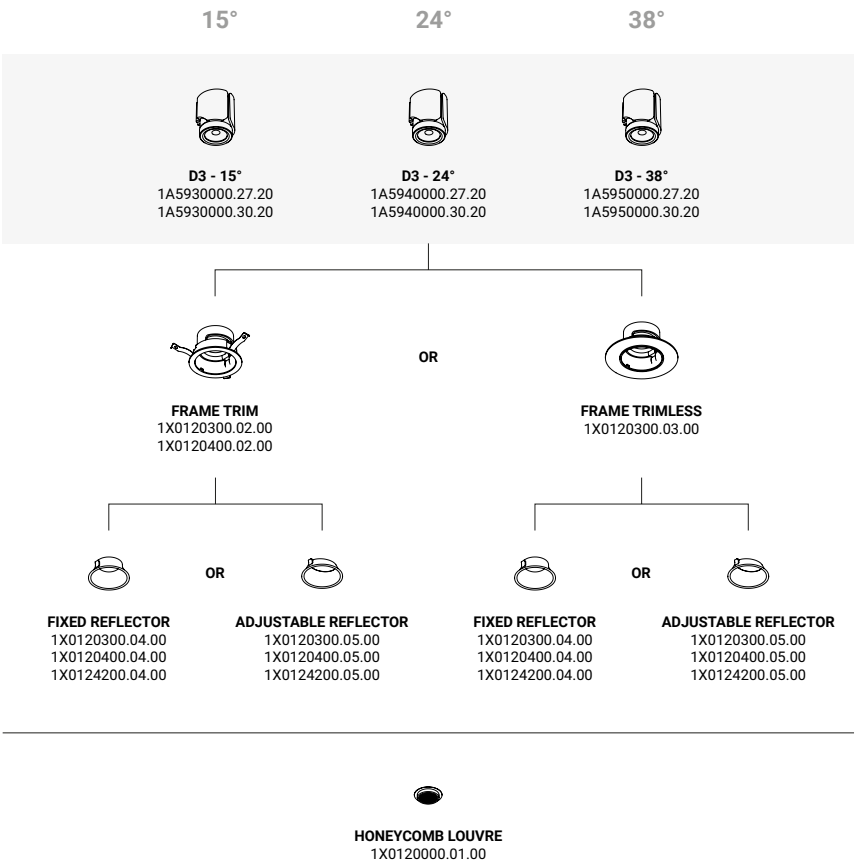

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 55 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. ETL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 55 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D3 - 15°
7,2W
Max 200mA DC
2700K - 391lm / 3000K - 515lm
CRI >90
Beam 15°
UGR <19
Driver not included
CE IP20

Standard - 2700K	1A5930000.27.20
Standard - 3000K	1A5930000.30.20



D3 - 24°
7,2W
Max 200mA DC
2700K - 442lm / 3000K - 583lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included
CE IP20

Standard - 2700K	1A5940000.27.20
Standard - 3000K	1A5940000.30.20




D3 - 38°
7,2W
Max 200mA DC
2700K - 477lm / 3000K - 630lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included
CE IP20


Standard - 2700K	1A5950000.27.20
Standard - 3000K	1A5950000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Installation kits / Kit d'installazione



Frame trim / Cornice trim			Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.02.00	
Matt Black	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120400.02.00	



Frame trimless / Cornice trimless			Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.03.00	




Fixed reflector / Riflettore fisso			Not included
Matt White		1X0120300.04.00	
Matt Black		1X0120400.04.00	
Bright Black		1X0124200.04.00	




Adjustable reflector / Riflettore orientabile			Not included
Matt White		1X0120300.05.00	
Matt Black		1X0120400.05.00	
Bright Black		1X0124200.05.00	

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	200mA/10,8W(10,8W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.200	



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	200mA/8W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.200	

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori




Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape			Not included
Standard		1X0120000.01.00	

D4


LED MODULE

FRAME
TRIM / TRIMLESS

FIXED / ADJUSTABLE
REFLECTOR

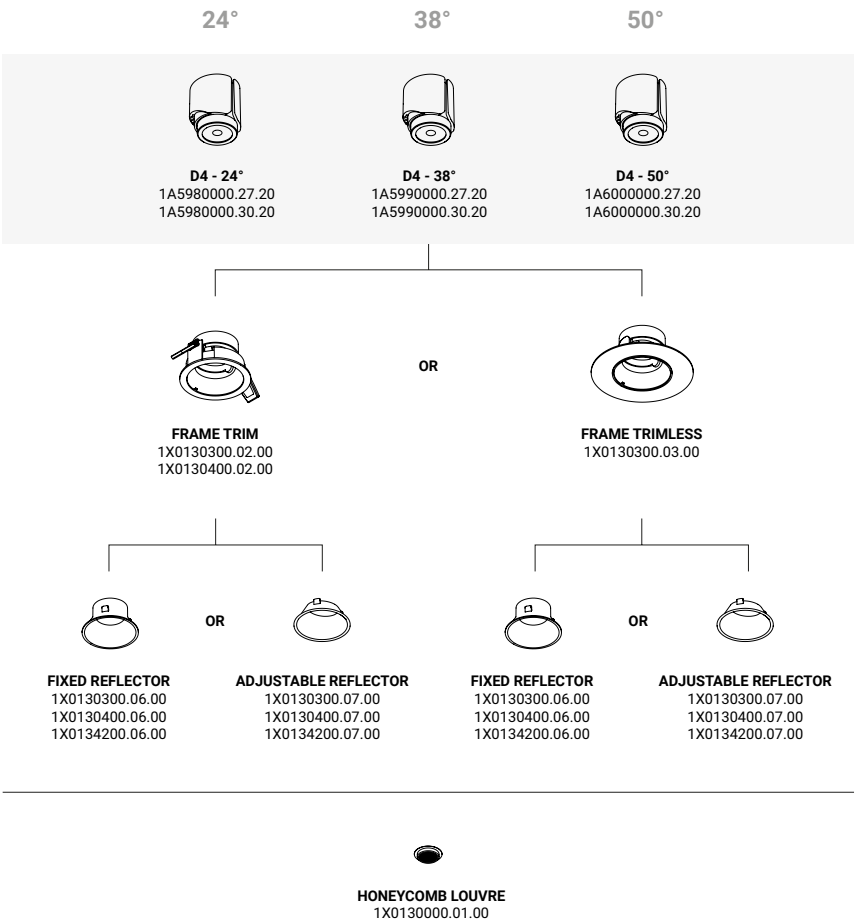

D4

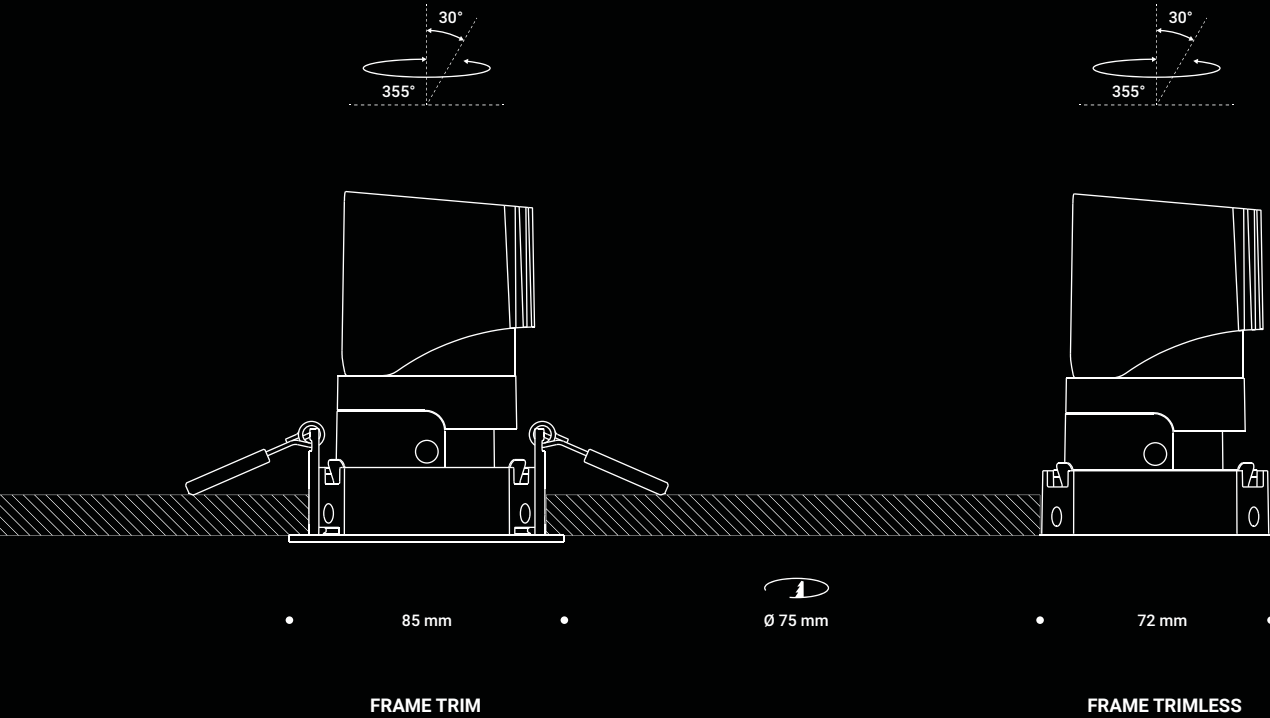

D4 WALL WASHER

24°



D4 - 24°
1A5980000.27.20
1A5980000.30.20

38°



D4 - 38°
1A5990000.27.20
1A5990000.30.20

50°




D4 - 50°
1A6000000.27.20
1A6000000.30.20

LED MODULE


FRAME
TRIM / TRIMLESS

WALL WASHER
REFLECTOR



**WALL WASHER
FRAME TRIM**
1X0130300.04.00
1X0130400.04.00

OR




**WALL WASHER
FRAME TRIMLESS**
1X0130300.05.00




WALL WASHER REFLECTOR
1X0130300.08.00
1X0130400.08.00
1X0134200.08.00



350 mm

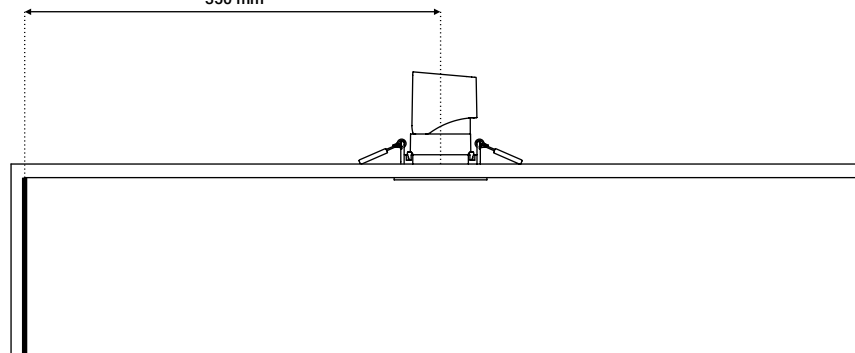


D4 WALL WASHER



LED MODULE

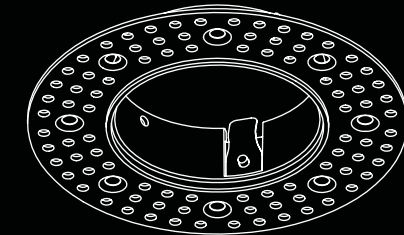

FRAME
TRIM / TRIMLESS



WALL WASHER
REFLECTOR

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso: Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso: 135 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D4 - 24°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included



Standard - 2700K	1A5980000.27.20
Standard - 3000K	1A5980000.30.20



D4 - 38°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A5990000.27.20
Standard - 3000K	1A5990000.30.20




D4 - 50°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6000000.27.20
Standard - 3000K	1A6000000.30.20




Frame trim / Cornice trim			Not included
Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.02.00	
Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.02.00	




Frame trimless / Cornice trimless			Not included
Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.03.00	




Wall washer frame trim / Cornice wall washer trim			Not included
Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.04.00	
Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.04.00	




Wall washer frame trimless / Cornice wall washer trimless			Not included
Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.05.00	



Fixed reflector / Riflettore fisso			Not included
Matt White		1X0130300.06.00	
Matt Black		1X0130400.06.00	
Bright Black		1X0134200.06.00	




Adjustable reflector / Riflettore orientabile			Not included
Matt White		1X0130300.07.00	
Matt Black		1X0130400.07.00	
Bright Black		1X0134200.07.00	




Wall washer reflector / Riflettore wall washer			Not included
Matt White		1X0130300.08.00	
Matt Black		1X0130400.08.00	
Bright Black		1X0134200.08.00	

Drivers / Alimentatori




Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350	



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350	

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape			Not included
Standard		1X0130000.01.00	

D5

LED MODULE

24°

38°

50°



D5 - 24°

1A6020000.27.20
1A6020000.30.20



D5 - 38°


1A6030000.27.20
1A6030000.30.20




D5 - 50°

1A6040000.27.20
1A6040000.30.20

FRAME
TRIM / TRIMLESS



OR



FRAME TRIM

1X0140300.02.00
1X0140400.02.00

FRAME TRIMLESS

1X0140300.03.00

FIXED / ADJUSTABLE
REFLECTOR



OR



FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00



OR






FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00



HONEYCOMB LOUVRE
1X0140000.01.00

D5

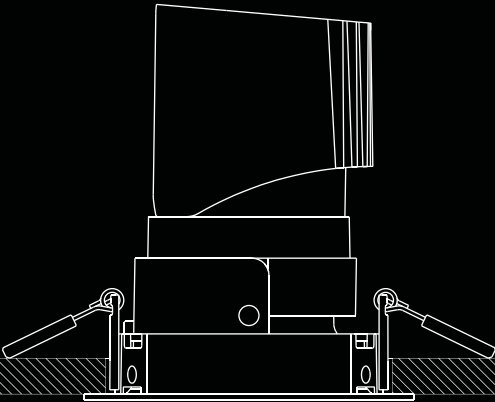

115 mm


Ø 100 mm

95 mm

FRAME TRIM

FRAME TRIMLESS


Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 100 mm. Spazio minimo per incasso 160 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D5 - 24°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1808lm / 3000K - 2289lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6020000.27.20
Standard - 3000K	1A6020000.30.20



D5 - 38°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1804lm / 3000K - 2284lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6030000.27.20
Standard - 3000K	1A6030000.30.20




D5 - 50°
21,2W
Max 600mA DC
2700K - 1764lm / 3000K - 2234lm
CRI >90
Beam 50°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6040000.27.20
Standard - 3000K	1A6040000.30.20




Frame trim / Cornice trim			Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm	1X0140300.02.00	
	Minimum space for mounting 160 mm		
Matt Black	Cut-out Ø 100 mm	1X0140400.02.00	
	Minimum space for mounting 160 mm		



Frame trimless / Cornice trimless			Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm	1X0140300.03.00	
	Minimum space for mounting 160 mm		




Fixed reflector / Riflettore fisso			Not included
Matt White		1X0140300.04.00	
Matt Black		1X0140400.04.00	
Bright Black		1X0144200.04.00	




Adjustable reflector / Riflettore orientabile			Not included
Matt White		1X0140300.05.00	
Matt Black		1X0140400.05.00	
Bright Black		1X0144200.05.00	

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	600mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.600	



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	600mA/30W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270050.600	

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori





Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape			Not included
Standard		1X0140000.01.00	

D6



D6

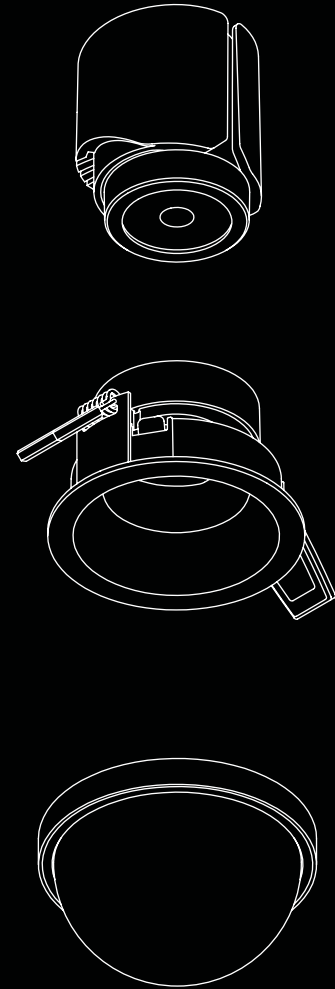


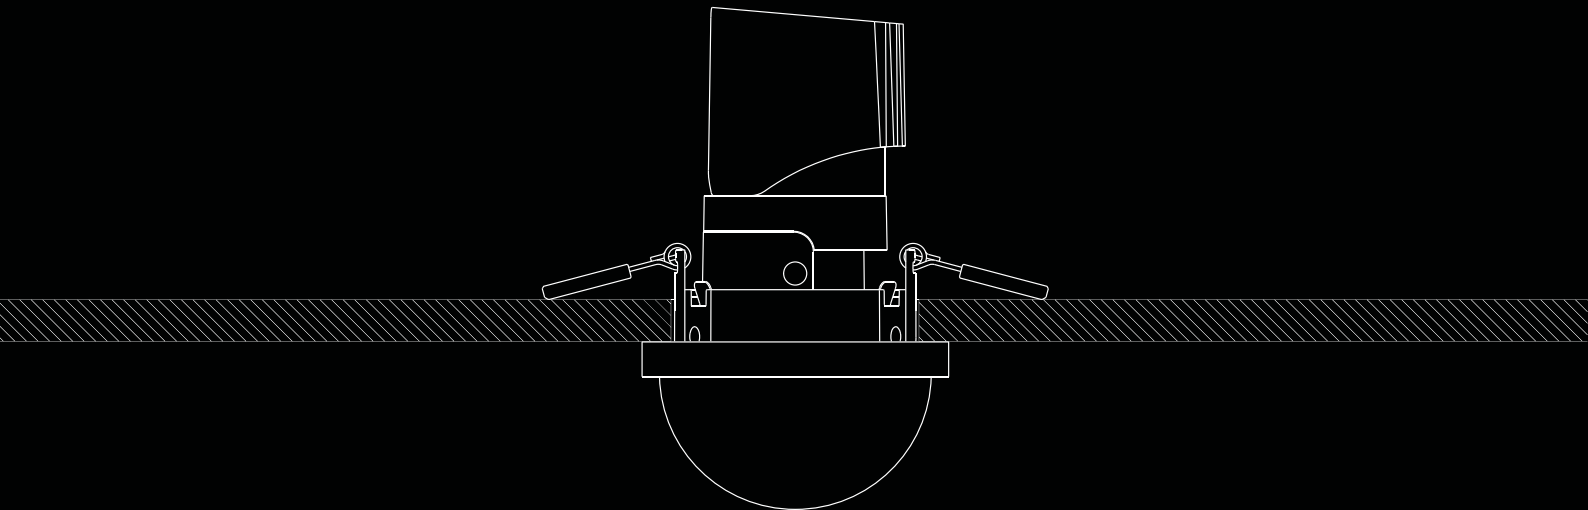

Ø 75 mm

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 135 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 135 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.




D6
12W
Max 350mA DC
2700K - 828lm / 3000K - 984lm
CRI >90
Driver not included
CE IP20


Matt Black - 2700K	1A6170400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6170400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350	




Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350	

D7



D7



Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso 105x105 mm. Spazio minimo per incasso 140 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D7 - 24°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
Driver not included
CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6220400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6220400.30.20



D7 - 38°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
Driver not included
CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6230400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6230400.30.20



D7 - 50°
12W
Max 350mA DC
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
Driver not included
CE IP20


Matt Black - 2700K	1A6240400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6240400.30.20

Installation kits / Kit d'installazione




Plasterboard frame 12,5 mm / Cornice per cartongesso 12,5 mm			Not included
Matt White	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500300.00.00	
Matt Black	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500400.00.00	

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350	



Driver / Alimentatore			Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350	


Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape			Not included
Standard		1X0130000.01.00	

D8

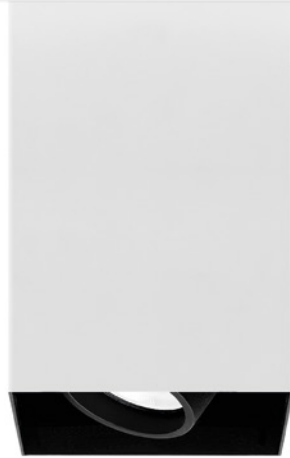


D8



Recessed luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D8 - 24°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6190300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6190300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6190400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6190400.30.01



D8 - 38°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6200300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6200300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6200400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6200400.30.01



D8 - 50°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6210300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6210300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6210400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6210400.30.01



D8 - 24°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1184lm / 3000K - 1406lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
PUSH

CE IP20


Matt White - 2700K - PUSH	1A6190300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6190300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6190400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6190400.30.04



D8 - 38°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1157lm / 3000K - 1374lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6200300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6200300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6200400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6200400.30.04



D8 - 50°
14W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1110lm / 3000K - 1319lm
CRI >90
Beam 50°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6210300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6210300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6210400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6210400.30.04

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori







Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape	Not included
Standard	1X0130000.01.00

D9



D9

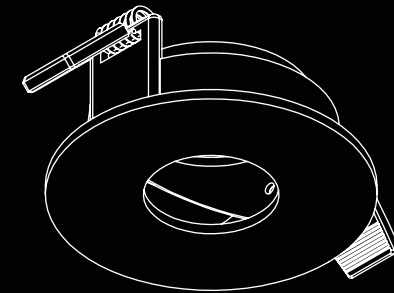

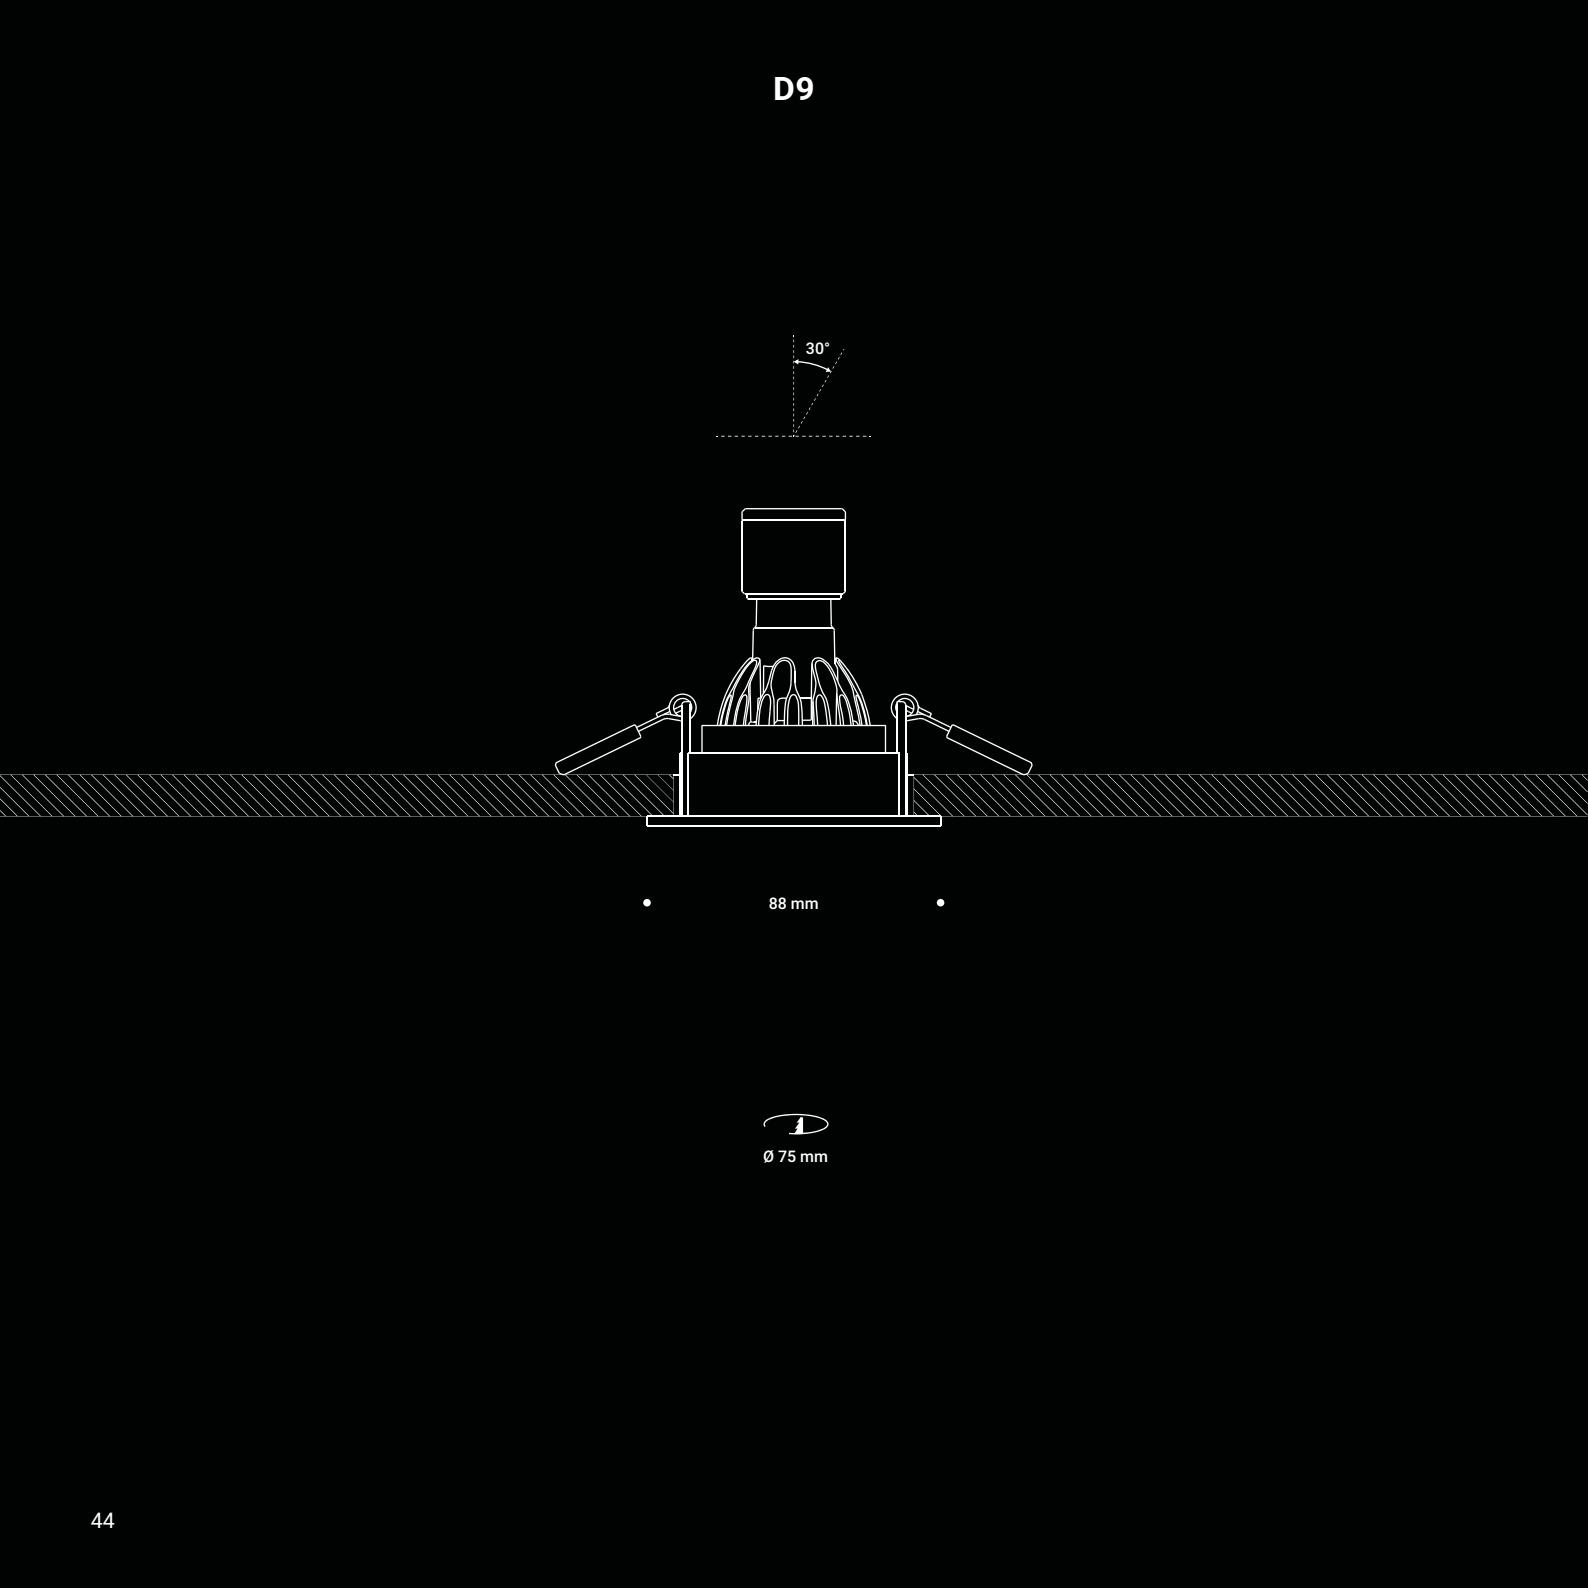


D9

/ 2025

D9

Recessed luminaire. Adjustable in all directions. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 110 mm.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 110 mm.



D9
Max 10W - GU10
100-240V - 50/60Hz
ON/OFF
Bulb not included
CE IP20

Matt White - ON/OFF	1A6140300.00.00
---------------------	-----------------

Optional accessories / Accessori opzionali

Bulbs / Lampadine



LED - GU10 - PAR16	Not included
220-240V - 5,5W - 25° - 3000K - 375lm - CRI >97 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y0330500



LED SORAA - GU10 - MR16	Not included
230V - 7,5W - 10° - 2700K - 390lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580210




LED SORAA - GU10 - MR16	Not included
230V - 7,5W - 10° - 3000K - 410lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580010




Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.

Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D10
10W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 266lm / 366lm
3000K - 316lm / 436lm
CRI >90
Beam 16° / 36°
UGR <19
Driver integrated
TRIAC/IGBT
CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260400.30.02




D10
10W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 266lm / 366lm
3000K - 316lm / 436lm
CRI >90
Beam 16° / 36°
UGR <19
Driver integrated
DALI - PUSH - 1-10V
CE IP20

Matt White - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260300.27.07
Matt White - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260300.30.07
Matt Black - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260400.27.07
Matt Black - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6260400.30.07



Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D11
20W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
Driver integrated
TRIAC/IGBT

CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280400.30.02



D11
20W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
Driver integrated
DALI - PUSH - 1-10V

CE IP20

Matt White - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280300.27.07
Matt White - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280300.30.07
Matt Black - 2700K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280400.27.07
Matt Black - 3000K - DALI - PUSH - 1-10V	1A6280400.30.07

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente	Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1607lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1624lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1683lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1544lm / 3000K - CRI >90 - 1615lm	1X0170000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori




Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape	Not included	
Matt White	1X0170300.01.00	
Matt Black	1X0170400.01.00	



Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D12
30W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
UGR <19
Driver integrated
DALI




Matt White - 2700K - DALI	1A6300300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6300300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6300400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6300400.30.01



D12
30W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
UGR <19
Driver integrated
PUSH - 1-10V



Matt White - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300400.30.04



D12
30W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
UGR <19
Driver integrated
TRIAC/IGBT



Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300400.30.02

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente			Not included
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2630lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	1X0160000.02.00	
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2602lm / 3000K - CRI >90 - 2721lm	1X0160000.03.00	
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2662lm / 3000K - CRI >90 - 2783lm	1X0160000.04.00	
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2441lm / 3000K - CRI >90 - 2552lm	1X0160000.05.00	

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Matt White	1X0160300.01.00	
Matt Black	1X0160400.01.00	

D10 - D11 - D12 BINARIO



D10 - D11 - D12 BINARIO

D10 - D11 - D12 BINARIO


/ 2025

Compatible luminaires for BINARIO TRIFASE ceiling and wall system. ETL certification pending. CCC certification pending.

Corpi illuminanti compatibili per il sistema BINARIO TRIFASE da soffitto e parete. Certificazione ETL in corso. Certificazione CCC in corso.

Compulsory accessories / Accessori obbligatori


Luminaires / Corpi illuminanti



D10 BINARIO
10W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 266lm / 366lm
3000K - 316lm / 436lm
CRI >90
Beam 16° / 36°
UGR <19
Driver integrated
DALI




Matt White - 2700K - DALI	1A6250300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6250300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6250400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6250400.30.01



D11 BINARIO
20W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
Driver integrated
DALI



Matt White - 2700K - DALI	1A6270300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6270300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6270400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6270400.30.01



D12 BINARIO
30W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
UGR <19
Driver integrated
DALI



Matt White - 2700K - DALI	1A6290300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6290300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6290400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6290400.30.01

D10 - D11 - D12 BINARIO

/ 2025

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1607lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	D11 BINARIO	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1624lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	D11 BINARIO	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1683lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	D11 BINARIO	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1544lm / 3000K - CRI >90 - 1615lm	D11 BINARIO	1X0170000.05.00



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2630lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	D12 BINARIO	1X0160000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2602lm / 3000K - CRI >90 - 2721lm	D12 BINARIO	1X0160000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2662lm / 3000K - CRI >90 - 2783lm	D12 BINARIO	1X0160000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2441lm / 3000K - CRI >90 - 2552lm	D12 BINARIO	1X0160000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Matt White	D11 BINARIO		1X0170300.01.00
Matt Black	D11 BINARIO		1X0170400.01.00



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Matt White	D12 BINARIO		1X0160300.01.00
Matt Black	D12 BINARIO		1X0160400.01.00

This brochure must be consulted together with our technical handbook.
Our website offers more images and detailed up-to-date information.
Visit our website **davidegroppi.com**

Questa brochure deve essere consultata insieme al nostro manuale tecnico.
Il nostro sito offre ulteriori fotografie, dettagli e informazioni aggiornate. Visitate il
nostro sito web **davidegroppi.com**

Davide Groppi s.r.l.
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
+39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Davide Groppi s.r.l. © 2025
Company with sole shareholder under the direction and coordination of Dexelance s.p.a.