

**davide groppi**

SISTEMI

**Alla ricerca dell'essenza della luce.** / In search the essence of light.

La luce è libera. / Light is free.

Finora abbiamo cercato di rendere invisibile la fonte, la lampada, lasciando che fosse la luce, da sola, a parlare.

La luce e ciò che doveva essere illuminato.

Abbiamo trasformato e smaterializzato gli oggetti-lampada fino a farli scomparire, rendendo la luce pura emozione, disegno che esplode nello spazio, punti, linee, piani, non più costretti dai vincoli di cavi e materiali. Solo luce.

**Sistemi** porta ancora più lontano la sfida, cercando di liberare definitivamente la luce.

Until now we have sought to make the source, the bulb, invisible, leaving the light to speak for itself.

Light and all that must be lit.

We have transformed and dematerialised light-objects to make them disappear, making light pure emotion, patterns that explode in space, points, lines, and planes, no longer constrained by cables and materials. Only light.

**Sistemi** takes this challenge one step further, seeking to definitively free the light.



Una traccia, un filo, un taglio o un punto nello spazio. / A stroke, a line, a cut or a point in space.

Spazio come tela, spazio come respiro, aria, energia.  
Spazio come sinergia di vuoti e pieni, di ombre e luci.  
La luce nello spazio illuminato diventa una tessitura,  
un'armonia, uno spartito luminoso di note brillanti,  
un'improvvisazione carica di libertà.

Space as a canvas, space as breath, air, energy.  
Space as a synergy of solids and voids, shadow and light.  
In a lit space, light becomes a woven pattern,  
harmony, a luminous score of shining notes,  
an improvisation charged with freedoms.



Luce diretta, indiretta, diffusa. / Direct, indirect, diffused light.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,  
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,  
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Tutto questo è **Sistemi**, una struttura che integra  
quattro diversi progetti, modulabili e compatibili tra loro.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,  
modular tapes that can be laid limitlessly on  
stairs, windows, glass panels.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

All this is **Sistemi**, a structure integrating four different,  
modular and compatible designs.



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente, senza essere vincolati all'impianto elettrico.


La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti, ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

The possibility to take light anywhere, freely, without any electrical constraints.

Technology helps to break down the boundaries.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors, thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

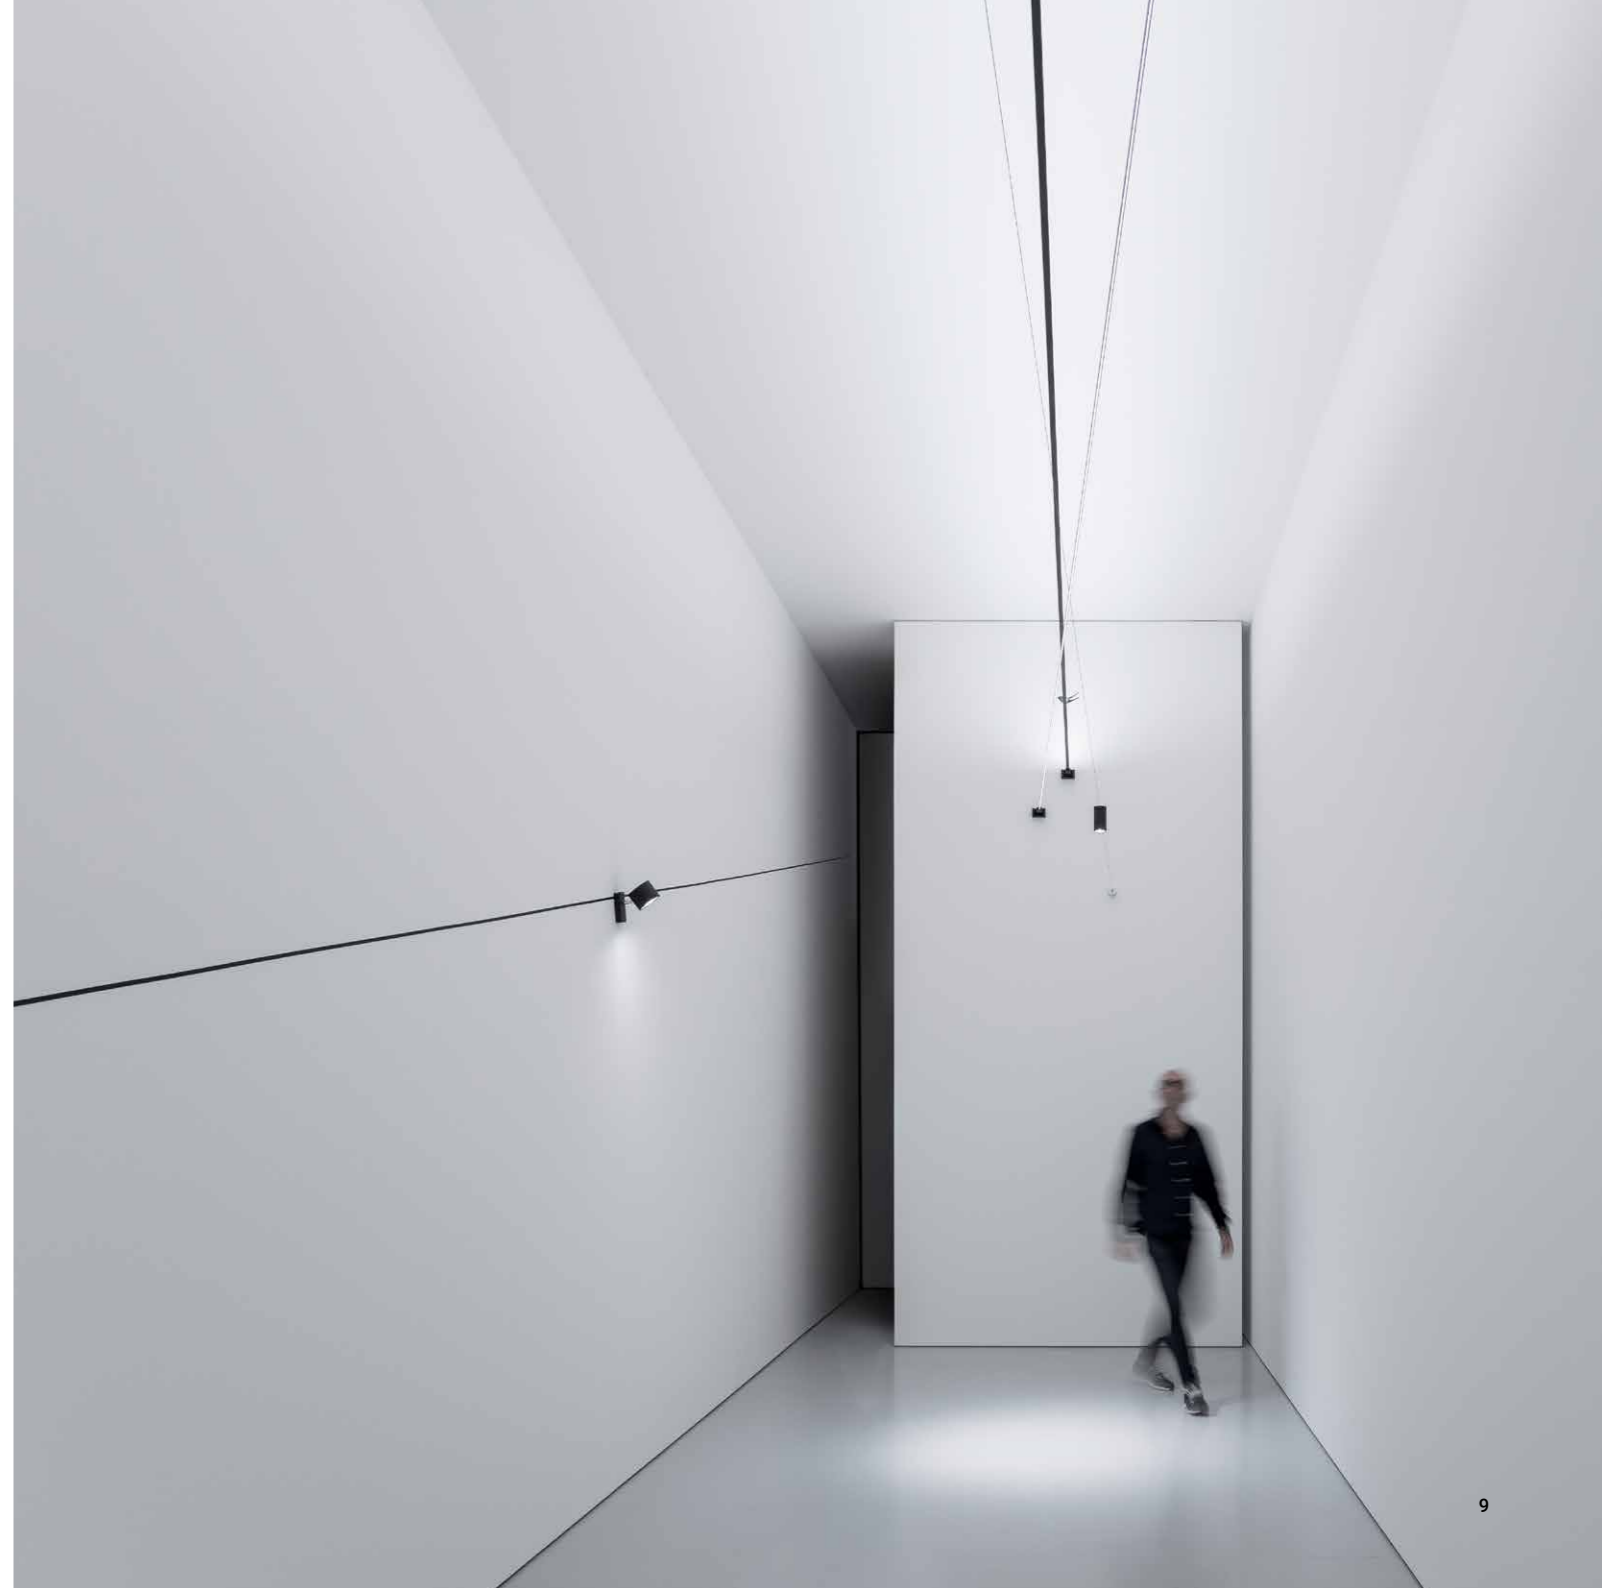



ENDLESS / Davide Groppi, 2019

**Cuore pulsante di Sistemi.**

Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.

Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate, grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.

Il sistema Endless è stato ideato e brevettato per portare "differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale. In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.

Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.

Con Endless uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà: con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio.

La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

**The beating heart of Sistemi.**

Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.

Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.

The Endless system was designed and patented to bring "potential differences" wherever you want them, creating graphic digital designs.

This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.

Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.


With Endless, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.

Finally freed, light becomes the artist's brush.







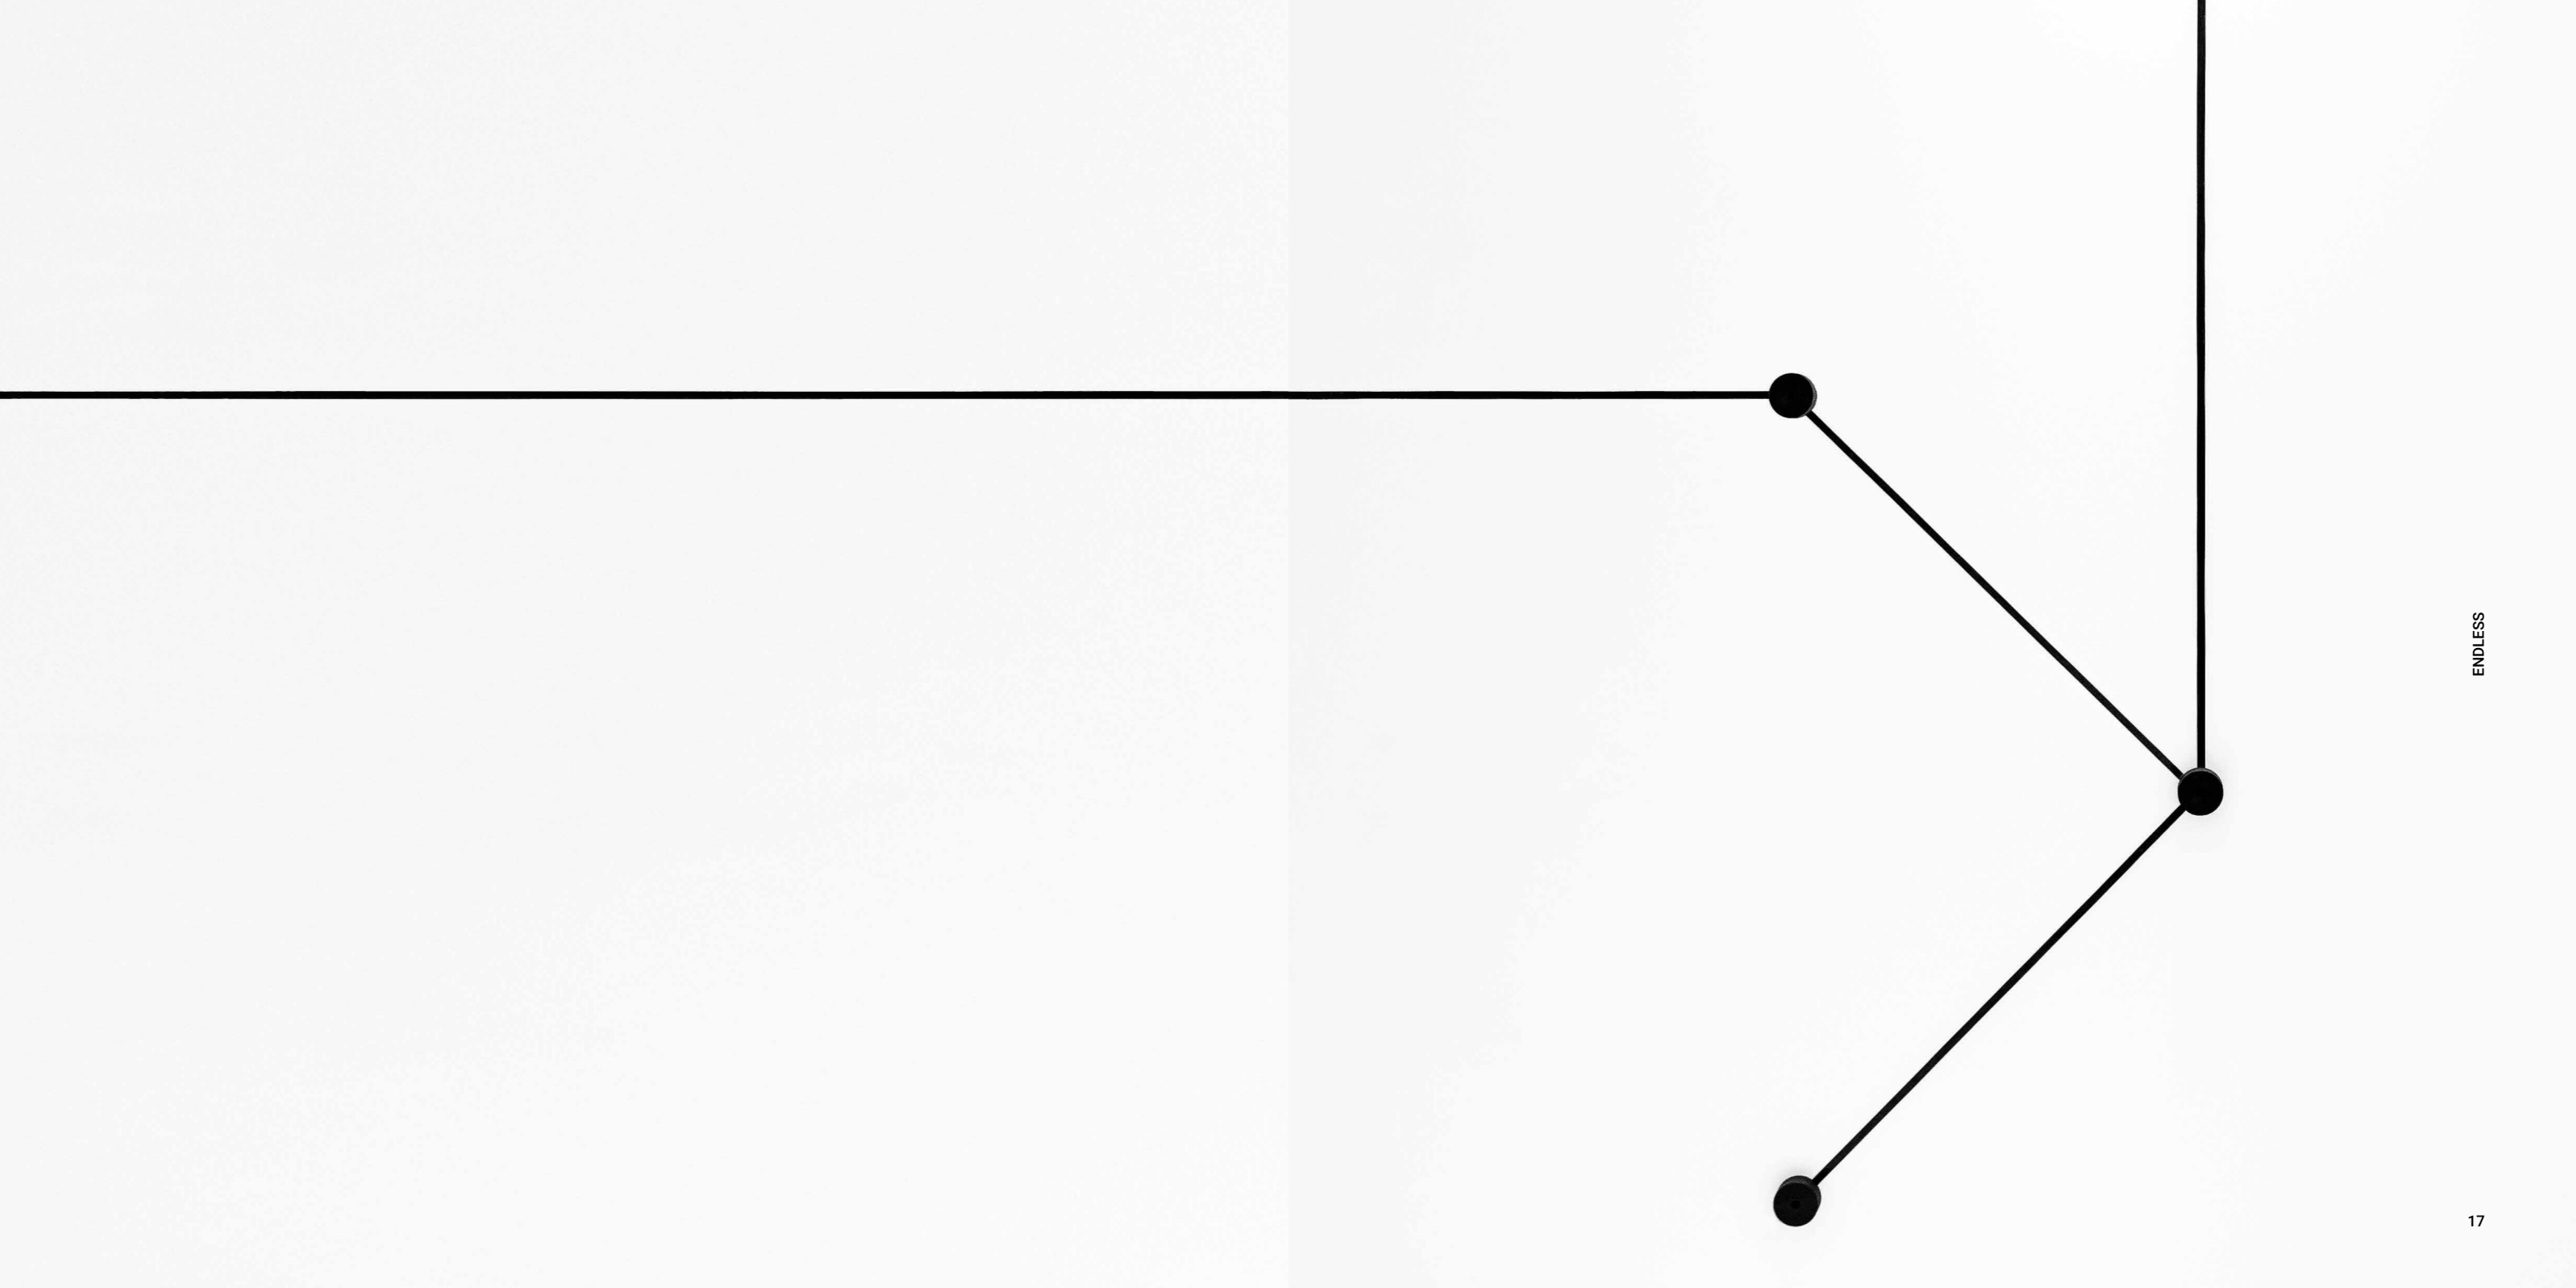






# ENDLESS 1

WALL AND CEILING LAMP - METAL - PVC

CE IP 20

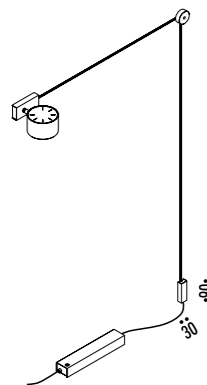

199703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p>48 V DC - 1 x 12,6 W LED SPOT ENDLESS INCLUDED                  STRIP ADESIVA 10 m - BASE ALIMENTAZIONE E BOX MORSETTI INCLUSI                  KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA INCLUSO - VEDI PAG. 25                  DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE                  MODULO LED E ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI                  ADHESIVE STRIP 10 m - POWER BASE AND TERMINALS BOX INCLUDED                  COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 25                  INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE                  LED MODULE AND OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED</p>
199704	NERO OPACO / MATT BLACK	

## ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1350 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1269 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1361 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1281 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+


## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

# ENDLESS 2

WALL AND CEILING LAMP - METAL - PVC

CE IP 20




195903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p>48 V DC - 1 x 12,6 W LED SPOT ENDLESS INCLUDED                  STRIP ADESIVA 10 m - BASE ALIMENTAZIONE E BOX MORSETTI INCLUSI                  KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO INCLUSO - VEDI PAG. 25                  DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE                  CONTROLLER PER DIMMERAZIONE NON INCLUSO                  MODULO LED E ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI                  ADHESIVE STRIP 10 m - POWER BASE AND TERMINALS BOX INCLUDED                  COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 25                  INCLUDES REMOTE POWER SUPPLY KIT INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE                  DIMMABLE CONTROLLER NOT INCLUDED                  LED MODULE AND OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED</p>
195904	NERO OPACO / MATT BLACK	

## ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1350 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1269 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1361 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1281 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

## ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


51990010	CONTROLLER LED DIMMER	DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE
133100	STANDARD	DARKLIGHT

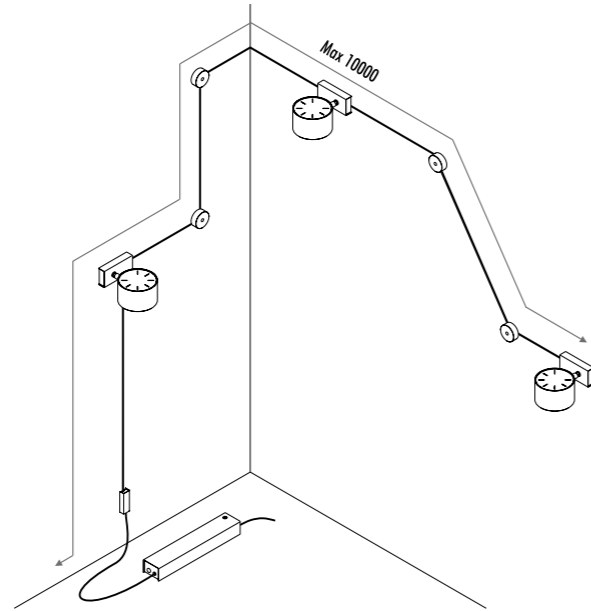


POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION




KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

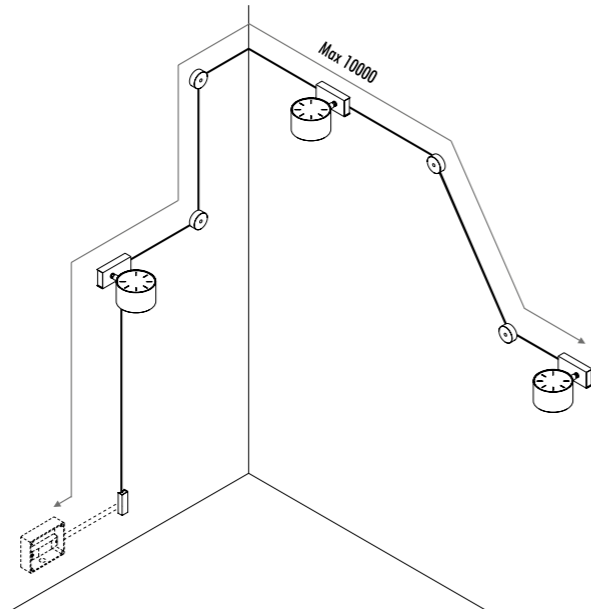

DRIVER DIMENSION



CONTROLLER DIMENSION (NOT INCLUDED)



199903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
199904	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A00503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A00504	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A03700	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m	
---------	----------	--	--

196103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI / TERMINALS BOX	
196104	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A00303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A00304	NERO OPACO / MATT BLACK		



196900	NERO OPACO / MATT BLACK	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
--------	-------------------------	---	--



**SPOT ENDLESS**

WALL AND CEILING LAMP - METAL

CE IP 20



1A10703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED NON DIMMERABILE - MAX 7 SPOT SU ENDLESS MODULO LED NON INCLUSO
1A10704	NERO OPACO / MATT BLACK	
		NOT DIMMABLE - MAX 7 SPOT ON ENDLESS LED MODULE NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1350 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1269 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1361 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1281 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

**OHM** / Design Davide Groppi, 2019

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,  
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le  
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato  
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a  
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili  
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti  
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.

An almost imperceptible wire, suspended in space.


Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,  
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics  
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German  
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of  
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between  
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support  
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a  
vibrating space.

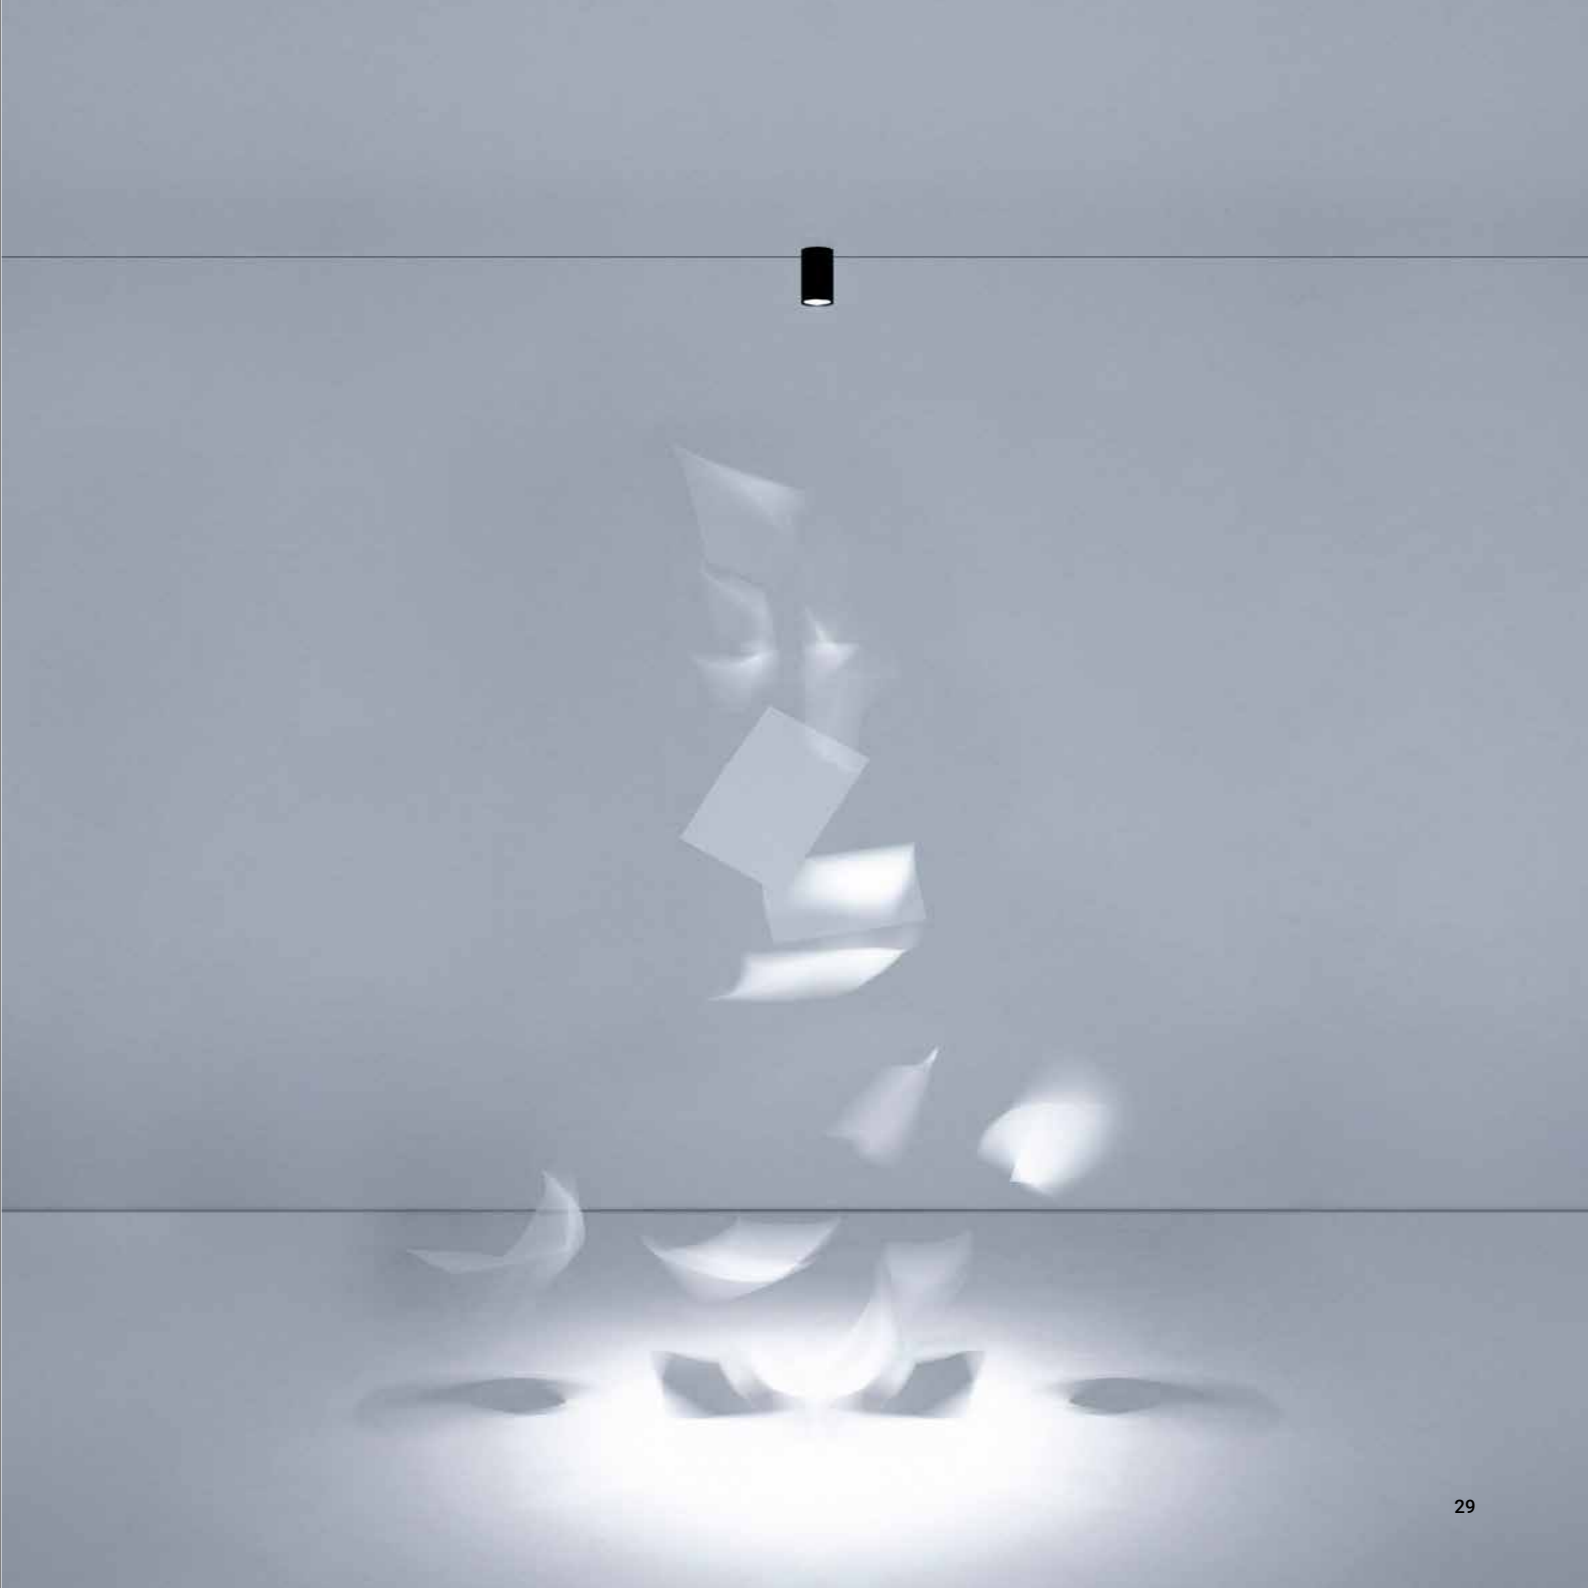



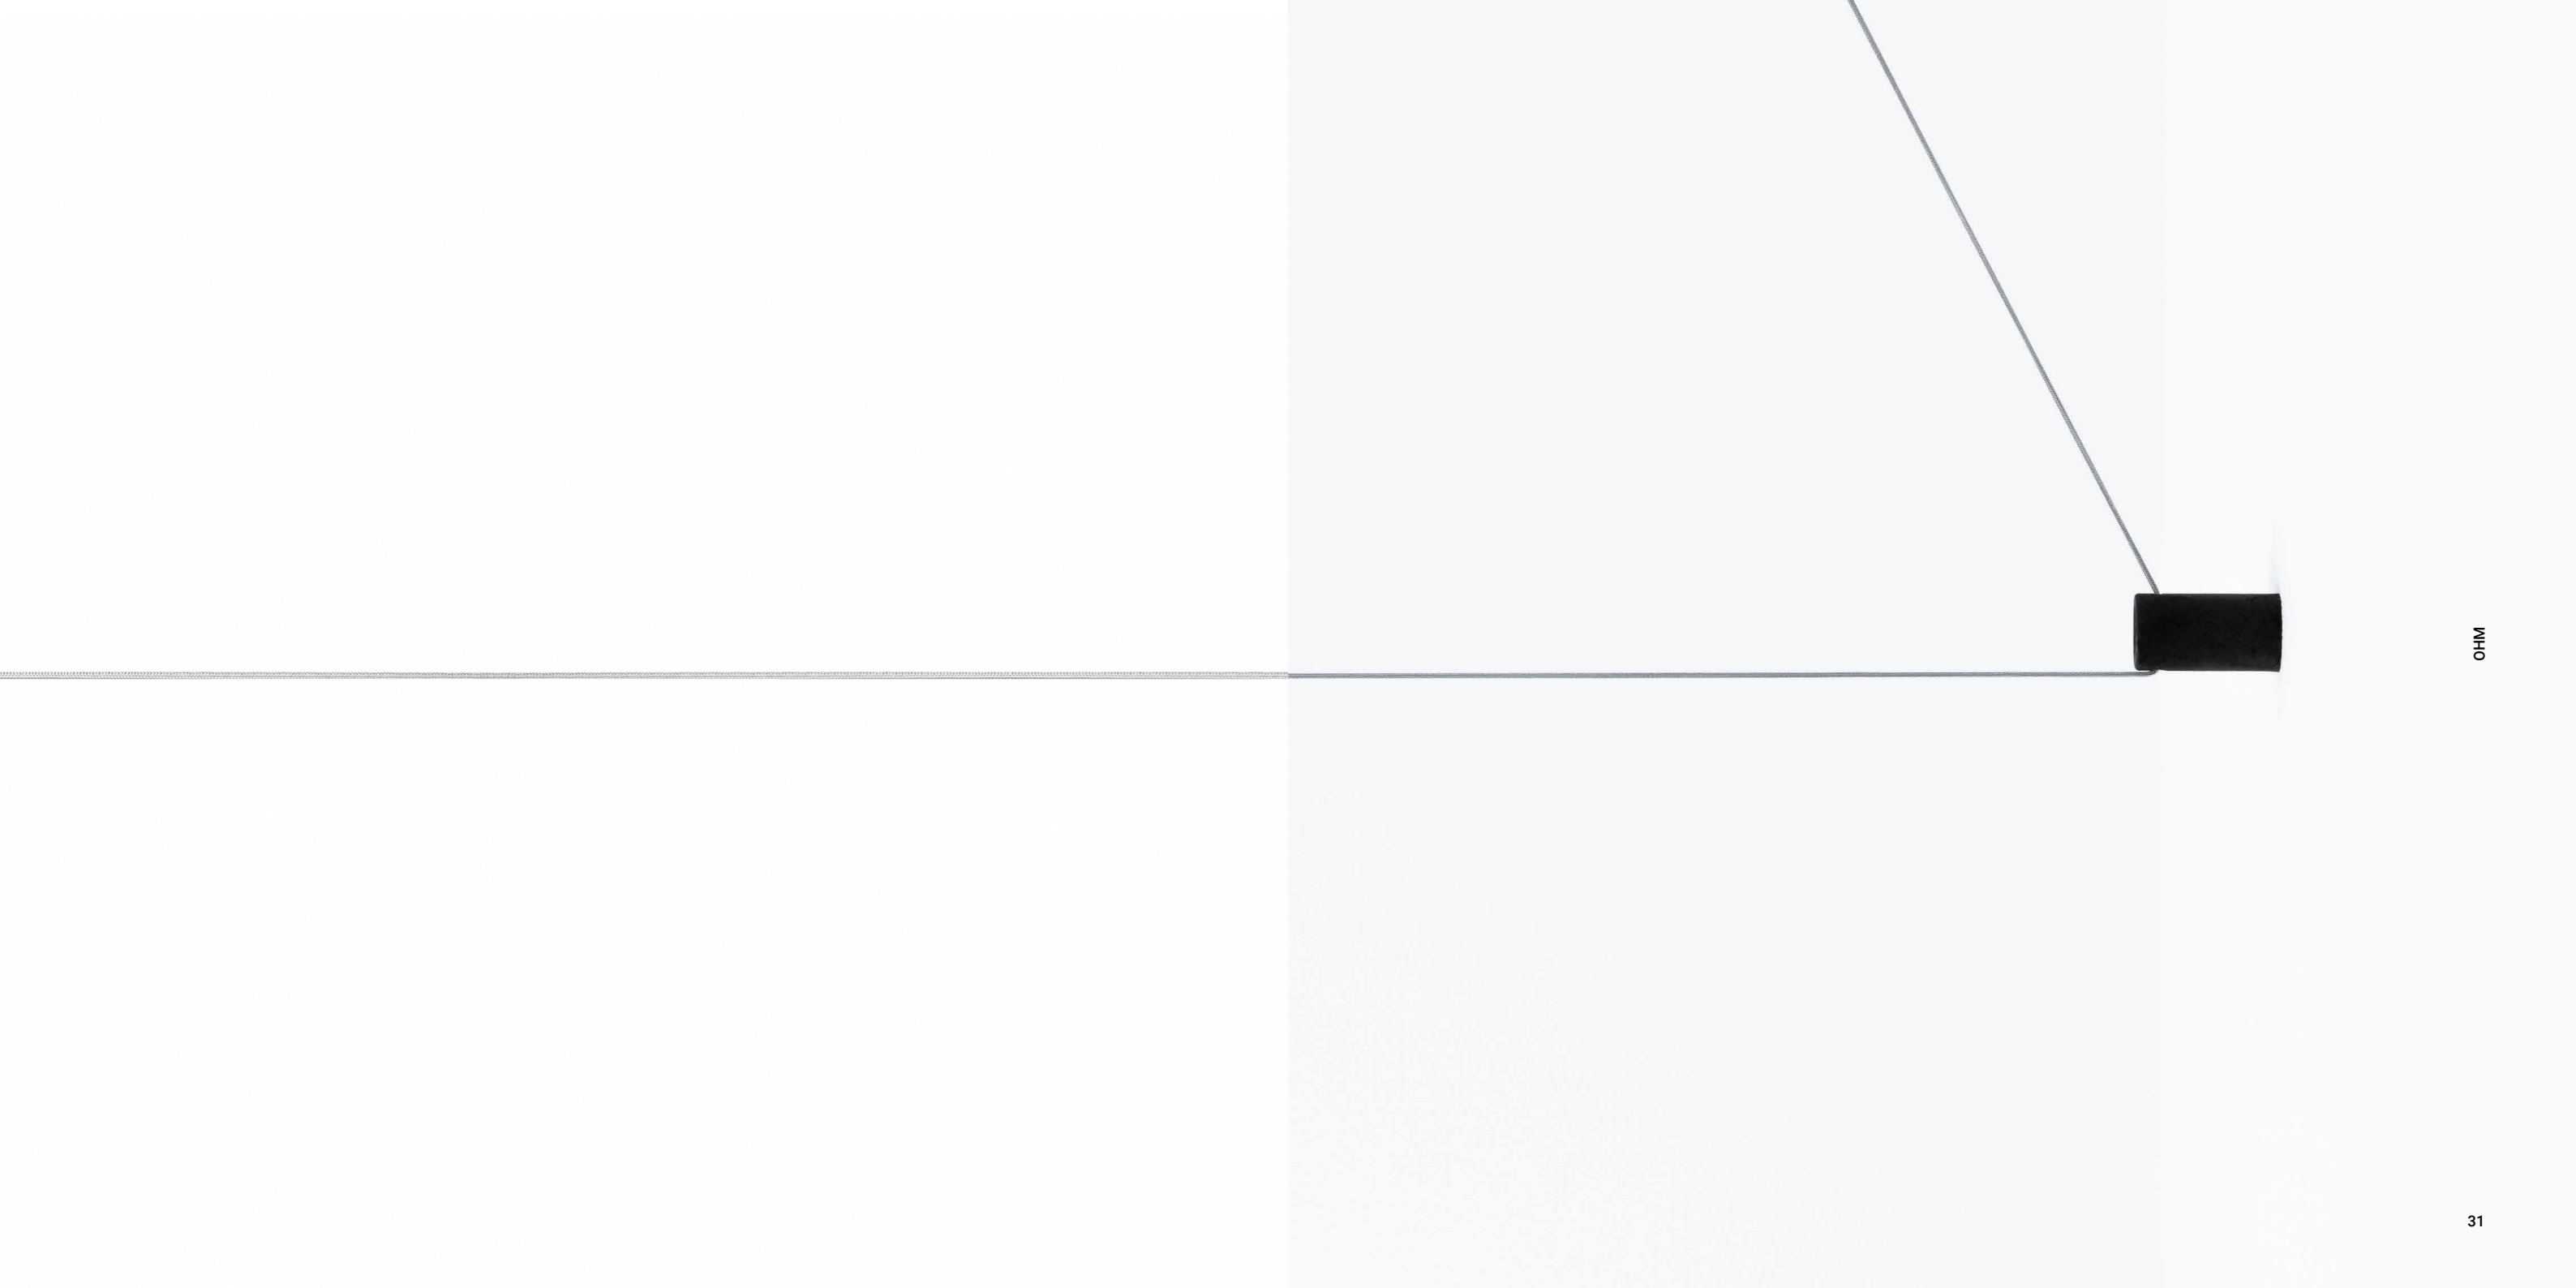

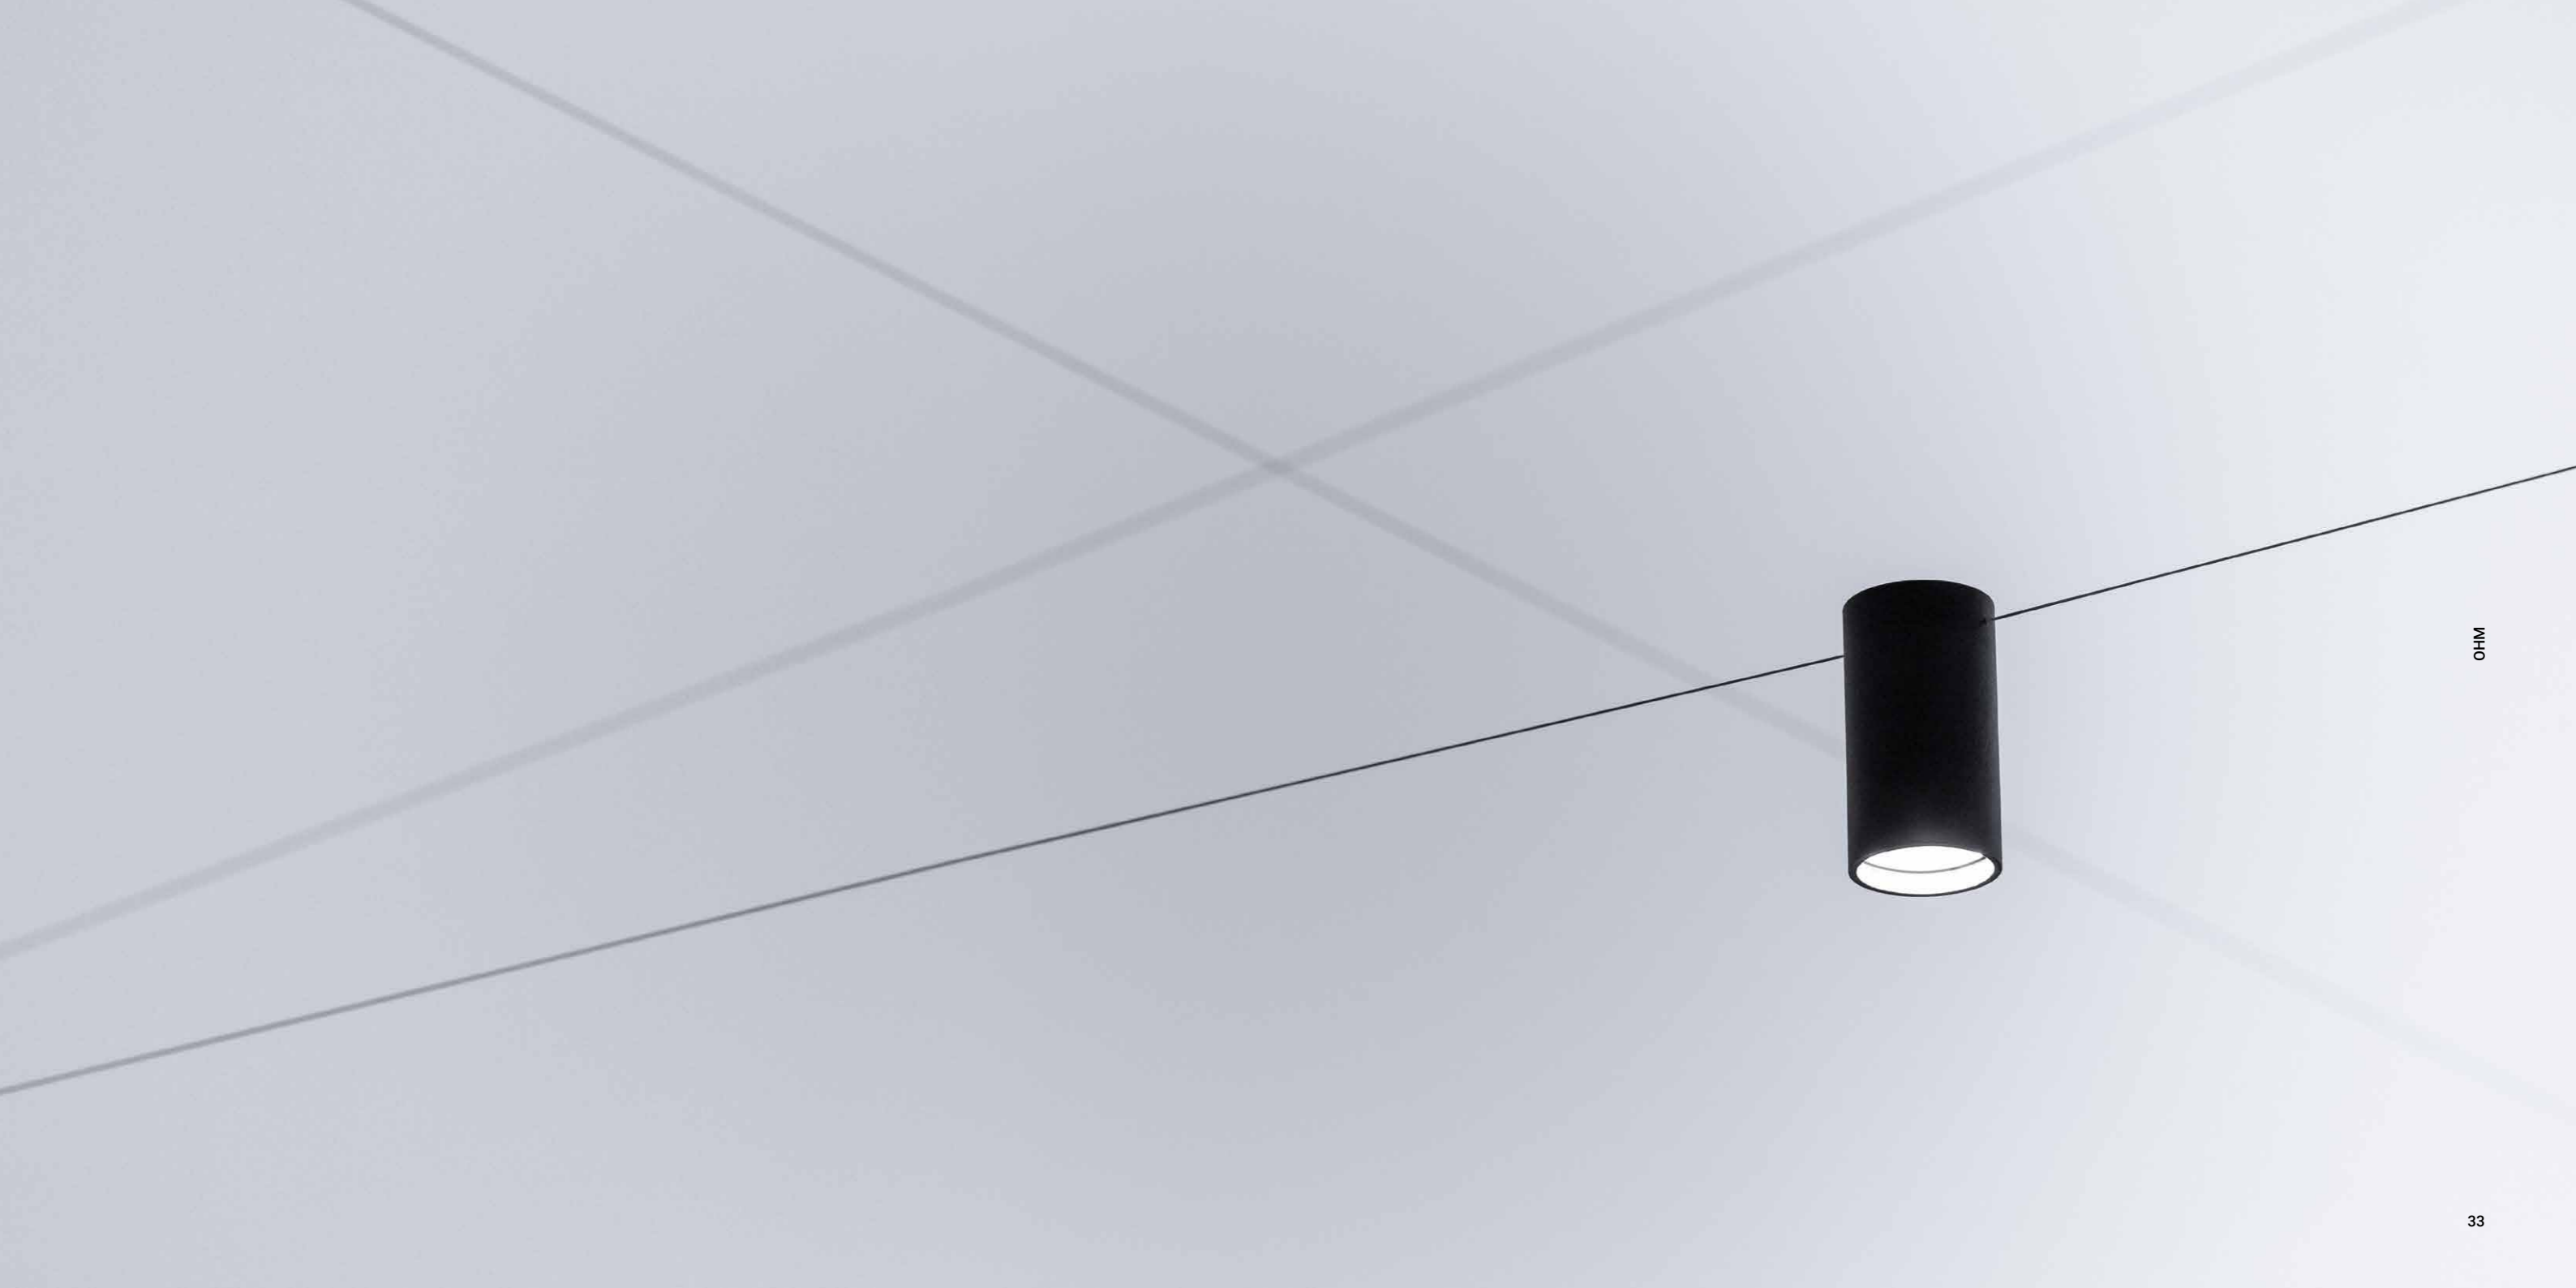





# OHM ABSOLUTE

WALL SYSTEM - METAL - PA








CE IP 20

## TIE ROD

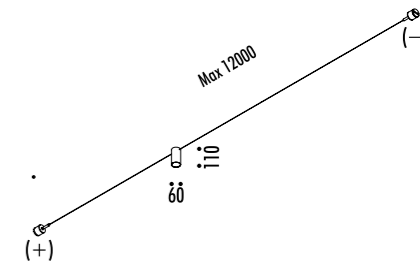

1A07604	STANDARD 12° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07604-27	STANDARD 12° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 39 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 43 UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 39 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 43
1A04604	STANDARD 24° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
1A04604-27	STANDARD 24° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 39 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 43 UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 39 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 43



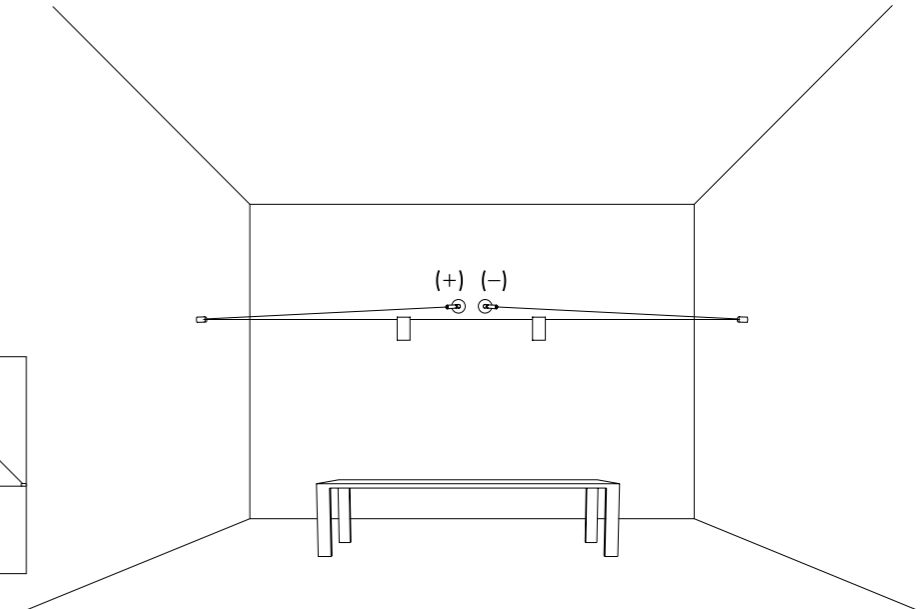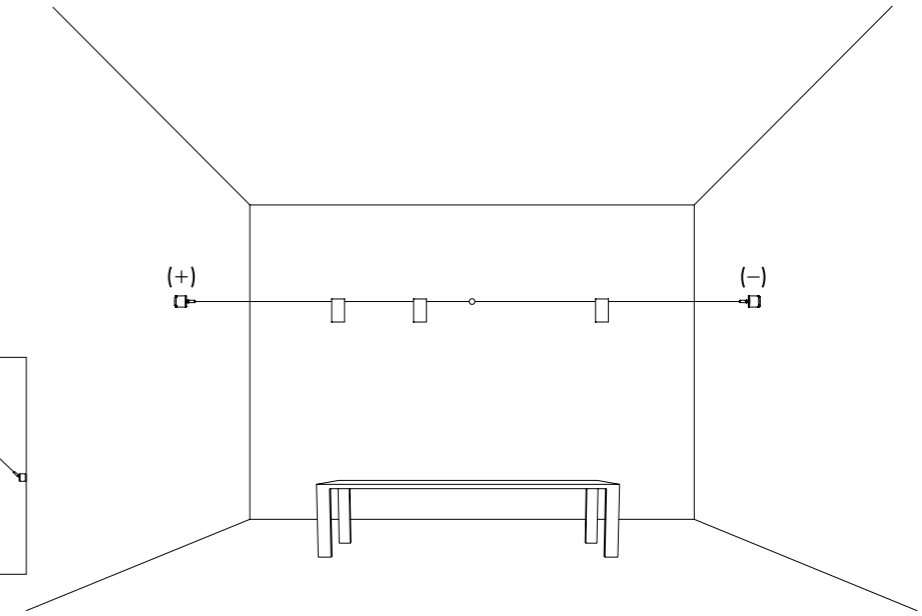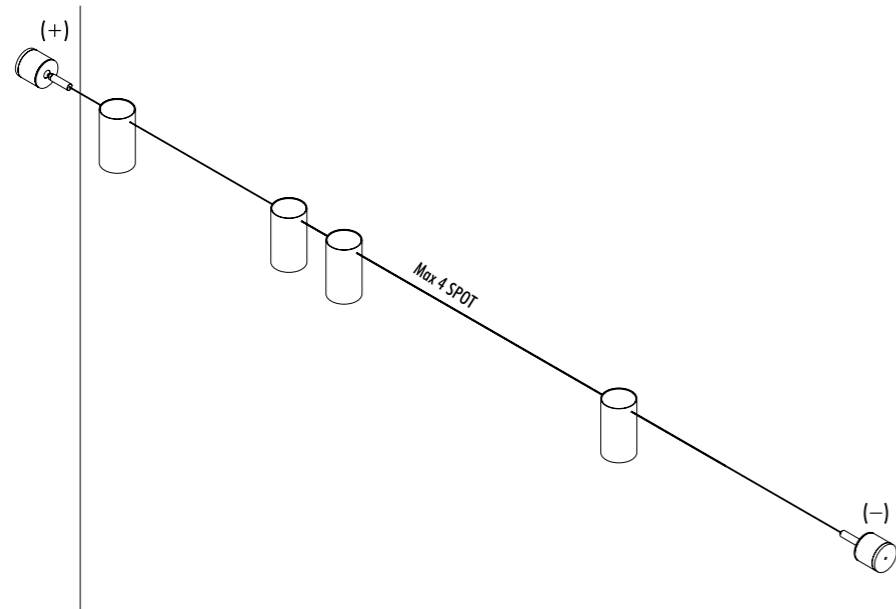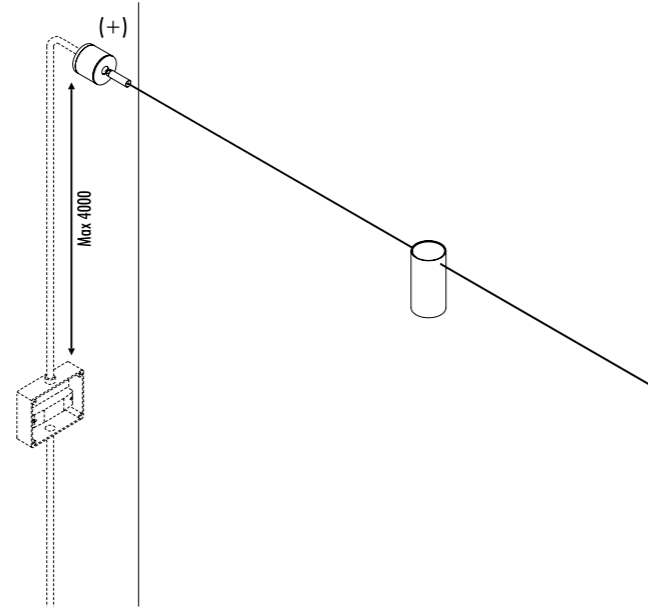





# OHM ROUNDTRIP



WALL SYSTEM - METAL - PA

CE IP 20

## WALL ROSE

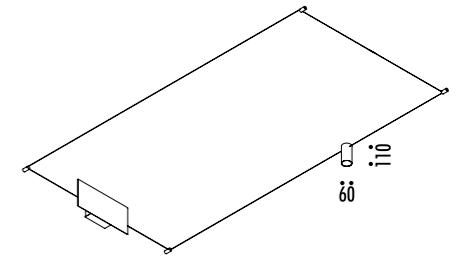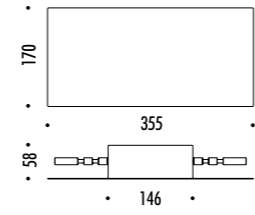

1A07504	STANDARD 12° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07504-27	STANDARD 12° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE
		ROSONE A PARETE BIANCO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 43
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE
		WHITE WALL ROSE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 43
197804	STANDARD 24° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
197804-27	STANDARD 24° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE
		ROSONE A PARETE BIANCO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 43
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE
		WHITE WALL ROSE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 43

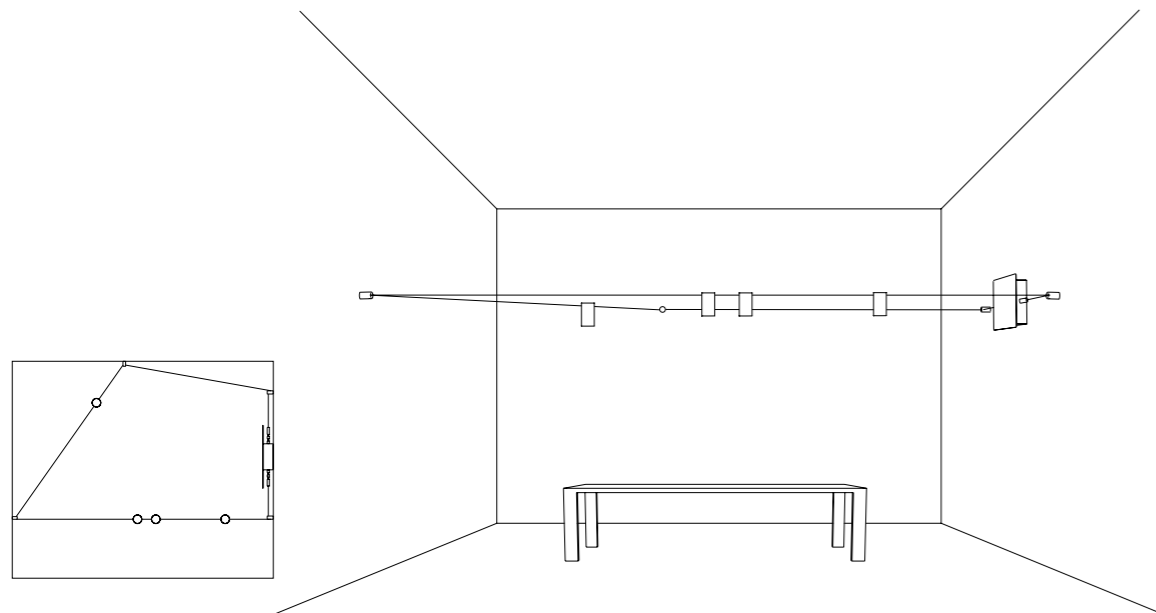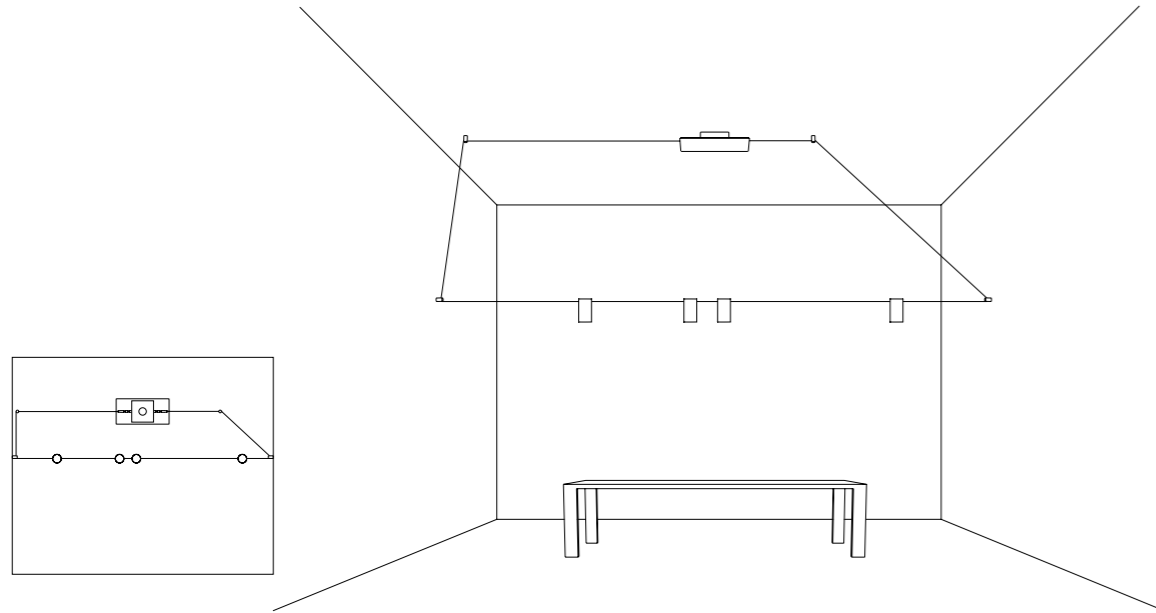

1A00404	NERO OPACO / MATT BLACK - 12° - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A00404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 12° - 2700K		
1A07404	NERO OPACO / MATT BLACK - 24° - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A07404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 24° - 2700K		
1A04204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	GUIDACAVO / WIRE GUIDE	





**INFINITO** / Design Davide Groppi, 2016

Assenza, essenza, tratto, visione.


Una striscia sottilissima taglia lo spazio e produce luce indiretta. Omaggio a Lucio Fontana e ai suoi "Concetti Spaziali", Infinito libera la luce, rendendo ogni spazio, ogni ambiente una tela vergine da intagliare con lame splendide, segni grafici lineari in grado di evocare la quarta parete, l'universo ignoto al di là della tela.

Infinito è un sottilissimo nastro di soli 18 millimetri di larghezza, realizzato in un particolare acciaio inossidabile. Si può adattare, orientare, tagliare, tendere da parete a parete, dal soffitto al pavimento.

Absence, essence, a stroke, a vision.

An ultra-thin strip cuts through the space producing an indirect light. A homage to Lucio Fontana and his "Spatial Concepts", Infinito frees the light, making every space, every setting, a clean canvas to be engraved with shining blades, linear graphic marks that hint at the fourth wall, the unknown universe beyond the canvas.

Infinito is an ultra-thin strip measuring just 18 millimetres wide, made from special stainless steel. It can be adapted, oriented, cut, hung between two walls or from ceiling to floor.

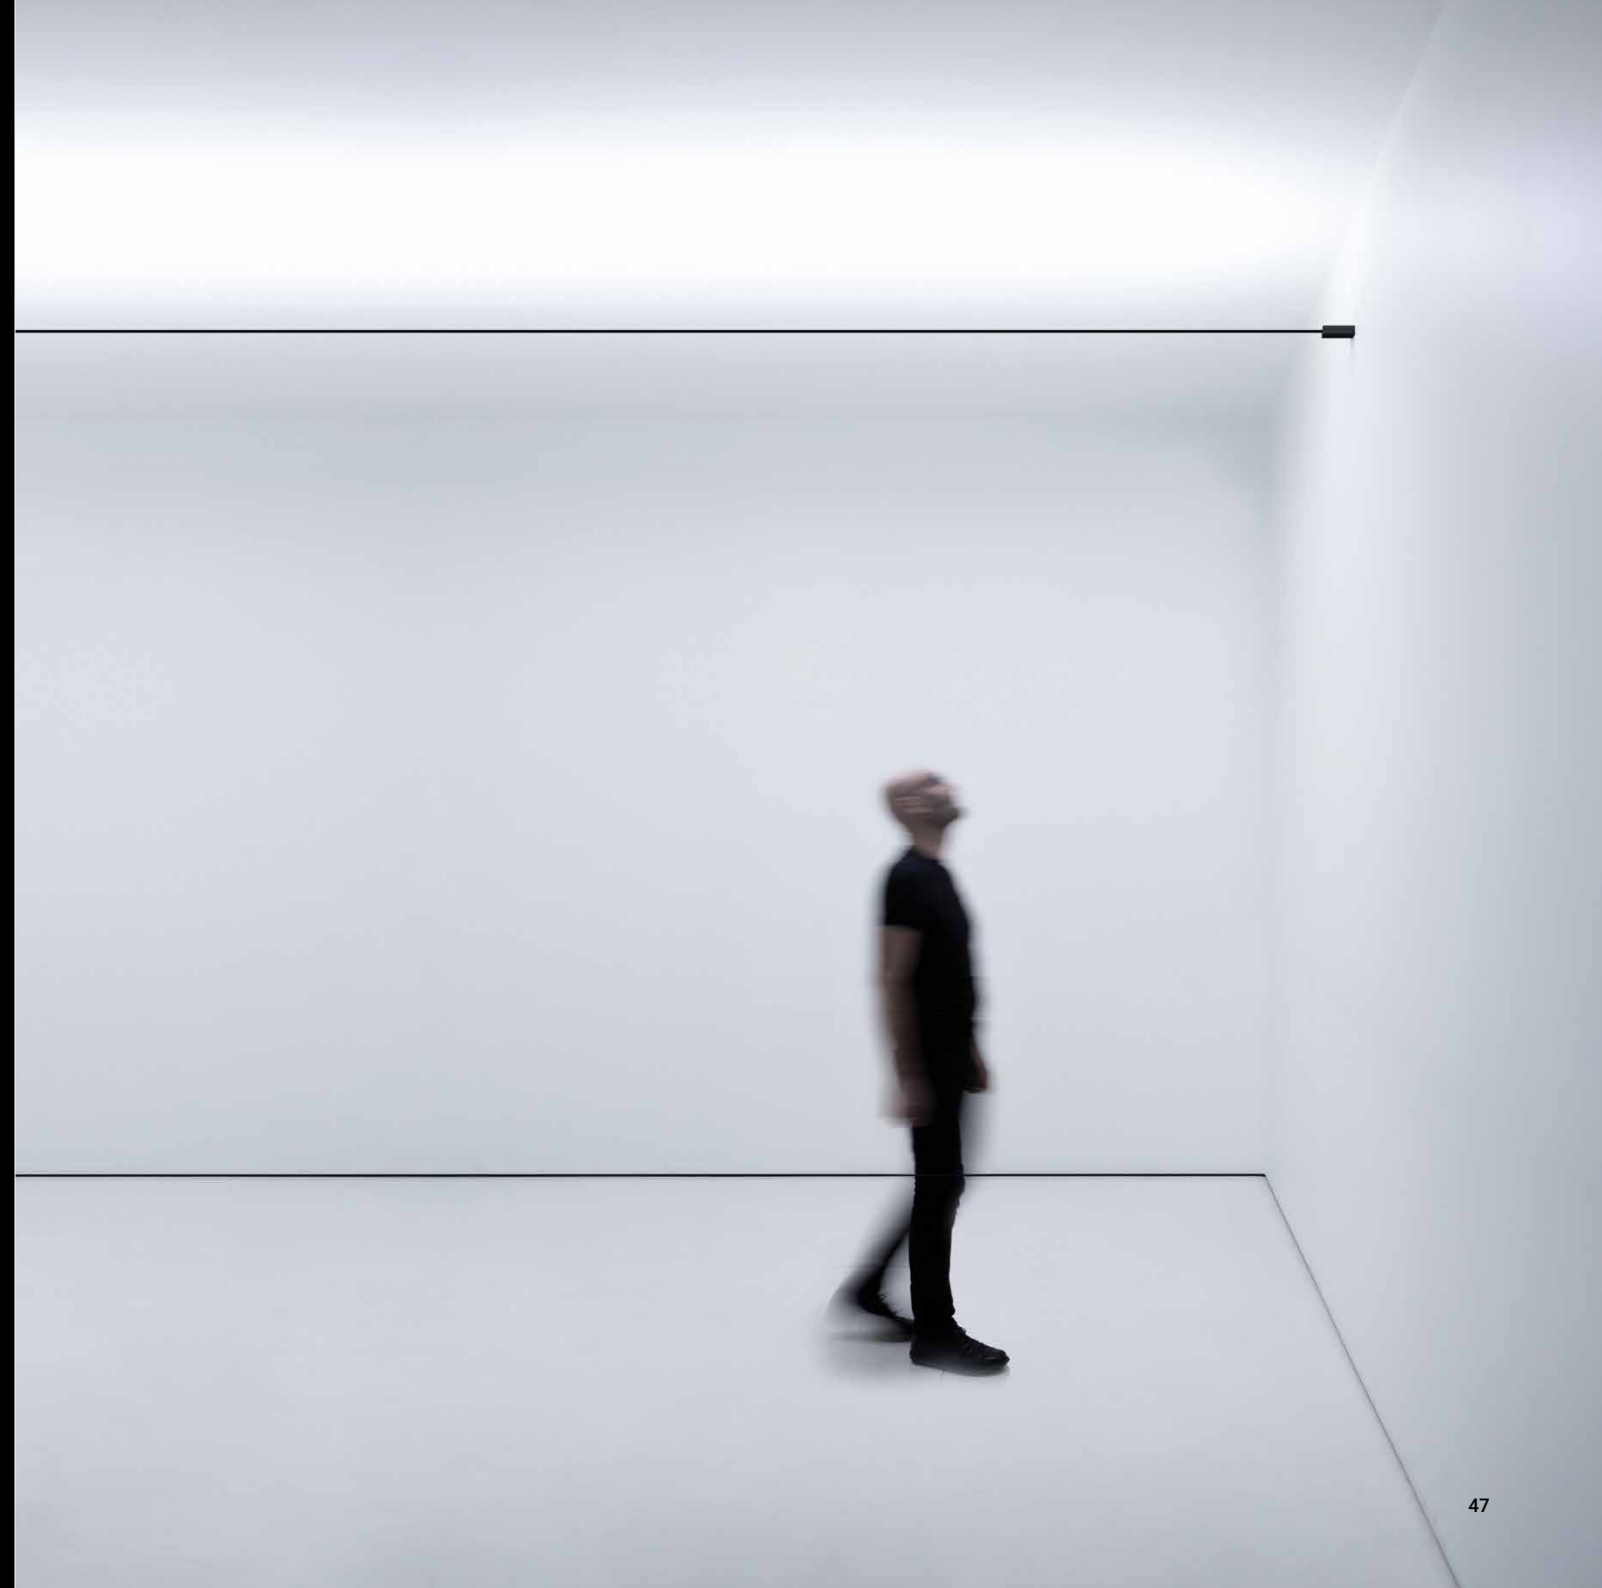


FLASH / Design Davide Groppi, 2017

Un gesto grafico fulmineo che invade lo spazio alla velocità della luce. Ispirata al leggendario supereroe, in grado di correre sette volte più veloce della luce, Flash è la versione a luce diretta verso il basso del modello Infinito. Un nastro in acciaio inossidabile, largo solo 9 millimetri, che può arrivare a 12 metri di lunghezza, è ideale per illuminare spazi di grande altezza. Flash regala un segno minimale, ricco di dinamica e sobria potenza, una scheggia lineare di luce nitida, diretta e diffusa, tesa tra due punti.

A graphic lightning that invades the space at the speed of light. Inspired by the legendary superhero, able to run seven times faster than light, Flash is the downwards facing direct light version of the model Infinito. A stainless steel belt, just 9 millimetres wide, that can reach lengths of up to 12 metres, is ideal for lighting very high spaces. Flash creates a minimal sign, a richly dynamic and understated power, a linear shard of clean light, direct and diffused, hanging between two points.





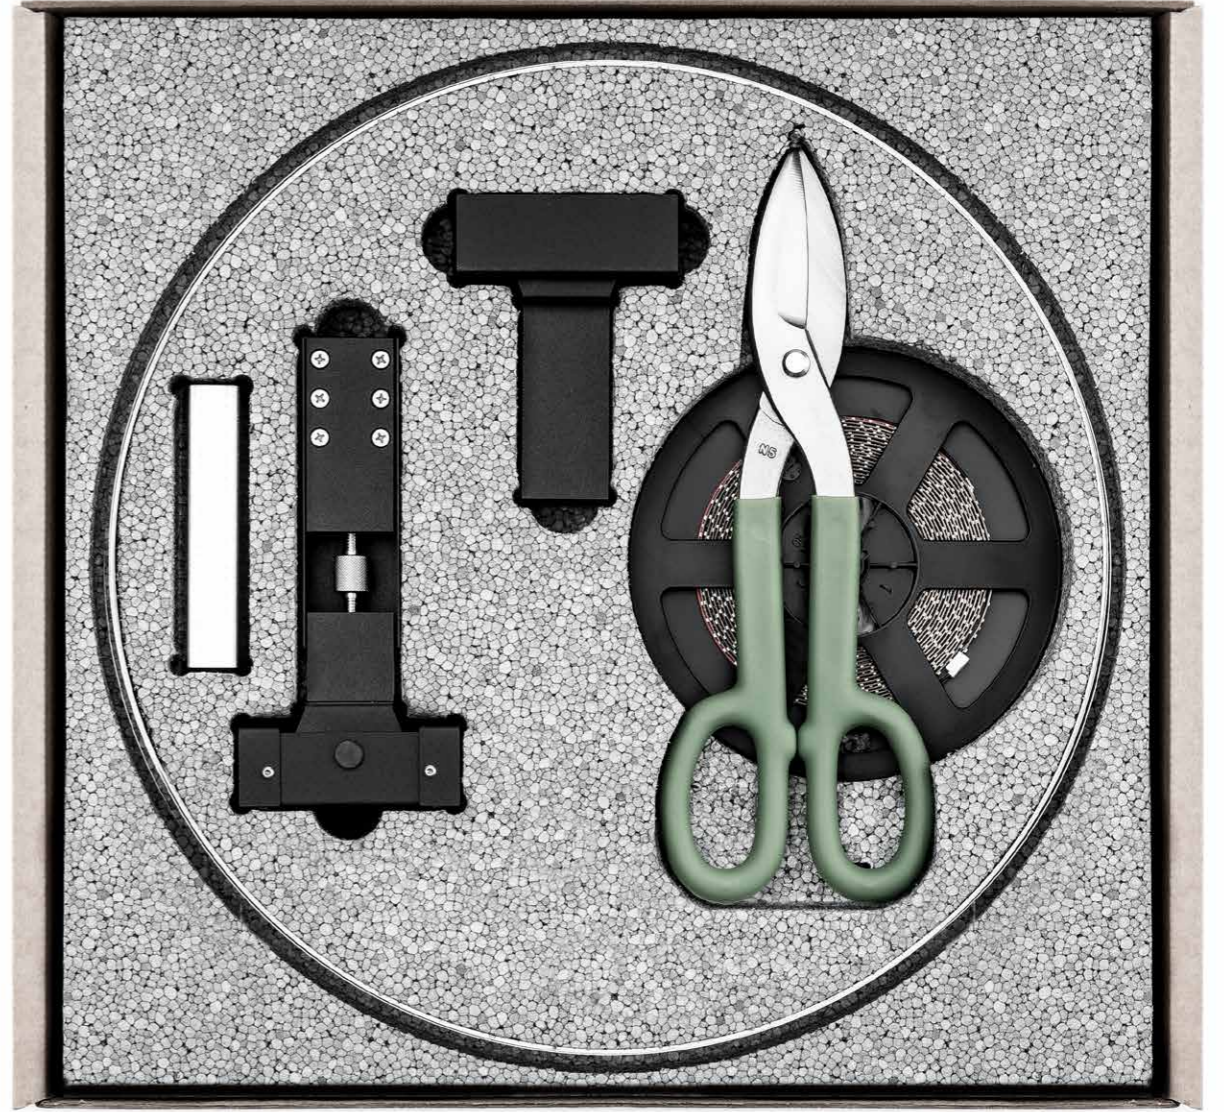






INFINITO - FLASH

# INFINITO 6

WALL LAMP - METAL

CE IP 20

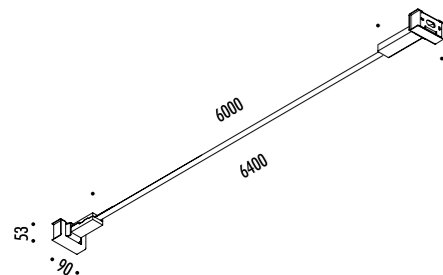


1A05804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 6 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A05804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A05904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 6 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A05904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

# INFINITO 12

WALL LAMP - METAL

CE IP 20

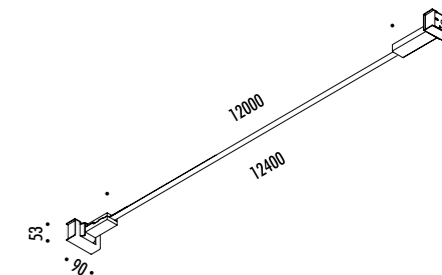


1A06004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 12 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 12 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

## FLASH 6

WALL LAMP - METAL

CE IP 20

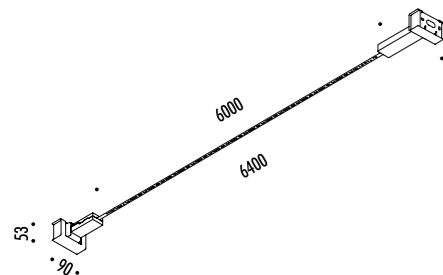


1A06204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 6 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 6 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

## FLASH 12

WALL LAMP - METAL

CE IP 20

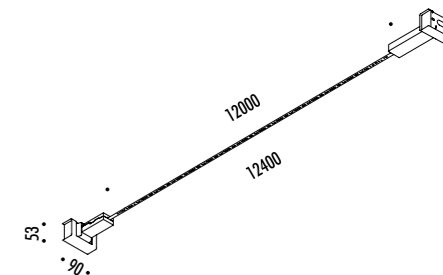

1A06404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 12 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 12 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 63 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 65 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 63 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 65
1A06504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 52 • • 180 •





INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 40 • • 300 •



CONTROLLER DIMENSION

• 54 • • 170 •

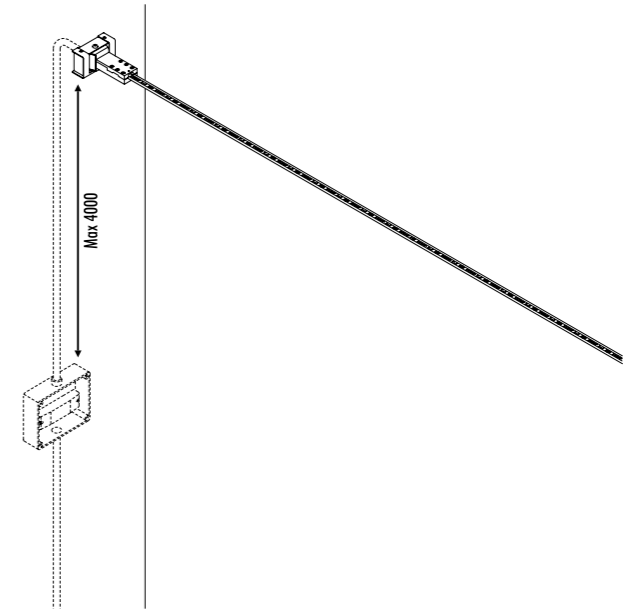

KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG


INFINITO 6 / FLASH 6  
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION



• 97 • • 345 •









INFINITO 12 / FLASH 12  
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

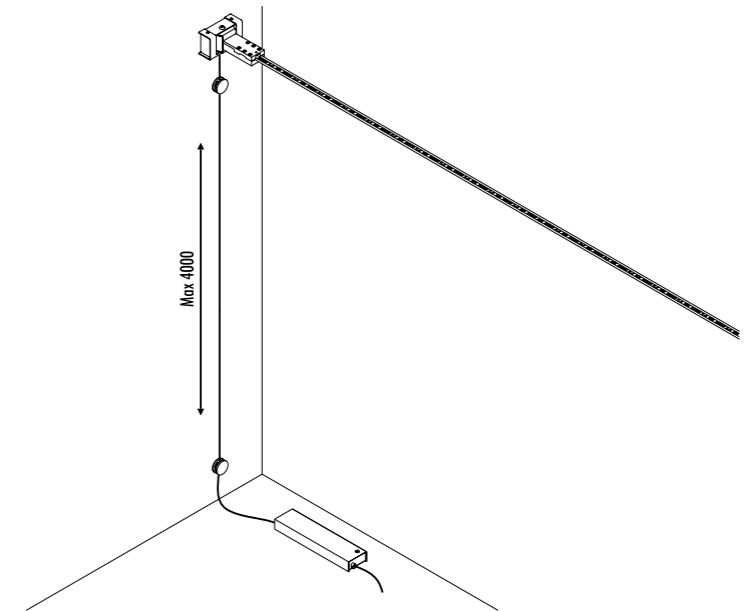
• 97 • • 400 •

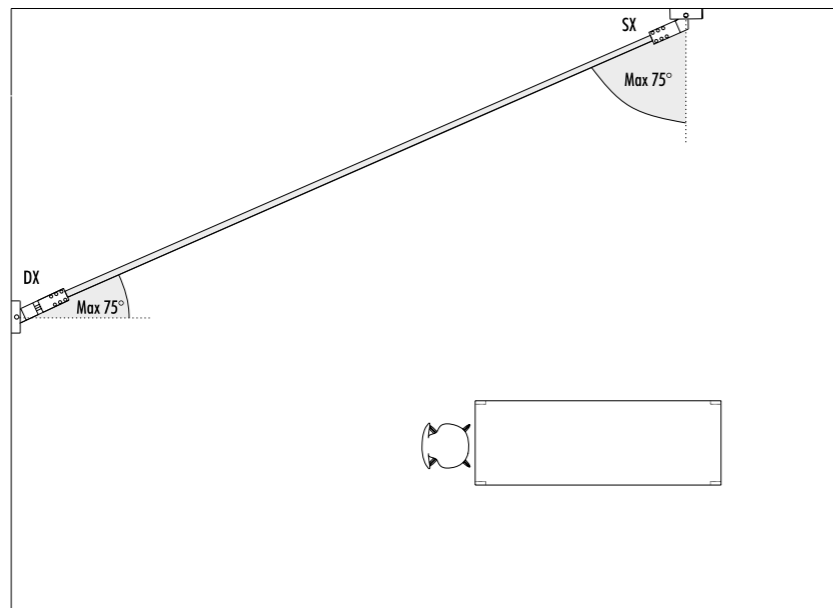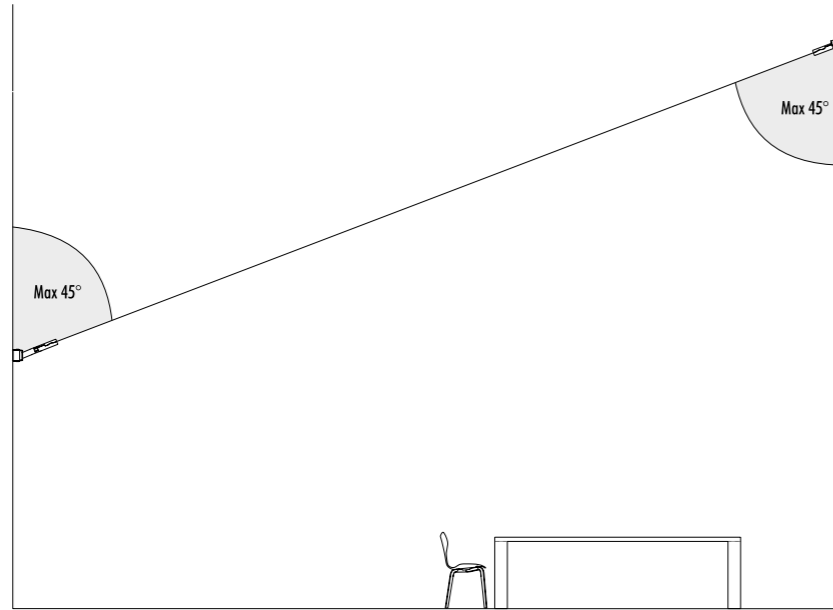



1A00804	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A01204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A03404	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A03504	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A02904	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A08004	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	


**ALTRI SISTEMI** / OTHER SISTEMI



1A0480010	BINARIO 1 M BIANCO / TRACK 1 M WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/D- 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 M NERO / TRACK 1 M BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 M BIANCO / TRACK 2 M WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 M NERO / TRACK 2 M BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 M BIANCO / TRACK 3 M WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 M NERO / TRACK 3 M BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	




KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	

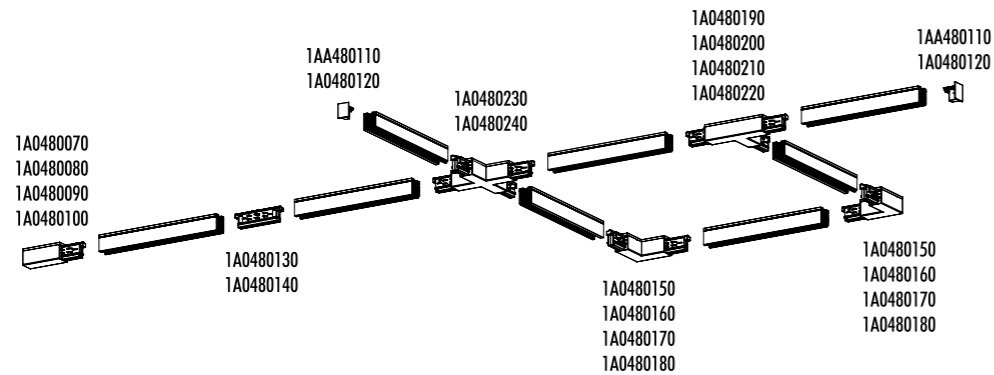

# MIRA SISTEMA

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP 20





1A04903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 392 lm - CRI > 90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 69 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 69 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
1A04903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A04904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A04904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



**DOT SISTEMA**

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP 20





178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 69 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 69 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	

# SPOT SISTEMA

CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP 20




1A02803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 69 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI MODULO LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 69 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED
1A02804	NERO OPACO / MATT BLACK	

### ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


50041500	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 3000K - 1829 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 2700K - 1719 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 3000K - 1869 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 2700K - 1759 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

### ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------




1A0700010	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm - LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------	-------------------------	--

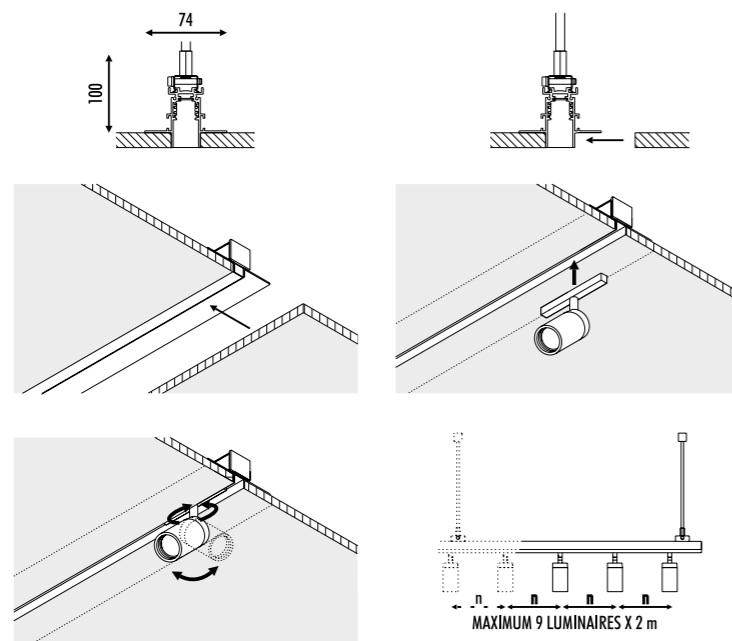

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0700020	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR
1A0700030	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE/ END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A0700040	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0700050	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A0700060 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A0700060
1A0700060	STANDARD	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET
1A0700070	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A0700080	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET
1A0700090	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO / PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 cm
1A0700100	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL
1A0700110	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A0700120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20


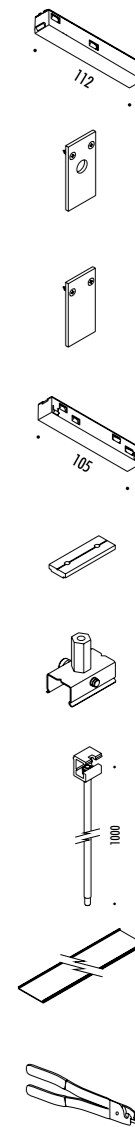




# DOT FRAMELESS

RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP 20



1A00903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 77 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 77 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A00903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A00904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A00904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

**daidegroppi.com**