

davide groppi

Sistemi integrati



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity..

La rappresentazione euclidea degli Stati Fondamentali della luce:
diretta, indiretta e diffusa.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente
senza essere condizionati dall'impianto elettrico.

Ogni prodotto vive di vita propria, ma può integrarsi e fondersi con l'altro.

Con **Endless** è possibile alimentare **Infinito, Flash, Ohm**

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti,
ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Progetti integrati, modulabili e compatibili con **Endless**.

Tutto questo è parte dei nostri Sistemi.

The Euclidean representations of the Fundamental States of light:
direct, indirect and diffuse.

The possibility to take light anywhere, freely,
without any electrical constraints.

Each product lives its own life, but can be integrated and blended with
others. **Endless** can be used to power **Infinito, Flash, Ohm**.

Technology helps to break down the boundaries.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors,
thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,
modular tapes that can be laid limitlessly on
stairs, windows, glass panels.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.


Different, modular and compatible products together with **Endless**.

All this is part of our Sistemi.



IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 79

CE IP20

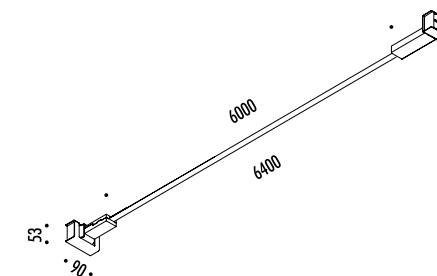

1A2250400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI > 90 / 3000K - 6708 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2250400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2250400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI > 90 / 3000K - 6708 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2250400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

INFINITO 12

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 79

CE  IP20

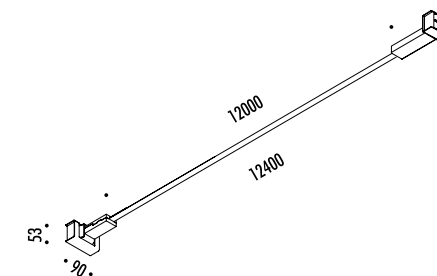


1A2260400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2260400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2260400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2260400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

INFINITO 18


CE  IP20

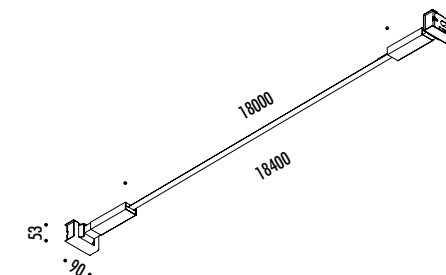

1A2270400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED 2700K - 20124 lm - CRI > 90 / 3000K - 20124 lm - CRI > 90
1A2270400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19
		LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19

 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 81

CE  IP20

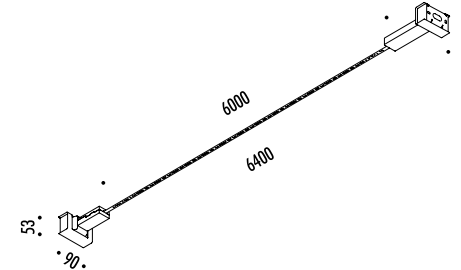


1A2130400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 19 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 277
1A2130400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

1A2130400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 6 - PLUG KIT 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2130400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	



 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 81

CE  IP20

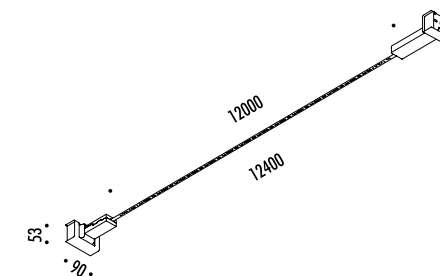


1A2150400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2150400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2150400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI > 90 / 3000K - 13416 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDEPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2150400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH 18

CE  IP20

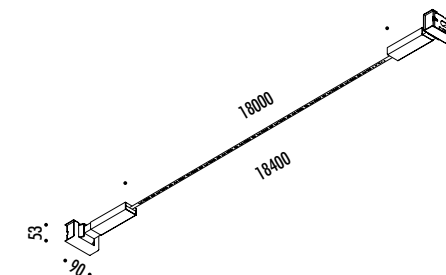


1A2900400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 155 W LED 2700K - 20124 lm - CRI > 90 / 3000K - 20124 lm - CRI > 90
1A2900400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 17 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19
		LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTHS AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 17 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 62 • • 196 •



INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 68 • • 228 •




INFINITO 18 / FLASH 18 - DRIVER DIMENSION

• 68 • • 244 •



CONTROLLER DIMENSION



• 138 • • 96 •

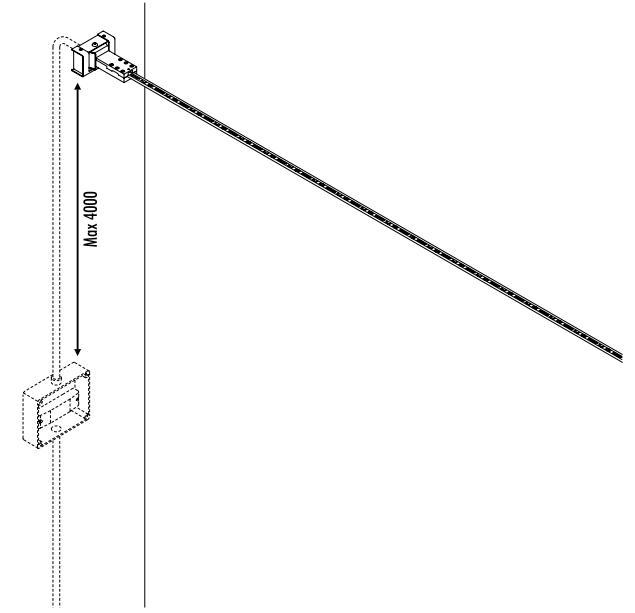

KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG







INFINITO 6 / FLASH 6 / INFINITO 12 / FLASH 12
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION



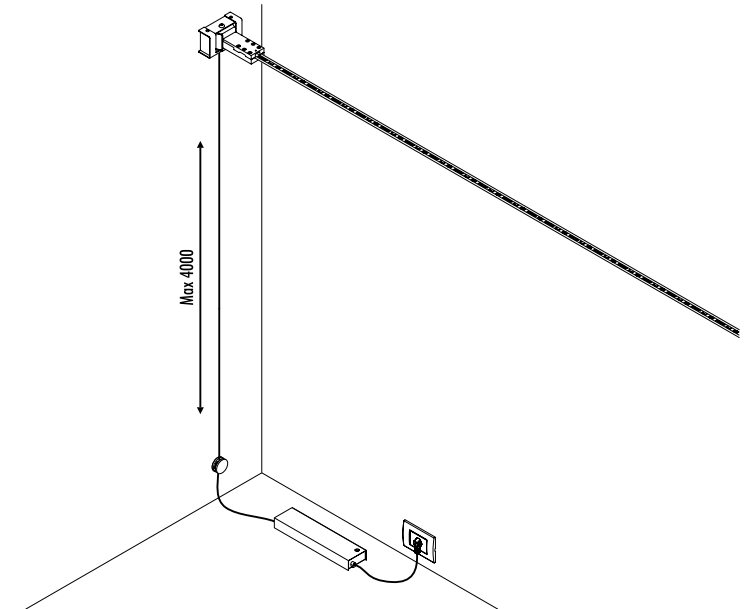

• 78 • • 420 •






ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	

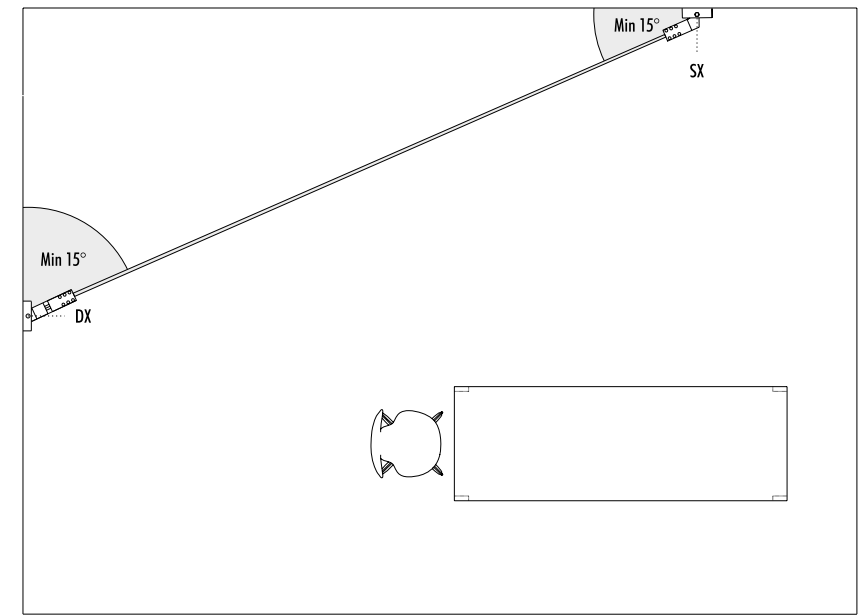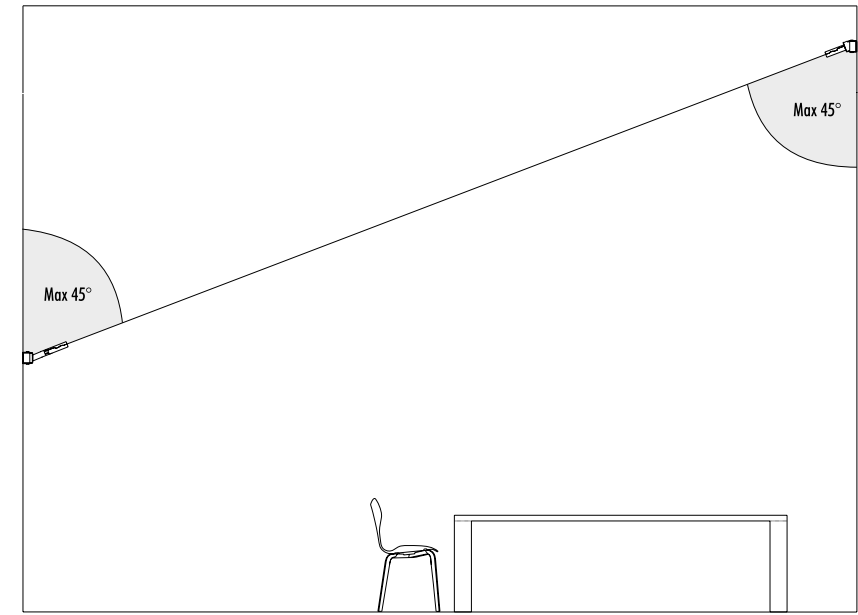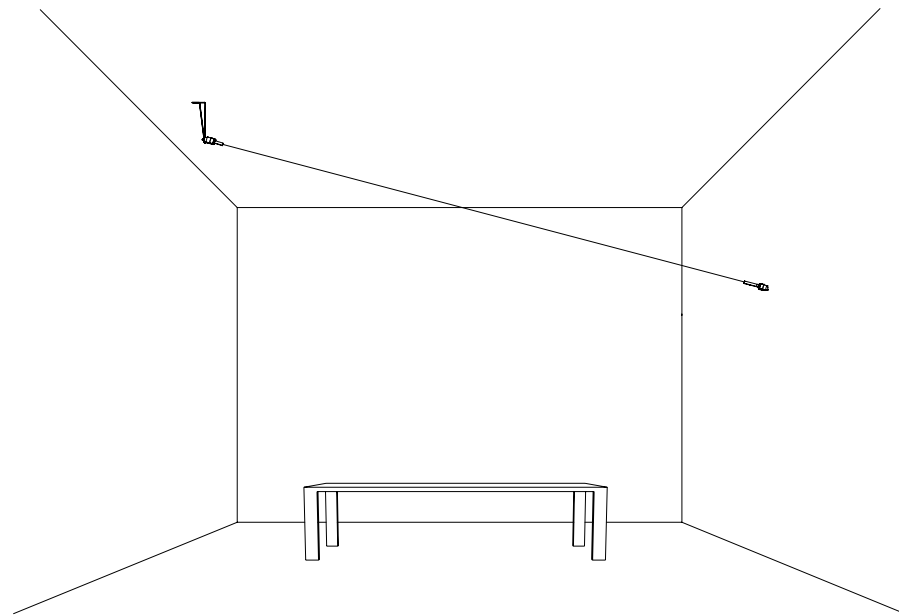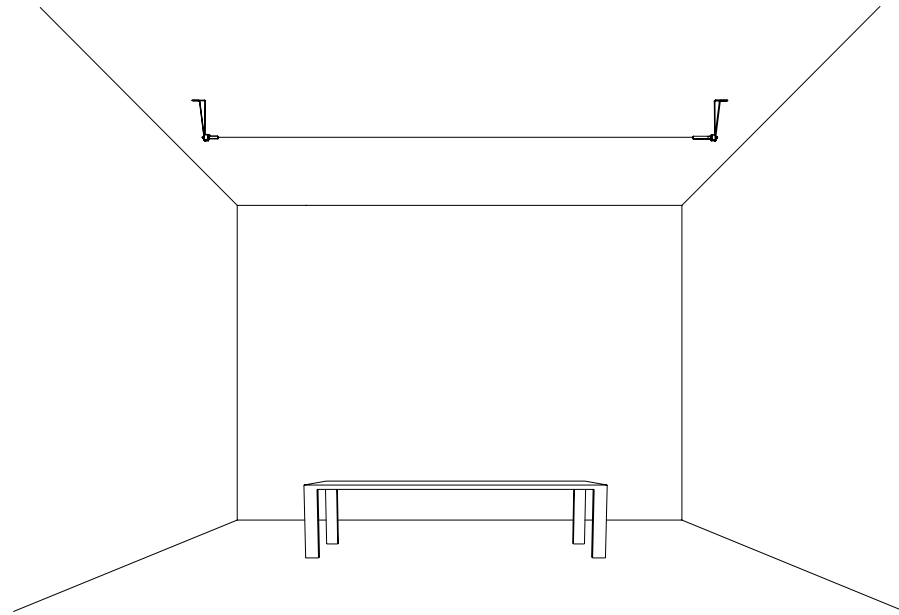



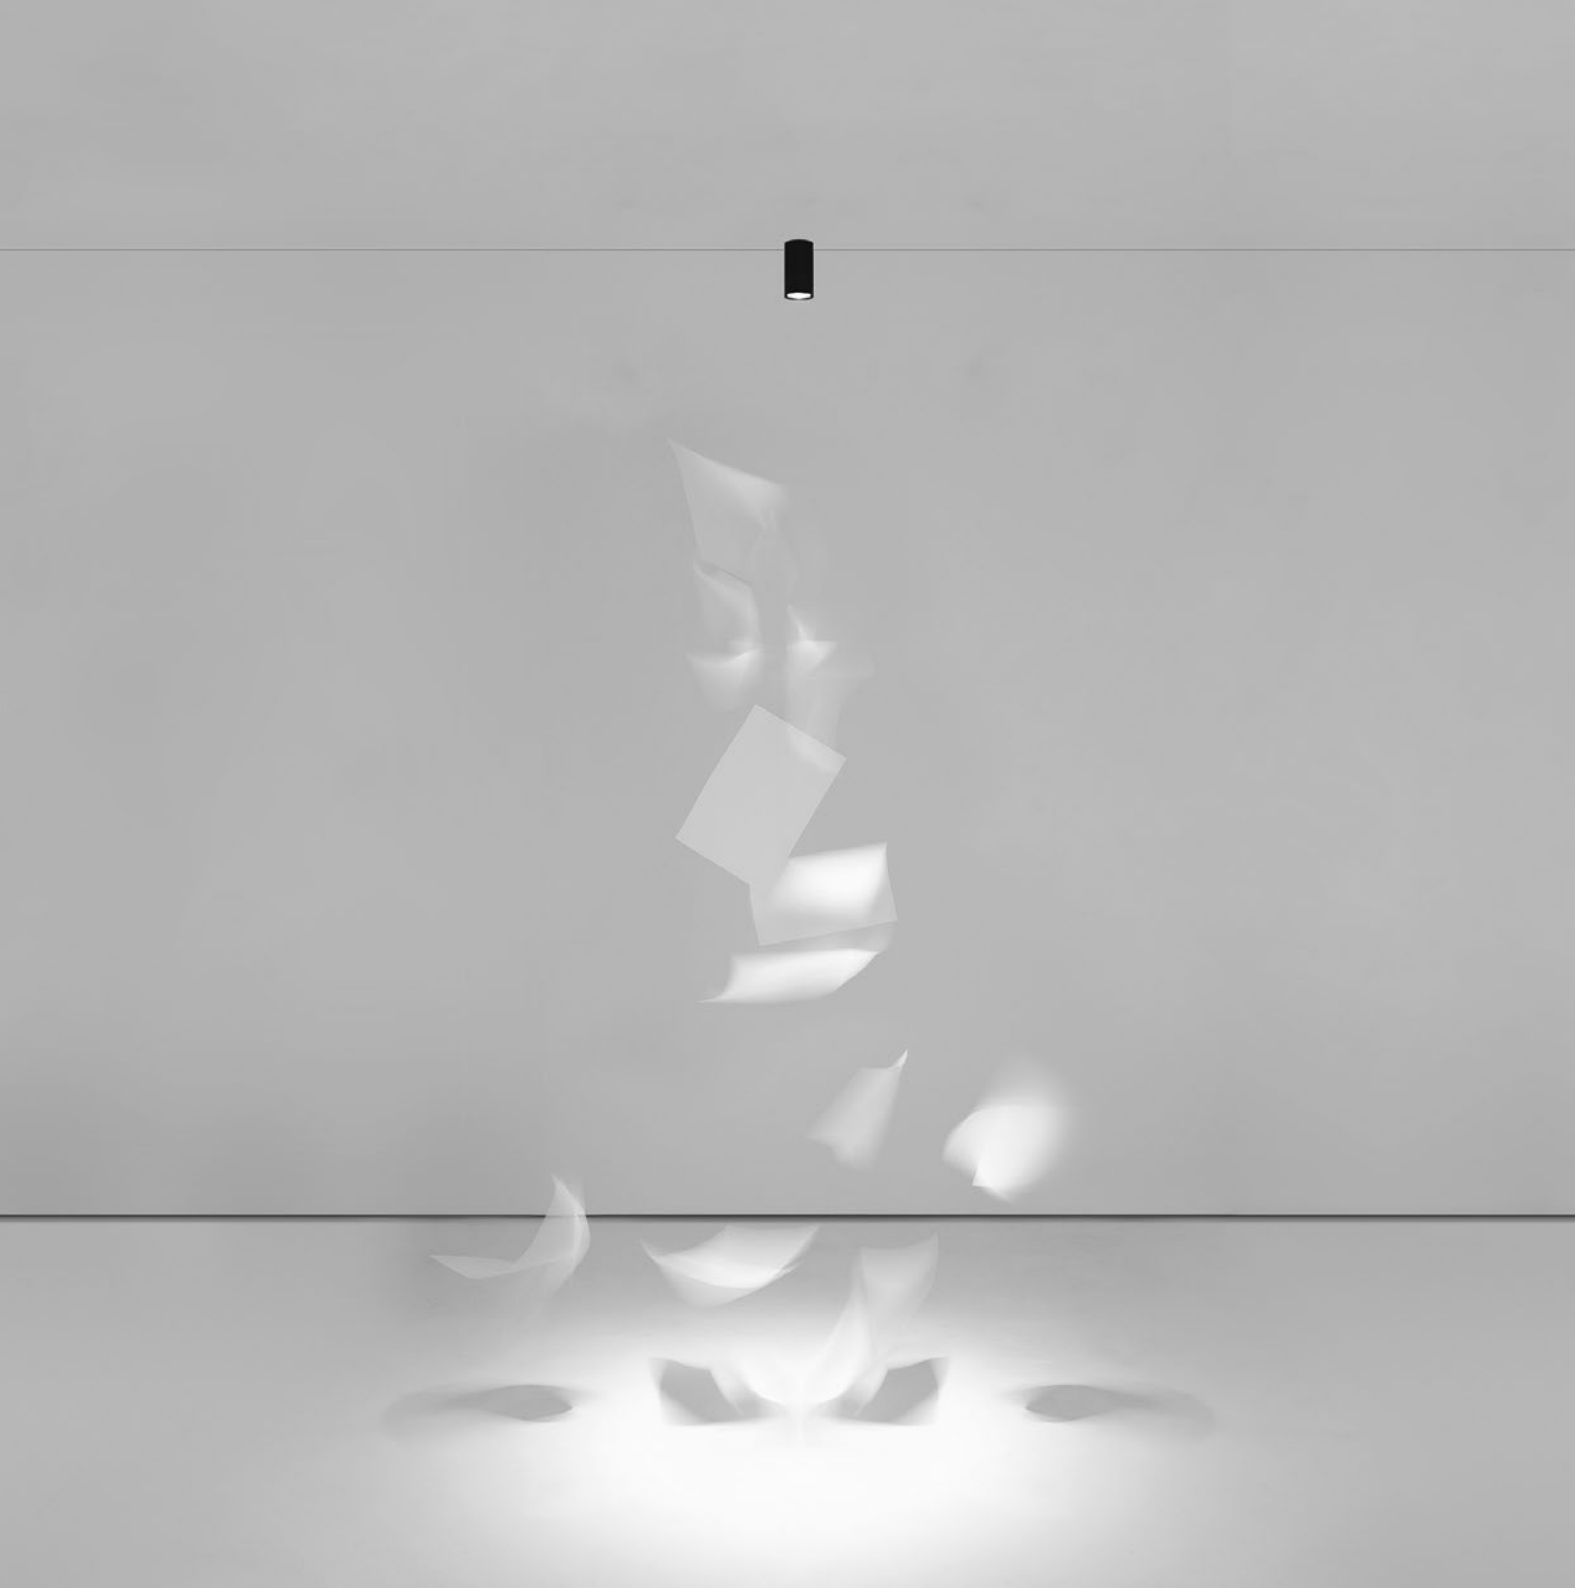

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.

An almost imperceptible wire, suspended in space.




Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.


Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.



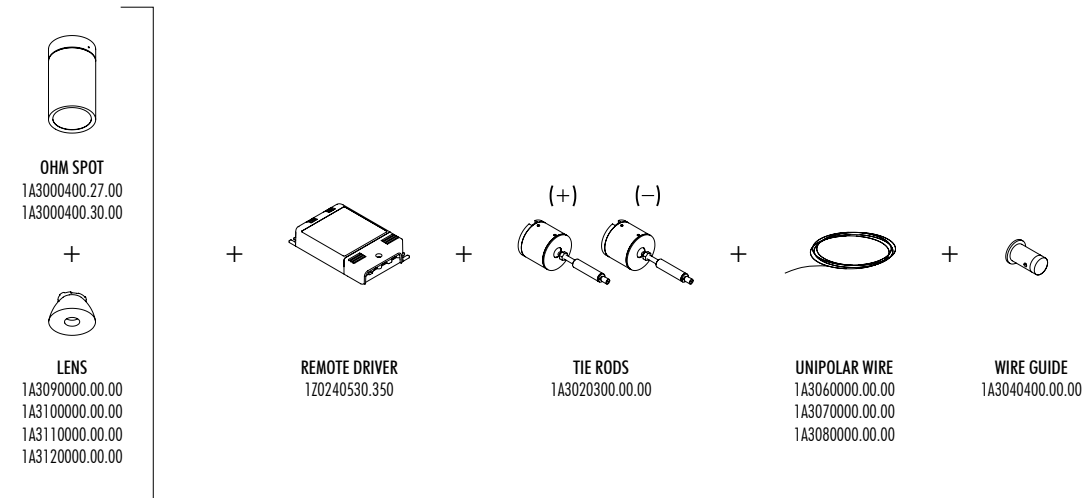


TOTAL LENGHT MAX 50 METER


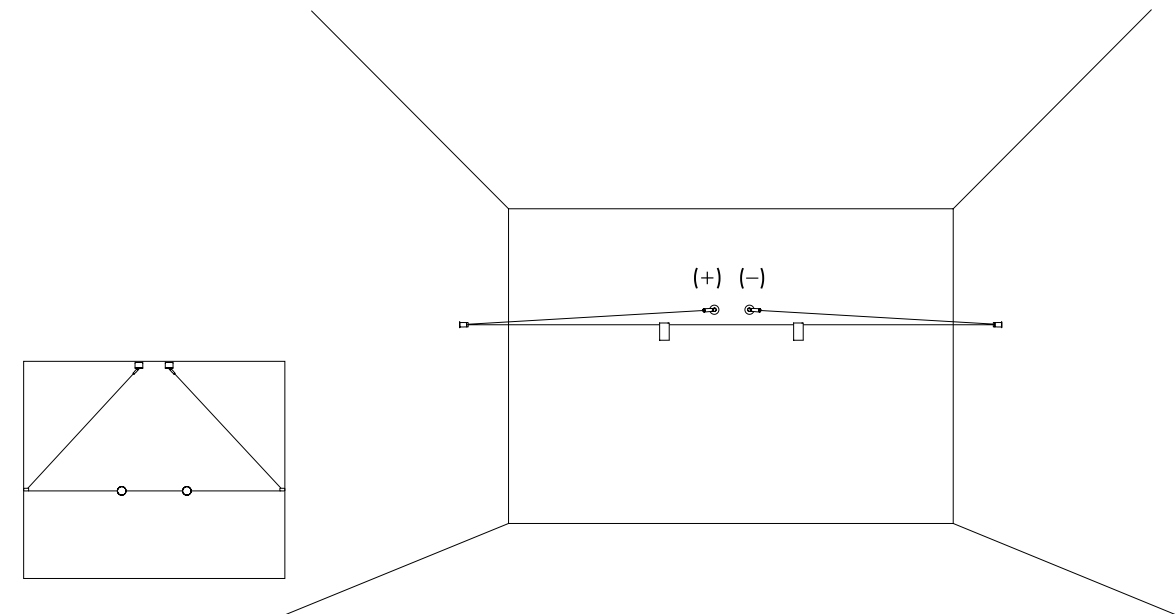
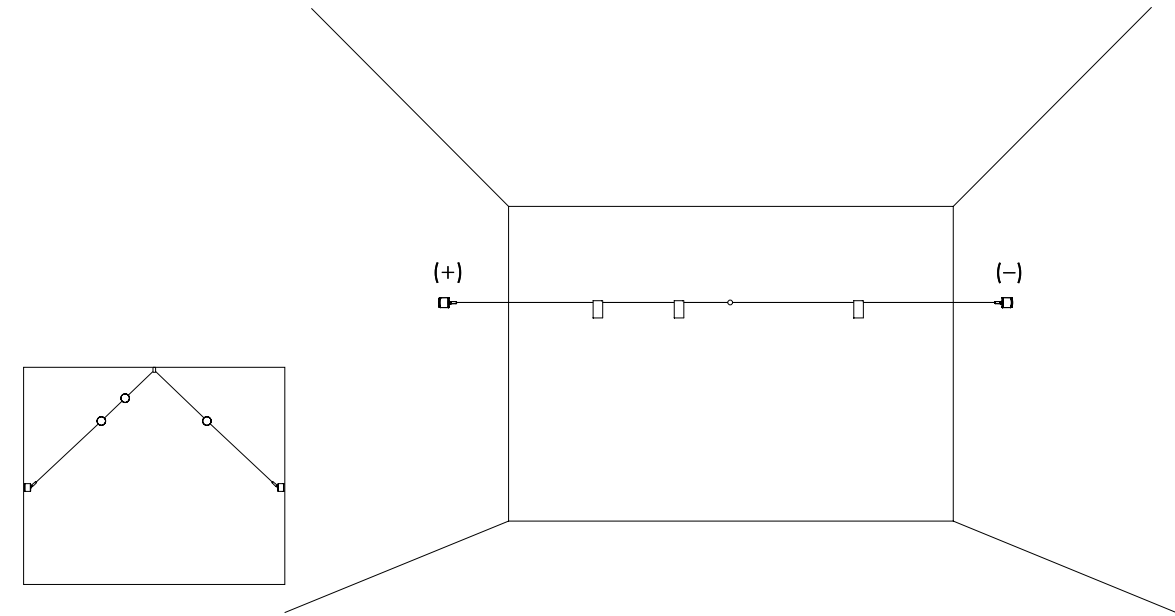
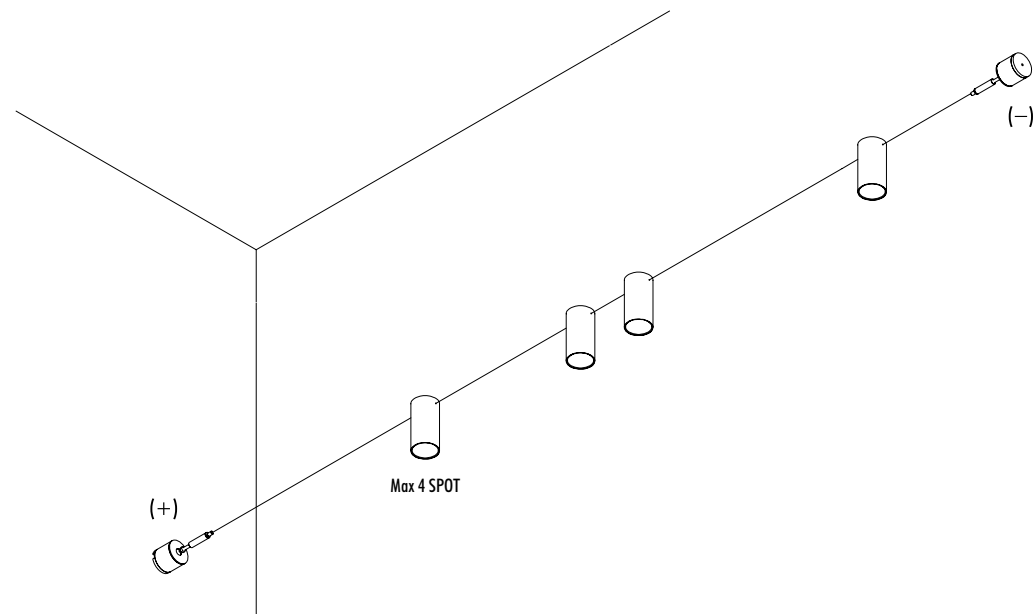


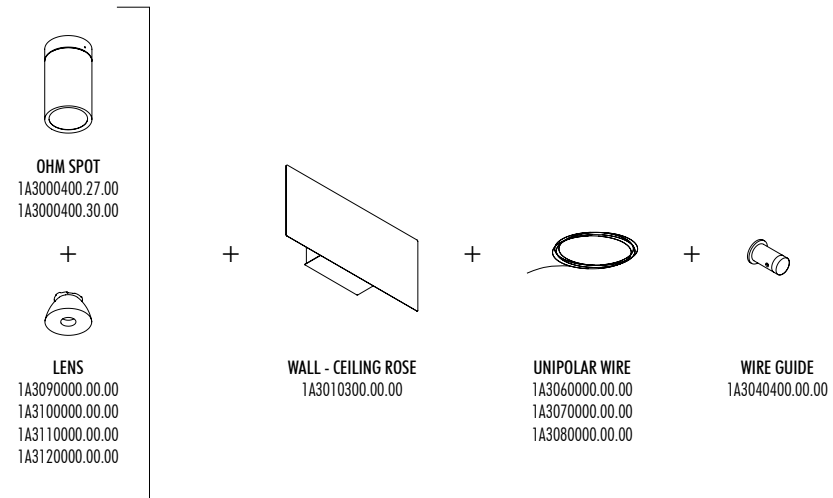




TOTAL LENGHT MAX 50 METER

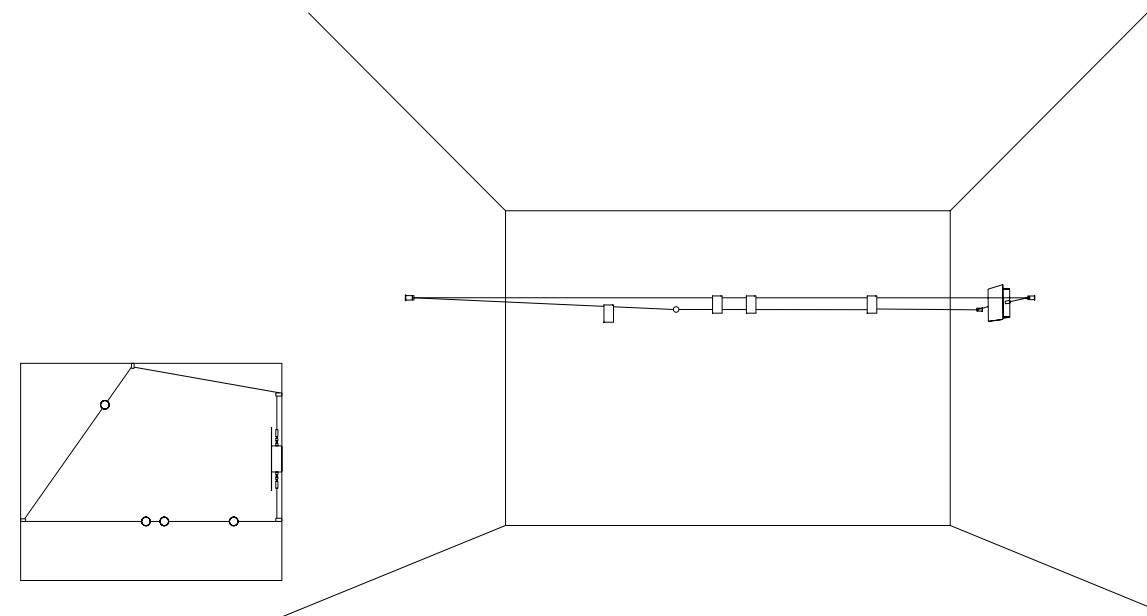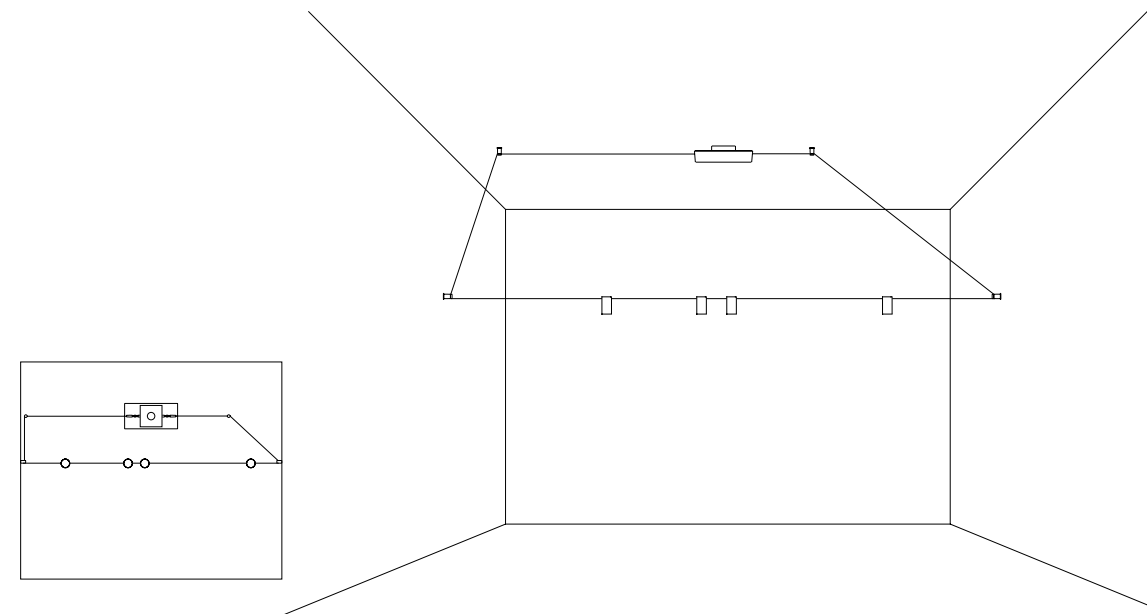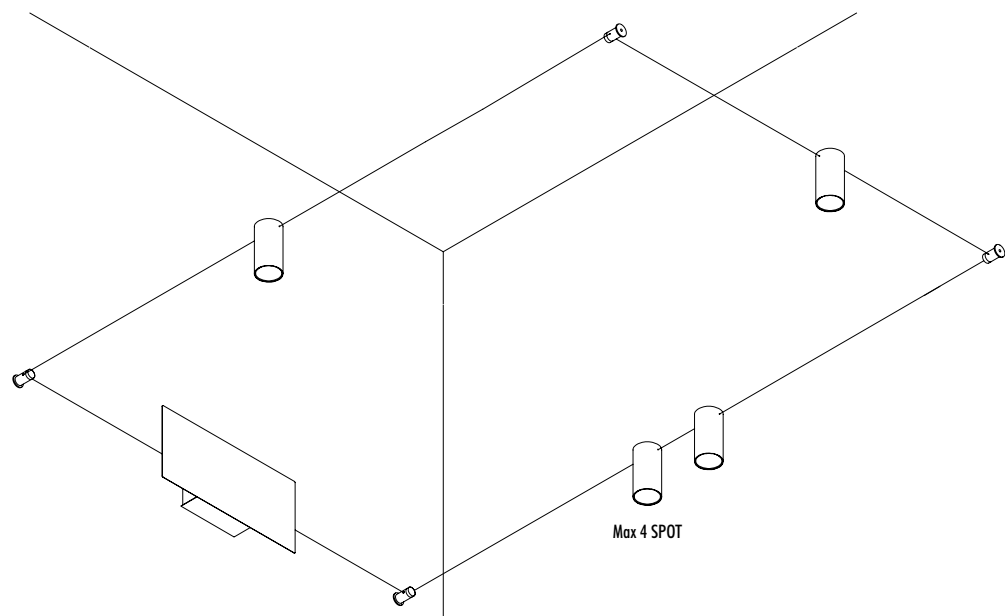







- 
OHM SPOT
1A3000400.27.00
1A3000400.30.00
- +
- 
WEIGHT KIT
1A3050000.00.00
- +
- 
LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00

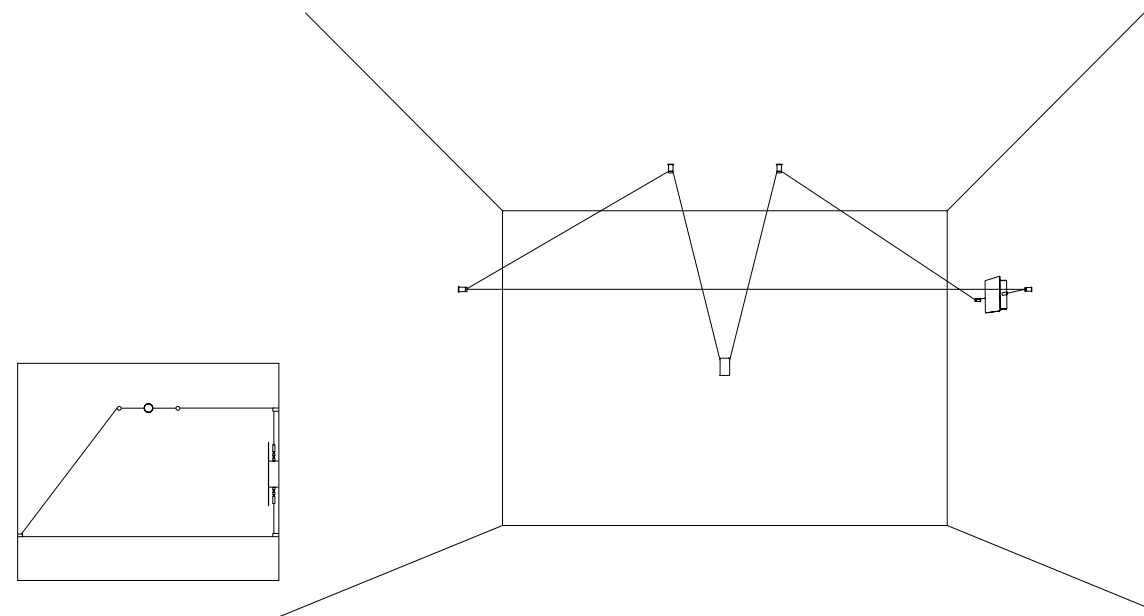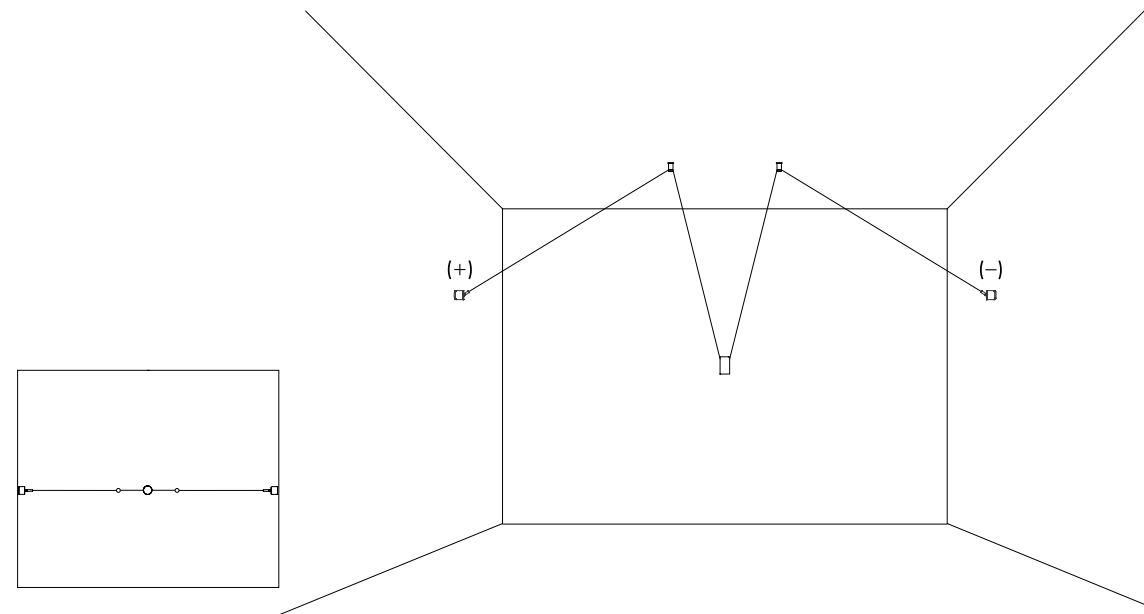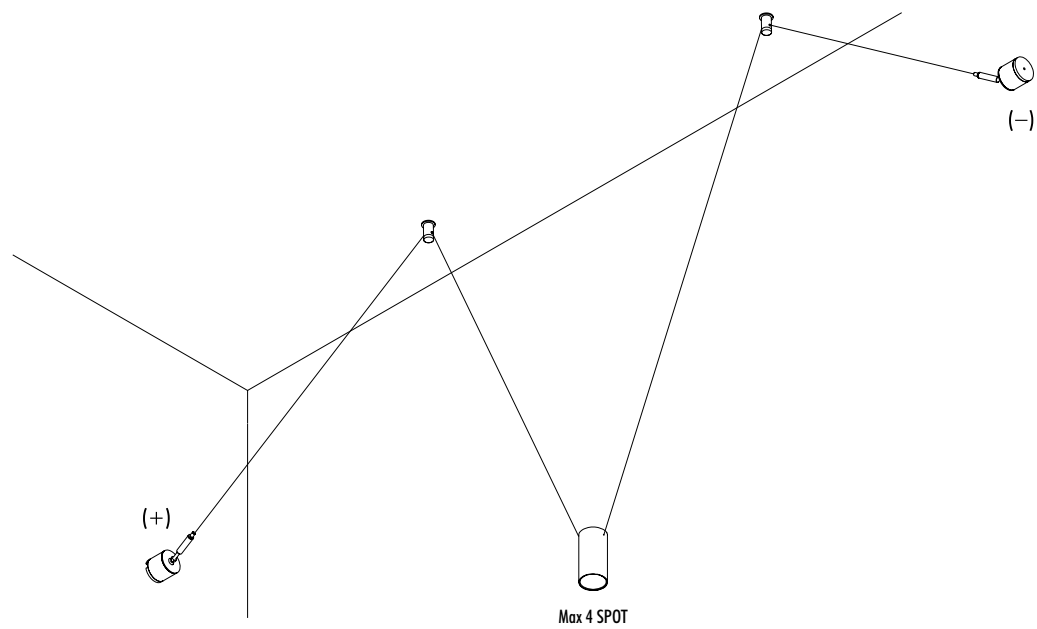


TOTAL LENGTH MAX 50 METER



CE  IP20


1A3000400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,6 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO VEDI PAG. 35 MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 35	
1A3000400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K		
1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	OHM SPOT LENS	
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM		
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM		
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	UNIPOLAR WIRE - MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / - NEGATIVE)	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO WIRE GUIDE - 1 PIECE	




1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

CE IP20


1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

1A3010300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI
 EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER

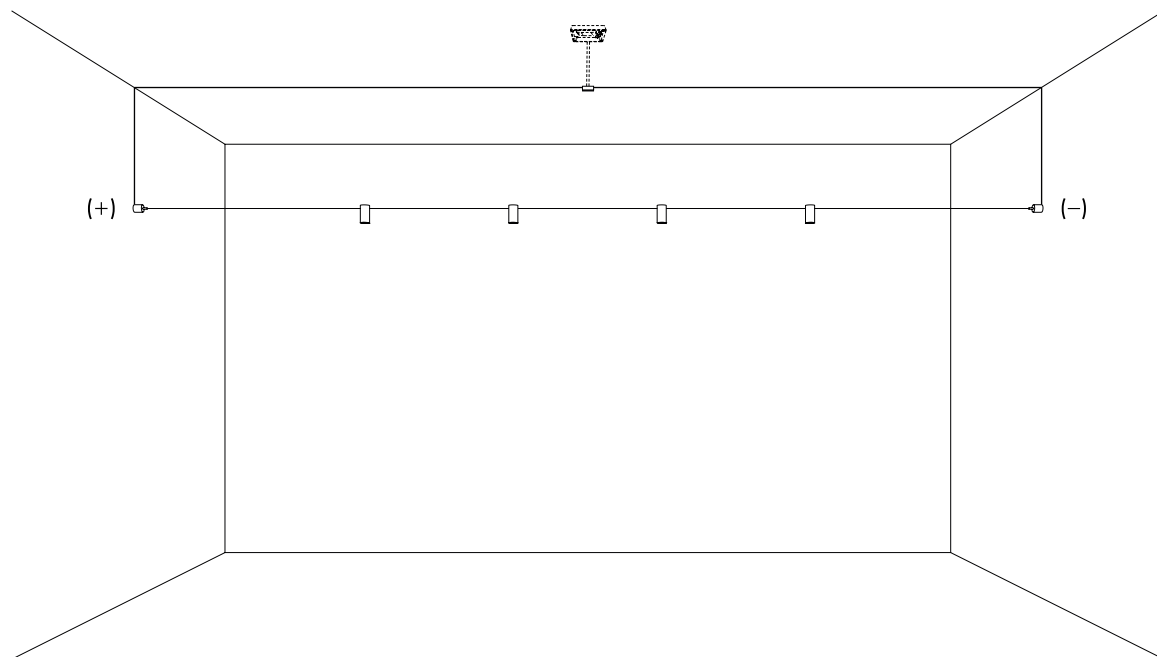

TOTAL LENGHT MAX 50 METER


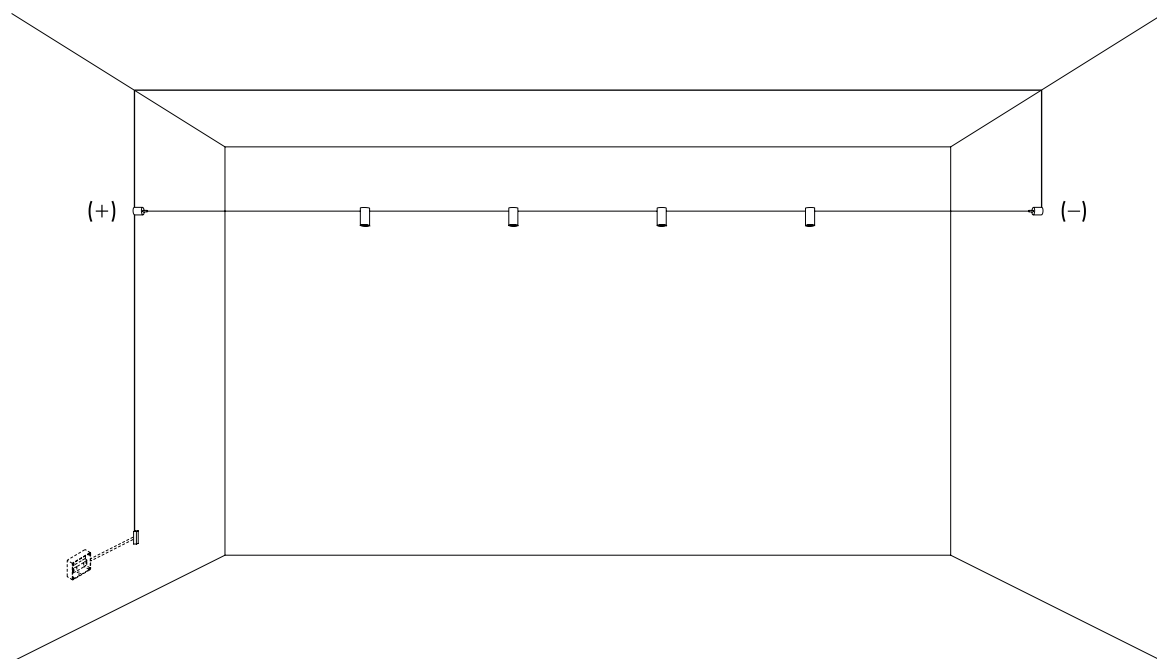






OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE "DIFFERENZA DI POTENZIALE" DOVE SI DESIDERA.
 OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

OHM

KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT

CE IP20


1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3940300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS / OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
1A3940400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		
1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	


Cuore pulsante di Sistemi.
Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.
Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate, grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.
Il sistema **Endless** è stato ideato e brevettato per portare "differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale. In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.
Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.
Con **Endless** uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà: con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio.
La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

The beating heart of Sistemi.
Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.
Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.
The **Endless** system was designed and patented to bring "potential differences" wherever you want them, creating graphic digital designs. This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.
Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.
With **Endless**, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.
Finally freed, light becomes the artist's brush.

ENDLESS ICON



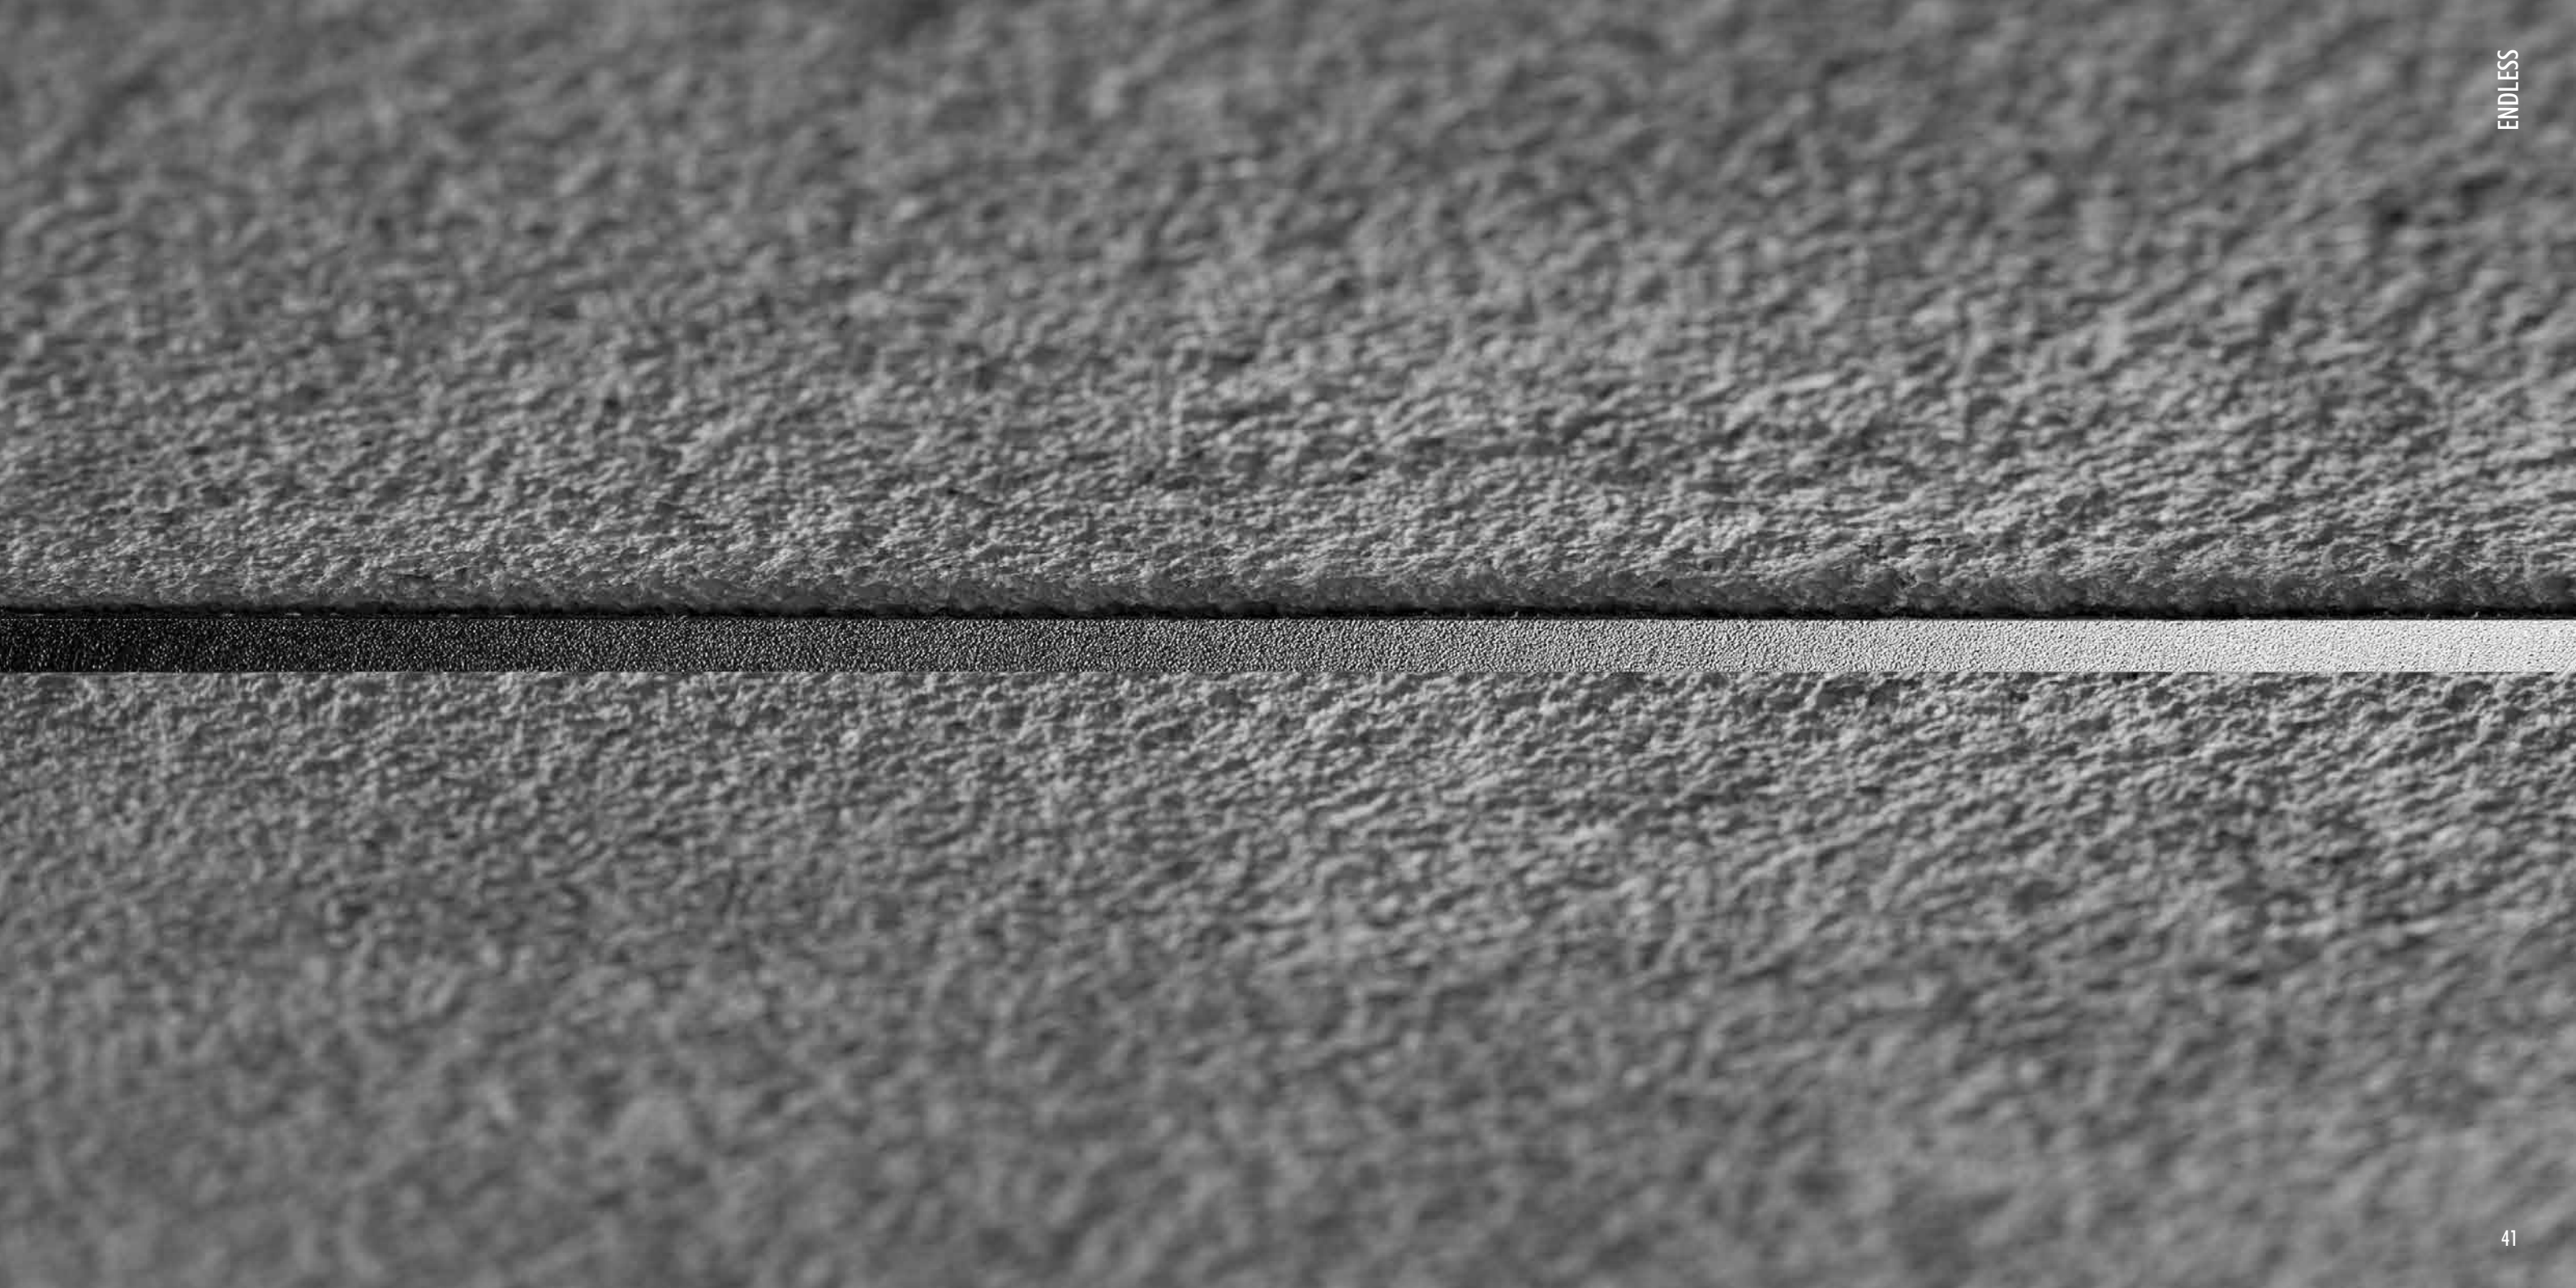

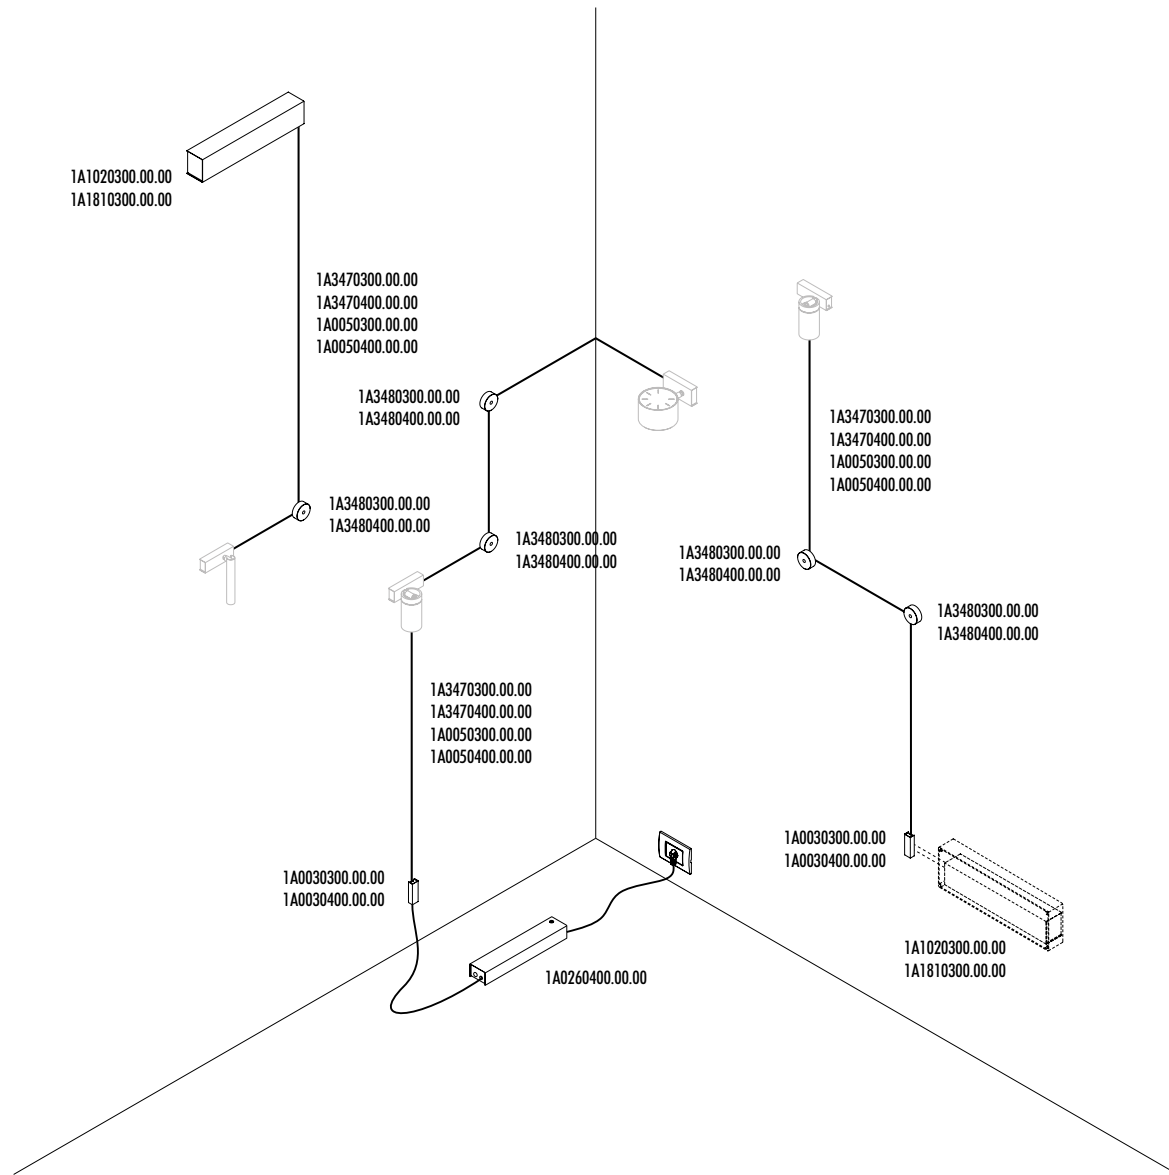

CE IP20


1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE FIXING ROUGH WALLS KIT - 2,5 m	
-----------------	----------	---	--


1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
-----------------	----------	---	--

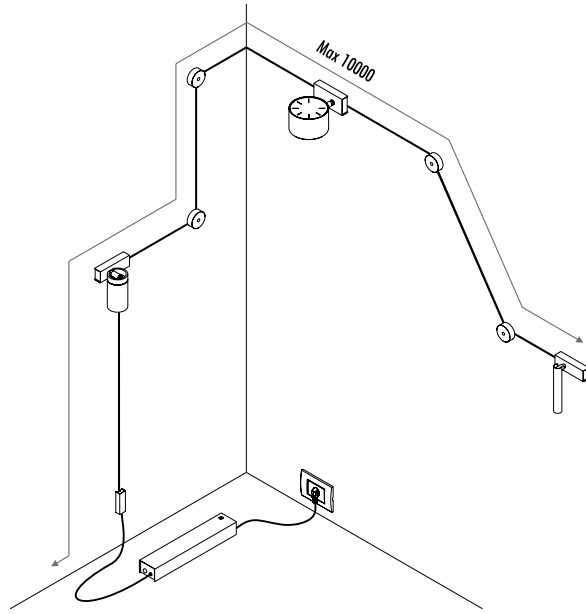

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

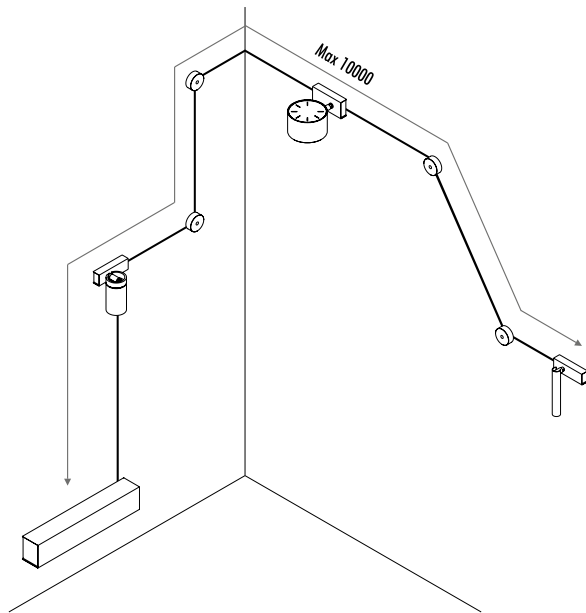

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

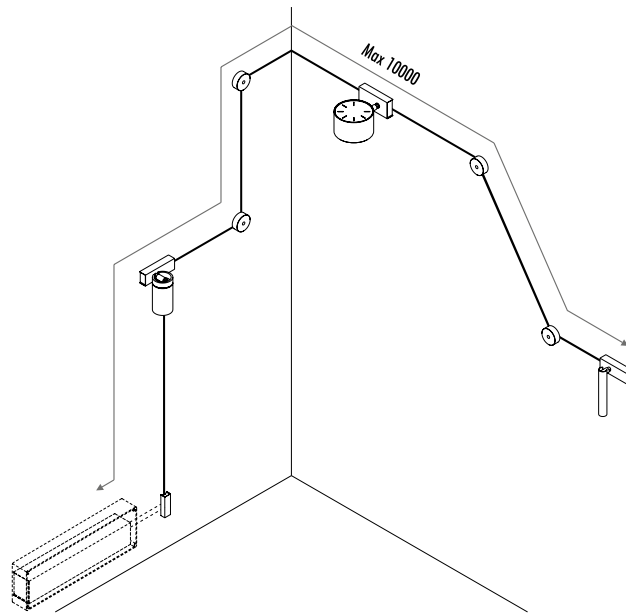

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI
 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI

CE IP20

1A0260300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A0260400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

1A1020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE
 COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM

1A1800300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W	
1A1800400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A1810300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO / WALL - CEILING ROSE - REMOTE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A1810400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		



Light is free


		WATTAGE	AMPERE (A)
POWER KIT:			
1A0260300.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE	150	MAX 3,125
1A0260400.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK	150	MAX 3,125
1A1020300.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT WHITE	150	MAX 3,125
1A1020400.00.00	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - NOT DIMMABLE - MATT BLACK	150	MAX 3,125
1A1800400.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A1810300.00.07	WALL CEILING ROSE - REMOTE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125
ELEMENTS:			
1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS	13	0,34
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS	13	0,34
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K	5,5	0,14
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K	5,5	0,14
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K	5,5	0,14
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K	5,5	0,14
1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS	22	0,57
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS	22	0,57
1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	52	1,35
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	52	1,35
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	103	2,68
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	103	2,68
1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	52	1,35
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	52	1,35
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	103	2,68
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	103	2,68

MIRA ENDLESS




SEE PAGE 57-59

DOT P ENDLESS




SEE PAGE 61-63

SPOT ENDLESS



SEE PAGE 65-67

REFLEX



SEE PAGE 69-71

MISS ENDLESS




SEE PAGE 73

CATHODE ENDLESS




SEE PAGE 75

INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS



SEE PAGE 79


FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS




SEE PAGE 81




ESEMPI DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLES
 48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
 48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	MIRA	2 x 0,16 A
2	DOT P	2 x 0,34 A
3	SPOT	3 x 0,34 A
		<hr/>
TOT		2,02 A

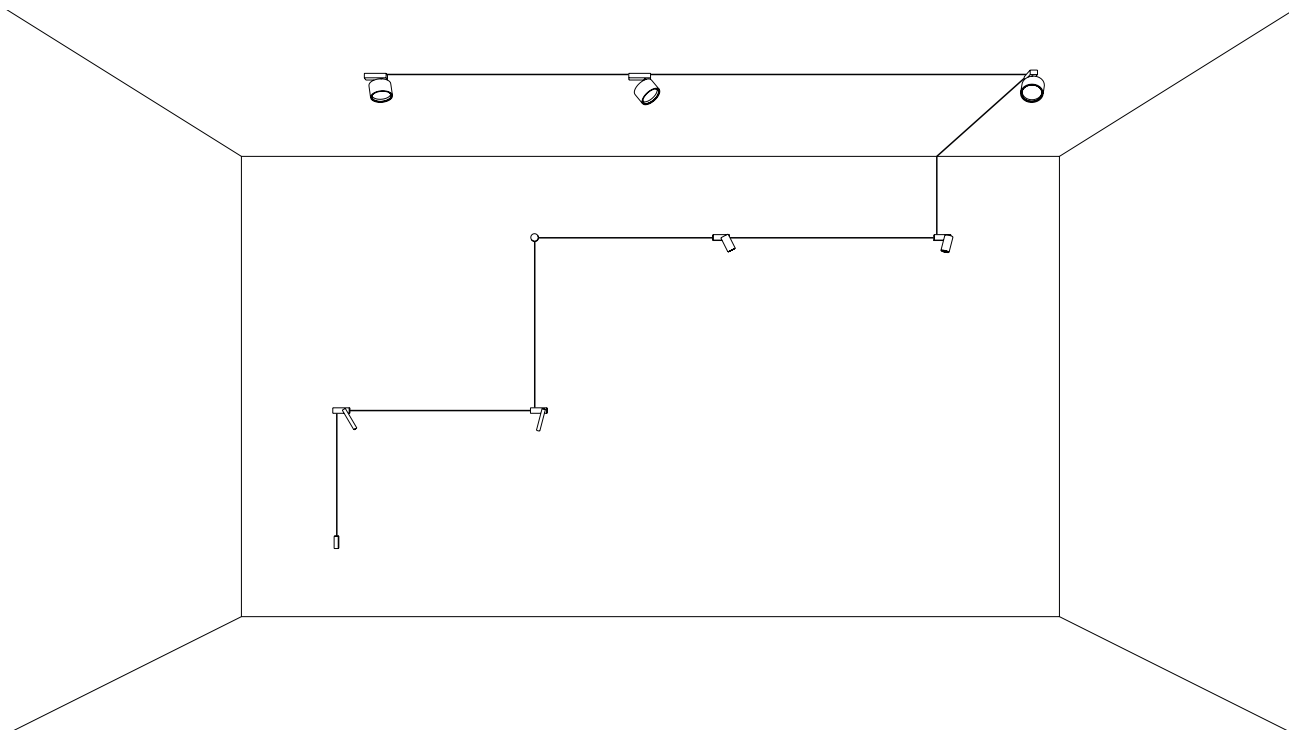


ESEMPI DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLES
 48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
 48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	MIRA	2 x 0,16 A
3	MISS	3 x 0,14 A
1	REFLEX	0,57 A
		<hr/>
TOT		1,31 A

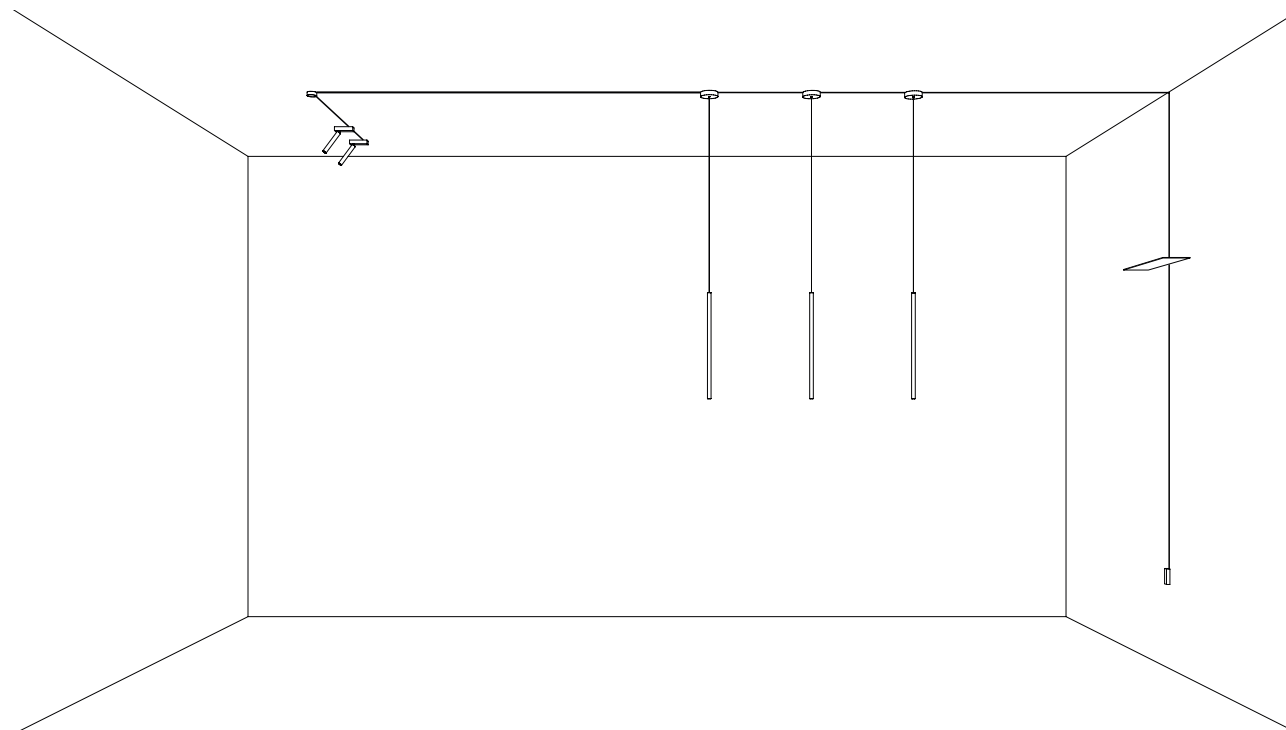


ESEMPI DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLES
 48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
 48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT




2	SPOT	2 x 0,34 A
1	INFINITO 6	1,35 A
		<hr/>
TOT		2,03 A


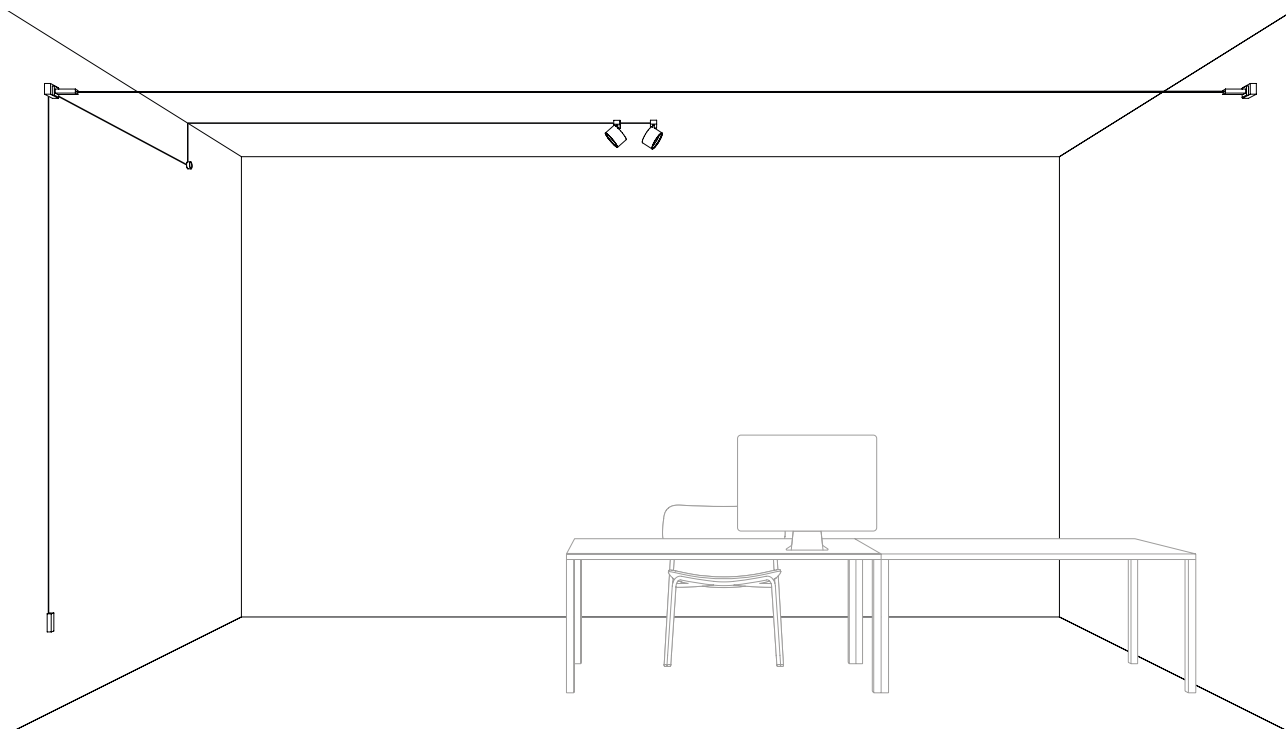




ESEMPI DI INSTALLAZIONE / LAYOUT EXAMPLES
 48 V KIT ALIMENTAZIONE: ASSORBIMENTO MAX 3,125 A / ENDLESS: LUNGHEZZA MAX 10 METRI DAL KIT ALIMENTAZIONE
 48 V POWER SUPPLY KIT: ABSORPTION MAX 3,125 A / ENDLESS: MAX 10 METERS LENGHT FROM POWER SUPPLY KIT



2	MISS	2 x 0,14 A
1	REFLEX	0,57 A
		<hr/>
TOT		0,85 A

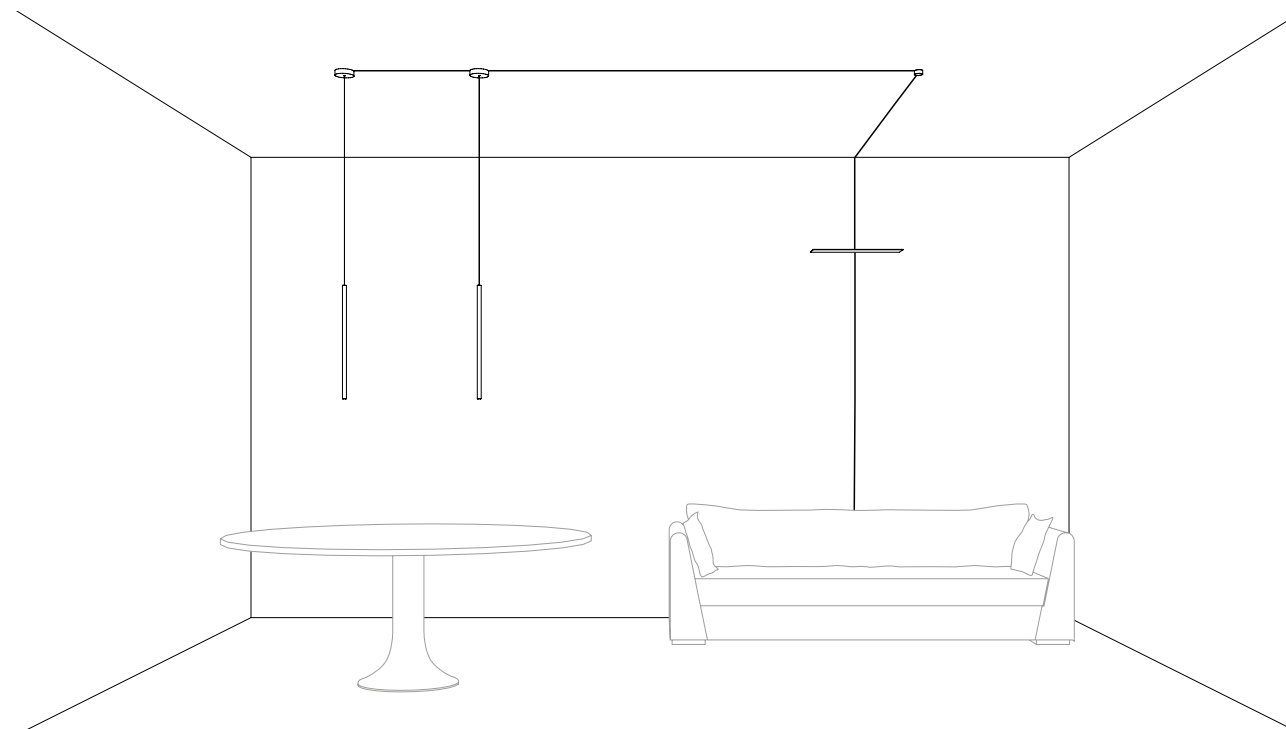

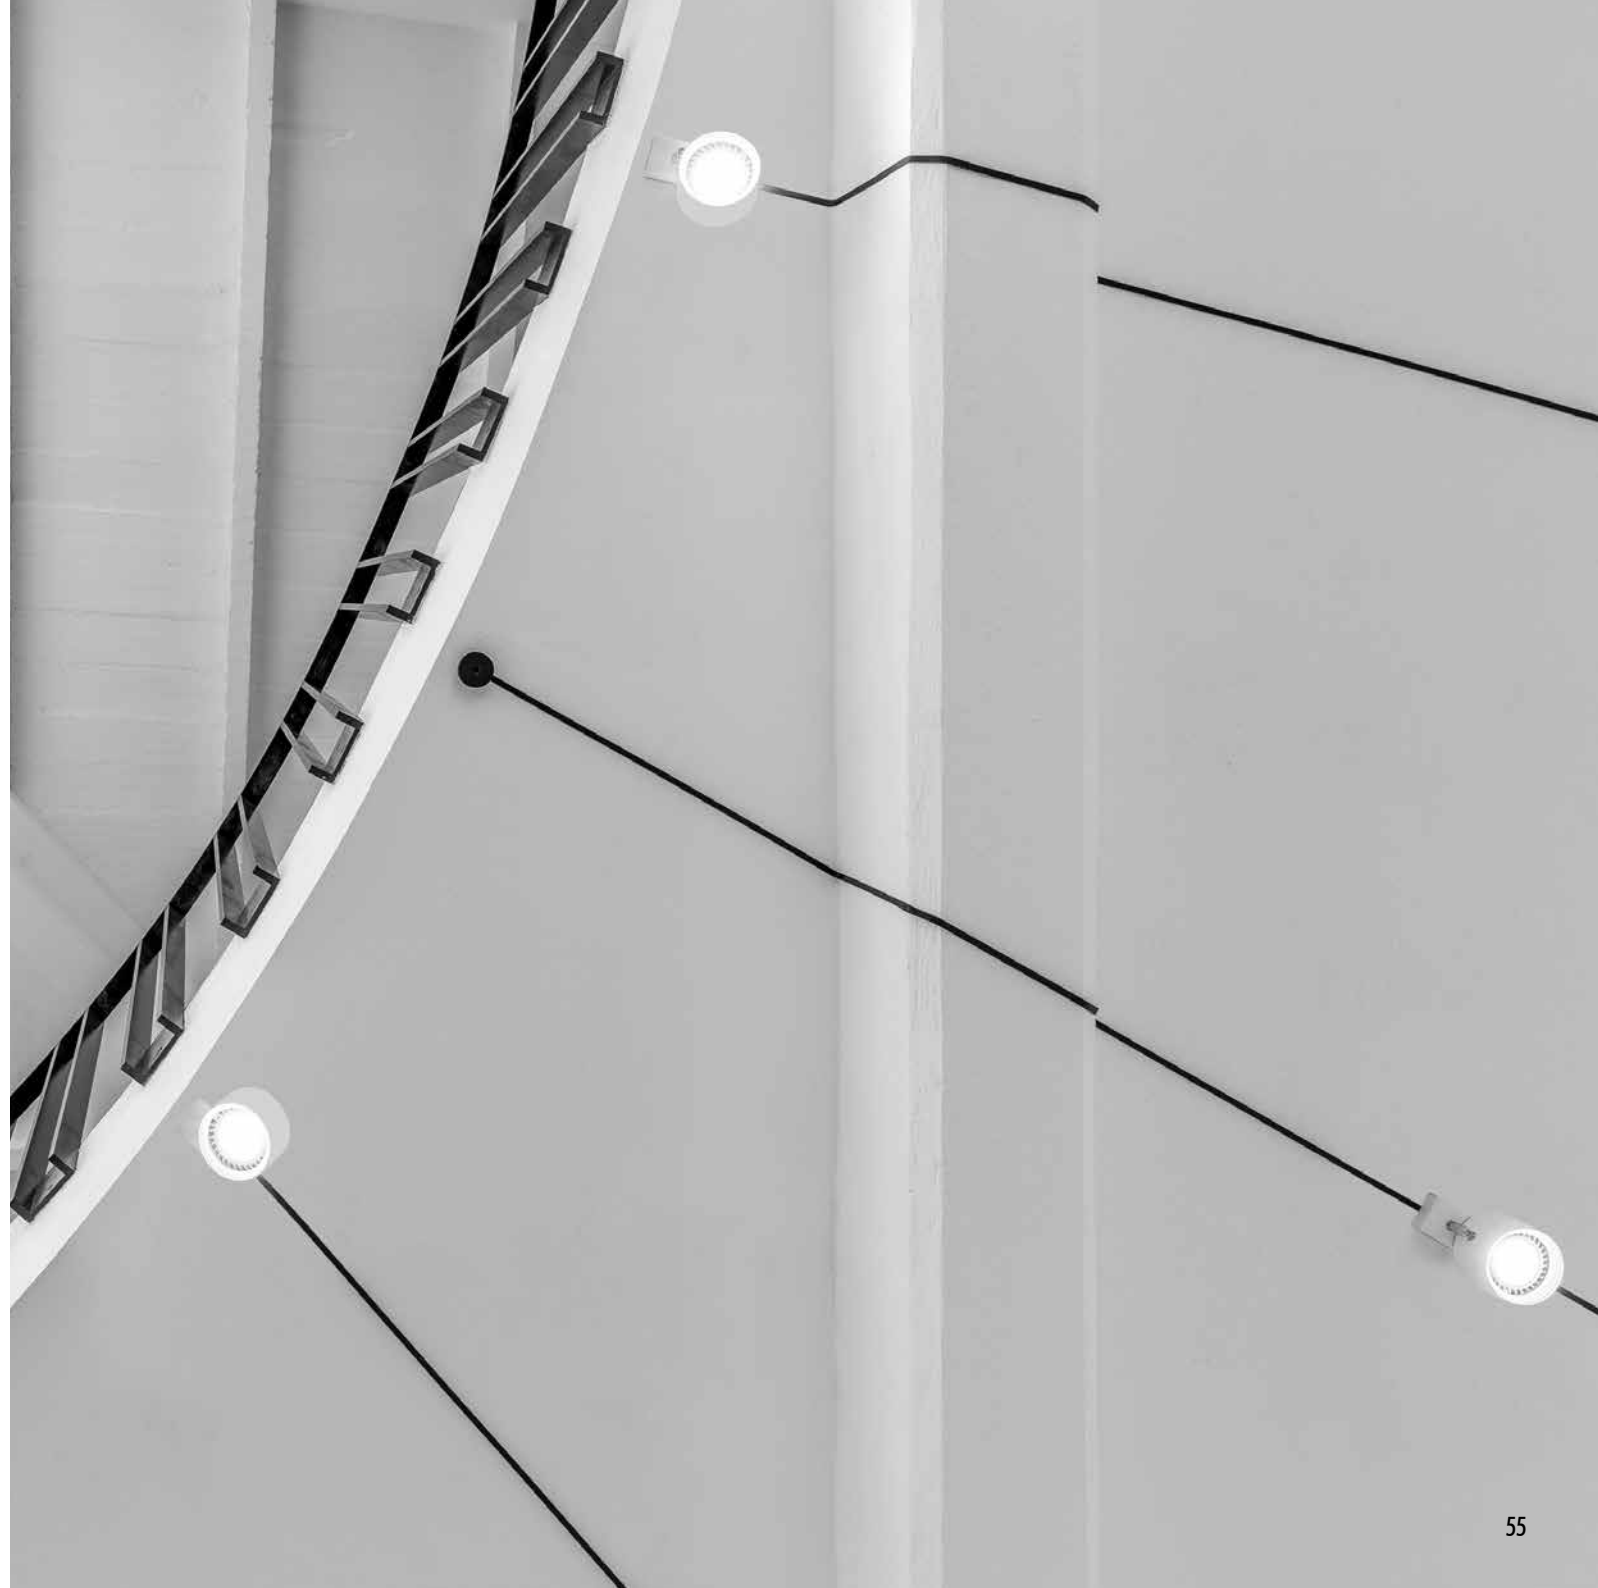



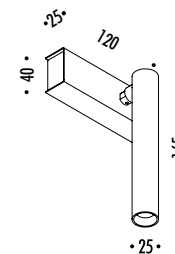

1A2280300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 6 W LED 2700K - 352 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44
1A2280300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2280400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2280400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

IE CASAMBI VERSION



CE IP20

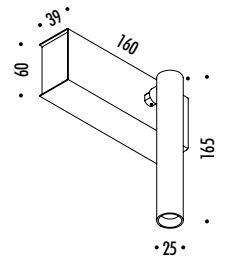

1A2280300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 8,5 W LED
1A2280300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	2700K - 352 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90
1A2280400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI
1A2280400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44
		DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44



CE IP20





1A2340300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2340400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2340400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	

 CASAMBI VERSION

CE  IP20





1A2340300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 15,5 W LED
1A2340300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97
1A2340400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97
1A2340400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97
		WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97
		DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44
		ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI
		DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44
		COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	LENS - NARROW BEAM	DOT ENDLESS LENS
1A3100000.00.00	LENS - MEDIUM BEAM	
1A3110000.00.00	LENS - WIDE BEAM	
1A3120000.00.00	LENS - ULTRA WIDE BEAM	



CE IP20



1A1080300.00.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS	48 V DC - MAX 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A1080400.00.40	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



50041500	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1208 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041510	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1142 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041350	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1194 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041450	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1113 lm - CRI 90 - DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1210000.00.00	STANDARD	DARKLIGHT
-----------------	----------	-----------

IE ▲ CASAMBI VERSION

CE IP20

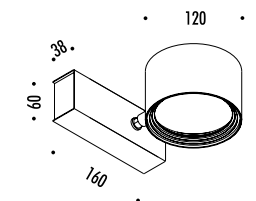


1A1080300.00.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - MAX 15,5 W LED DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 MODULO LED NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 LED MODULE NOT INCLUDED OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A1080400.00.41	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS CASAMBI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


50041500	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1208 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041510	LED MODULE 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1142 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041350	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1194 lm - CRI 90 - DIMMABLE
50041450	LED MODULE 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1113 lm - CRI 90 - DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1210000.00.00	STANDARD	DARKLIGHT
-----------------	----------	-----------

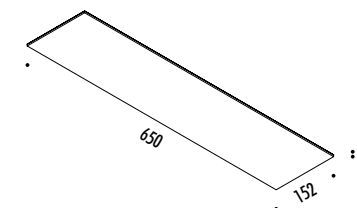


1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 22 W LED 2700K - 2158 lm - CRI > 90 / 3000K - 2320 lm - CRI > 90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K - ENDLESS	

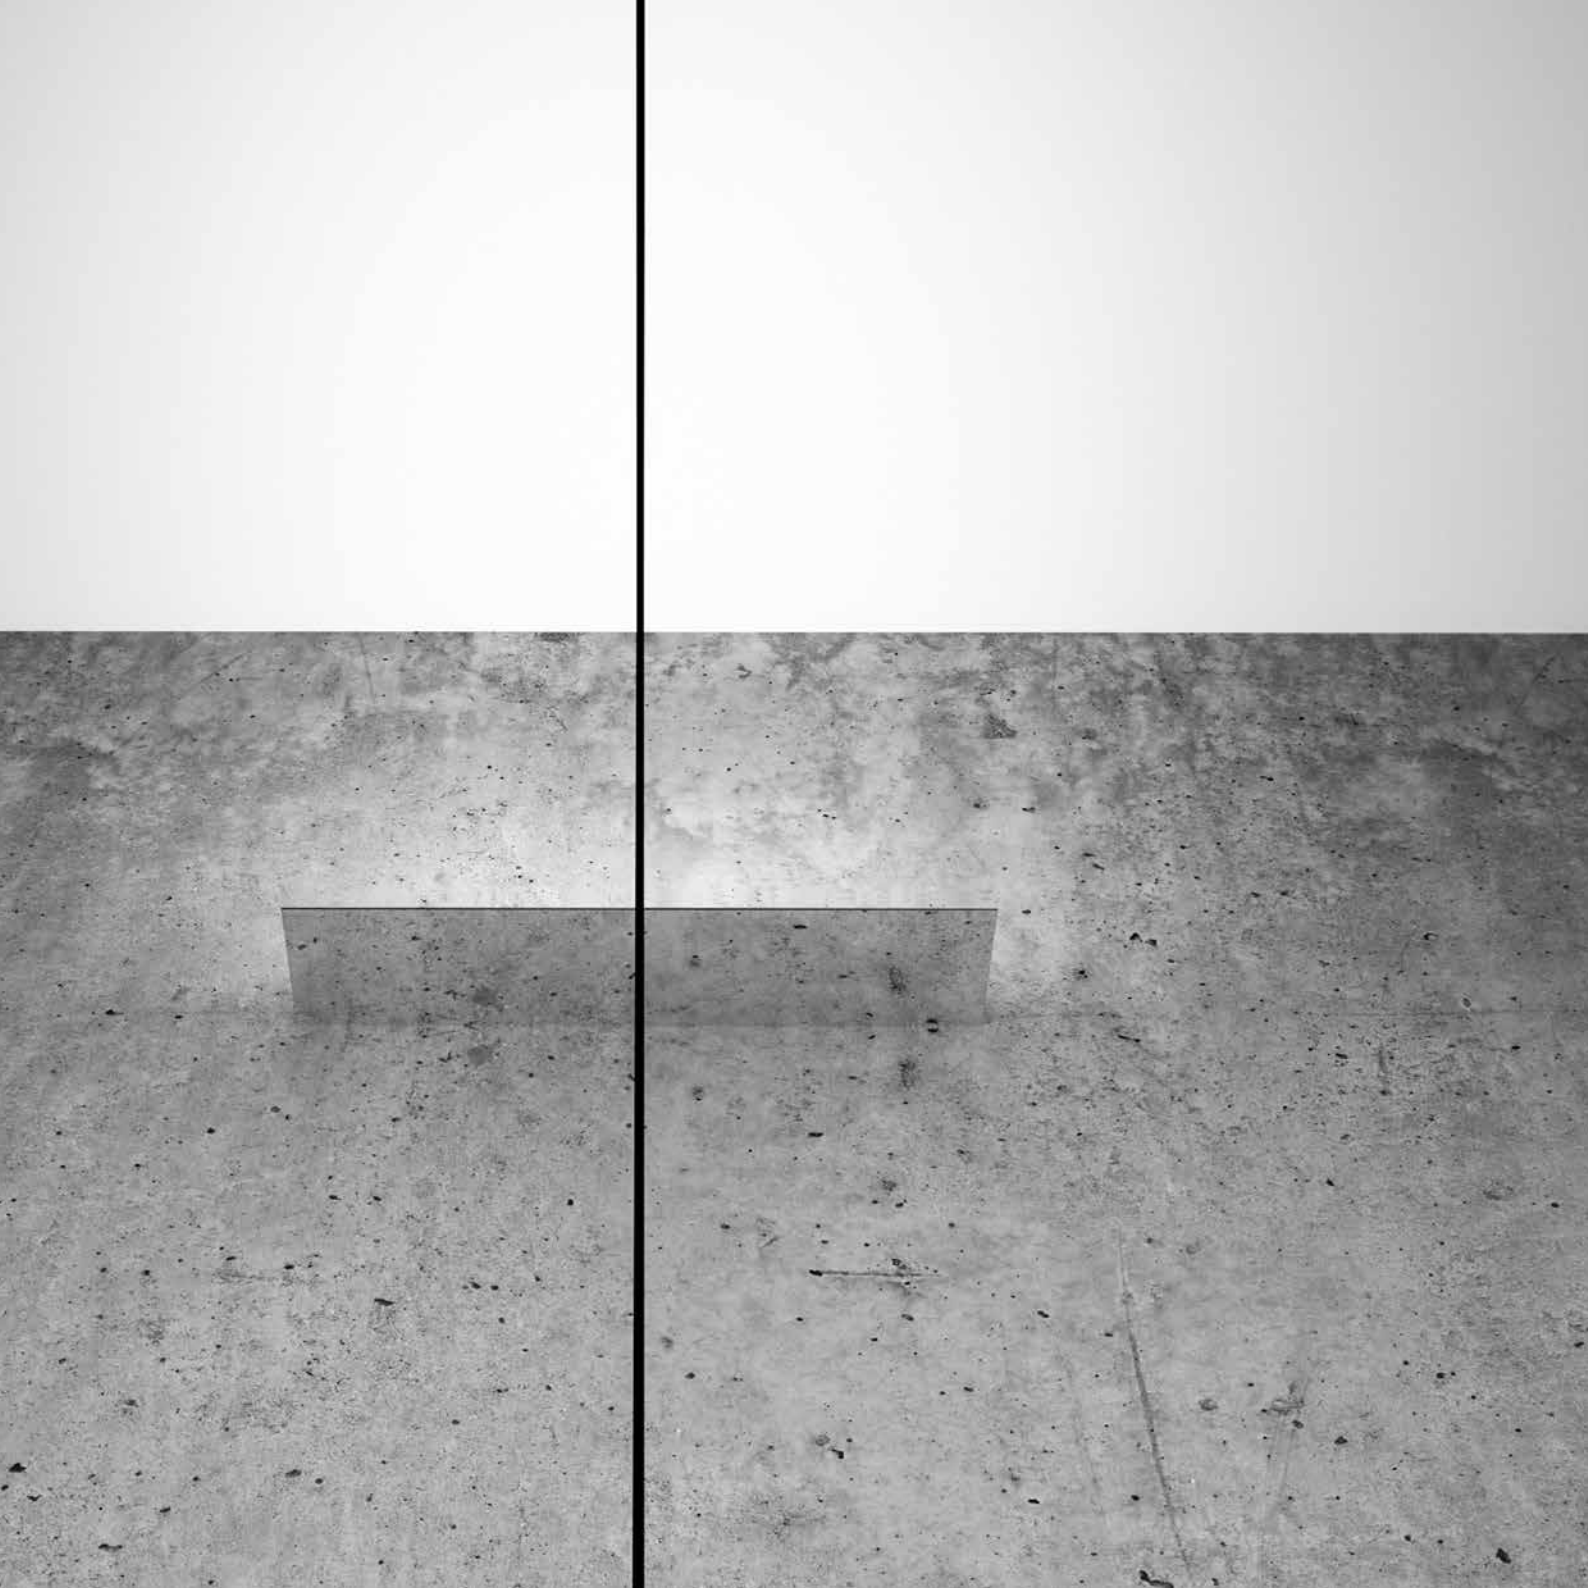

INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT


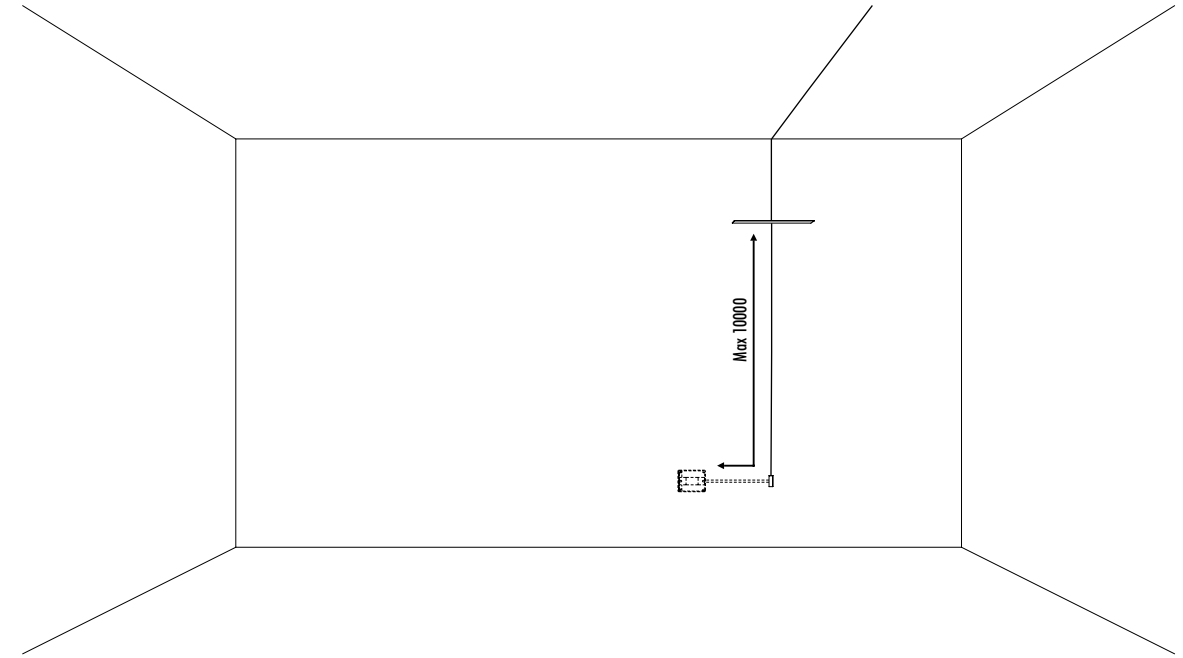


INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / INSTALLATION WITH ENDLESS AND POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

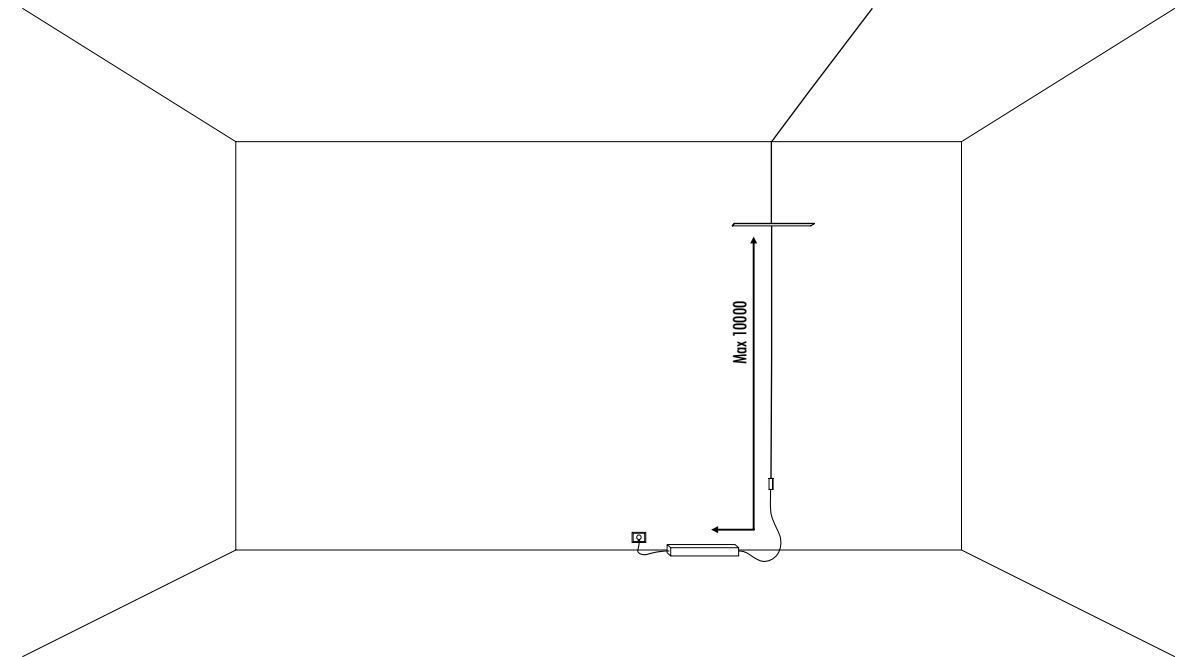




CEILING ROSE





1A2960300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED
1A2960300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	2700K - 312 lm - CRI > 90 / 3000K - 312 lm - CRI > 90
1A2960400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - DIMMERABILE
1A2960400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44
1A2960800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE
1A2960800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44
1A2962600.27.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED
1A2962600.30.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	2700K - 312 lm - CRI > 90 / 3000K - 312 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - ROSONE NERO - DIMMERABILE
		KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - DIMMABLE
		COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44




CEILING ROSE



1A2980300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 312 lm - CRI > 90 / 3000K - 312 lm - CRI > 90
1A2980300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44
1A2980800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 312 lm - CRI > 90 / 3000K - 312 lm - CRI > 90
1A2980800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44

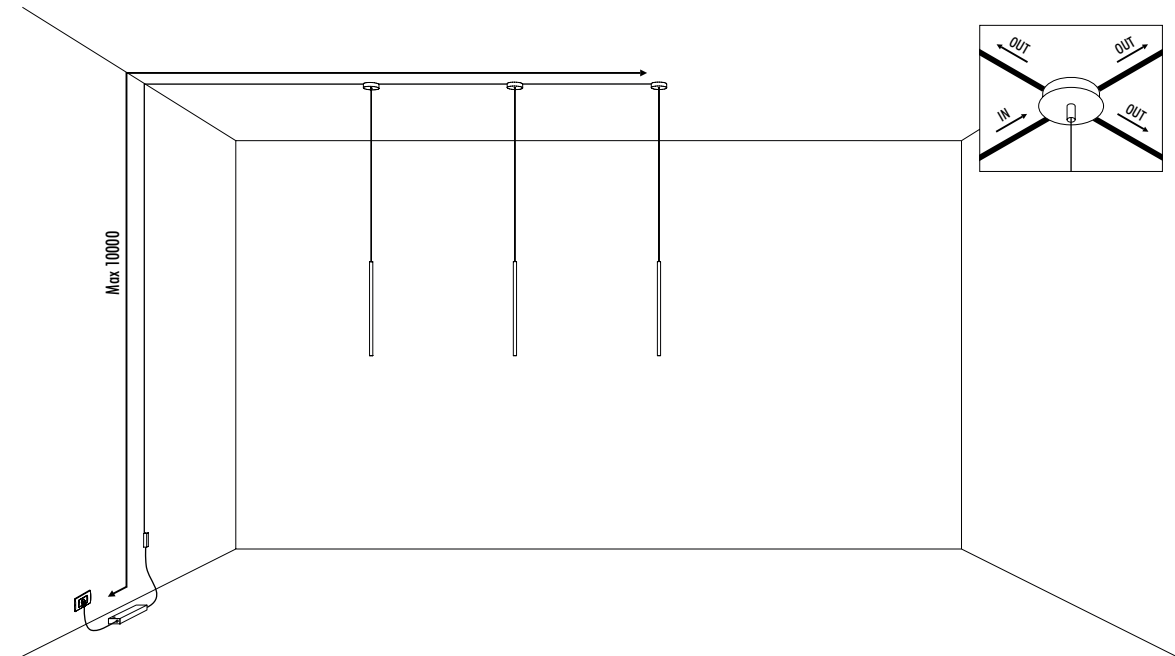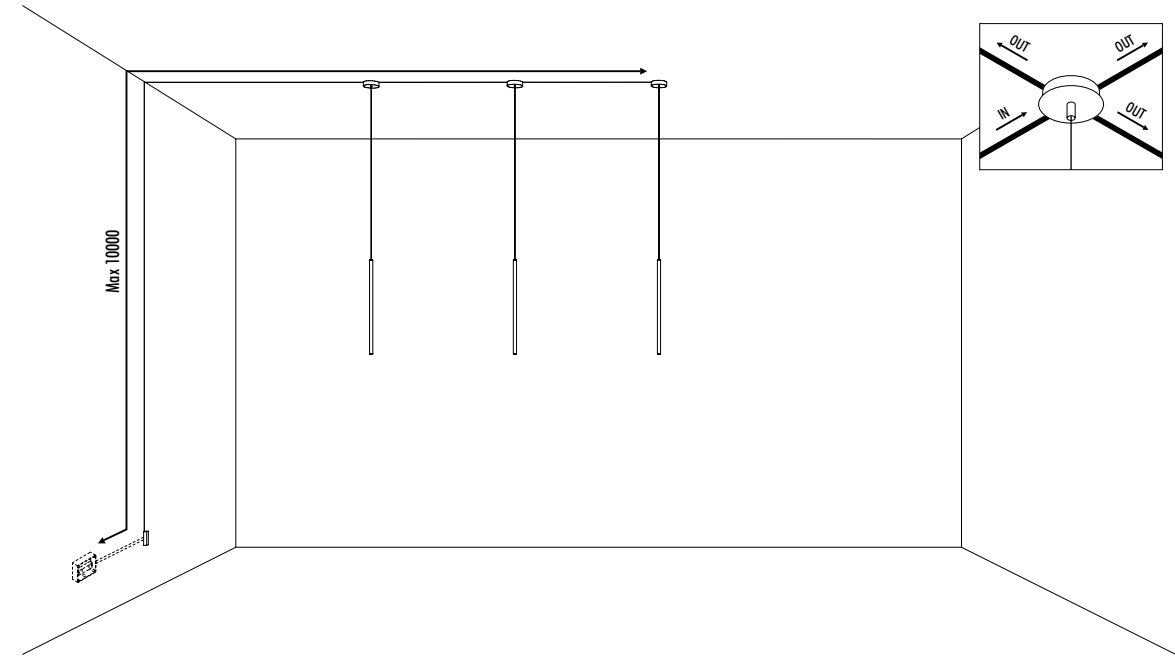

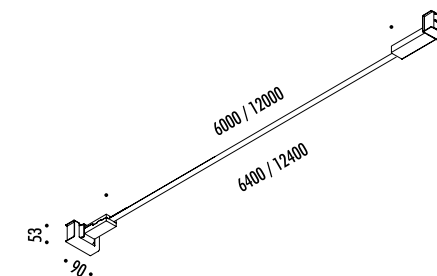

1A2250400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2250400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2260400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2260400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH ENDLESS




CE IP20

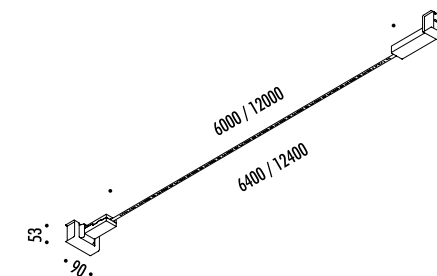


1A2130400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 6 ENDLESS 48 V DC - 52 W LED 2700K - 6708 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2130400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2150400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 12 ENDLESS 48 V DC - 103 W LED 2700K - 13416 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 43-44 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 19 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 43-44 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 19
1A2150400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	



INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT

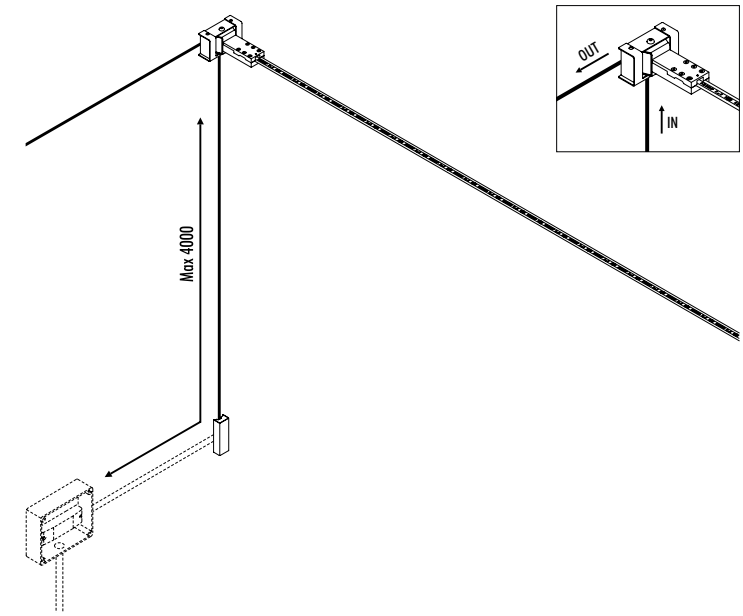

INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / INSTALLATION WITH ENDLESS AND POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

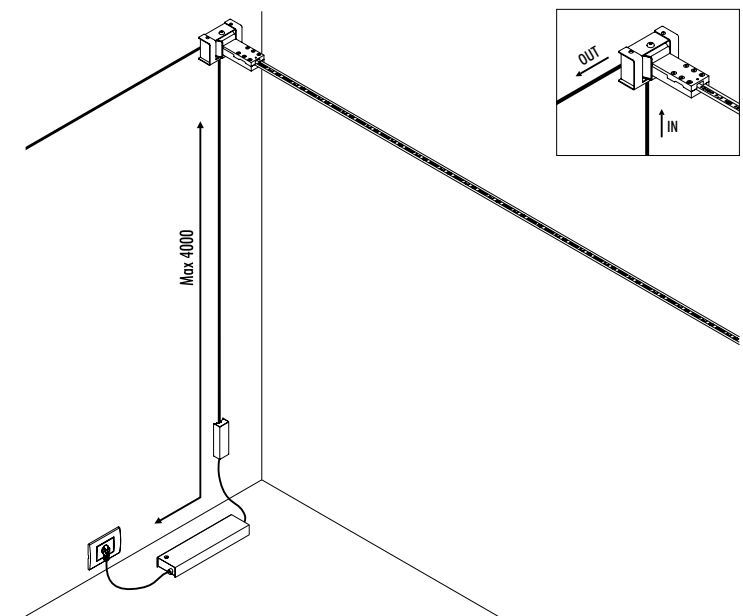



daidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@daidegroppi.com

Davide Groppi srl © 2022
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa