

davide groppi

HANDBOOK 2023

SENZA FILO / WIRELESS	9	PARETE / WALL	133	SISTEMI / SYSTEM	211
35MM	27	DOT P	145	CATHODE ENDLESS	281
BUGIA	19	DOT P 51	147	DOT FRAMELESS	303
PoPuP	21	DOT P DE 51	149	DOT P ENDLESS	267
QuiQuoQua	25	DUET	165	DOT P ENDLESS CASAMBI	269
TeToTeT	11	EDISON'S NIGHTMARE	181	DOT SISTEMA	295
TeToTeT Flûte	17	FILM	189	DOT SISTEMA 51	297
		FOIL	173	ENDLESS	249
		FOLDER	175	FLASH 6	221
TAVOLO / TABLE	31	LINET	167	FLASH 6 ENDLESS	287
ABA 45	43	MIRA	135	FLASH 12	223
ANIMA	39	MIRA MAGNETIC	139	FLASH 12 ENDLESS	287
CALVINO	47	MIRA SWITCH	137	FLASH 18	225
EDI SON	33	MORSETTO P	153	INFINITO 6	215
FM	45	PAGINA	183	INFINITO 6 ENDLESS	285
MOON T	41	PIÙ	179	INFINITO 12	217
MORSETTO	49	RAIL	185	INFINITO 12 ENDLESS	285
PALPEBRA	35	REFLEX	155	INFINITO 18	219
PIGRECO	37	SHADE	177	MIRA ENDLESS	263
		SOL 1	169	MIRA ENDLESS CASAMBI	265
		SOL 2	171	MIRA SISTEMA	293
TERRA / FLOOR	51	SPOT	151	MISS ENDLESS	279
ABA 120	83	TOAST	161	OHM	235
BANNER	77	TOAST LED	159	REFLEX ENDLESS	275
HASHI	71			SISTEMA	291
MASAI	67			SISTEMA FRAMELESS	301
MISTER	79	SOFFITTO / CEILING	191	SPOT ENDLESS	271
MOVIE	75	DOT PL 51	197	SPOT ENDLESS CASAMBI	273
ORIGINE 290	53	HAKO PL	207	SPOT SISTEMA	299
ORIGINE 390	53	MINI PL 51	201		
ORIGINE 490	53	NULLA PL	195		
PABLO	73	PUNTO PL	203	ESTERNO / OUTDOOR	343
Q	81	PUNTO 2 PL	205	BELLADINOTTE	353
SAMPEI 230	59	SANMARTINO	193	BUBKA	357
SAMPEI 260	61	SPY PL	209	BUBKA BOLLARD	359
SAMPEI 290	63	TRICK TRACK	199	CHILLOUT	379
SAMPEI 440	65			GRILLO	355
SHOJI	85			IMU	345
		INCASSO / RECESSED	305	JULIET	381
		BUCO 58	335	LENTA	363
SOSPENSIONE / SUSPENSION	87	BUCO R	333	NEURO OUTDOOR	347
CARTESIO	121	DOT R 51	331	ORIGINE OUTDOOR	349
CATHODE 1	111	MINI 51	323	OUT 44	373
CATHODE 2	115	MINI BIT 51	325	OUT 58	367
FOSBURY	95	MIRA R	329	OUT 100	371
LED IS MORE	89	NULLA	311	Q²	361
MISS 1	105	NULLA 18	315	SAMPEI 440 OUTDOOR	351
MISS 2	109	NULLA 25	319	SHOJI OUTDOOR	365
MOON 60	97	PUNTO	327	SPOT IP65	377
MOON 60 DE	99	PURA	339		
MOON 80	97	QUAD	337		
MOON 120	101	STRIPTease	341		
MOON 200	101				
NEURO	91				
OVO	119			LAMPADINE / BULBS	385
OVONELPIATTO	117			CARICABATTERIE - KIT ALIMENTAZIONI CON SPINA / CHARGERS - POWER SUPPLY WITH PLUG	389
SHANGHAI	123				
SIMBIOSI	103			TRASFORMATORI - DRIVER LED / TRANSFORMERS - LED DRIVERS	391
SPY	125			INFORMAZIONI / INFORMATION	395
SPY DE	127			CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	397

Il nostro sistema di codifica prevede una struttura a quindici cifre così definita:
Our codification system consists of a fifteen-digit structure defined as follows:

1	A	3	0	0	0	3	0	0		2	7		0	0
FAMIGLIA PRODOTTO PRODUCT FAMILY					FINITURA FINISH		INTERNAL USE ONLY		-	TEMPERATURA COLORE COLOUR TEMPERATURE		-	ELETTRIFICAZIONE ELECTRIFICATION	

FINITURA / FINISH

0	0	STANDARD
0	1	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME
0	3	BIANCO OPACO / MATT WHITE
0	4	NERO OPACO / MATT BLACK
0	8	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS
1	0	INOX / STAINLESS STEEL
1	3	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL
1	4	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME
1	5	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS
1	8	ORO OPACO / MATT GOLD
2	6	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK
3	4	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR

TEMPERATURA DI COLORE / COLOUR TEMPERATURE

0	0	SORGENTE NON INCLUSA / LIGHT SOURCE NOT INCLUDED
2	7	2700K
3	0	3000K
9	8	RGBW (WARM WHITE)
9	9	RGB

ELETTRIFICAZIONE / ELECTRIFICATION

0	0	ON/OFF
0	1	DALI
0	2	TRIAC
0	3	0/1-10 V
0	4	PUSH
0	5	DIM (DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC)
0	6	DIMMER ON BOARD
0	7	DALI - PUSH - 0/1-10 V
2	0	CLASS III
4	0	ENDLESS
4	1	ENDLESS CASAMBI



IT - Apparecchio in classe II: apparecchio in cui la protezione contro le scariche elettriche non interessa solamente l’isolamento principale, bensì comprende misure di sicurezza supplementari, come il doppio isolamento o l’isolamento rinforzato. Tali misure non comprendono mezzi di messa a terra come protezione e non dipendono dalle condizioni di installazione.
EN - Class II appliance: appliance whose protection against electric shock is not only relevant to the main insulation, but also includes additional safety measures, such as dual insulation or reinforced insulation. These measures do not include ground devices as protection and do not depend on the installation conditions.



IT - Apparecchio in classe III: apparecchio in cui la sicurezza contro la scossa elettrica si basa sull’alimentazione a bassissima tensione di sicurezza. La conformità alla normativa è garantita solo se l'apparecchio è alimentato da un trasformatore/driver di sicurezza SELV conforme alla normativa in vigore. L'apparecchio non deve essere collegato a conduttori di messa a terra.
EN - Class III appliance: appliance whose safety against electric shock is based on safe extra low voltage power supply. Compliance with legislation is guaranteed only if the appliance is powered by a SELV safety transformer/driver in compliance with legislation in force. The appliance must not be connected to ground conductors.



IT - Livello di protezione contro l’accesso di corpi estranei, polvere e acqua.
EN - Degree of protection against access of foreign bodies, dust and water.



IT - Apparecchio che può utilizzare solamente lampadine a bassa pressione o con vetro di protezione.
EN - Appliance with this symbol can only use low pressure bulbs or bulbs with safety glass.



IT - Non utilizzare lampade a luce fredda.
EN - Do not use cold light lamps.



IT - Per prevenire il rischio di incendio, mantenere come minimo la distanza indicata dalla lampadina agli oggetti illuminati. Tale distanza va misurata lungo l’asse ottico dell'apparecchio all’oggetto illuminato più vicino.
EN - To prevent the risk of fire, maintain the minimum distance indicated from the bulb with lighting objects. This distance should be measured along the optical axis of the appliance to the closest lighting object.



IT - (Color Rendering Index) Grado di alterazione dei colori sotto una data illuminazione in confronto ad una sorgente luminosa di riferimento. L'indice ottimale di resa cromatica Ra è pari a 100.
EN - (Color Rendering Index) The degree of colour distortion under a given light source in comparison with a reference light source. The optimum colour rendition index is Ra = 100.



IT - Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall’occhio umano emessa da una sorgente luminosa. Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico. Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.
EN - The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source. In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement. In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.



IT - Apparecchio predisposto per essere alimentato dal sistema ENDLESS a 48 V DC
EN - Luminaire designed to be powered by ENDLESS system at 48 V DC.




IT - Apparecchio in cui è integrata la tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE), per il controllo dell'illuminazione, Casambi.
EN - Luminaire integrated with Casambi, the Bluetooth Low Energy (BLE) technology for lighting control.



IT - Apparecchio dotato di Extradark comfort system. Il sistema Extradark è l’unione di un’ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l’angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un’elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell’emissione. L’elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l’indice di abbagliamento (UGR* < 19).
EN - Luminaire with Extradark comfort system. The Extradark system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control. The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating (UGR* < 19).
*Unified Glare Rating

SENZA FILO / WIRELESS

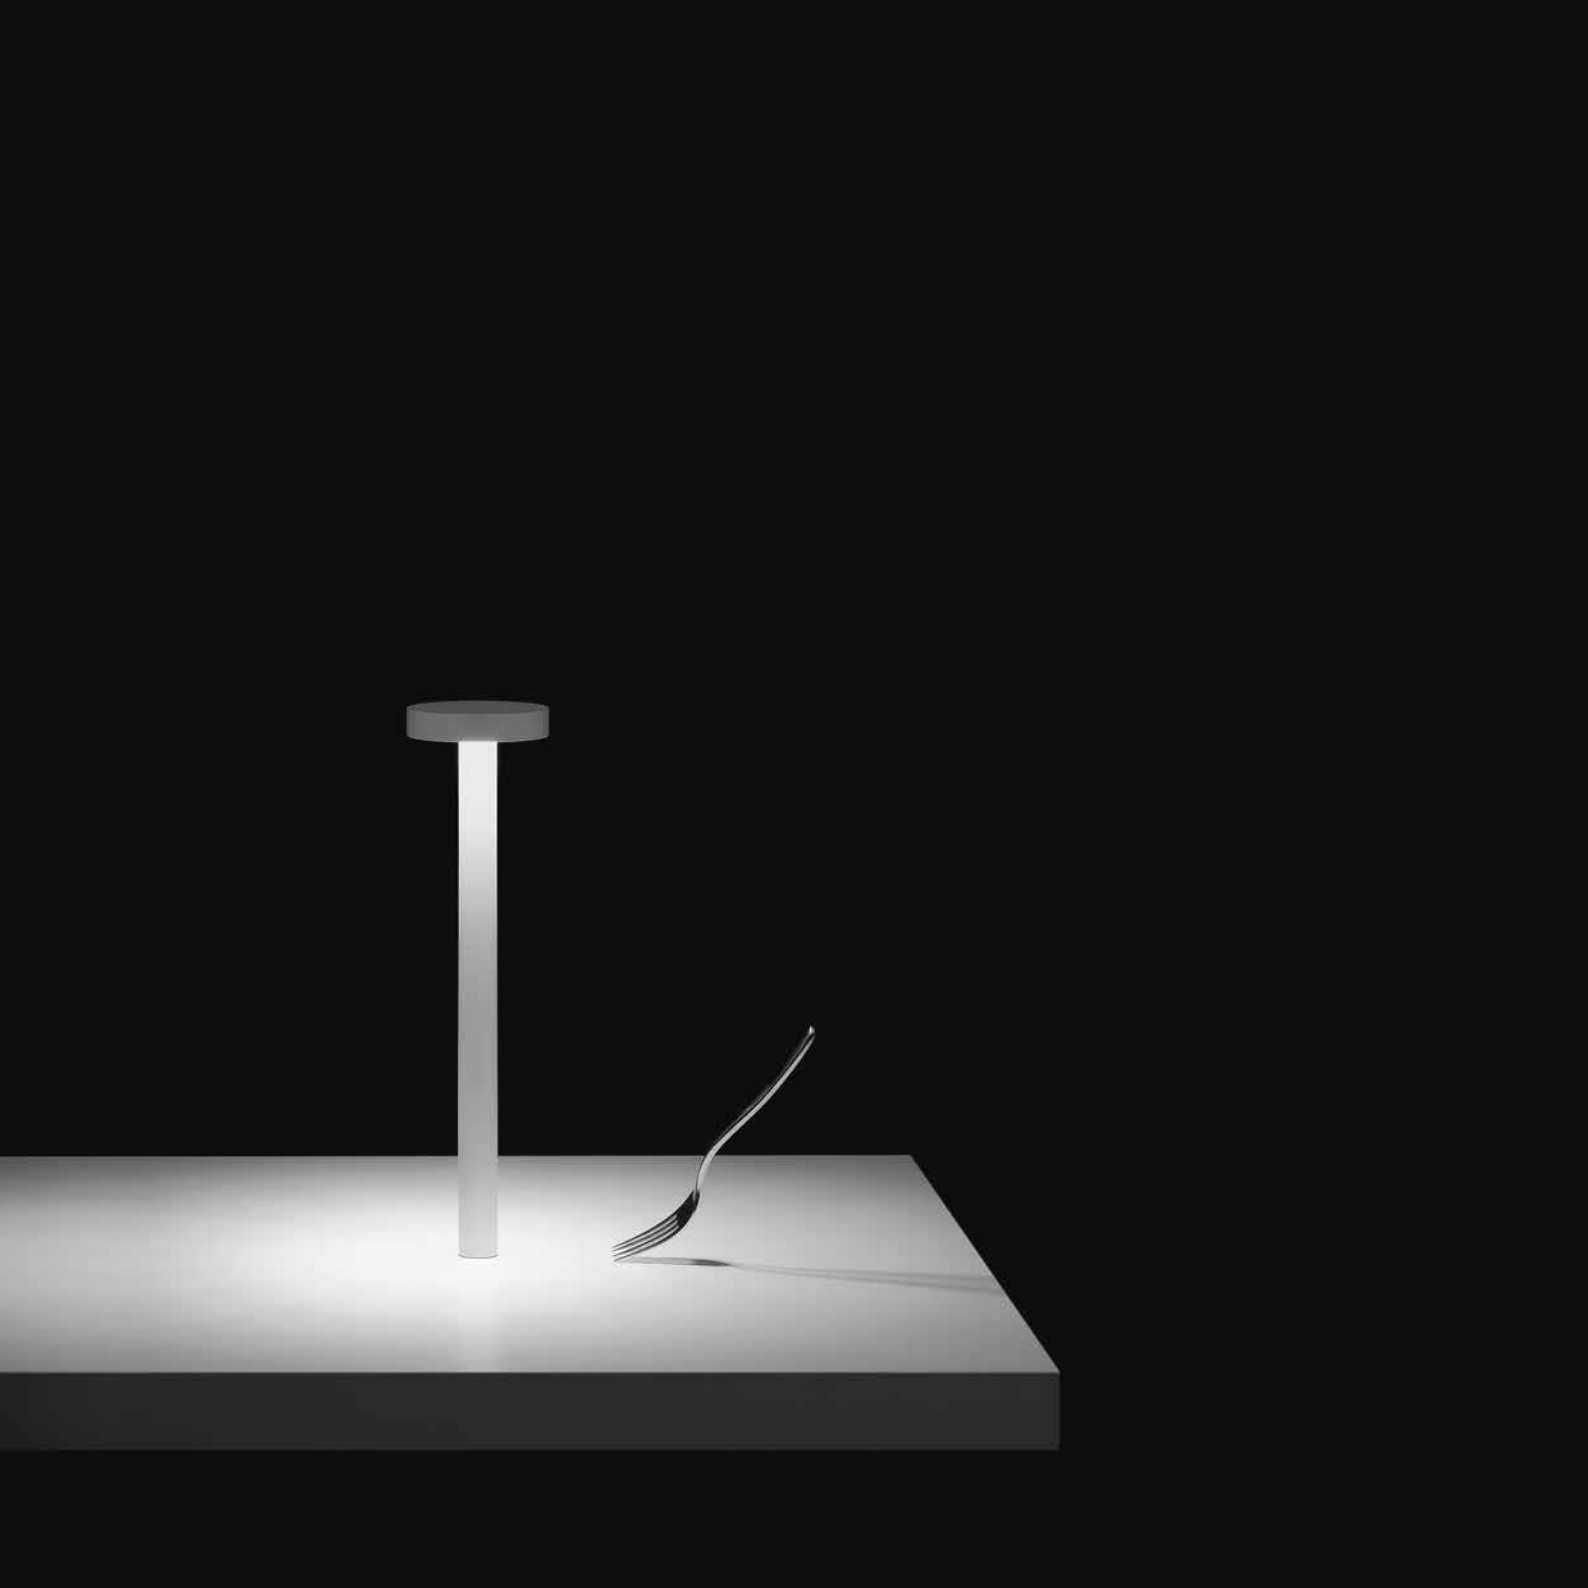


Compasso d'Oro ADI
Mention of Honour
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

Tetalet

CE IP20



1A0310300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED 2700K - 165 lm - CRI>90 / 3000K - 178 lm - CRI>90 BASE A FISSAGGIO MAGNETICO BATTERIA RICARICABILE 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh - ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz ACCESSORIO OPZIONALE TAVOLINO - VEDI PAG. 15 MINIMO 3 PEZZI PER FINITURA MAGNETIC FIXING BASE RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh - ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS INCLUDES CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz TABLE OPTIONAL ACCESSORY - SEE PAGE 15 MINIMUM 3 PIECES PER FINISH
1A0310300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A0310400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A0310400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A0311800.27.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K - ON/OFF	
1A0311800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V DC - NiMH 4300 mAh
1A0430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0431800.00.00	ORO OPACO / MATT GOLD	
1Z0000073	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 6 V DC - 1A - 6 W - IP20





ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A4020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAVOLINO / TABLE METALLO METAL	
1A4020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP20

Tetatet Flûte



1A2360300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	2 W LED 2700K - 167 lm - CRI>90 / 3000K - 180 lm - CRI>90
1A2360300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	STELO TRASPARENTE - BASE E STELO A FISSAGGIO MAGNETICO BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE CAVO USB INCLUSO - CARICABATTERIE / ALIMENTATORE NON INCLUSO ACCESSORIO OPZIONALE TAVOLINO - VEDI PAG. 15 MINIMO 3 PEZZI
		TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING BASE AND STEM RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - BATTERY LIFE NINE HOURS USB CABLE INCLUDED - CHARGER / POWER SUPPLY NOT INCLUDED TABLE OPTIONAL ACCESSORY - SEE PAGE 15 MINIMUM 3 PIECES
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		
1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m



1A2351800.30.00	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 120 lm - CRI>90 DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE VERNICIATA DORATA BATTERIA RICARICABILE 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE CAVO USB INCLUSO - CARICABATTERIE / ALIMENTATORE NON INCLUSO /MATT WHITE DIFFUSER - GOLD FINISH BASE RECHARGEABLE BATTERY 3,7 V DC - Li-Poly 4800 mAh - USB-C - BATTERY LIFE NINE HOURS USB CABLE INCLUDED - CHARGER / POWER SUPPLY NOT INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA E DIFFUSORE AUDIO DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP AND ACOUSTIC DIFFUSER - METHACRYLATE - METAL

PoPuP

CE IP20

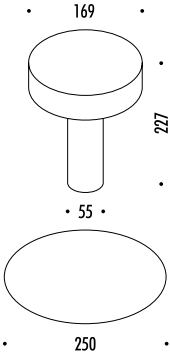

1A2610300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2 W LED - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BASE A FISSAGGIO MAGNETICO BATTERIA RICARICABILE 12 V DC - NiMH 3700 mAh AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz MAGNETIC FIXING BASE RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME INCLUDES CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A2620300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V DC - NiMH 3700 mAh

1Z1530030	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 10000 mAh - 4,2-14 V DC - 18 W - IP20






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL

QuiQuoQua



CE IP20

SHADE

CEILING ROSE



LED MODULE

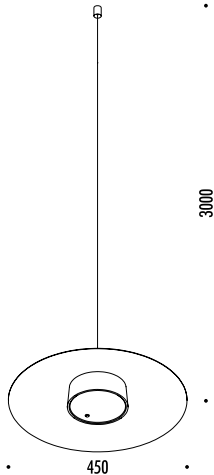

1A2630300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	5 W LED - 345 lm - CRI>80 CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - MODULO LED A FISSAGGIO MAGNETICO - MODULO LED NERO BATTERIA RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - MAGNETIC FIXING LED MODULE - BLACK LED MODULE RECHARGEABLE BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS CHARGER INCLUDED INPUT 110-240 V - 50/60 Hz

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0570400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	MODULO LED A FISSAGGIO MAGNETICO / MAGNETIC FIXING LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI>80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 129 / SEE PAGE 129


1Z1120170	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20




DESIGN ALESSANDRA DALLAGIOVANNA - DAVIDE GROPPI - 2009
CIONDOLO - METALLO - POLICARBONATO
PENDANT - METAL - POLYCARBONATE

35MM

CE  IP20



1A2640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	0,3 W LED LUCE A LENTA INTERMITTENZA - TELAIO BIANCO - RETRO NERO IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE MINIMO 3 PEZZI SLOWLY FLASHING LIGHT - WHITE FRAME - BLACK BACK SIDE CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED MINIMUM 3 PIECES

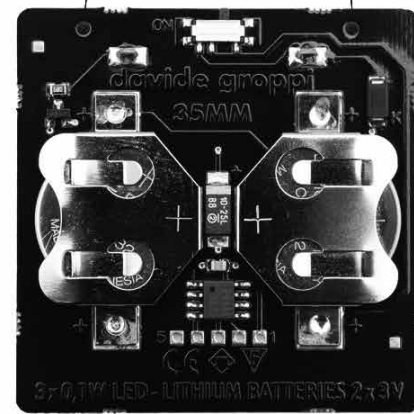


TAVOLO / TABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

EDI SON

CE IP20 0.5 m




1A2670300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA LED INCLUSA
		WHITE CABLE - DIMMER
		LED BULB INCLUDED
		 7 W LED - 2700K - 806 lm - CRI>80 - DIMMABLE



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

CE □ IP20

PALPEBRA




1A2680300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 5 W LED - E14
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2019
LAMPADA DA TAVOLO - LEGNO ROVERE - VETRO
TABLE LAMP - OAK WOOD - GLASS

PIGRECO

CE  IP20




1A2600000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 6,5 W LED - 450 lm - CRI>90
		SFERA IN VETRO SATINATO - BASE IN LEGNO ROVERE - CAVO NERO
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		FROSTED GLASS SPHERE - OAK WOOD BASE - BLACK CABLE
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER



DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2021
LAMPADA DA TAVOLO E DA TERRA - ABS - FIBRA DI CARBONIO - METALLO
TABLE AND FLOOR LAMP - ABS - CARBON FIBER - METAL

ANIMA

CE IP20



1A1090400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	5 V DC - 4 W LED 2700K - 575 lm - CRI>80 / 3000K - 589 lm - CRI>80 CAVO NERO 1,5 m ON/OFF E DIMMERAZIONE TOUCH CAVO USB INCLUSO - ALIMENTATORE NON INCLUSO BLACK CABLE 1,5 m ON/OFF AND TOUCH DIMMABLE USB CABLE INCLUDED - POWER SUPPLY NOT INCLUDED
1A1090400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1A1990000.00.00	STANDARD	POWER BANK - 10000 mAh / 36 Wh - OUTPUT 5 V DC AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE BATTERY LIFE TEN HOURS
1Z0000058	STANDARD	CAVO NERO DA USB A Micro USB / 1,5 m USB TO Micro USB BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2019
LAMPADA DA TAVOLO - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE
TABLE LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE

CE IP20




1A2690000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE - BASE VERNICIATA DORATA CAVO BIANCO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE - GOLD FINISH BASE WHITE CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

ABA 45

CE IP20 0.5 m



1A2700300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2022
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - FIBRA DI CARBONIO - METALLO
TABLE LAMP - ABS - CARBON FIBER - METAL

FM

EXTRADARK LUMINAIRE

CE IP20

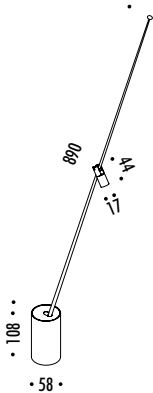

1A2440400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	5 V DC - 1,5 W LED - UGR<19 2700K - 154 lm - CRI>90 / 3000K - 179 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE MICROSWITCH DIMMER CAVO USB INCLUSO - ALIMENTATORE NON INCLUSO BLACK CABLE - ADJUSTABLE MICROSWITCH DIMMER USB CABLE INCLUDED - POWER SUPPLY NOT INCLUDED
1A2440400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1Z0000088	STANDARD	ALIMENTATORE / POWER SUPPLY INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 2A - 10 W - IP20
1A1990000.00.00	STANDARD	POWER BANK - 10000 mAh / 36 Wh - OUTPUT 5 V DC AUTONOMIA BATTERIA DIECI ORE BATTERY LIFE TEN HOURS
1Z0000070	STANDARD	CAVO NERO DA USB A USB-C / 1,5 m USB TO USB-C BLACK CABLE / 1,5 m



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE - SPECCHIO
TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS - MIRROR

CALVINO

CE  IP20



1A2710000.27.06	STANDARD - 2700K	24 V DC - 18 W LED 2700K - 1275 lm - CRI>90 / 3000K - 1372 lm - CRI>90
1A2710000.30.06	STANDARD - 3000K	DISCO A SPECCHIO CON RETRO BLU - STELO IN OTTONE - BASE NERA - CAVO NERO - ORIENTABILE DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		/MIRROR PLATE WITH BLUE BACK SIDE - BRASS STEM - BLACK BASE - BLACK CABLE - ADJUSTABLE INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO
TABLE LAMP - METAL

MORSETTO



CE IP20

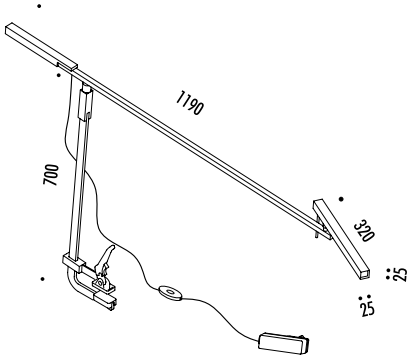

1A2520400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 15,5 W LED - UGR<19 2700K - 765 lm - CRI>90 / 3000K - 823 lm - CRI>90
1A2520400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MORSETTO ROSSO - CAVO NERO - ORIENTABILE
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		RED LEVER CLAMP - BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER

TERRA / FLOOR





DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL


ORIGINE

CE IP20

DRIVER

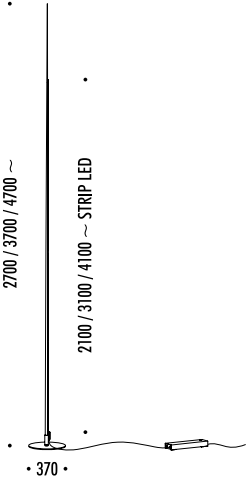

1A2300400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 290 24 V DC - 25 W LED 2700K - 1926 lm - CRI>80 / 3000K - 2075 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2300400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2310400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 390 24 V DC - 30 W LED 2700K - 2843 lm - CRI>80 / 3000K - 3063 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2310400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2320400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIGINE 490 24 V DC - 35 W LED 2700K - 3760 lm - CRI>80 / 3000K - 4051 lm - CRI>80 CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER BLACK CABLE POWER SUPPLY KIT INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
1A2320400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	









DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 230

CE IP20

DRIVER

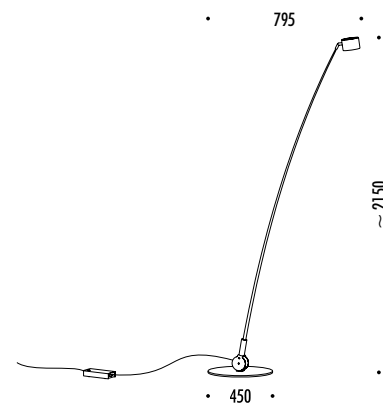

1A3730300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3730300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3730400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3730400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	





DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI 260

CE IP20

DRIVER

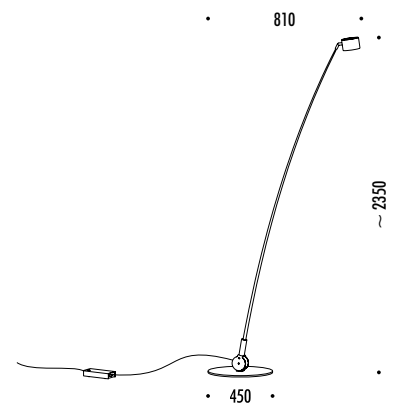

1A3740300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90
1A3740300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	CAVO BIANCO - ORIENTABILE
		DIMMER
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387
		WHITE CABLE - ADJUSTABLE
		DIMMER
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3740400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90
1A3740400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO - ORIENTABILE
		DIMMER
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		DIMMER
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387





DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL


SAMPEI 290

CE IP20

DRIVER

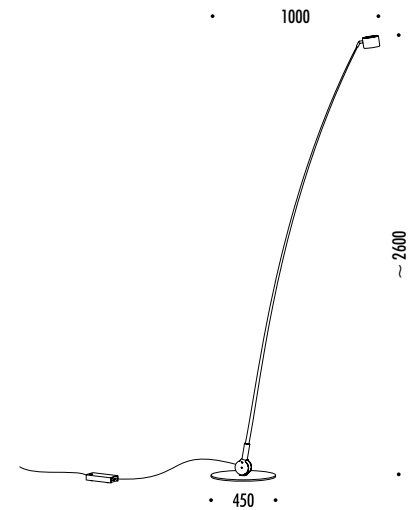

1A3750300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3750300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3750400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1808 lm - CRI>90 / 3000K - 1890 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3750400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	


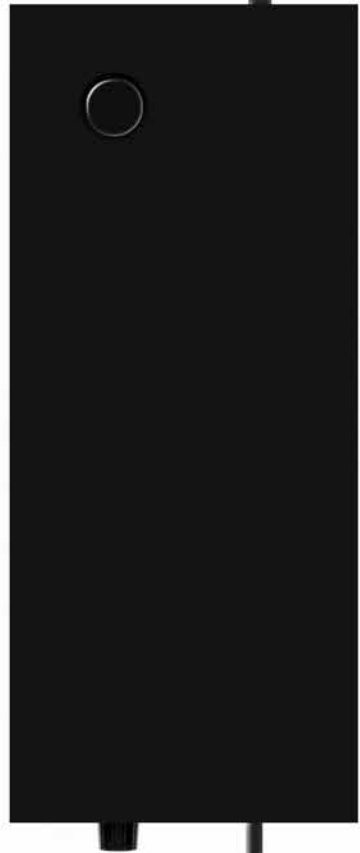


Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE IP20

DRIVER

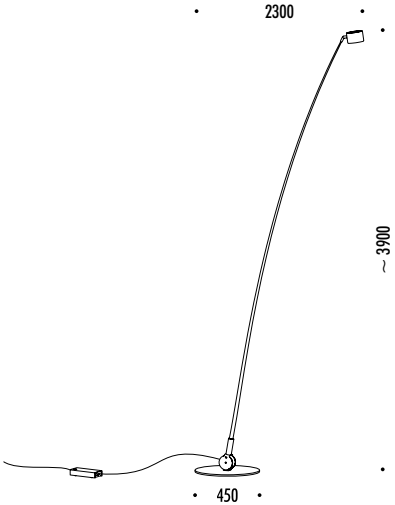

1A3760300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1832 lm - CRI>90 / 3000K - 1915 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 WHITE CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3760300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3760400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED 2700K - 1832 lm - CRI>90 / 3000K - 1915 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE DIMMER ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 BLACK CABLE - ADJUSTABLE DIMMER OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3760400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

SAMPEI 440





CE IP20

CEILING ROSE



DRIVER

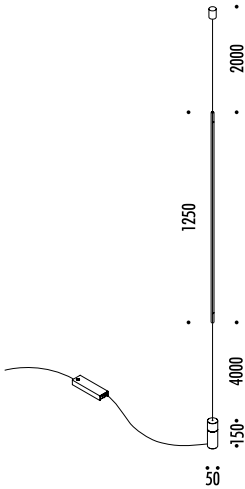

1A2720300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 600 lm - CRI>90 / 3000K - 619 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - CAVO TRASPARENTE ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER WHITE CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - TRANSPARENT CABLE POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER
1A2720300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A2720400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A2720400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2720800.27.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
1A2720800.30.06	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 129 / SEE PAGE 129
1A1680000.00.00	STANDARD	CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - 10 m 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - 10 m







DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2017
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

HASHI



CE IP20

DRIVER

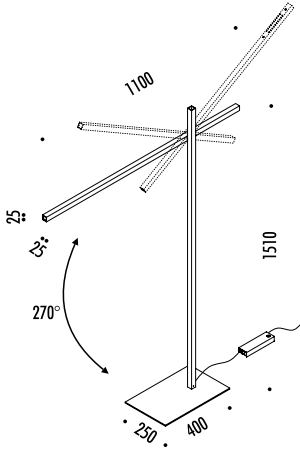

1A2510400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED - UGR<19 2700K - 765 lm - CRI>90 / 3000K - 823 lm - CRI>90 CAVO NERO - ORIENTABILE ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER
1A2510400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A2511800.27.06	ORO OPACO / MATT GOLD - 2700K	
1A2511800.30.06	ORO OPACO / MATT GOLD - 3000K	






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


PABLO

CE IP20

DRIVER

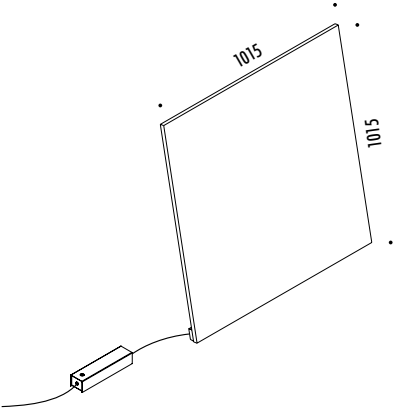


1A2730000.99.06	STANDARD - RGB	220-240 V - 50/60 Hz - 66 W LED - RGB WIRELESS CONTROL
		PANNELLO BIANCO - CAVO TRASPARENTE
		ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER
		WHITE PANEL - TRANSPARENT CABLE
		POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER

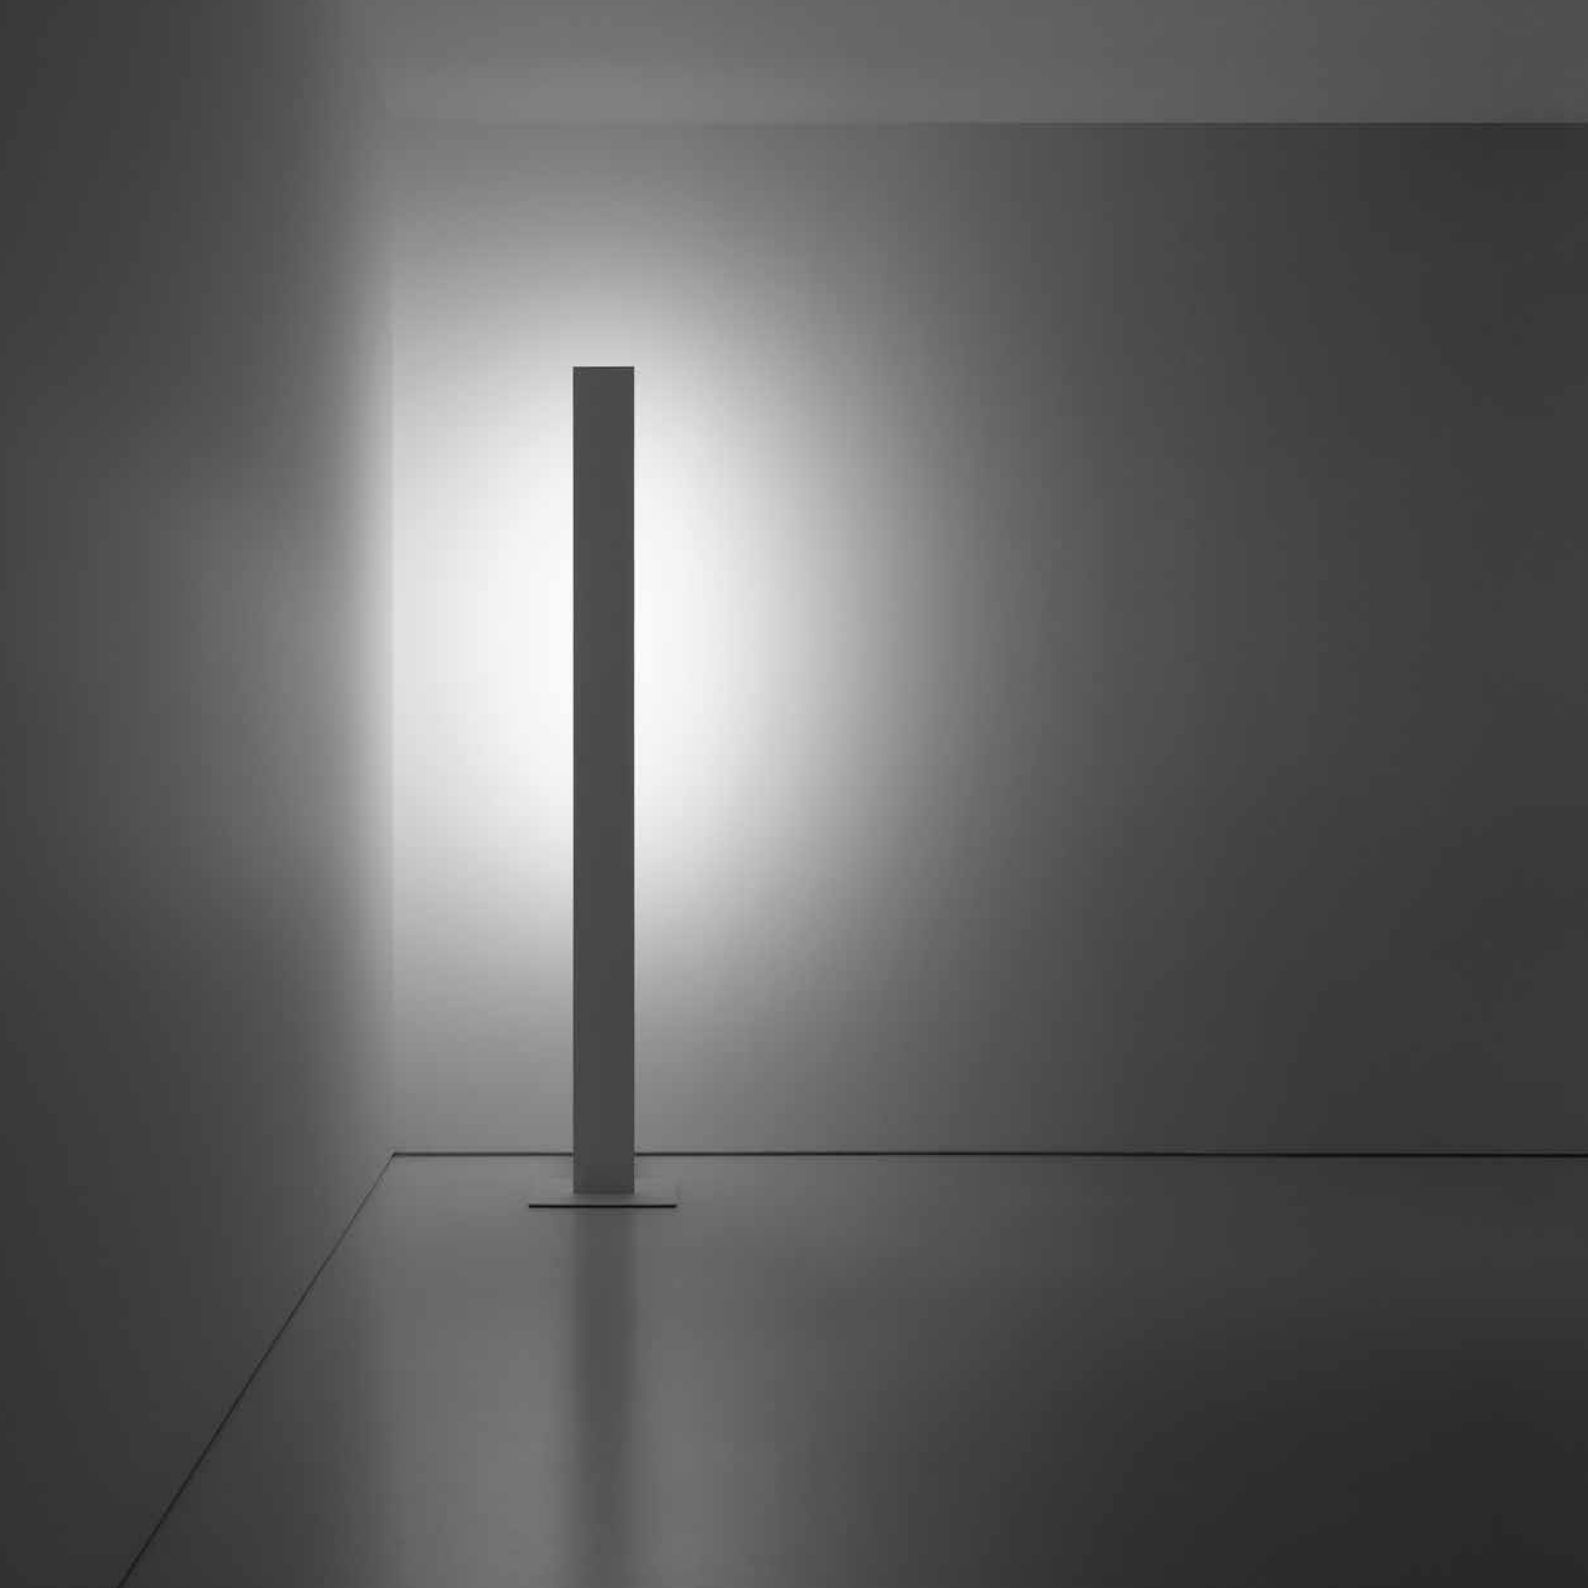


DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2005
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE

MOVIE

CE □ IP20

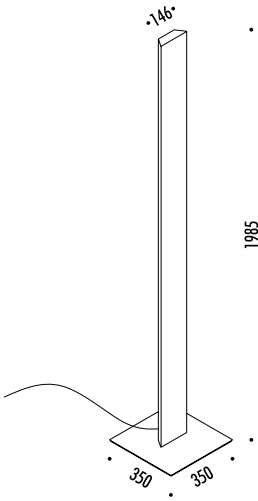


1A2740300.98.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - RGBW	100-240 V - 50/60 Hz - 80 W LED 2700K - 2832 lm - CRI>90 RGBW WIRELESS CONTROL CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER
1A2741300.98.06	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED STAINLESS STEEL - RGBW	



DESIGN MAURO FERRARI - 2004
LAMPADA DA TERRA - METALLO - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - POLYCARBONATE

BANNER

CE IP20



1A1840300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80 DIMMER
1A1840300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A1840300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 90 W LED 2700K - 11083 lm - CRI>80 / 3000K - 11918 lm - CRI>80
1A1840300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2013
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


MISTER

CE IP20

DRIVER

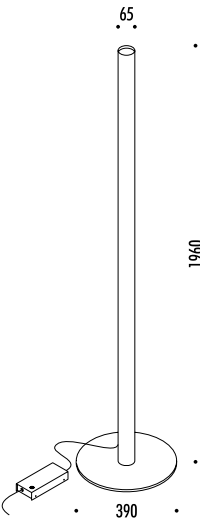


1A2750300.27.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED 2700K - 2771 lm - CRI>90 / 3000K - 2884 lm - CRI>90 CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
1A2750300.30.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A2750400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	110-240 V - 50/60 Hz - 33 W LED 2700K - 2771 lm - CRI>90 / 3000K - 2884 lm - CRI>90 CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER
1A2750400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

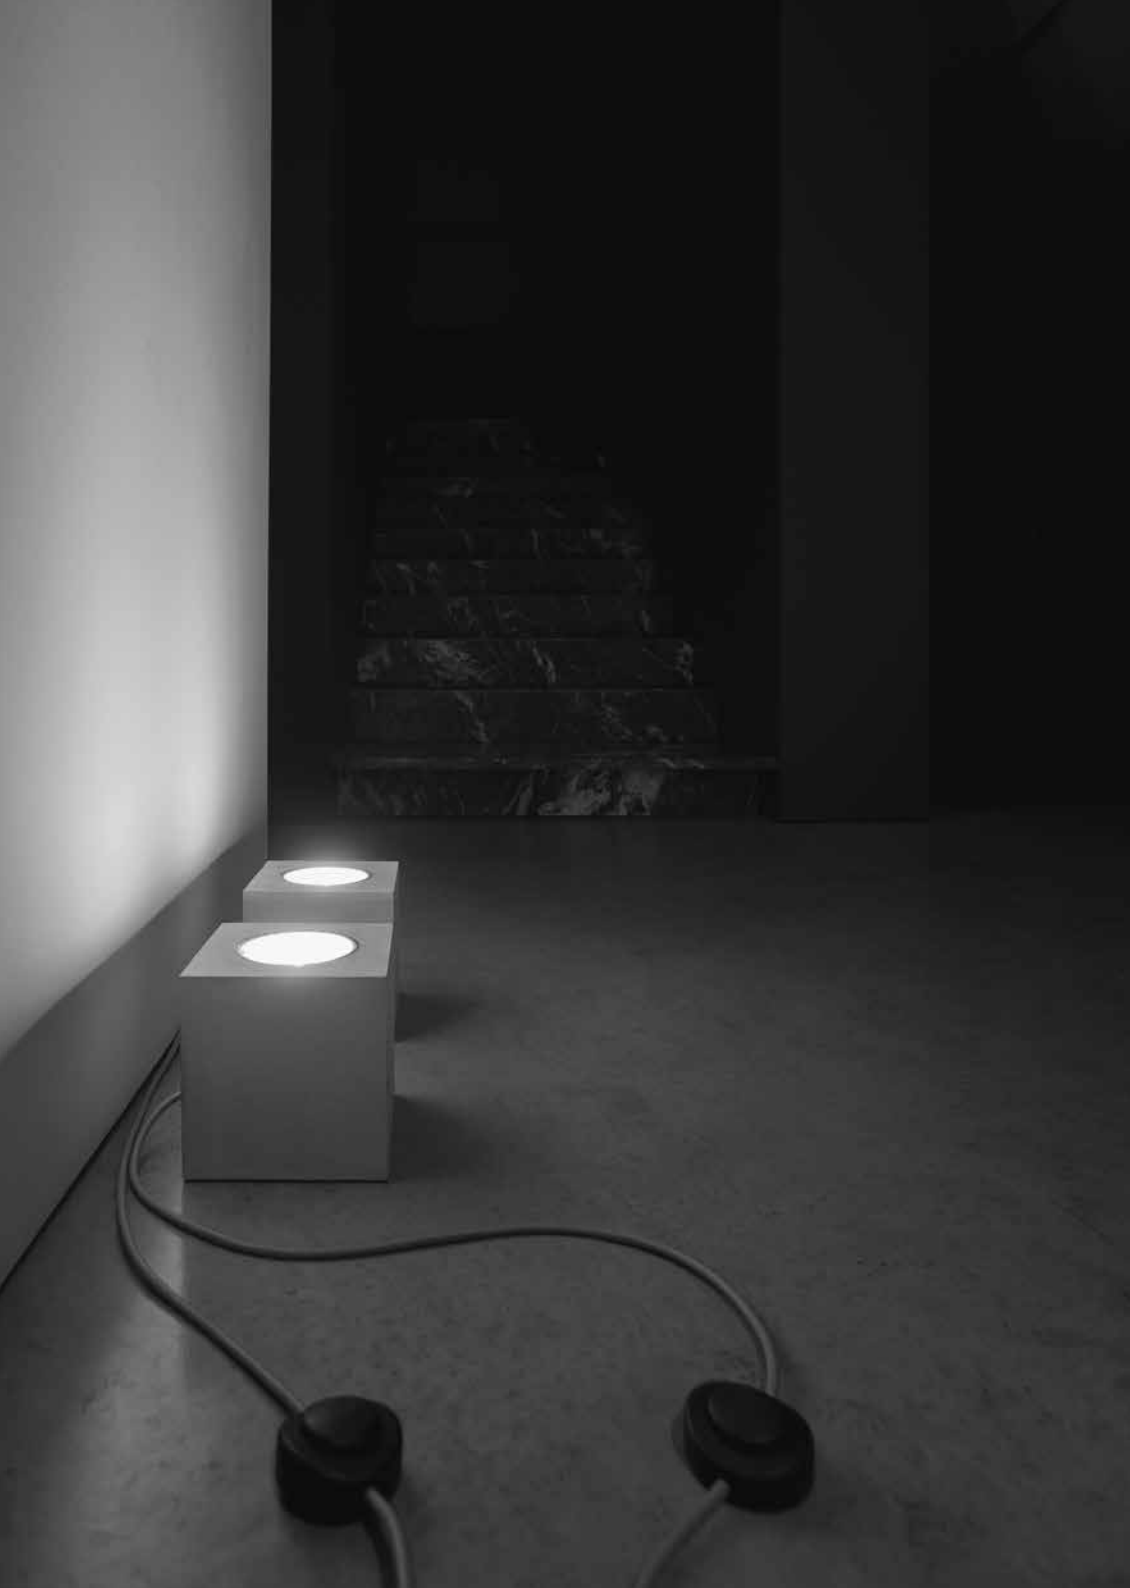

DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000
LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO
FLOOR LAMP - CEMENT - METAL

CE IP20




1A2760000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADA IN CEMENTO - CAVO ARANCIONE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		CEMENT LAMP - ORANGE CABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007
LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO
FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL

ABA 120

CE IP20 0.5 m

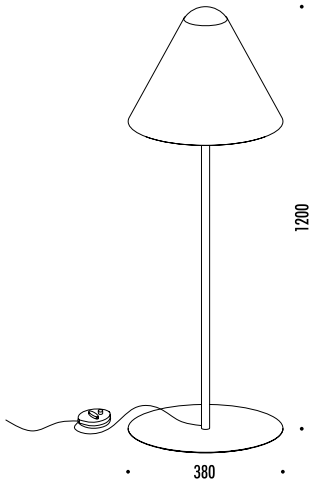


1A2770300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - E27 GLOBOLUX
		CAVO BIANCO - DIMMER
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		WHITE CABLE - DIMMER
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
LAMPADA DA TERRA - METALLO - PBT - POLICARBONATO
FLOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE


IT01HS

CE IP20

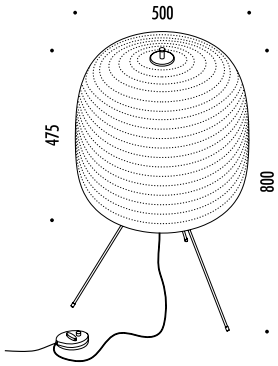

1A2780000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 PARALUME BIANCO - SUPPORTI NERI CAVO NERO - DIMMER LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 WHITE SHADE - BLACK LEG BASE BLACK CABLE - DIMMER BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385

SOSPENSIONE / SUSPENSION


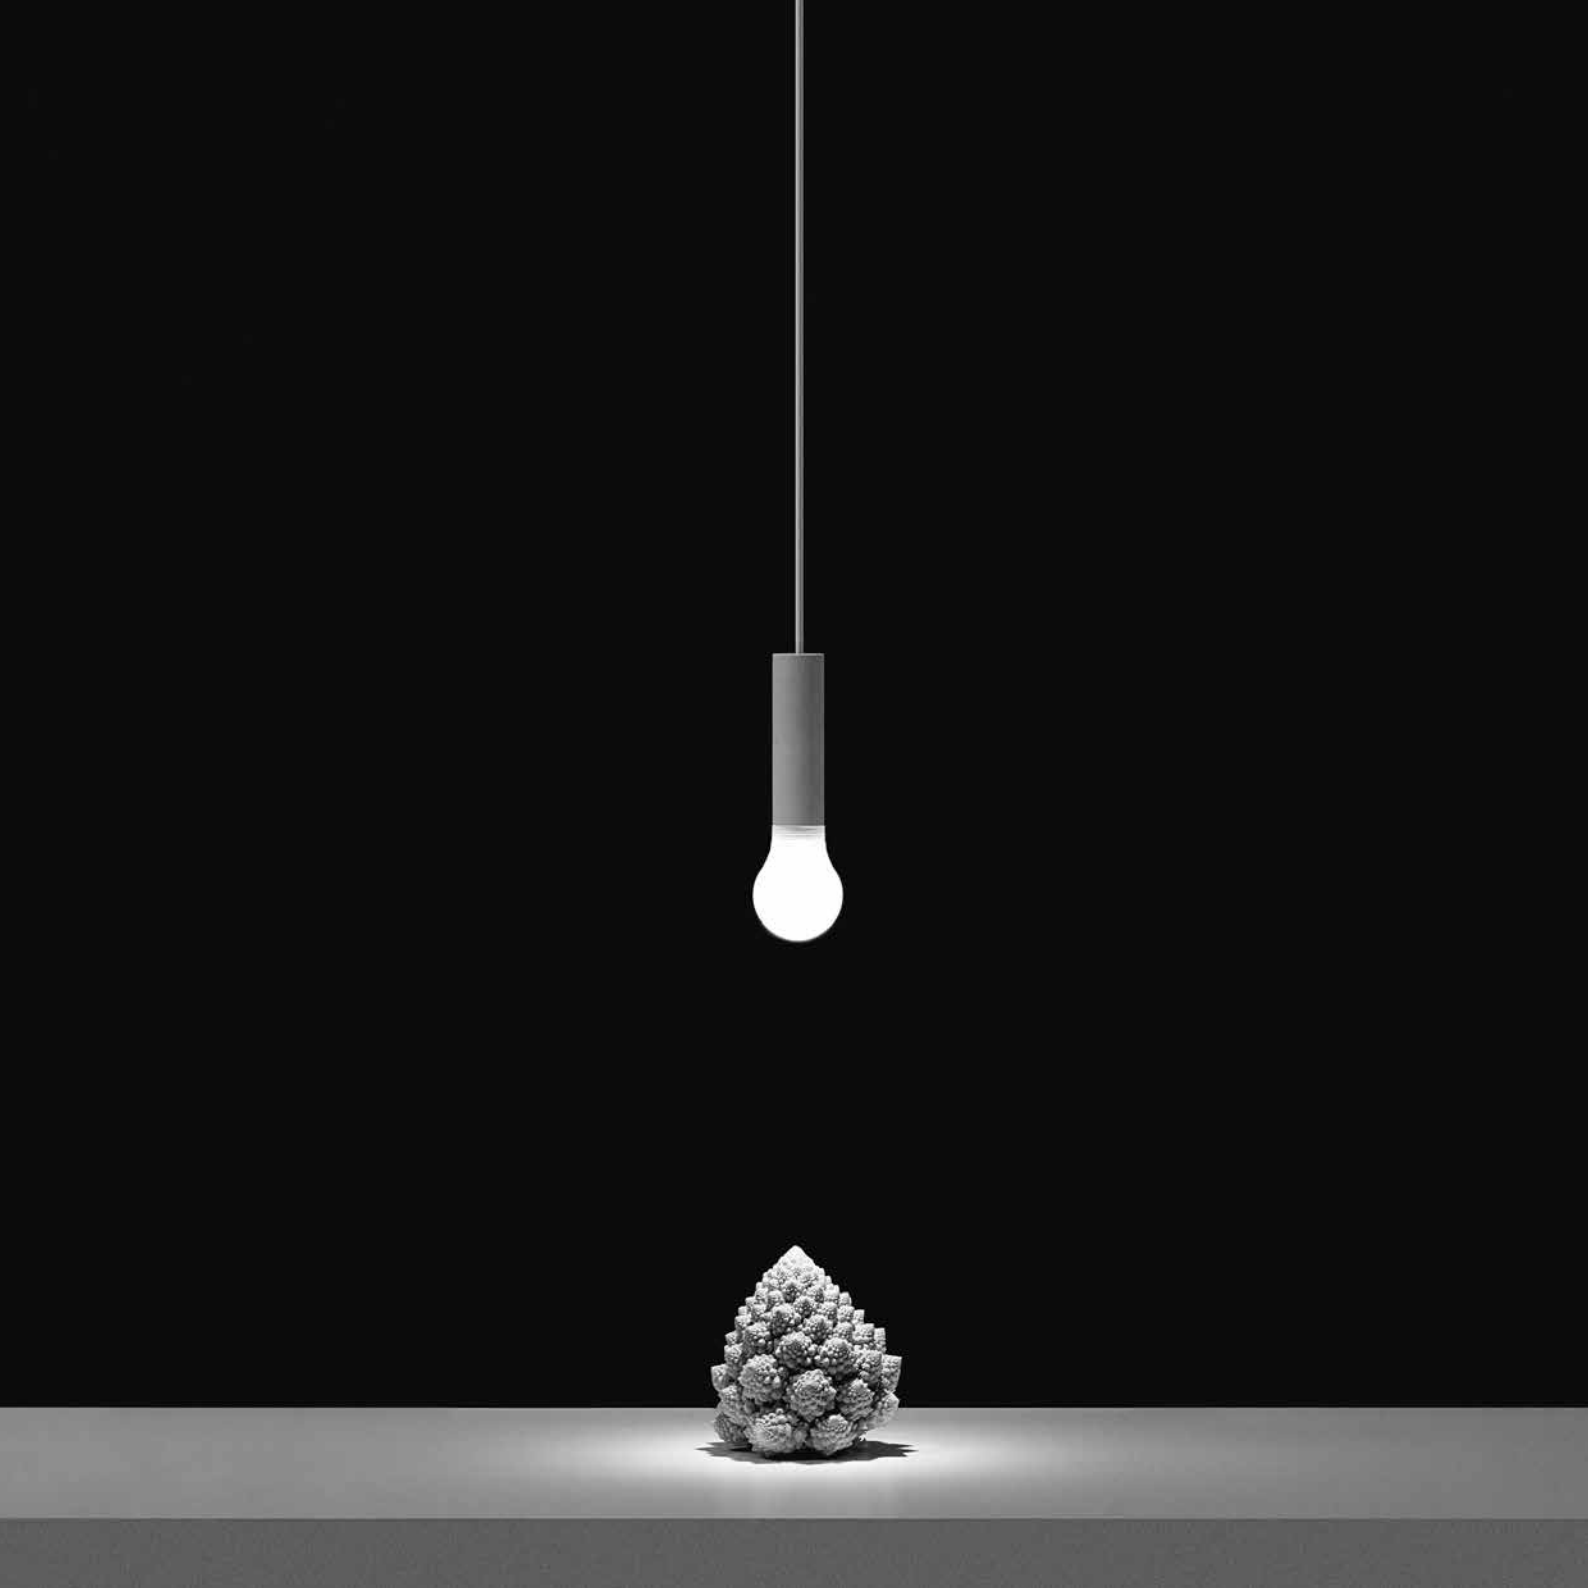


DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2011
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL

CE IP20

LED IS MORE

CEILING ROSE



1A2790300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 354 lm - CRI>90
		ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129





CE IP20

CLAMP



CEILING ROSE

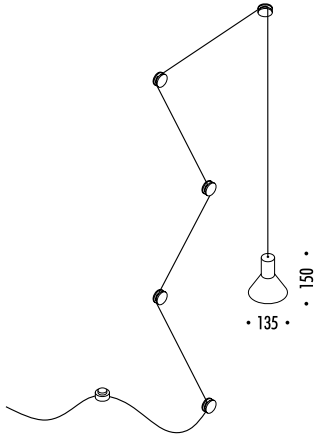


1A0160300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO BIANCO - ALIMENTAZIONE CON SPINA 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 WHITE CABLE - POWER SUPPLY WITH PLUG 5 CLAMPS INCLUDED - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385
1A0160400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 CAVO NERO - ALIMENTAZIONE CON SPINA 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 BLACK CABLE - POWER SUPPLY WITH PLUG 5 CLAMPS INCLUDED - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION

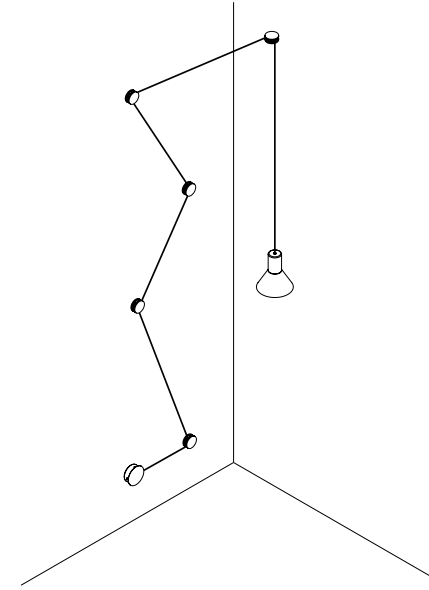

INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION


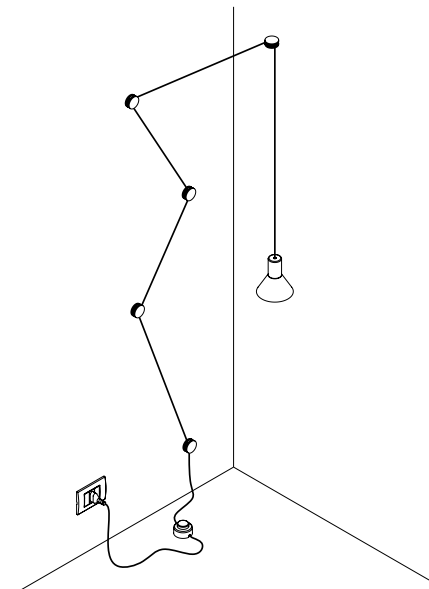




CEILING ROSE



BASE

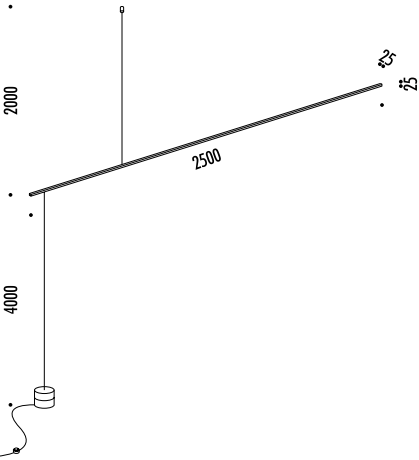

1A2590400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - UGR<19 2700K - 765 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI>90 / 3000K - 823 lm (DOWN) - lm 59 (UP) - CRI>90
1A2590400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	DOPPIA EMISSIONE - LUCE INDIRETTA BLU (UP) CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 - CAVO TRASPARENTE ALIMENTAZIONE CON SPINA ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 DUAL EMISSION - INDIRECT BLUE LIGHT (UP) 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE - TRANSPARENT CABLE POWER SUPPLY WITH PLUG OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA TERRA E SOSPENSIONE - METALLO
FLOOR AND SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP20

FOSBURY





DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

MOON 60 / MOON 80

CEILING ROSE

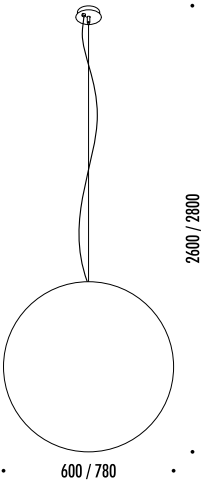

1A2820000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 60 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385

1A2840000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 80 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385





DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE

CE IP20

MOON 60 DE

CEILING ROSE

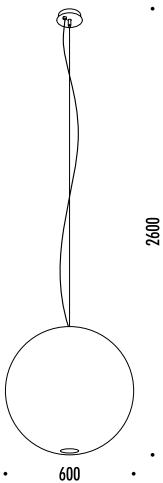



1A2830000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 + MAX 10 W LED - GU10 DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO TRASPARENTE - CAVO DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 385 DUAL EMISSION WITH SEPARATED SWITCH SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129 BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005
LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE
SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE


CE IP20

CEILING ROSE

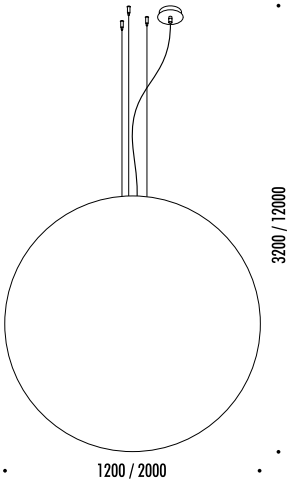



1A2850000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 120 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 LAMPADINE NON INCLUDE - VEDI PAG. 385 SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129 BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 385
49860010	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 120	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
49860020	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 120	
1A2860000.00.00	STANDARD - ON/OFF	MOON 200 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W LED - E27 PARALUME CON TEXTURE IN CARTA GIAPPONESE ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 LAMPADINE NON INCLUDE - VEDI PAG. 385 - TRASPORTO ESCLUSO SHADE WITH JAPANESE PAPER TEXTURE WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 385 - DELIVERY EXCLUDED
48780020	CASSA IN LEGNO / WOODEN CRATE - MOON 200	IMBALLO PER SPEDIZIONI VIA AEREA E VIA MARE / PACKAGING FOR AIR AND SEA SHIPPING
48780030	SACCO BARRIERA / MOISTURE BARRIER BAG - MOON 200	

MOON 120 / MOON 200

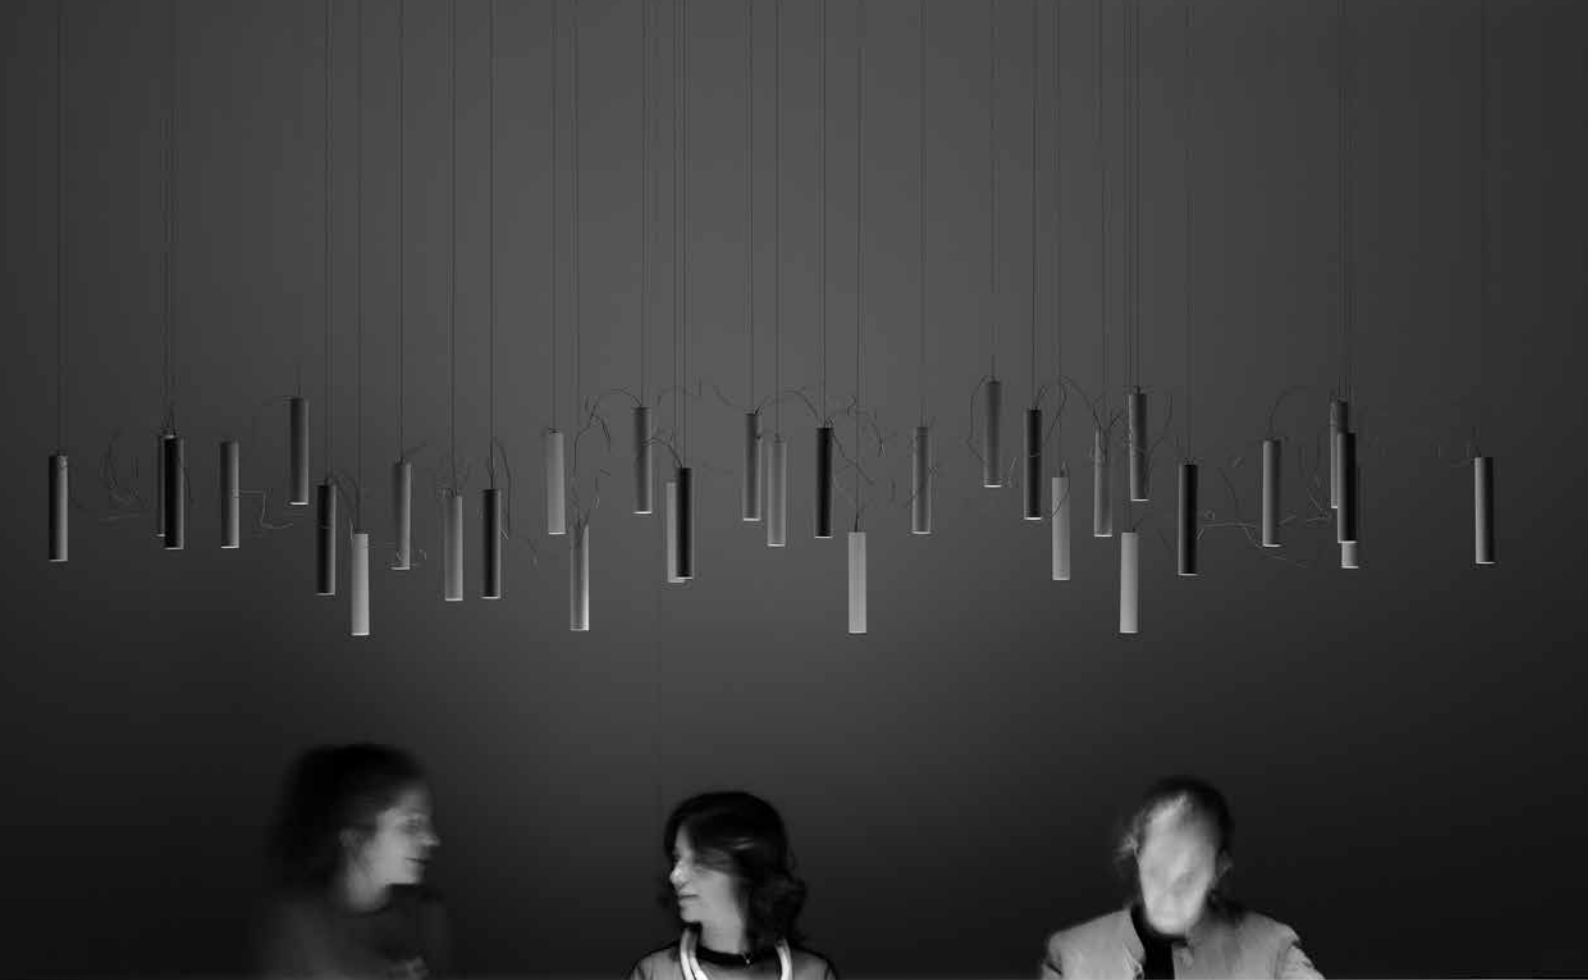


CE IP20

CEILING ROSE

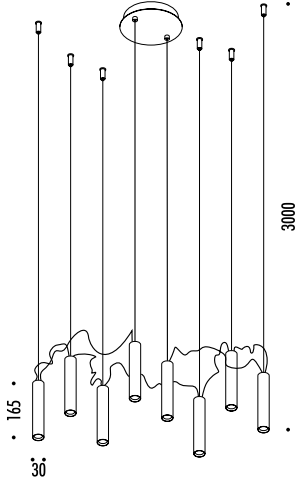



1A2870300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 CAVI ROSSI PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 WHITE CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES RED WIRES FOR LED MODULES CONNECTION OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2870300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2870300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2870300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2872600.27.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 16 W LED 2700K - 931 lm - CRI>90 / 3000K - 960 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 CAVI GRIGIO ANTRACITE PER IL COLLEGAMENTO DEI MODULI LED ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 BLACK CEILING ROSE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES ANTHRACITE GRAY WIRES FOR LED MODULES CONNECTION OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2872600.30.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	
1A2872600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	
1A2872600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	

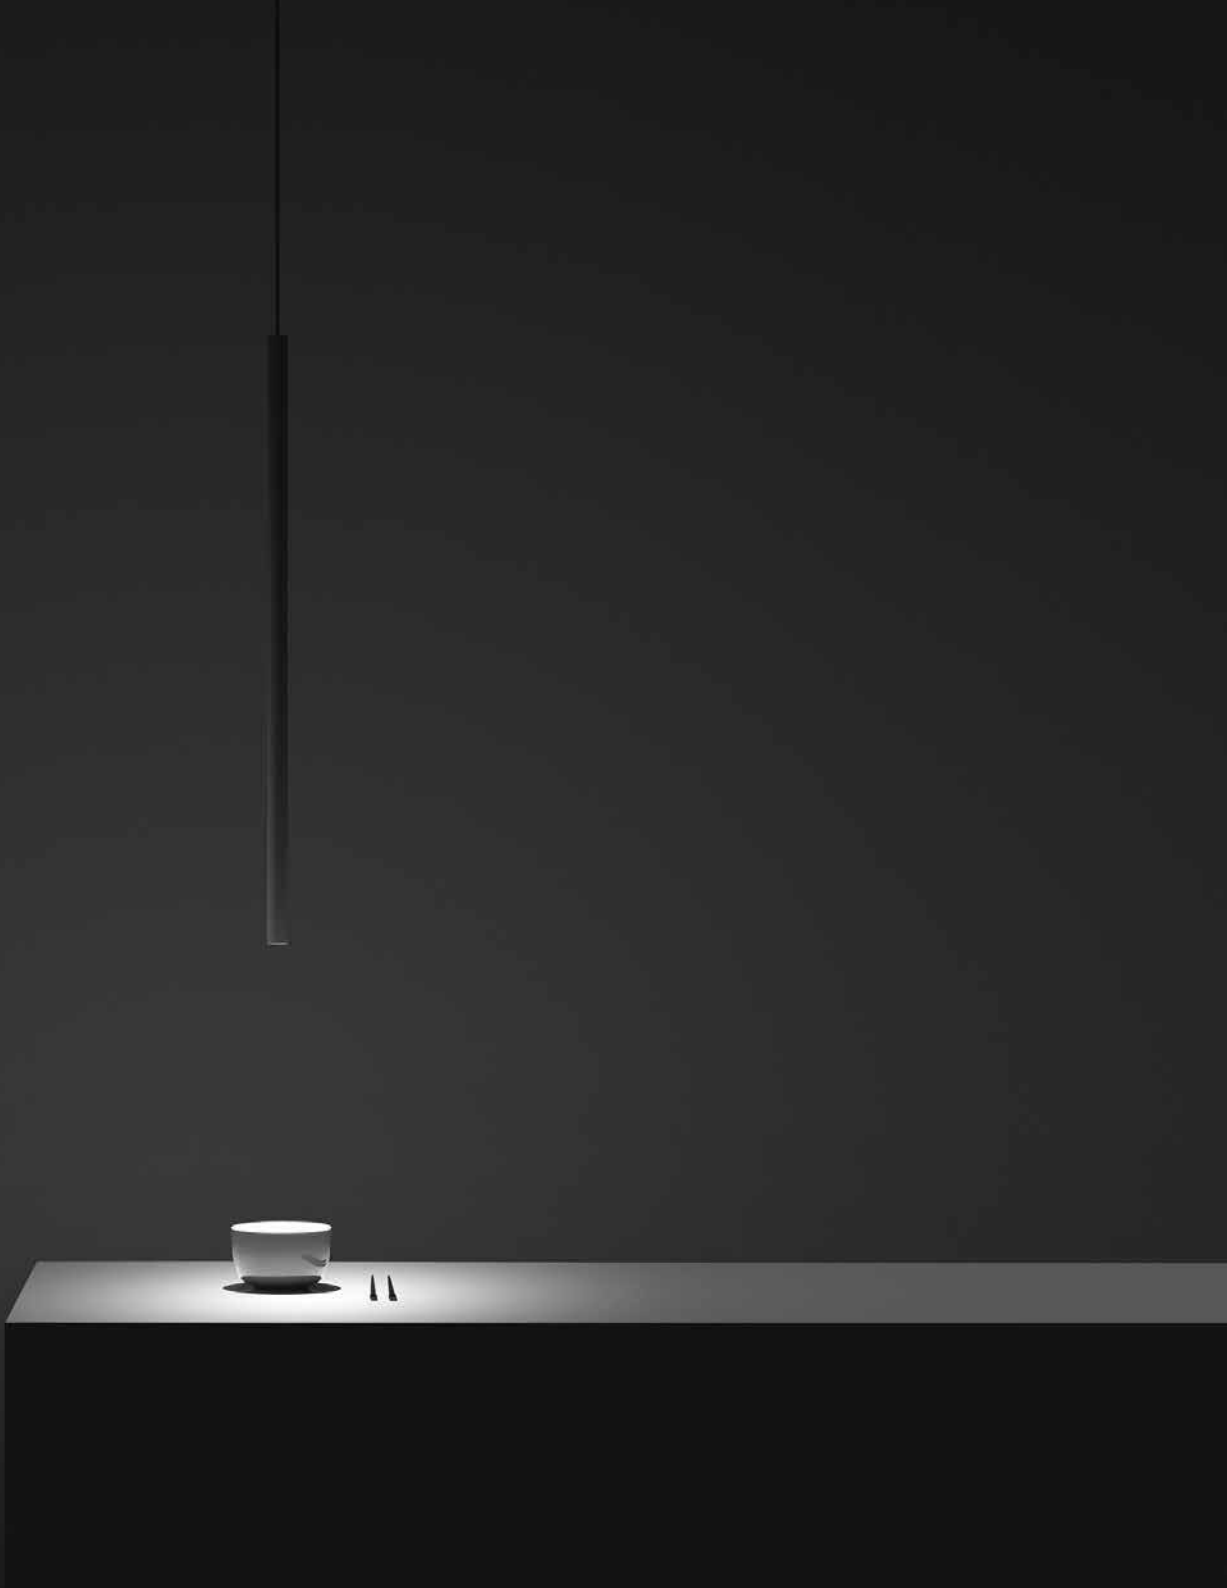



ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 279

CE IP20

CEILING ROSE



1A2960300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2960300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
1A2960400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2960400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129
1A2960800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
1A2960800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2962600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2962600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
		ROSONE NERO - CAVO NERO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129

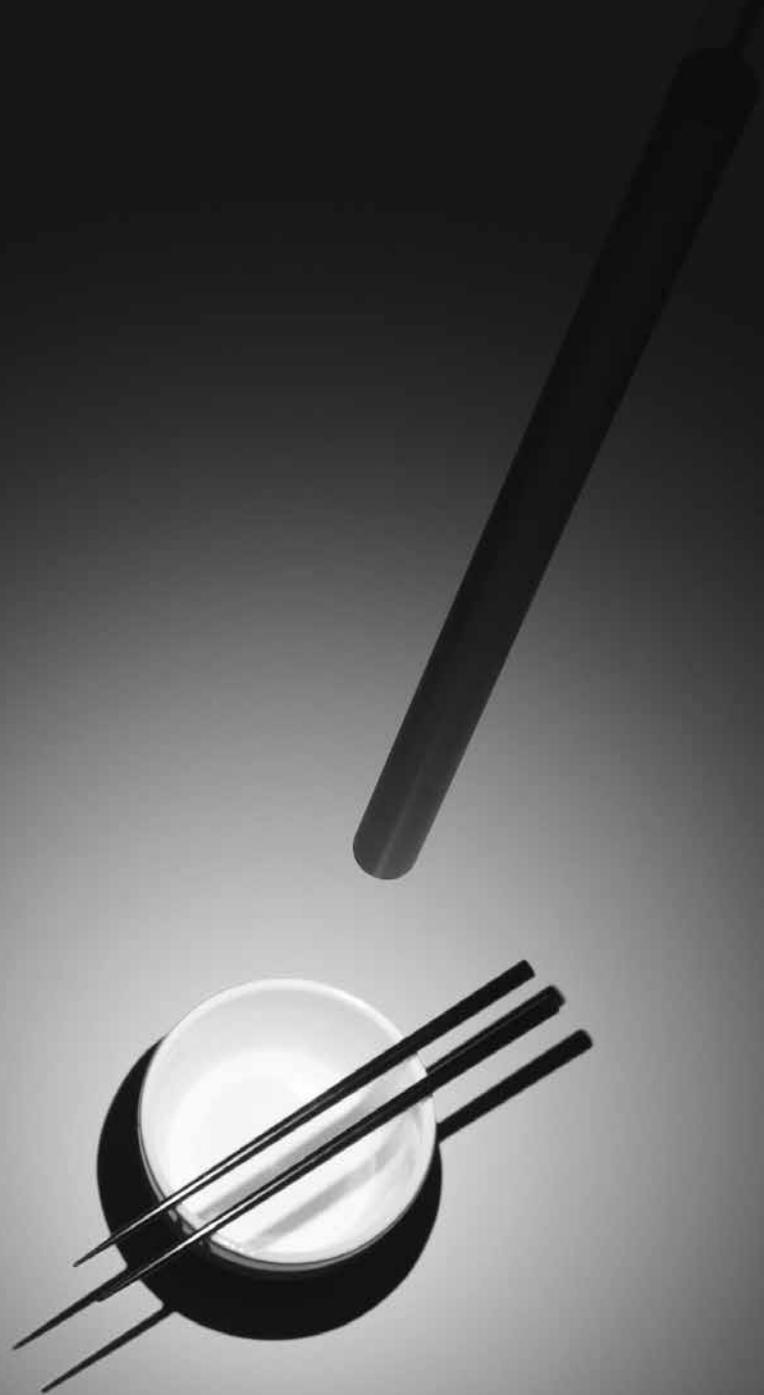

DIMMABLE VERSIONS

1A2960300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2960300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2960300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	
1A2960300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A2960300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2960300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2960300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	
1A2960300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2960400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2960400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2960400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2960400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2960400.27.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - 1-10 V	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVO NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2960400.30.03	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2960400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2960400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	
1A2960800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2960800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	
1A2960800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC	
1A2960800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC	
1A2960800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2960800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2960800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2960800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	
1A2962600.27.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - DALI	
1A2962600.30.01	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - DALI	
1A2962600.27.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - TRIAC	
1A2962600.30.02	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - TRIAC	
1A2962600.27.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - 1-10 V	
1A2962600.30.03	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - 1-10 V	
1A2962600.27.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - PUSH	
1A2962600.30.04	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - PUSH	

CE IP20





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

MISS 2

CE IP20

CEILING ROSE



1A2970300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
1A2970300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2970400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2970400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2970800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
1A2970800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	ROSONE NERO - CAVO NERO
1A2972600.27.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ON/OFF	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
1A2972600.30.00	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ON/OFF	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CATHODE 1


 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 281

CE IP20

CEILING ROSE



1A2980300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90
1A2980300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2980800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED
1A2980800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90
		ROSONE NERO - CAVO NERO
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129



DIMMABLE VERSIONS

1A2980300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2980300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2980300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	
1A2980300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A2980300.27.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - 1-10 V	
1A2980300.30.03	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - 1-10 V	
1A2980300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVO NERO ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A2980300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2980800.27.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - DALI	
1A2980800.30.01	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - DALI	
1A2980800.27.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - TRIAC	
1A2980800.30.02	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - TRIAC	
1A2980800.27.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - 1-10 V	
1A2980800.30.03	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - 1-10 V	
1A2980800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A2980800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	

CE IP20





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CE  IP20

CATHODE 2

CEILING ROSE



1A2990300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90
1A2990300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A2990800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	MAX 350 mA DC - 4 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90
1A2990800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	ROSONE NERO - CAVO NERO
		INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO
		KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING
		COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz





DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP20 0.5 m

OVONELPIATTO

CEILING ROSE





1A2880300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4
		ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385



CE IP20   0.5 m 

CEILING ROSE



1A2890300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4
		ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018
LAMPADA A SOSPENSIONE - METACRILATO - METALLO
SUSPENSION LAMP - METHACRYLATE - METAL



CARTESIO

CE IP20

CEILING ROSE



PLATE





1A3190000.30.04	STANDARD Ø 600 - 3000K - PUSH	CARTESIO 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 350 lm - CRI> 80 (DOWN) / 1050 lm - CRI>90 (UP) DOPPIA EMISSIONE DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 DUAL EMISSION STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES


1A0070000.30.04	STANDARD Ø 900 - 3000K - PUSH	CARTESIO 90 110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 350 lm - CRI> 80 (DOWN) / 1050 lm - CRI>90 (UP) DOPPIA EMISSIONE DISCO IN INOX CON FINITURA A SPECCHIO (DOWN) - RETRO COLORE ROSSO (UP) ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 DUAL EMISSION STAINLESS STEEL PLATE WITH MIRROR FINISH (DOWN) - RED BACK SIDE (UP) WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES



CEILING ROSE

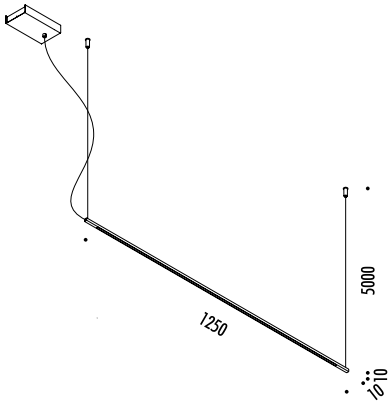



1A3260300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 15,5 W LED 2700K - 592 lm - CRI>90 / 3000K - 619 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO COASSIALE TRASPARENTE - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT COAXIAL CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129
1A3260300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A3260800.27.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - PUSH	
1A3260800.30.04	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - PUSH	

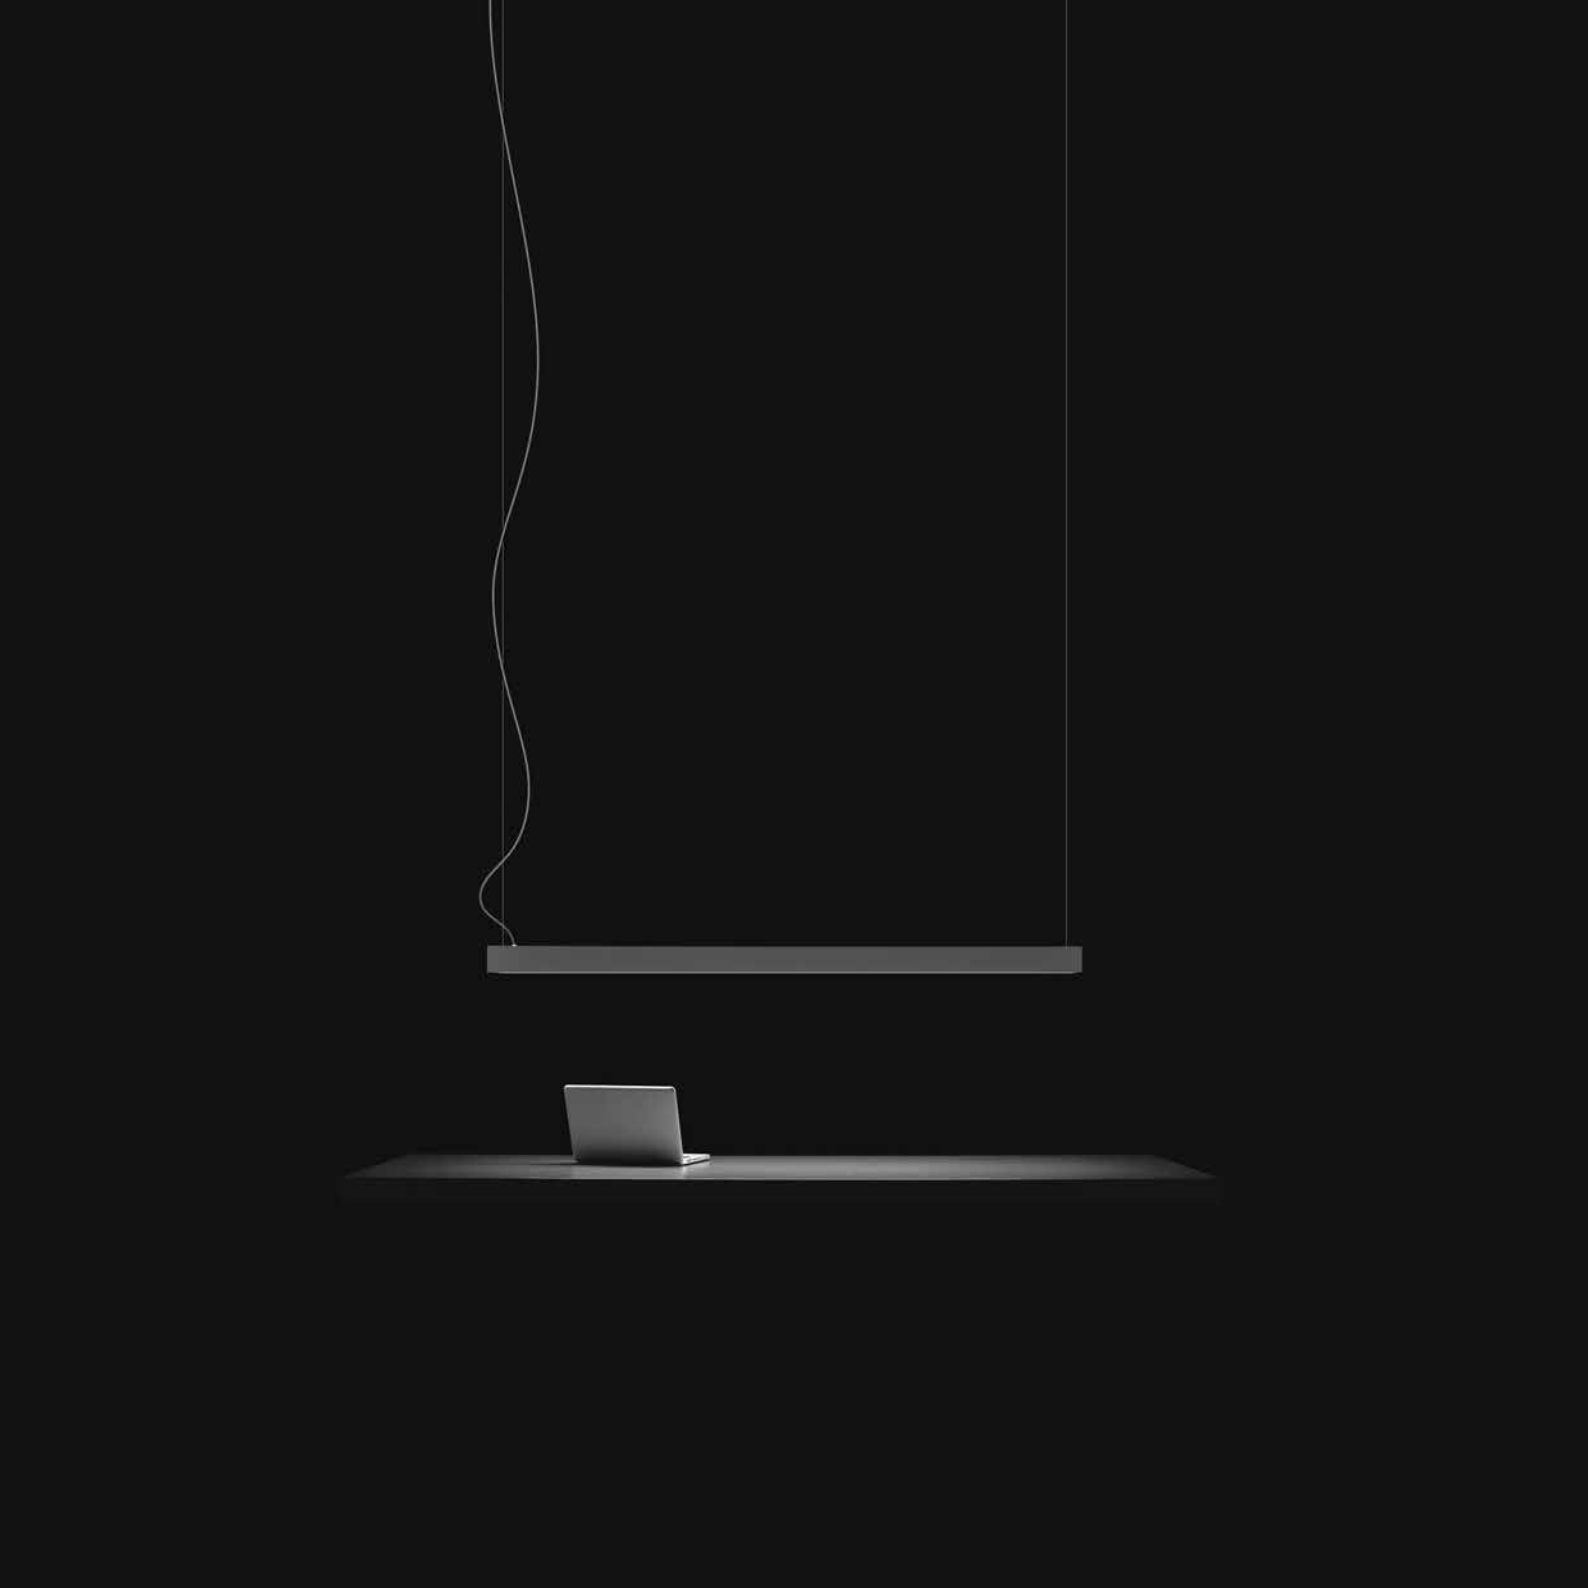


CE IP20

CEILING ROSE

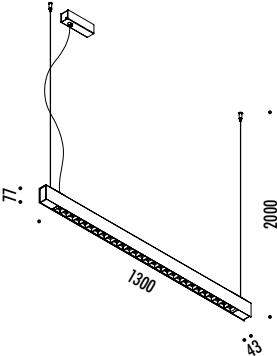



1A2910300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - UGR < 19 - 4292 lm - CRI > 80 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129

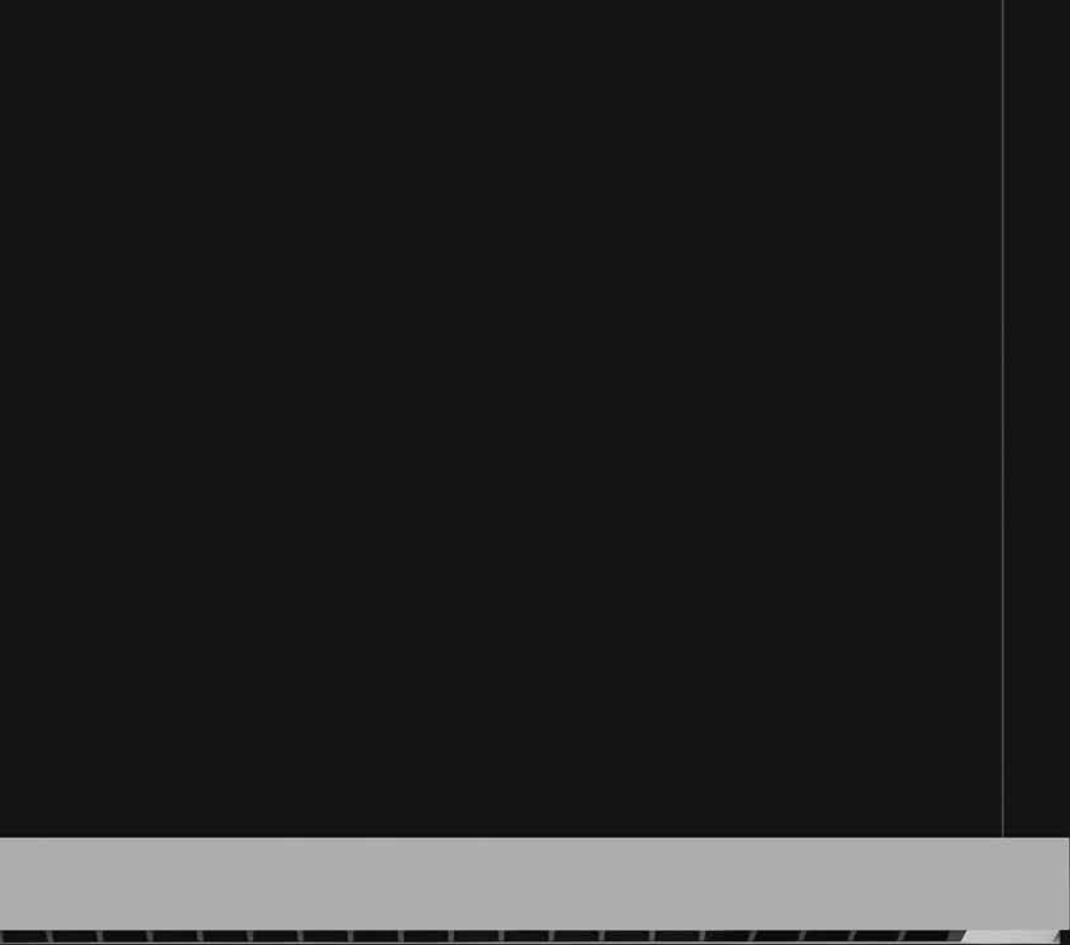

CE IP20

CEILING ROSE



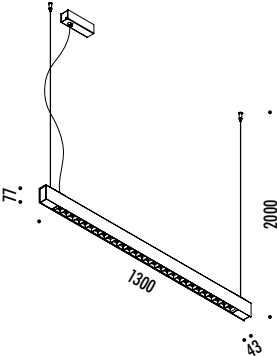



1A2940300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 78 W LED - UGR<19 4292 lm (DOWN) - 4360 lm (UP) - CRI>80 DOPPIA EMISSIONE CON ACCENSIONE SEPARATA ROSONE BIANCO - CAVO TRASPARENTE - CAVI DI SOSPENSIONE IN ACCIAIO INOX 304 ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 129 DUAL EMISSION AND SEPARATED SWITCH WHITE CEILING ROSE - TRANSPARENT CABLE - 304 STAINLESS STEEL SUSPENSION CABLES OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 129




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0510000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - SPY DE	
1A0520000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO - NICHELATO 1 PEZZO SLOPED ROSE FIXING KIT - NICKEL PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A0530000.00.00	STANDARD	GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO - CROMATO 1 PEZZO SLOPED CEILING FIXING HOOK - CHROME PLATED - 1 PIECE	
		COMPATIBLE LAMPS: SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A0360000.00.00	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE MOON 80 - MOON 120 - CATHODE 1	
1A0770300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO BIANCO 3 m INCLUSO WHITE CABLE 3 m INCLUDED	
1A0770400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ROSONE + DECENTRATORE KIT CEILING ROSE + DECENTRALIZER CAVO NERO 3 m INCLUSO BLACK CABLE 3 m INCLUDED	
1A3270300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO - 1 PEZZO CLAMP - 1 PIECE	
1A3270400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

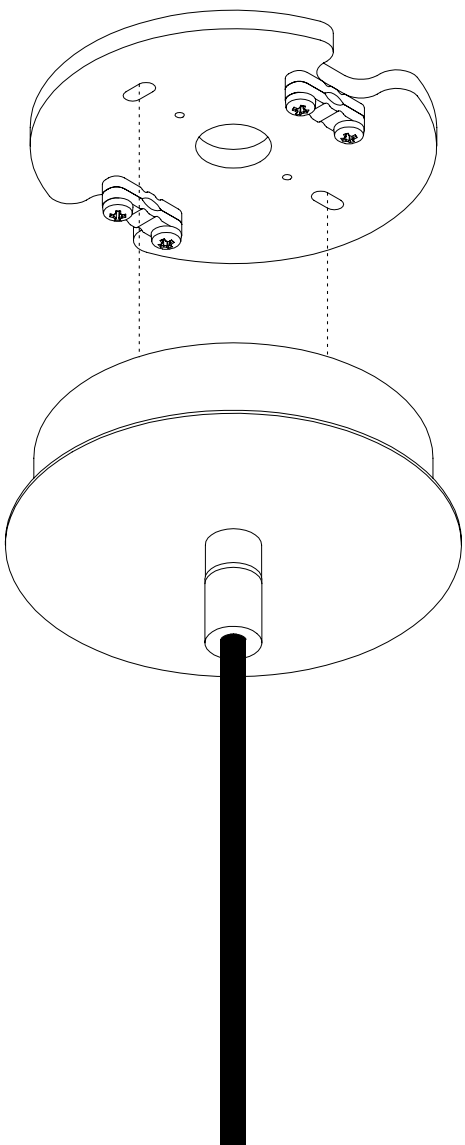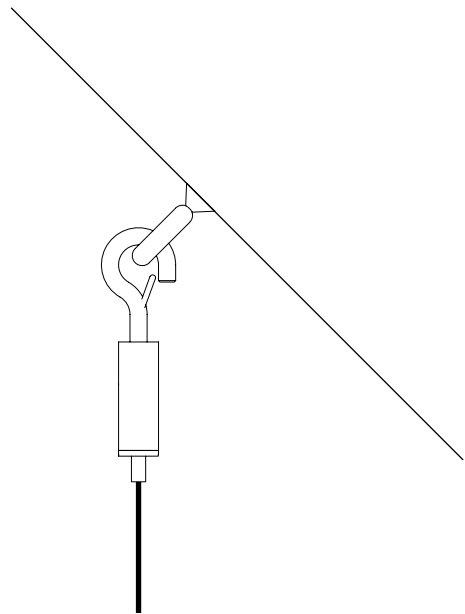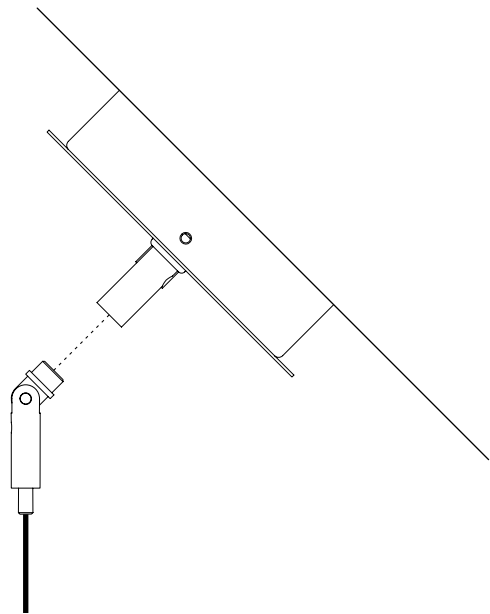
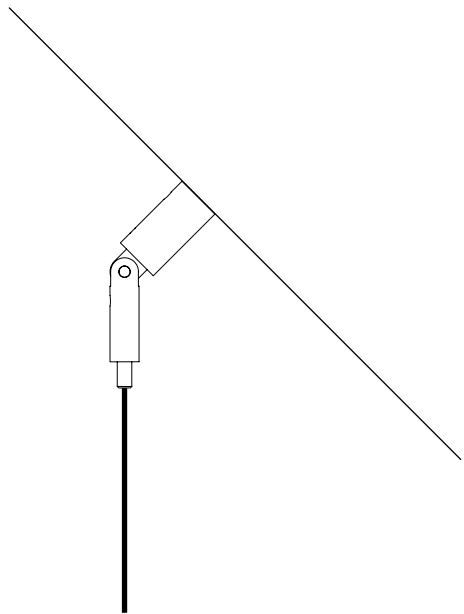


PARETE / WALL


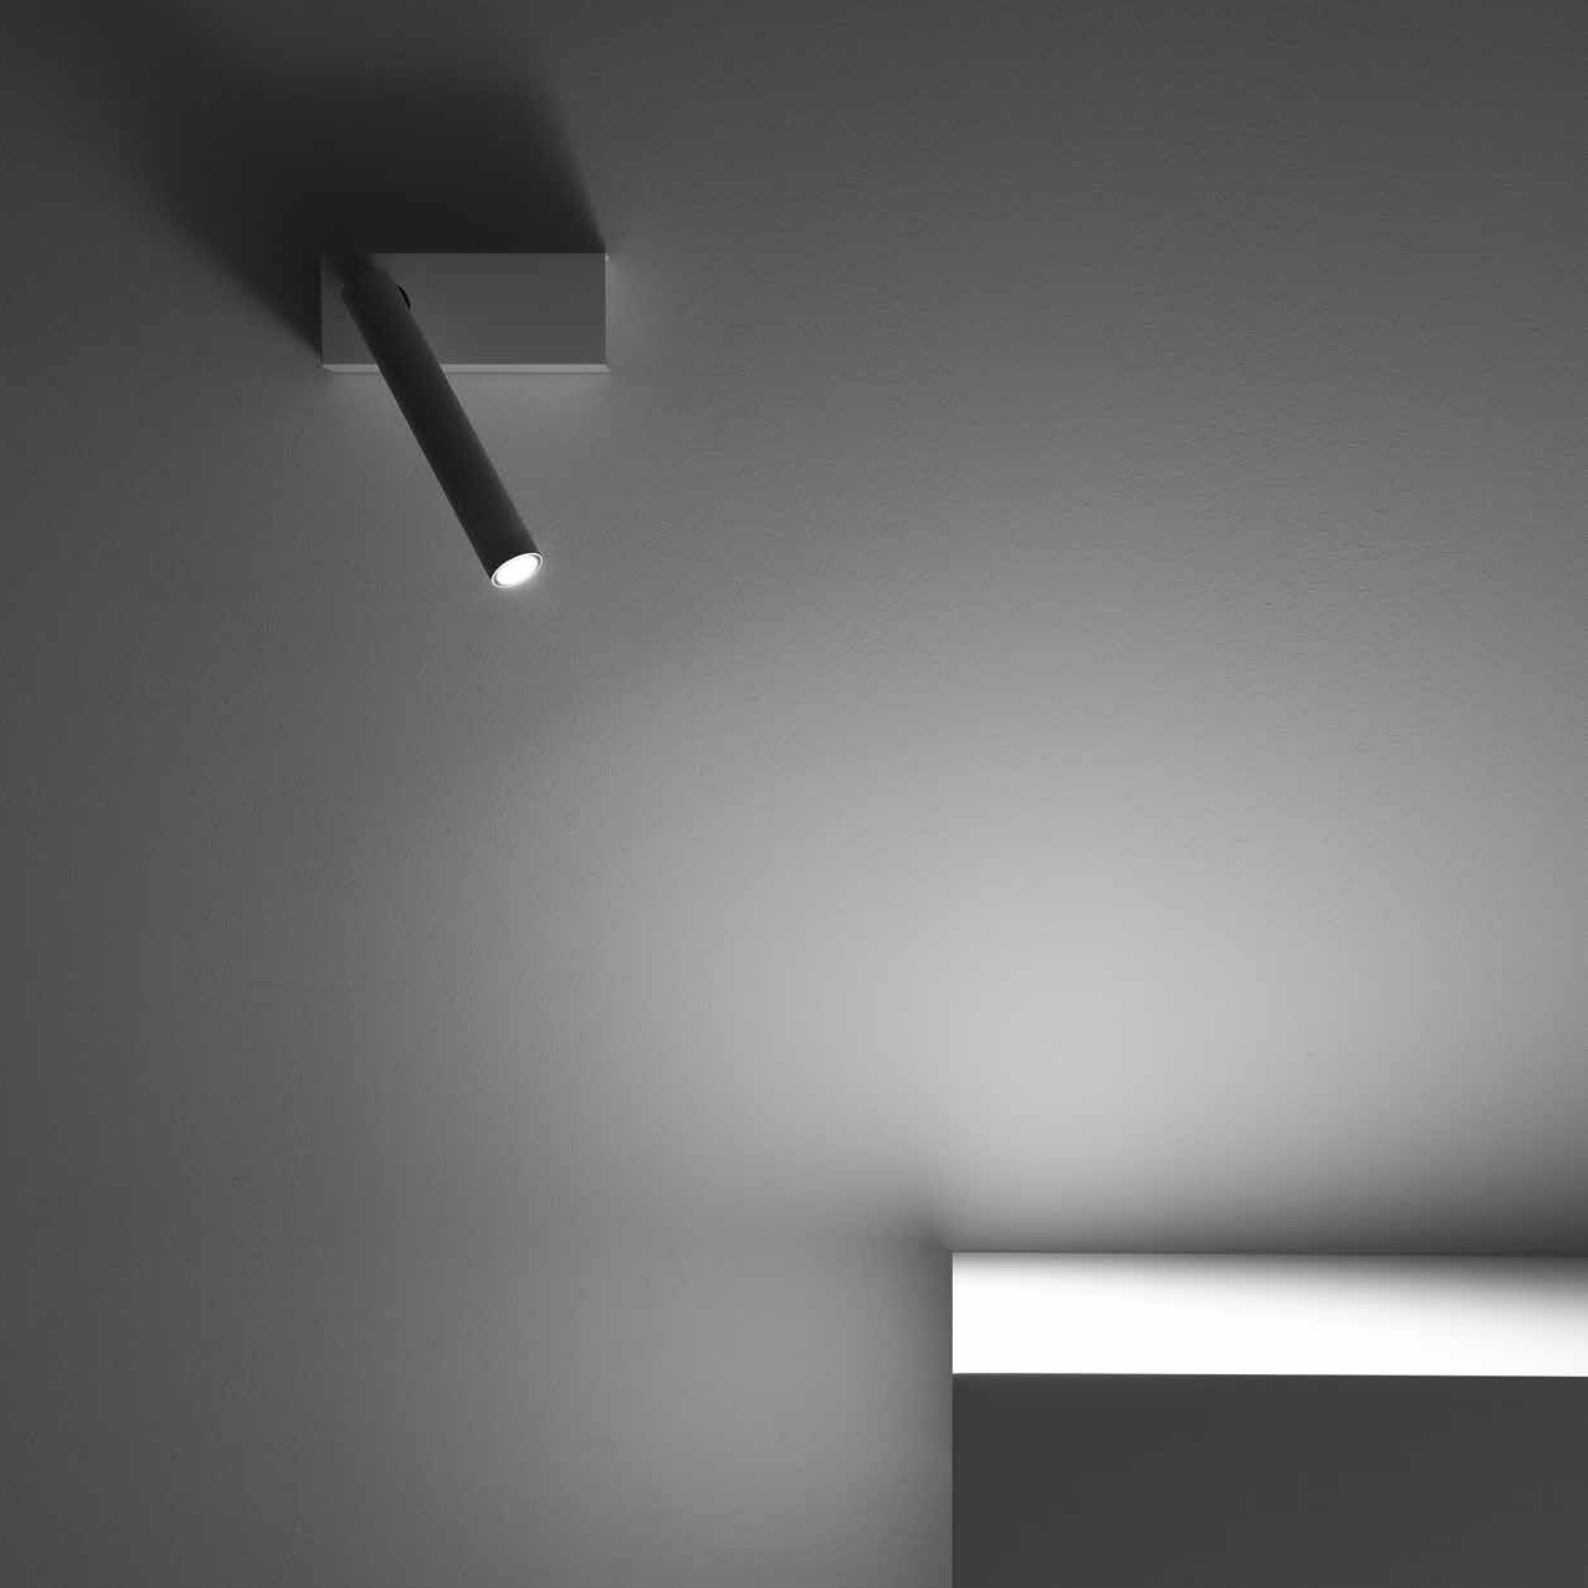


 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 263-265

CE IP20



1A2280300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2280400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2280400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	
1A2280300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2280400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2280400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	



1A2280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE ADJUSTABLE
1A2280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A2280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A2280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20



MIRA SWITCH





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

MIRA MAGNETIC



1A3680300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 BASE A FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAGNETIC FIXING BASE - WHITE CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A3680300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3680400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI > 90 / 3000K - 352 lm - CRI > 90 BASE A FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m - ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO MAGNETIC FIXING BASE - BLACK CABLE 3 m - ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A3680400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KIT		
1A3180300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 15 W - IP20 DIMMER
1A3180400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK	
1Z0240870.500	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH - 1-10 V DIMMABLE

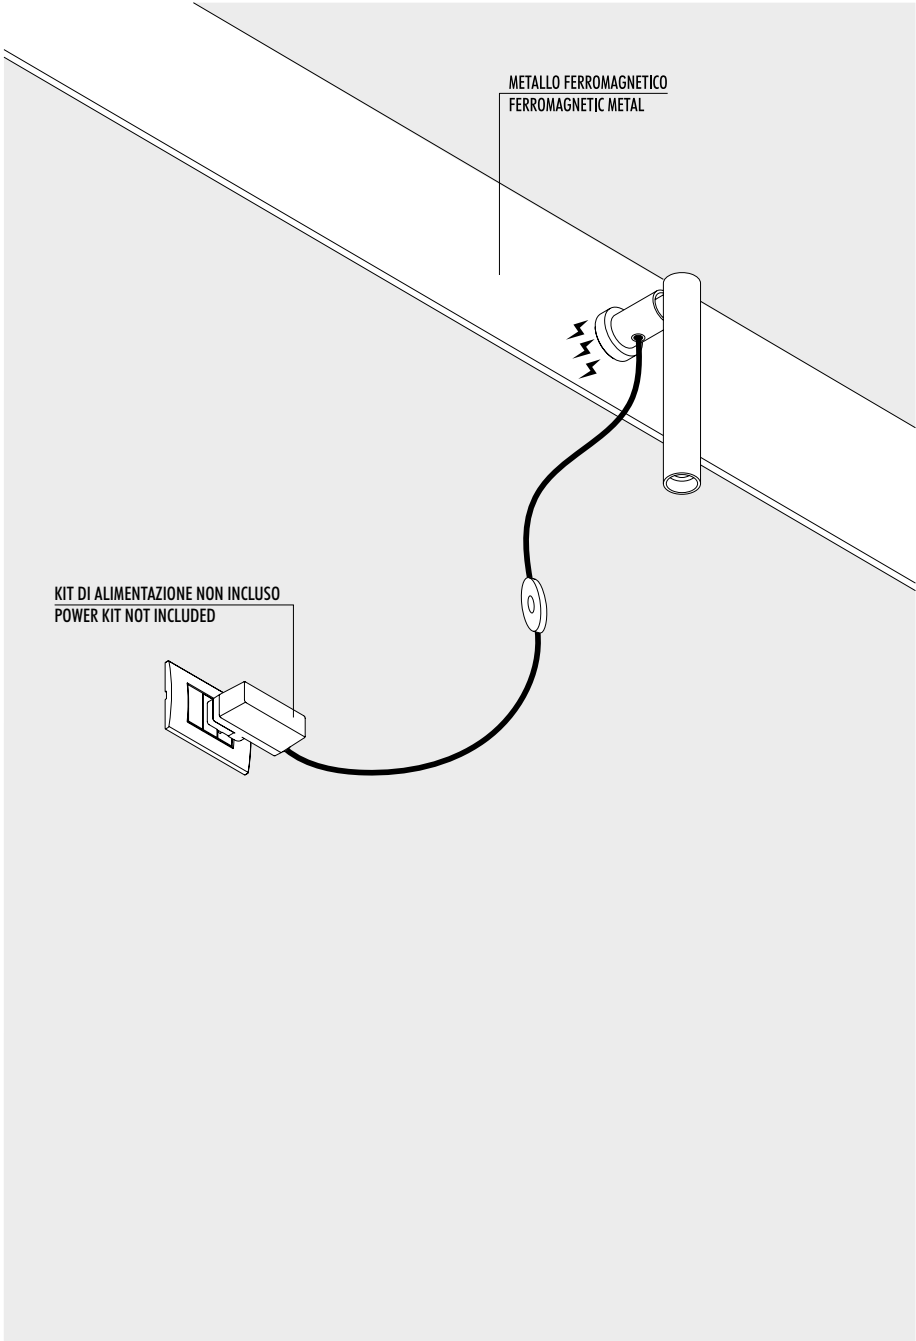
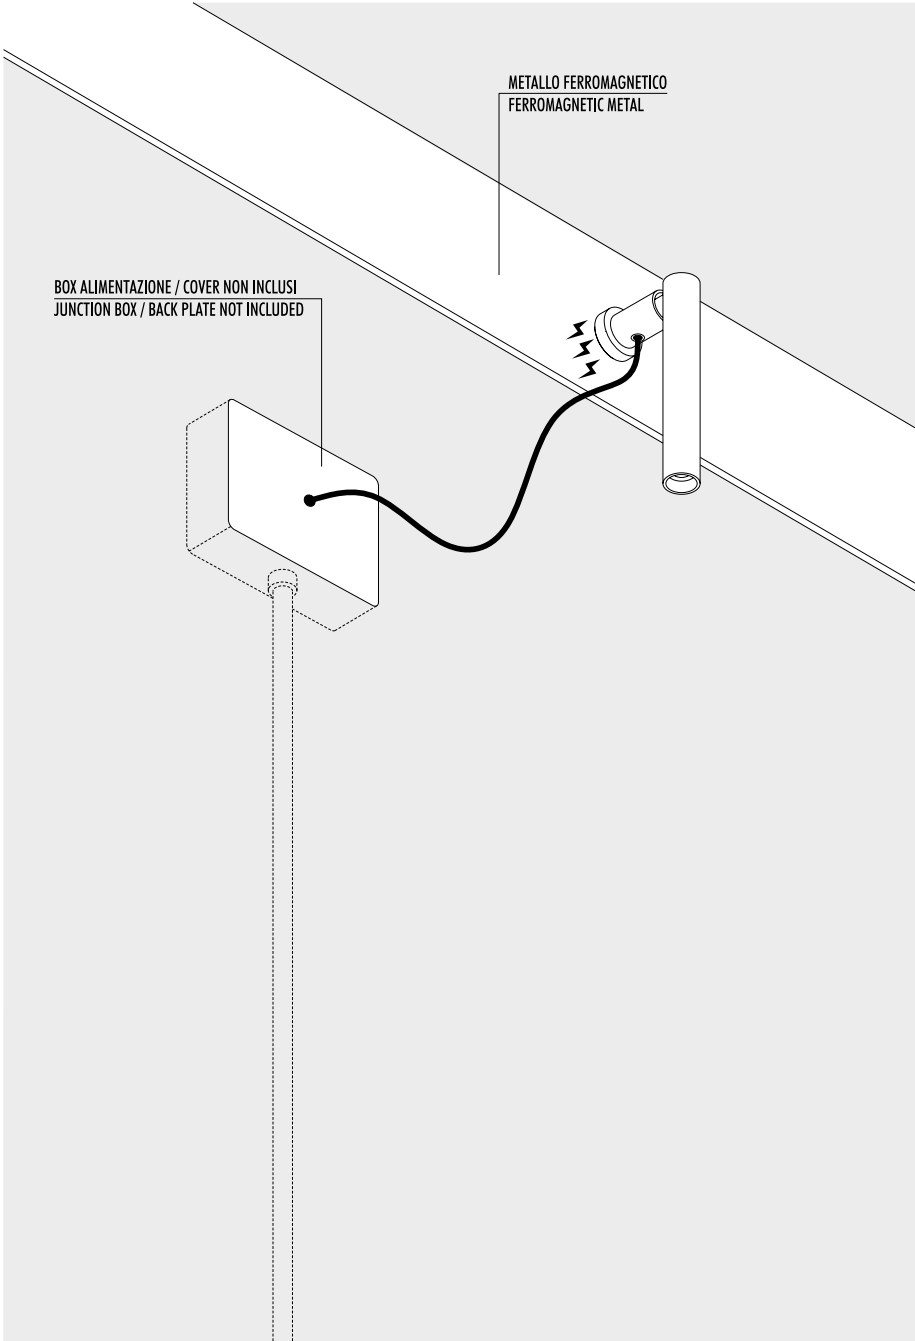






 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 267-269

CE IP20



1A2340300.27.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - PUSH	
1A2340400.27.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - PUSH	
1A2340400.30.04	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - PUSH	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

DOT P 51

CE IP20





1A2490300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A2490400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE IP20

DOT P DE 51





1A3810300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3810400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 271-273

CE IP20



1A1080300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED ORIENTABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1080400.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	




DESIGN DAVIDE GROPPÌ - 2019
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

EXTRADARK LUMINAIRE

CE IP20

MORSETTO P

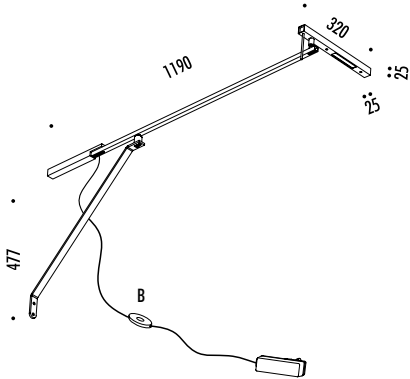


1A2570400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 15,5 W LED - UGR<19
1A2570400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 765 lm - CRI>90 / 3000K - 823 lm - CRI>90
		CAVO NERO - ORIENTABILE
		DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		BLACK CABLE - ADJUSTABLE
		INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER



 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 275

CE  IP20




1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI>90 / 3000K - 2320 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO /MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z1120550	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 65 W - IP20 1-10 V DIMMABLE
1Z0830820	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 DALI DIMMABLE



1A0850400.27.40 / 1A0850400.30.40 - INSTALLAZIONE CON KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH REMOTE POWER SUPPLY KIT

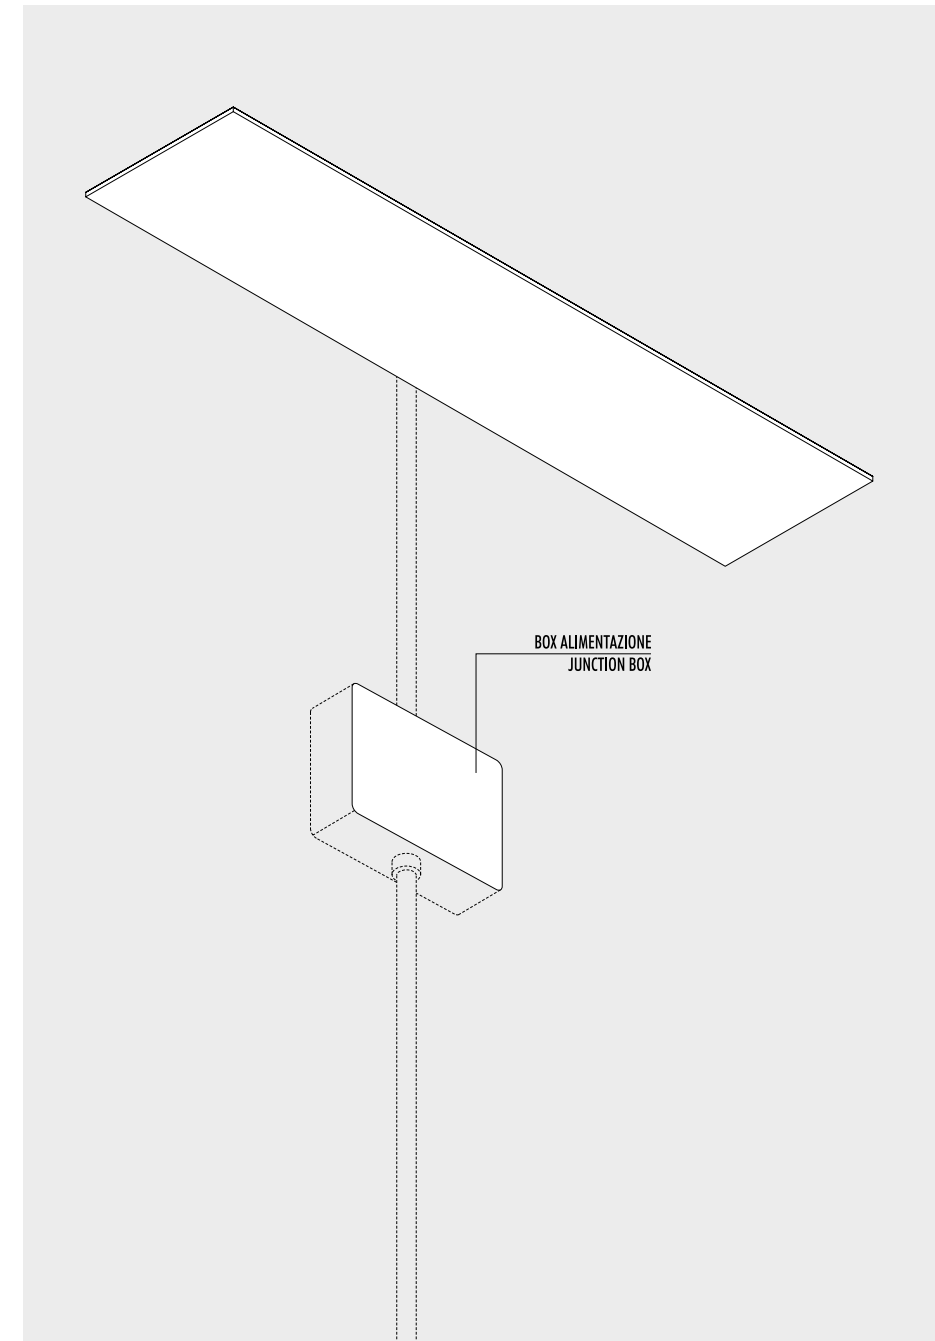


REFLEX



DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

CE IP20

TOAST LED




1A3280100.27.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED 2700K - 743 lm - CRI>90 / 3000K - 743 lm - CRI>90
1A3280100.30.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K - ON/OFF	
1A3280300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	
1A3280300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3280400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3280400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	
1A3280800.27.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ON/OFF	
1A3280800.30.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ON/OFF	
1A3281400.27.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K - ON/OFF	
1A3281400.30.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K - ON/OFF	




DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST

CE IP20 0,5 m



1A3290100.00.00	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3290300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	
1A3290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	
1A3290800.00.00	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - ON/OFF	
1A3291400.00.00	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - ON/OFF	






DESIGN 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO
WALL LAMP - METAL - GLASS

DUET

CE IP20




1A3300300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED 2700K - 1293 lm - CRI>90 / 3000K - 1352 lm - CRI>90
1A3300300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3300400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3300400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2014
LAMPADA DA PARETE - METACRILATO - METALLO
WALL LAMP - METHACRYLATE - METAL

LINET

CE IP20




1A3310300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED 2700K - 626 lm - CRI>90 / 3000K - 655 lm - CRI>90
1A3310300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3310400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3310400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2003
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

SOL 1

CE IP20 0.5 m




1A3130300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	SOL 1 LED 220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED 2700K - 836 lm - CRI>90 / 3000K - 899 lm - CRI>90
1A3130300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3130400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3130400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A3320300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	SOL 1 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3320400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 2008
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

SOL 2

CE IP20 0.5 m



1A3140300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	SOL 2 LED 220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED 2700K - 1681 lm - CRI>90 / 3000K - 1808 lm - CRI>90
1A3140300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3140400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3140400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	


1A3330300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	SOL 2 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3330400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 967 DESIGN - 2011
LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

FOIL

CE IP20 0.5 m




1A3150300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	FOIL LED 220-230 V - 50/60 Hz - 24,5 W LED 2700K - 1681 lm - CRI>90 / 3000K - 1808 lm - CRI>90
1A3150300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3150400.27.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - TRIAC	
1A3150400.30.02	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - TRIAC	
1A3340300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	FOIL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED
1A3340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 967 DESIGN - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FOLDER

CE IP20




1A3350300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 20 W LED 2700K - 397 lm - CRI>80 / 3000K - 415 lm - CRI>80
1A3350300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2013
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR

CE IP20




1A3360000.27.02	STANDARD - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED 2700K - 1293 lm - CRI>90 / 3000K - 1352 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (FRONTE) MIRROR TOP (FRONT)
1A3360000.30.02	STANDARD - 3000K - TRIAC	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2007
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

PIÙ

CE IP20



1A3370300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED





DESIGN HARRY THALER - 2014
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO SOFFIATO
WALL LAMP - METAL - BLOWN GLASS

CE IP20

EDISON'S NIGHTMARE



DRIVER

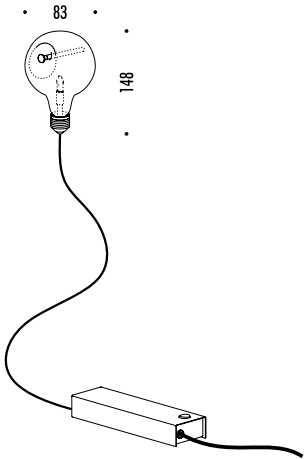


1A3380000.00.06	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W 12 V - G4 CAVO COASSIALE - CAVO TRASPARENTE ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER LAMPADINA ALOGENA INCLUSA COAXIAL CABLE - TRANSPARENT CABLE POWER SUPPLY WITH PLUG - DIMMER HALOGEN BULB INCLUDED
		 10 W HALOGEN - 2800K - 145 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY G



LED PEN

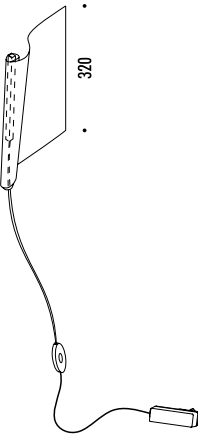

1A3390000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 3,6 W LED - 280 lm - CRI>80 PENNA LED NERO OPACO E FOGLIO BIANCO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER 5 FOGLI CON MICROVENTOSE INCLUSI MATT BLACK LED PEN AND WHITE PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL BLACK CABLE INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMER 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS INCLUDED


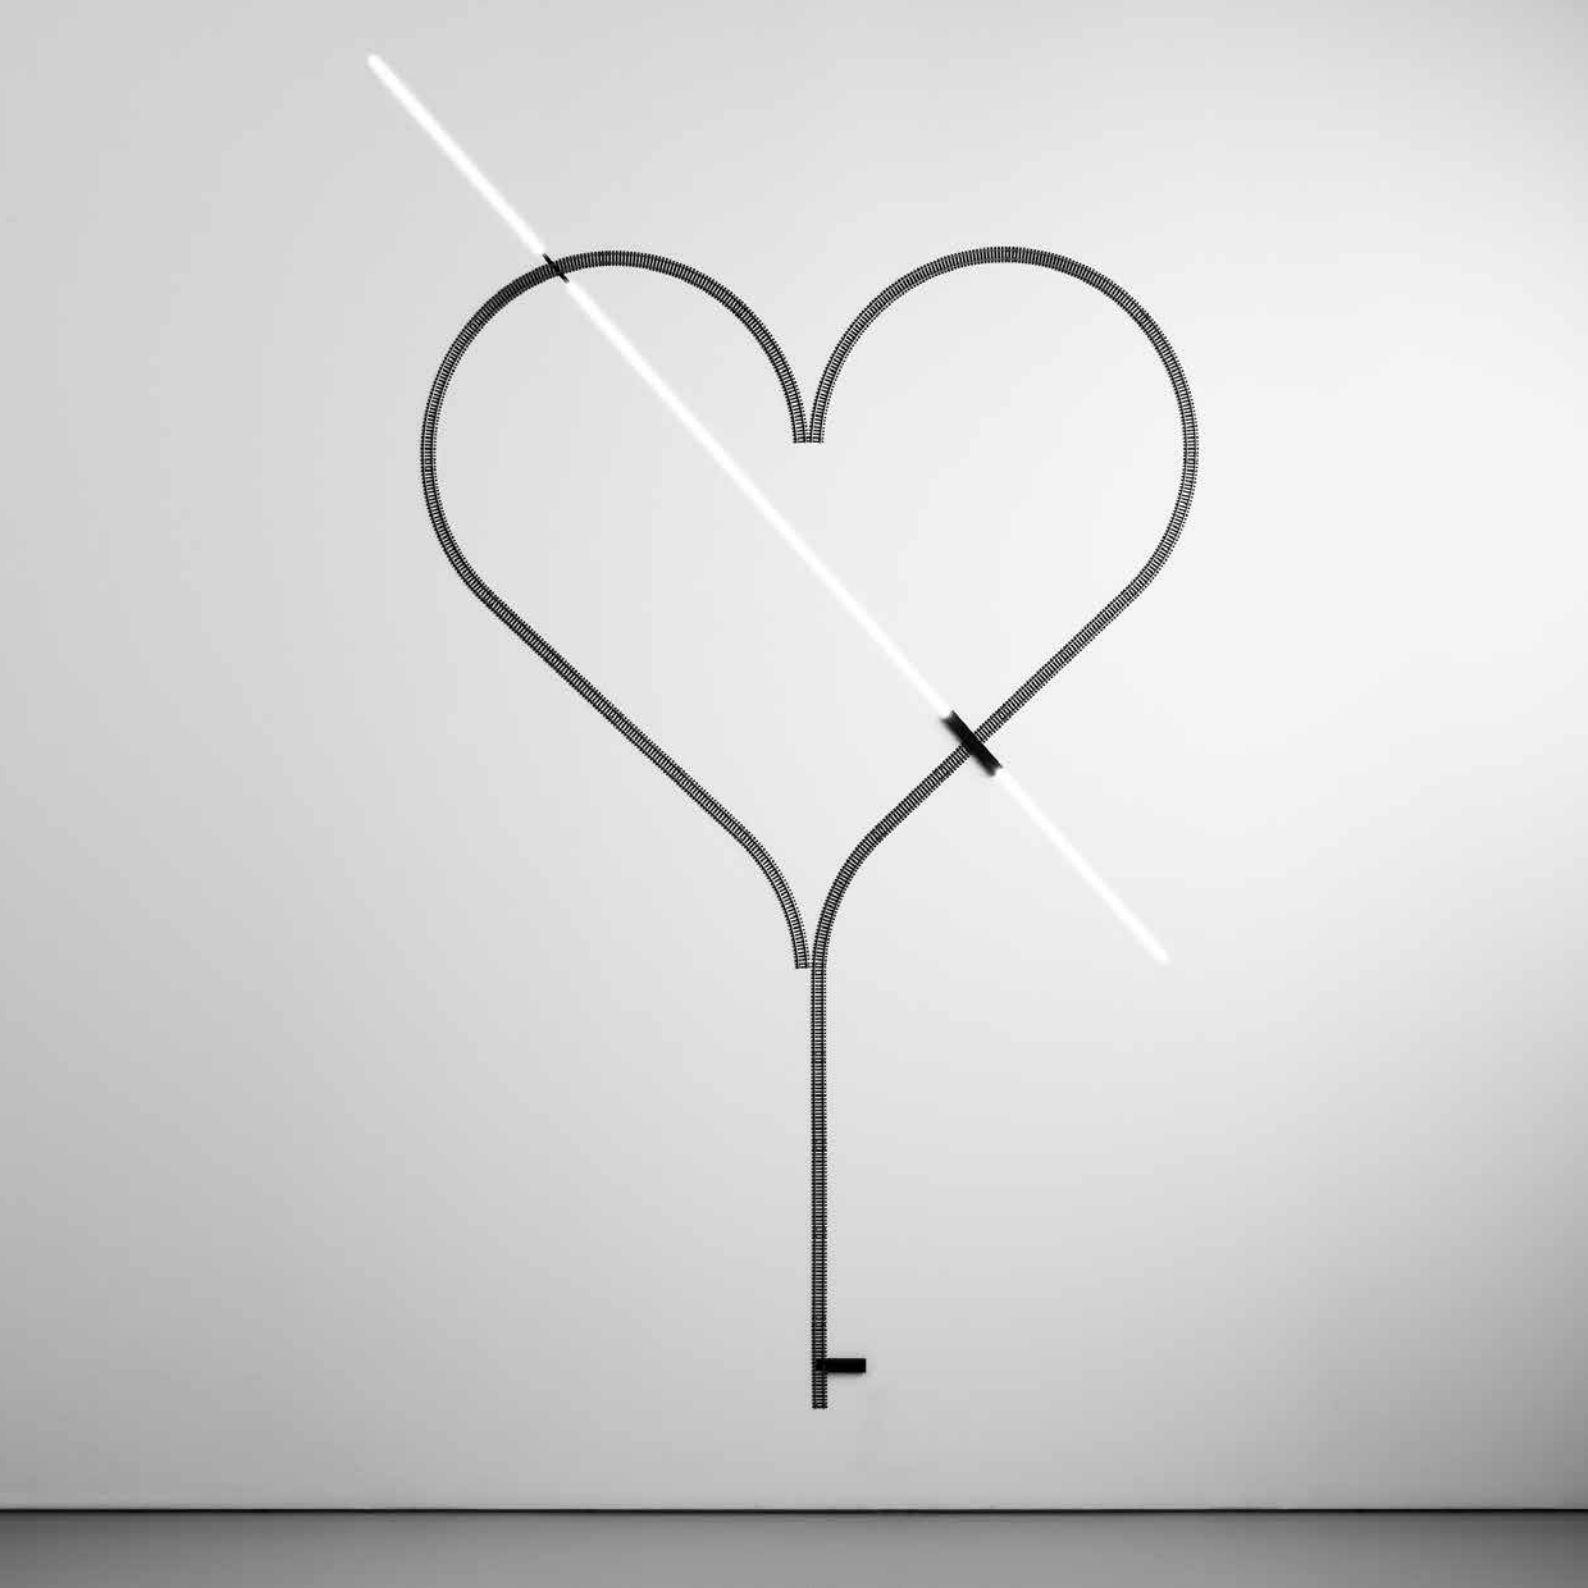


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019
LAMPADA DA PARETE - ABS - METALLO
WALL LAMP - ABS - METAL



RAIL


CE IP20

DRIVER

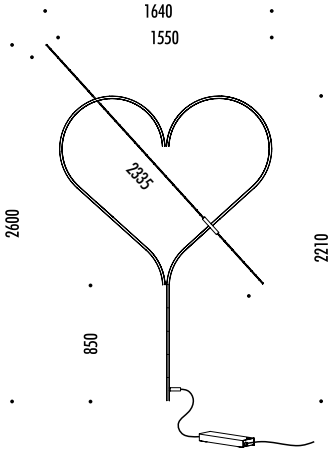

1A3400000.30.06	STANDARD - 3000K	24 V DC - 22 W LED - 2000 lm - CRI > 90
		BINARI NERI - CAVO NERO
		KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER
		BLACK RAILS - BLACK CABLE
		INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMER

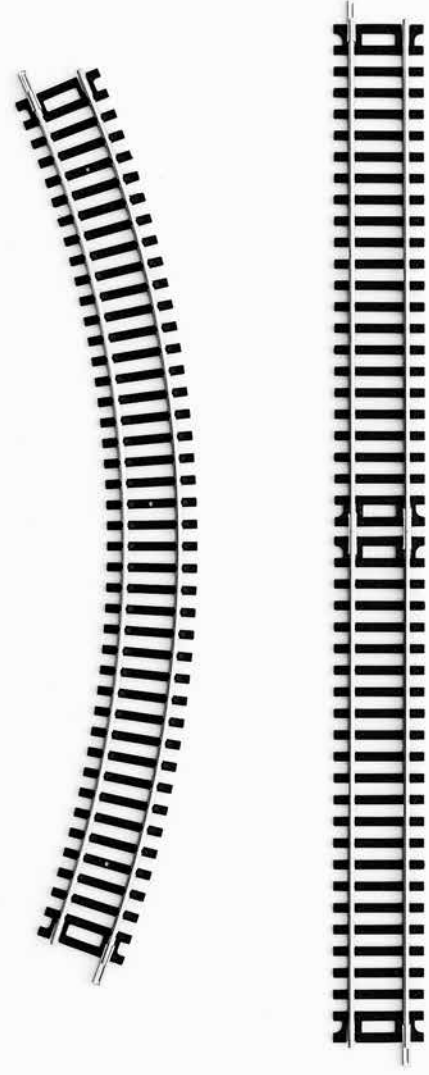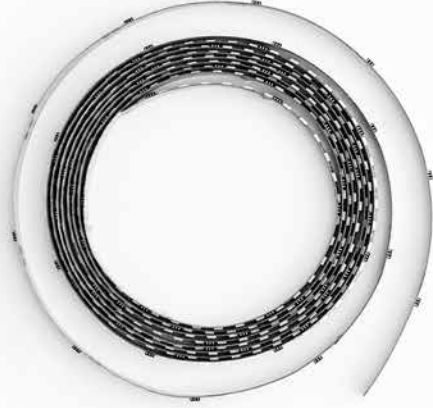

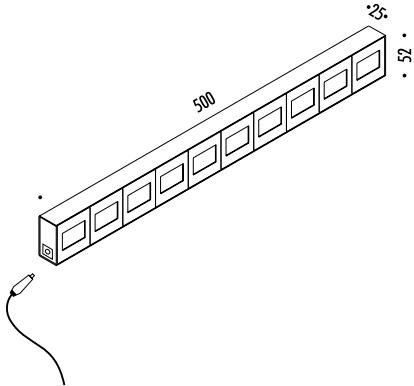

1A3410000.00.00	STANDARD - ON/OFF	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO BIANCO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA - BARRA PER FISSAGGIO NERO OPACO IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO WHITE LUMINOUS MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT - BLACK FIXING STRUCTURE CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1470180	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO A SPINA / ELECTRONIC TRANSFORMER WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W - IP40 MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES

SOFFITTO / CEILING



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

SANMARTINO




1A3420300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED - 375 lm - CRI>90
1A3421500.30.00	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS - 3000K - ON/OFF	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2014
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

NULLA PL

CE IP20




1A2500300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - 8,5 W LED 2700K - 460 lm - CRI>90 / 3000K - 495 lm - CRI>90
1A2500300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	




DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20



1A3800300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387
		ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387
		OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387

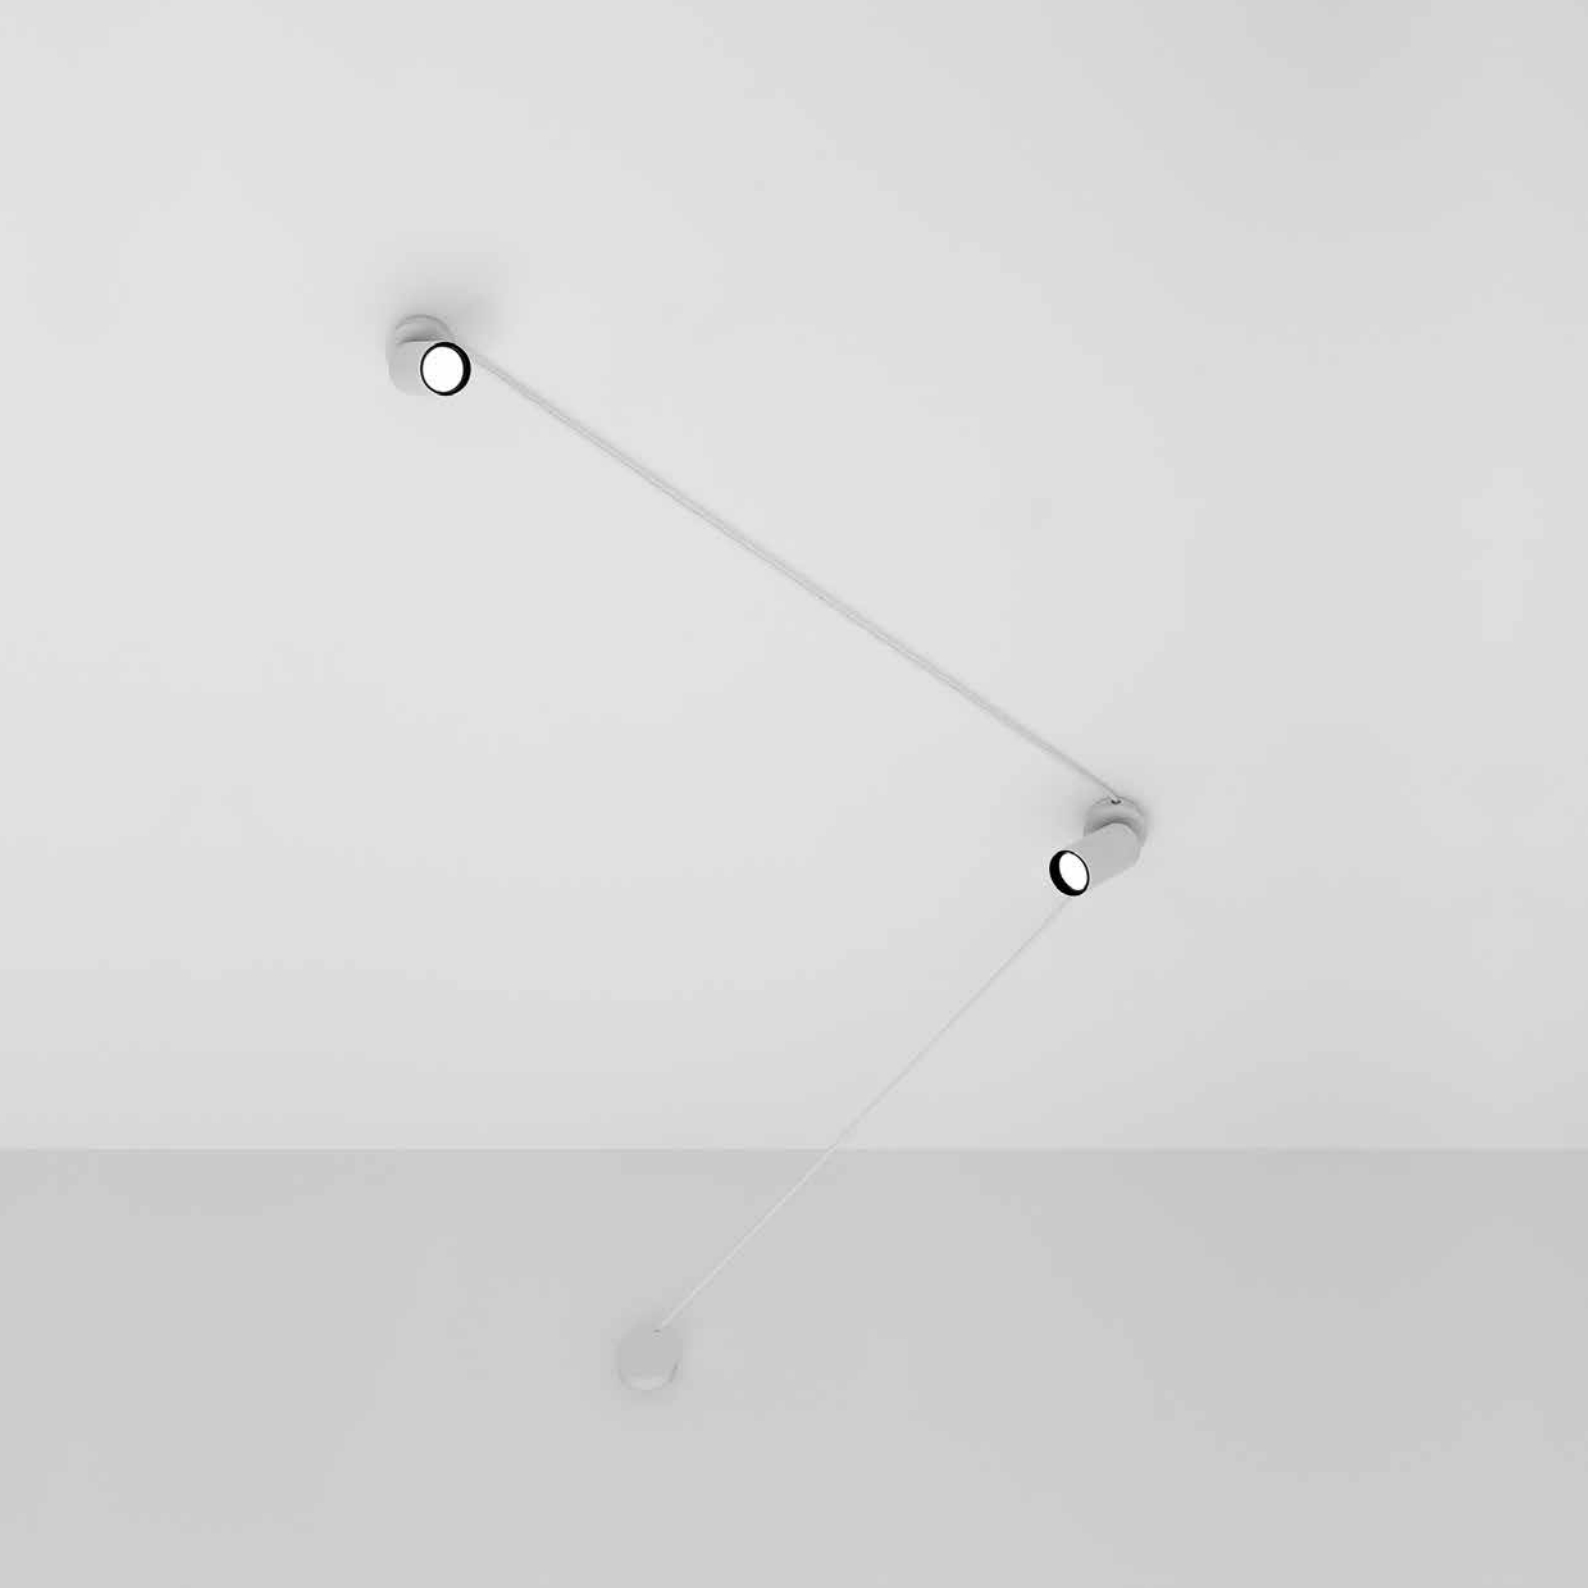

1A3430300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
1A3430400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A3440300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
1A3440400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	



DESIGN 2016
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

MINI PL 51




1A3450300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3453400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	




DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL

CE IP20

PUNTO PL




1A1110300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 21 W LED ORIENTABILE MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1113400.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	

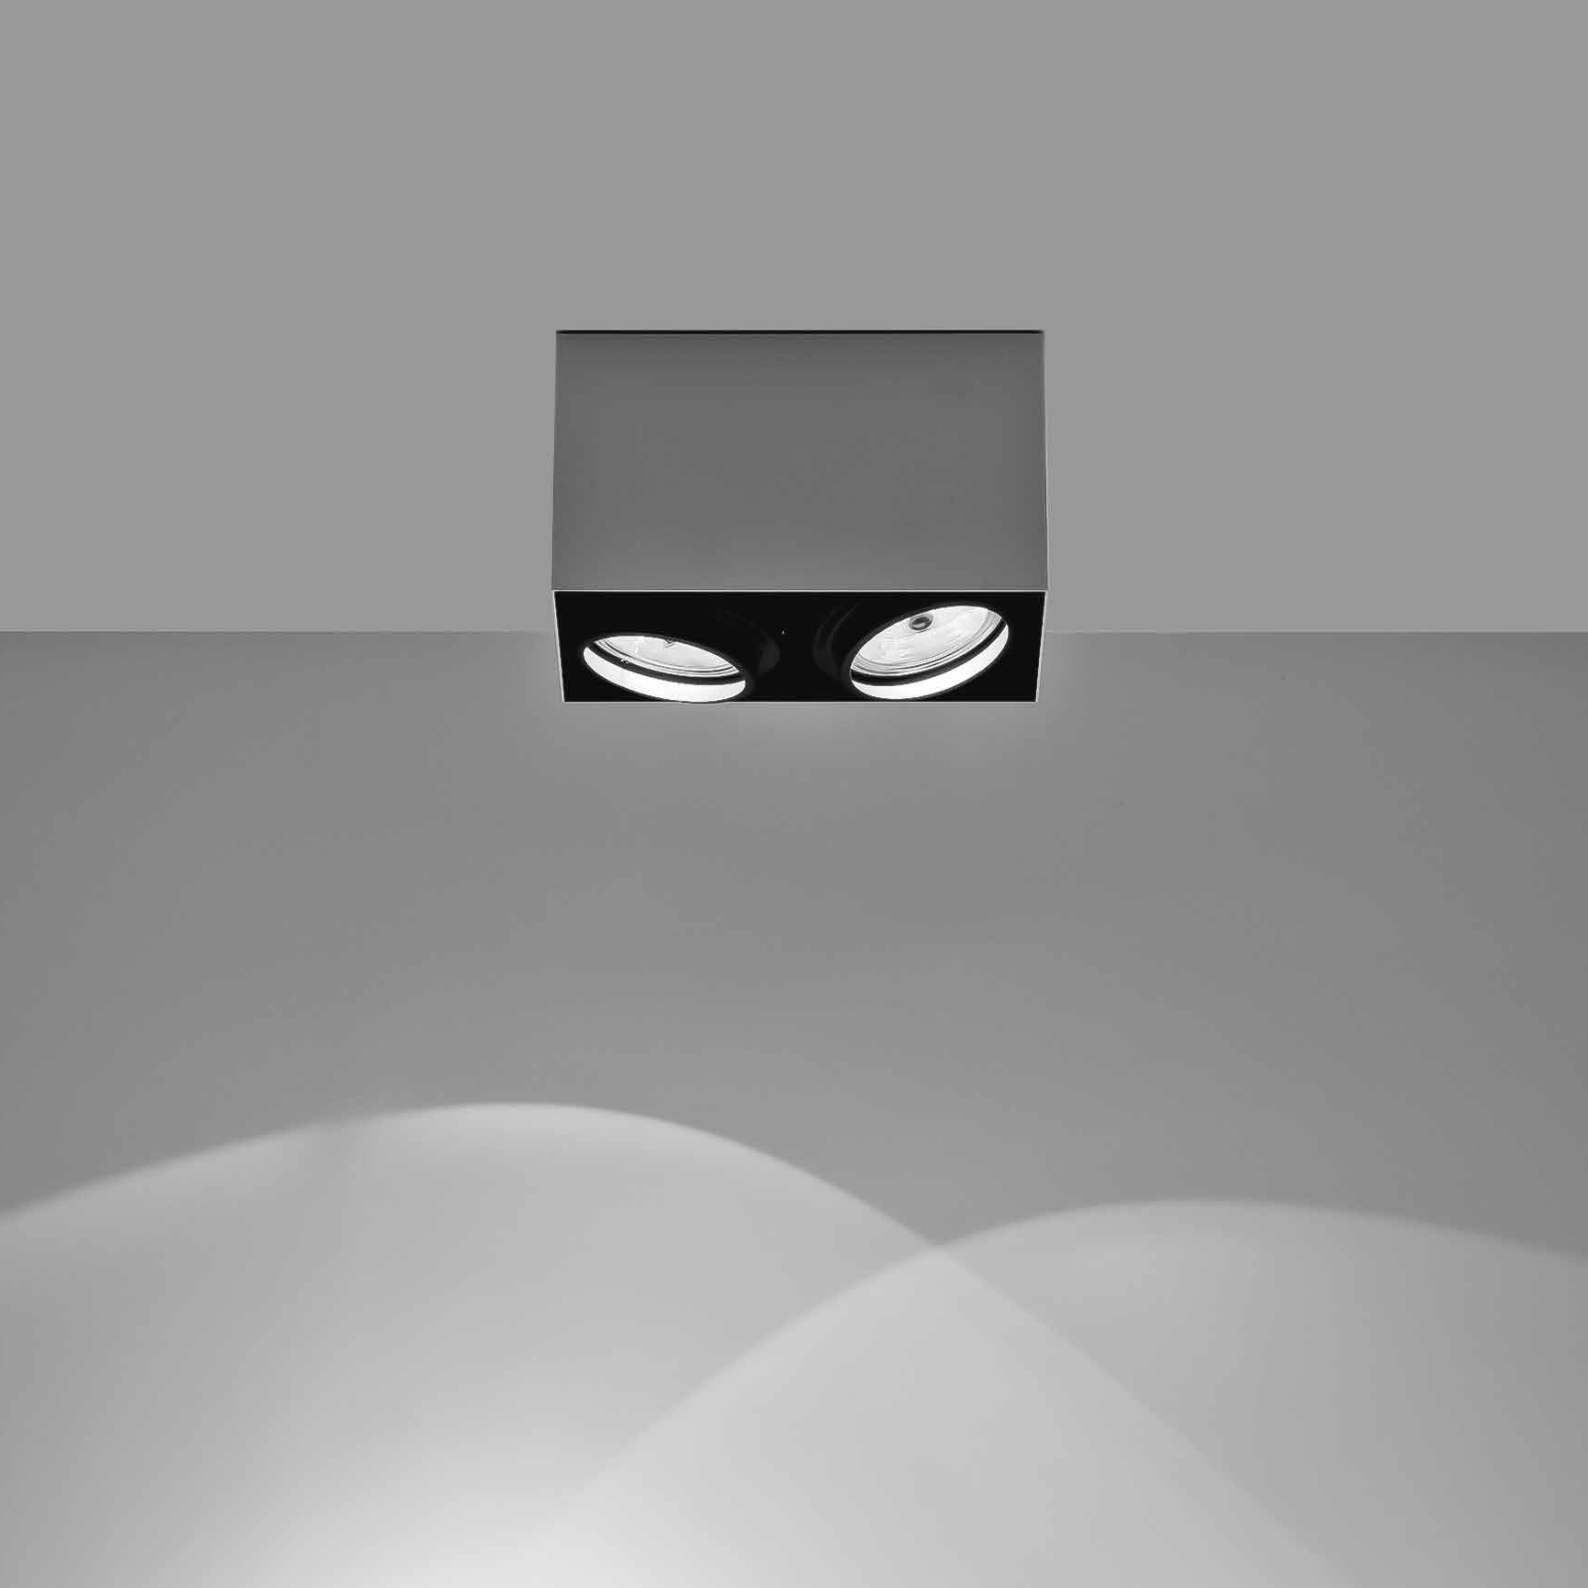

DESIGN 2004
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO
CEILING LAMP - METAL


CE IP20

PUNTO 2 PL



1A1120300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 21 W LED ORIENTABILE MODULI LED NON INCLUSI - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE LED MODULES NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1123400.00.04	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - PUSH	

CE IP20 0.5 m



1A3160300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	HAKO PL LED 220-230 V - 50/60 Hz - 12,5 W LED 2700K - 593 lm - CRI>90 / 3000K - 638 lm - CRI>90
1A3160300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	
1A3460300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	HAKO PL 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s LAMPADINA NON INCLUSA BULB NOT INCLUDED




DESIGN 2022
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

SPY PL



CE IP20



1A2930300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	110-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - UGR<19 - 4292 lm - CRI>80



Libertà assoluta, spazialità assoluta, creatività assoluta. / Absolute freedom, absolute spatiality, absolute creativity.

La rappresentazione euclidea degli Stati Fondamentali della luce:
diretta, indiretta e diffusa.

La possibilità di portare la luce ovunque, liberamente
senza essere condizionati dall'impianto elettrico.

Ogni prodotto vive di vita propria, ma può integrarsi e fondersi con l'altro.

Con **Endless** è possibile alimentare **Infinito, Flash, Ohm**

La tecnologia aiuta a cancellare i confini.

Materiali impalpabili, talvolta invisibili, conduttori nascosti, travestiti,
ragnatele sottili di filamenti che conducono e disegnano la luce.

Luce che corre su binari digitali, su fili leggeri e quasi invisibili,
su nastri modulabili che possono posarsi su scale,
finestre, vetrate, senza più limiti.

Circuiti che si chiudono, luci d'accento, diodi leggerissimi.

Progetti integrati, modulabili e compatibili con **Endless**.

Tutto questo è parte dei nostri Sistemi.

The Euclidean representations of the Fundamental States of light:
direct, indirect and diffuse.

The possibility to take light anywhere, freely,
without any electrical constraints.

Each product lives its own life, but can be integrated and blended with
others. **Endless** can be used to power **Infinito, Flash, Ohm**.

Technology helps to break down the boundaries.

Intangible, almost invisible materials, hidden, camouflages conductors,
thin cobwebs of filaments that carry and draw the light.

Light running on digital tracks, ultra-light and almost invisible wires,
modular tapes that can be laid limitlessly on
stairs, windows, glass panels.

Circuit that close, accent lighting, ultra-light diodes.

Different, modular and compatible products together with **Endless**.

All this is part of our Sistemi.




IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 285

CE IP20

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

INFINITO 6

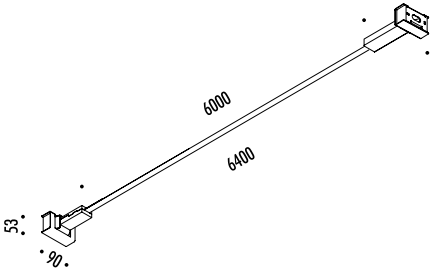

1A2250400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2250400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2250400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 6 - PLUG KIT 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2250400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




 ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 285

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

  IP20

INFINITO 12

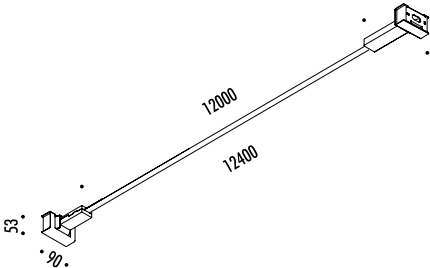


1A2260400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2260400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2260400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	INFINITO 12 - PLUG KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2260400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

INFINITO 18

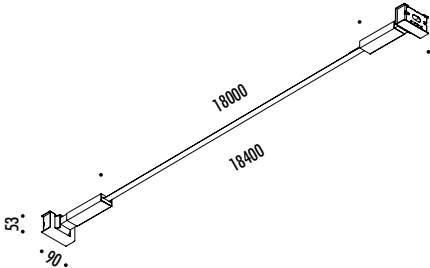

1A2270400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	INFINITO 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 171 W LED 2700K - 19728 lm - CRI>90 / 3000K - 20124 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2270400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	

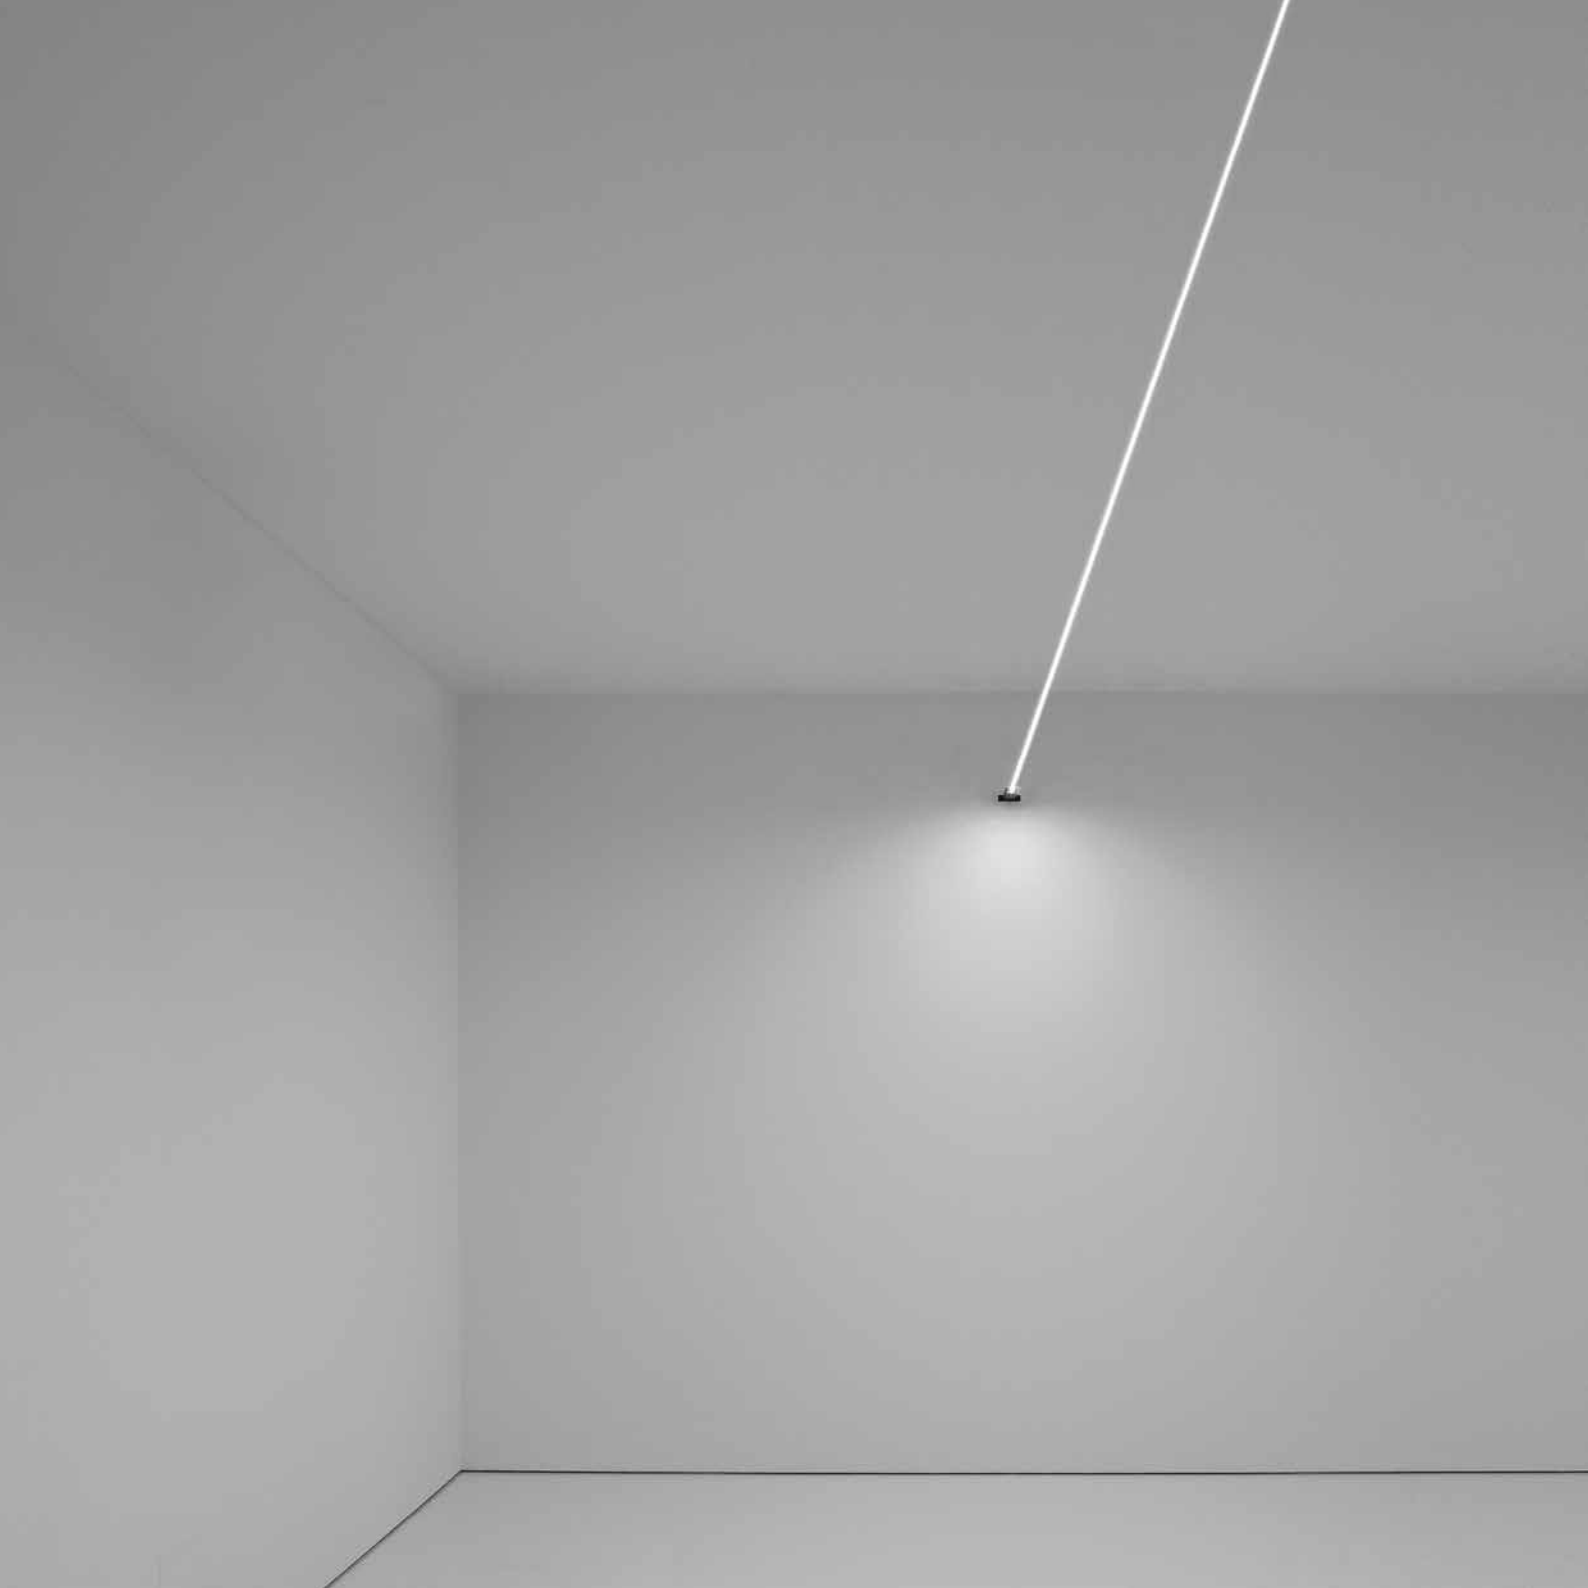


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH 6

ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 287

CE IP20

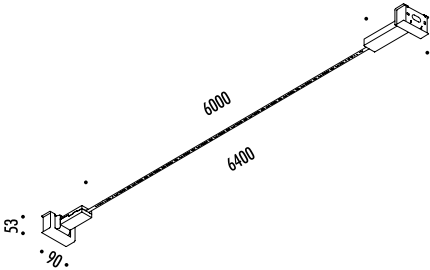

1A2130400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 6 - REMOTE KIT 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2130400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2130400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 6 - PLUG KIT 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2130400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

FLASH 12

IE ENDLESS SYSTEM VERSION AVAILABLE SEE PAGE 287

CE IP20

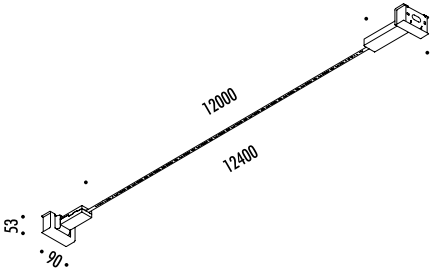


1A2150400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 12 - REMOTE KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2150400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	
1A2150400.27.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FLASH 12 - PLUG KIT 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227 DIMMER ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm INCLUDES POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227 DIMMER OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2150400.30.06	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


CE IP20

FLASH 18

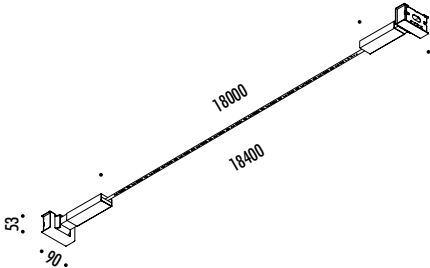


1A2900400.27.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DIM	FLASH 18 - REMOTE KIT 48 V DC - 171 W LED
1A2900400.30.05	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DIM	2700K - 19728 lm - CRI>90 / 3000K - 20124 lm - CRI>90
		MODULO LED LUNGHEZZA 18 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm
		SEZIONABILE OGNI 96,6 mm - LUNGHEZZA DISPONIBILE SU RICHIESTA 24 m
		KIT DI ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - VEDI PAG. 227
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT
		ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229
		LED MODULE 18 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE
		CAN BE CUT EVERY 96,6 mm - LENGTH AVAILABLE ON REQUEST 24 m
		INCLUDES INDIPENDENT POWER SUPPLY KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - SEE PAGE 227
		DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC/IGBT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229


INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION





INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION



INFINITO 18 / FLASH 18 - DRIVER DIMENSION





CONTROLLER DIMENSION

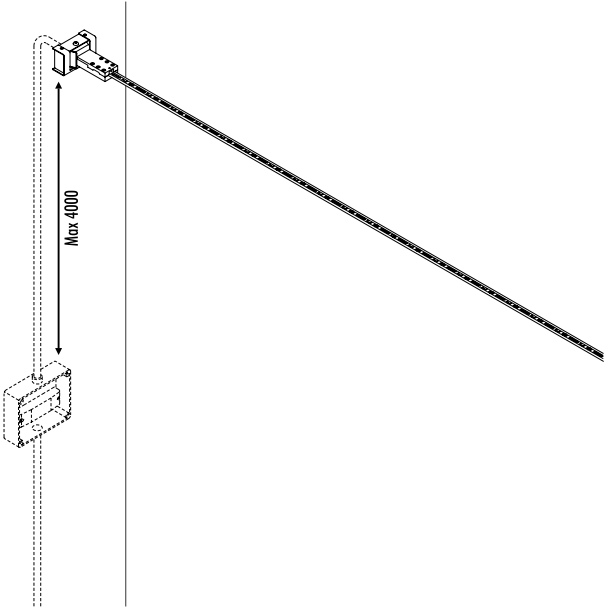






INFINITO 6 / FLASH 6 / INFINITO 12 / FLASH 12





POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

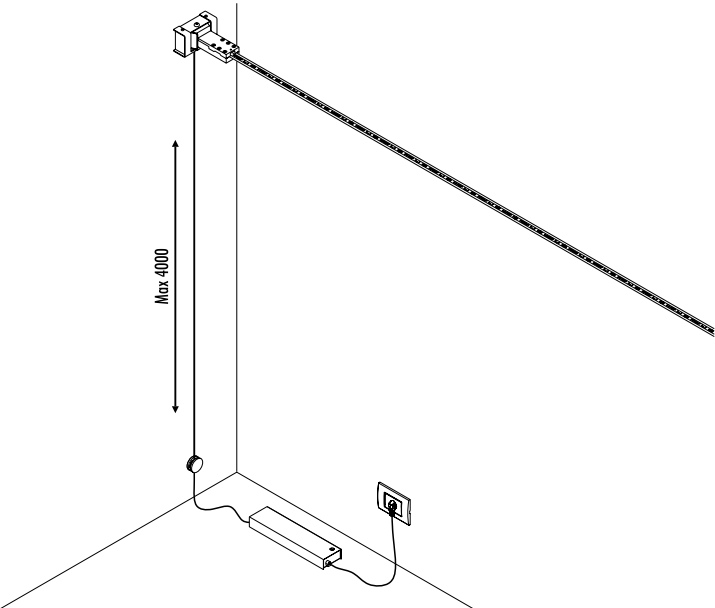




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A0080400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A0120400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A0340400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A0350400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A0290400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A0800400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	

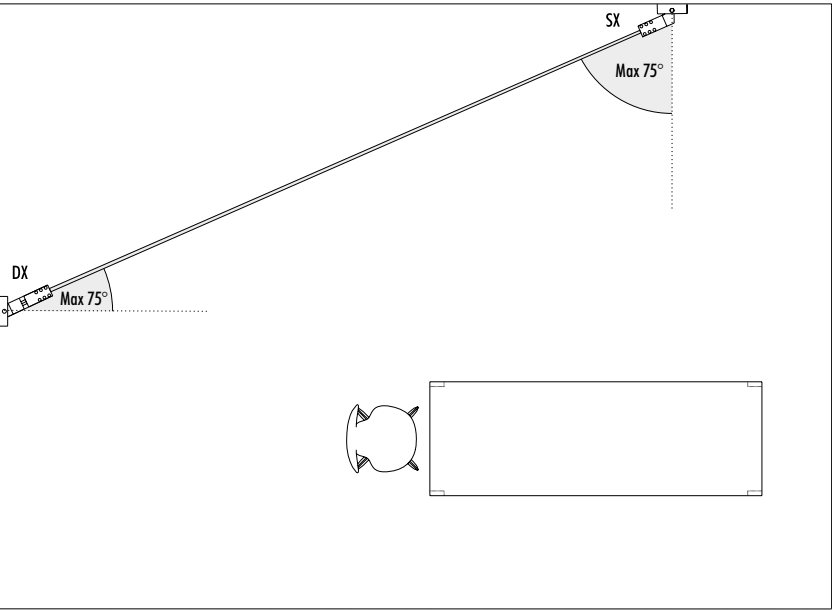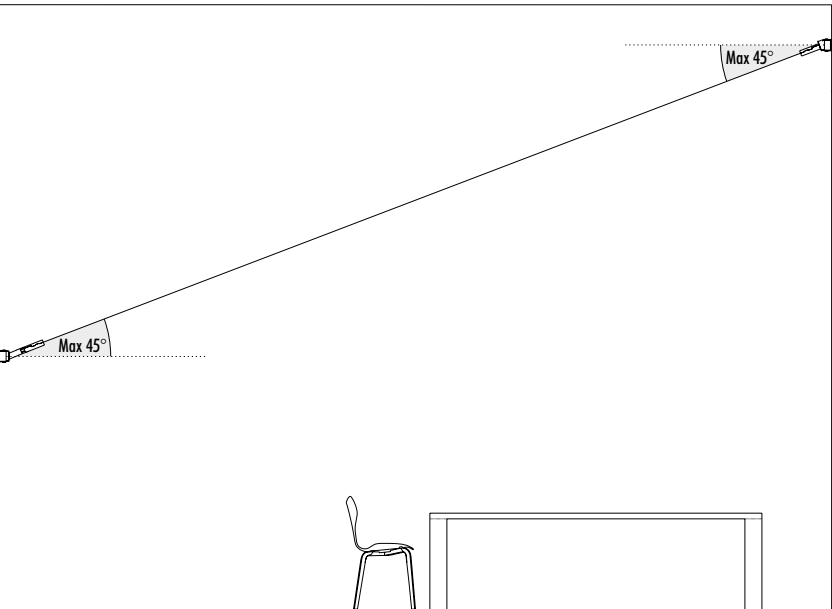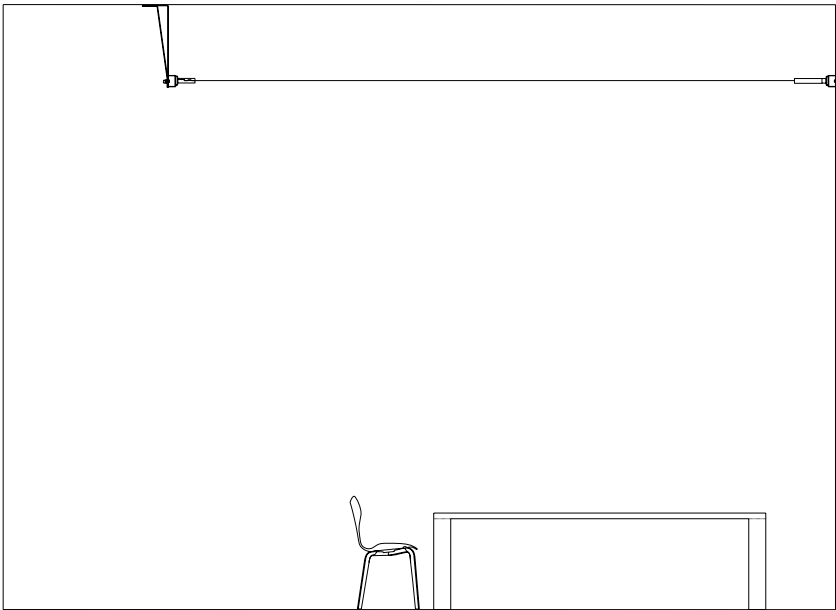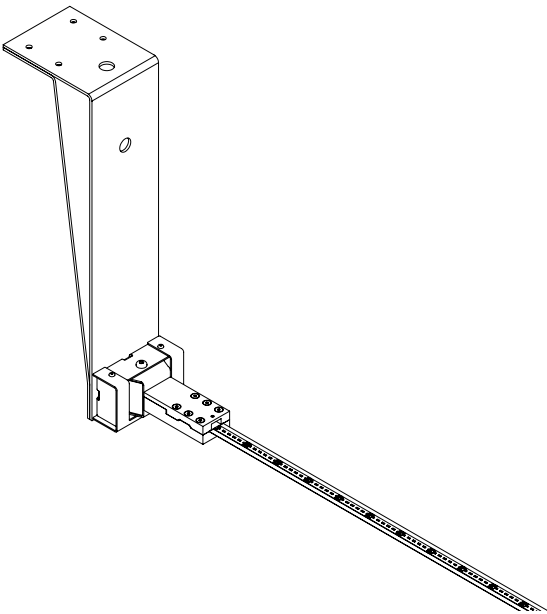



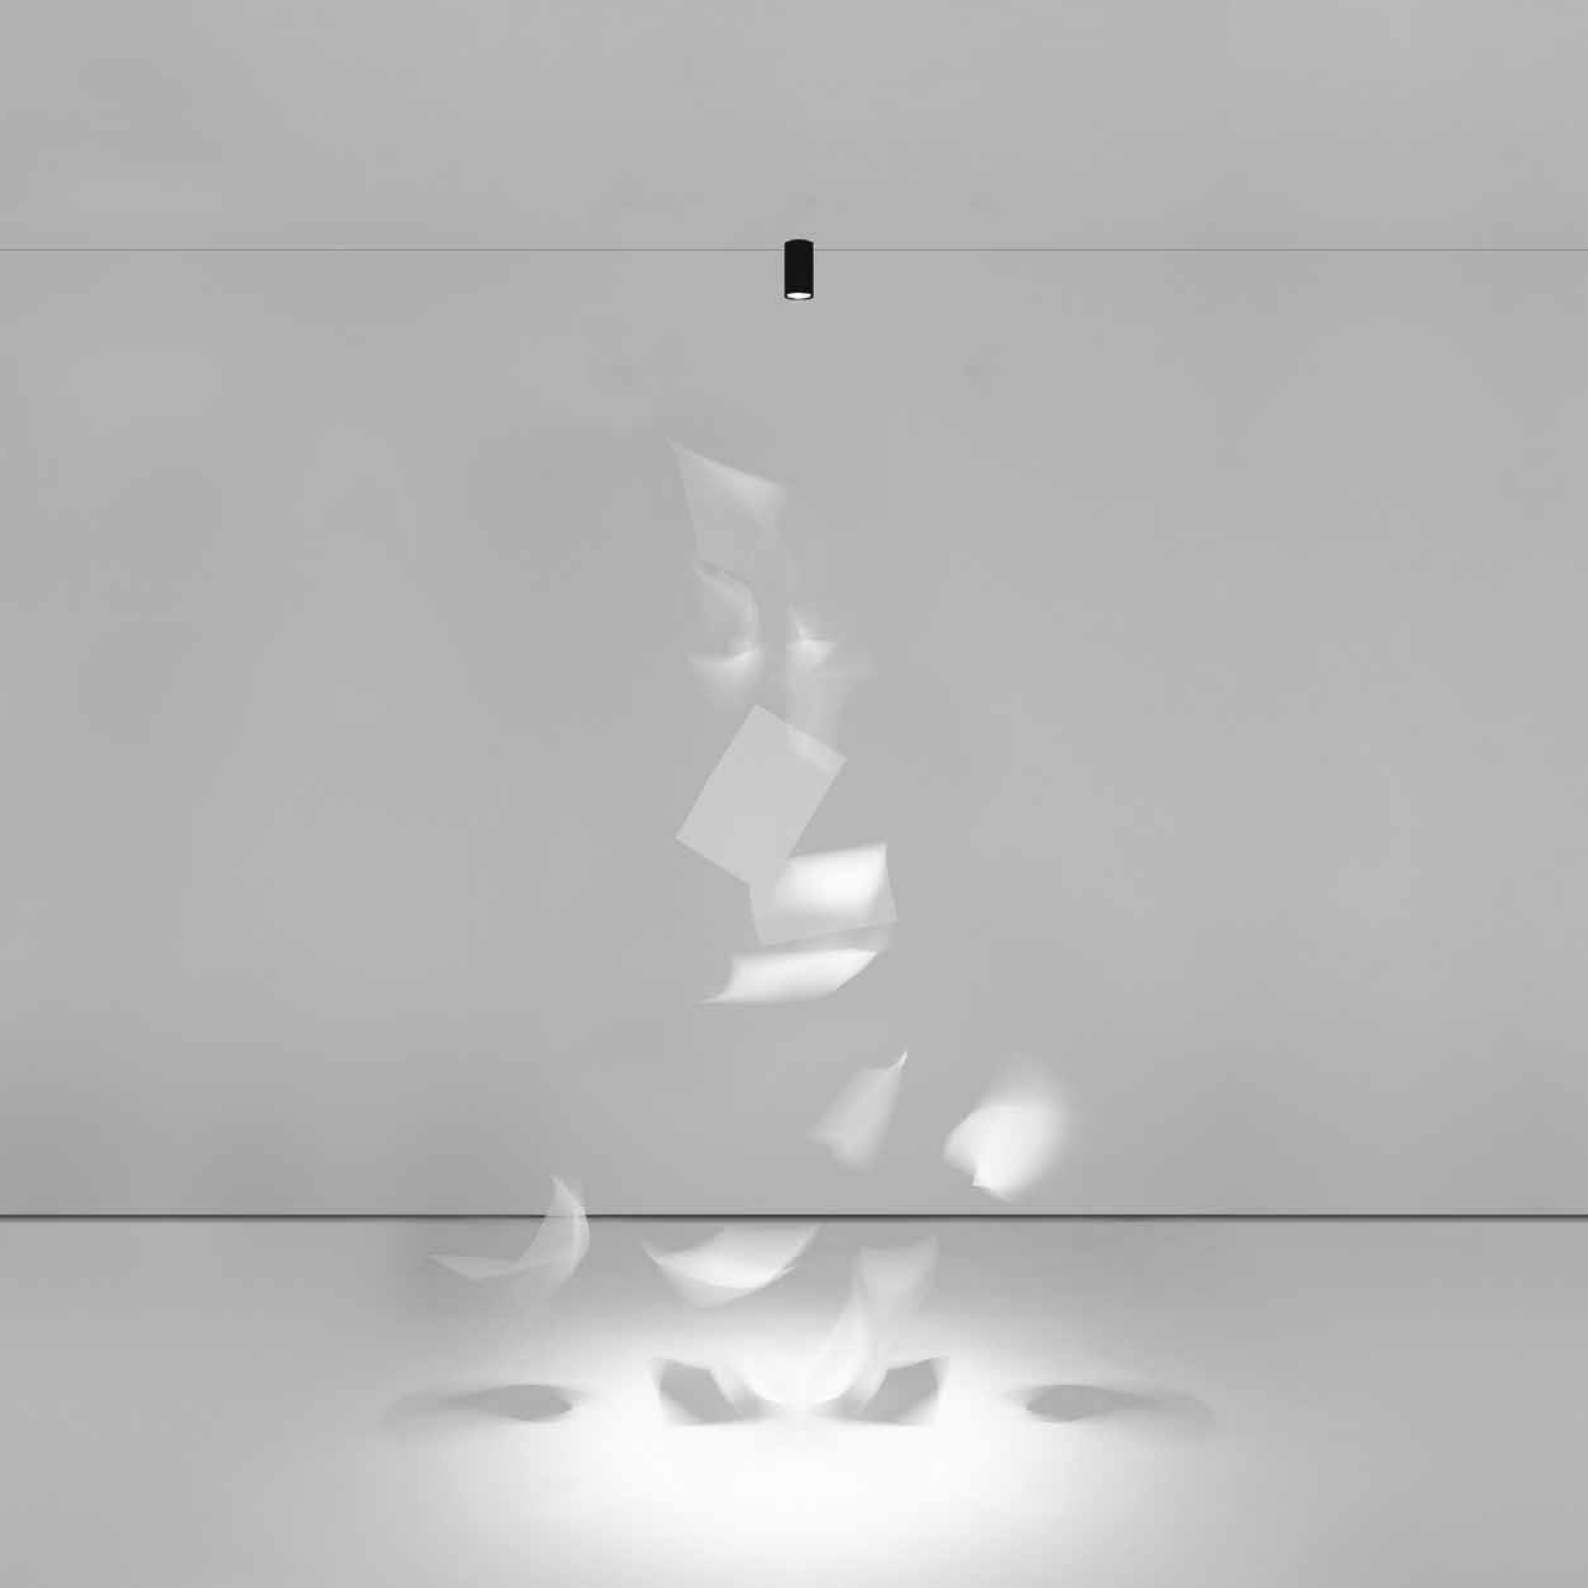

La luce corre sul filo.

Un filo quasi impercettibile, sospeso nello spazio.

Come un funambolo su una corda sottilissima,
la luce arriva ovunque, con leggerezza ed emozione.

Ohm è un progetto elettromeccanico, che sfrutta al massimo le
caratteristiche dei diodi luminosi. Un omaggio al grande scienziato
tedesco Georg Simon Ohm e ai principi fondamentali dell'elettricità.

Il segreto di Ohm è uno speciale cavo unipolare tirato da parete a
parete. La fonte quasi si nasconde, impalpabile e discreta.

Ohm disegna lo spazio, crea ragnatele quasi invisibili
che sostengono i diodi, fonti di luce puntuale, minuscole sorgenti
sospese in uno spazio vibrante.


Light runs on a wire.

An almost imperceptible wire, suspended in space.

Like a tightrope walker on an ultra-thin wire,
the light reaches everywhere, thrilling and impalpable.

Ohm is an electro-mechanical project that exploits the characteristics
of light-emitting diodes to the full. It pays homage to the great German
scientist Georg Simon Ohm and to the fundamental principles of
electricity. Ohm's secret is a special single-pole cable running between
two walls. The source is practically hidden, discreet and intangible.

Ohm draws the space, creating almost invisible cobwebs that support
the diodes, sources of projected light, tiny light sources suspended in a
vibrating space.




OHM SPOT
1A3000400.27.20
1A3000400.30.20

+




LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00

+




REMOTE DRIVER
1Z0240530.350

+



(+)



(-)

TIE RODS
1A3020300.00.00

+






UNIPOLAR WIRE
1A3060000.00.00
1A3070000.00.00
1A3080000.00.00

+



WIRE GUIDE
1A3040400.00.00

LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGHT MAX 50 METER

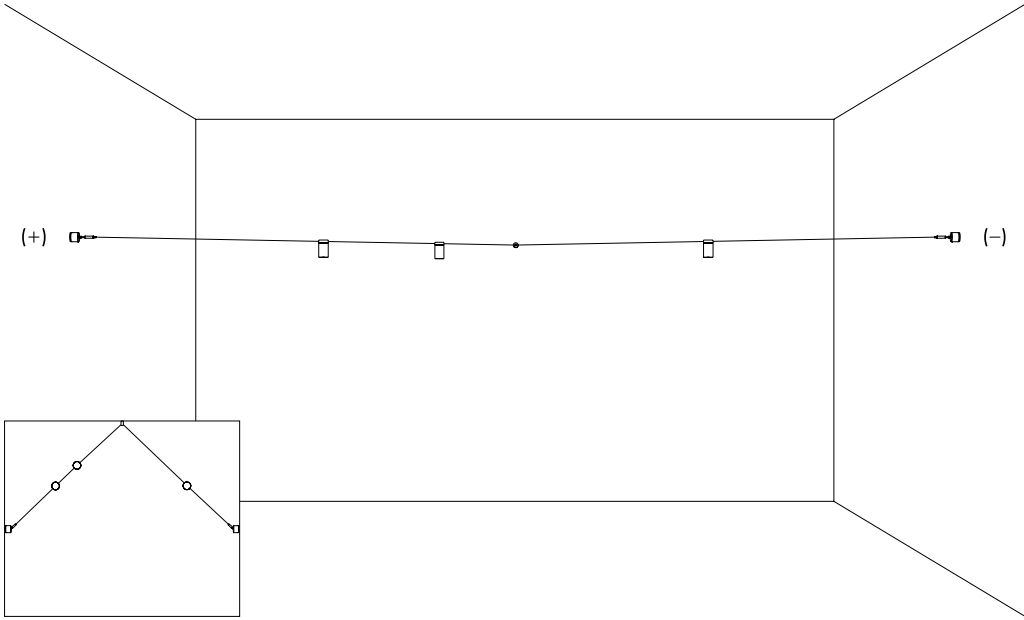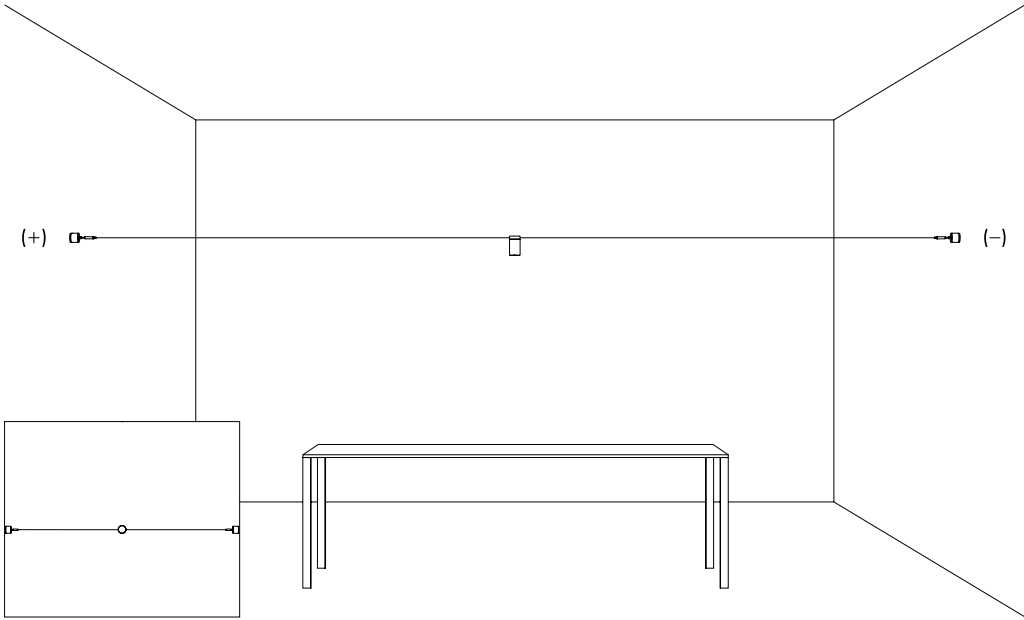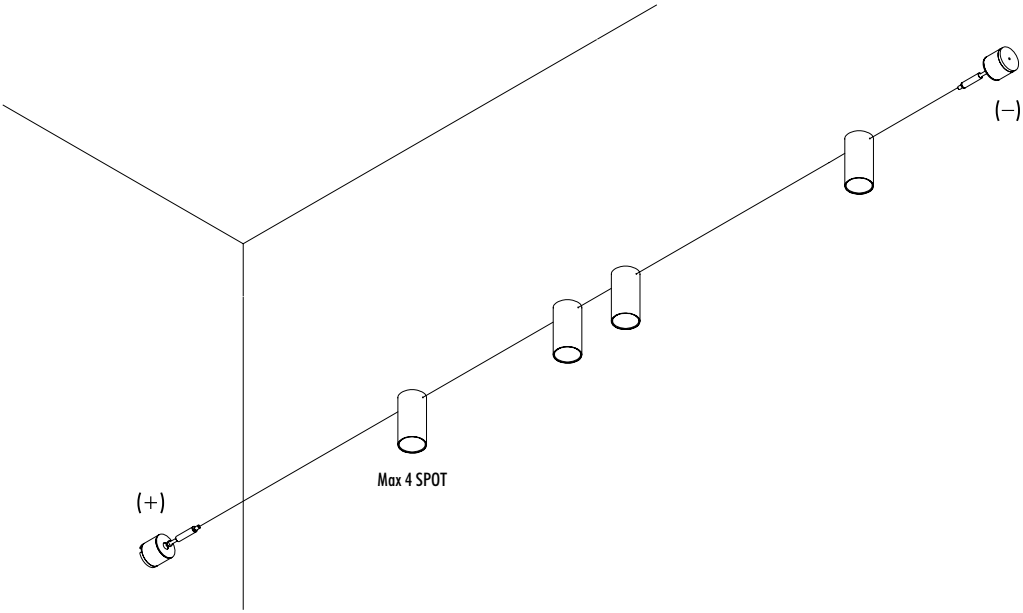




OHM SPOT
1A3000400.27.20
1A3000400.30.20

+



LENS
1A3090000.00.00
1A3100000.00.00
1A3110000.00.00
1A3120000.00.00

+



WALL - CEILING ROSE
1A3010300.00.07

+






UNIPOLAR WIRE
1A3060000.00.00
1A3070000.00.00
1A3080000.00.00


+





WIRE GUIDE
1A3040400.00.00


LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGHT MAX 50 METER

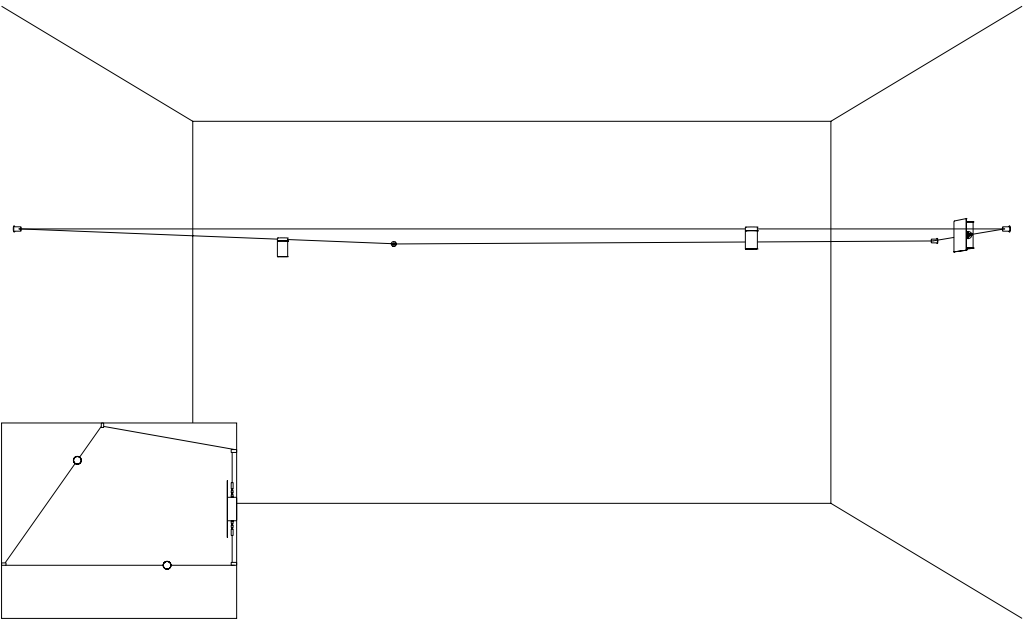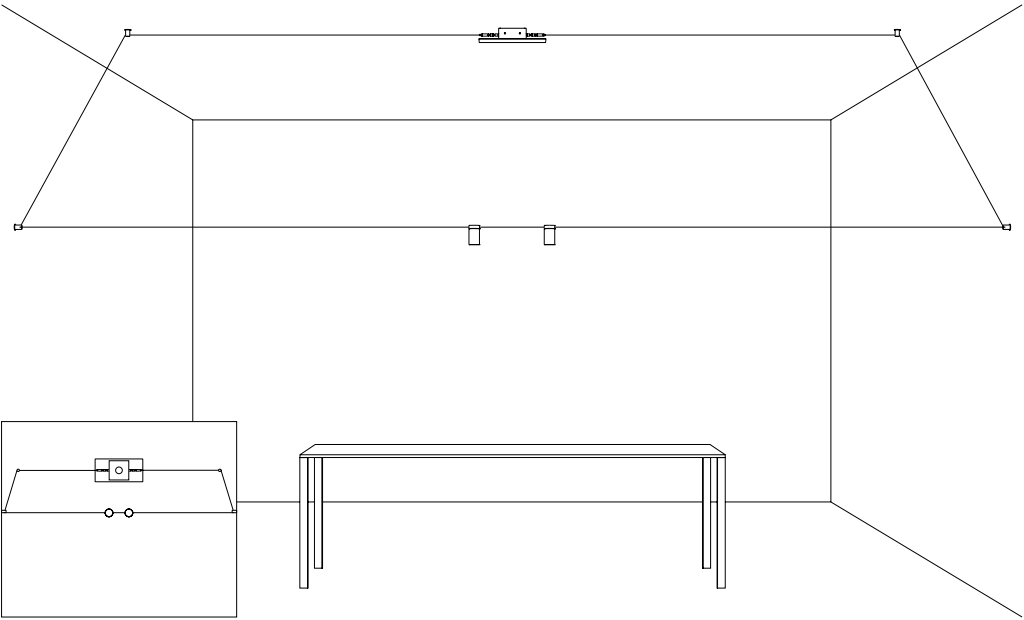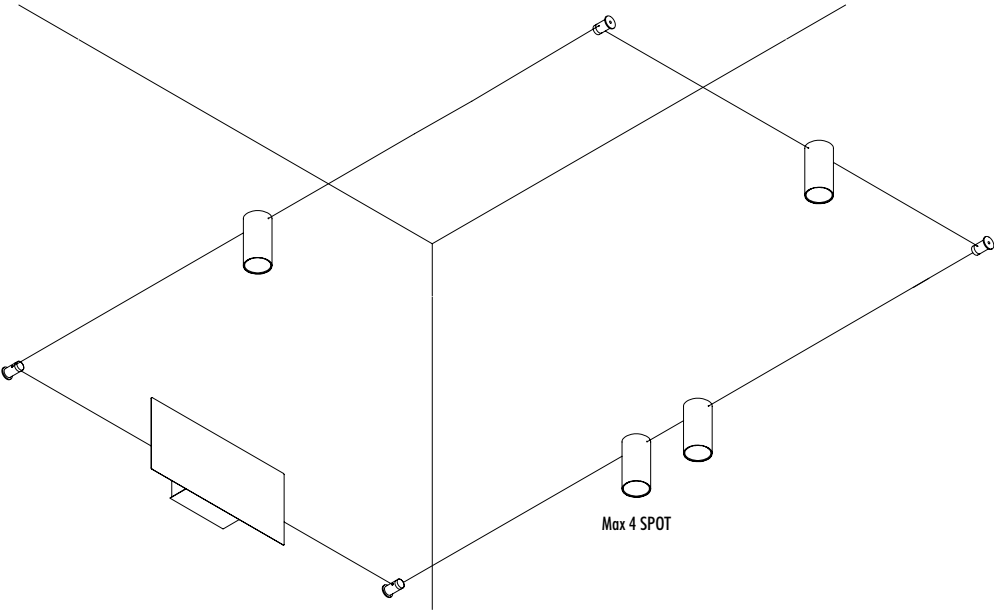

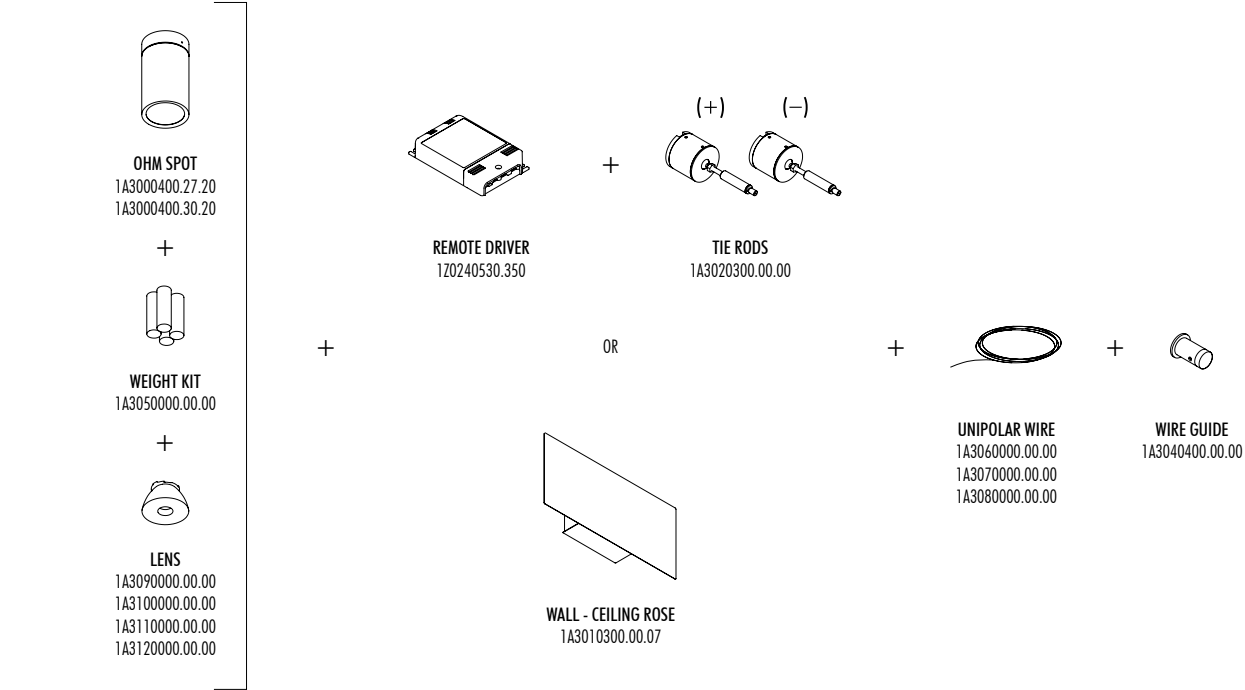

LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI / TOTAL LENGHT MAX 50 METER

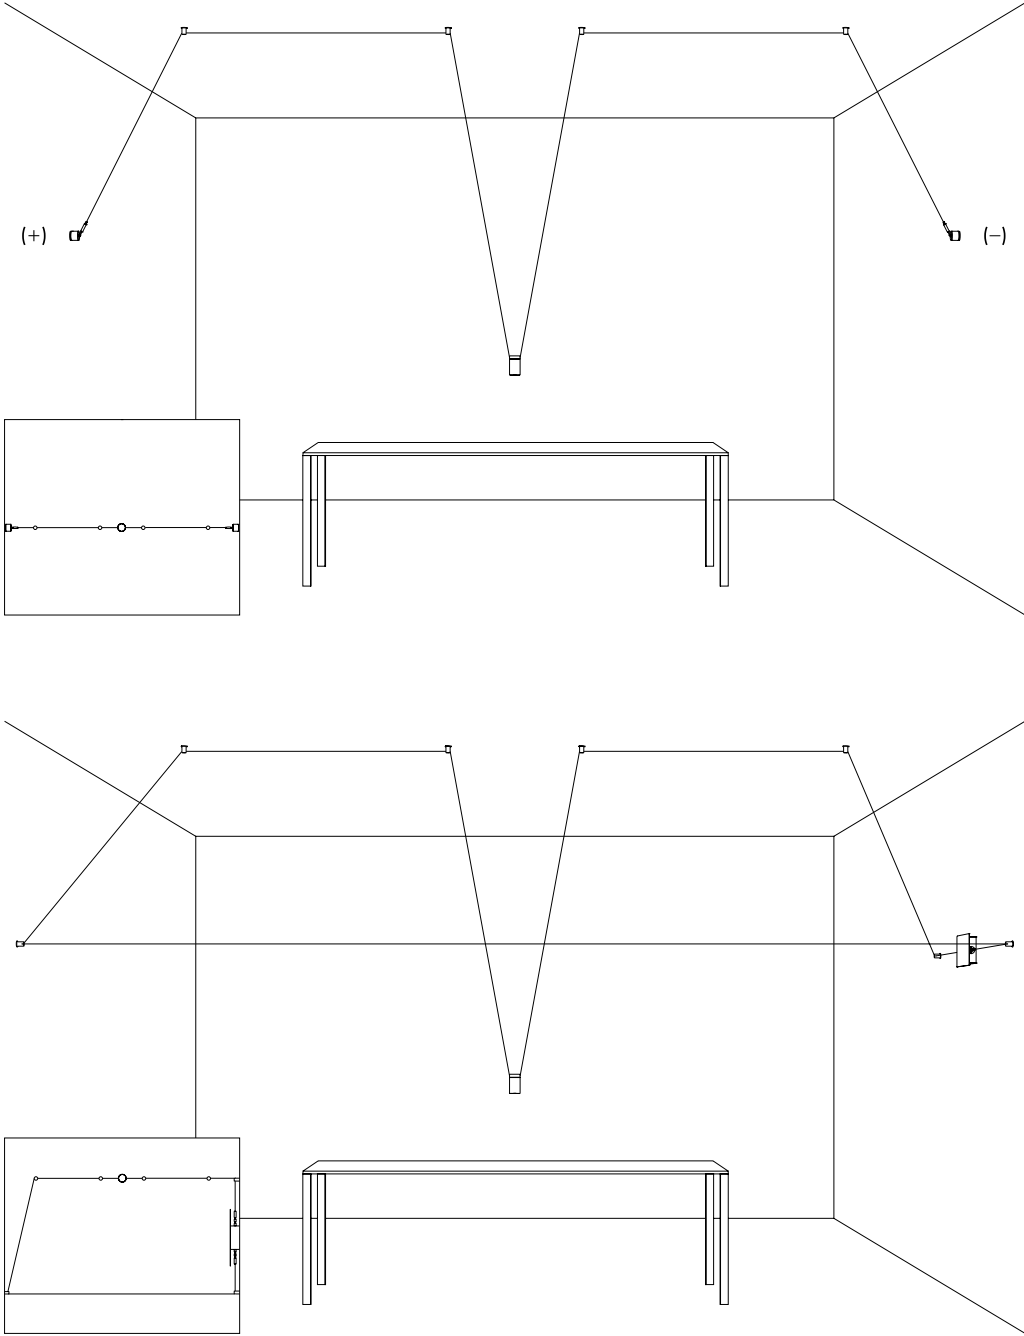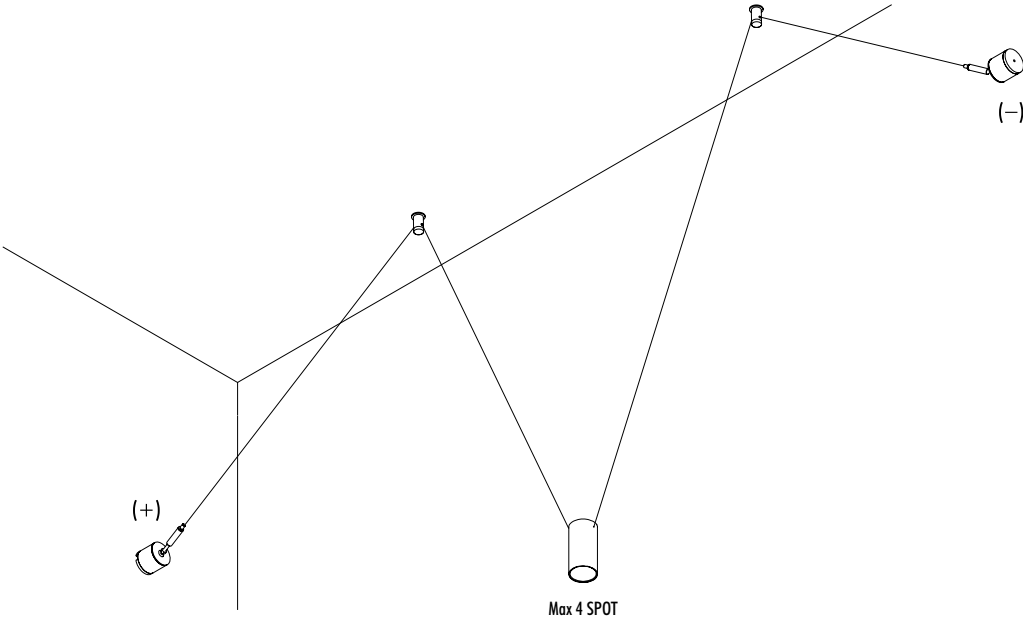

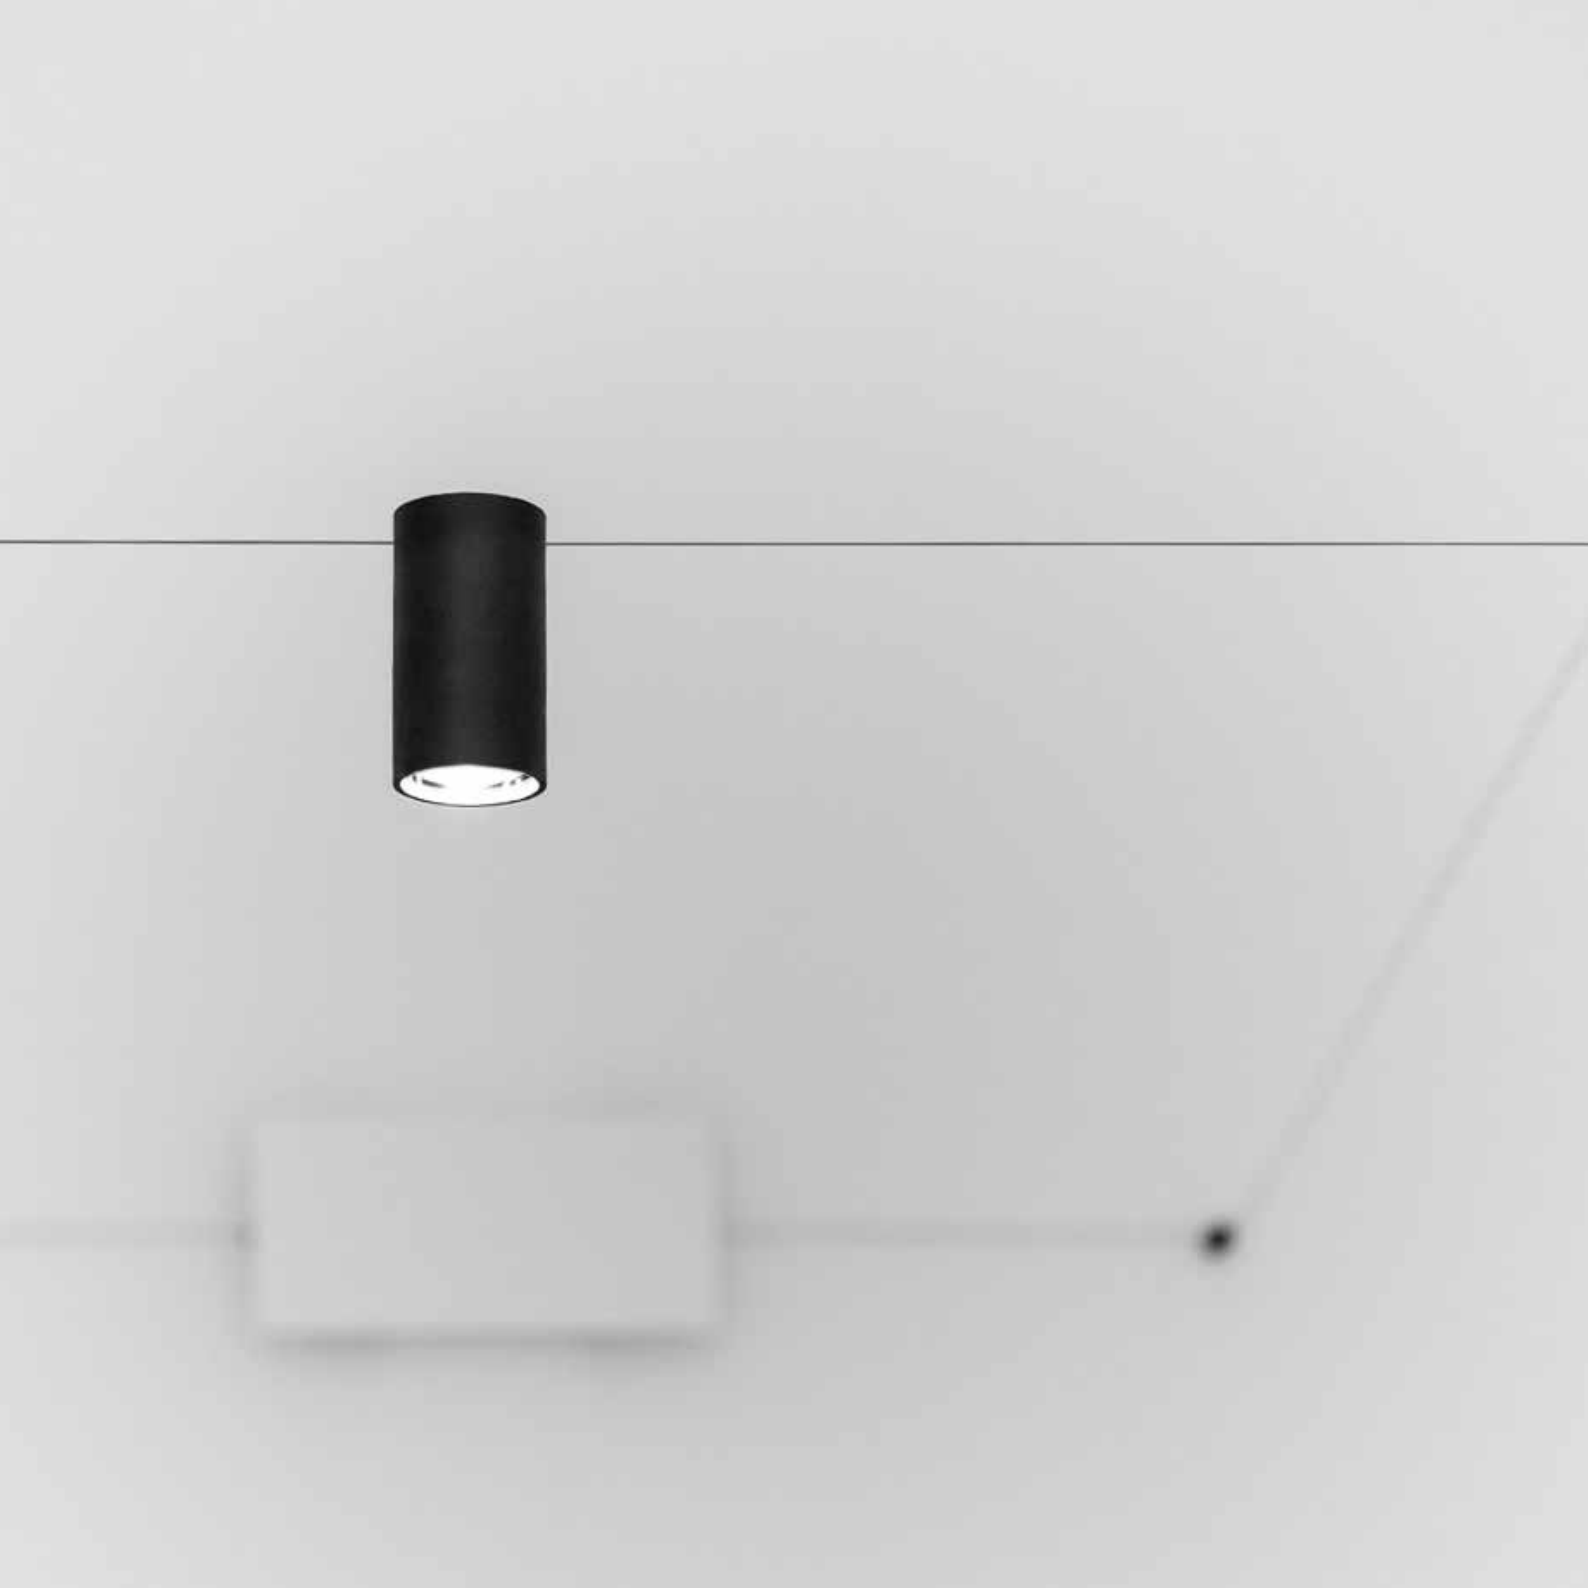

CE IP20

1A3000400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	OHM SPOT - MAX 350 mA DC - 3,6 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 272 lm - CRI 95 / 3000K - 288 lm - CRI 95 - BEAM 12° WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 271 lm - CRI 95 / 3000K - 286 lm - CRI 95 - BEAM 24° WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 257 lm - CRI 95 / 3000K - 273 lm - CRI 95 - BEAM 39° WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 254 lm - CRI 95 / 3000K - 270 lm - CRI 95 - BEAM 54° MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO VEDI PAG. 245 MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 245	
1A3000400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K		
1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS	
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°		
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°		
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°		
1A3060000.00.00	STANDARD - 12 m	CAVO UNIPOLARE / UNIPOLAR WIRE MAX 60 V DC - MAX 350 mA	
1A3070000.00.00	STANDARD - 24 m		
1A3080000.00.00	STANDARD - 48 m		
1A3020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TIRANTI - 2 PEZZI / TIE RODS - 2 PIECES (+ POSITIVE / – NEGATIVE)	
1A3030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIASTRA DA PARETE - ACCESSORIO OPZIONALE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA / WALL BACK PLATE - OPTIONAL ACCESSORY FOR MOUNTING ON BRICK MASONRY WALLS	
1A3040400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	GUIDACAVO - 1 PEZZO / WIRE GUIDE - 1 PIECE	



1A3050000.00.00	STANDARD	KIT PESI PER VERSIONE A SOSPENSIONE - 4 PEZZI / WEIGHT KIT FOR SUSPENSION VERSION - 4 PIECES	


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY POWER SUPPLY KIT

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	


1A3010300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING ROSE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	

CE IP20

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO LUNGHEZZA TOTALE MAX 50 METRI
EXAMPLES LAYOUT WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT - TOTAL LENGHT MAX 50 METER




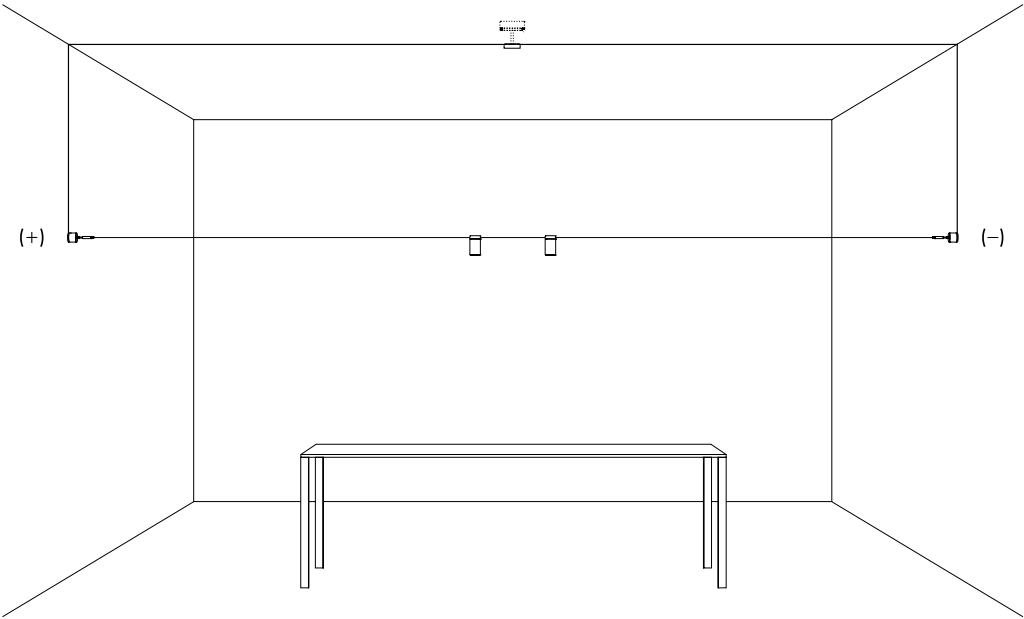


TOTAL LENGHT MAX 50 METER

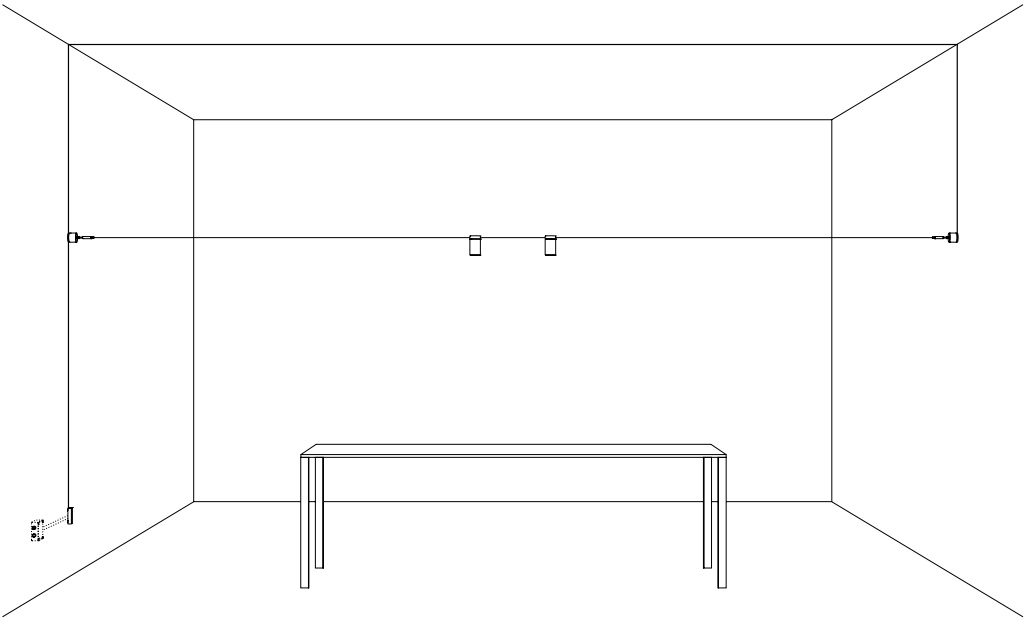

OHM PUÒ ESSERE ALIMENTATA CON IL NOSTRO NASTRO CONDUTTORE ENDLESS, LA STRISCIA ADESIVA BREVETTATA PER PORTARE “DIFFERENZA DI POTENZIALE” DOVE SI DESIDERA.
OHM CAN BE POWERED WITH ENDLESS, OUR PATENTED ADHESIVE TAPE TO CONDUCT AND TRANSPORT ELECTRIC ENERGY ANYWHERE.

KIT ALIMENTAZIONE ENDLESS / ENDLESS POWER SUPPLY KIT

1Z0240530.350	STANDARD	REMOTE DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz OUTPUT 350 mA DC - 18,5 W - IP20 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE	
1A3940300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	OHM BASE ALIMENTAZIONE PER ENDLESS / OHM POWER BASE FOR ENDLESS	
1A3940400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		
1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT 2,5 m	
1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI / TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		
1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	

CE IP20

Cuore pulsante di Sistemi.

Endless è una striscia adesiva, un nastro conduttore che si può applicare a ogni sorta di superficie.

Pareti, soffitti, ma anche scale, mobili, finestre e vetrate, grazie a Endless diventano spazi di luce potenziale.

Il sistema **Endless** è stato ideato e brevettato per portare "differenza di potenziale" dove si desidera, in modo grafico e digitale.

In questo modo la corrente arriva ovunque, e permette di collegare più apparecchi contemporaneamente.

Ogni spazio diventa un circuito elettronico dove posizionare la luce con la massima libertà.

Con **Endless** uno dei sogni più grandi dei light designer diventa realtà:
con la luce si può disegnare, creare arabeschi, incidere il buio.

La luce, finalmente liberata, diventa pennello d'artista.

The beating heart of Sistemi.

Endless is an adhesive strip, a conductive strip that can be applied to any kind of surface.

Walls, ceilings, or even stairs, furniture, windows and glass, with Endless they become potential light spaces.

The **Endless** system was designed and patented to bring “potential differences” wherever you want them, creating graphic digital designs.

This way current can run anywhere, allowing you to connect more than one luminaire at the same time.


Every space becomes an electronic circuit where light can be positioned with the greatest freedom.


With **Endless**, one of the greatest dreams of light designers becomes reality: light can be used to draw, create patterns, and engrave the darkness.

Finally freed, light becomes the artist's brush.

ENDLESS ICON



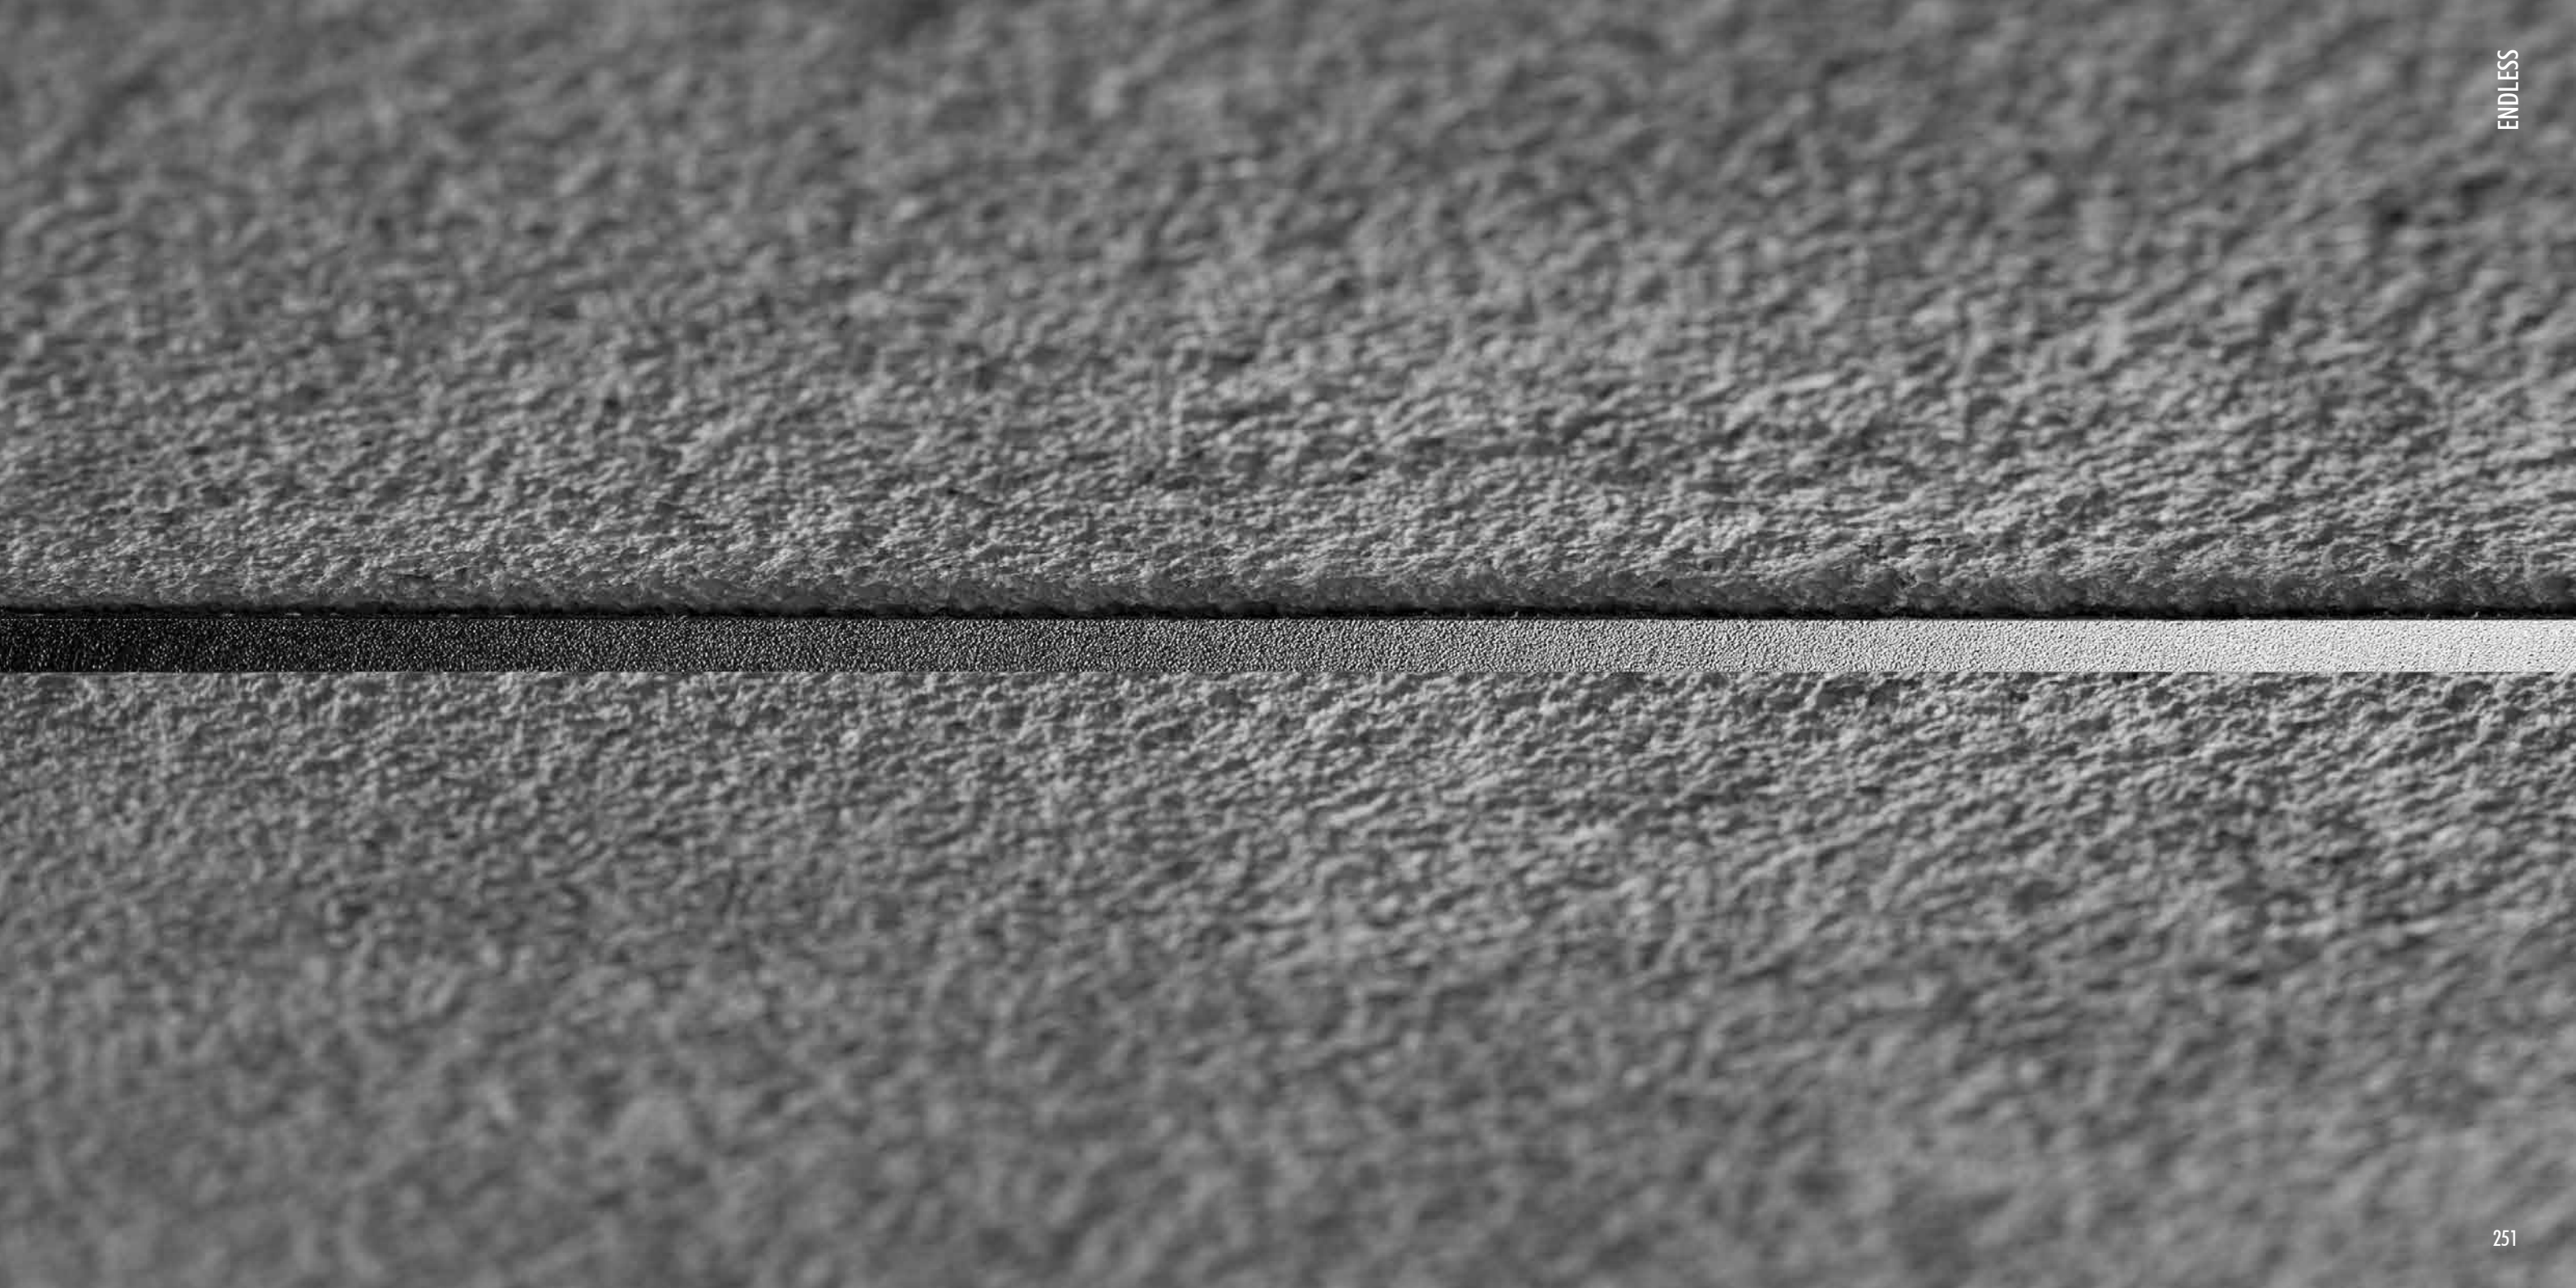

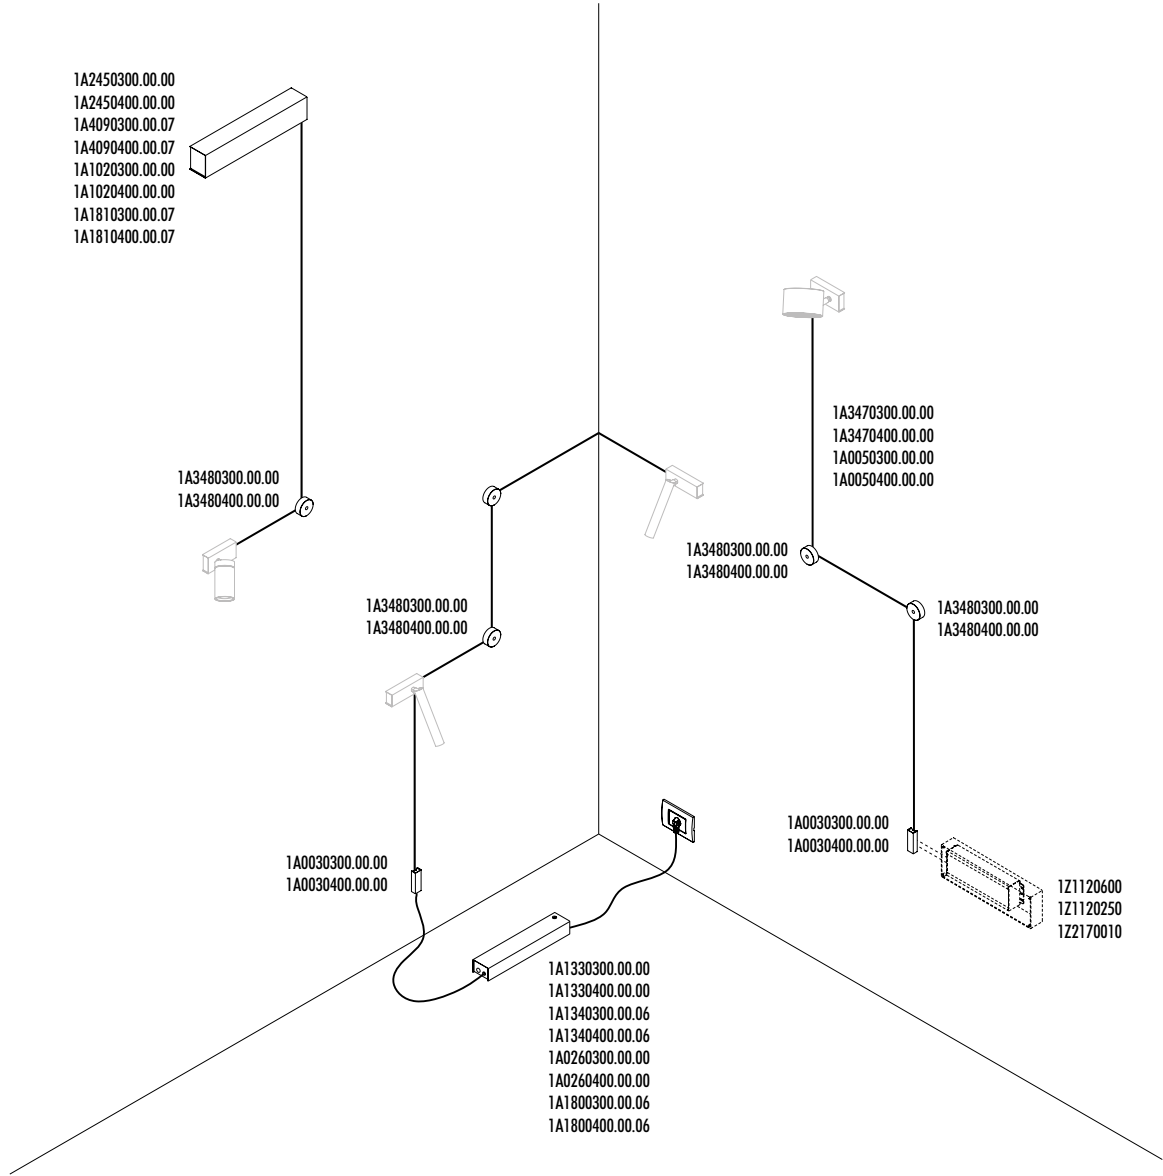

C € IP20


1A3470300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
1A3470400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A0050300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A0050400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A0370000.00.00	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS KIT 2,5 m	


1A3480300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI CON 2 MORSETTI INCLUSI / TERMINAL BOX WITH 2 TERMINALS INCLUDED	
1A3480400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A0030300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A0030400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A3490000.00.00	STANDARD	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	

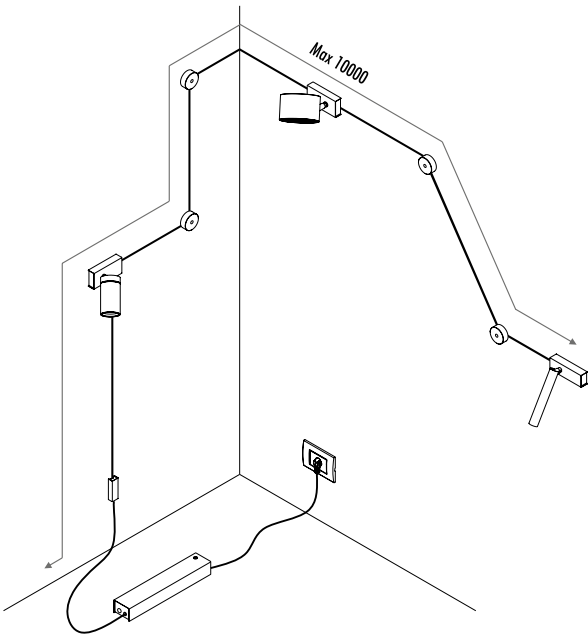


KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

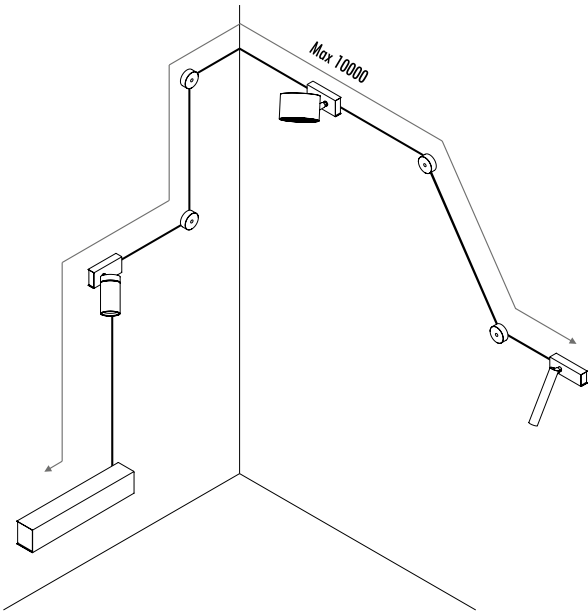


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS ON/OFF E CASAMBI
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS ON/OFF SYSTEM AND CASAMBI


1A1330300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A1330400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		
1A2450300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE KIT - REMOTE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A2450400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		
1A0260300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A0260400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		
1A1020300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO - REMOTO WALL - CEILING ROSE KIT - REMOTE INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1020400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF		

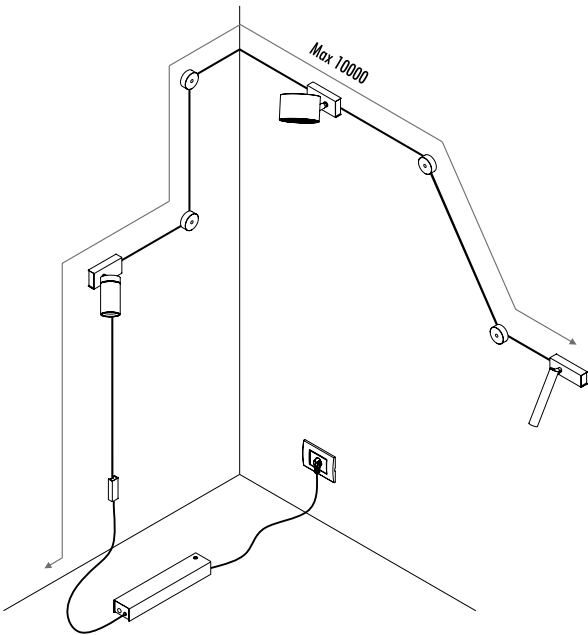


KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

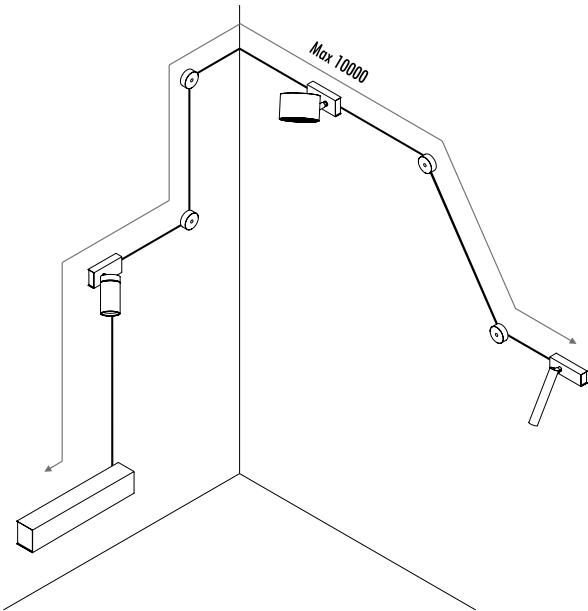



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

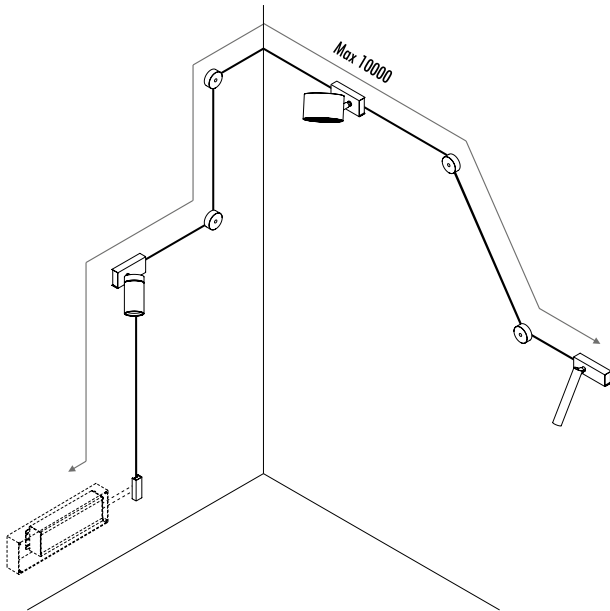


KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS DIMMERABILE
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS DIMMABLE SYSTEM


1A1340300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20	
1A1340400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		


1A4090300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING ROSE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A4090400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		


1A1800300.00.06	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA - DIMMER POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - DIMMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20	
1A1800400.00.06	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A1810300.00.07	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DIM	KIT ROSONE PARETE - SOFFITTO WALL - CEILING ROSE KIT INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20 DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	
1A1810400.00.07	NERO OPACO / MATT BLACK - DIM		

KIT ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO PER SISTEMA ENDLESS REMOTO
COMPULSORY POWER SUPPLY KIT FOR ENDLESS REMOTE SYSTEM

1Z1120600	STANDARD	DRIVER REMOTO REMOTE DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 60 W - IP20 1-10 V DIMMABLE	

1Z1120250	STANDARD	DRIVER REMOTO REMOTE DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP67 1-10 V DIMMABLE	


1Z2170010	STANDARD	CONTROLLER DALI - PUSH - 1-10 V - TRIAC - IP20	

• — • • • • — — • • • • — • • • • • • • — • • — • • — • • •

Light is free


PRODOTTI COMPATIBILI CON IL SISTEMA ENDLESS / INTEGRATED PRODUCTS WITH ENDLESS SYSTEM - ABSORPTION MAX 3,125 A		WATTAGE	AMPERE (A)
POWER KIT:			
1A133XX00.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A245XX00.00.00	WALL CEILING ROSE KIT - REMOTE - 48V - NOT DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A134XX00.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A409XX00.00.07	WALL CEILING ROSE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	60	MAX 1,25
1Z1120600	REMOTE DRIVER - 48 V - 1-10 V DIMMABLE	60	MAX 1,25
1A026XX00.00.00	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - NOT DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A102XX00.00.00	WALL CEILING ROSE KIT - REMOTE - 48V - NOT DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A180XX00.00.06	POWER SUPPLY KIT WITH PLUG - 48V - DIMMABLE	150	MAX 3,125
1A181XX00.00.07	WALL CEILING ROSE KIT - 48V - DALI - PUSH - 0/1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125
1Z1120250	REMOTE DRIVER - 48 V - 1-10 V DIMMABLE	150	MAX 3,125
ELEMENTS:			
1A1080300.00.40	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS	13	0,34
1A1080400.00.40	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS	13	0,34
1A1080300.00.41	SPOT - MATT WHITE - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A1080400.00.41	SPOT - MATT BLACK - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.27.40	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.30.40	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.27.40	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	13	0,34
1A2340400.30.40	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	13	0,34
1A2340300.27.41	DOT P - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340300.30.41	DOT P - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.27.41	DOT P - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2340400.30.41	DOT P - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	15,5	0,4
1A2280300.27.40	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.30.40	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.27.40	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	6	0,16
1A2280400.30.40	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	6	0,16
1A2280300.27.41	MIRA - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280300.30.41	MIRA - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.27.41	MIRA - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2280400.30.41	MIRA - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS - CASAMBI	8,5	0,22
1A2960300.27.40	MISS - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960300.30.40	MISS - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.27.40	MISS - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960400.30.40	MISS - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.27.40	MISS - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2960800.30.40	MISS - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.27.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2962600.30.40	MISS - MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.27.40	CATHODE - MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980300.30.40	CATHODE - MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980800.27.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	5,5	0,14
1A2980800.30.40	CATHODE - BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	5,5	0,14
1A0850400.27.40	REFLEX - 2700K - ENDLESS	23	0,57
1A0850400.30.40	REFLEX - 3000K - ENDLESS	23	0,57
1A2250400.27.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	57	1,48
1A2250400.30.40	INFINITO 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	57	1,48
1A2260400.27.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	114	2,61
1A2260400.30.40	INFINITO 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	114	2,61
1A2130400.27.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	57	1,48
1A2130400.30.40	FLASH 6 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	57	1,48
1A2150400.27.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	114	2,61
1A2150400.30.40	FLASH 12 - MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	114	2,61

MIRA ENDLESS




SEE PAGE 263-265

DOT P ENDLESS



SEE PAGE 267-269

SPOT ENDLESS



SEE PAGE 271-273

REFLEX



SEE PAGE 275

MISS ENDLESS




SEE PAGE 279

CATHODE ENDLESS




SEE PAGE 281

INFINITO 6 - INFINITO 12 ENDLESS



SEE PAGE 285

FLASH 6 - FLASH 12 ENDLESS



SEE PAGE 287







DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

CE  IP20

MIRA ENDLESS



1A2280300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 6 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257
1A2280300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2280400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2280400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	





 **CASAMBI VERSION**

DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2012
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL

  IP20

MIRA ENDLESS



1A2280300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 8,5 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL
1A2280300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	
1A2280400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	
1A2280400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL



CE IP20

DOT P ENDLESS



1A2340300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2340400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	
1A2340400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

  CASAMBI VERSION

CE  IP20

DOT P ENDLESS



1A2340300.27.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - 15,5 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2340300.30.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS CASAMBI	
1A2340400.27.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS CASAMBI	
1A2340400.30.41	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS CASAMBI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL



CE  IP20

SPOT ENDLESS



1A1080300.00.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS	48 V DC - MAX 13 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1080400.00.40	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS	





DESIGN DAVIDE GROPPI - 2001
LAMPADA DA PARETE E DA SOFFITTO - METALLO
WALL AND CEILING LAMP - METAL

IE ▲ CASAMBI VERSION

CE IP20

SPOT ENDLESS



1A1080300.00.41	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ENDLESS CASAMBI	48 V DC - MAX 15,5 W LED KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 DIMMERABILE CON CONTROLLO WIRELESS CASAMBI MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 DIMMABLE WITH CASAMBI WIRELESS CONTROL LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1080400.00.41	NERO OPACO / MATT BLACK - ENDLESS CASAMBI	




DESIGN MICHELE GROPPI - 2022
LAMPADA DA PARETE - METALLO - SPECCHIO
WALL LAMP - METAL - MIRROR


REFLEX




CE  IP20




1A0850400.27.40	STANDARD - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 23 W LED 2700K - 2158 lm - CRI>90 / 3000K - 2320 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO (DOWN) CON RETRO NERO (UP) KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 /MIRROR TOP (DOWN) WITH BLACK BACK SIDE (UP) COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257
1A0850400.30.40	STANDARD - 3000K - ENDLESS	

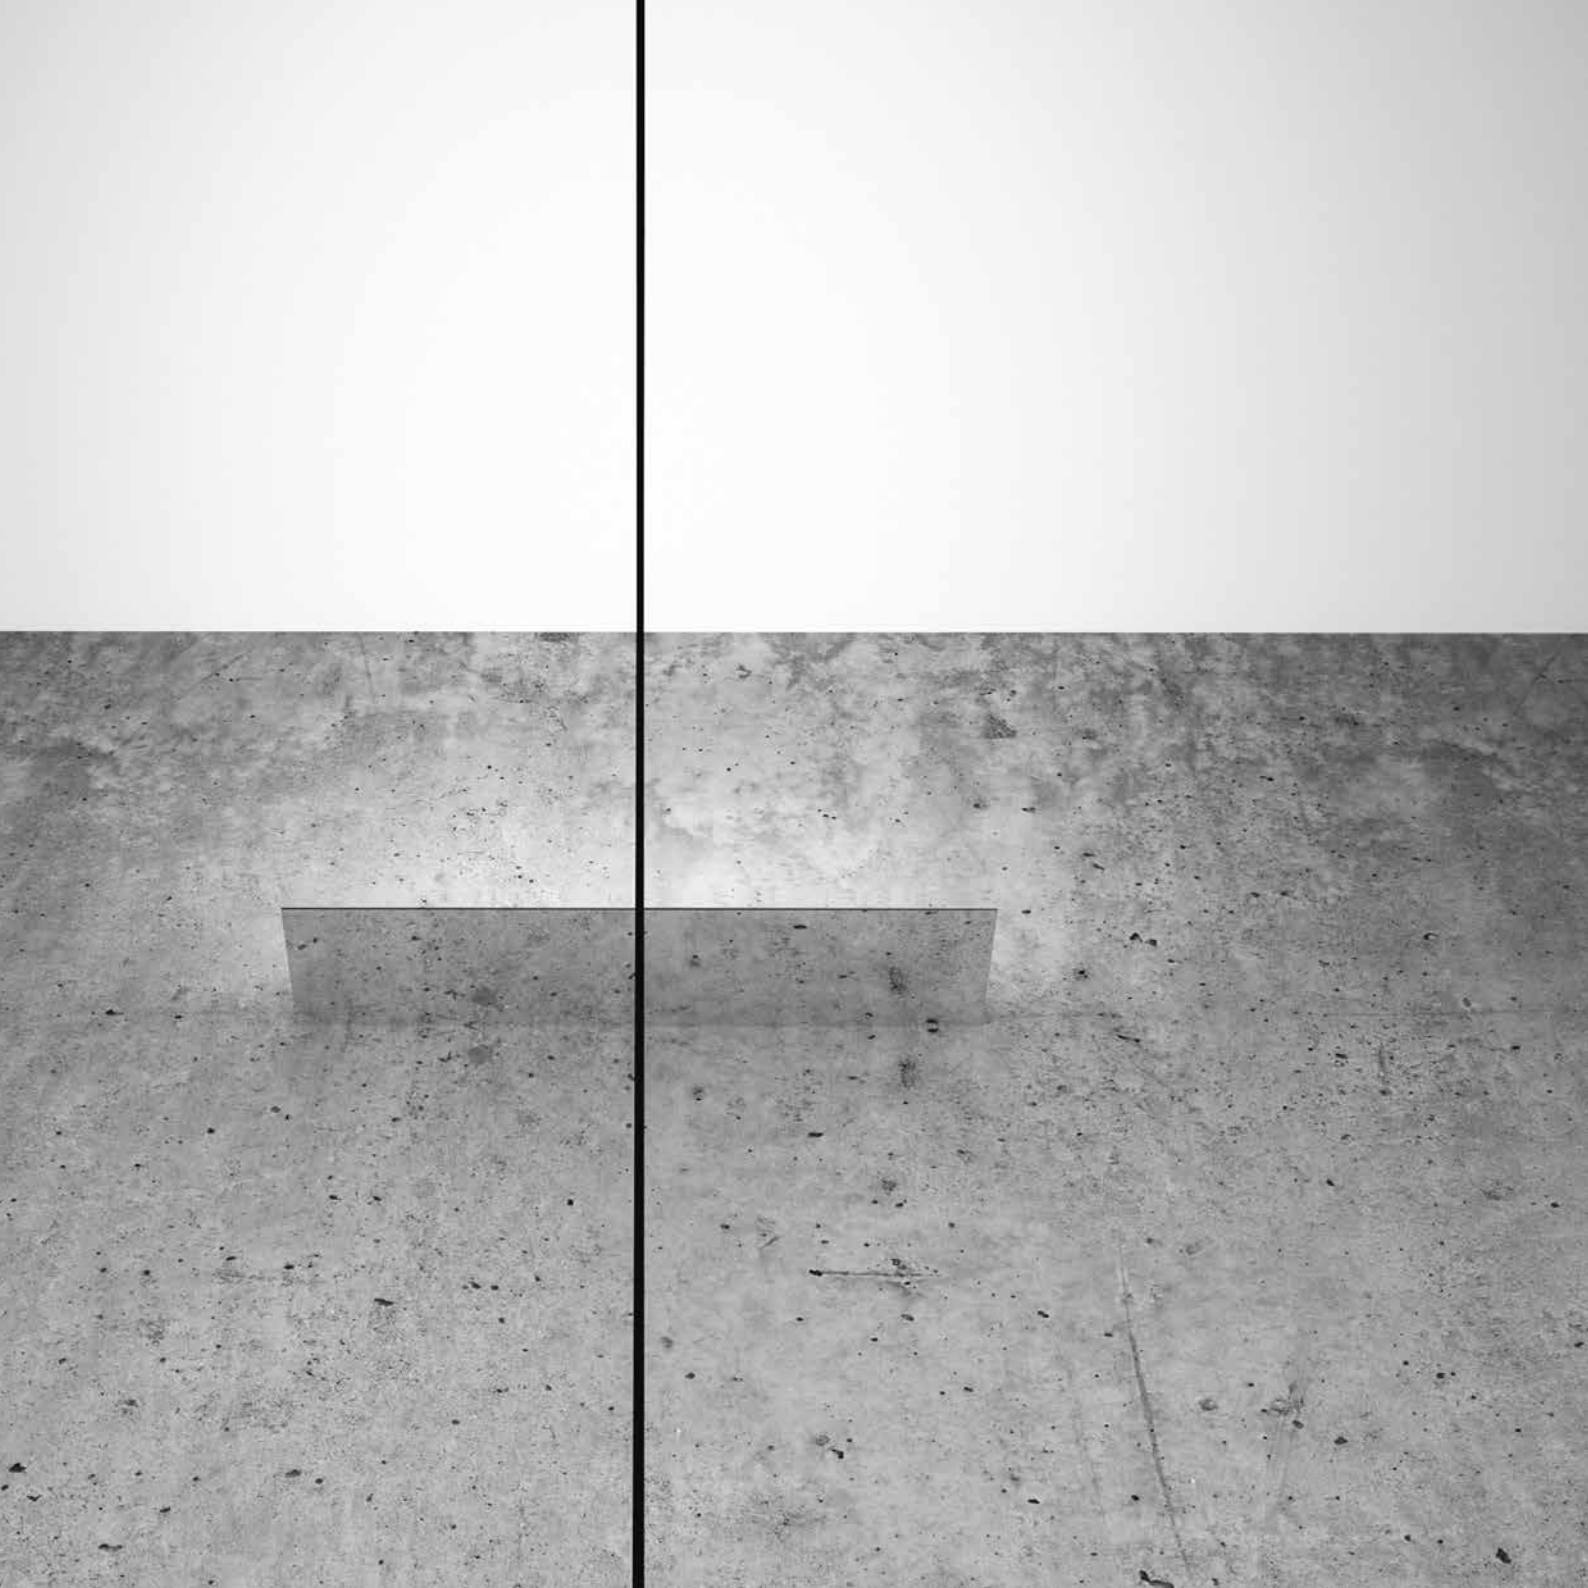


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

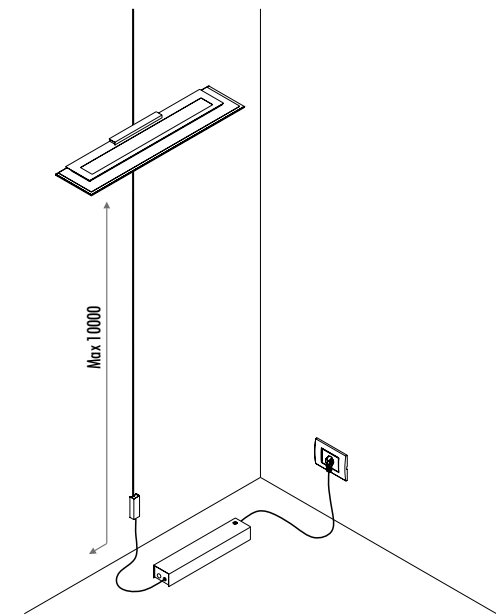

KIT ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE KIT

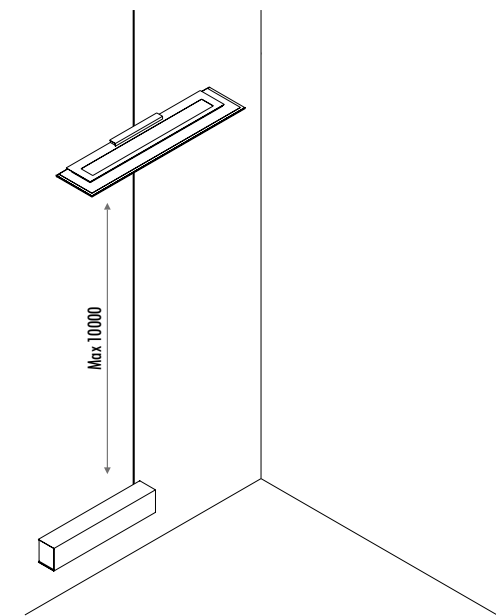

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

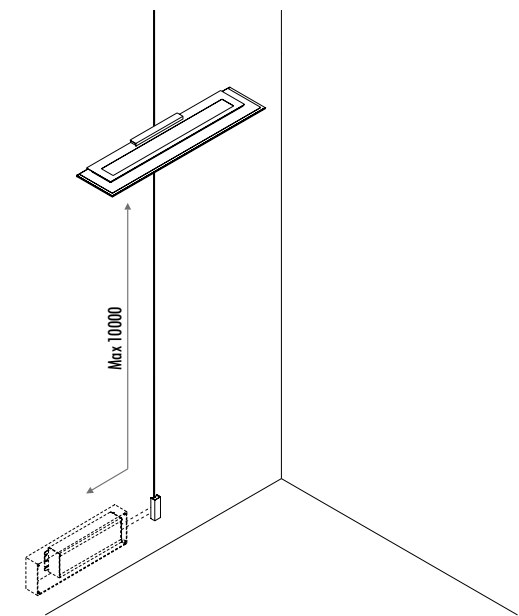





DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2006
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO
SUSPENSION LAMP - METAL

CE  IP20


MISS ENDLESS



CEILING ROSE



1A2960300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
1A2960300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
1A2960400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257
1A2960400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257
1A2960800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED
1A2960800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	2700K - 290 lm - CRI>90 / 3000K - 310 lm - CRI>90
1A2962600.27.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 2700K - ENDLESS	ROSONE NERO - CAVO NERO
1A2962600.30.40	NERO OPACO TOTALE / MATT TOTAL BLACK - 3000K - ENDLESS	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257


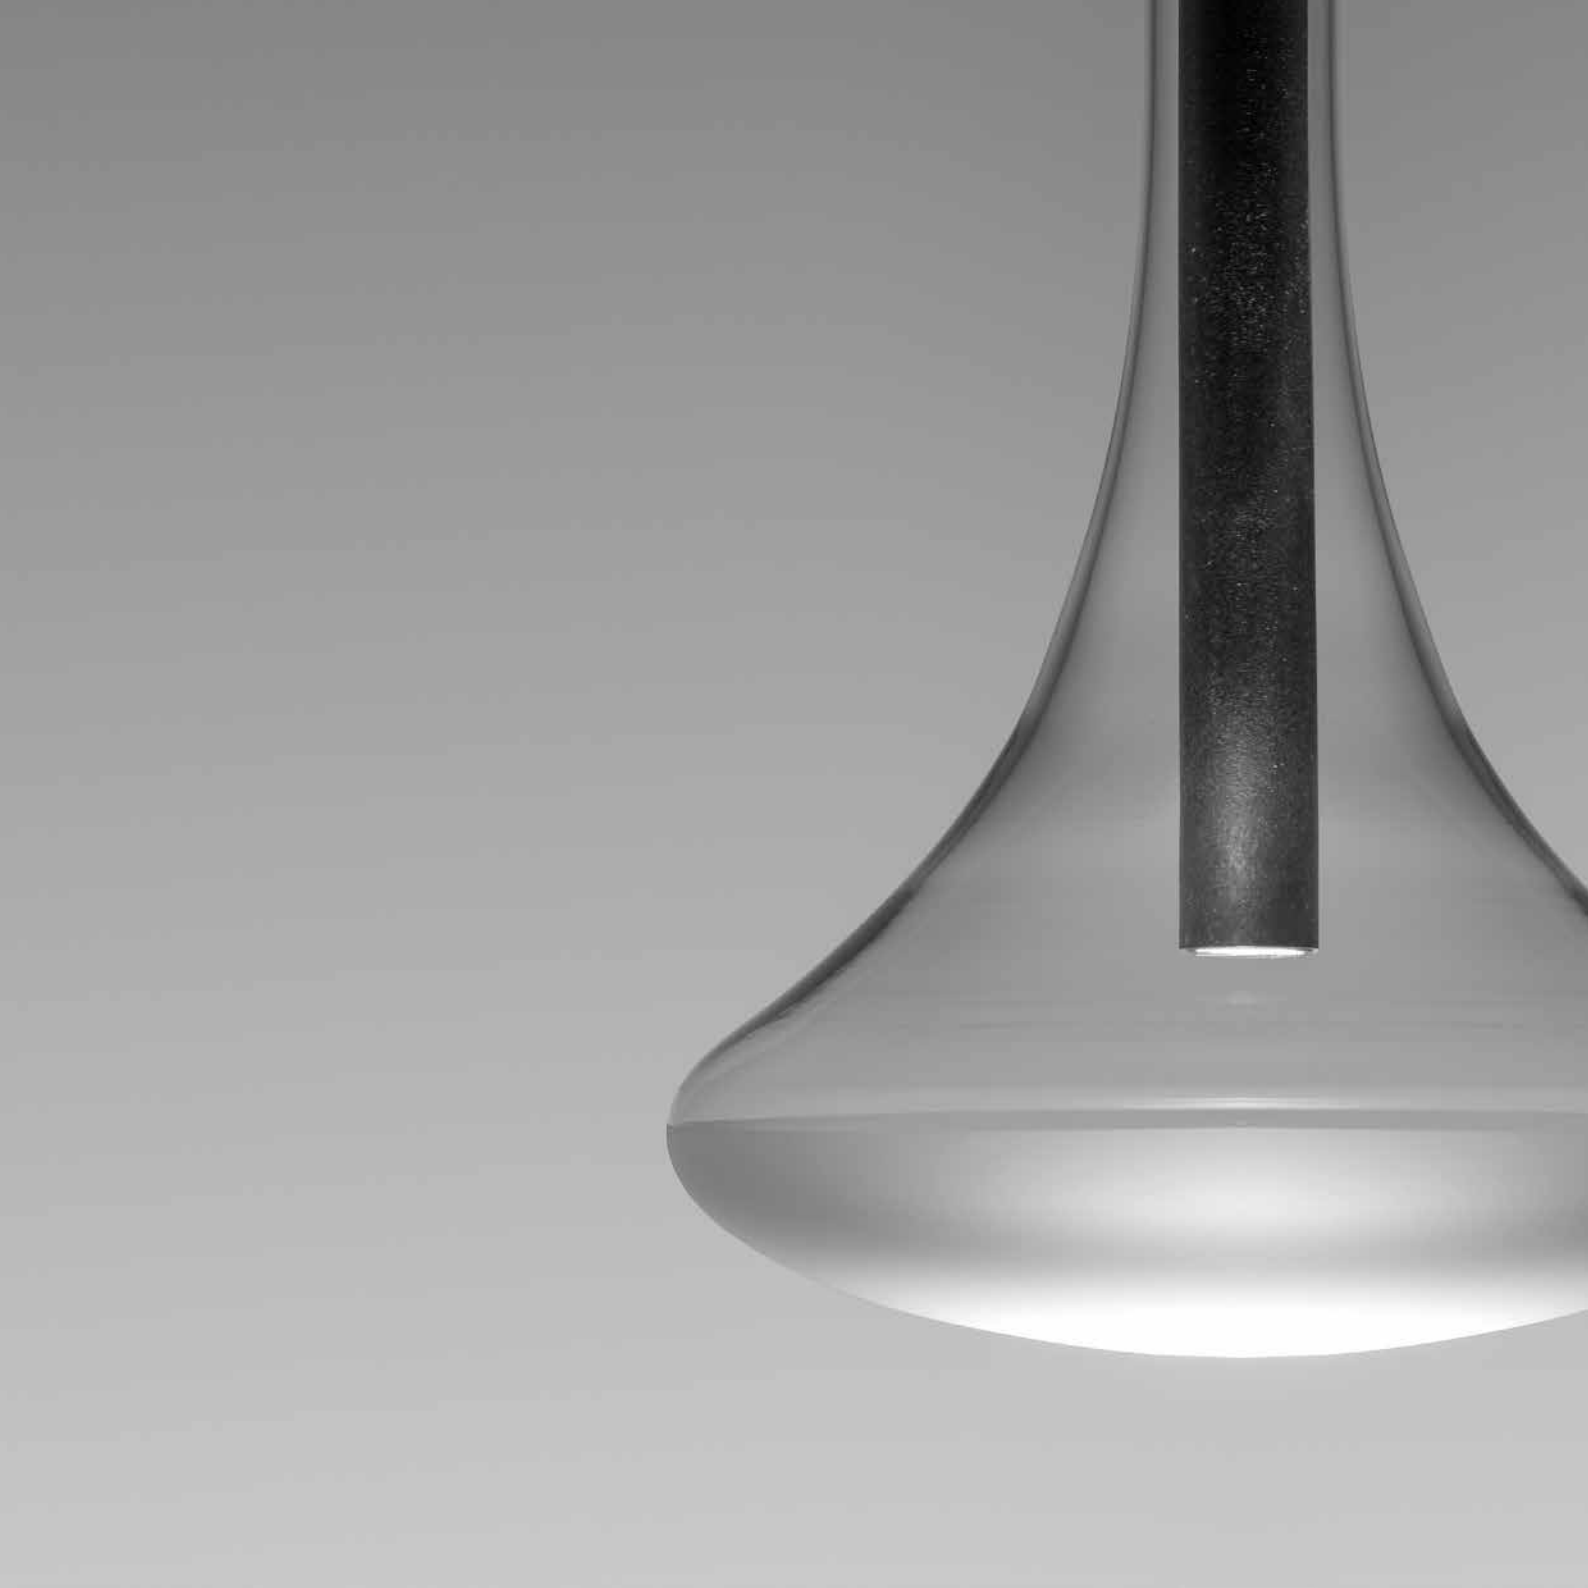


EDESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO - VETRO SOFFIATO
SUSPENSION LAMP - METAL - BLOWN GLASS





CE  IP20


CEILING ROSE



1A2980300.27.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257
1A2980300.30.40	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ENDLESS	
1A2980800.27.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K - ENDLESS	48 V DC - 5,5 W LED 2700K - 264 lm - CRI>90 / 3000K - 284 lm - CRI>90 ROSONE NERO - CAVO NERO KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 BLACK CEILING ROSE - BLACK CABLE COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257
1A2980800.30.40	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K - ENDLESS	

CATHODE ENDLESS

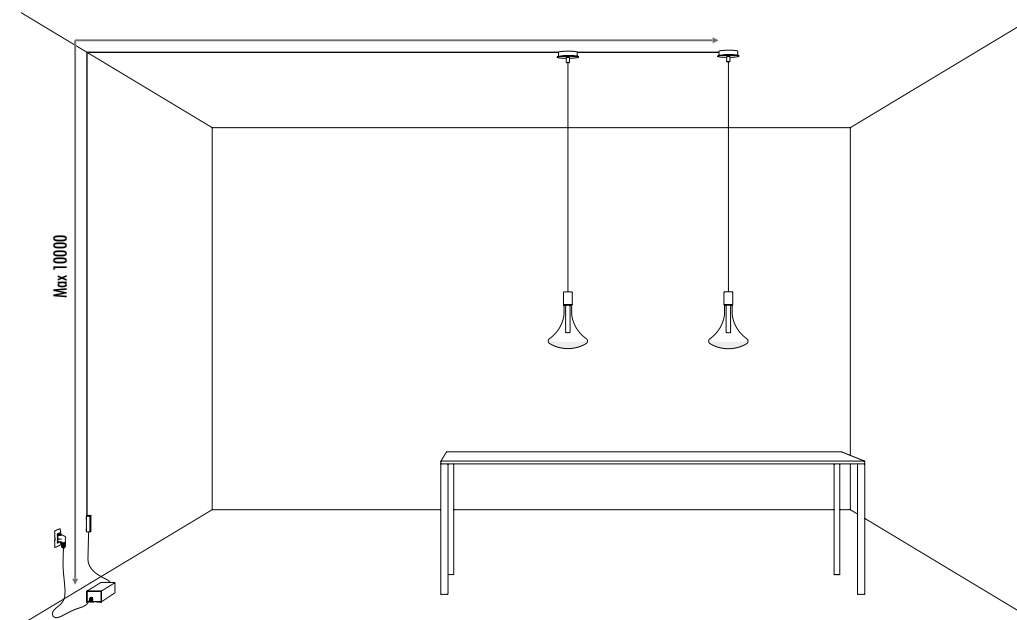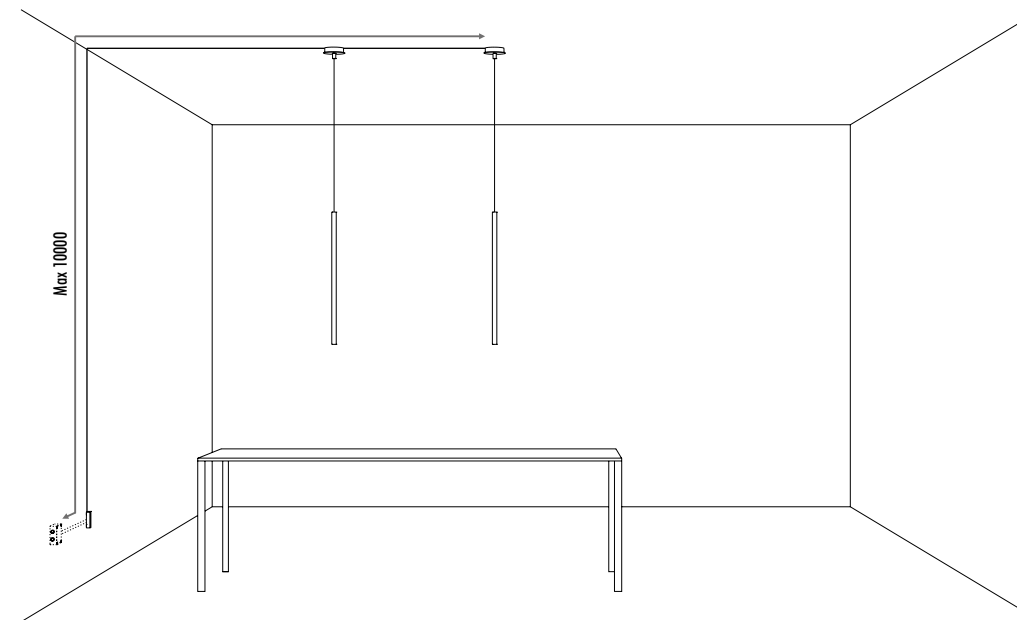


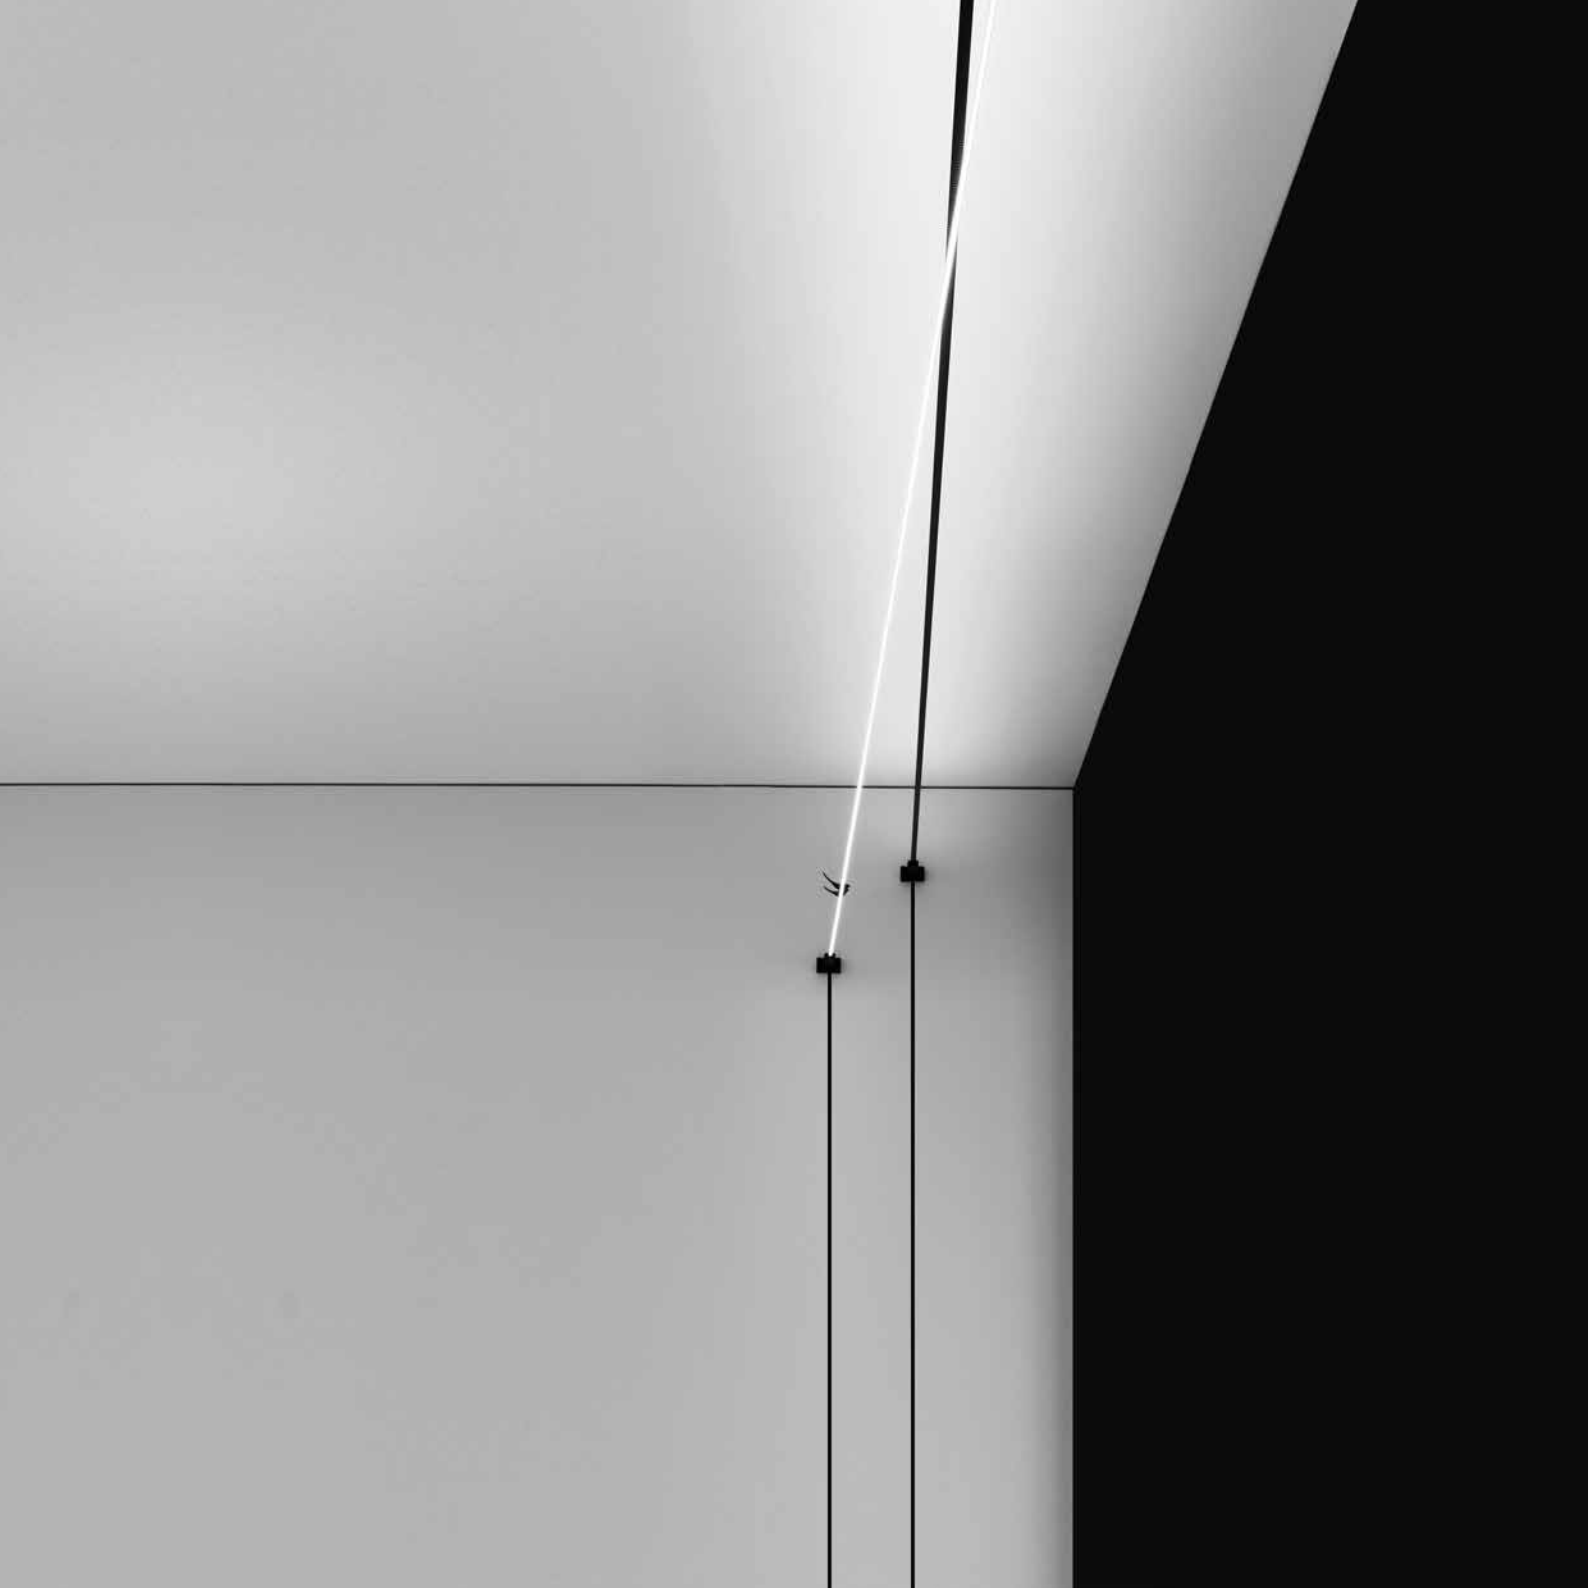

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL




CE  IP20

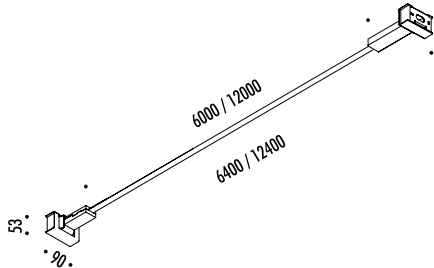

1A2250400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 6 ENDLESS 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2250400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2260400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	INFINITO 12 ENDLESS 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 19 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 19 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2260400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	

INFINITO ENDLESS

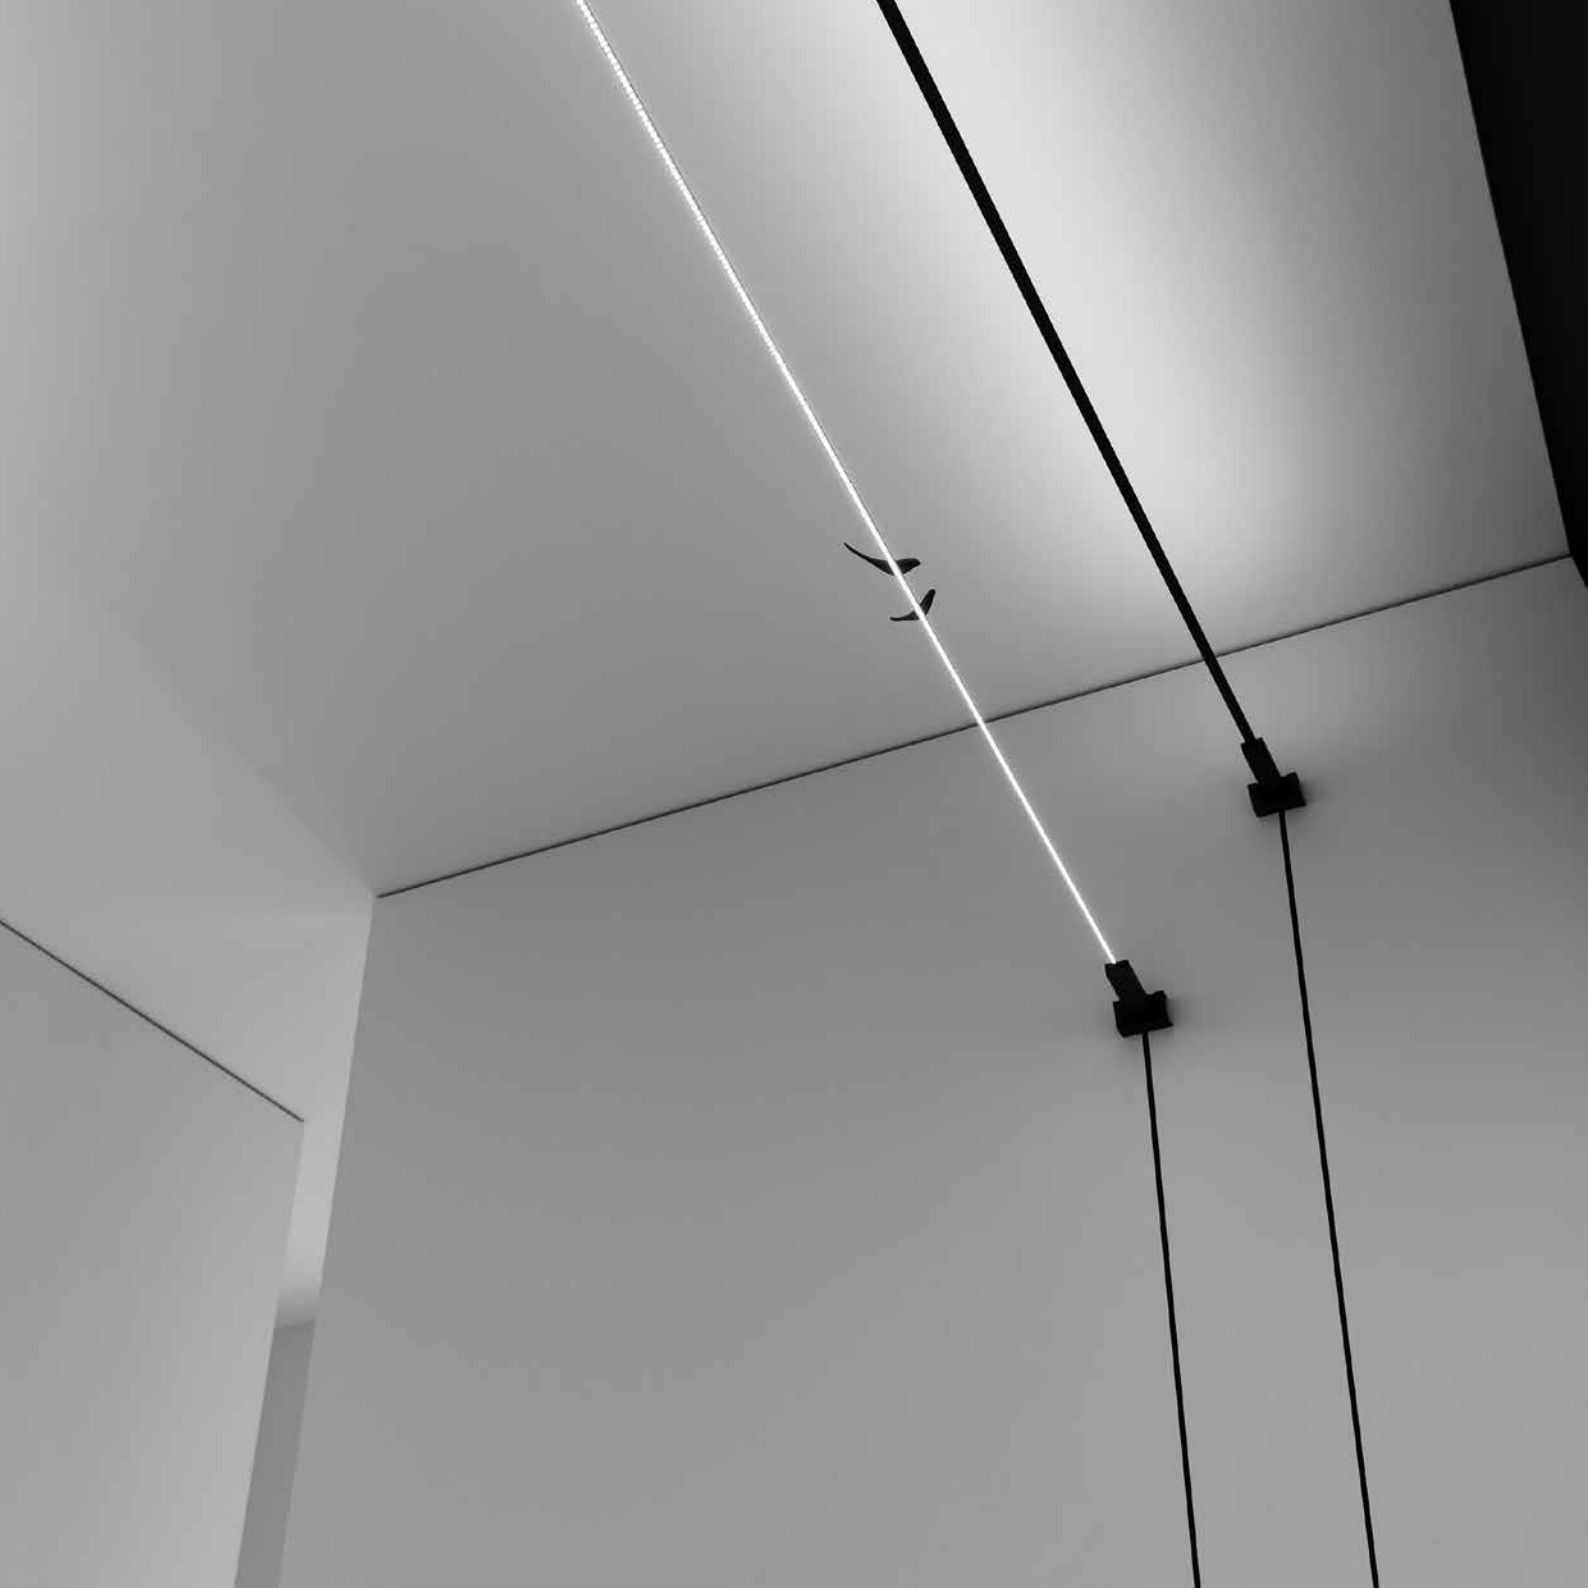


DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL



CE IP20


FLASH ENDLESS

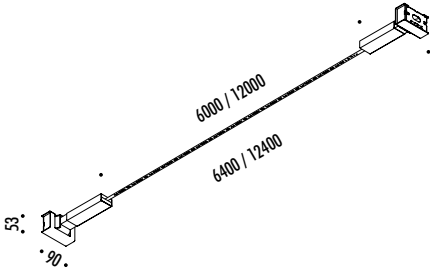


1A2130400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 6 ENDLESS 48 V DC - 57 W LED 2700K - 6576 lm - CRI>90 / 3000K - 6708 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 6 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2130400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	
1A2150400.27.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ENDLESS	FLASH 12 ENDLESS 48 V DC - 114 W LED 2700K - 13152 lm - CRI>90 / 3000K - 13416 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m - NASTRO IN ACCIAIO ARMONICO LARGHEZZA 10 mm SEZIONABILE OGNI 96,6 mm KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO ENDLESS NON INCLUSO - VEDI PAG. 253-257 ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 229 LED MODULE 12 m LONG - HARMONIC STEEL STRIP 10 mm WIDE CAN BE CUT EVERY 96,6 mm COMPULSORY ENDLESS POWER SUPPLY KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 253-257 OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 229
1A2150400.30.40	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ENDLESS	





INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / INSTALLATION WITH ENDLESS AND REMOTE POWER SUPPLY KIT

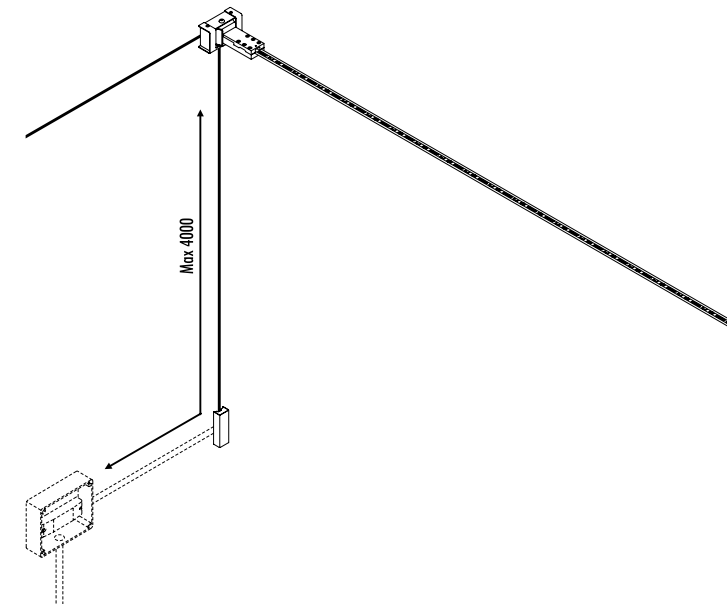

INSTALLAZIONE CON ENDLESS E KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / INSTALLATION WITH ENDLESS AND POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

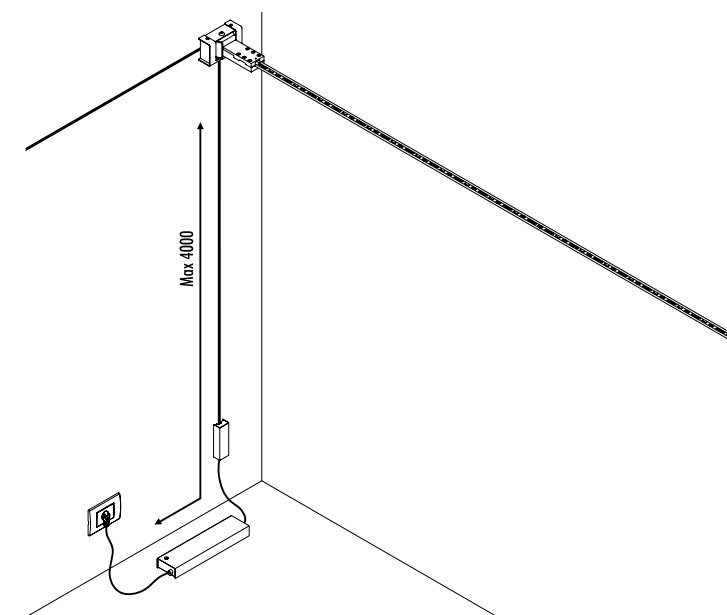

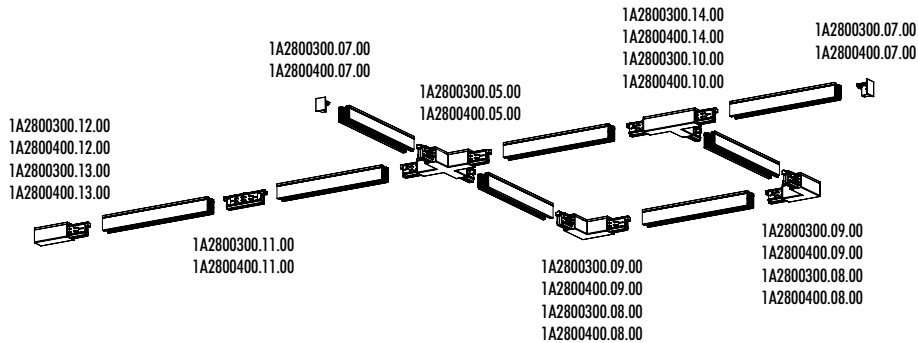

CE IP20

1A2800300.01.00	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A2800400.01.00	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A2800300.02.00	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A2800400.02.00	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A2800300.03.00	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A2800400.03.00	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2800300.13.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX POWER RIGHT CONNECTOR
1A2800400.13.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.12.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX POWER LEFT CONNECTOR
1A2800400.12.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.07.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2800400.07.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2800300.11.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE LINEAR CONNECTOR
1A2800400.11.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A2800300.09.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO INTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.09.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.08.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO EXTERNAL L CONNECTOR
1A2800400.08.00	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A2800300.14.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX RIGHT T CONNECTOR
1A2800400.14.00	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A2800300.10.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX LEFT T CONNECTOR
1A2800400.10.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A2800300.15.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X X CONNECTOR
1A2800400.15.00	NERO OPACO / MATT BLACK	

1A2800000.04.00	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A2800000.05.00	STANDARD H. 3000 mm	
1A2800000.06.00	STANDARD H. 5000 mm	

1A2800000.17.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO CUTTING TOOL

1A2800300.16.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE INTERMEDIO POWER INTERMEDIATE CONNECTOR
1A2800400.16.00	NERO OPACO / MATT BLACK	







DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP20

MIRA SISTEMA





1A0490300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 8 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 290 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 290
1A0490300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0490400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0490400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE □ IP20

DOT SISTEMA



1A2290300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 290 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 290 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A2290300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A2290400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A2290400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP20

DOT SISTEMA 51





1A3710300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 290 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 290 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3710400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	




DESIGN 2007
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP20

SPOT SISTEMA



1A0280300.00.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - DALI	220-240 V - 50/60 Hz - 21 W LED ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 290 MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 290 LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A0280400.00.01	NERO OPACO / MATT BLACK - DALI	









CE IP20

1A2810400.01.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS





1Z1120250	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP67
1Z1120380	STANDARD	DRIVER ON/OFF INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP67
1A2810000.11.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A2810000.12.00	STANDARD	POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20




MAXIMUM 9 LUMINAIRES X 2 m

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2810400.02.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE POWER CONNECTOR
1A2810400.03.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A2810400.04.00	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA END CAP
1A2810400.05.00	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A2810400.06.00 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A2810400.06.00
1A2810400.06.00	NERO OPACO / MATT BLACK	STAFFA DI RINFORZO REINFORCING BRACKET
1A2810000.07.00	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A2810000.08.00	STANDARD	SET SOSPENSIONE SUSPENSION SET
1A2810000.09.00	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO 2000 mm PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 mm
1A2810000.10.00	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO CUTTING TOOL





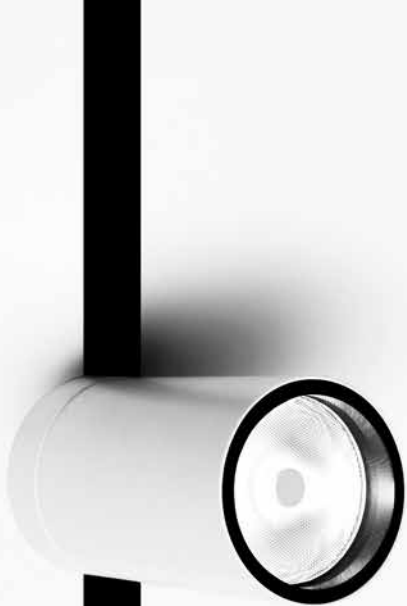

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016
LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO - POLICARBONATO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE  IP20

DOT FRAMELESS




1A0090300.27.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - DALI	48 V DC - 13 W LED WITH LENS 1A3090000.00.00: 2700K - 983 lm - CRI 97 / 3000K - 1038 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3100000.00.00: 2700K - 943 lm - CRI 97 / 3000K - 996 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3110000.00.00: 2700K - 955 lm - CRI 97 / 3000K - 1005 lm - CRI 97 WITH LENS 1A3120000.00.00: 2700K - 965 lm - CRI 97 / 3000K - 1016 lm - CRI 97 ORIENTABILE SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 300-301 ACCESSORI OBBLIGATORI NON INCLUSI ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 300-301 COMPULSORY ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A0090300.30.01	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - DALI	
1A0090400.27.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - DALI	
1A0090400.30.01	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - DALI	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1A3090000.00.00	FASCIO / BEAM 14°	LENTE / LENS
1A3100000.00.00	FASCIO / BEAM 24°	
1A3110000.00.00	FASCIO / BEAM 36°	
1A3120000.00.00	FASCIO / BEAM 50°	

INCASSO / RECESSED

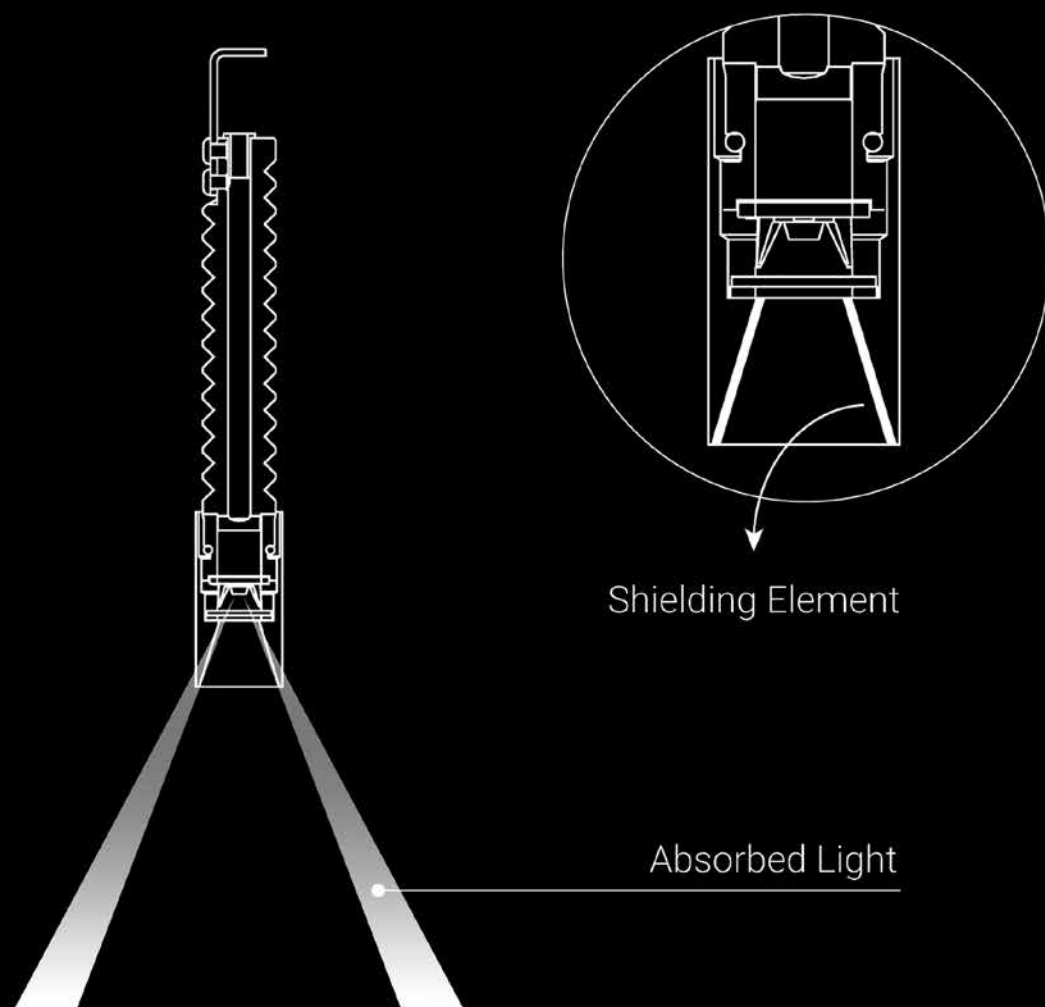

Il sistema **Extradark** è l'unione di un'ottica TIR in PMMA ottico a un elemento che scherma geometricamente l'angolo di visione del fascio luminoso ottenendo un'elevata uniformità di illuminamento e il pieno controllo dell'emissione.

L'elemento ottico schermante, con finitura nero lucido, permette di controllare la riflessione speculare della luce e quindi di controllare in maniera perfetta l'indice di abbagliamento ($UGR^* < 19$).

**L'acronimo UGR sta per Unified Glare Rating, ossia l'indice unificato di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Questo indice è oggetto di norme nazionali ed europee che ne stabiliscono i limiti consentiti negli ambienti lavorativi.*

The **Extradark** system associates an optical TIR PMMA lens to an element that geometrically shields the light beam viewing angle to obtain highly uniform lighting and full beam control.

The polished black light shield is used to control the mirror reflection of the light, perfectly controlling the unified glare rating ($UGR^* < 19$).

** UGR stands for Unified Glare Rating.*

The rating is subject to national and European standards that set the permitted limits in working environments.



Nulla è un lavoro estremo di sottrazione che unisce elettronica e ottica, verso la sfida finale: l'assenza del supporto, l'essenza della luce. Nel 2010 è stata la prima a cogliere la mono-dimensionalità dei LED.

Nulla è un progetto che rappresenta contemporaneamente l'inizio e la fine del mio lavoro sulla luce. L'inizio perché da sempre cerco la luce assoluta, la fine perché rappresenta comunque la sintesi più totale del mio lavoro. È la più generosa delle lampade, quella che si nasconde al solo scopo di regalare la scena al soggetto illuminato.

Compasso d'Oro ADI Award, 2014



Nulla is an extreme expression of subtraction, uniting optics and electronics as an answer to the ultimate challenge: the absence of structural support, the essence of light. In 2010, Nulla was the first to grasp the mono-dimensionality of LEDs.



Nulla is a project that represents both the beginning and the end of my work on light. It's the beginning, in the sense that I have always been looking for absolute light, it's the end because it represents the total synthesis of my work. It is the most generous of my lamps. Its sole objective is to hide and give all the attention to whatever it is lighting.



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE  IP20/IP65





1A4100000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 23°	24 V DC - 14 W LED - UGR<19 2700K - 425 lm - CRI>90 / 3000K - 458 lm - CRI>90 - BEAM 23° FORO VISIBILE Ø 18 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 313 VISIBLE HOLE Ø 18 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 313
1A4100000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 23°	
1A2110000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 32°	24 V DC - 14 W LED - UGR<19 2700K - 538 lm - CRI>90 / 3000K - 579 lm - CRI>90 - BEAM 32° FORO VISIBILE Ø 18 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 313 VISIBLE HOLE Ø 18 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 313
1A2110000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 32°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2200400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3780000.00.00	STANDARD 200 x 200 mm	BOTOLA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
1A3790000.00.00	STANDARD 400 x 400 mm	

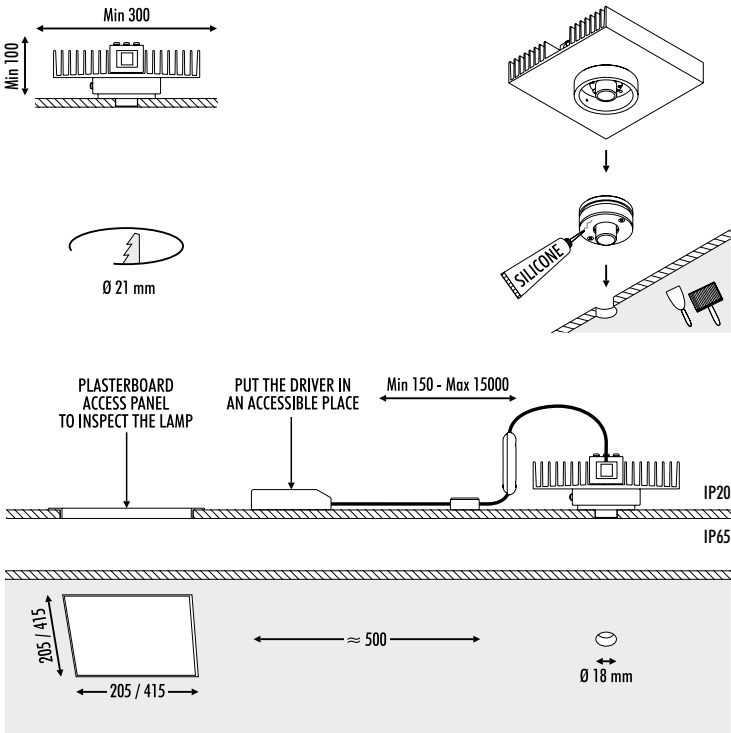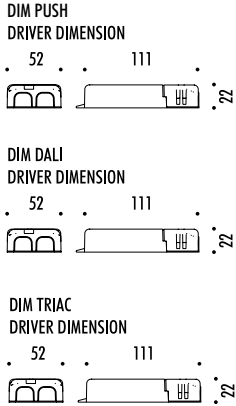

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL



NULLA 18

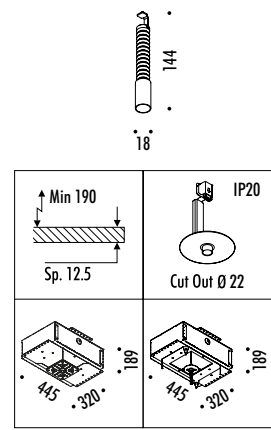






1A2010000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 20°	24 V DC - 4,5 W LED - UGR <19 2700K - 174 lm - CRI >90 / 3000K - 186 lm - CRI >90 - BEAM 20° FORO VISIBILE Ø 18 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 317 VISIBLE HOLE Ø 18 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 317
1A2010000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 20°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A2210400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 22 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 22 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2390000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONS 189 x 445 mm
1A2240000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONS 189 x 445 mm

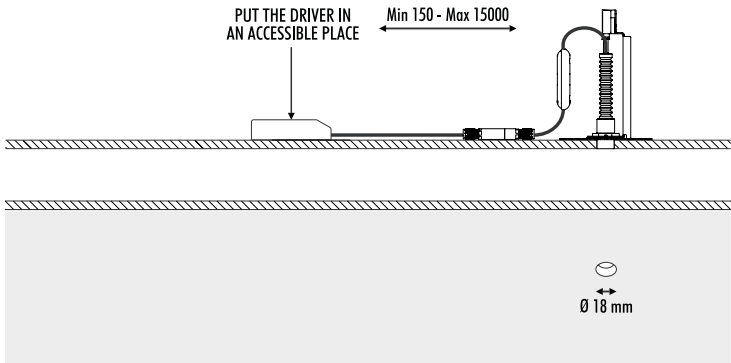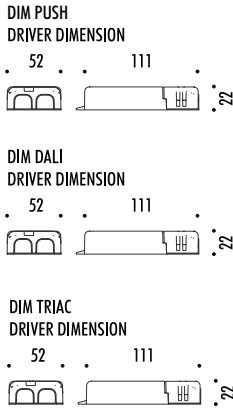

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA 25



CE IP20/IP65

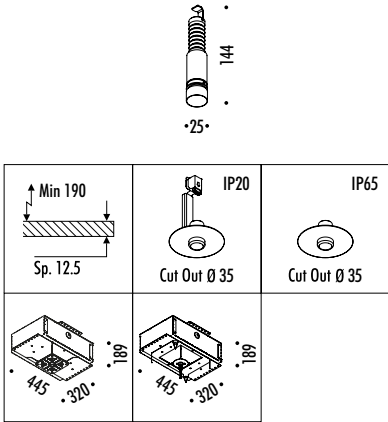


1A4080000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 23°	24 V DC - 9 W LED - UGR<19 2700K - 304 lm - CRI>90 / 3000K - 327 lm - CRI>90 - BEAM 23° FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 321 VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 321
1A4080000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 23°	
1A2020000.27.20	STANDARD - 2700K - BEAM 32°	24 V DC - 9 W LED - UGR<19 2700K - 384 lm - CRI>90 / 3000K - 413 lm - CRI>90 - BEAM 32° FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER NON INCLUSO - VEDI PAG. 321 VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER NOT INCLUDED - SEE PAGE 321
1A2020000.30.20	STANDARD - 3000K - BEAM 32°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A2170400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm
1A3980400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 190 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 190 mm








DIM PUSH
DRIVER DIMENSION



DIM DALI
DRIVER DIMENSION




DIM TRIAC
DRIVER DIMENSION



PUT THE DRIVER IN
AN ACCESSIBLE PLACE

Min 150 - Max 15000

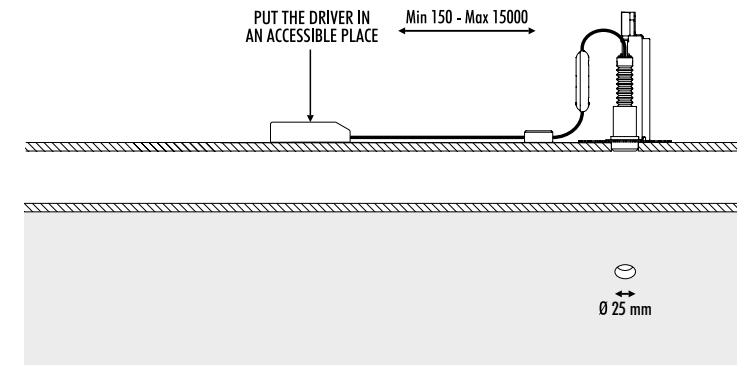




Ø 25 mm

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A2380000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER LATERIZIO / PLASTER BOX DIMENSIONI 189 x 445 mm
1A2230000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA PER CEMENTO ARMATO / CONCRETE BOX DIMENSIONI 189 x 445 mm

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS




1Z0240870.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 20 W - IP20 PUSH DIMMABLE
1Z0241180.24	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - (15 W) 16 W - IP20 DALI DIMMABLE
1Z0240850.24	STANDARD	DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 TRIAC DIMMABLE



1A0660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A0660400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A3500300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
1A3500400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	






1A0670300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A0673400.00.00	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR - ON/OFF	




DESIGN 2016
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

CE IP20    1.0 m

MINI BIT 51



1A1100300.00.04	BIANCO OPACO / MATT WHITE - PUSH	MAX 500 mA DC - MAX 21 W LED ORIENTABILE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz MODULO LED NON INCLUSO - VEDI PAG. 387 ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 387 ADJUSTABLE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz LED MODULE NOT INCLUDED - SEE PAGE 387 OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A1100400.00.04	NERO OPACO / MATT BLACK - PUSH	
KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS		
1A3510300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm / PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm
1A3510400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK	






1A3690300.27.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED 2700K - 327 lm - CRI>90 / 3000K - 352 lm - CRI>90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE DRIVER INDIPENDENTE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE INCLUDES INDIPENDENT DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
1A3690300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	
1A3690400.27.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - ON/OFF	
1A3690400.30.00	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - ON/OFF	



DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2015
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

CE IP20

DOT R 51





1A3700300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385-387 ACCESSORI OPZIONALI LAMPADINA - VEDI PAG. 387 PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385-387 OPTIONAL BULB ACCESSORIES - SEE PAGE 387
1A3700400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK - ON/OFF	



DESIGN 2006
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO
RECESSED CEILING LAMP - METAL

BUCOR

CE IP20 1.0 m



1A3720300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


1Z0240440	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IP20 - IGBT DIMMABLE



DESIGN 2021
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO - VETRO
RECESSED CEILING LAMP - METAL - GLASS

CE  IP67

BUCO 58

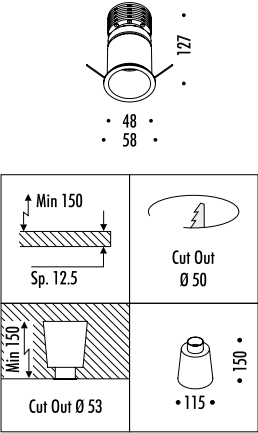

1A1490300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - BEAM 40°	24 V DC - 7 W LED 2700K - 495 lm - CRI>90 / 3000K - 546 lm - CRI>90 - BEAM 40° DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 50 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 50 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1490300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - BEAM 40°	
1A1490400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K - BEAM 40°	
1A1490400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 40°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A1500000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 53 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 150 mm CUT-OUT Ø 53 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 150 mm

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



CE

IP44




1A1510300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 500 mA DC - 2 W LED 2700K - 128 lm - CRI>90 / 3000K - 133 lm - CRI>90 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm DRIVER NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A1510300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A1520000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 60 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 65 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 60 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 65 mm

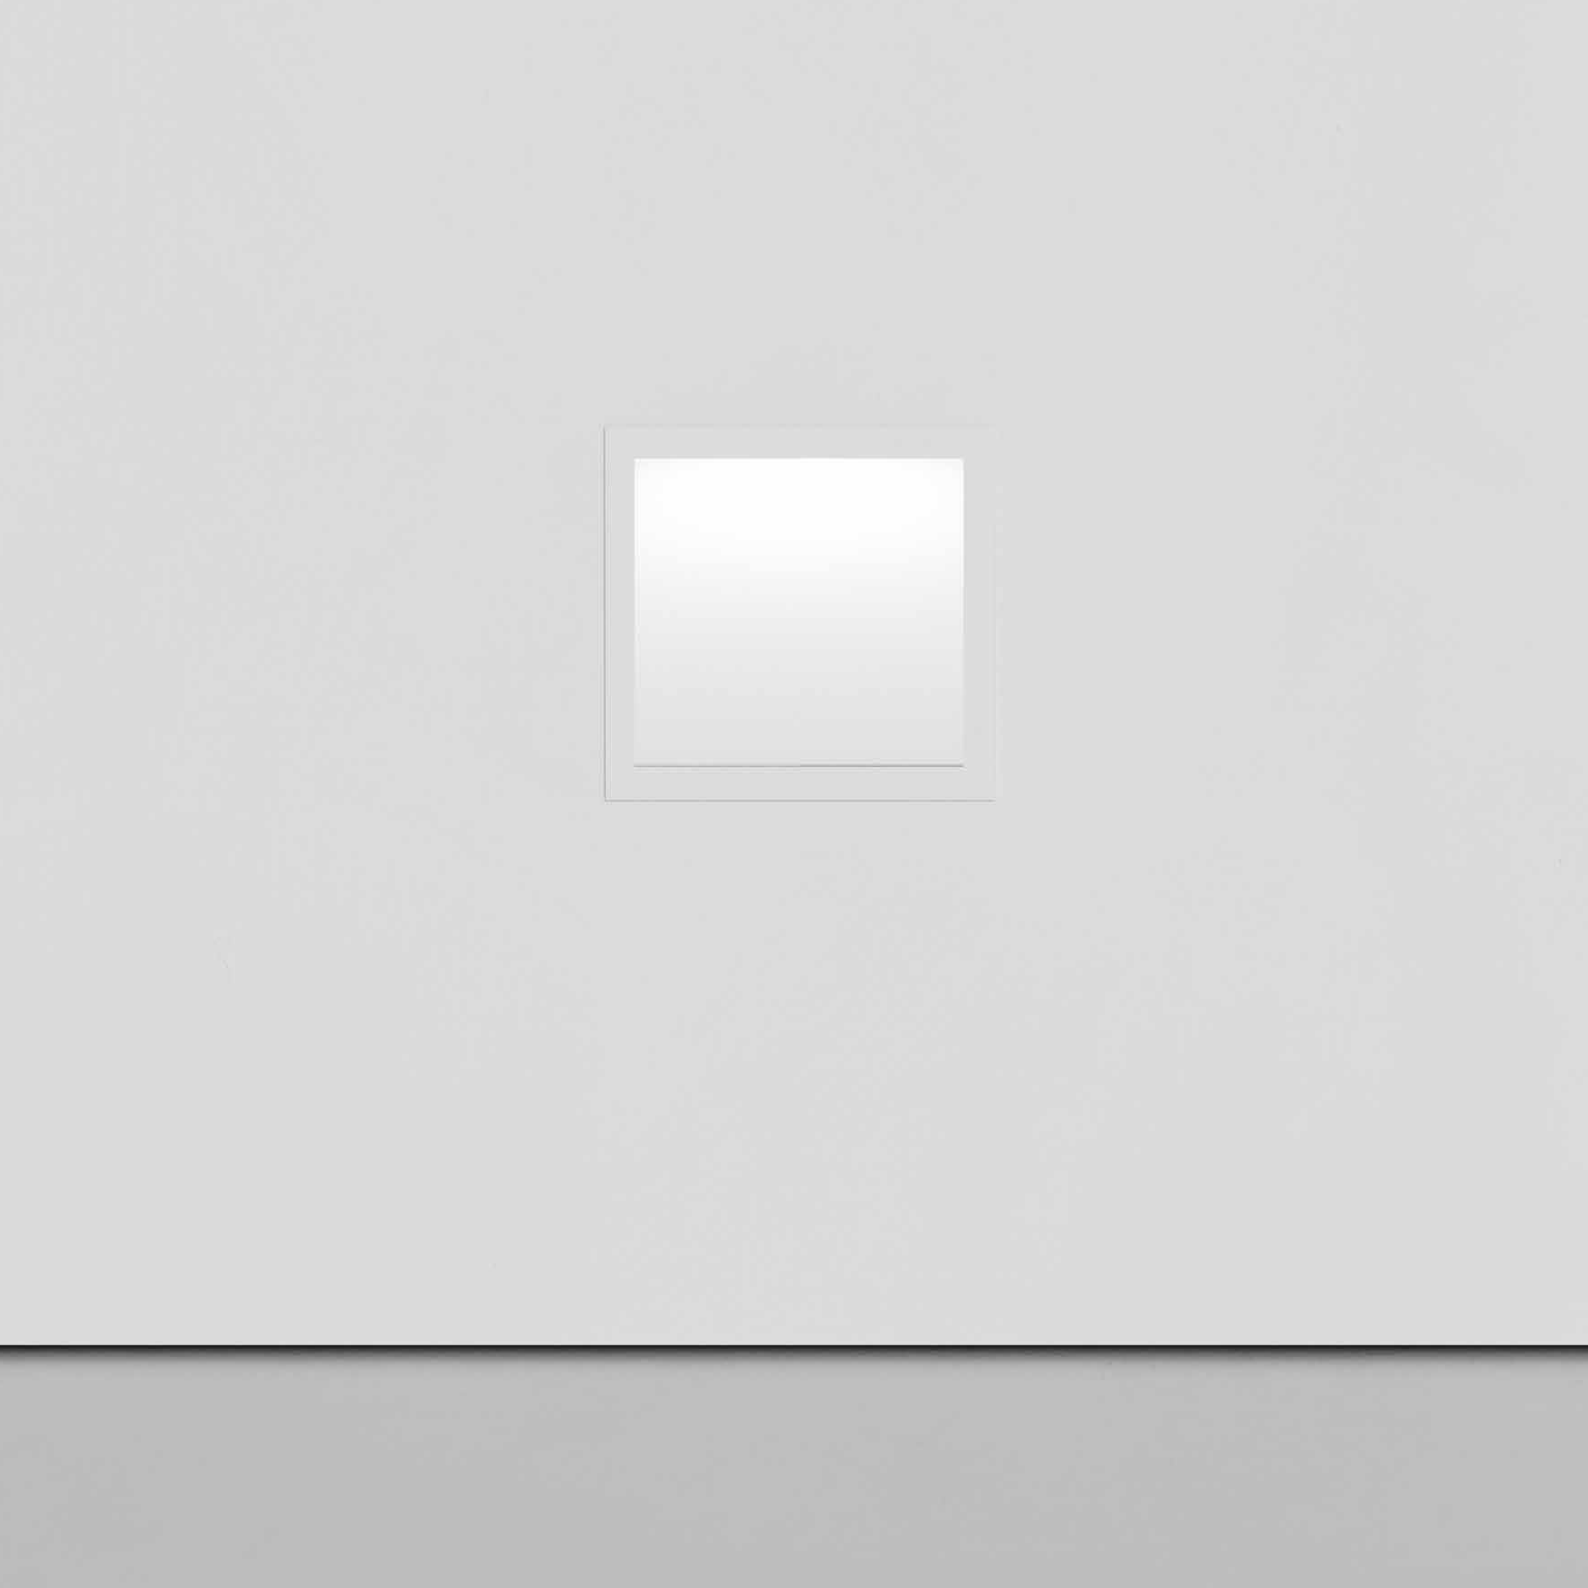

CE IP20



1A3520300.30.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - ON/OFF	110-240 V - 50/60 Hz - 6 W LED - 445 lm - CRI>80 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS		
1A3530000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 161 x 138 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 161 x 138 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm




1A3540000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - MAX 47,5 W LED 2700K - 5400 lm - CRI>80 / 3000K - 5800 lm - CRI>80 STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm DRIVER NON INCLUSO FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - CAN BE CUT EVERY 100 mm DRIVER NOT INCLUDED
1A3540000.30.20	STANDARD - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120440	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 80 W - IP20 NOT DIMMABLE

ESTERNO / OUTDOOR



1A3550000.30.20	STANDARD - 3000K	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 306 lm - CRI>80 LAMPADA NERO OPACO CON TETTO ROSSO OPACO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		MATT BLACK LAMP WITH MATT RED TOP DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z0240880	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15 W) 17 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DAVIDE GROPPI - BEPPE MERLANO - 2022
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE IP65

NEURO OUTDOOR



1A4030400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 4,2 W LED 2700K - 262 lm - CRI>90 / 3000K - 282 lm - CRI>90
1A4030400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	CAVO NERO 10 m CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		BLACK CABLE 10 m DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE
-----------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE
-----------------	----------	---



DESIGN DAVIDE GROPPI - GIORGIO RAVA - 2020
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

ORIGINE OUTDOOR

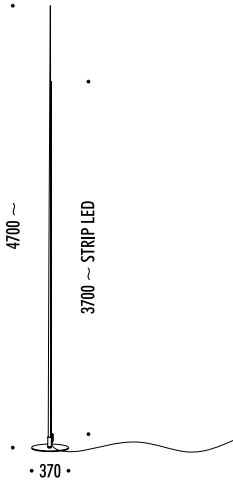

1A2480400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 35 W LED
1A2480400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	2700K - 2872 lm - CRI>80 / 3000K - 2930 lm - CRI>80
		CAVO NERO 5 m
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		BLACK CABLE 5 m
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120260	STANDARD	DRIVER
		INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W - IP67
		1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



Compasso d'Oro ADI
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP65

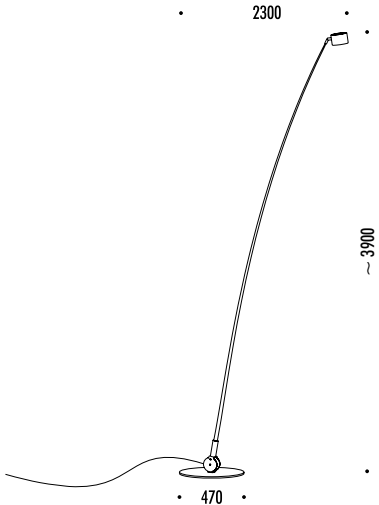

1A3770300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 CAVO NERO 5,5 m - ORIENTABILE CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO BLACK CABLE 5,5 m - ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED
1A3770300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3770400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A3770400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE


SAMPEI 440 OUTDOOR



DESIGN MAURIZIO MANCINI - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP67

BELLADINOTTE



1A3560000.27.20	STANDARD - 2700K	24 V DC - 2 x 4,2 W LED 2700K - 2 x 262 lm - CRI>90 / 3000K - 2 x 282 lm - CRI>90 PIANO A SPECCHIO - RETRO COLORE VERDE - CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO /MIRROR TOP - GREEN BACK SIDE - BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED
1A3560000.30.20	STANDARD - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2012
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

GRILLO

CE  IP67



1A3570400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	24 V DC - 4,2 W LED 2700K - 262 lm - CRI>90 / 3000K - 282 lm - CRI>90 STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - ORIENTABILE CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED
1A3570400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3580400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED 2700K - 262 lm - CRI>90 / 3000K - 282 lm - CRI>90 DRIVER NON INCLUSO - DRIVER NOT INCLUDED
1A3580400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

1A3590000.00.00	STANDARD	STELO 1 m / STEM 1 m ACCIAIO INOX AISI 316L - AISI 316L STAINLESS STEEL



1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2014
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

BUBKA

CE IP65

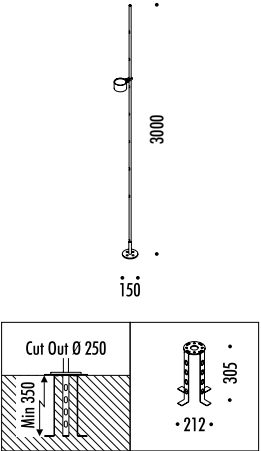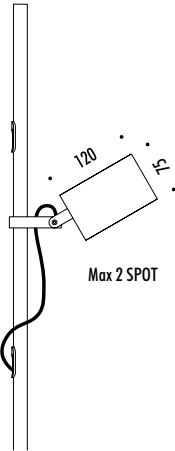

1A3600000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90
1A3600000.30.20	STANDARD - 3000K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 7 m - ORIENTABILE
		KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 7 m - ADJUSTABLE
		OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE
-----------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3620000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
-----------------	----------	--

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN DANIELE SPREGA - 2021
LAMPADA DA ESTERNO - ACCIAIO INOX AISI 316L - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL - AISI 316L STAINLESS STEEL

CE  IP65

BUBKA BOLLARD

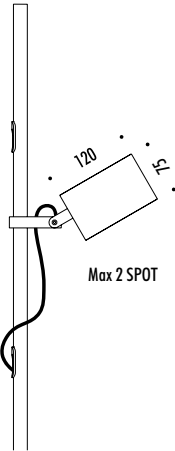

1A1440000.27.20	STANDARD - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 350 lm - CRI>90 / 3000K - 350 lm - CRI>90
1A1440000.30.20	STANDARD - 3000K	STELO IN ACCIAIO INOX AISI 316L - CAVO NERO 9 m - ORIENTABILE
		KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO
		AISI 316L STAINLESS STEEL STEM - BLACK CABLE 9 m - ADJUSTABLE
		OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0240880	STANDARD	DRIVER
		INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - (15 W) 17 W - IP68
		NOT DIMMABLE


KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

1A3620000.00.00	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING BOLT
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		CUT-OUT Ø 250 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A3610400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
1A3610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED
		2700K - 350 lm - CRI>90 / 3000K - 350 lm - CRI>90
		DRIVER NON INCLUSO / DRIVER NOT INCLUDED

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



1A1150000.30.20	STANDARD - 3000K - ON/OFF	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 2058 lm - CRI>90 CAVO NERO 2,5 m CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO BLACK CABLE 2,5 m DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT


1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE




CE IP65



1A3630300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27
		CAVO NERO 5 m
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		BLACK CABLE 5 m
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

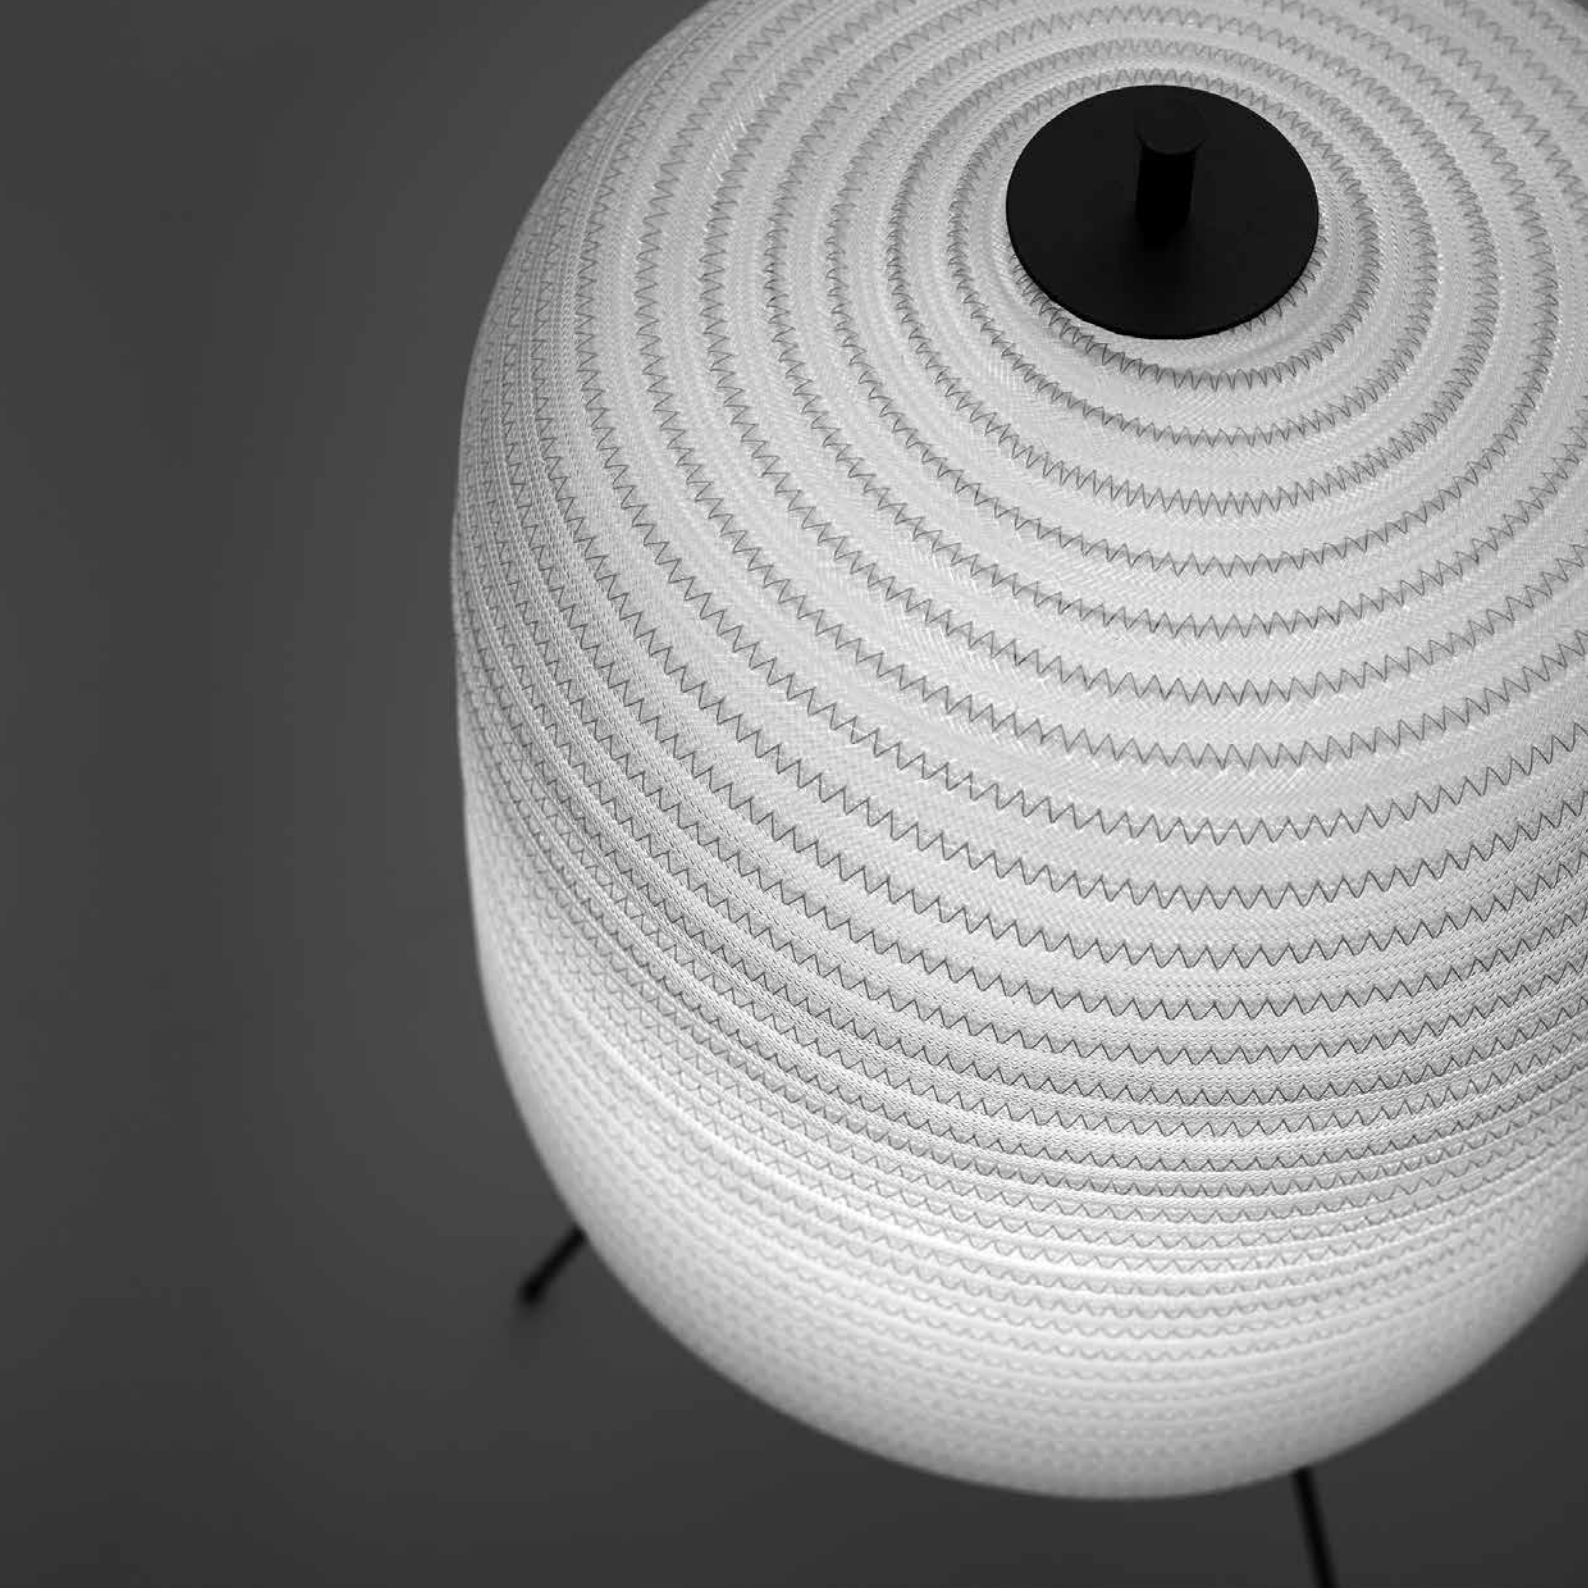

DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO
OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE

CE IP65


SHOJI OUTDOOR



1A3640000.00.00	STANDARD - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27
		CAVO NERO 5 m
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		BLACK CABLE 5 m
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

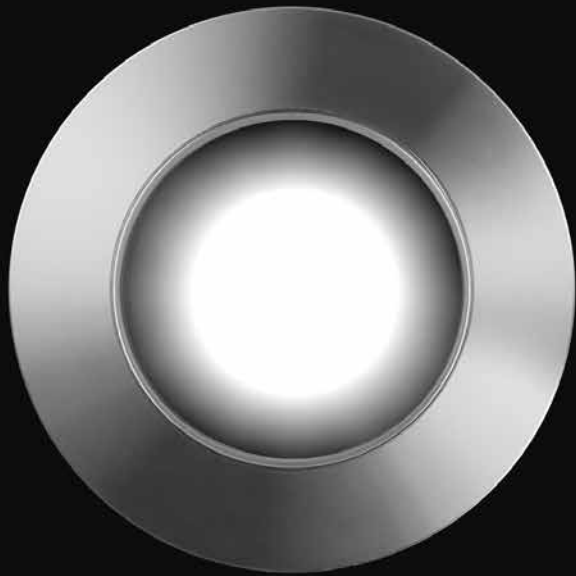

DESIGN 2021
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

CE IP67



1A1551000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 39°	24 V DC - 7 W LED - 546 lm - CRI > 90 - BEAM 39° KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS


1A1560000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 55 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 110 mm CUT-OUT Ø 55 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 110 mm

1Z1120220	STANDARD	DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 40 W - IP68 1-10 V DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE





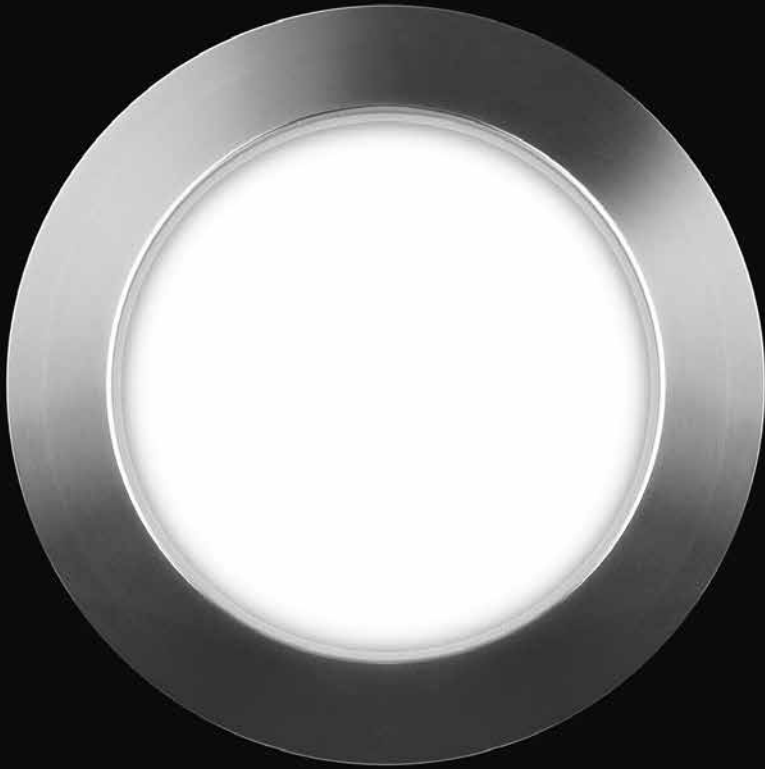


DESIGN 2021
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

CE IP67



1A1571000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 15°	MAX 500 mA DC - 20 W LED - 2058 lm - CRI>90 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED
1A1581000.30.20	INOX / STAINLESS STEEL - 3000K - BEAM 23°	
KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS		
1A1590000.00.00	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX DIMENSIONI TAGLIO Ø 94 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm CUT-OUT Ø 94 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm
1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE
ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES		
1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

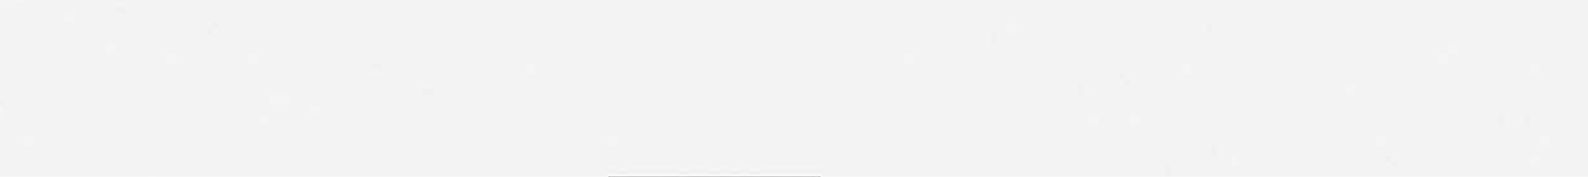

1A1600400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 14°	MAX 500 mA DC - 2 W LED - 133 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER NON INCLUSO ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 375 ADJUSTABLE DRIVER NOT INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAGE 375
1A1610400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K - BEAM 23°	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS



1Z0241170	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 500 mA DC - (15 W) 24 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A1620000.00.00	STANDARD	PICCHETTO / EARTH SPIKE	
1A1630300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASETTA PARETE / WALL BACK PLATE	
1A1630400.00.00	NERO OPACO / MATT BLACK		



DESIGN 2018
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO
OUTDOOR LAMP - METAL

CE  IP65

SPOT IP65



1A3650300.27.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	MAX 700 mA DC - 8,4 W LED 2700K - 639 lm - CRI>90 / 3000K - 639 lm - CRI>90 ORIENTABILE CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO - DRIVER NON INCLUSO ADJUSTABLE DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED - DRIVER NOT INCLUDED
1A3650300.30.20	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
1A3650400.27.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
1A3650400.30.20	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

1Z0241110	STANDARD	DRIVER INPUT (110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 700 mA DC - (15 W) 30 W - IP68 NOT DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN 2011
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

CE IP65

CHILLOUT



1A3660300.00.00	BIANCO OPACO / MATT WHITE - ON/OFF	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27
		ORIENTABILE
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 385
		ADJUSTABLE
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 385

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE



DESIGN 2014
LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - VETRO
OUTDOOR LAMP - METAL - GLASS

JULIET

CE IP65




1A3670300.27.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K - TRIAC	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED
1A3670300.30.02	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K - TRIAC	2700K - 827 lm - CRI 80 / 3000K - 865 lm - CRI 80
		DIMMERABILE
		CONNETTORE DRIVER IP68 INCLUSO
		DIMMABLE
		DRIVER CONNECTOR IP68 INCLUDED

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A1660000.00.00	STANDARD	CONNETTORE DRIVER IP68 - 1 PEZZO
		DRIVER CONNECTOR IP68 - 1 PIECE

ACCESSORI / ACCESSORIES

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINE LED / LED BULBS											
	50330500	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	G	97	X	DOT P 51 DOT P DE 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51 MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 MOON 60 DE TRICK TRACK
	50330740	GU10	220-240 V	4,9 W	120°	3000K	550 lm	E	80	-	Q
	50330450	GU4	12 V	20 W	24°	2700K	200 lm	G	80	-	OVO OVONELPIATTO
	50330530	GU5,3	12 V	6,7 W	36°	3000K	440 lm	G	97	X	BUCO R
	50041410	E14	220-240 V	4,5 W	-	2700K	470 lm	F	>80	X	PALPEBRA
	52080010	E27	220-240 V	7 W	360°	2700K	806 lm	E	80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	50330650	E27	220-240 V	13 W	200°	2700K	1521 lm	E	80	-	LENTA MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 MOON T SHOJI SHOJI OUTDOOR
	50041470	E27	220-240 V	21 W	200°	2700K	2452 lm	E	>80	X	MOON 120
	50330730	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	F	80	X	CHILLOUT NEURO

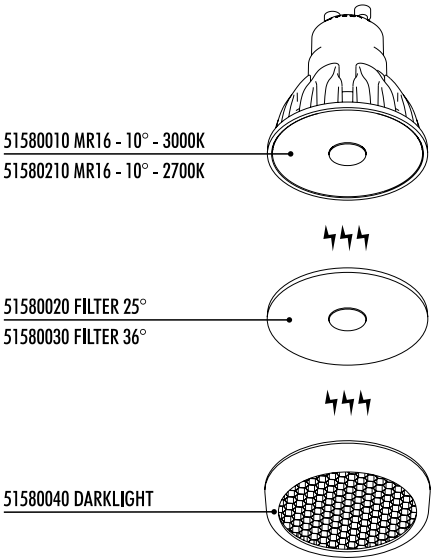

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE											
🔔	51580210	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	G	95	X	DOT P 51 DOT P DE 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51
	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	G	95	X	MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL 51 TRICK TRACK

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS








51580020	FILTER - MR16	25°	DOT P 51 DOT P DE 51 DOT PL 51 DOT R 51 DOT SISTEMA 51
51580030	FILTER - MR16	36°	MINI 51 MINI BIT 51
51580040	DARKLIGHT - MR16	-	MINI PL 51 TRICK TRACK









MODULI LED DG111 / DG111 LED MODULES









1A3890000.27.20	500 mA DC	16,7 W	22°	2700K	1859 lm	F	90	X	PUNTO
1A3890000.30.20	500 mA DC	16,7 W	22°	3000K	1945 lm	F	90	X	PUNTO PL
1A3900000.27.20	500 mA DC	16,7 W	36°	2700K	1808 lm	F	90	X	PUNTO 2 PL
1A3900000.30.20	500 mA DC	16,7 W	36°	3000K	1890 lm	F	90	X	SPOT
1A3890000.27.20	350 mA DC	11,7 W	22°	2700K	1508 lm	F	90	X	SPOT SISTEMA
1A3890000.30.20	350 mA DC	11,7 W	22°	3000K	1578 lm	F	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI
1A3900000.27.20	350 mA DC	11,7 W	36°	2700K	1266 lm	F	90	X	
1A3900000.30.20	350 mA DC	11,7 W	36°	3000K	1323 lm	F	90	X	






ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES

1A1210000.00.00	STANDARD	DARKLIGHT	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SAMPEI 230 SAMPEI 260 SAMPEI 290 SAMPEI 440 SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS CASAMBI SPOT SISTEMA
-----------------	----------	-----------	---


CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
CARICABATTERIE / CHARGERS							
	1Z0000073	6 W	110-240 V - 50/60 Hz	1000 mA DC - 6 V DC	NOT	IP20	TeTeTeT
	1Z1530030	18 W	110-240 V - 50/60 Hz	10000 mAh - 4,2-14 V DC	NOT	IP20	PoPuP
	1Z1120170	20 W	110-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua
KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG							
	1Z0000088	10 W	110-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	ANIMA BUGIA FM TeTeTeT Flûte
	1Z0431020	18 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
	1Z1470180	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP40	FILM
	1A3180300.00.06 1A3180400.00.06	15 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	DIMMER ON CABLE	IP20	MIRA MAGNETIC




CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC							
	1Z0240440	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R
DRIVER LED / LED DRIVERS							
	1Z0240460	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	CATHODE 2 MISS 2
	1Z0240870.500	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MIRA MAGNETIC
	1Z0240570	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA R
	1Z1120550	65 W	110-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP20	REFLEX
	1Z0830820	60 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	DALI	IP20	REFLEX
	1Z1120600	60 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP20	SISTEMA ENDLESS
	1Z1120250	150 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP67	SISTEMA ENDLESS SISTEMA FRAMELESS

DRIVER LED / LED DRIVERS							
CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
	1Z1120380	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	1-10 V	IP67	SISTEMA FRAMELESS
	1A2810000.11.00	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI)
	1A2810000.12.00	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	OPTO ISOLATED INPUT	IP20	SISTEMA FRAMELESS (POWER KIT ON/OFF - COMPATIBILE DALI)
	1Z0240870.24	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH	IP20	NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0241180.24	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0240850.24	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA NULLA 18 NULLA 25
	1Z0240840.500	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	PUNTO
	1Z1120440	80 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPTease

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE	
DRIVER LED / LED DRIVERS							
	1Z1120220	40 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP68	BELLADINOTTE BUCO 58 GRILLO NEURO OUTDOOR OUT 58
	1Z0241170	(15 W) 24 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP68	OUT 44 OUT 100 Q² QUAD
	1Z0240880	(15 W) 17 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP68	BUBKA BOLLARD IMU
	1Z1120260	60 W	110-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	1-10 V	IP67	ORIGINE OUTDOOR
	1Z0241110	(15 W) 30 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP68	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65

ACCESSORI / ACCESSORIES

	1A2950000.00.00				IP65	POWER SHELL FOR OUTDOOR INSTALLATION
	1A1660000.00.00				IP68	DRIVER CONNECTOR FOR OUTDOOR INSTALLATION

CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECTION	PRODUCT REFERENCE
CONTROLLER CASAMBI - RADIO SIGNAL 2.4 - 2.486 GHz						
	1Z0400650	220-240 V - 50 Hz		DALI	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION
	1Z0400660	220-240 V - 50 Hz		0-10 V	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION
	1Z0400670	(75 W) 150 W	(110 V) 240 V - 50/60 Hz	TRIAC	IP20	ONLY FOR REMOTE INSTALLATION

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito www.davidegroppi.com

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.
You can find the latest information and technical updates on our website www.davidegroppi.com

Condizioni generali.
Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

Spedizioni.
Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.
Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

Garanzia.
I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.
La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.
Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

Diritti.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

Foro Competente.
Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

Privacy.
La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

General terms.
This document replaces any other previous one.
Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

Shipment.
Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.
Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

Warranty.
All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.
The warranty is not valid for damage caused by third parties.
Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

Rights.
No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

Jurisdiction.
For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

Privacy.
Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	27	JULIET	381	PUNTO	327
ABA 45	43	LED IS MORE	89	PUNTO PL	203
ABA 120	83	LENTA	363	PUNTO 2 PL	205
ANIMA	39	LINET	167	PURA	339
BANNER	77	MASAI	67	Q	81
BELLADINOTTE	353	MINI 51	323	Q²	361
BUBKA	357	MINI BIT 51	325	QUAD	337
BUBKA BOLLARD	359	MINI PL 51	201	QuiQuoQua	25
BUCO 58	335	MIRA	135	RAIL	185
BUCO R	333	MIRA ENDLESS	263	REFLEX	155
BUGIA	19	MIRA ENDLESS CASAMBI	265	REFLEX ENDLESS	275
CALVINO	47	MIRA MAGNETIC	139	SAMPEI 230	59
CARTESIO	121	MIRA R	329	SAMPEI 260	61
CATHODE 1	111	MIRA SISTEMA	293	SAMPEI 290	63
CATHODE 2	115	MIRA SWITCH	137	SAMPEI 440	65
CATHODE ENDLESS	281	MISS 1	105	SAMPEI 440 OUTDOOR	351
CHILLOUT	379	MISS 2	109	SANMARTINO	193
DOT FRAMELESS	303	MISS ENDLESS	279	SHADE	177
DOT P	145	MISTER	79	SHANGHAI	123
DOT P 51	147	MOON 60	97	SHOJI	85
DOT P DE 51	149	MOON 60 DE	99	SHOJI OUTDOOR	365
DOT P ENDLESS	267	MOON 80	97	SIMBIOSI	103
DOT P ENDLESS CASAMBI	269	MOON 120	101	SISTEMA	291
DOT PL 51	197	MOON 200	101	SISTEMA FRAMELESS	301
DOT R 51	331	MOON T	41	SOL 1	169
DOT SISTEMA	295	MORSETTO	49	SOL 2	171
DOT SISTEMA 51	297	MORSETTO P	153	SPOT	151
DUET	165	MOVIE	75	SPOT ENDLESS	271
EDI SON	33	NEURO	91	SPOT ENDLESS CASAMBI	273
EDISON'S NIGHTMARE	181	NEURO OUTDOOR	347	SPOT IP65	377
ENDLESS	249	NULLA	311	SPOT SISTEMA	299
FILM	189	NULLA 18	315	SPY	125
FLASH 6	221	NULLA 25	319	SPY DE	127
FLASH 6 ENDLESS	287	NULLA PL	195	SPY PL	209
FLASH 12	223	OHM	235	STRIPTEASE	341
FLASH 12 ENDLESS	287	ORIGINE 290	53	TeToTeT	11
FLASH 18	225	ORIGINE 390	53	TeToTeT Flûte	17
FM	45	ORIGINE 490	53	TOAST	161
FOIL	173	ORIGINE OUTDOOR	349	TOAST LED	159
FOLDER	175	OUT 44	373	TRICK TRACK	199
FOSBURY	95	OUT 58	367		
GRILLO	355	OUT 100	371		
HAKO PL	207	OVO	119		
HASHI	71	OVONELPIATTO	117		
IMU	345	PABLO	73		
INFINITO 6	215	PAGINA	183		
INFINITO 6 ENDLESS	285	PALPEBRA	35		
INFINITO 12	217	PIGRECO	37		
INFINITO 12 ENDLESS	285	PIÙ	179		
INFINITO 18	219	PoPuP	21		

davidegroppi.com

Davide Groppi srl
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
Ph. +39.0523.571590
info@davigroppi.com

Davide Groppi srl © 2023
Company subject to the direction and coordination of Italian Design Brands S.p.A.