

**davide groppi**

HANDBOOK 2020

SENZA FILO / WIRELESS	5	SOSPENSIONE / SUSPENSION	81	SISTEMI / SYSTEMS	215
35MM	25	BLADE	123	DOT FRAMELESS	267
BUGIA	13	CARTESIO	111	DOT SISTEMA	261
CLIP	21	CATHODE	105	ENDLESS 1	241
LIGHT MY FIRE	29	ChainDelier 1	113	ENDLESS 2	243
OMBRA	31	ChainDelier 2	115	FLASH 6	221
PoPuP	15	FOSBURY	91	FLASH 12	223
PROFUMO D'ESTATE	27	LED IS MORE 1	83	INFINITO 6	217
QuiQuoQua	19	LED IS MORE 2	85	INFINITO 12	219
TeTeTeT	7	MISS 1	101	MIRA SISTEMA	259
TeTeTeT Flûte	11	MISS 2	103	OHM ABSOLUTE	231
		MOON 60	93	OHM ROUNDTRIP	235
		MOON 60 DE	95	SISTEMA	257
TAVOLO / TABLE	33	MOON 80	93	SISTEMA FRAMELESS	264
ABA 45	43	MOON 120	97	SPOT ENDLESS	251
CALVINO	45	MOON 200	97	SPOT SISTEMA	263
EDI SON	35	NEURO	87		
MOON T	41	OVO	109		
MORSETTO	47	OVONELPIATTO	107	INCASSO / RECESSED	269
PALPEBRA	37	SHANGHAI	119	BUCO R	303
PIGRECO	39	SIMBIOSI	99	BUCO R IP65	305
TOMOKO	49	SPY 1300	121	DOT R	301
		SPY 1600	121	FORMAT	297
				MINI	283
TERRA / FLOOR	51			MINI 51	285
ABA 120	75	PARETE / WALL	127	MINI BIT	287
BANNER 230	69	CHARLES	187	MINI BIT 51	289
BANNER 260	69	DOT P	141	MINI PUNTO	291
BANNER 290	69	DUET	157	MINI PUNTO IP65	293
HASHI	63	EDISON'S NIGHTMARE	175	MIRA R	299
MASAI	59	EDIVAD	177	NULLA	271
MISTER	71	FILM	189	NULLA 25	277
MOON F	77	FOIL ECO LED	165	PUNTO	295
MOVIE	67	FOIL LED	165	PURA	309
PABLO	65	FOLDER	169	STEP	307
Q	73	LINET	159	STRIPTease	311
SAMPEI 230	53	MERIDIANA	147		
SAMPEI 260	53	MIRA	129		
SAMPEI 290	55	MIRA MAGNETIC	133	ESTERNO / OUTDOOR	313
SAMPEI 440	55	MIRA MAGNETIC P	137	BELLADINOTTE	317
SHOJI	79	MIRA SWITCH	131	BUBKA	321
		MORSETTO P	145	CHILLOUT	337
		PAGINA	179	DOT P IP65	333
SOFFITTO / CEILING	191	PIÙ ECO LED	173	GRILLO	319
DOT PL	199	RAIL	183	IMU	315
HAKO PL ECO LED	211	SHADE	171	JULIET	339
HAKO PL LED	211	SOL 1 ECO LED	161	LENTA	325
MINI PL	203	SOL 1 LED	161	MINI OUT	331
MINI PUNTO PL IP65	205	SOL 2 ECO LED	163	Q²	323
NULLA PL	197	SOL 2 LED	163	SAMPEI 440 OUTDOOR	329
PUNTO PL	207	SPOT	143	SHOJI OUTDOOR	327
PUNTO 2 PL	209	TOAST ECO LED	153	SPOT IP65	335
SANMARTINO	193	TOAST LED	151		
SOLEMIO	195				
SPY PL	213				
TRICK TRACK	201				
				LAMPADINE / BULBS	341
				TRASFORMATORI - DRIVER LED / TRANSFORMERS - LED DRIVERS	343
				INFORMAZIONI / INFORMATION	347
				CONDIZIONI COMMERCIALI / COMMERCIAL TERMS	349

SENZA FILO / WIRELESS




Compasso d'Oro ADI  
Mention of Honour  
2016

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2013  
LAMPADA DA TAVOLO - ABS - METACRILATO - METALLO  
TABLE LAMP - ABS - METHACRYLATE - METAL

TetaTeT

CE IP 20

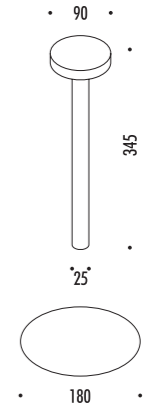


1A03103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 178 lm - CRI > 80 BATTERIA RICARICABILE 4,8 V NiMH 4300 mAh
1A03103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz ON/OFF TOUCH - AUTONOMIA BATTERIA DODICI ORE MINIMO 3 PEZZI RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4300 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz ON/OFF TOUCH - BATTERY LIFE TWELVE HOURS MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A04303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 4,8 V NiMH 4300 mAh
5065029	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 800 mA DC - 4,8-12 V - 36 W - IP20



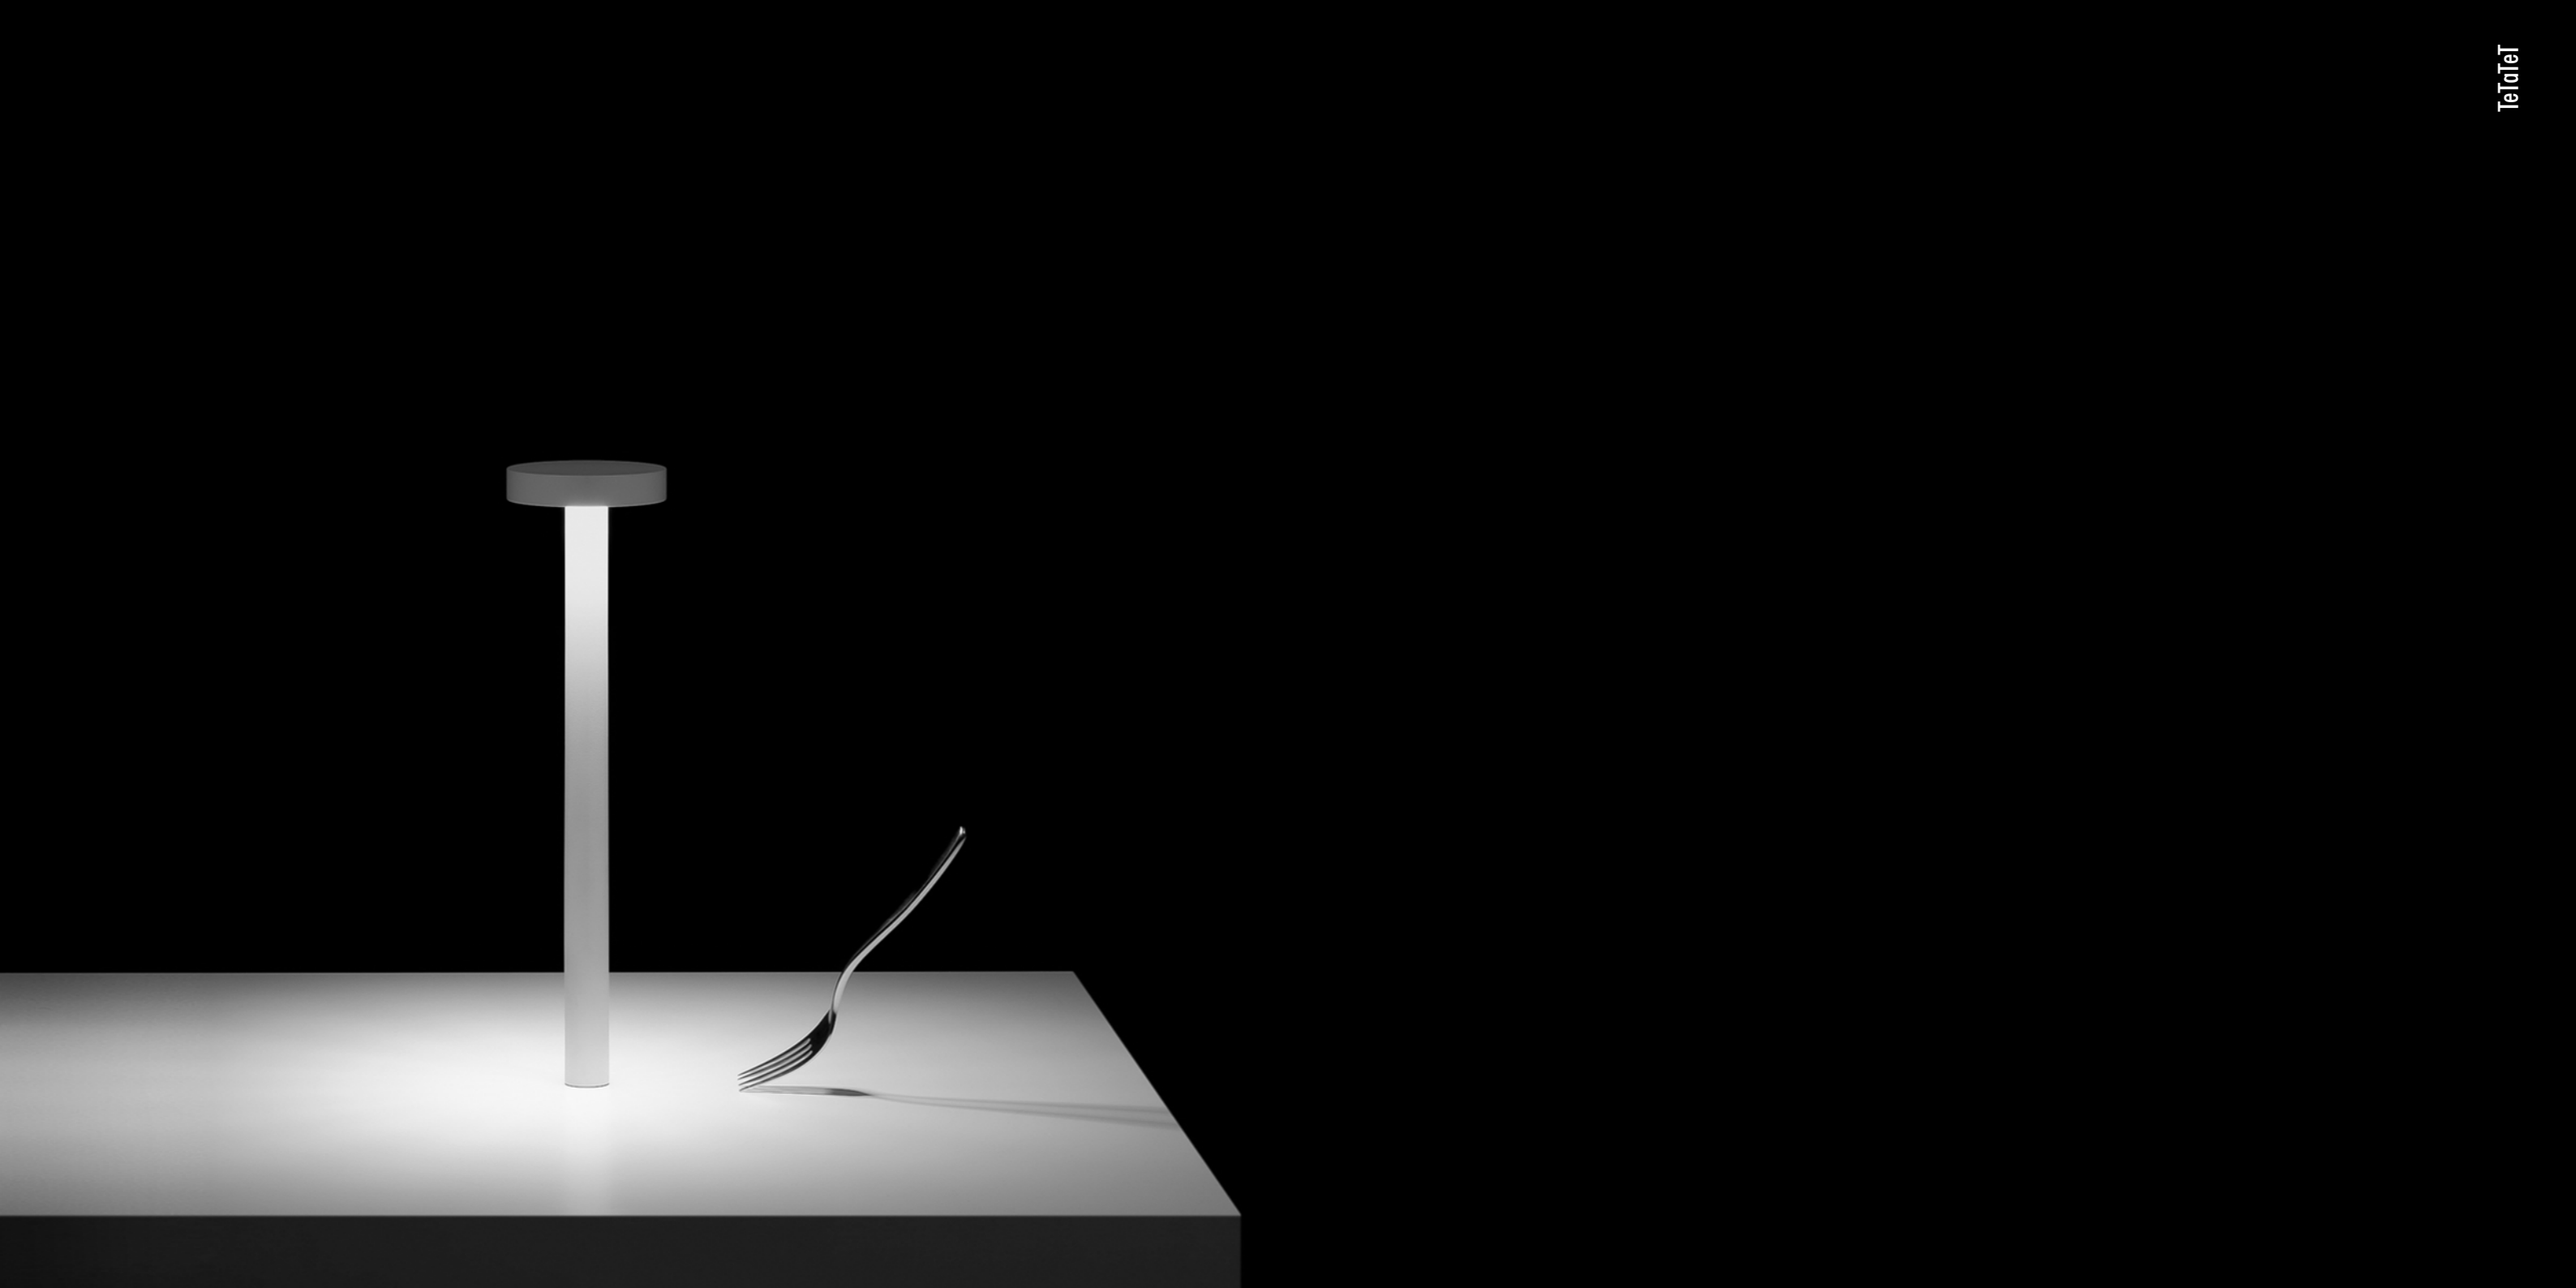






DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017  
 LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO  
 TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL

TeTeTeT Flûte

CE  IP 20

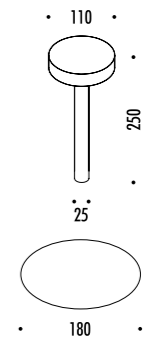


189703	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 180 lm - CRI > 80
189703-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
		STELO TRASPARENTE - FISSAGGIO MAGNETICO
		CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE
		MINIMO 3 PEZZI
		RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
		TRANSPARENT STEM - MAGNETIC FIXING
		INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE NINE HOURS
		MINIMUM 3 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

5065045	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20

CE  IP 20




194908	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	2 W LED - 3000K - 120 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB DIFFUSORE BIANCO OPACO - BASE IN OTTONE CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB MATT WHITE DIFFUSER - BRASS BASE INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE NINE HOURS
--------	-----------------------------------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

5065045	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100 -240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20
---------	----------	--

CE  IP 20

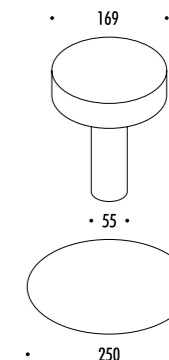

184503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	2 W LED - 3000K - 183 lm - CRI > 80 5 W AUDIO - 50-20000 Hz BATTERIA RICARICABILE 12 V NiMH 3700 mAh FISSAGGIO MAGNETICO - CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA: DODICI ORE SOLO LUCE E TRENTA ORE SOLO AUDIO A MEDIO VOLUME RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh MAGNETIC FIXING - INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE: TWELVE HOURS FOR LIGHT ONLY AND THIRTY HOURS FOR AUDIO ONLY AT MEDIUM VOLUME
--------	---------------------------	--


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

189003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BATTERIA RICARICABILE / RECHARGEABLE BATTERY 12 V NiMH 3700 mAh
5065029	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 800 mA DC - 4,8-12 V - 36 W - IP20





SHADE

CEILING ROSE

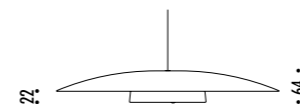

LED MODULE






189403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MODULO LED MAGNETICO - MODULO LED NERO CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh MAGNETIC LED MODULE - BLACK LED MODULE CHARGER INCLUDED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BATTERY LIFE EIGHT HOURS
--------	---------------------------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05704	NERO OPACO / MATT BLACK	MODULO LED MAGNETICO / MAGNETIC LED MODULE 5 W LED - 3000K - 345 lm - CRI > 80 BATTERIA LITIO RICARICABILE 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - AUTONOMIA BATTERIA OTTO ORE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 9 V DC - Li-Ion 5800 mAh - BATTERY LIFE EIGHT HOURS
---------	-------------------------	---

1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 125 / SEE PAGE 125
---------	----------	--

5065059	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 9 V DC - 20 W - IP20
---------	----------	--




195703	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	2 W LED - 180 lm - CRI > 80
195703-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	BATTERIA LITIO RICARICABILE 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
		ATTACCO A MURO BIANCO
		CARICABATTERIE INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		AUTONOMIA BATTERIA NOVE ORE
		RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 5 V DC - Li-Poly 3900 mAh - MICRO USB
		WHITE WALL FITTING
		INCLUDES CHARGER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BATTERY LIFE NINE HOURS


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

5065045	STANDARD	CARICABATTERIE / CHARGER
		INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 5 W - IP20







170203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MODULO LED ALIMENTATO A BATTERIA ACCENSIONE A TOCCO BATTERIE 3 x 1,5 V AAA
		LED MODULE WITH BATTERY TOUCH SWITCH BATTERIES 3 x 1,5 V AAA



150900	STANDARD	0,3 W LED BATTERIE 2 x CR2032 INCLUSE LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINE PERSONALIZZABILE - IMMAGINE NON INCLUSA MINIMO 10 PEZZI BATTERIES 2 x CR2032 INCLUDED SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGE - IMAGE NOT INCLUDED MINIMUM 10 PIECES

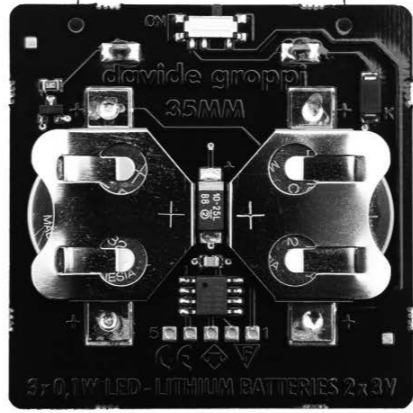


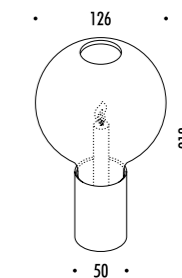

175203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CANDELA INCLUSA - MINIMO 8 PEZZI CANDLE INCLUDED - MINIMUM 8 PIECES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

182000	STANDARD	10 CANDELE / 10 CANDLES
--------	----------	-------------------------



198500	STANDARD	DIFFUSORE PER AMBIENTE A MIDOLLINI DA 125 ml BASE DORATA CON 3 MIDOLLINI NERI STICKS HOME DIFFUSER 125 ml GOLD FINISH BASE WITH 3 WOODEN STICKS

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A00600	STANDARD	RICARICA DA 125 ml CON 3 MIDOLLINI NERI DIFFUSER'S REFILL 125 ml WITH 3 BLACK WOODEN STICKS


TAVOLO / TABLE



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005  
LAMPADA DA TAVOLO - METALLO  
TABLE LAMP - METAL

EDISON

CE IP 20 0.5m

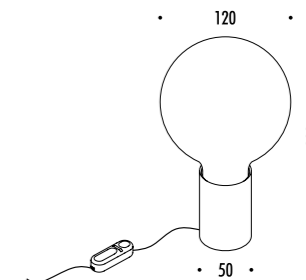


134703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



DESIGN FEDERICO DELROSSO - 2009  
 LAMPADA DA TAVOLO - METALLO  
 TABLE LAMP - METAL


PALPEBRA

CE □ IP 20

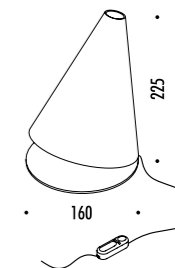

133903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 40 W - E14 CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 5 W LED - 2700K - 470 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



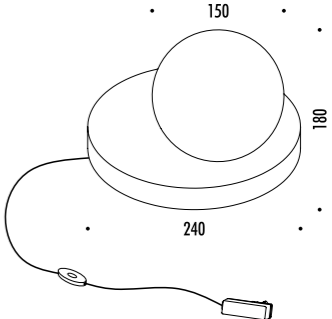


193000	STANDARD	24 V DC - 6,5 W LED - 3000K - 450 lm - CRI > 90 CAVO NERO - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2019  
 LAMPADA DA TAVOLO - CARTA GIAPPONESE - METALLO - PE  
 TABLE LAMP - JAPANESE PAPER - METAL - PE


MOON T

CE IP 20

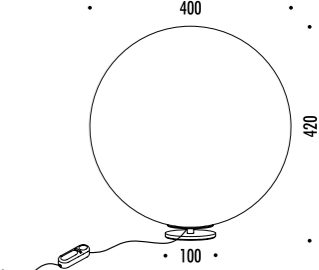

198000	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 CAVO BIANCO - BASE ORO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - GOLD BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE IP 20 0.5 m

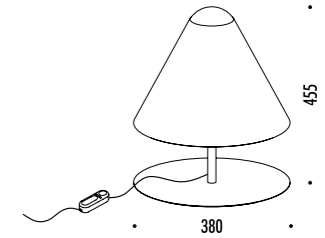


146303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




DESIGN DAVIDE GROPPI - 2018  
 LAMPADA DA TAVOLO - METACRILATO - METALLO - OTTONE  
 TABLE LAMP - METHACRYLATE - METAL - BRASS

CALVINO

CE IP 20

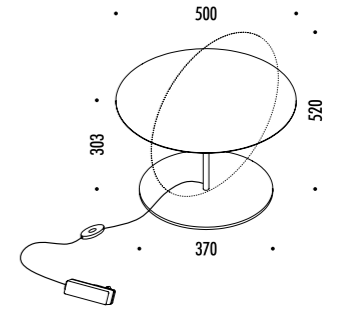


194800	STANDARD - 3000K	24 V DC - 18 W LED - 1372 lm - CRI > 80
194800-27	STANDARD - 2700K	STELO IN OTTONE - SPECCHIO - CAVO NERO - BASE NERA
		ORIENTABILE - DIMMER
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		BRASS STEM - MIRROR - BLACK CABLE - BLACK BASE
		ADJUSTABLE - DIMMER
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

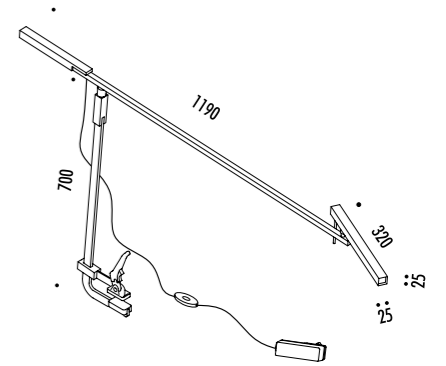

190704	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO - MORSETTO ROSSO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - RED LEVER CLAMP ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz

CE IP 20

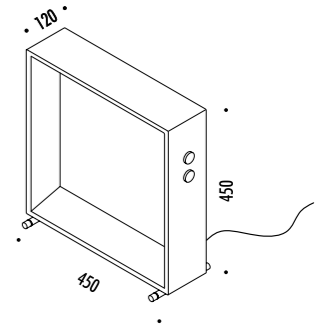

192903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz 50 W LED - 2200K + 45 W LED - 5000K - 3000 lm - CRI > 80 CAVO TRASPARENTE - LUCE REGOLABILE DA BIANCO CALDO A BIANCO FREDDO DIMMER TRANSPARENT CABLE - ADJUSTABLE LIGHT FROM WARM WHITE COLOUR TO COOL WHITE COLOUR DIMMER

TERRA / FLOOR





Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI

CE IP 20

DRIVER

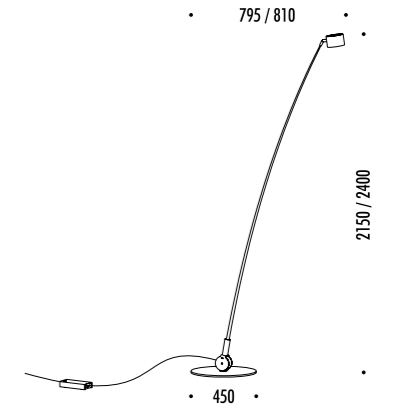

183103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
183104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 230 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

183203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
183204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 260 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	







Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA TERRA - FIBRA DI VETRO - METALLO  
FLOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

SAMPEI


CE IP 20

DRIVER

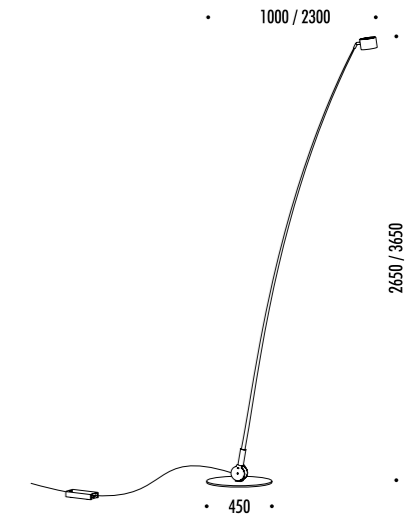

183303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
183304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 290 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1726 lm (3000K) / 1625 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

183403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1869 lm (3000K) / 1759 lm (2700K) - CRI 90 CAVO BIANCO - ORIENTABILE - DIMMER WHITE CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
183404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SAMPEI 440 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED 1869 lm (3000K) / 1759 lm (2700K) - CRI 90 CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
183404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


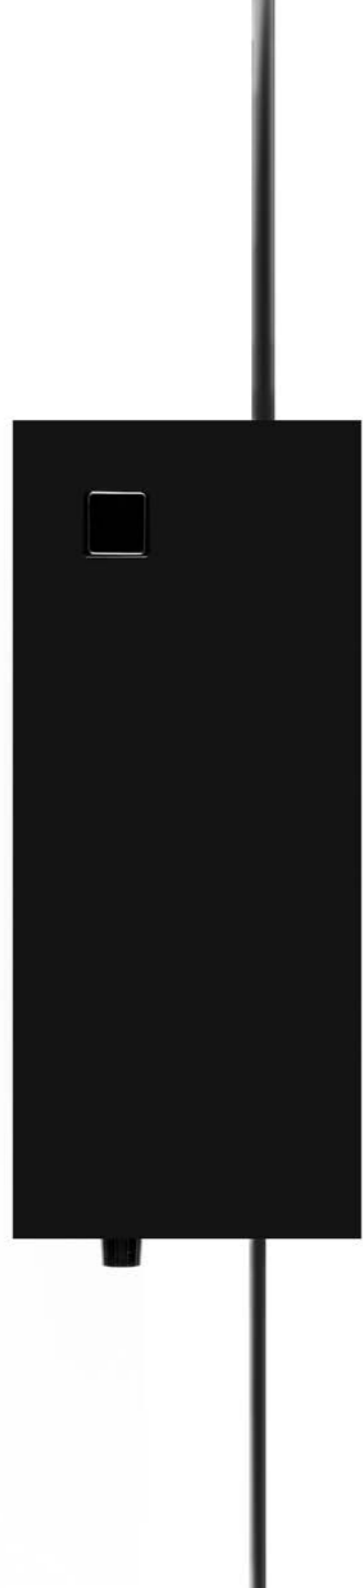


CE IP 20

CEILING ROSE



DRIVER

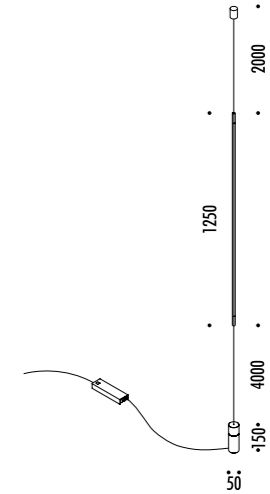



180603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 619 lm - CRI > 90 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO COASSIALE DIMMER POWER SUPPLY WITH PLUG - COAXIAL CABLE DIMMER
180603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
180608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
180608-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT VEDI PAG. 125 / SEE PAGE 125
---------	----------	--





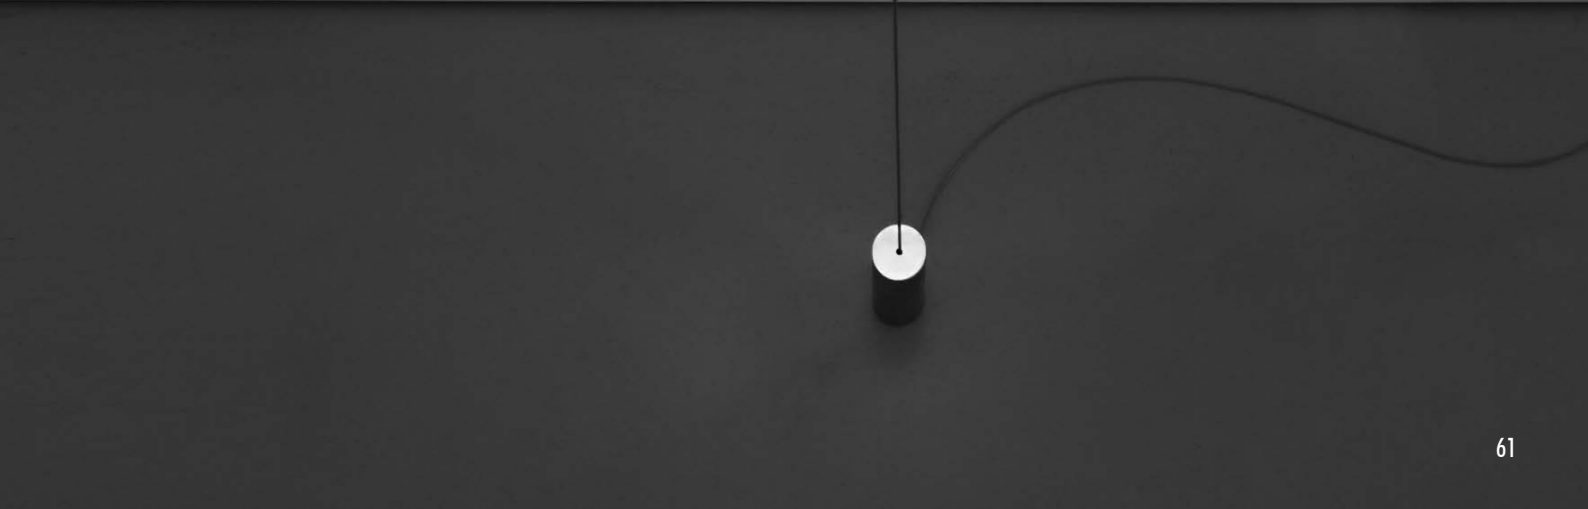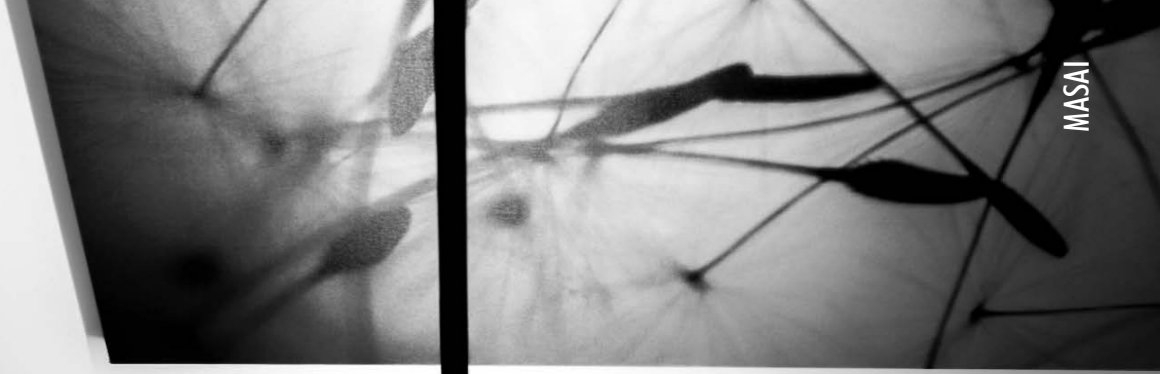

CE IP 20




DRIVER


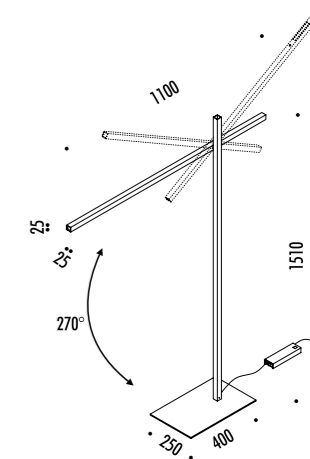



190304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 13 W LED - 823 lm - CRI > 90
190304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - ORIENTABILE - DIMMER BLACK CABLE - ADJUSTABLE - DIMMER
190308	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
190308-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	

CE IP 20

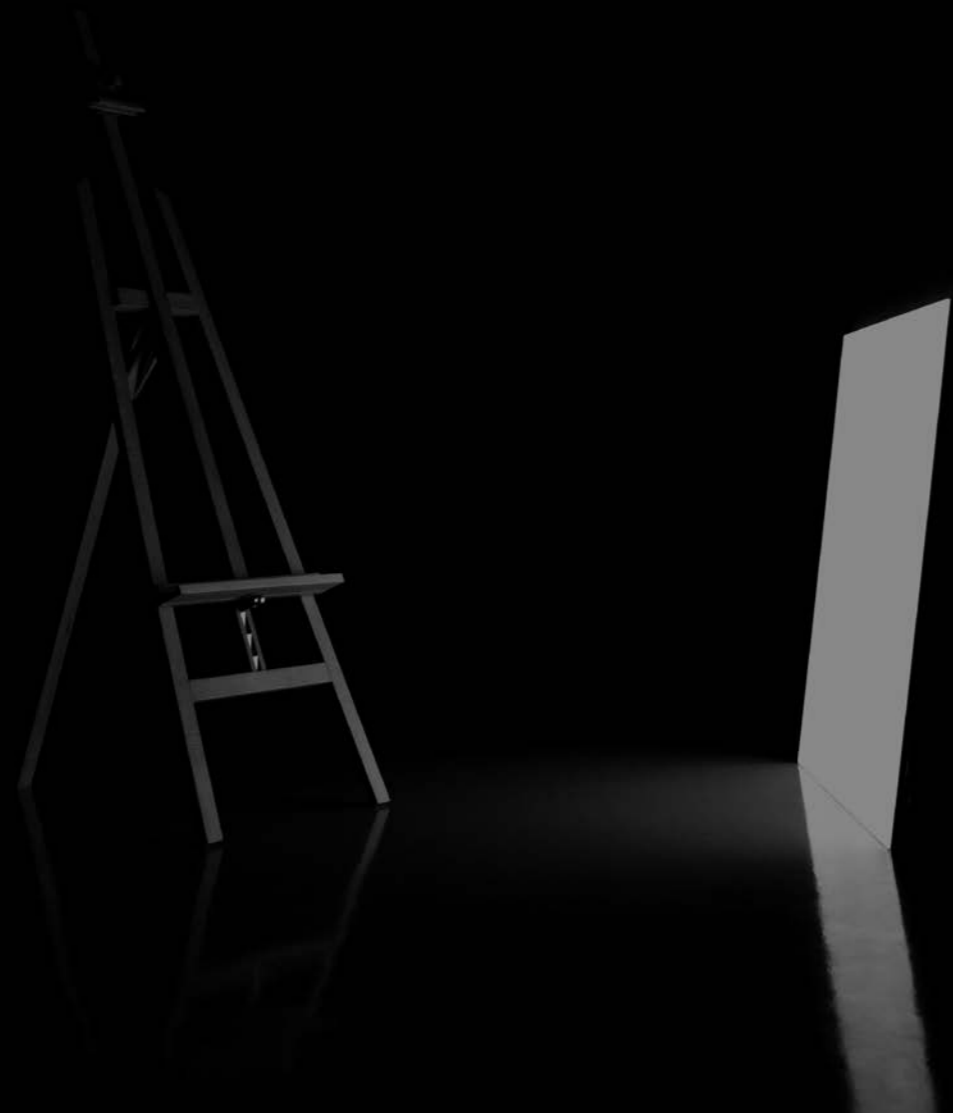


DRIVER

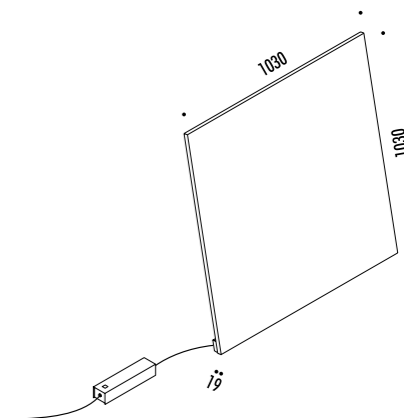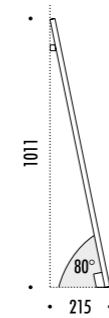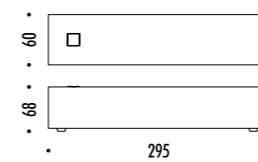


181800	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 28 W LED RGB WIRELESS CONTROL ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE





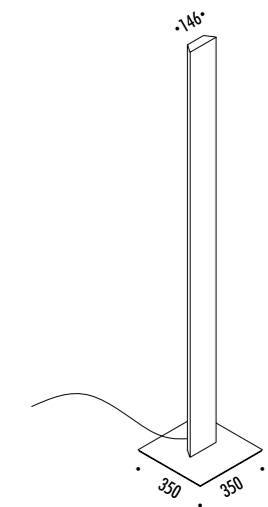CE IP 20



177203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz
177213	INOX NERO SPAZZOLATO / BLACK BRUSHED INOX	38 W LED - 2700K - 2832 lm - CRI > 90
		32 W LED - RGB
		RGBW WIRELESS CONTROL
		CAVO NERO
		BLACK CABLE

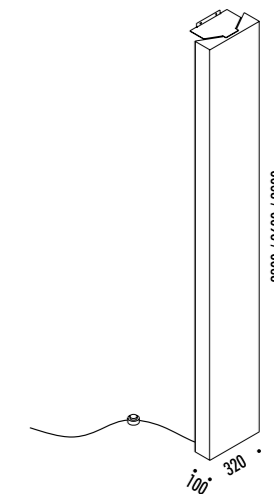CE IP 20





127003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p><b>BANNER 230</b>                      220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 54 W - G5                      ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE                      POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 4 x 54 W FLUORESCENT - 3000K - 4 x 5000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
127103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p><b>BANNER 260</b>                      220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 54 W + 2 x 80 W - G5                      ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE                      POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 2 x 54 W FLUORESCENT - 3000K - 2 x 5000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p> <p> 2 x 80 W FLUORESCENT - 3000K - 2 x 7000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A</p>
124703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	<p><b>BANNER 290</b>                      220-240 V - 50/60 Hz - 4 x 80 W - G5                      ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINE FLUORESCENTI INCLUDE                      POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE - DIMMER - FLUORESCENT BULBS INCLUDED</p> <p> 4 x 80 W FLUORESCENT - 3000K - 4 x 7000 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A</p>




CE IP 20



DRIVER

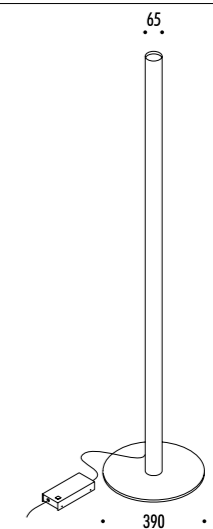


171903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 28,5 W LED - 2884 lm - CRI > 90
171903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - DIMMER WHITE CABLE - DIMMER
171904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 28,5 W LED - 2884 lm - CRI > 90
171904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	CAVO NERO - DIMMER BLACK CABLE - DIMMER

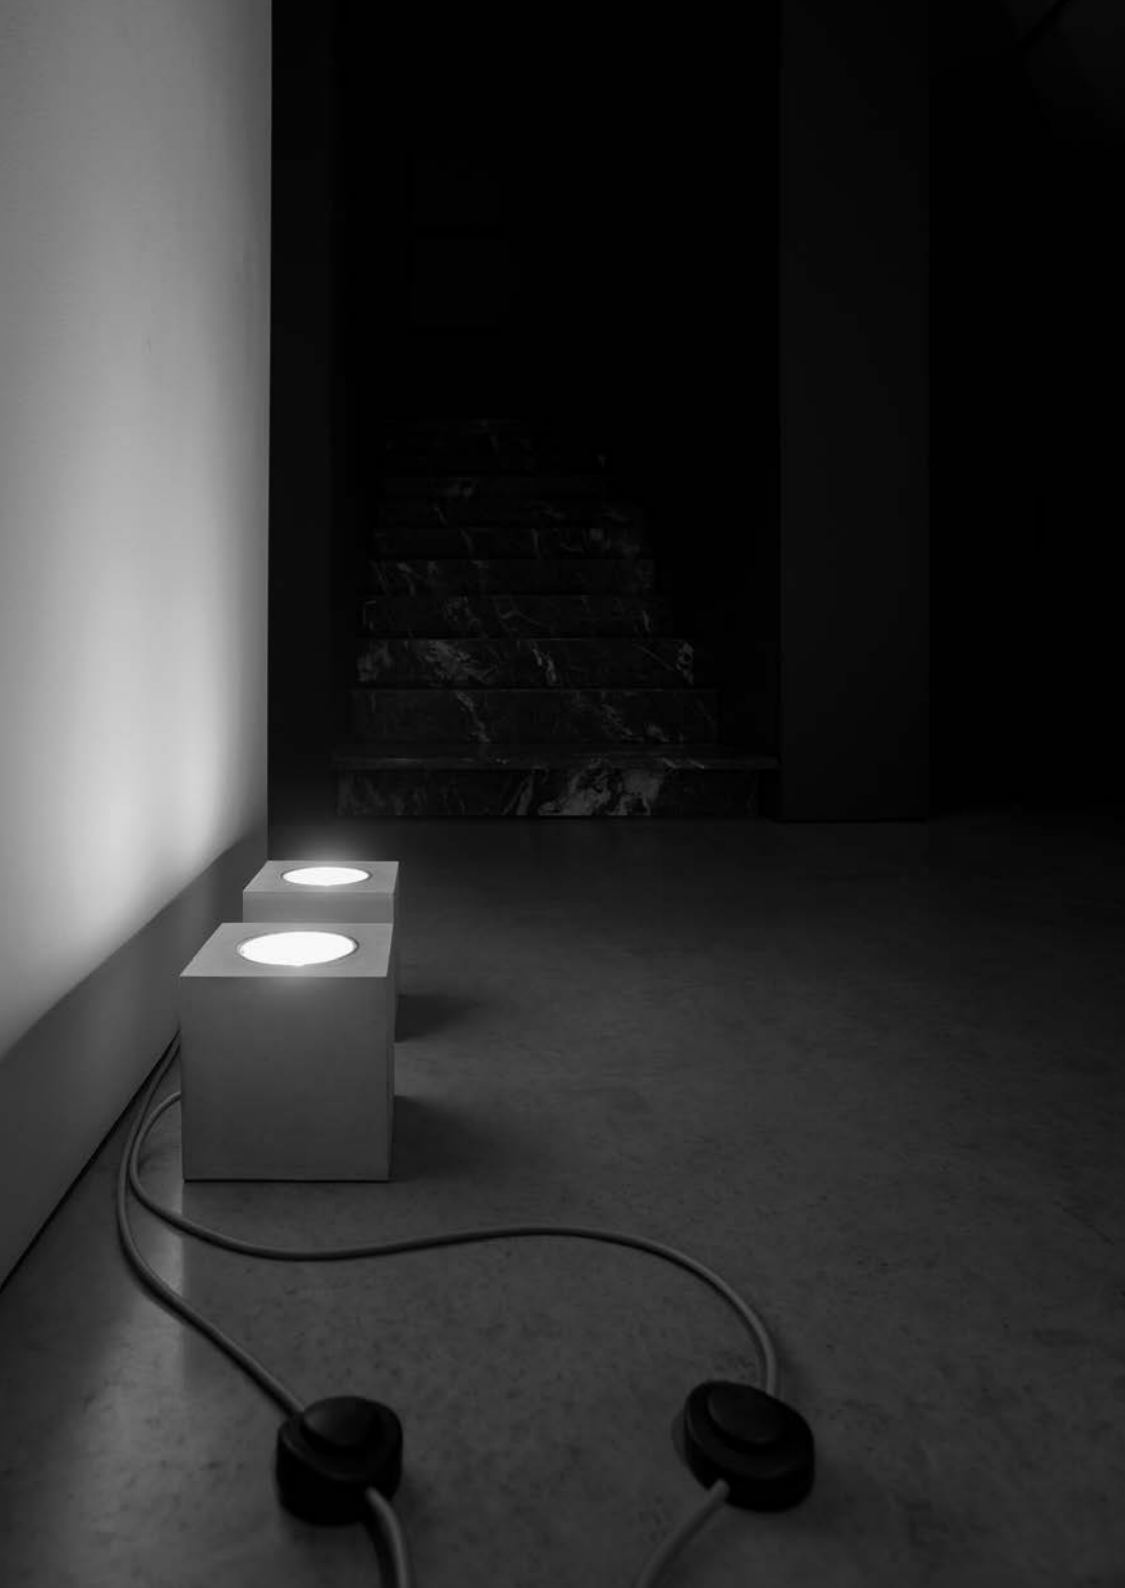

DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000  
 LAMPADA DA TERRA - CEMENTO - METALLO  
 FLOOR LAMP - CEMENT - METAL



CE IP 20 0.5 m

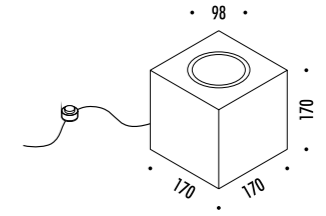


189200	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO ARANCIONE - LAMPADINA LED INCLUSA ORANGE CABLE - LED BULB INCLUDED
		5 W LED - 3000K - 550 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2007  
 LAMPADA DA TERRA - METACRILATO - METALLO  
 FLOOR LAMP - METHACRYLATE - METAL


ABA 120


CE IP 20 0.5 m

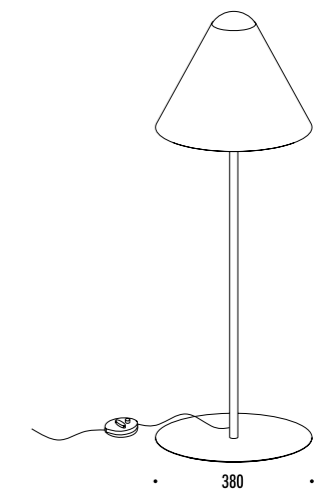


155603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 GLOBOLUX CAVO BIANCO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 10 W LED - 3000K - 1055 lm - CRI > 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE IP 20

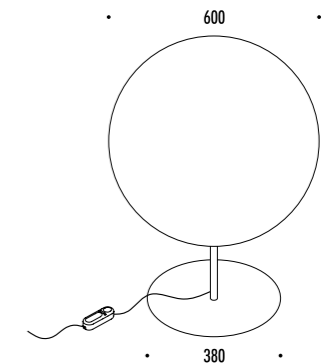

148200	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27 CAVO BIANCO - BASE BIANCA - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE BASE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

CE IP 20


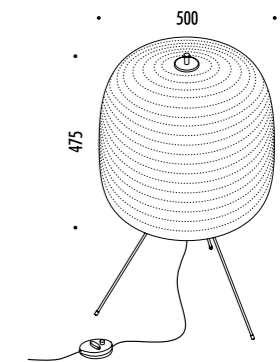


188500	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W - E27 CAVO NERO - DIMMER - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE - DIMMER - LED BULB INCLUDED
		💡 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

**SOSPENSIONE / SUSPENSION**





CEILING ROSE

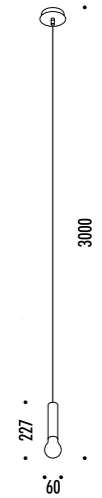

176103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 3000K - 354 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125



CEILING ROSE

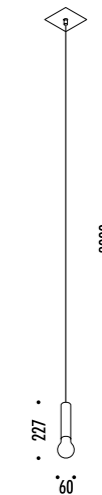



176203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 3000K - 354 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
--------	---------------------------	--



CE IP 20

CLAMP

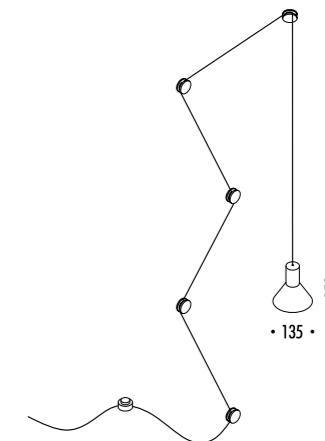

171303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO BIANCO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - WHITE CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
171304	NERO OPACO / MATT BLACK	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 15 W LED - E27 ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO NERO 10 m INTERRUTTORE INCLUSO DA CABLARE 5 BLOCCACAVO INCLUSI - LAMPADINA LED INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG - BLACK CABLE 10 m INCLUDES SWITCH THAT MUST BE WIRED 5 CLAMPS INCLUDED - LED BULB INCLUDED
		9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP
172704	NERO OPACO / MATT BLACK	






INSTALLAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY WITH PLUG INSTALLATION

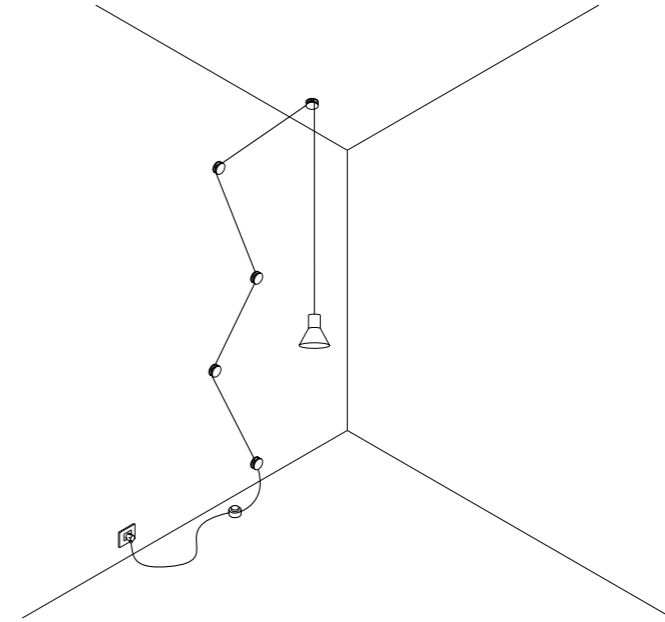

INSTALLAZIONE CON ROSONE DA PARETE E SOFFITTO / WALL AND CEILING ROSE INSTALLATION


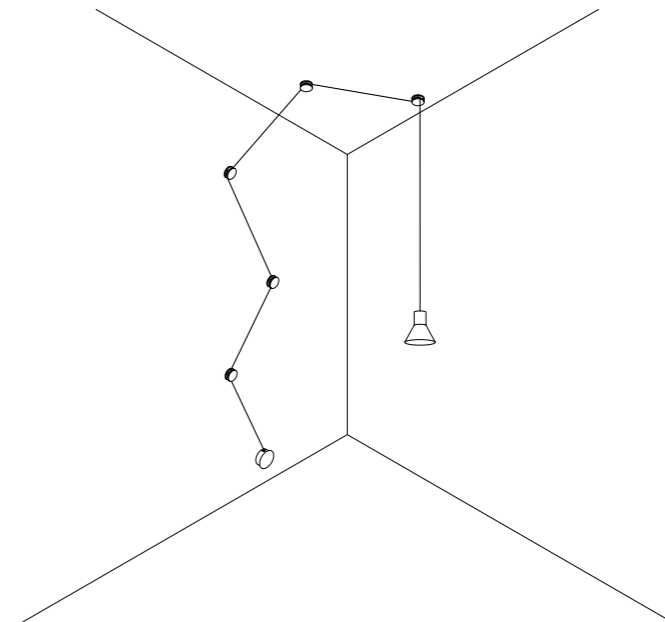


CE IP 20

CEILING ROSE



BASE

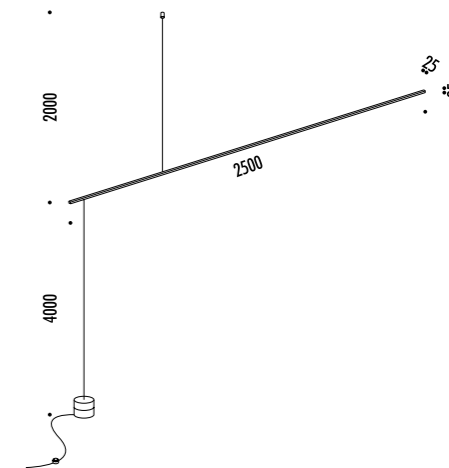





175404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 882 lm - CRI > 90
175404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ALIMENTAZIONE CON SPINA - CAVO TRASPARENTE
		DOPPIA EMISSIONE - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		POWER SUPPLY WITH PLUG - TRANSPARENT CABLE
		DUAL EMISSION - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125



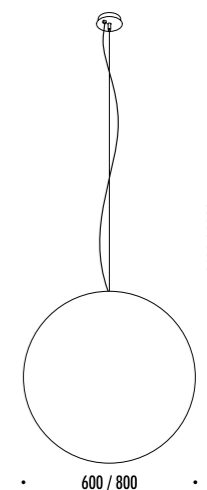



CEILING ROSE





151500	STANDARD	<p><b>MOON 60</b>                      100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27                      CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA                      ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125                      WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED                      OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125</p> <p> 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
137200	STANDARD	<p><b>MOON 80</b>                      100-240 V - 50/60 Hz - MAX 105 W - E27                      CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA                      ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125                      WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED                      OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125</p> <p> 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>



CEILING ROSE

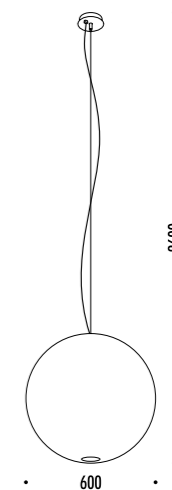

165700	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 23 W - E27 + MAX 10 W - GU10 CAVO TRASPARENTE - ROSONE BIANCO DOPPIA EMISSIONE - LAMPADINE LED INCLUSE ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 TRANSPARENT CABLE - WHITE CEILING ROSE DUAL EMISSION - LED BULBS INCLUDED OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
		 13 W LED - E27 - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
		 5,5 W LED - GU10 - 3000K - 375 lm - CRI 97 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+







DESIGN DAVIDE GROPPI - 2005  
 LAMPADA A SOSPENSIONE - CARTA GIAPPONESE - PE  
 SUSPENSION LAMP - JAPANESE PAPER - PE


CE IP 20

MOON 120 / MOON 200

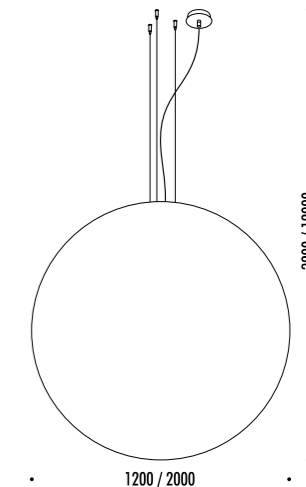

CEILING ROSE



198600	STANDARD	<p><b>MOON 120</b>            100-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 57 W - E27            CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE            ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125            WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED            OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125</p> <p> 2 x 21 W LED - 2700K - 2 x 2452 lm - CRI ≥80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>
187800	STANDARD	<p><b>MOON 200</b>            100-240 V - 50/60 Hz - MAX 4 x 25 W - E27            CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINE LED INCLUDE            WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULBS INCLUDED</p> <p> 4 x 13 W LED - 2700K - 4 x 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+</p>

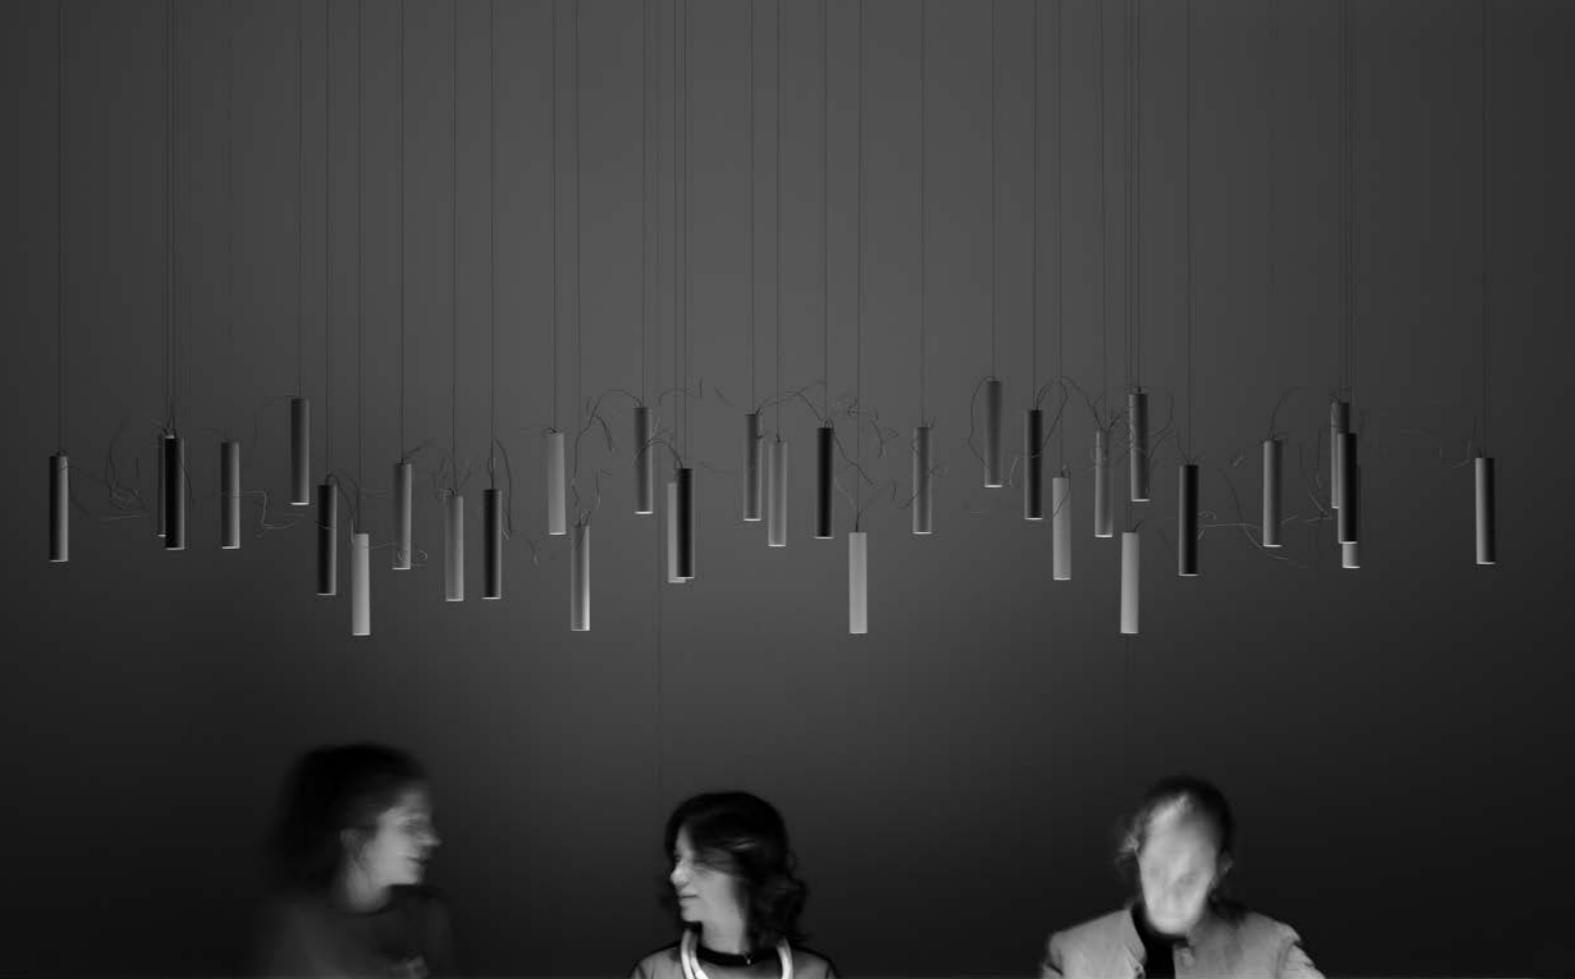



CEILING ROSE

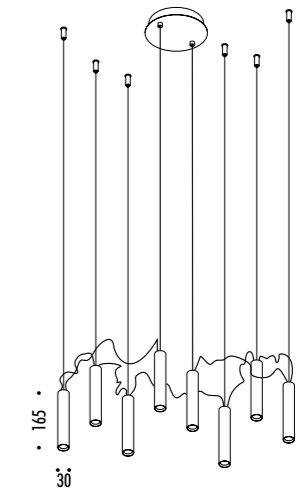

180403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 960 lm - CRI>90
180403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ROSONE BIANCO - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		WHITE CEILING ROSE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125

CE IP 20

CEILING ROSE





161003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90
161003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE
161004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
161004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
161008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
161008-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90
		CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125






CEILING ROSE



161103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO
161103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
161104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
161104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
161108	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	MAX 350 mA DC - 4 W LED - 312 lm - CRI > 90 CAVO NERO - ROSONE NERO
161108-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	INSTALLAZIONE SU CARTONGESSO CON ROSONE PIANO E FISSAGGIO MAGNETICO KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE
		INSTALLATION ON PLASTERBOARD WITH FLAT ROSE AND MAGNETIC FIXING COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

CE IP 20

CEILING ROSE



181503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90
181503-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
181508	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 4 W LED - 286 lm - CRI > 90
181508-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	CAVO NERO - ROSONE NERO - NON DIMMERABILE
		ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
		BLACK CABLE - BLACK CEILING ROSE - NOT DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125






DESIGN MASSIMILIANO ALAJMO - RAFFAELE ALAJMO - 2010  
 LAMPADA A SOSPENSIONE - METALLO  
 SUSPENSION LAMP - METAL

CE IP 20   0.5 m

OVONELPIATTO



CEILING ROSE

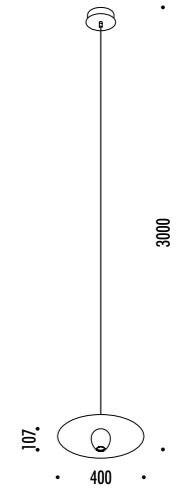


156803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED
		 3,5 W LED - 2700K - 210 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+

CE IP 20   0.5 m

CEILING ROSE

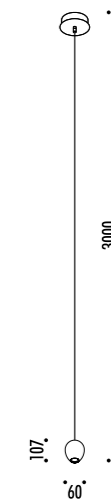


156703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 20 W 12 V - GU4 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO - LAMPADINA LED INCLUSA WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE - LED BULB INCLUDED
		 3,5 W LED - 2700K - 210 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+










CEILING ROSE



SHADE

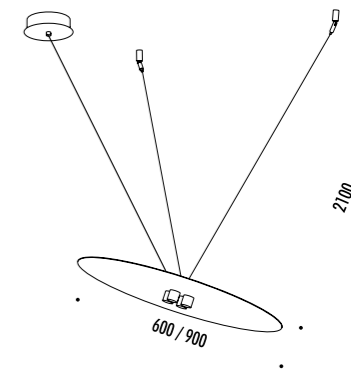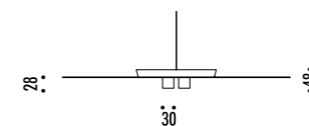


195600	STANDARD	110-240 V - 50/60 Hz
1A00700	CARTESIO Ø 900 SPECIAL VERSION	4,4 W LED - 3000K - 350 lm - CRI>80 (DOWN) - 12 W LED - 3000K - 1050 lm - CRI>90 (UP)
		RIFLETTORE IN INOX A SPECCHIO - ROSONE BIANCO - CAVO BIANCO
		DOPPIA EMISSIONE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
		MIRROR INOX REFLECTOR - WHITE CEILING ROSE - WHITE CABLE
		DUAL EMISSION - PUSH - 1-10 V DIMMABLE

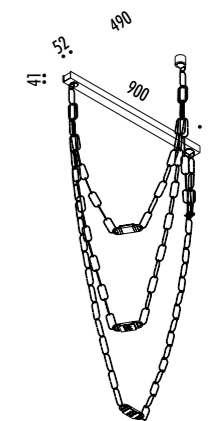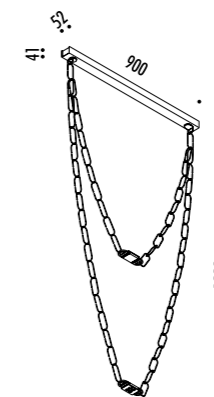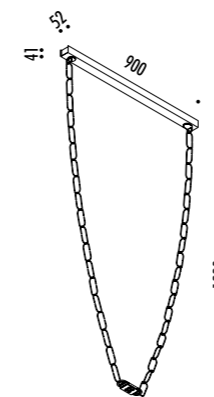

198800	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-1 220-240 V - 50/60 Hz - 1 x 5 W LED - 406 lm - CRI > 90
198800-27	STANDARD - 2700K	40 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 117 40 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAG 117
199000	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-2 220-240 V - 50/60 Hz - 2 x 5 W LED - 2 x 406 lm - CRI > 90
199000-27	STANDARD - 2700K	60 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 117 60 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAG 117
199200	STANDARD - 3000K	ChainDelier 1-3 220-240 V - 50/60 Hz - 3 x 5 W LED - 3 x 406 lm - CRI > 90
199200-27	STANDARD - 2700K	100 ANELLI DORATI - ROSONE GRANDE DORATO - ROSONE PICCOLO DORATO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI - VEDI PAG. 117 100 GOLD FINISH LINKS - BIG GOLD FINISH CEILING ROSE - SMALL GOLD FINISH CEILING ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES - SEE PAG 117






MISURE CONSIGLIATE / SUGGESTED MEASURES



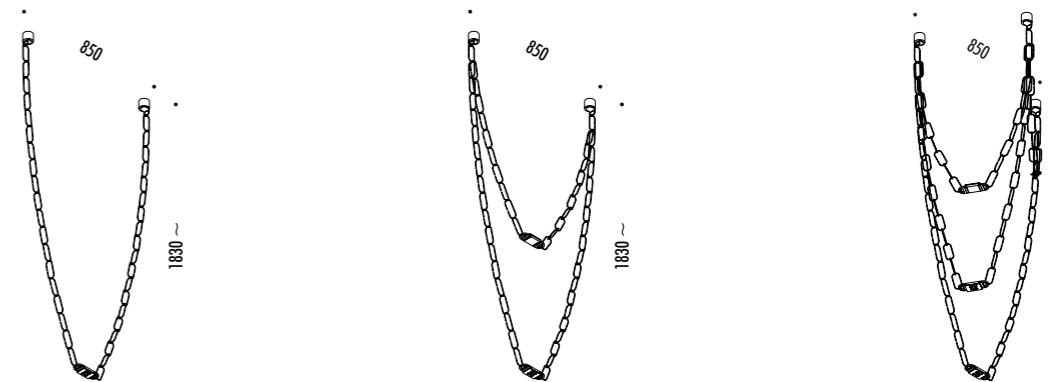


198700	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-1 24 V DC - 1 x 5 W LED - 406 lm - CRI > 90
198700-27	STANDARD - 2700K	40 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 117 40 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED - INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAG 117
198900	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-2 24 V DC - 2 x 5 W LED - 2 x 406 lm - CRI > 90
198900-27	STANDARD - 2700K	60 ANELLI DORATI - 2 ROSONI DORATI KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 117 60 GOLD FINISH LINKS - 2 GOLD FINISH CEILING ROSE COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED - INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAG 117
199100	STANDARD - 3000K	ChainDelier 2-3 24 V DC - 3 x 5 W LED - 3 x 406 lm - CRI > 90
199100-27	STANDARD - 2700K	100 ANELLI DORATI - 3 ROSONI DORATI KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DIMMERABILE DALI - PUSH - ACCESSORI OPZIONALI VEDI PAG. 117 100 GOLD FINISH LINKS - 3 GOLD FINISH CEILING ROSE COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED - INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz DALI - PUSH DIMMABLE - OPTIONAL ACCESSORIES SEE PAG 117

## ChainDelier 1



## ChainDelier 2

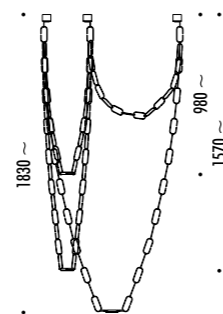

### ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



1A03800	STANDARD - 3000K	24 V DC - 5 W LED - 406 lm - CRI > 90 MODULO LED - MAX 5 MODULI PER DRIVER LED MODULE - MAX 5 MODULES FOR DRIVER	
1A03800-27	STANDARD - 2700K		

1A07300	STANDARD	10 ANELLI DORATI / 10 GOLD FINISH LINKS	

1A03900	STANDARD (+ POSITIVE)	ROSONE DORATO / GOLD FINISH CEILING ROSE	
1A04000	STANDARD (- NEGATIVE)		





CEILING ROSE

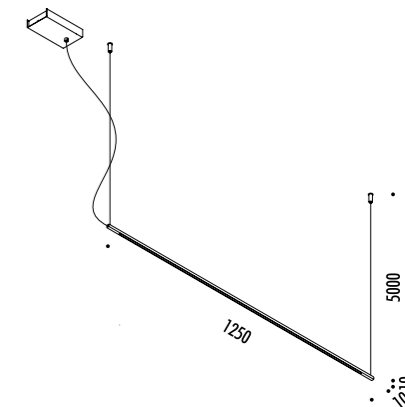

171203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 15 W LED - 619 lm - CRI > 90
171203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO COASSIALE - ROSONE BIANCO DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
171208	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125
171208-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	COAXIAL CABLE - WHITE CEILING ROSE PUSH - 1-10 V DIMMABLE
		OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125

CEILING ROSE

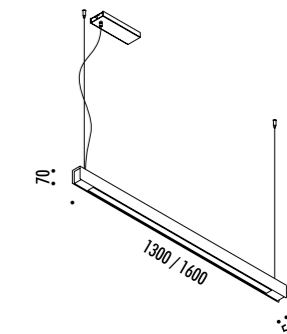

193603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1300 220-240 V - 50/60 Hz - 39 W LED - 3000K - 3248 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
--------	---------------------------	---


194103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SPY 1600 220-240 V - 50/60 Hz - 49 W LED - 3000K - 3894 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
--------	---------------------------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


1A02700	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1300
1A03000	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1600

CE IP 20







CEILING ROSE

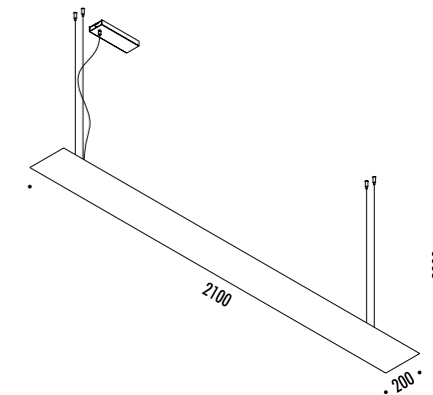

193303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 106 W LED - 3000K - 10129 lm - CRI > 80 CAVO BIANCO - ROSONE BIANCO DIMMERABILE DALI - PUSH ACCESSORI OPZIONALI KIT SOSPENSIONE - VEDI PAG. 125 WHITE CABLE - WHITE CEILING ROSE DALI - PUSH DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES SUSPENSION KIT - SEE PAGE 125
--------	---------------------------	---


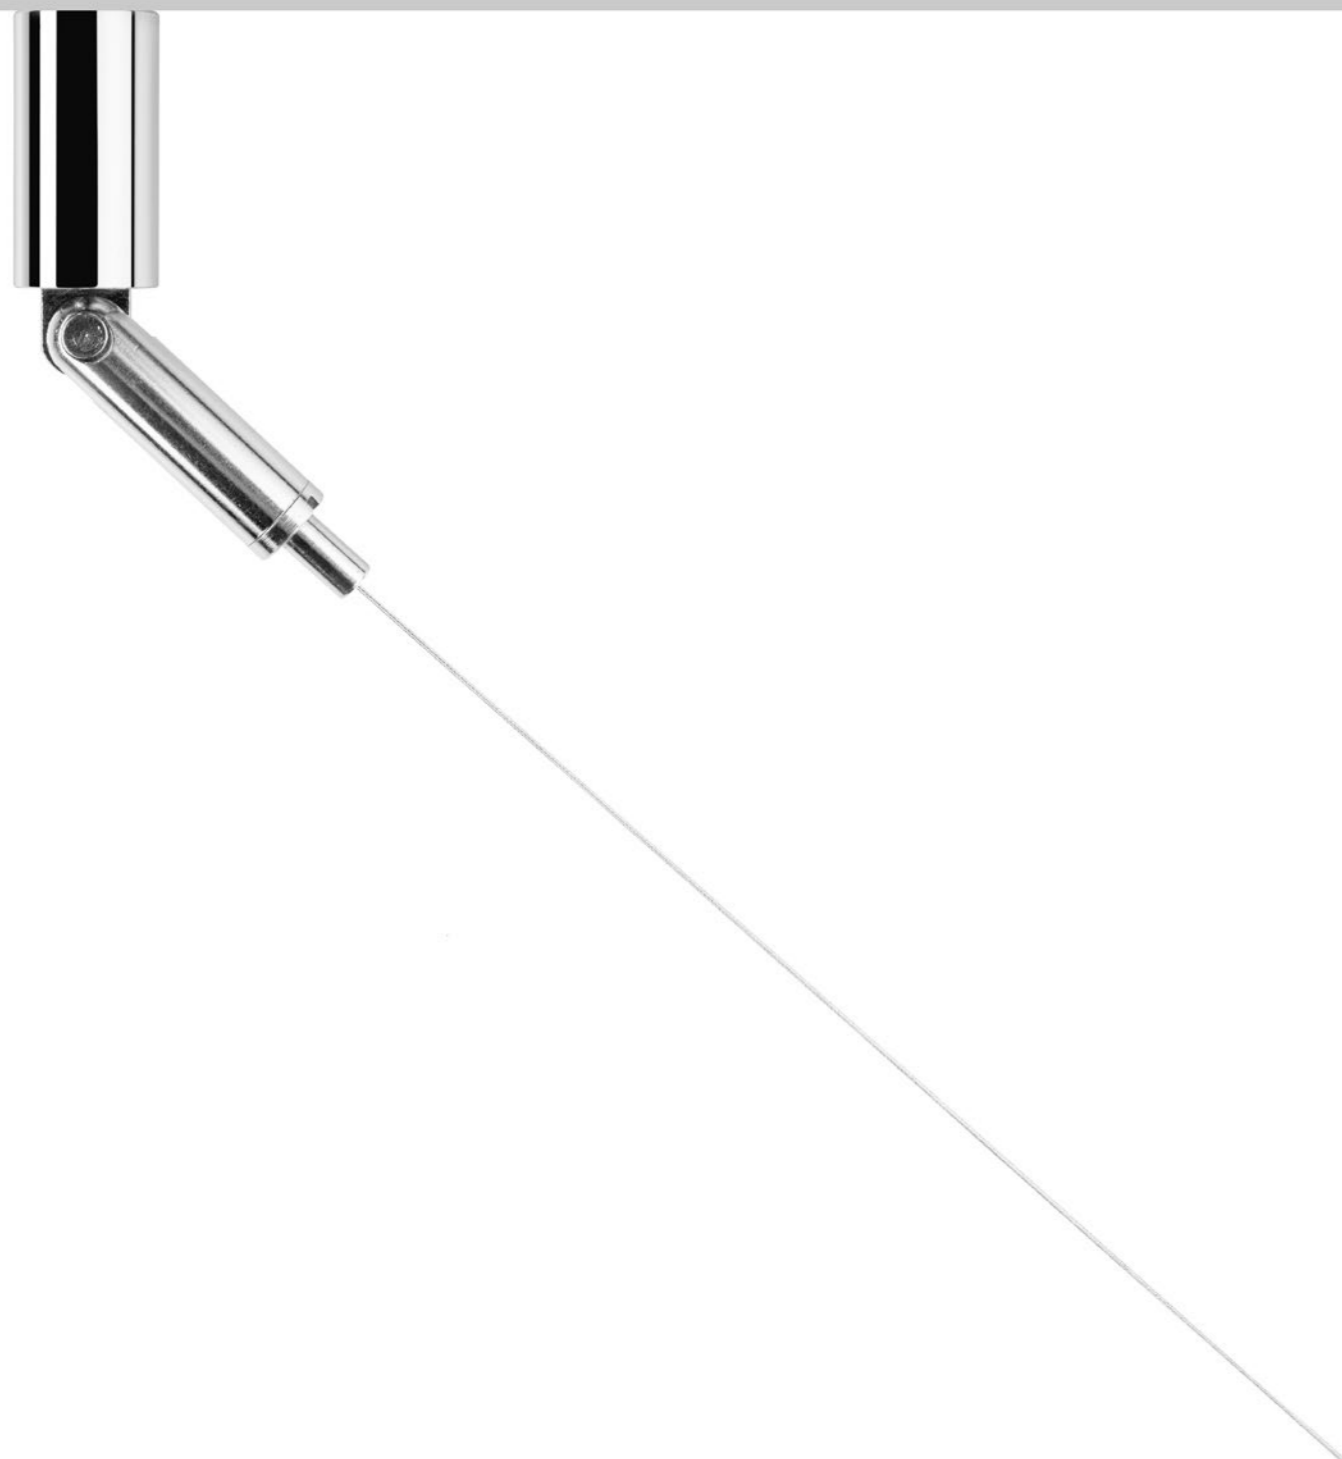


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A05100	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: QuiQuoQua - MASAI - FOSBURY - MOON 120 - SPY - BLADE	
1A05200	STANDARD	KIT FISSAGGIO PER ROSONE INCLINATO / SLOPED ROSE FIXING KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80	
1A05300	STANDARD	KIT GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK	
		COMPATIBLE LAMPS: MERIDIANA - SIMBIOSI - SHANGHAI	
1A03600	STANDARD	KIT DECENTRATORE / DECENTRALIZATION KIT	
		COMPATIBLE LAMPS: LED IS MORE 1 - MISS 1 - MOON 60 - MOON 60 DE - MOON 80 - MOON 120 CATHODE	
1A07703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	KIT ROSONE + DECENTRATORE / DECENTRALIZATION + CEILING ROSE CAVO 3 m	
1A07704	NERO OPACO / MATT BLACK		
172703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BLOCCACAVO / CLAMP	
172704	NERO OPACO / MATT BLACK		



PARETE / WALL

CE IP 20

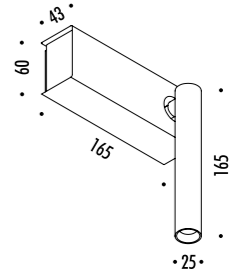



188103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
188103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
188104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
188104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

189803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
189803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
189804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
189804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

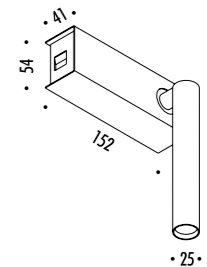




182403	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE
182403-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
182404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
182404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

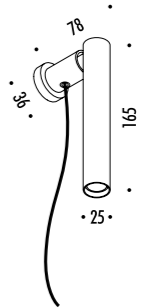

181603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
181603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
181604	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
181604-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 3 m
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 3 m
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE





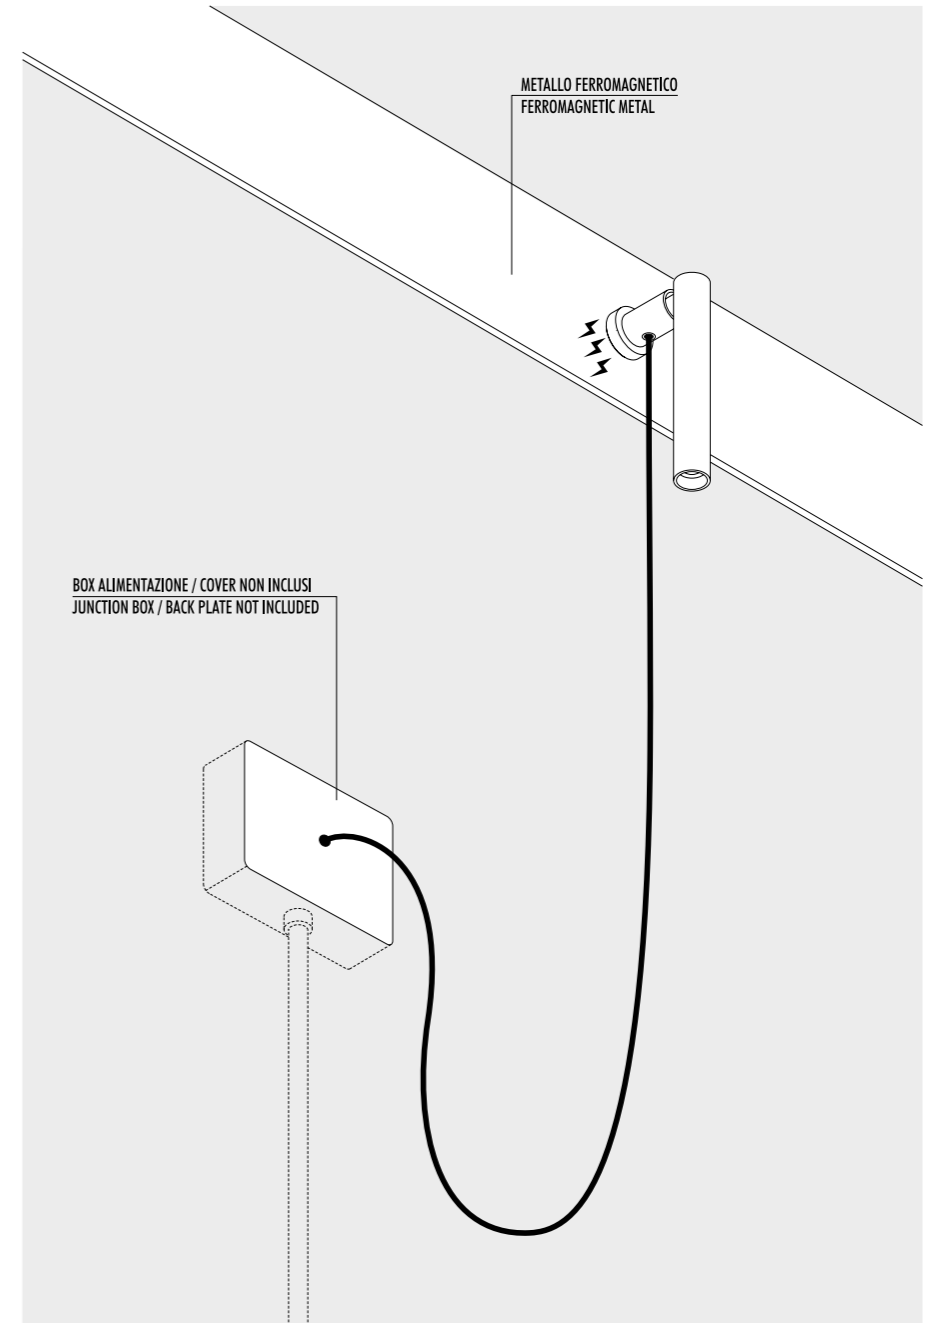

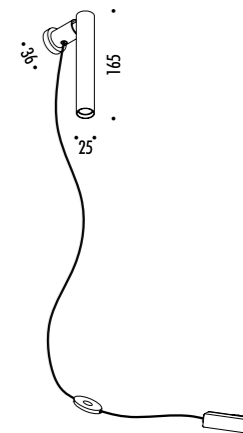



195503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	24 V DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 ALIMENTAZIONE CON SPINA
195503-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO BIANCO 5 m ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz POWER SUPPLY WITH PLUG MAGNETIC FIXING - WHITE CABLE 5 m ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
195504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	24 V DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90 ALIMENTAZIONE CON SPINA
195504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	FISSAGGIO MAGNETICO - CAVO NERO 5 m ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz POWER SUPPLY WITH PLUG MAGNETIC FIXING - BLACK CABLE 5 m ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz





178403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343




1A05003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED ORIENTABILE - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V MODULO LED NON INCLUSO ADJUSTABLE - PUSH - 1-10 V DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED
---------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 3000K - 1829 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 2700K - 1719 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 3000K - 1869 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 2700K - 1759 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

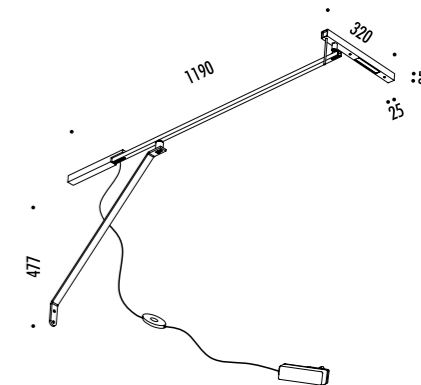

197604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 13 W LED - 3000K - 823 lm - CRI > 90 CAVO NERO ORIENTABILE - DIMMER DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE ADJUSTABLE - DIMMER INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz



CEILING ROSE

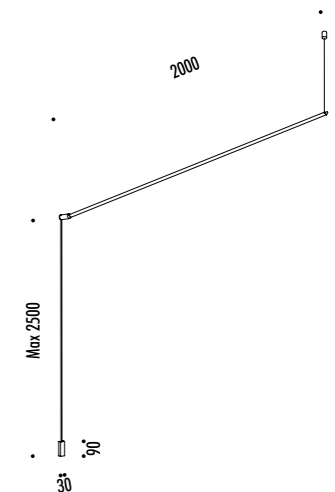

1A06804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - REMOTE KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A06804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 149
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 149
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE

1A06904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	MERIDIANA - PLUG KIT 24 V DC - 40 W LED - 1623 lm - CRI > 90
1A06904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 149
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 149
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESORIES

1A03700	STANDARD	KIT FISSAGGIO ENDLESS PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m
1A05300	STANDARD	KIT GANCIO PER SOFFITTO INCLINATO / SLOPED CEILING FIXING HOOK VEDI PAG. 125 / SEE PAGE 125





KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

DRIVER DIMENSION





CONTROLLER DIMENSION

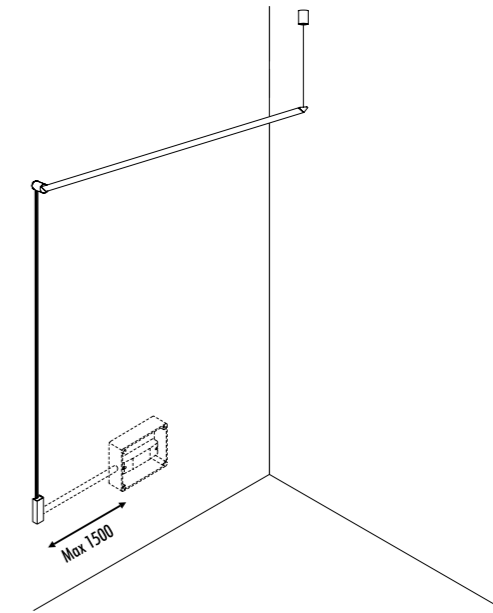

KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

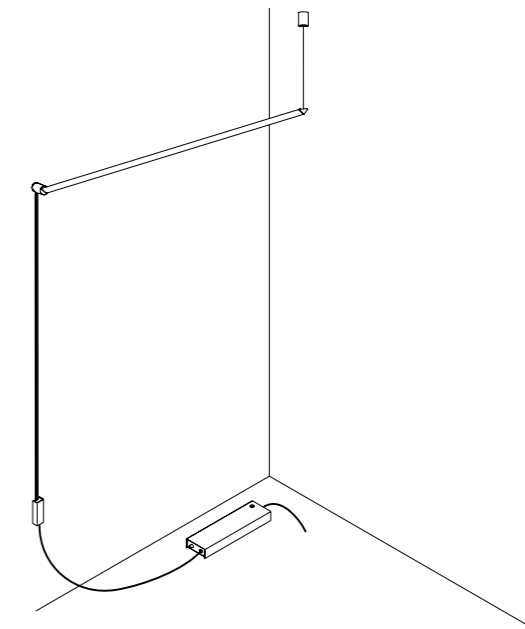






DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2011  
 LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO  
 WALL LAMP - METAL - GLASS

TOAST LED

CE IP 20




165001	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 743 lm - CRI>80 NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE
165001-27	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME - 2700K	
165003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	
165003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
165004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
165004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
165008	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 3000K	
165008-27	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS - 2700K	
165014	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 3000K	
165014-27	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME - 2700K	




DESIGN DAVIDE GROPPI - ALBERTO ZATTIN - 2001  
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO  
WALL LAMP - METAL - GLASS


TOAST

CE IP 20 0.5 m




104601	CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME	TOAST ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 100 W - R7s NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
104603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	
104604	NERO OPACO / MATT BLACK	
104608	OTTONE SPAZZOLATO / BRUSHED BRASS	
104614	CROMO SPAZZOLATO / BRUSHED CHROME	
		11 W LED - 3000K - 1200 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A+





174803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 23 W LED - 1352 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
174804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
174804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


CE IP 20

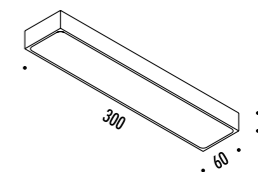

174903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 11,5 W LED - 655 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
174903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
174904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
174904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	





CE IP 20 0.5 m



165903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SOL 1 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1305 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
165903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
165904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
165904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
134003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 1 ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 150 W - R7s NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA NOT DIMMABLE - BULB INCLUDED
134004	NERO OPACO / MATT BLACK	
		7,5 W LED - 3000K - 950 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A++


CE IP 20 0.5m

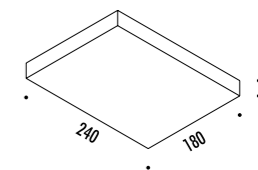


166003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	SOL 2 LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
166004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
166004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
147103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	SOL 2 ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 200 W - R7s LAMPADINA LED INCLUSA LED BULB INCLUDED
147104	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 17,5 W LED - 3000K - 2460 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A++




CE IP 20 0.5 m




166103	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	FOIL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1959 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
166103-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
166104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
166104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	
151703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	FOIL ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 160 W - R7s LAMPADINA LED INCLUSA LED BULB INCLUDED
151704	NERO OPACO / MATT BLACK	
		 17,5 W LED - 3000K - 2460 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A++






CE IP 20




171603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	110-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 416 lm - CRI>80 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
171603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	



CE IP 20

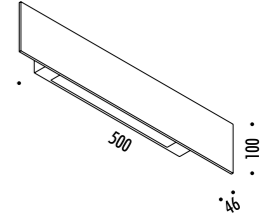

171100	STANDARD - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 24 W LED - 1366 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
171100-27	STANDARD - 2700K	




145203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	PIÙ ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 120 W - R7s LAMPADINA LED INCLUSA LED BULB INCLUDED
		☐ 17,5 W LED - 3000K - 2460 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



DESIGN HARRY THALER - 2014  
LAMPADA DA PARETE - METALLO - VETRO  
WALL LAMP - METAL - GLASS



CE IP 20


EDISON'S NIGHTMARE

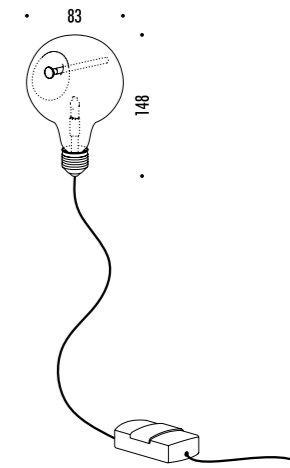


151300	STANDARD	230 V - 50/60 Hz - MAX 16 W 12 V - G4 ALIMENTAZIONE CON SPINA CAVO COASSIALE - DIMMER - LAMPADINA ALOGENA INCLUSA POWER SUPPLY WITH PLUG COAXIAL CABLE - DIMMER - HALOGEN BULB INCLUDED
		16 W HALOGEN - 2800K - 300 lm - CRI 100 - DIMMABLE - EFFICIENCY C

CE IP 20  $\varnothing$  0.5 m

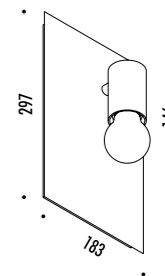

168103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - E27 LAMPADINA LED INCLUSA LED BULB INCLUDED
		 6,5 W LED - 2700K - 806 lm - CRI ≥ 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A++


LED PEN

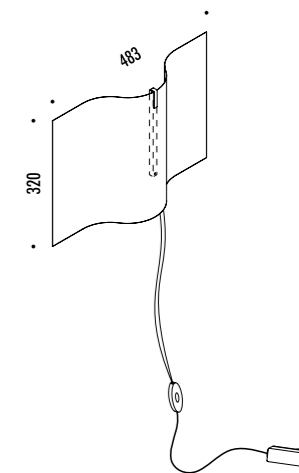



197900	STANDARD	24 V DC - 3,6 W LED - 3000K - 280 lm - CRI > 90 PENNA LED E FOGLIO CON MICROVENTOSE RIPOSIZIONABILE A PIACERE DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz CAVO NERO - DIMMER - 5 FOGLI A MICROVENTOSE INCLUSI LED PEN AND PAPER SHEET WITH MICRO SUCTION CUPS REPOSITIONABLE AT WILL INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz BLACK CABLE - DIMMER - INCLUDED 5 FILM WITH MICRO SUCTION CUPS
--------	----------	--







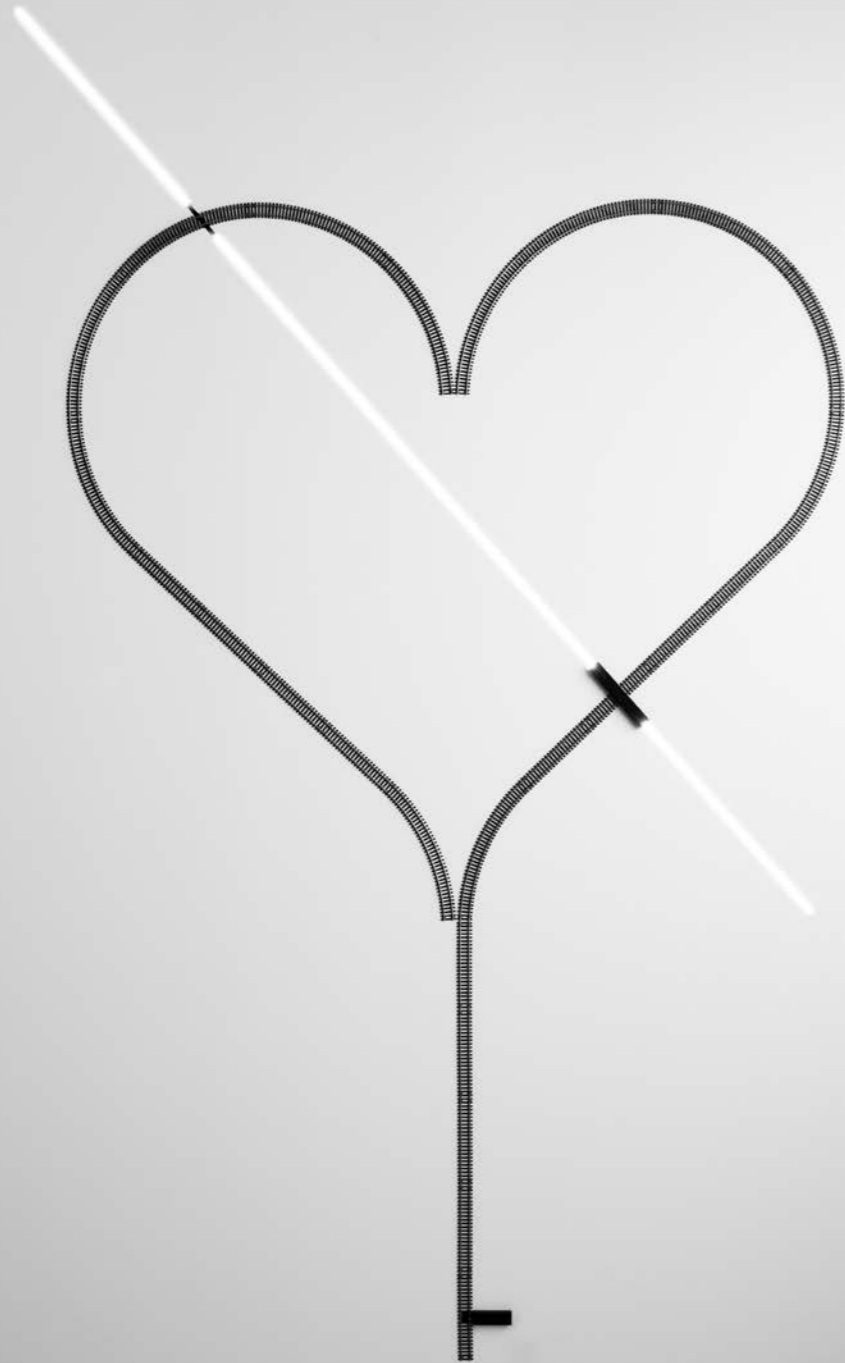



DRIVER

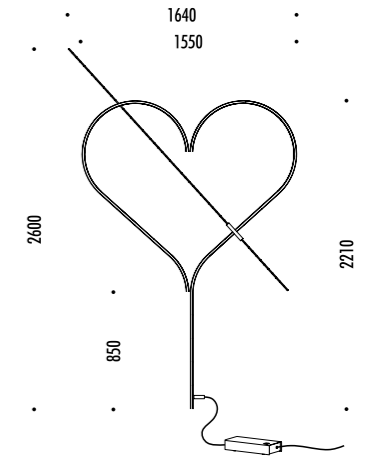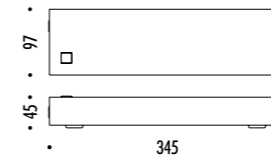

198100	STANDARD	24 V DC - 22 W LED - 3000K - 2000 lm - CRI > 90 CONFIGURAZIONE A CUORE KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER HEART CONFIGURATION INCLUDES POWER SUPPLY KIT WITH PLUG INPUT 100-240 V - 50/60 Hz DIMMER

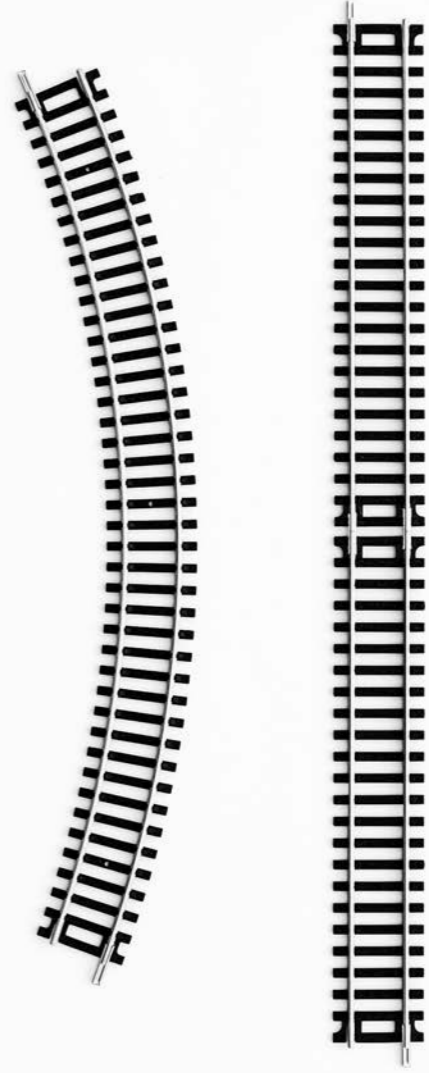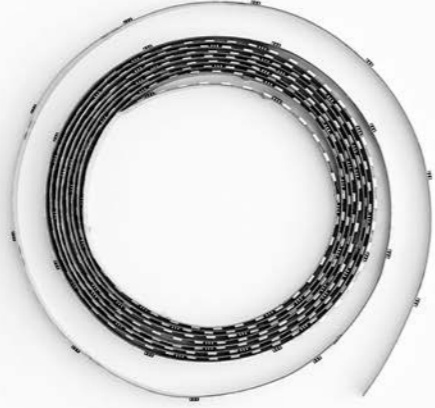


CE IP 20

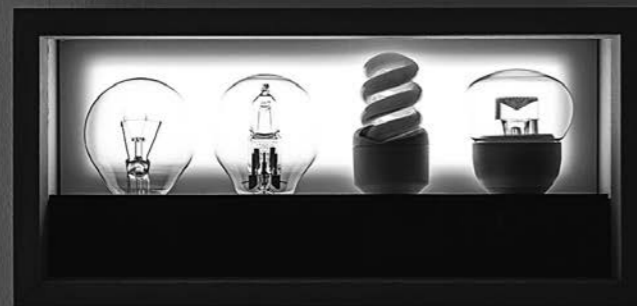

175500	STANDARD	100-240 V - 50/60 Hz - 2,1 W OLED - 4000K - 80 lm
		NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE

CE  IP 20

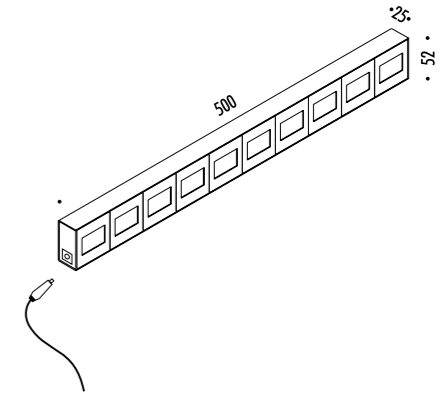


153300	STANDARD	5 V DC - 3 W LED MODULO LUMINOSO CON LUCE A LENTA INTERMITTENZA IMMAGINI PERSONALIZZABILI - IMMAGINI NON INCLUSE CONNETTORE MODULI INCLUSO TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO LUMINOUS WALL MODULE WITH SLOWLY FLASHING LIGHT CUSTOMIZABLE IMAGES - IMAGES NOT INCLUDED MODULES CONNECTOR INCLUDED ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	----------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5065010	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 5 V DC - 15 W MAX 5 MODULI / MAX 5 MODULES
---------	----------	---



SOFFITTO / CEILING

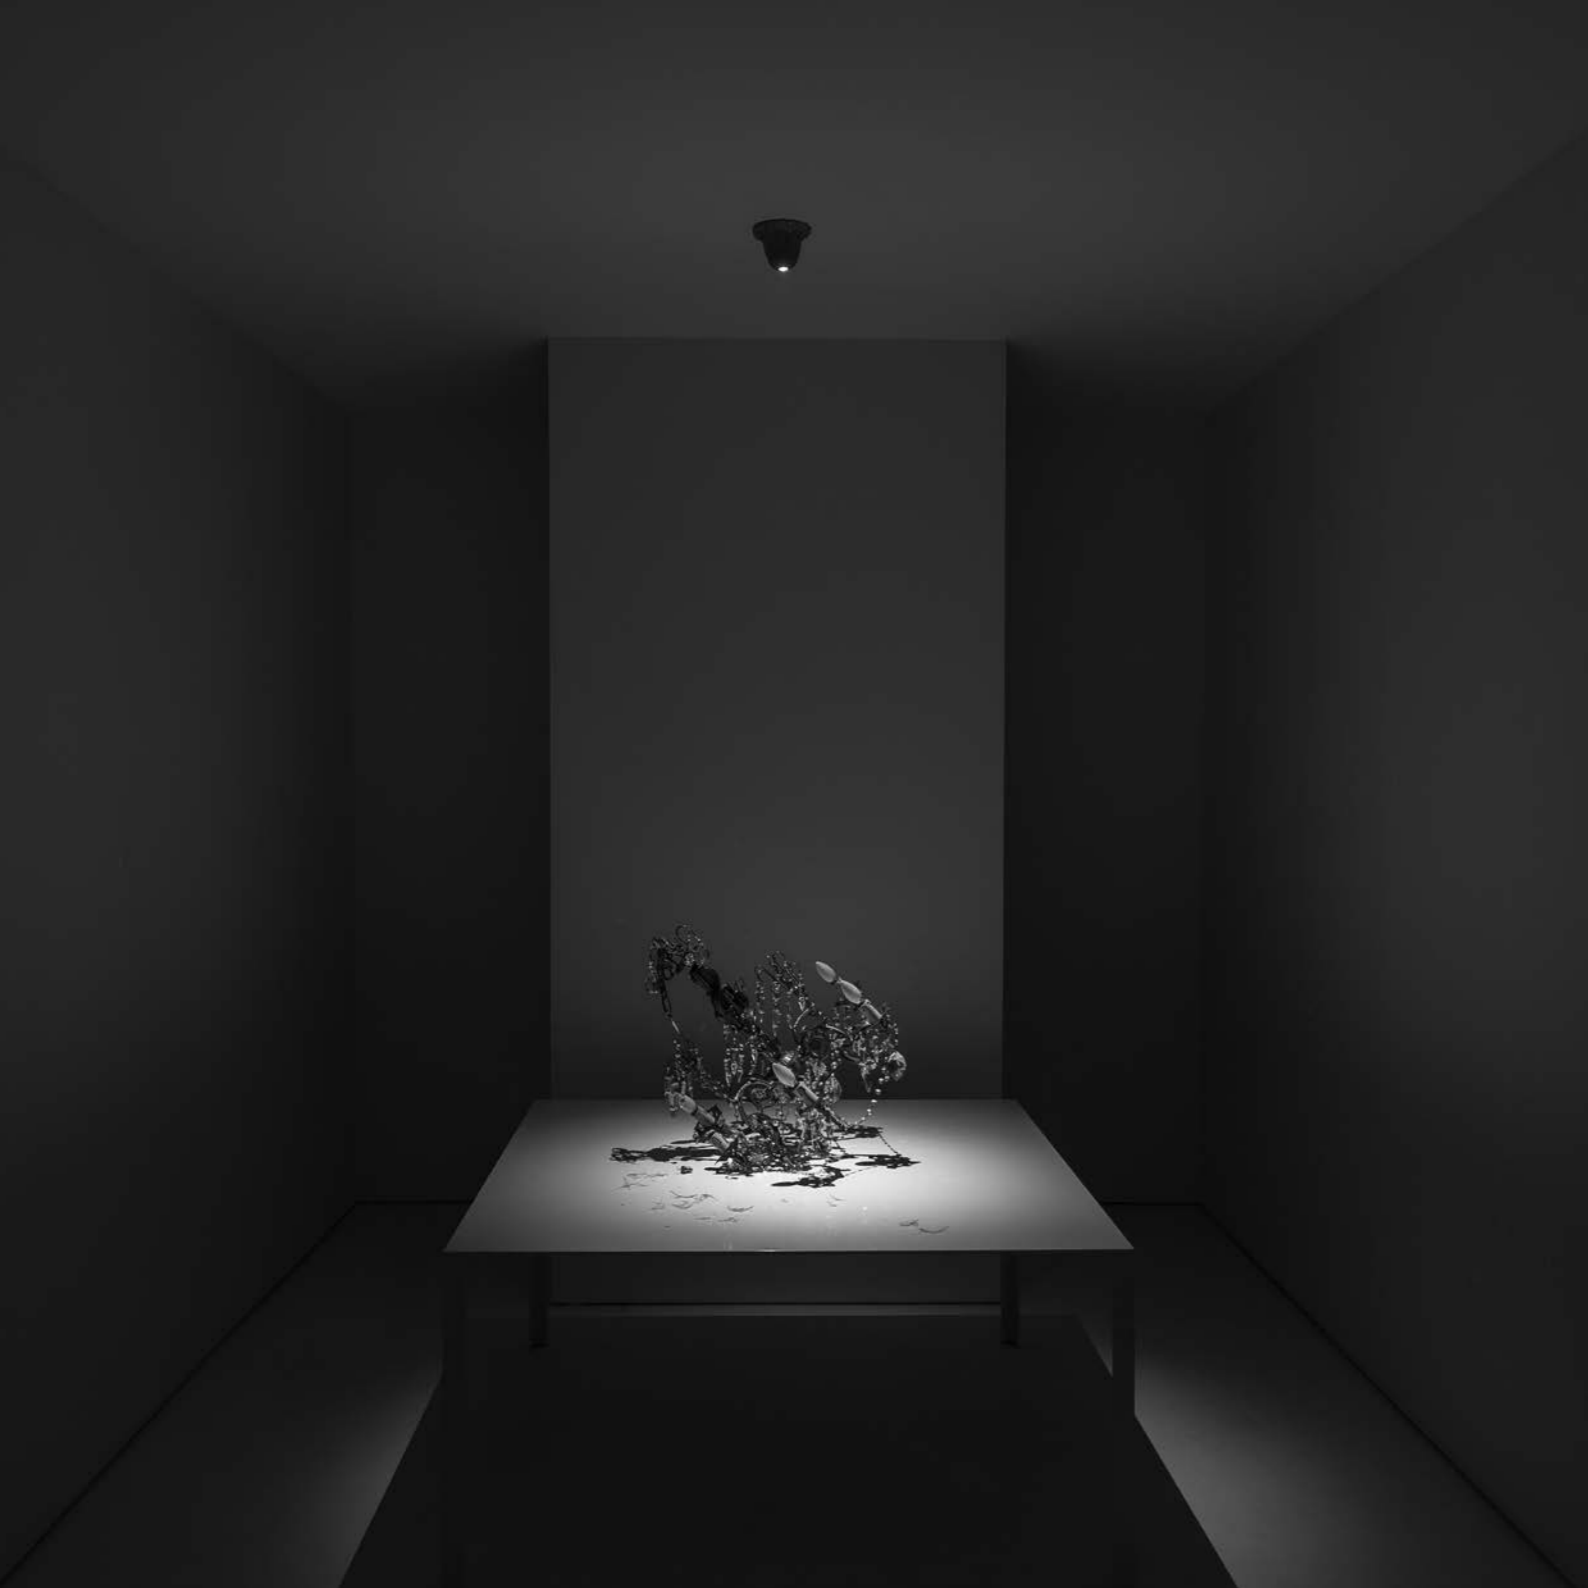

DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2014  
 LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO  
 CEILING LAMP - METAL

SANMARTINO

CE IP 20





175903	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - 6,2 W LED - 3000K - 375 lm - CRI > 90
175915	OTTONE NATURALE / NATURAL BRASS	NON DIMMERABILE NOT DIMMABLE



DESIGN OMAR CARRAGLIA - 2016  
 LAMPADA DA SOFFITTO - METACRILATO - METALLO  
 CEILING LAMP - METHACRYLATE - METAL


SOLEMIO

CE IP 20

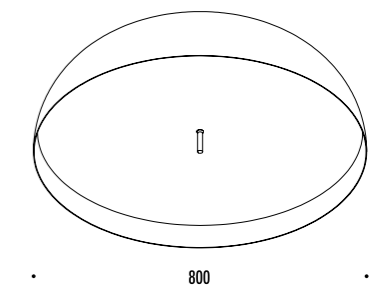

184303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz 18 W LED - 3000K - 1593 lm - CRI > 90 - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE 24 W LED - RGB WIRELESS CONTROL


CE IP 20





192303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	100-240 V - 50/60 Hz - 6,2 W LED - 375 lm - CRI > 90
192303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	NON DIMMERABILE
		NOT DIMMABLE



CE IP 20



185403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343




185303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO BIANCO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI WHITE CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES
185304	NERO OPACO / MATT BLACK	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 CAVO NERO 2 m - ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 COLLEGABILI MAX 20 APPARECCHI BLACK CABLE 2 m - ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343 MAXIMUM 20 CONNECTABLE LUMINAIRES

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

174703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ROSONE DA PARETE E SOFFITTO WALL AND CEILING ROSE
174704	NERO OPACO / MATT BLACK	

CE IP 20




185503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
185534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343



DESIGN 2016  
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO  
CEILING LAMP - METAL

CE  IP 65

MINI PUNTO PL IP65




1A08403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
1A08434	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	DRIVER LED NON INCLUSO LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5024070	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20 PUSH - 1-10 V DIMMABLE

CE IP 20    1.5 m




119603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 50 W 12 V - G53
119634	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
		ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE
		BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

CE IP 20    1.5 m 



123503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 2 x 50 W 12 V - G53 ORIENTABILE - DIMMERABILE IGBT
123534	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	ADATTATORI UNIVERSALI LAMPADINE INCLUSI LAMPADINE NON INCLUSE - VEDI PAG. 341-343
		ADJUSTABLE - IGBT DIMMABLE
		BULBS UNIVERSAL ADAPTERS INCLUDED
		BULBS NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES


133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------



DESIGN ALBERTO ZATTIN - 2000  
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - VETRO  
CEILING LAMP - METAL - GLASS


HAKO PL

CE IP 20 □ 0.5 m



166203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	HAKO PL LED 220-240 V - 50/60 Hz - 12 W LED - 869 lm - CRI > 80
166203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMMERABILE TRIAC / IGBT
		TRIAC / IGBT DIMMABLE
106103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	HAKO PL ECO LED 100-240 V - 50/60 Hz - MAX 60 W - R7s
		NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA
		NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
		7,5 W LED - 3000K - 950 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A++

CE IP 20




195003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 60 W LED - 3000K - 4692 lm - CRI > 80
		DIMMERABILE DALI - PUSH
		DALI - PUSH DIMMABLE

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A03000	STANDARD	KIT DARKLIGHT SPY 1600
---------	----------	------------------------






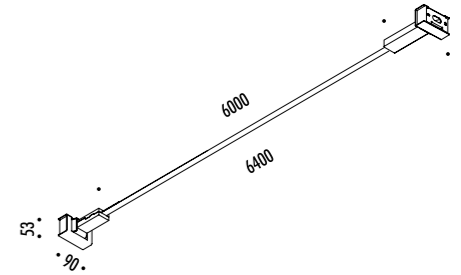



1A05804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90
1A05804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227
		LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227

1A05904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	INFINITO 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90
1A05904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227
		LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227

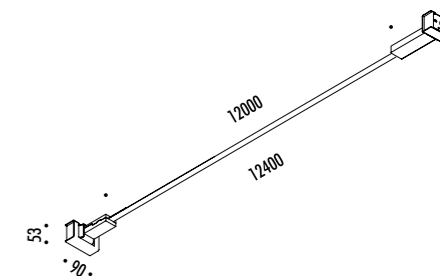



1A06004	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 12 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06004-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>INFINITO 12 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

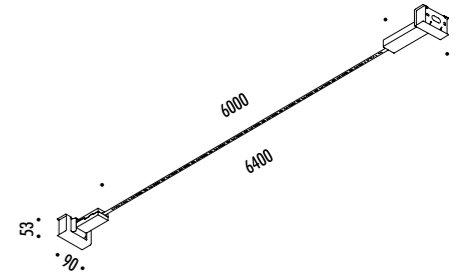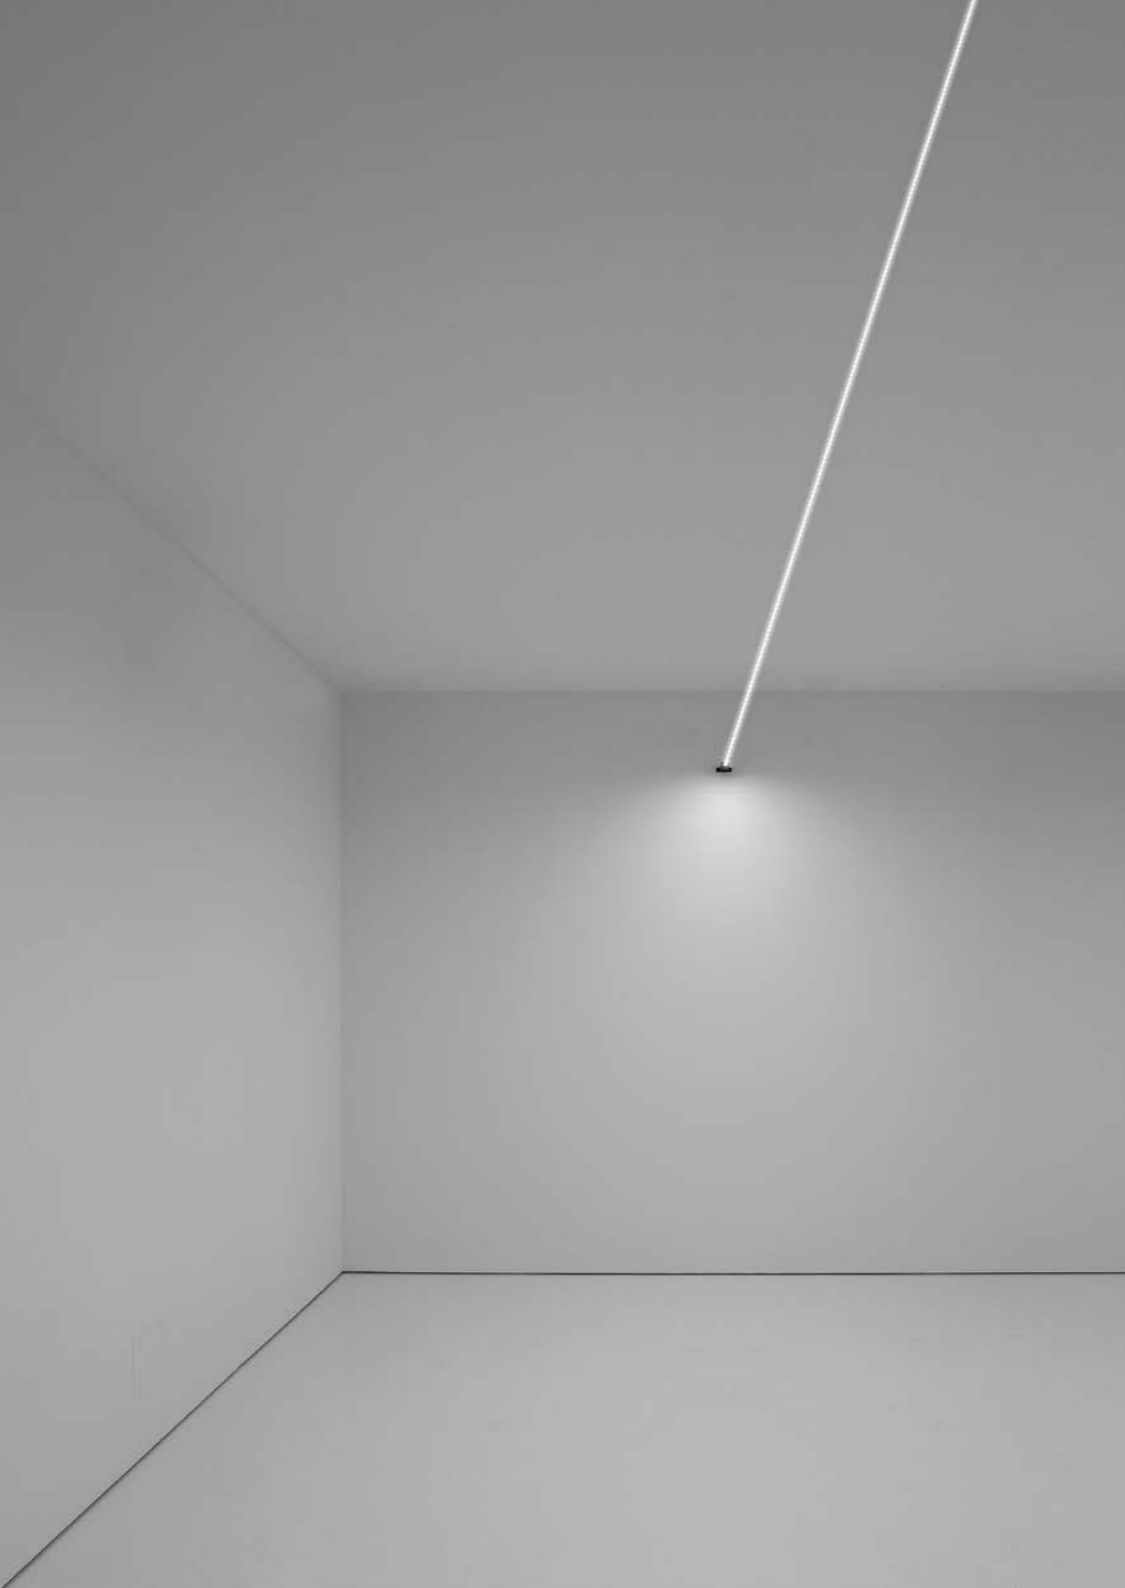


1A06204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

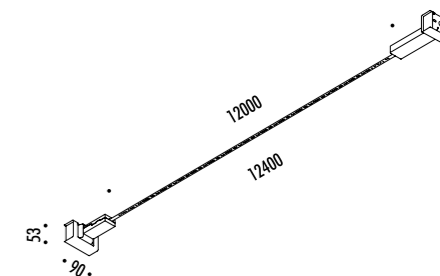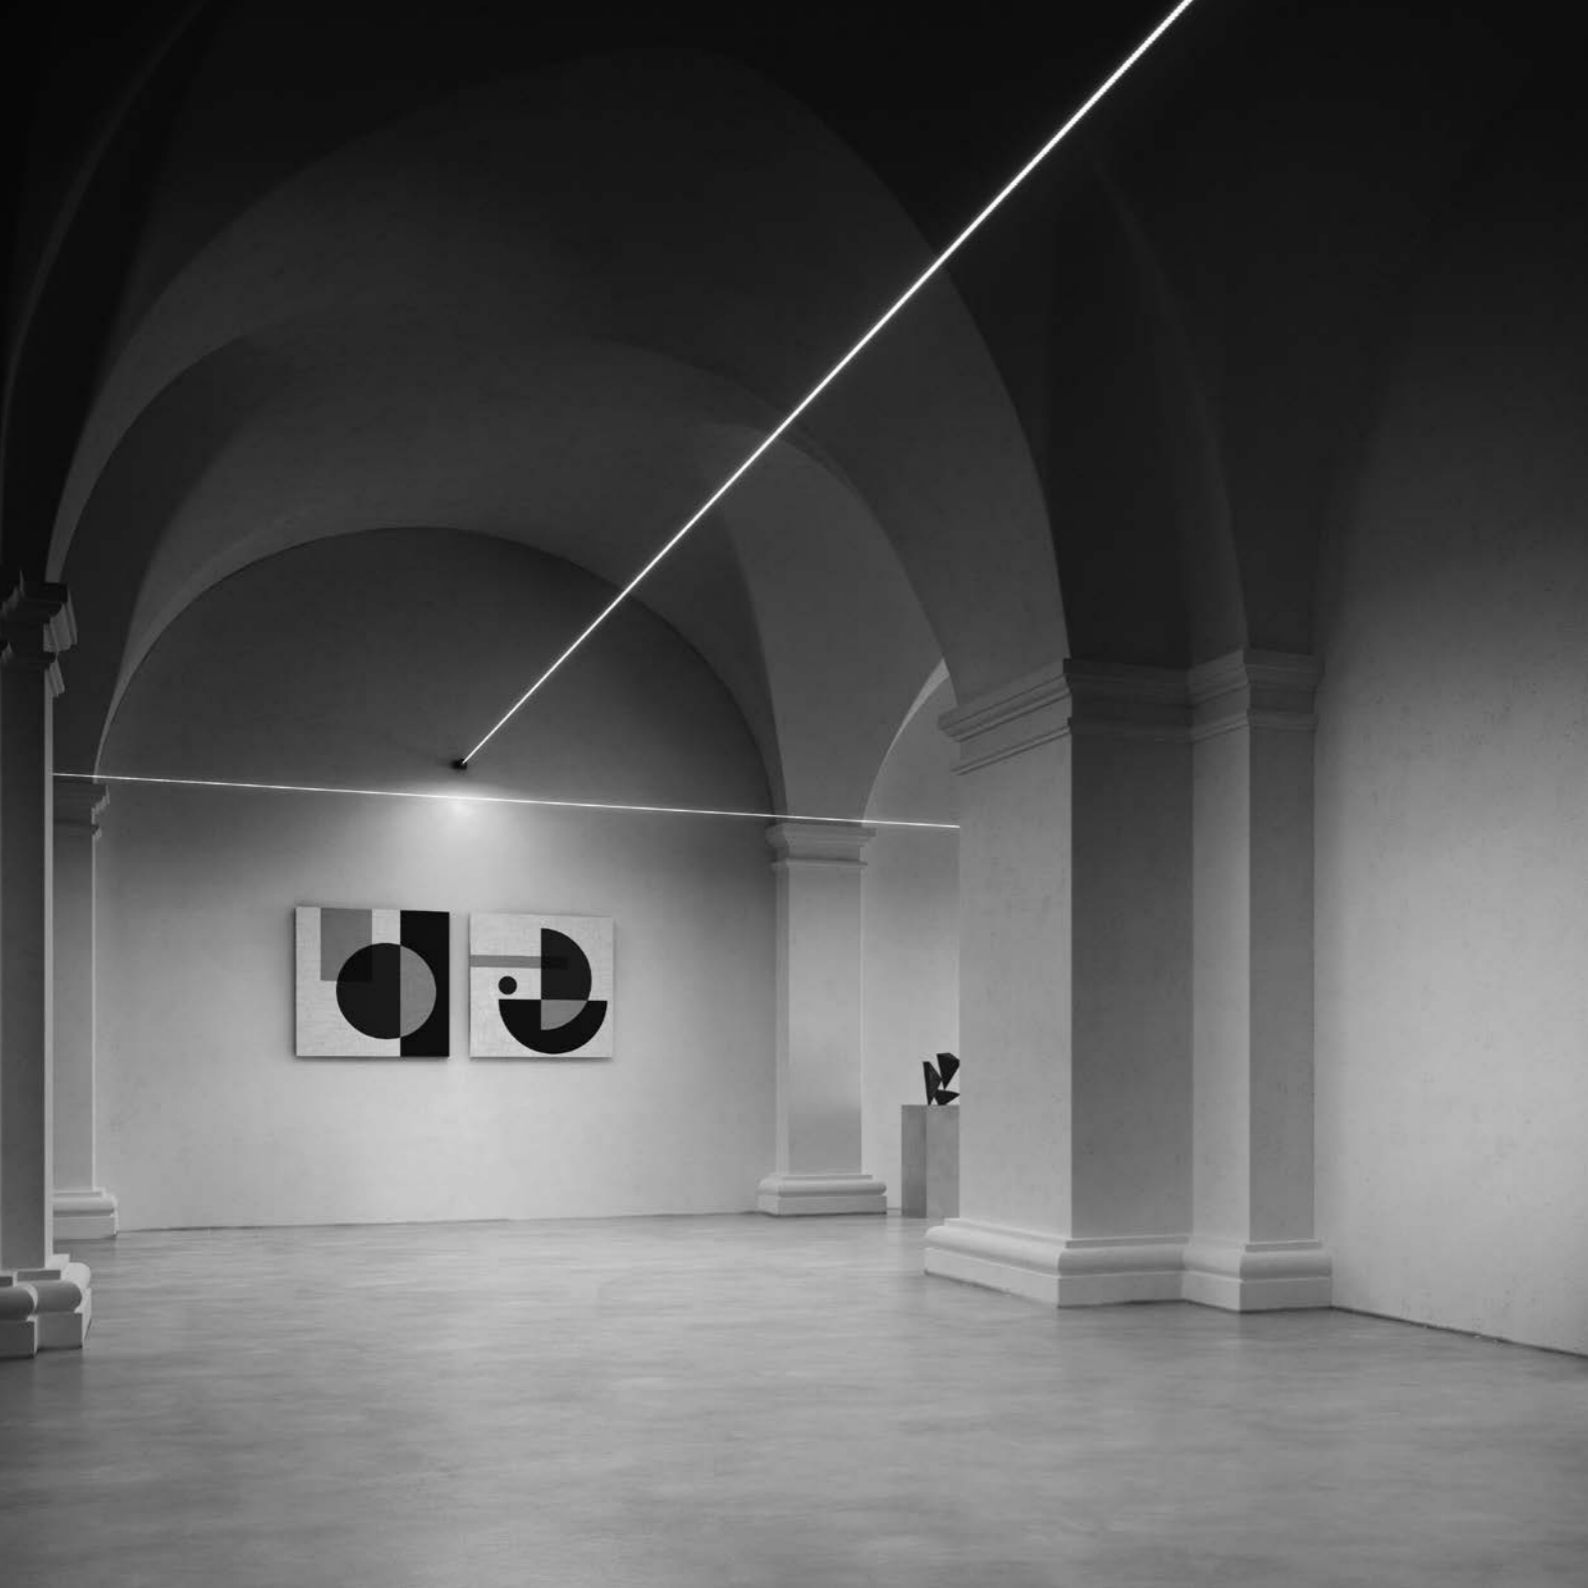

1A06404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 12 - REMOTE KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	<b>FLASH 12 - PLUG KIT</b> 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI > 90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 225 DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 227 LED MODULE 12 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 225 INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 227
1A06504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

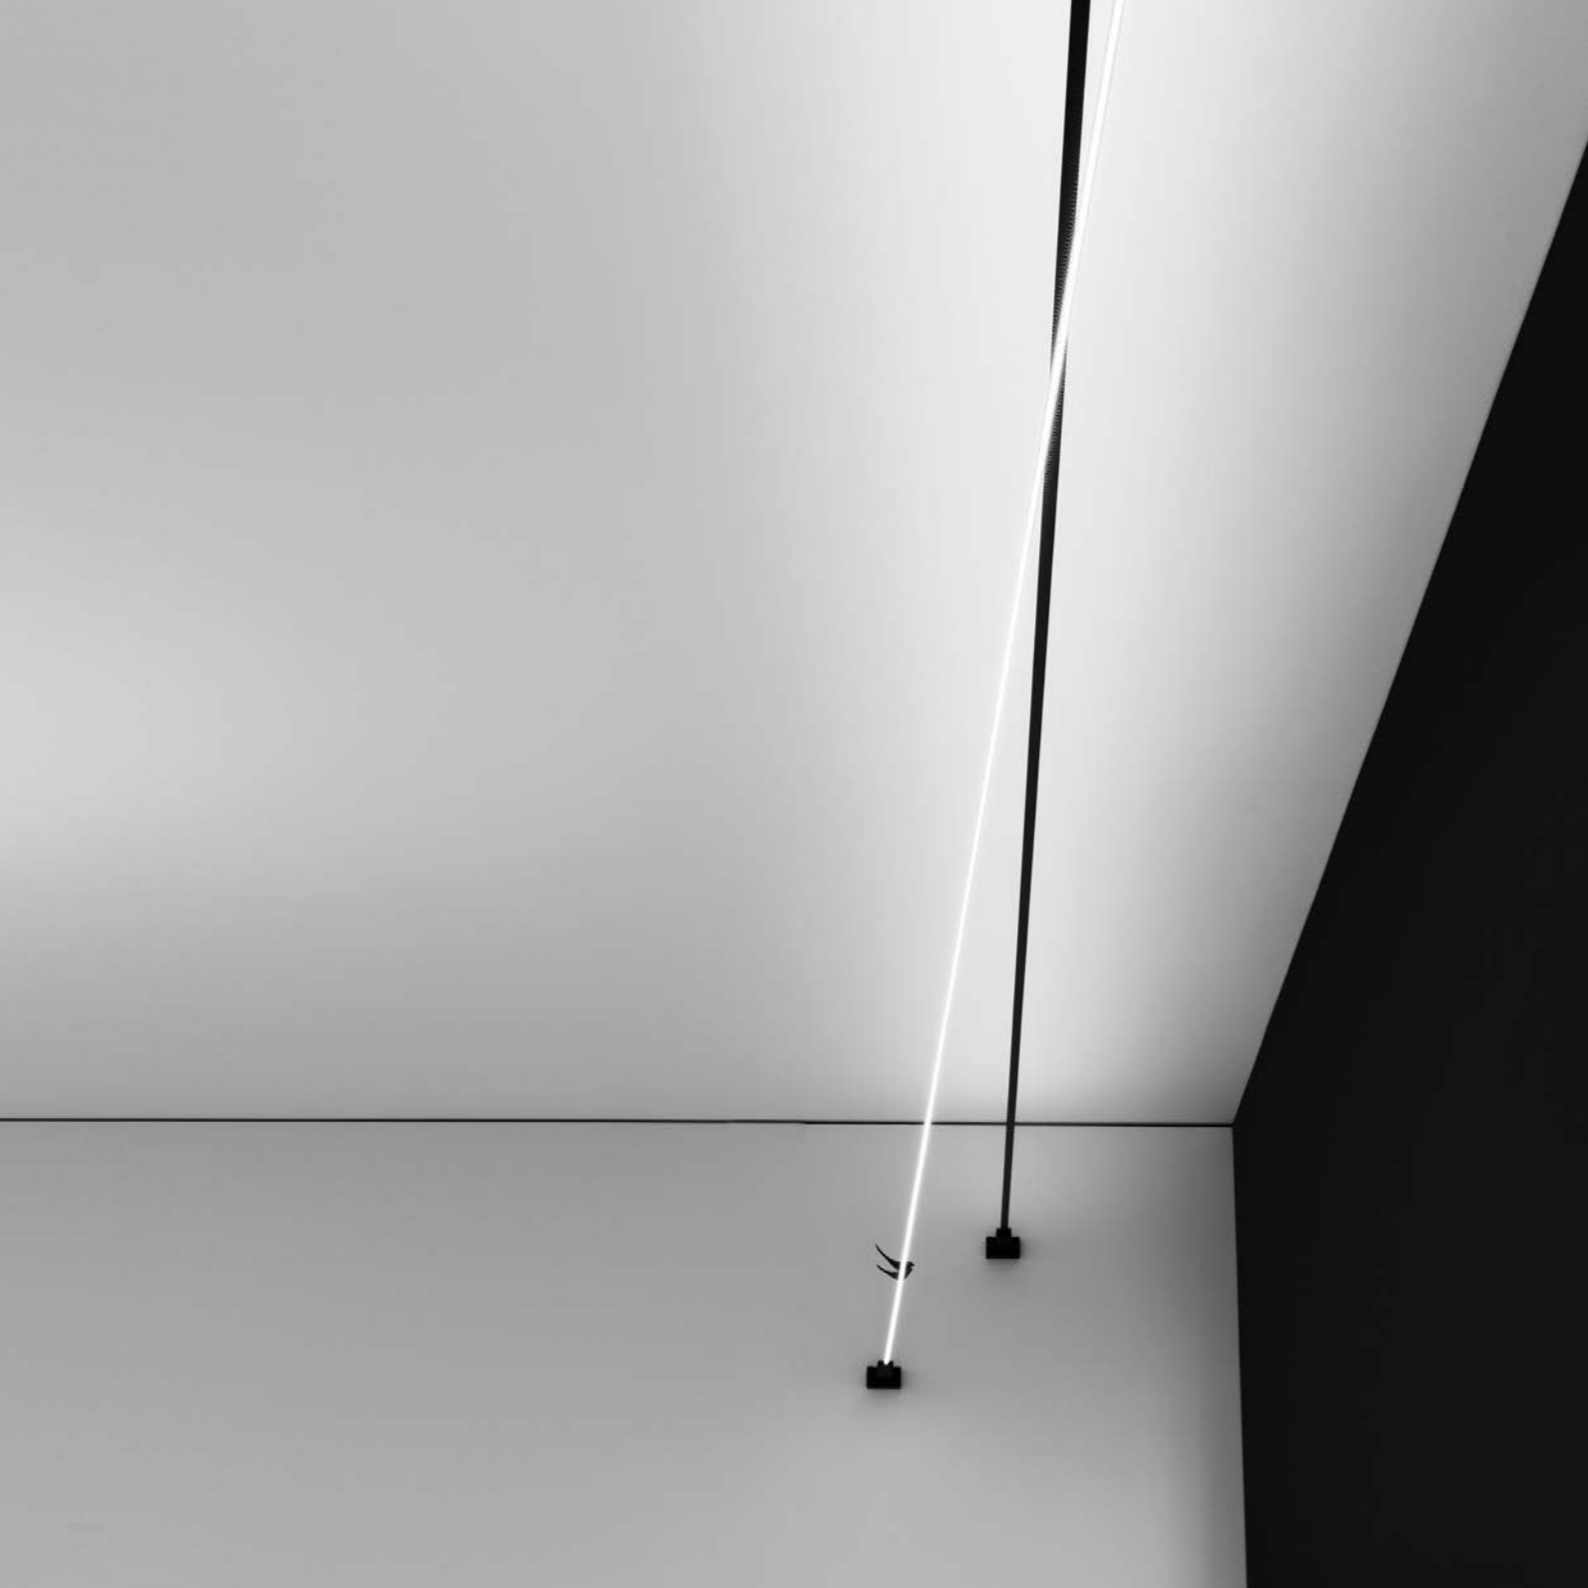

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION

• 52 • • 180 •





INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION

• 40 • • 300 •



CONTROLLER DIMENSION

• 54 • • 170 •

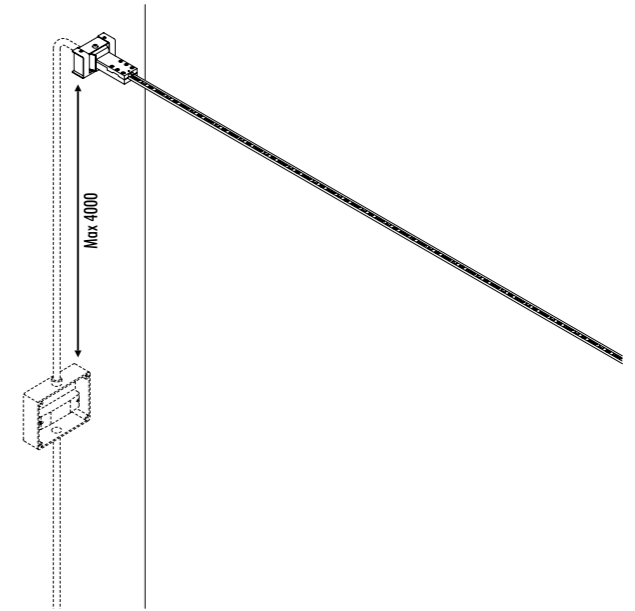


KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

INFINITO 6 / FLASH 6

POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION


• 97 • • 345 •





INFINITO 12 / FLASH 12







POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION

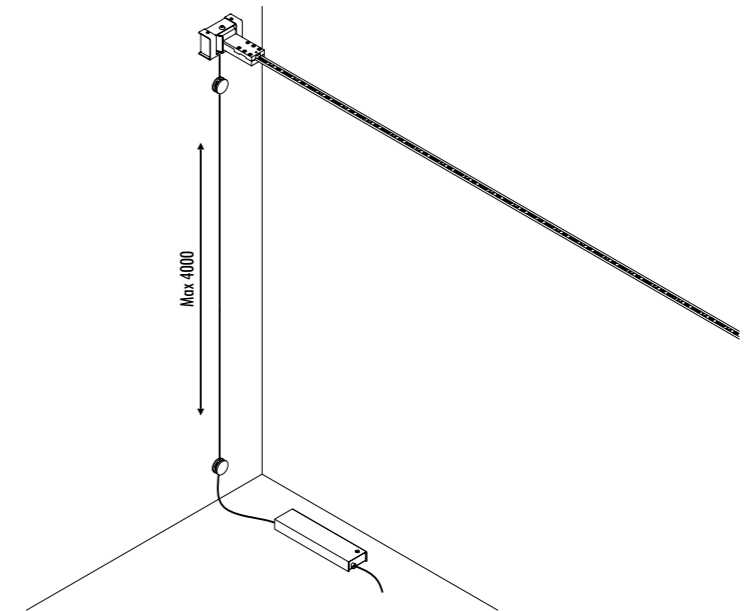• 97 • • 400 •

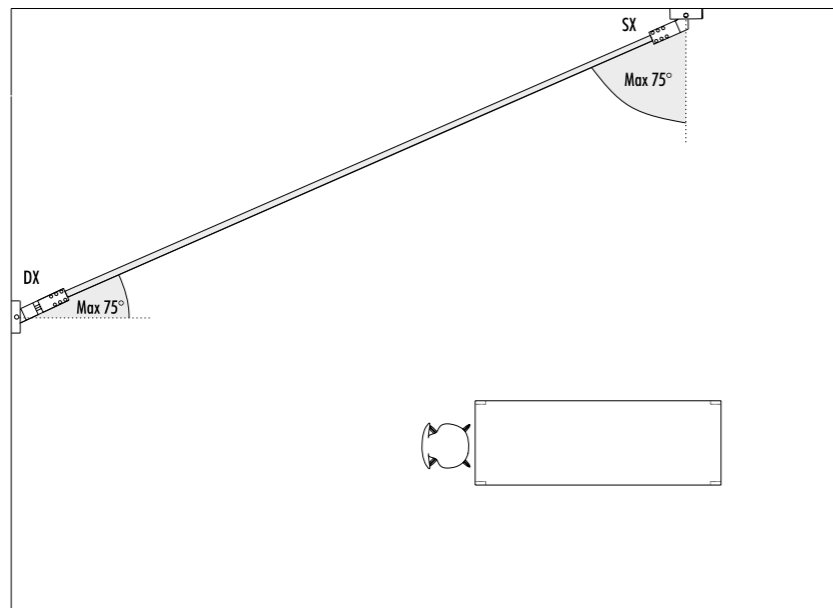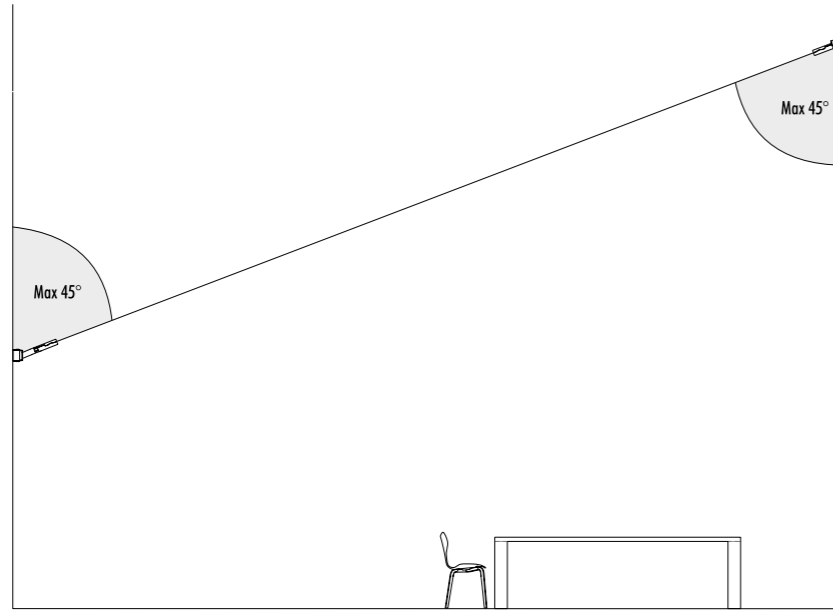




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A00804	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO SOFFITTO / CEILING CONNECTION KIT	
1A01204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° / KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A03404	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A03504	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO / KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A02904	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER INFINITO / SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A08004	NERO OPACO / MATT BLACK	RONDINI SOLO PER FLASH / SWALLOWS FOR FLASH ONLY	











TIE ROD




• 52 • • 48 •


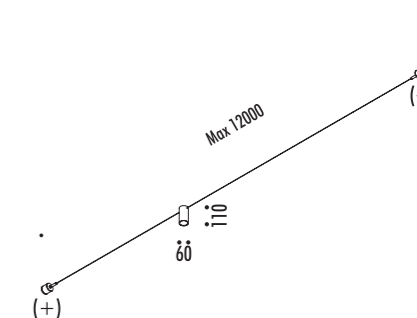


1A07604	STANDARD 12° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07604-27	STANDARD 12° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 232 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 239
		UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 232 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 239
1A04604	STANDARD 24° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
1A04604-27	STANDARD 24° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 12 m - 2 TIRANTI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO - VEDI PAG. 232 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 239
		UNIPOLAR WIRE 12 m - 2 TIE RODS - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 232 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 239

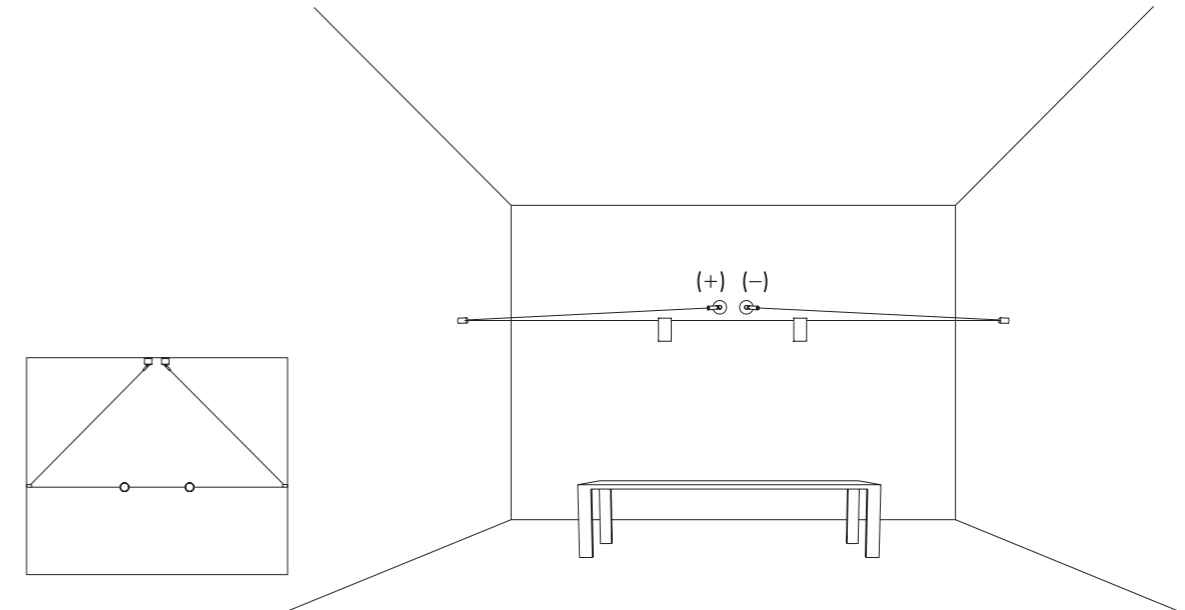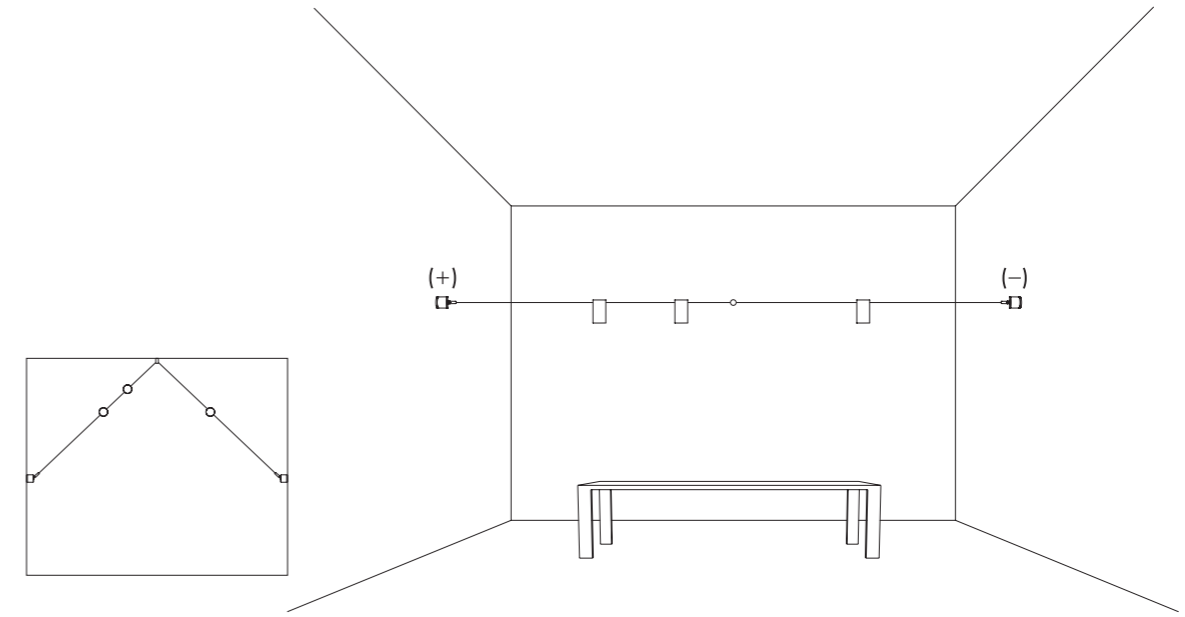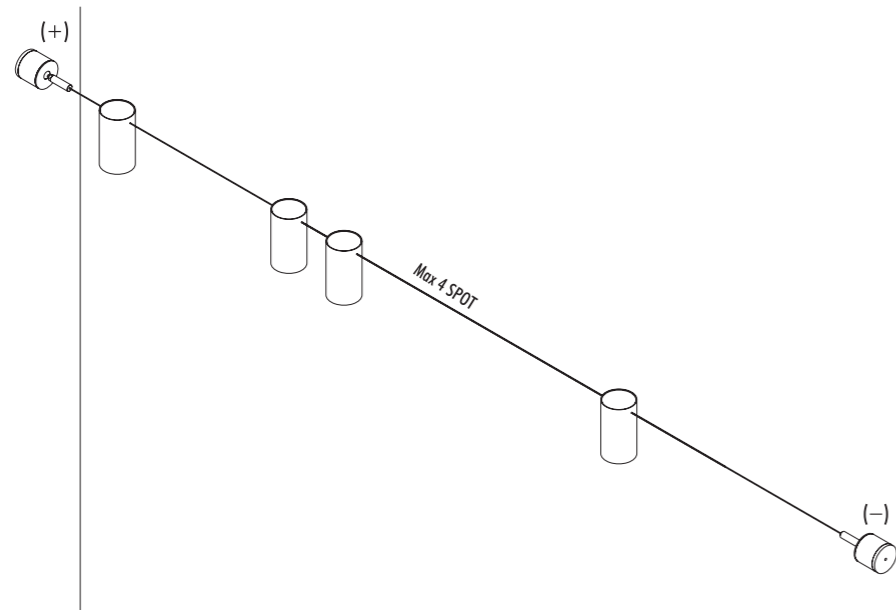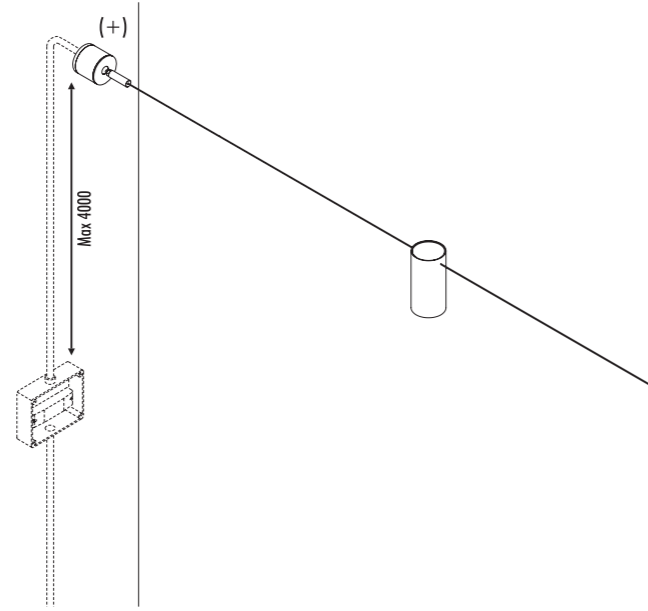

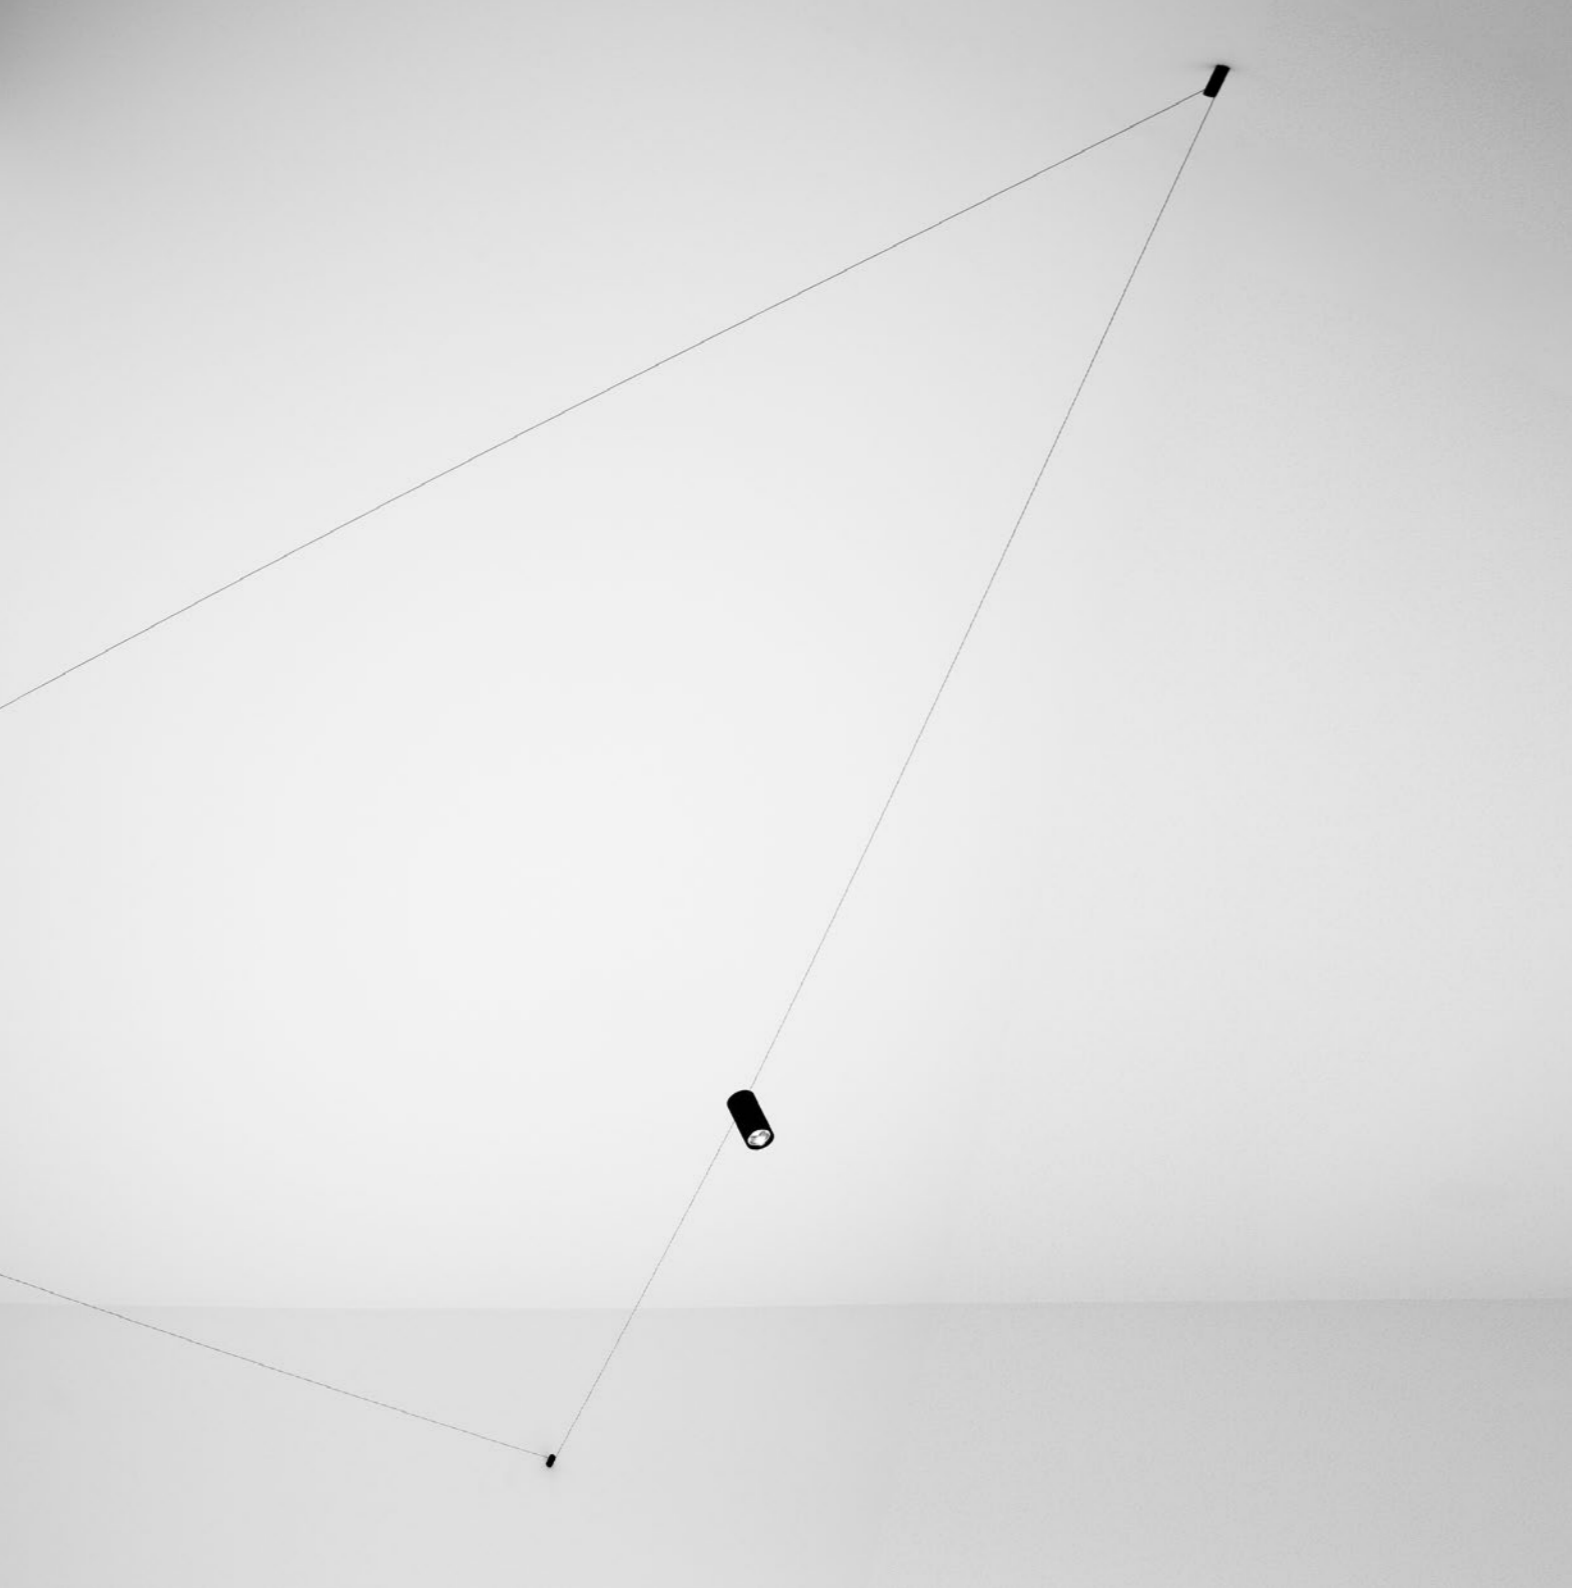





WALL ROSE

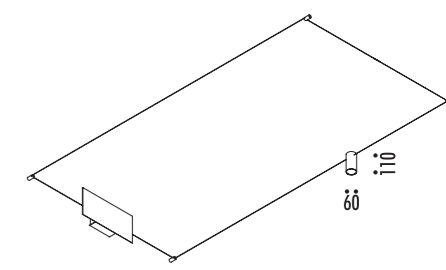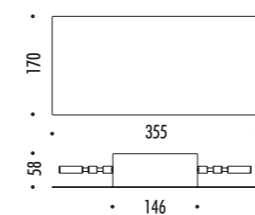


1A07504	STANDARD 12° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95
1A07504-27	STANDARD 12° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE ROSONE A PARETE BIANCO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 239
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE WHITE WALL ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 239
197804	STANDARD 24° - 3000K	MAX 350 mA DC - 1 x 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95
197804-27	STANDARD 24° - 2700K	CAVO UNIPOLARE 24 m - 4 GUIDACAVI - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE ROSONE A PARETE BIANCO DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI - VEDI PAG. 239
		UNIPOLAR WIRE 24 m - 4 WIRES GUIDE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE WHITE WALL ROSE INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED - SEE PAGE 239




POSSIBILI LAYOUT / LAYOUT EXAMPLE

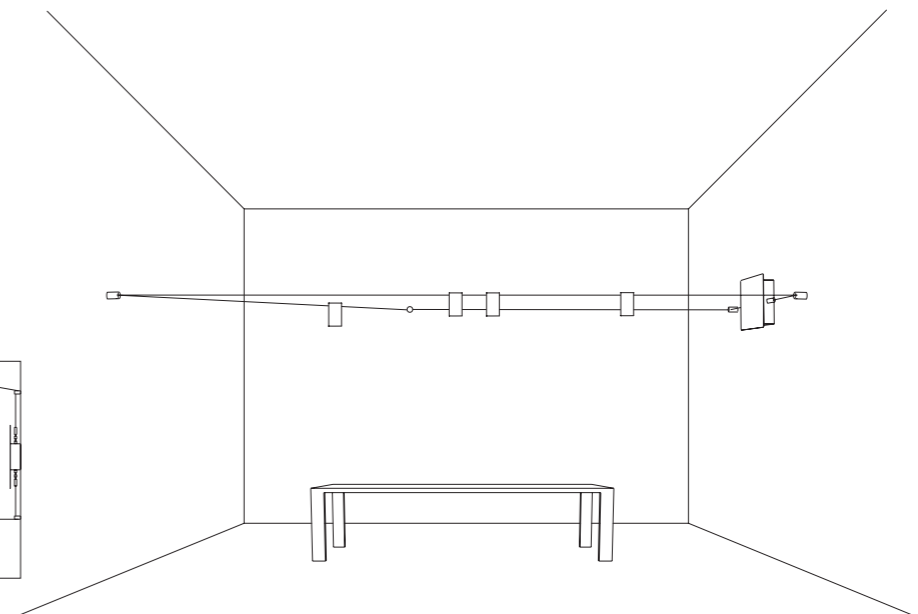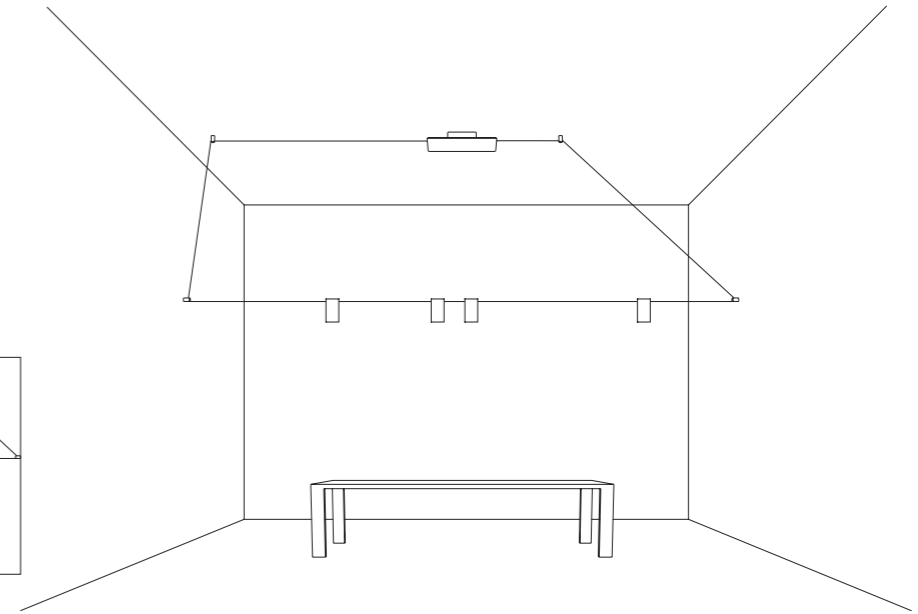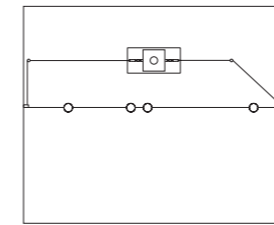

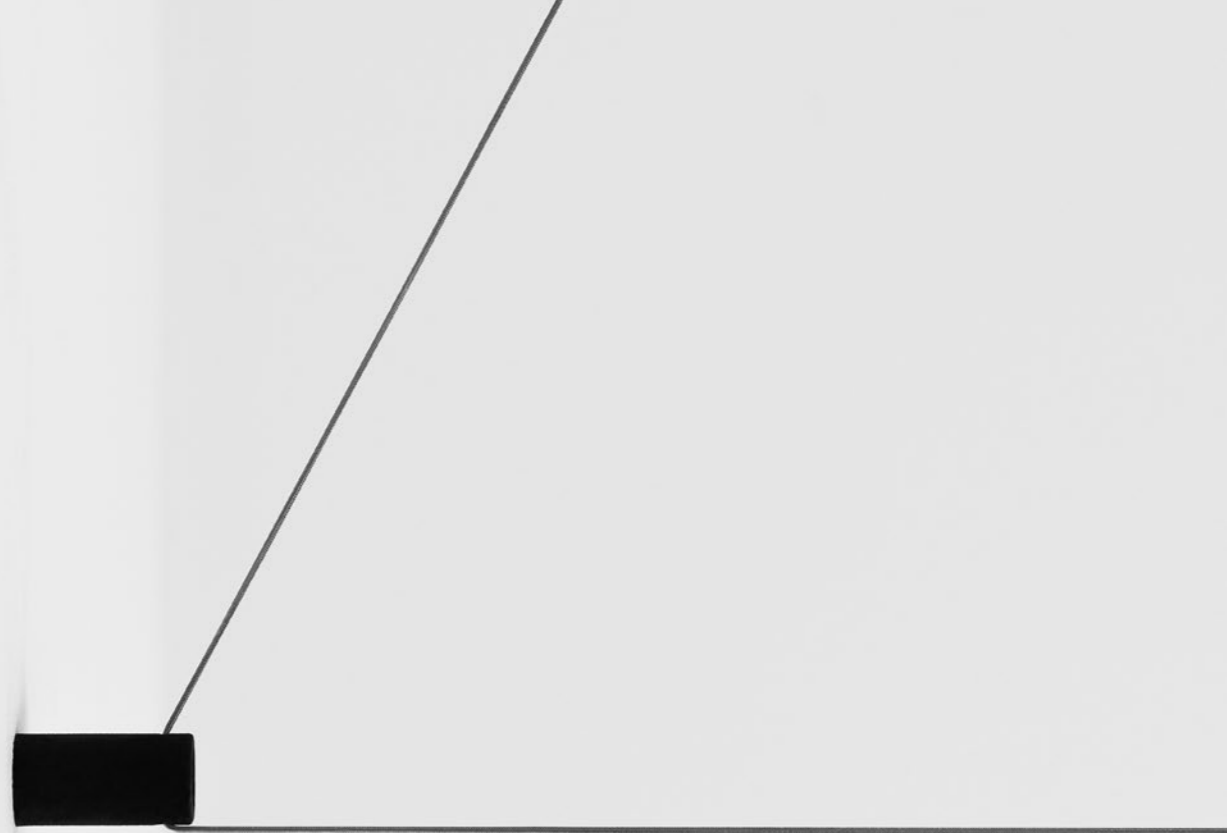

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A00404	NERO OPACO / MATT BLACK - 12° - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - 12° 3000K - 288 lm - CRI > 95 / 2700K - 272 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A00404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 12° - 2700K		
1A07404	NERO OPACO / MATT BLACK - 24° - 3000K	SPOT OHM - MODULO LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED MODULE MAX 350 mA DC - 3,6 W LED - 24° 3000K - 286 lm - CRI > 95 / 2700K - 270 lm - CRI > 95 DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V - MAX 4 SPOT SUL CAVO UNIPOLARE DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE - MAX 4 SPOT ON UNIPOLAR WIRE	
1A07404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 24° - 2700K		
1A04204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	GUIDACAVO / WIRE GUIDE	

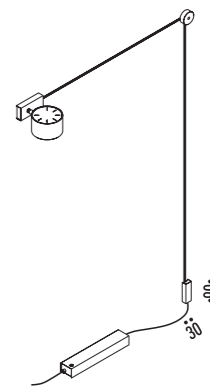

199703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - 1 x 12,6 W LED SPOT ENDLESS INCLUDED
199704	NERO OPACO / MATT BLACK	STRIP ADESIVA 10 m - BASE ALIMENTAZIONE E BOX MORSETTI INCLUSI
		KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA INCLUSO - VEDI PAG. 248
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		MODULO LED E ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI
		ADHESIVE STRIP 10 m - POWER BASE AND TERMINALS BOX INCLUDED
		COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED - SEE PAGE 248
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE
		LED MODULE AND OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1350 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1269 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1361 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1281 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------















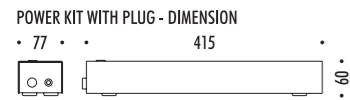

KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT

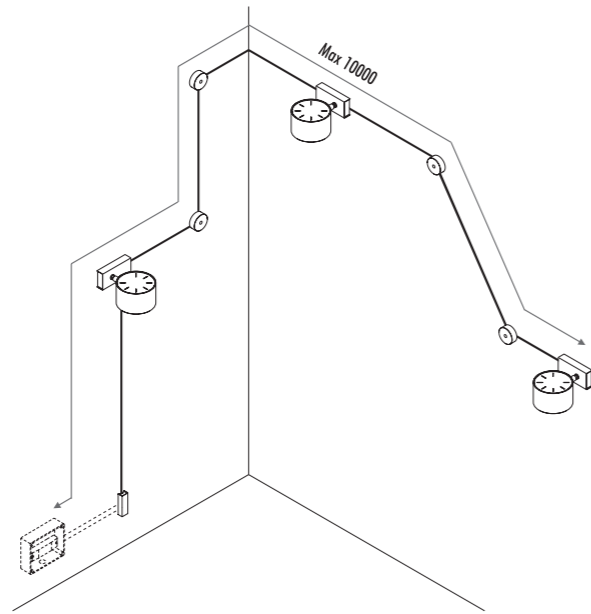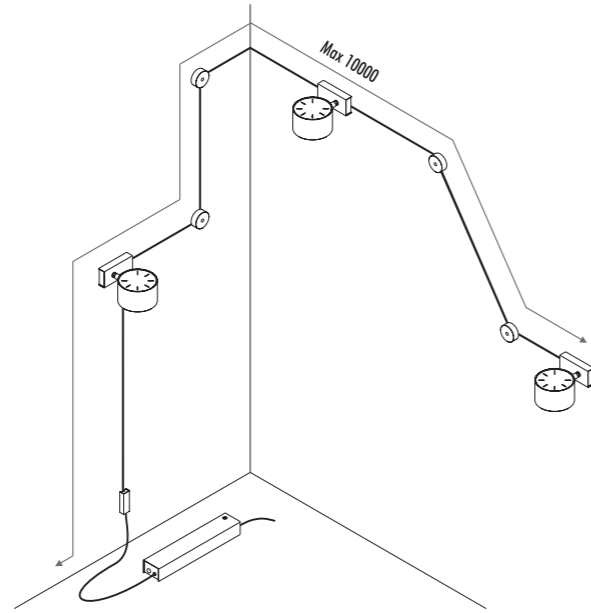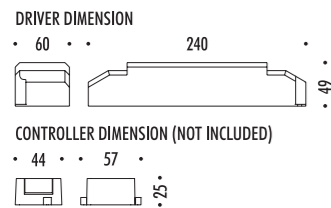

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES



199903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 5 m	ENDLESS - MAX 150 W - MAX 48 V DC - MAX 4 A	
199904	NERO OPACO / MATT BLACK - 5 m		
1A00503	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 10 m		
1A00504	NERO OPACO / MATT BLACK - 10 m		

1A03700	STANDARD	KIT FISSAGGIO PARETI RUVIDE / FIXING ROUGH WALLS - 2,5 m	
---------	----------	--	--

196103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BOX MORSETTI / TERMINALS BOX	
196104	NERO OPACO / MATT BLACK		

1A00303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	BASE ALIMENTAZIONE / POWER BASE	
1A00304	NERO OPACO / MATT BLACK		

196900	NERO OPACO / MATT BLACK	MORSETTI - 2 PEZZI / TERMINALS - 2 PIECES	
--------	-------------------------	---	--




1A10703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	48 V DC - MAX 12,6 W LED NON DIMMERABILE - MAX 7 SPOT SU ENDLESS MODULO LED NON INCLUSO
1A10704	NERO OPACO / MATT BLACK	
		NOT DIMMABLE - MAX 7 SPOT ON ENDLESS LED MODULE NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


50041500	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 3000K - 1350 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 15° - 2700K - 1269 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 3000K - 1361 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	12,6 W LED (350 mA) - 24° - 2700K - 1281 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

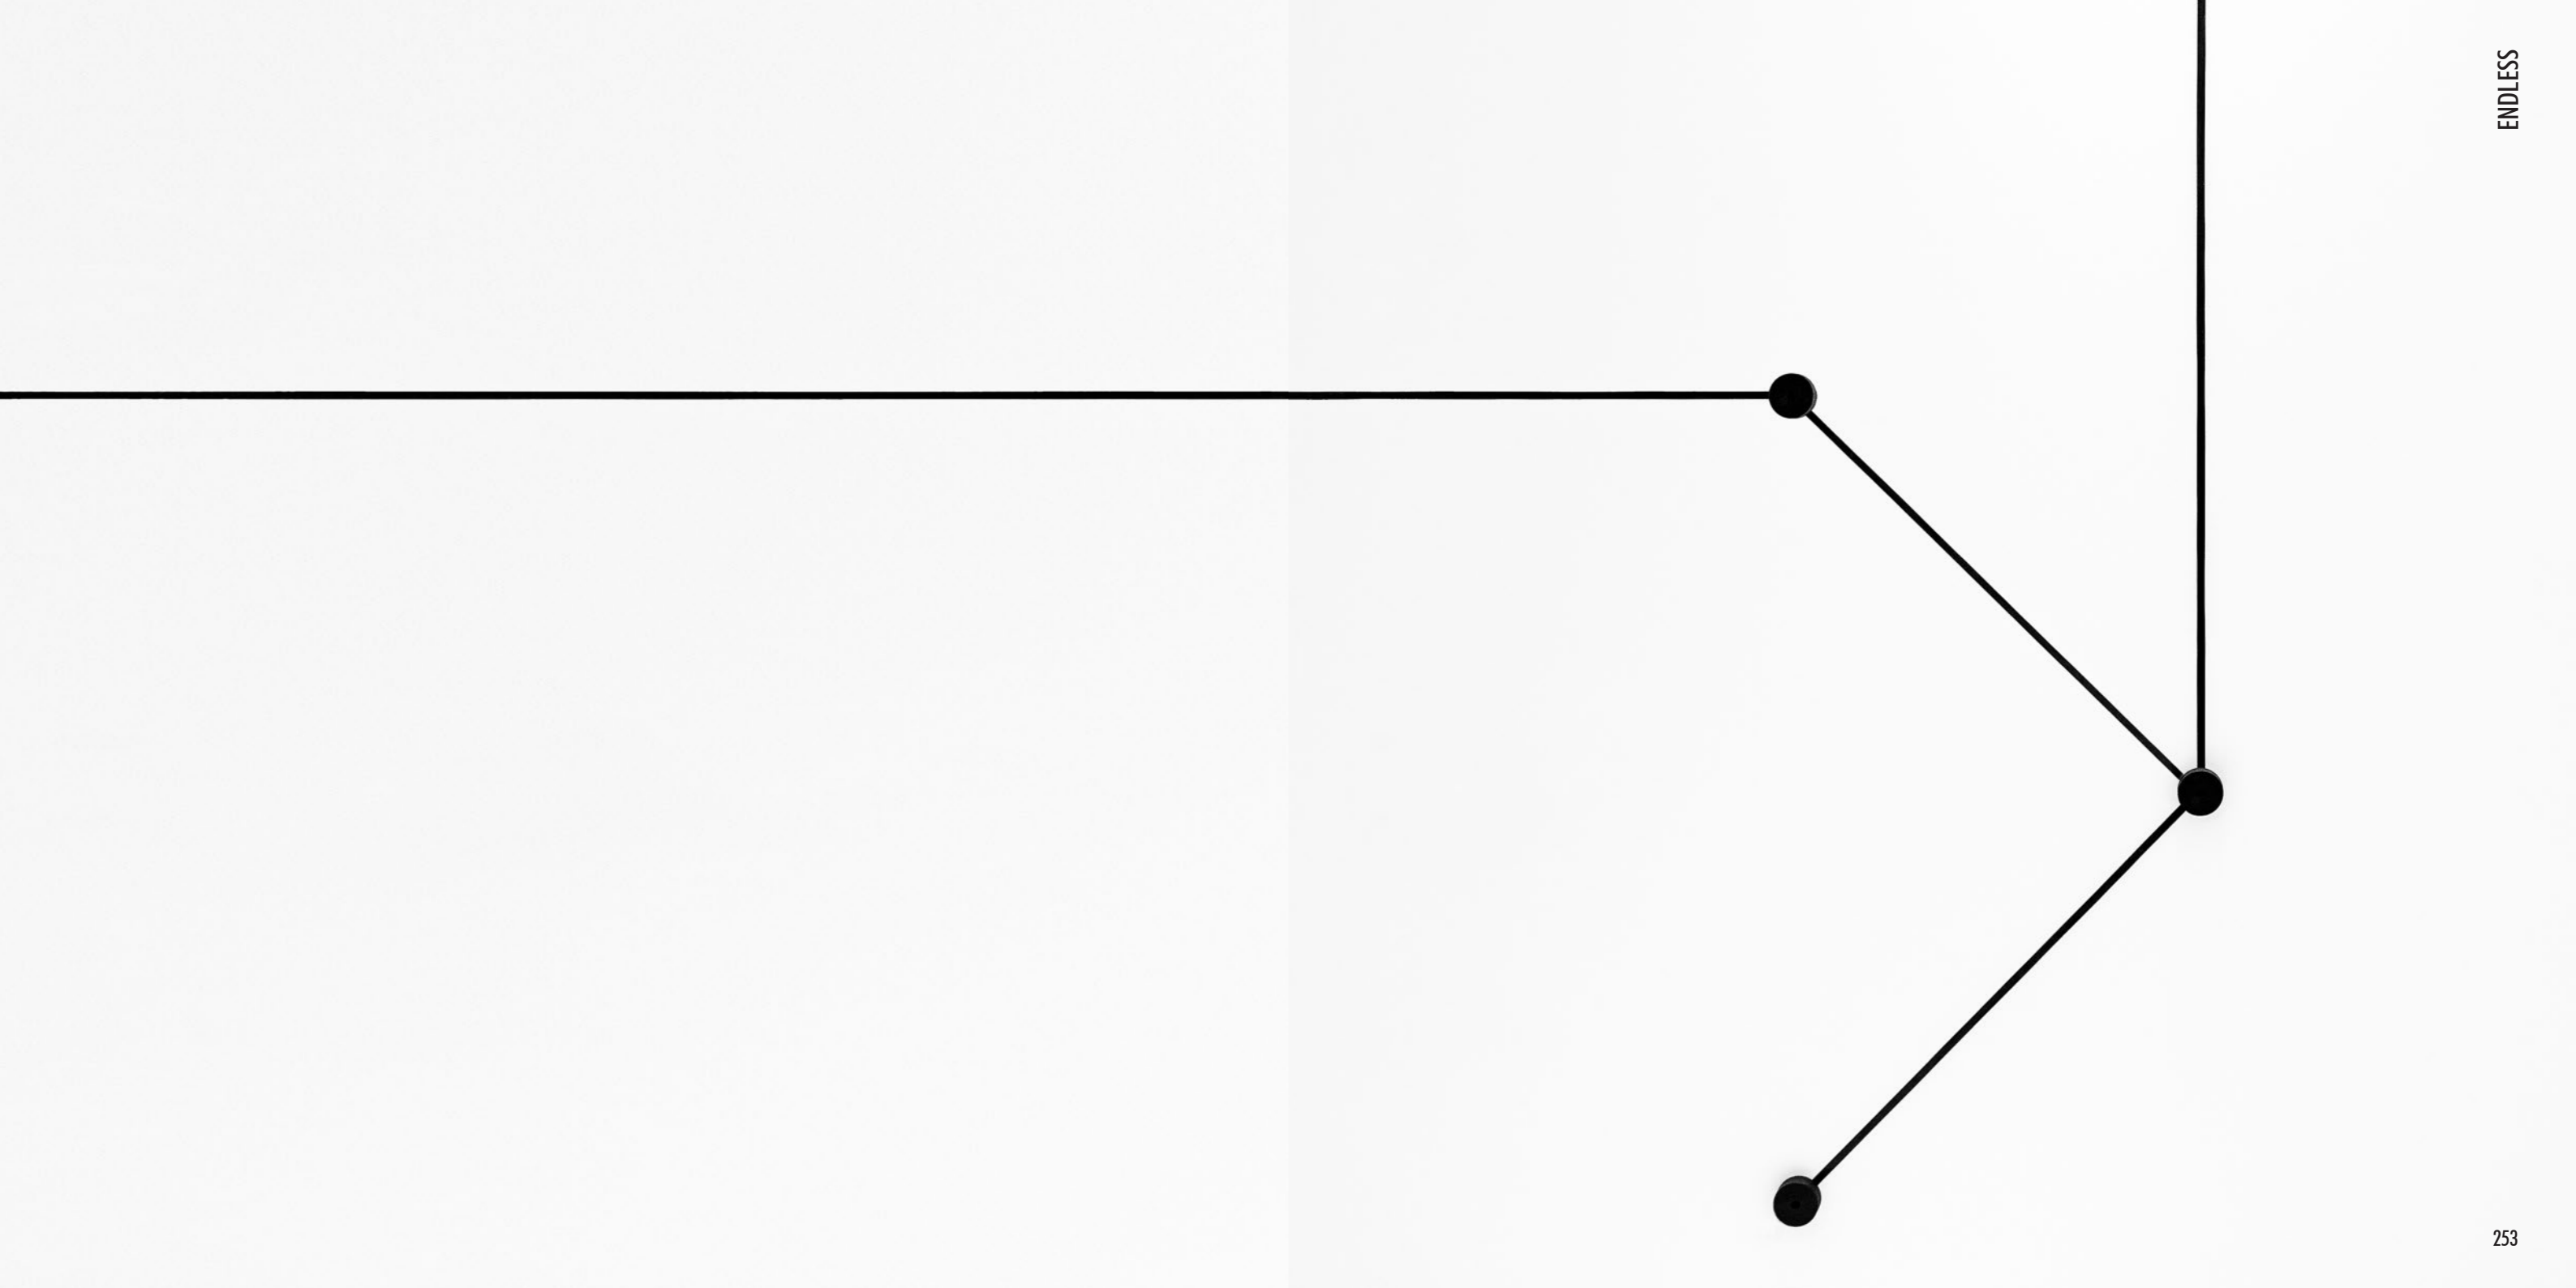





1A0480010	BINARIO 1 M BIANCO / TRACK 1 M WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+/-D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 M NERO / TRACK 1 M BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 M BIANCO / TRACK 2 M WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 M NERO / TRACK 2 M BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 M BIANCO / TRACK 3 M WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 M NERO / TRACK 3 M BLACK	

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	





1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	

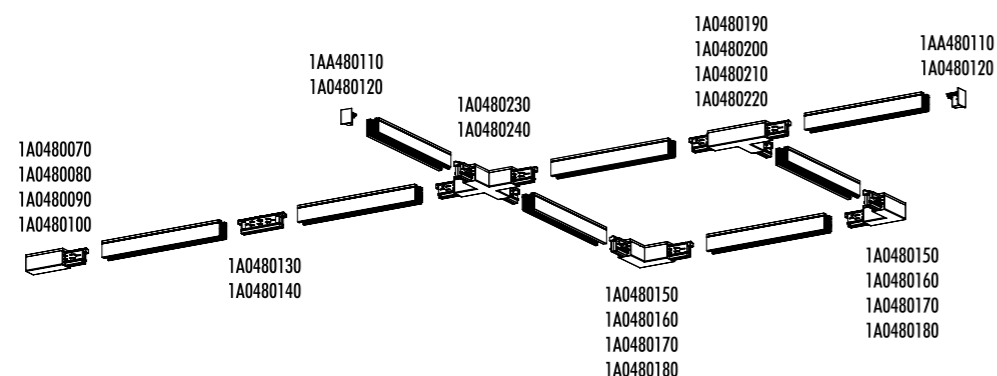





1A04903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 5,6 W LED - 392 lm - CRI > 90 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 257 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 257 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
1A04903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A04904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A04904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



178303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
178304	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 257
		ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 257
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343






1A02803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 257 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI MODULO LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 257 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE LED MODULE NOT INCLUDED
1A02804	NERO OPACO / MATT BLACK	

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


50041500	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 3000K - 1829 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041510	MODULO LED 15° SPOT	18 W LED - 15° - 2700K - 1719 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041350	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 3000K - 1869 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+
50041450	MODULO LED 24° SPOT	18 W LED - 24° - 2700K - 1759 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------




1A0700010	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A BINARIO PER CARTONGESSO 12,5 mm - LUNGHEZZA 2000 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 2000 x 26 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 100 mm KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO PLASTERBOARD TRACK 12,5 mm - 2000 mm LENGTH PLASTERBOARD CUT-OUT 2000 x 26 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 100 mm COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
-----------	-------------------------	--

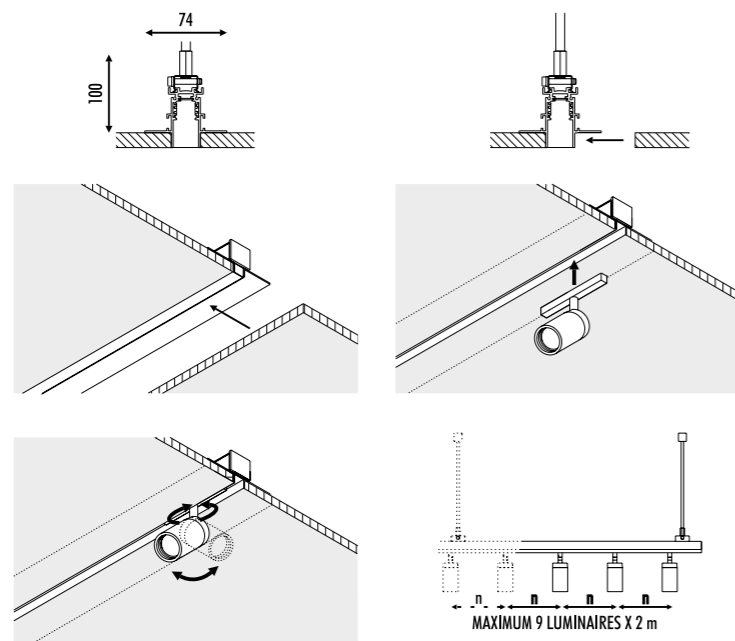

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0700020	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE / POWER CONNECTOR
1A0700030	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA PER ALIMENTAZIONE/ END CAP FOR POWER CONNECTOR
1A0700040	NERO OPACO / MATT BLACK	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0700050	NERO OPACO / MATT BLACK	48 V DC - MAX 15 A CONNETTORE LINEARE / ACQUISTARE INSIEME A 1A0700060 LINEAR CONNECTOR / TO BUY TOGETHER WITH 1A0700060
1A0700060	STANDARD	STAFFA DI RINFORZO / REINFORCING BRACKET
1A0700070	STANDARD	MORSETTO CON PINZA M6 / CLAMP WITH M6 GRIPPE
1A0700080	STANDARD	SET SOSPENSIONE / SUSPENSION SET
1A0700090	STANDARD	PROTEZIONE PER INSTALLAZIONE CARTONGESSO / PLASTER INSTALLATION GUARD 2000 cm
1A0700100	STANDARD	STRUMENTO TAGLIO / CUTTING TOOL
1A0700110	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 150 W - IP20
1A0700120	STANDARD	DRIVER LED INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 48 V DC - 320 W - IP20


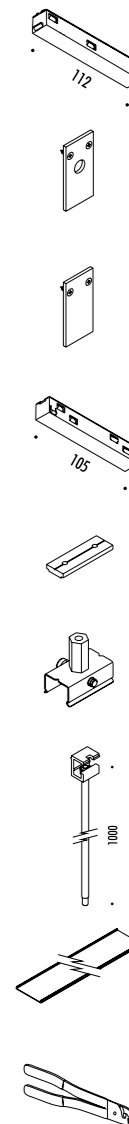




DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016  
 LAMPADA DA SOFFITTO DA INCASSO - METALLO - POLICARBONATO  
 RECESSED CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE  IP 20

DOT FRAMELESS



1A00903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	48 V DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 264 ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 343 COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED - SEE PAGE 264 ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 343
1A00903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
1A00904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	
1A00904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

INCASSO / RECEIVED





Compasso d'Oro ADI  
Award 2014

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2010  
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
RECESSED CEILING LAMP - METAL

NULLA

CE IP 20

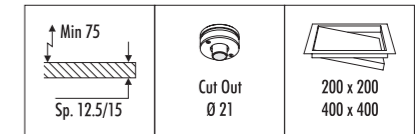


191600	STANDARD - 3000K	MAX 1050 mA DC - 12 W LED - 530 lm - CRI > 90
191600-27	STANDARD - 2700K	FORO VISIBILE Ø 18 mm - KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DIMMERABILE DALI - PUSH - 1-10 V
		VISIBLE HOLE Ø 18 mm - COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz
		DALI - PUSH - 1-10 V DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

165304	NERO OPACO / MATT BLACK	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
174304	NERO OPACO / MATT BLACK - IP65	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5/15 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 21 mm - SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5/15 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 21 mm - MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

164200	STANDARD 200 x 200 mm	PANNELLO PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 200 x 200 mm / 400 x 400 mm
166900	STANDARD 400 x 400 mm	PLASTERBOARD PANEL 12,5 mm - PLASTERBOARD CUT-OUT 200 x 200 mm / 400 x 400 mm

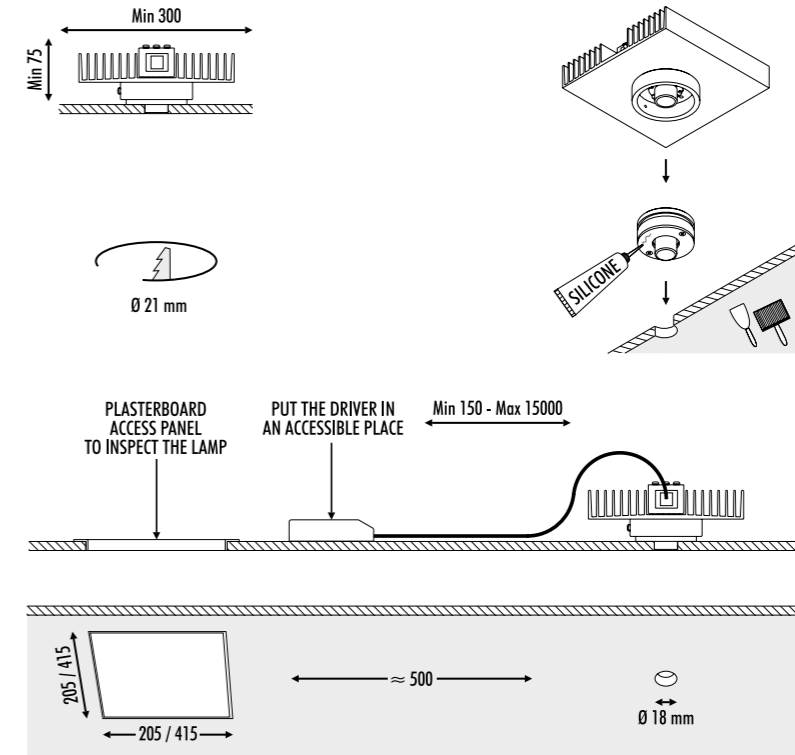



CE IP 20/IP 65

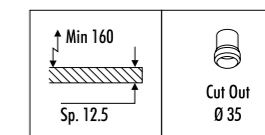


1A05400	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 279 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 279 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
1A05400-27	STANDARD DIM PUSH - 1-10 V - 2700K	
1A05500	STANDARD DIM DALI - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 279 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 279 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE
1A05500-27	STANDARD DIM DALI - 2700K	
1A05600	STANDARD DIM TRIAC - 3000K	24 V DC - 6 W LED - 392 lm - CRI > 90 FORO VISIBILE Ø 25 mm - APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 279 DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE TRIAC / IGBT VISIBLE HOLE Ø 25 mm - LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED - SEE PAGE 279 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - TRIAC / IGBT DIMMABLE
1A05600-27	STANDARD DIM TRIAC - 2700K	








APPARECCHIO ESTRAIBILE PER MANUTENZIONE  
LUMINAIRE REMOVABLE FOR MAINTENANCE

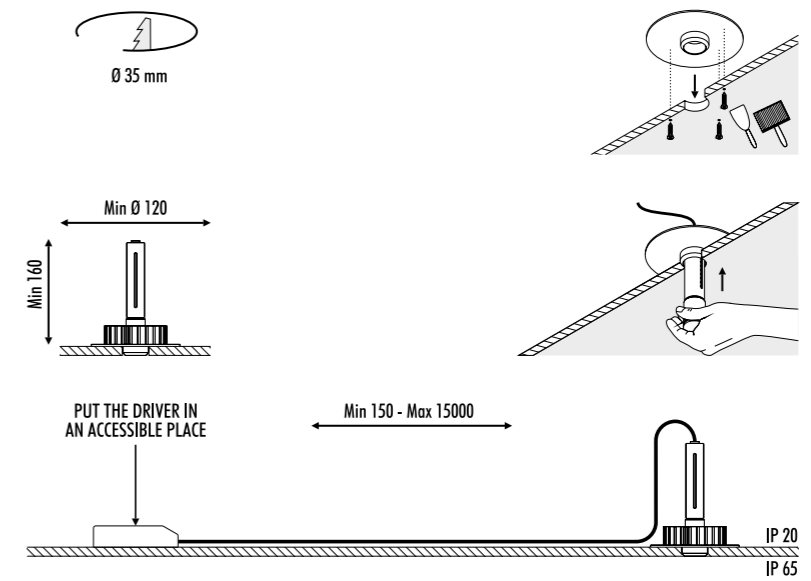

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO / COMPULSORY INSTALLATION KIT

182500	STANDARD	FLANGIA PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 35 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 160 mm PLASTERBOARD FLANGE 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 35 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 160 mm



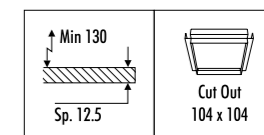

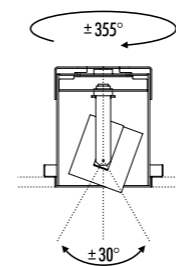


196203	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
196203-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ORIENTABILE - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 343
196204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V
196204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 343 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE
190903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
190903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	ORIENTABILE - ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 343
190904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI
190904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE - OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 343 INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm




CE IP 20    1.0 m

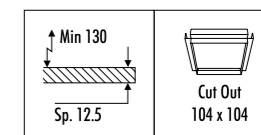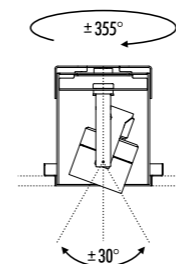

1A06603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343
1A06604	NERO OPACO / MATT BLACK	




**KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS**

184203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 104 x 104 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm ORIENTABILE PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 104 x 104 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE
184204	NERO OPACO / MATT BLACK	

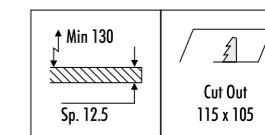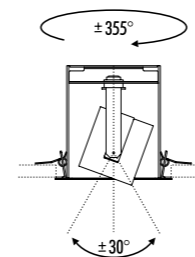

196303	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
196303-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
196334	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOURE - 3000K	ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE PUSH - 1-10 V ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 343
196334-27	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOURE - 2700K	PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - PUSH - 1-10 V DIMMABLE OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 343
191003	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 400 mA DC - 12 W LED - 589 lm - CRI > 95 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
191003-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	
191034	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOURE - 3000K	ORIENTABILE - DRIVER LED INCLUSO INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED - VEDI PAG. 343
191034-27	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOURE - 2700K	PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm ADJUSTABLE - INCLUDES LED DRIVER INPUT 110-240 V - 50/60 Hz - DALI DIMMABLE OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES - SEE PAGE 343


CE IP 20    1.0 m

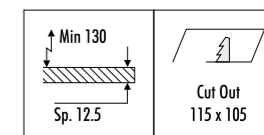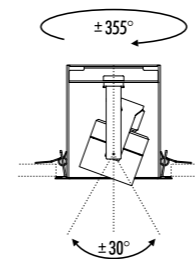

1A06703	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10
1A06734	BIANCO - NERO OPACO BICOLORE / MATT WHITE - BLACK BICOLOUR	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 115 x 105 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm
		ORIENTABILE
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		PLASTERBOARD CUT-OUT 115 x 105 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm
		ADJUSTABLE
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343





CE IP 20    1.0 m

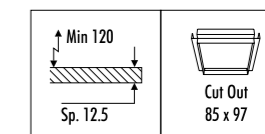

167203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 35 W - GUT0
167204	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

116503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
116504	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm

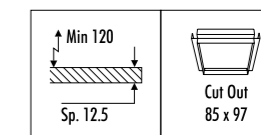

1A08303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
1A08304	NERO OPACO / MATT BLACK	KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO
		DRIVER LED NON INCLUSO
		COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		LED DRIVER NOT INCLUDED

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS




190603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm
190604	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 85 x 97 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 120 mm
		PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm
		PLASTERBOARD CUT-OUT 85 x 97 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 120 mm

5024070	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 20 W - IP20
		PUSH - 1-10 V DIMMABLE



CE IP 20 1.5 m

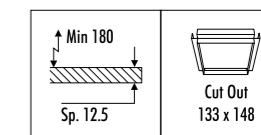

132303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO ORIENTABILE ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED ADJUSTABLE BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
132304	NERO OPACO / MATT BLACK	




KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS





132403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CORNICE PER CARTONGESSO 12,5 mm DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 133 x 148 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 180 mm PLASTERBOARD FRAME 12,5 mm PLASTERBOARD CUT-OUT 133 x 148 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 180 mm
132404	NERO OPACO / MATT BLACK	

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
---------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

CE  IP 20   1.0 m

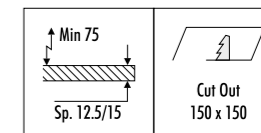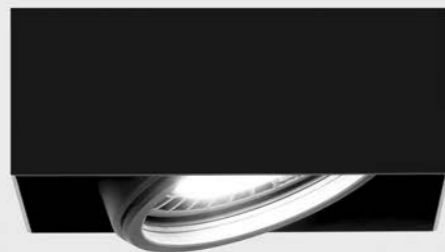


155103	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 60 W 12 V - G53
155104	NERO OPACO / MATT BLACK	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 150 x 150 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 75 mm
		ORIENTABILE - ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINA INCLUSO
		LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 343
		TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO
		PLASTERBOARD CUT-OUT 150 x 150 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 75 mm
		ADJUSTABLE - BULB UNIVERSAL ADAPTER INCLUDED
		BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 343
		ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED




ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER
		INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE




ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

133100	STANDARD	DARKLIGHT
--------	----------	-----------

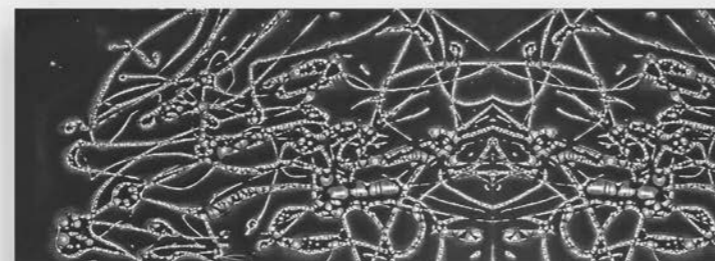

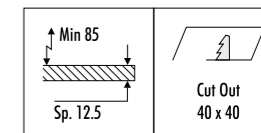




172903	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 500 mA DC - 5,6 W LED - 352 lm - CRI > 90
172903-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm
172904	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm
172904-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NON DIMMERABILE
		PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - NOT DIMMABLE

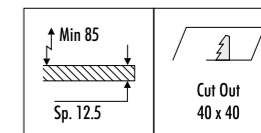

194303	BIANCO OPACO / MATT WHITE	100-240 V - 50/60 Hz - MAX 10 W LED - GU10 DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO 40 x 40 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341-343 PLASTERBOARD CUT-OUT 40 x 40 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341-343
--------	---------------------------	--



CE IP 20 1.0 m

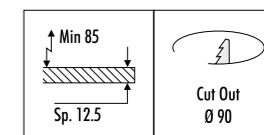

142203	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 35 W 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 90 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 85 mm ORIENTABILE - LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 90 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 85 mm ADJUSTABLE - BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES



5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
---------	----------	---



DESIGN 2015  
LAMPADA DA INCASSO DA SOFFITTO - METALLO  
RECESSED CEILING LAMP - METAL

BUCO R IP65

CE IP 20/IP 65 0.5 m

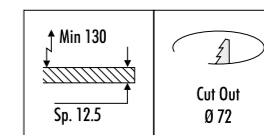



167503	BIANCO OPACO / MATT WHITE	12 V - MAX 10 W LED - 12 V - GU5,3 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO Ø 72 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 130 mm LAMPADINA NON INCLUSA - VEDI PAG. 341 TRASFORMATORE ELETTRONICO NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT INCLUDED PLASTERBOARD CUT-OUT Ø 72 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 130 mm BULB NOT INCLUDED - SEE PAGE 341 ELECTRONIC TRANSFORMER NOT INCLUDED
--------	---------------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5024044	STANDARD	TRASFORMATORE ELETTRONICO / ELECTRONIC TRANSFORMER INPUT 230-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 12 V - 1-70 W - IGBT DIMMABLE
---------	----------	---

CE  IP 65


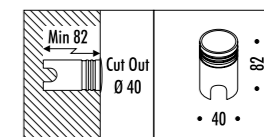



173500	STANDARD	MAX 350 mA DC - 1,1 W LED - 3000K - 74 lm - CRI > 80 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 82 mm DRIVER LED NON INCLUSO COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 82 mm LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	----------	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

173300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
5083052	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 350 mA DC - 1-15 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

CE IP 20

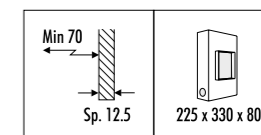


164403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	110-240 V - 50/60 Hz - 7,5 W LED - 3000K - 445 lm - CRI > 80 KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO SPAZIO MINIMO PER INCASSO 70 mm NON DIMMERABILE COMPULSORY INSTALLATION KIT NOT INCLUDED MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 70 mm NOT DIMMABLE
--------	---------------------------	--

KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

164300	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---






187600	STANDARD - 3000K	24 V DC - 38 W LED - 4484 lm - CRI > 80
187600-27	STANDARD - 2700K	STRISCIA LED FLESSIBILE - LUNGHEZZA 5 m - SEZIONABILE OGNI 100 mm
		DRIVER LED NON INCLUSO
		FLEXIBLE LED STRIP - LENGTH 5 m - DIVISIBLE EVERY 100 mm
		LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5083056	STANDARD	DRIVER LED
		INPUT 120-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 60 W
		NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

**ESTERNO / OUTDOOR**



172300	STANDARD	MAX 350 mA DC - 5,5 W LED - 3000K - 306 lm - CRI > 80 DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



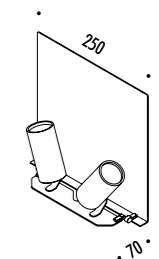


187200	STANDARD	24 V DC - 2 x 4,2 W LED - 3000K - 2 x 282 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5191003	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 30 W - IP65 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE

CE  IP 67

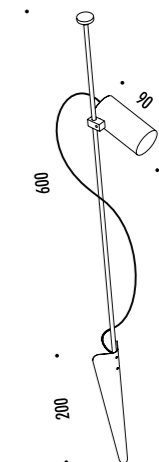

185604	NERO OPACO / MATT BLACK	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90 ORIENTABILE DRIVER LED NON INCLUSO ADJUSTABLE LED DRIVER NOT INCLUDED
--------	-------------------------	---

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES


5149012	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
---------	----------	---

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

184904	NERO OPACO / MATT BLACK	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD 24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
--------	-------------------------	--

179900	STANDARD	STELO SUPPLEMENTARE 1 m / ADDITIONAL STEM 1 m
--------	----------	---

CE  IP 65

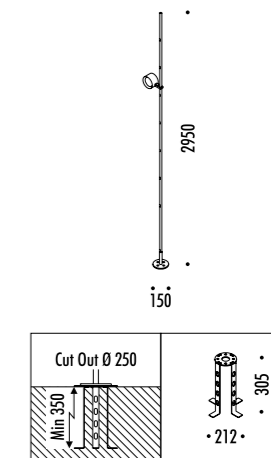

173900	STANDARD - 3000K	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI > 90
173900-27	STANDARD - 2700K	CAVO NERO 5 m - KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO
		DIMENSIONI TAGLIO Ø 250 mm
		SPAZIO MINIMO PER INCASSO 350 mm
		ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		BLACK CABLE 5 m - OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED
		CUT-OUT Ø 250 mm
		MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 350 mm
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS

177300	STANDARD	TIRAFONDO INSTALLAZIONE / INSTALLATION ANCHORING DEVICE
--------	----------	---


ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

185104	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	TESTA LED SUPPLEMENTARE / ADDITIONAL LED HEAD
185104-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI > 90







CE IP 65




137400	STANDARD	230-240 V - 50/60 Hz - MAX 8 W LED - GX53 CAVO NERO 5 m - NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
		3 W LED - 3000K - 250 lm - CRI 80 - EFFICIENCY A++

CE IP 65

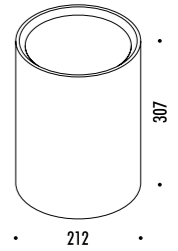

156003	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




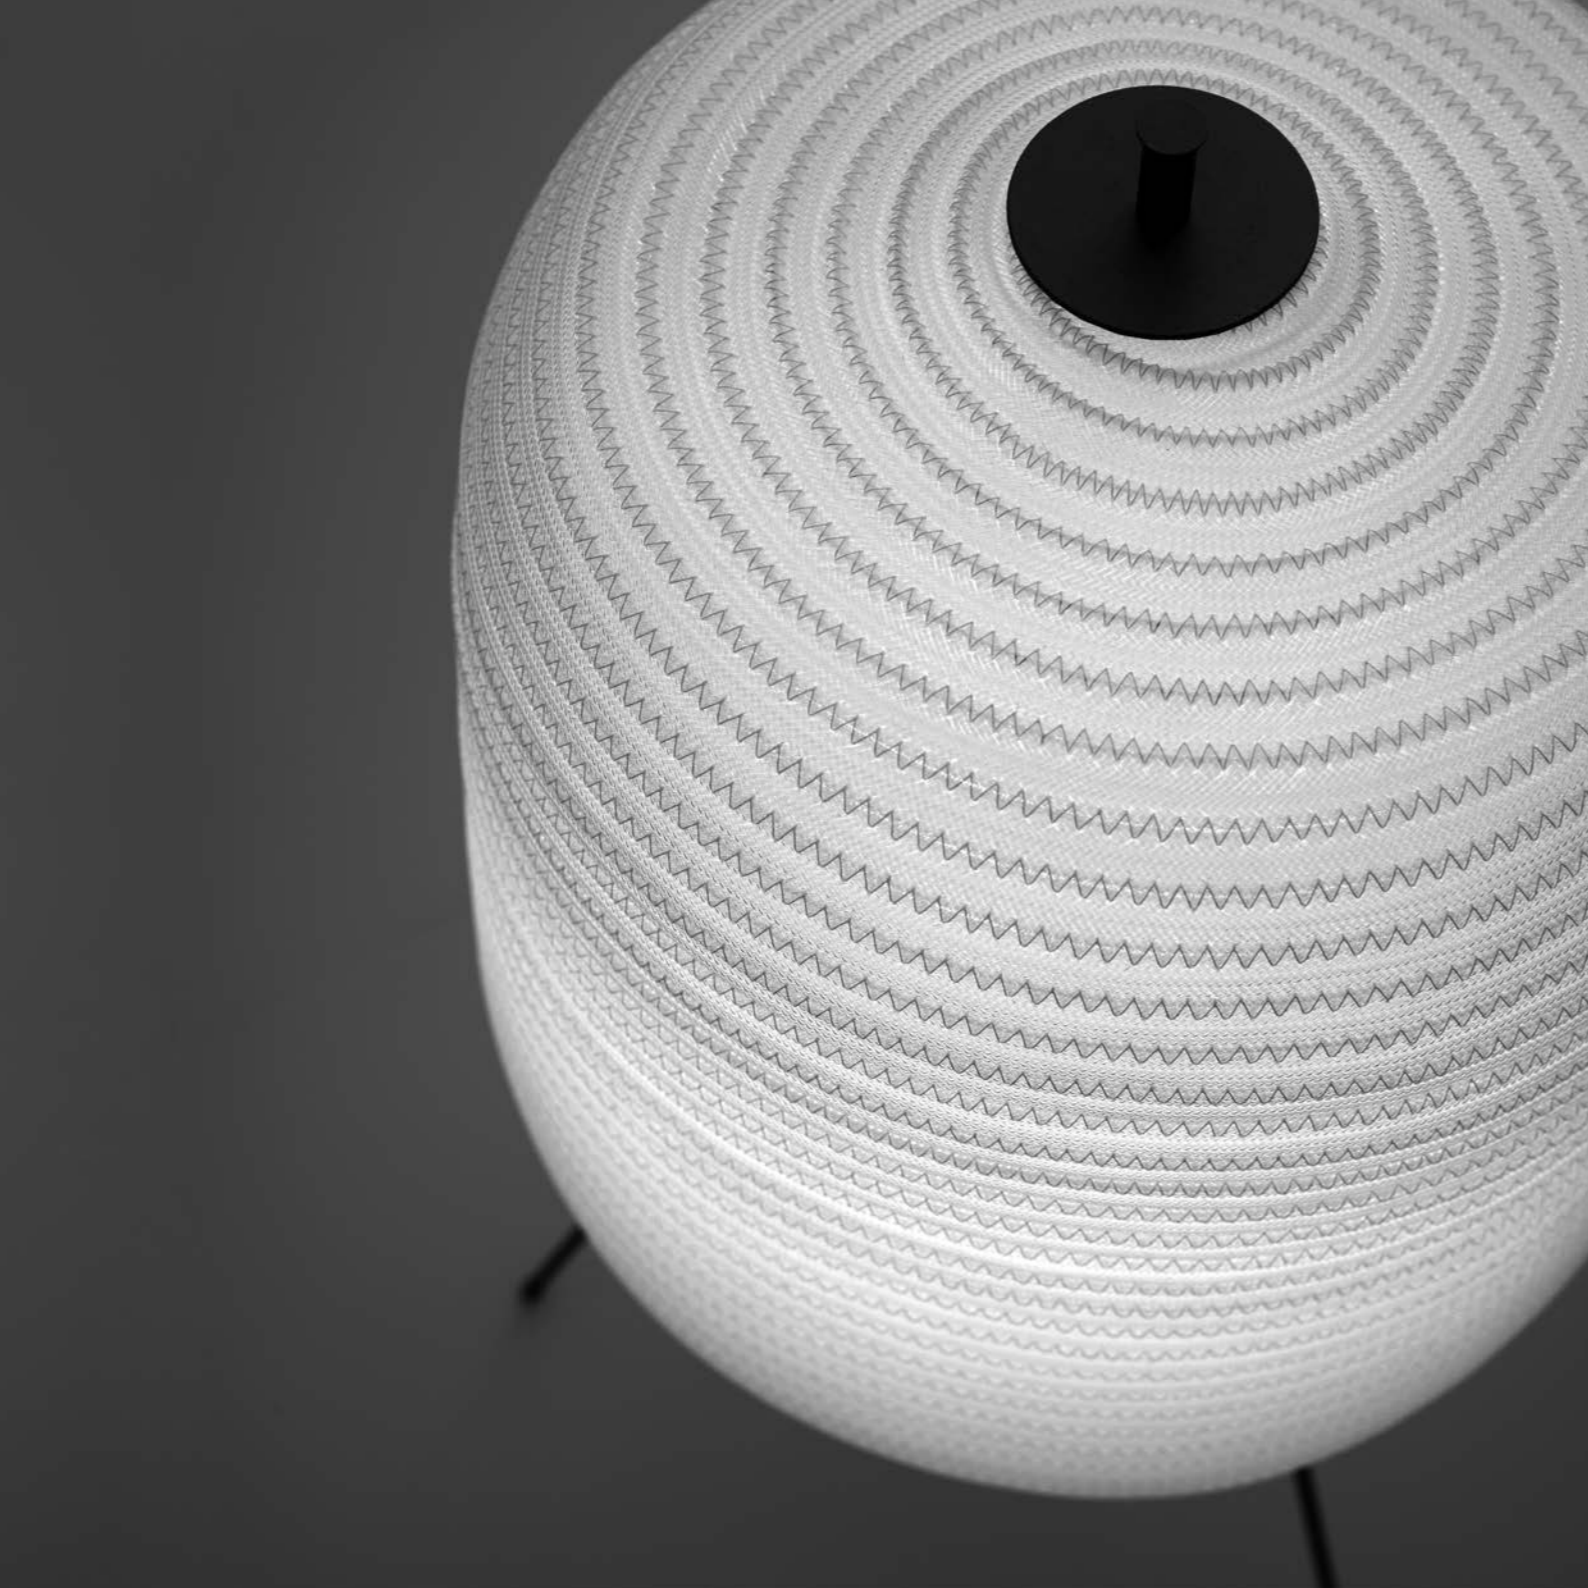


DESIGN DAVIDE GROPPI - PAOLA LENTI - 2013  
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO - PBT - POLICARBONATO  
 OUTDOOR LAMP - METAL - PBT - POLYCARBONATE

CE IP 65

SHOJI OUTDOOR

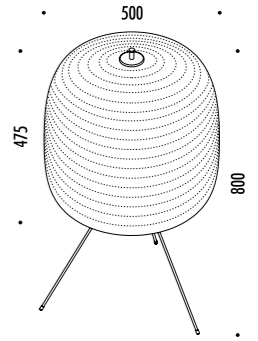


188600	STANDARD	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 18 W LED - E27 CAVO NERO 5 m - LAMPADINA LED INCLUSA BLACK CABLE 5 m - LED BULB INCLUDED
		 13 W LED - 2700K - 1521 lm - CRI 90 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+



Compasso d'Oro ADI  
Award 2014


DESIGN ENZO CALABRESE - DAVIDE GROPPI - 2011  
LAMPADA DA ESTERNO - FIBRA DI VETRO - METALLO  
OUTDOOR LAMP - FIBERGLASS - METAL

CE  IP 65

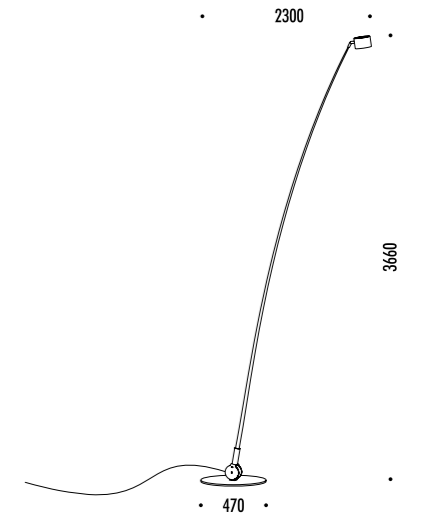

SAMPEI 440 OUTDOOR

179803	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 639 lm - CRI > 90
179803-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	CAVO NERO 5 m - ORIENTABILE
179804	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
179804-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	BLACK CABLE 5 m - ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE

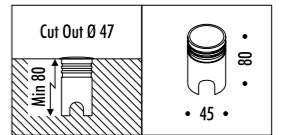

1A08200	STANDARD	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90 KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE NON INCLUSO DIMENSIONI TAGLIO Ø 47 mm SPAZIO MINIMO PER INCASSO 80 mm DRIVER LED NON INCLUSO OPTIONAL INSTALLATION KIT NOT INCLUDED CUT-OUT Ø 47 mm MINIMUM SPACE FOR MOUNTING 80 mm LED DRIVER NOT INCLUDED
---------	----------	--

ACCESSORI OBBLIGATORI / COMPULSORY ACCESSORIES

5149012	STANDARD	DRIVER LED INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - OUTPUT 24 V DC - 36 W - IP67 NON DIMMERABILE - NOT DIMMABLE
---------	----------	---

KIT INSTALLAZIONE OPZIONALE / OPTIONAL INSTALLATION KITS



160600	STANDARD	CASSAFORMA INSTALLAZIONE / INSTALLATION BOX
--------	----------	---





DESIGN OMAR CARRAGLIA - DAVIDE GROPPI - 2016  
 LAMPADA DA ESTERNO - METALLO  
 OUTDOOR LAMP - METAL

DOT P IP65



CE IP 65




187403	BIANCO OPACO / MATT WHITE	24 V DC - 4,2 W LED - 3000K - 282 lm - CRI > 90
187404	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP65 - NON DIMMERABILE
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP65 - NOT DIMMABLE




194603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	MAX 700 mA DC - 10 W LED - 3000K - 639 lm - CRI > 90
194604	NERO OPACO / MATT BLACK	ORIENTABILE
		DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NON DIMMERABILE
		ADJUSTABLE
		INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - IP67 - NOT DIMMABLE



158603	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - MAX 12 W LED - E27 ORIENTABILE - NON DIMMERABILE - LAMPADINA LED INCLUSA ADJUSTABLE - NOT DIMMABLE - LED BULB INCLUDED
		 9,5 W LED - 3000K - 760 lm - CRI 80 - DIMMABLE - EFFICIENCY A+




CE IP 65











172603	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 3000K	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED - 1000 lm - CRI > 80 DIMMERABILE TRIAC / IGBT TRIAC / IGBT DIMMABLE
172603-27	BIANCO OPACO / MATT WHITE - 2700K	

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------



## LAMPADINE ALOGENE / HALOGEN BULBS

	5002021	G53	12 V	50 W	6°	3000K	680 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
	5002017	G53	12 V	50 W	24°	3000K	680 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
	5002020	G53	12 V	50 W	40°	3000K	680 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
	5002024	G53	12 V	60 W	6°	3000K	870 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO
	5002025	G53	12 V	60 W	24°	3000K	870 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO
	5002027	G53	12 V	60 W	40°	3000K	870 lm	B	100	X	FORMAT PUNTO

## LAMPADINE LED / LED BULBS

	5044063	GX53	220-240 V	3 W	-	3000K	250 lm	A+ +	80		Q²
		5033050	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A+	97	X
5033074		GU10	220-240 V	5 W	120°	3000K	550 lm	A+	80		Q
	5033045	GU4	12 V	3,5 W	25°	2700K	210 lm	A+	80		OVO OVONELPIATTO
	5033053	GU5,3	12 V	6,5 W	36°	3000K	440 lm	A+	97	X	BUCO R BUCO R IP65
	5005049	E27	220-240 V	10 W	-	3000K	1055 lm	A+	>80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	5004112	E27	220-240 V	6,5 W	-	2700K	806 lm	A+ +	≥80	X	EDIVAD
	5033065	E27	220-240 V	13 W	-	2700K	1521 lm	A+	90	X	LENTA MOON F MOON T MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 SHOJI SHOJI OUTDOOR
	5004147	E27	220-240 V	21 W	-	2700K	2452 lm	A+	≥80	X	MOON 120
	5033073	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A+	80	X	CHILLOUT NEURO
	5033072	R7s	220-240 V	7,5 W	-	3000K	950 lm	A+ +	80		HAKO PL ECO LED SOL 1 ECO LED
	5197001	R7s	220-240 V	11 W	-	3000K	1200 lm	A+	80		TOAST ECO LED
	5033075	R7s	220-240 V	17,5 W	-	3000K	2460 lm	A+ +	80	X	FOIL ECO LED PIÙ ECO LED SOL 2 ECO LED



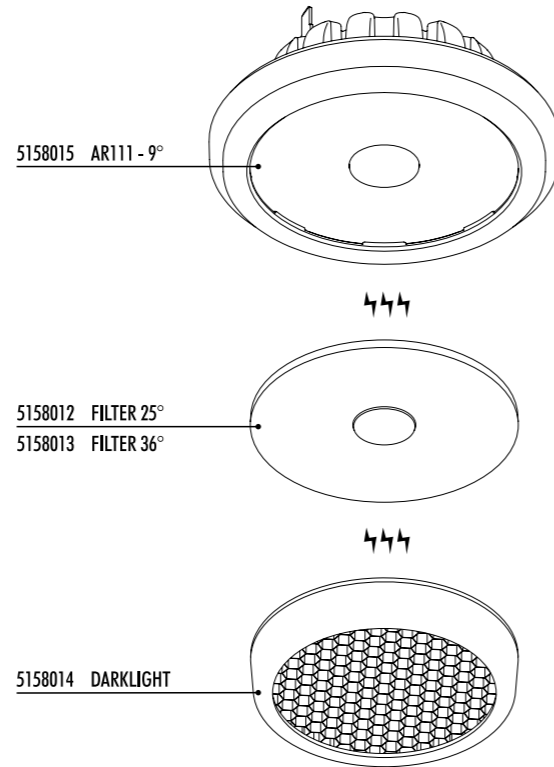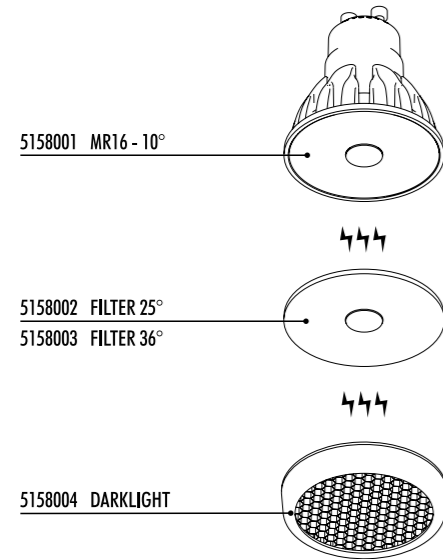

CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED QR111 / LED BULBS QR111

✂	5033064 *	G53	12 V	15 W	24°	3000K	840 lm	A	90	X	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
---	-----------	-----	------	------	-----	-------	--------	---	----	---	----------------------------------

LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB MR16 - IGBT DIMMABLE

🔊	5158001	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	A	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL MINI PUNTO TRICK TRACK
	5158021	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	A	95	X	

LAMPADINE LED SORAA AR111 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULB AR111 - IGBT DIMMABLE


✂	5158015 *	G53	12 V	18,5 W	9°	3000K	1000 lm	A	95	X	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
	5158016 *	G53	12 V	18,5 W	9°	2700K	930 lm	A	95	X	

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

5158002	FILTER - MR16	25°	DOT FRAMELESS DOT P DOT PL DOT R
5158003	FILTER - MR16	36°	DOT SISTEMA MINI MINI 51 MINI BIT MINI PL MINI PUNTO TRICK TRACK
5158004	DARKLIGHT - MR16	-	MINI BIT 51 MINI PL MINI PUNTO TRICK TRACK
5158012	FILTER - AR111	25°	FORMAT PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL
5158013	FILTER - AR111	36°	PUNTO 2 PL SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS DIM
5158014	DARKLIGHT - AR111	-	

\* ADATTATORE UNIVERSALE LAMPADINE LED QR111 - AR111 / LED BULBS QR111 - AR111 UNIVERSAL ADAPTER

* 168003	BIANCO OPACO / MATT WHITE
* 168004	NERO OPACO / MATT BLACK



CODE	POWER	INPUT	OUTPUT	DIMMING	PROTECT	PRODUCT REFERENCE
------	-------	-------	--------	---------	---------	-------------------

**TRASFORMATORI ELETTRONICI 12 V AC / ELECTRONIC TRANSFORMERS 12 V AC**

5024044	1-70 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	BUCO R BUCO R IP65
5024065	50-200 W	230-240 V - 50/60 Hz	12 V	IGBT	IP20	FORMAT PUNTO

**DRIVER LED / LED DRIVERS**

5083062	35 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI - PUSH	IP20	ChoinDelier 2
5043102	18 W	100-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	CALVINO MIRA MAGNETIC P MORSETTO MORSETTO P PAGINA PIGRECO
5024094	60 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 6 INFINITO 6 MERIDIANA
5024097	120 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	FLASH 12 INFINITO 12
5024071	(15 W) 16 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	DALI	IP20	NULLA 25 DIM DALI (REF CODE 1A055)
5024085	20 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	TRIAC	IP20	NULLA 25 DIM TRIAC (REF CODE 1A056)
5065010	15 W	230-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	FILM
5024046	8 W	100-240 V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP20	LED JS MORE 2 MISS 2
5024053	MULTIPOWER (40 W) 18,5-50 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	350-1050 mA DC	DALI - PUSH - 1-10 V	IP20	NULLA OHM ABSOLUTE
5083056	(48 W) 60 W	(100-120 V) 120-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP20	STRIPEASE
5024058	(15 W) 21 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	400 mA DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MINI BIT DIM PUSH - 1-10 V MINI DIM PUSH - 1-10 V
5024059	(15 W) 19 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	400 mA DC	DALI	IP20	MINI BIT DIM PUSH - 1-10 V MINI DIM PUSH - 1-10 V
5024057	(10 W) 12 W	(100-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	500 mA DC	NOT	IP20	MIRA MAGNETIC MIRA R
5024070	(15 W) 20 W	(110-127 V) 220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	PUSH - 1-10 V	IP20	MINI PUNTO IP65 (REF CODE 1A083) MINI PUNTO PL IP65 (REF CODE 1A084) NULLA 25 DIM 1-10 V (REF CODE 1A054)
5024082	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	ENDLESS 2 SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS DIM
1A0700110	150 W	220-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	SISTEMA FRAMELESS
1A0700120	320 W	100-240 V - 50/60 Hz	48 V DC	NOT	IP20	SISTEMA FRAMELESS
5149006	14 W	220-240 V - 50/60 Hz	700 mA DC	NOT	IP67	BUBKA SAMPEI 440 OUTDOOR SPOT IP65
5149011	14 W	220-240V - 50/60 Hz	350 mA DC	NOT	IP67	IMU STEP
5149009	14,4 W	220-240V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP67	DOT P IP65
5149012	36 W	220-240 V - 50/60 Hz	24 V DC	NOT	IP67	BELLADINOTTE GRILLO MINI OUT (REF CODE 1A082)

**CARICABATTERIE / CHARGER**

5065029	36 W	100-240 V - 50/60 Hz	800 mA DC - 4,8-12 V	NOT	IP20	PoPoP TeToTeT
5065045	5 W	100-240 V - 50/60 Hz	5 V DC	NOT	IP20	BUGIA CLIP TeToTeT Flôte
5065059	20 W	100-240 V - 50/60 Hz	9 V DC	NOT	IP20	QuiQuoQua

La Davide Groppi srl revisiona costantemente i propri prodotti per poter offrire sempre il meglio della tecnologia disponibile.  
Per questo motivo i cataloghi e le schede prodotto sono in continua evoluzione.  
Le informazioni e i dettagli tecnici più aggiornati sono pubblicati sul nostro sito [www.davidegroppi.com](http://www.davidegroppi.com)

#### CRI

L'indice di resa cromatica (Color Rendering Index - CRI) di una sorgente luminosa è la misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati.  
In una scala da 0% a 100%, ad un maggiore valore dell'indice corrisponde una migliore resa cromatica della sorgente.

#### FLUSSO LUMINOSO

Il flusso luminoso, misurato in lumen, indica la quantità di luce percepita dall'occhio umano emessa da una sorgente luminosa.  
Nelle lampade Davide Groppi con modulo integrato è indicato il reale flusso luminoso ricavato dal rilievo fotometrico.  
Nelle lampade in cui è inclusa una lampadina è indicato il flusso luminoso fornito dal fabbricante della lampadina stessa.

Davide Groppi srl is constantly revising its products in order to offer the best and latest technology available.  
This is why its catalogues and technical notes are in constant evolution.  
You can find the latest information and technical updates on our website [www.davidegroppi.com](http://www.davidegroppi.com)

#### CRI

Colour Rendering Index (CRI) of a light source is the measurement of how natural the colours appear of the objects lit by it.  
On a scale of 0% to 100%, the higher the index value the better the colour rendering of the source.

#### LUMINOUS FLUX

The luminous flux, measured in lumen, indicates the quantity of light perceived by the human eye emitted by a light source.  
In Davide Groppi lights with an integrated module, the delivered lumen flux is obtained from the photometric measurement.  
In lights with a lightbulb included, the luminous flux is indicated provided by the manufacturer of the lightbulb.

**Condizioni generali.**

Il presente documento annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Davide Groppi srl si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti senza preavviso pertanto le descrizioni riportate in questo documento non sono vincolanti.

Le dimensioni sono espresse in millimetri.

**Spedizioni.**

Resi di materiale sono accettati previa autorizzazione scritta dell'azienda.

Eventuali reclami sono considerati solo se comunicati per iscritto entro 7 giorni dalla data di consegna della merce.

**Garanzia.**

I prodotti di Davide Groppi srl sono garantiti per 24 mesi dalla data di consegna.

La garanzia non ha valore per danni causati da terzi.

Eventuali danni derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti non possono essere considerati responsabilità di Davide Groppi srl.

**Diritti.**

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta di Davide Groppi srl.

**Foro Competente.**

Per eventuali controversie è competente il Foro di Piacenza.

**Privacy.**

La Davide Groppi srl tutela la riservatezza dei dati personali come previsto degli art. 12, 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

**General terms.**

This document replaces any other previous one.

Davide Groppi srl reserves the right to change its products without notice. In this case, the descriptions printed here are not binding.

The sizes are expressed in millimeters.

**Shipment.**

Returned merchandise must be authorized in writing by Davide Groppi srl.

Any claim must be made in writing to Davide Groppi srl within 7 days of the delivery date. If not, will not be accepted.

**Warranty.**

All products are guaranteed for 24 months from the date of delivery.

The warranty is not valid for damage caused by third parties.

Any damage resulting from improper installation or changes to products cannot be considered the responsibility of Davide Groppi srl.

**Rights.**

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means: electronic, mechanical or otherwise, without the written permission of Davide Groppi srl.

**Jurisdiction.**

For any dispute, Piacenza, Italy, will be the court of jurisdiction.

**Privacy.**

Davide Groppi srl protects the confidentiality of personal data as provided to articles 12, 13 and 14 of the European Regulation n. 679/2016 (GDPR).

35MM	25	MINI BIT	287	SHANGHAI	119
ABA 45	43	MINI BIT 51	289	SHOJI	79
ABA 120	75	MINI OUT	331	SHOJI OUTDOOR	327
BANNER 230	69	MINI PL	203	SIMBIOSI	99
BANNER 260	69	MINI PUNTO	291	SISTEMA	257
BANNER 290	69	MINI PUNTO IP65	293	SISTEMA FRAMELESS	265
BELLADINOTTE	317	MINI PUNTO PL IP65	205	SOL 1 ECO LED	161
BLADE	123	MIRA	129	SOL 1 LED	161
BUBKA	321	MIRA MAGNETIC	133	SOL 2 ECO LED	163
BUCO R	303	MIRA MAGNETIC P	137	SOL 2 LED	163
BUCO R IP65	305	MIRA R	299	SOLEMIO	195
BUGIA	13	MIRA SISTEMA	259	SPOT	143
CALVINO	45	MIRA SWITCH	131	SPOT ENDLESS	251
CARTESIO	111	MISS 1	101	SPOT ENDLESS DIM	253
CATHODE	105	MISS 2	103	SPOT IP65	335
ChainDelier 1	113	MISTER	71	SPOT SISTEMA	263
ChainDelier 2	115	MOON 60	93	SPY 1300	121
CHARLES	187	MOON 60 DE	95	SPY 1600	121
CHILLOUT	337	MOON 80	93	SPY PL	213
CLIP	21	MOON 120	97	STEP	307
DOT FRAMELESS	267	MOON 200	97	STRIPTease	311
DOT P	141	MOON F	77	TeTeTeT	7
DOT P IP65	333	MOON T	41	TeTeTeT Flûte	11
DOT PL	199	MORSETTO	47	TOAST ECO LED	153
DOT R	301	MORSETTO P	145	TOAST LED	151
DOT SISTEMA	261	MOVIE	67	TOMOKO	49
DUET	157	NEURO	87	TRICK TRACK	201
EDI SON	35	NULLA	271		
EDISON'S NIGHTMARE	175	NULLA 25	277		
EDIVAD	177	NULLA PL	197		
ENDLESS 1	241	OHM ABSOLUTE	231		
ENDLESS 2	243	OHM ROUNDTRIP	235		
FILM	189	OMBRA	31		
FLASH 6	221	OVO	109		
FLASH 12	223	OVONELPIATTO	107		
FOIL ECO LED	165	PABLO	65		
FOIL LED	165	PAGINA	179		
FOLDER	169	PALPEBRA	37		
FORMAT	297	PIGRECO	39		
FOSBURY	91	PIÙ	173		
GRILLO	319	PoPuP	15		
HAKO PL ECO LED	211	PROFUMO D'ESTATE	27		
HAKO PL LED	211	PUNTO	295		
HASHI	63	PUNTO PL	207		
IMU	315	PUNTO 2 PL	209		
INFINITO 6	217	PURA	309		
INFINITO 12	219	Q	73		
JULIET	339	Q?	323		
LED IS MORE 1	83	QuiQuoQua	19		
LED IS MORE 2	85	RAIL	183		
LENTA	325	SAMPEI 230	53		
LIGHT MY FIRE	29	SAMPEI 260	53		
LINET	159	SAMPEI 290	55		
MASAI	59	SAMPEI 440	55		
MERIDIANA	147	SAMPEI 440 OUTDOOR	329		
MINI	283	SANMARTINO	193		
MINI 51	285	SHADE	171		

[davidegroppi.com](http://davidegroppi.com)

Davide Groppi srl  
Via Belizzi 20 / 22  
29122 Piacenza - Italia  
Ph. +39.0523.571590  
[info@davigroppi.com](mailto:info@davigroppi.com)

Davide Groppi srl © 2020  
Società soggetta a direzione e coordinamento di Italian Design Brands spa