


 Alessandro Zambelli

J-us


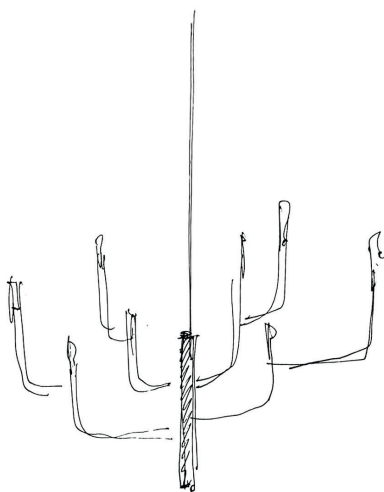


Alessandro Zambelli

J-us










^{EN} Luceplan presents an original vision of the traditional chandelier with arms, in which the research on materials and new solutions for electrical conduction are completely hidden from view. The central structure is a cylinder, which acts as a novel electrified track that accommodate the arms of the chandelier, assembled in a vast range of configurations. The arms are made in a layered material, allowing the current to flow in a practical and functional way, while the built-in LEDs offer warm, enveloping glow, suggesting the memory of candlelight. The new J-us XL, with a triple arm, hosts up to 36 light points and has a diameter of 120 cm. J-us wall version is available with an 85 cm stem.

^{IT} Luceplan propone un'innovativa visione del tradizionale chandelier a bracci nel quale la ricerca dei materiali e di nuove soluzioni per la conduzione dell'elettricità sono completamente celate alla vista. La struttura centrale di forma cilindrica è costituita da un binario elettrificato in grado di alloggiare i diversi bracci del lampadario, conferendo una vasta scelta di configurazioni del chandelier. I bracci in materiale multistrato conducono la corrente in modo pratico e funzionale, mentre i LED integrati restituiscono un'illuminazione calda e accogliente che rievoca alla memoria la luce delle candele. La nuova J-us XL, con braccio triplo, ospita fino a 36 punti luminosi e ha un diametro di 120 cm. J-us parete è invece disponibile con lo stelo da 85 cm.



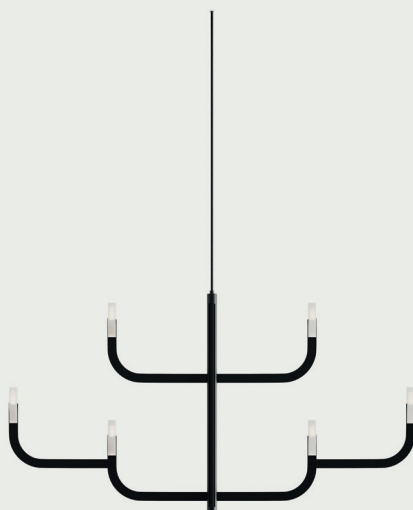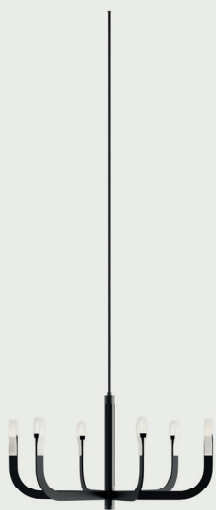

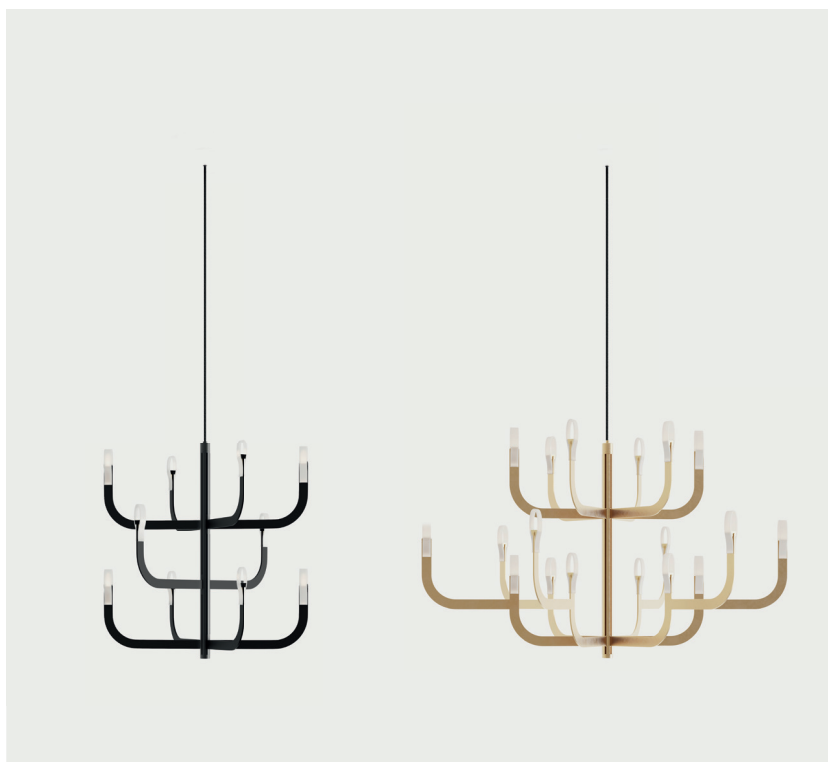







Scan for more info


J-us

A09

CONFIGURATION A A09/1D + A09C16W dimmable push DALI

A09/1T + A09C16W
dimmable phase-cut

A09/1D - A09/1T + A09C16W




Light source
21W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION B A09/1D + 2xA09C12W + A09C22W dimmable push DALI

A09/1T + 2xA09C12W + A09C22W
dimmable phase-cut

A09/1D - A09/1T + 2xA09C12W + A09C22W

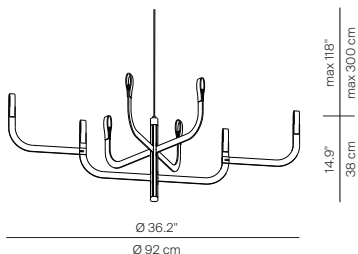


Light source
27W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION C A09/2D + A09C12W + A09C22W dimmable push DALI

A09/2T + A09C12W + A09C22W
dimmable phase-cut

A09/2D - A09/2T + A09C12W + A09C22W

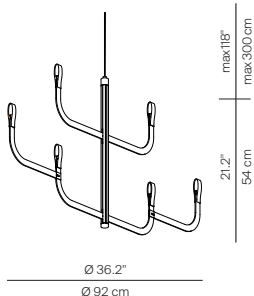


Light source
21W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION D
A09/2D + 2x A09C23W
 dimmable push DALI

A09/2T + 2x A09C23W
 dimmable phase-cut

A09/2D - A09/2T + 2x A09C23W

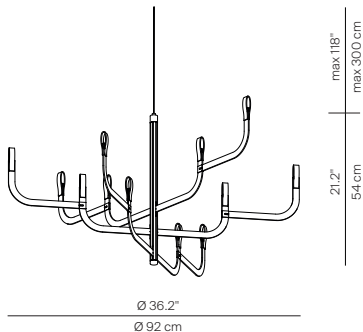


Light source
 39W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION E
A09/2D + 2x A09C12W + A09C16W
 dimmable push DALI

A09/2T + 2x A09C12W + A09C16W
 dimmable phase-cut

A09/2D - A09/2T + 2x A09C12W + A09C16W

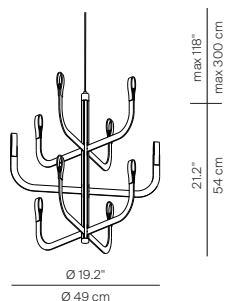


Light source
 33W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION F
A09/2D + A09C16W + A09C23W
 dimmable push DALI

A09/2T + A09C16W + A09C23W
 dimmable phase-cut

A09/2D - A09/2T + A09C16W + A09C23W

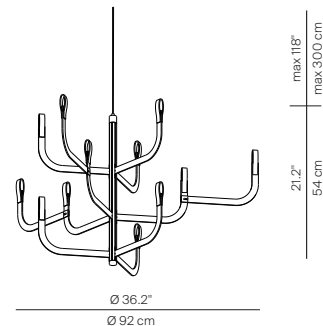


Light source
 39W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION G
A09/2D + A09C16W
+ 2x A09C23W
 dimmable push DALI

A09/2T + A09C16W
+ 2x A09C23W
 dimmable phase-cut

A09/2D - A09/2T + A09C16W + 2x A09C23W

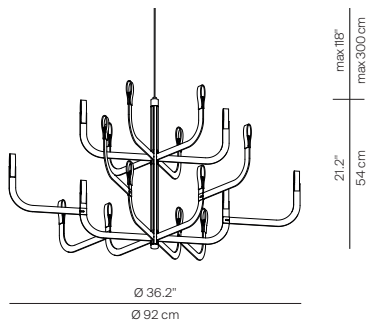


Light source
 57W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION XL

A09/3D + 2x A09C32W
+ 2x A09C23W + A09C16W
 dimmerable push/DALI

A09/3T + 2x A09C32W
+ 2x A09C23W + A09C16W
 dimmable phase-cut

A09/3D - A09/3T + 2x A09C32W + 2x A09C23W + A09C16W

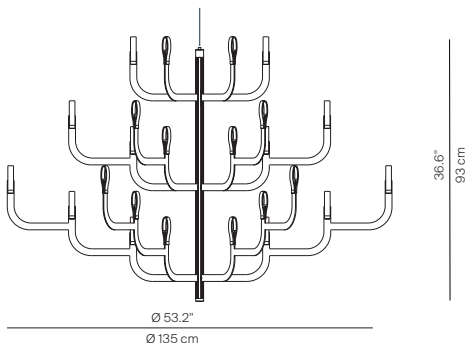


Light source
 LED 106W, 2700K, CRI 90

CONFIGURATION WALL

A09A08 + 3 x A09C11W
+ 2 x A09C31W
 dimmerable push/DALI

A09A08 + 3 x A09C11W + 2 x A09C31W

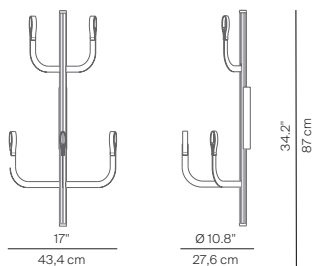

Light source
 18W, 2700K, CRI 90

Materials

Aluminium structure, copper and fiber glass arms, polycarbonate shade

Finishes



Matt black



Satin gold



luceplan.com



Italy
Headquarters
Via E.T. Moneta 40
20161 Milano
T +39 02 66 242 1
N. verde 800 800 169
info@luceplan.com

USA
New York
T +1 (212) 334 1809
infous@luceplan.com

© Luceplan 2025

1PN000121



8 055384 343368