

N O V E L T I E S 2 0 2 5

davide groppi

[L U C E P U R A]

RECESSED / INCASSO

D1	4
D2	8
D3	12
D4	20
D5	26
D6	30
D7	34
D9	42

CEILING / SOFFITTO

D8	38
----	----

WALL / PARETE

D10	46
D11	48
D12	50

SYSTEMS / SISTEMI

TRATTO	58
--------	----

TRACKS - PROFILES / BINARI - PROFILI

D10 - D11 - D12 BINARIO	52
BUIO L	56

Luce Pura



A new collection of pure light luminaires.
Recessed and ceiling mounted solutions, track- and wall-mounted
spotlights that clearly and precisely define space.
Conceived to offer designers essential lighting tools
that showcase volumes, surfaces and details.
High performance and uncompromising construction quality,
for lighting that becomes an integral part of the architecture.

Una nuova collezione di apparecchi a luce pura.
Soluzioni da incasso, a soffitto, proiettori da binario e da parete
che definiscono lo spazio con precisione e chiarezza.
Pensate per offrire ai progettisti strumenti di luce essenziali,
capaci di esaltare volumi, superfici e dettagli.
Prestazioni elevate e qualità costruttiva senza compromessi,
per un'illuminazione che diventa parte integrante dell'architettura.

D1




D1



LED MODULE

FRAME TRIM




• 40 mm •



Ø 35 mm

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 35 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 35 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D1 - 15°

5,5W

Max 150mA DC

2700K - 356lm / 3000K - 375lm

CRI >90


Beam 15°

UGR <19

Driver not included



Matt Black - 2700K	1A6150400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6150400.30.20



D1 - 24°

5,5W

Max 150mA DC

2700K - 386lm / 3000K - 406lm

CRI >90

Beam 24°

UGR <19

Driver not included



Matt Black - 2700K	1A6160400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6160400.30.20


Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Installation kits / Kit d'installazione




Frame trim / Cornice trim		Not included
Matt White	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 35 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0150400.02.00

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	150mA/8,1W(8,1W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.150




Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	150mA/6W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2320050

D2



D2

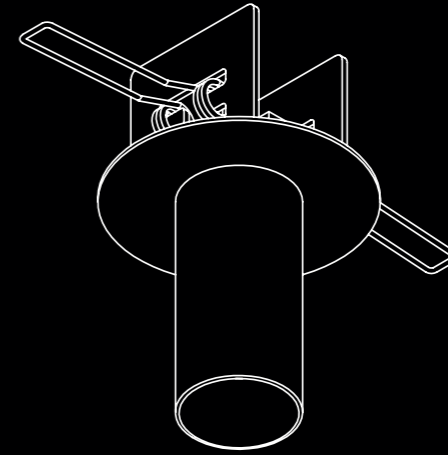

Recessed luminaire. Plasterboard hole \varnothing 50 mm. Minimum space for recessed installation 60 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso \varnothing 50 mm. Spazio minimo per incasso 60 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D2**

6W

Max 500mA DC

2700K - 366lm / 3000K - 366lm

CRI >90


Beam 25°

UGR <19

Driver not included




Matt Black - 2700K	1A6180400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6180400.30.20
Matt White/Black Bicolor - 2700K	1A6183400.27.20
Matt White/Black Bicolor - 3000K	1A6183400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Drivers / Alimentatori****Driver / Alimentatore**


Not included

220-240V(110-127V)	500mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.500
--------------------	---	---------------

**Driver / Alimentatore**

Not included


220-240V	500mA/20W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z0240850.500
----------	---------------------------	---------------

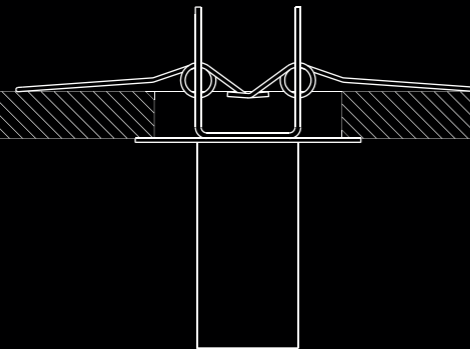

• 27 mm •

• \varnothing 50 mm •

D3 - D4 - D5




D3 - D4 - D5



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIM




FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



D3 - D4 - D5


LED MODULE





HONEYCOMB LOUVRE



FRAME TRIMLESS

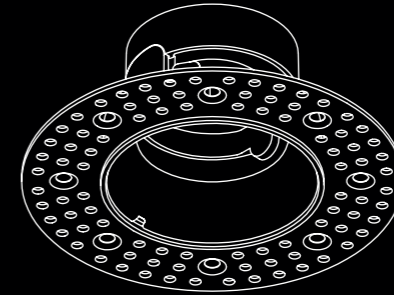


FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR




D3


LED MODULE

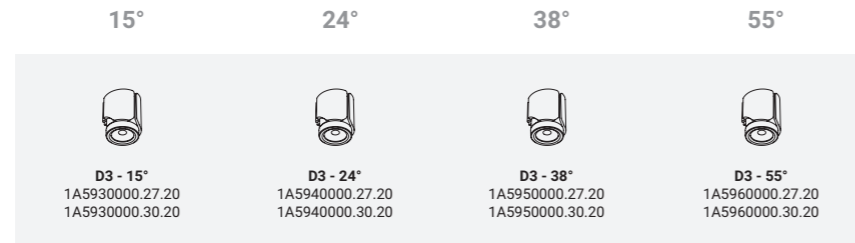


FRAME TRIM / TRIMLESS

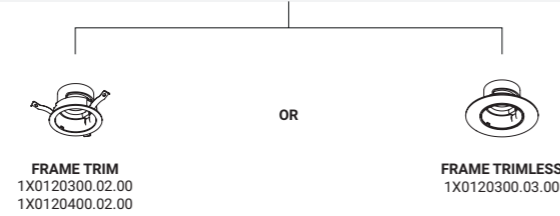

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR

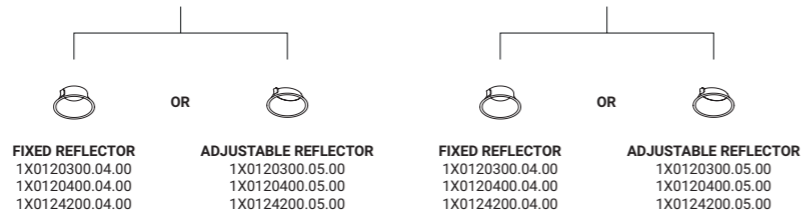

D3

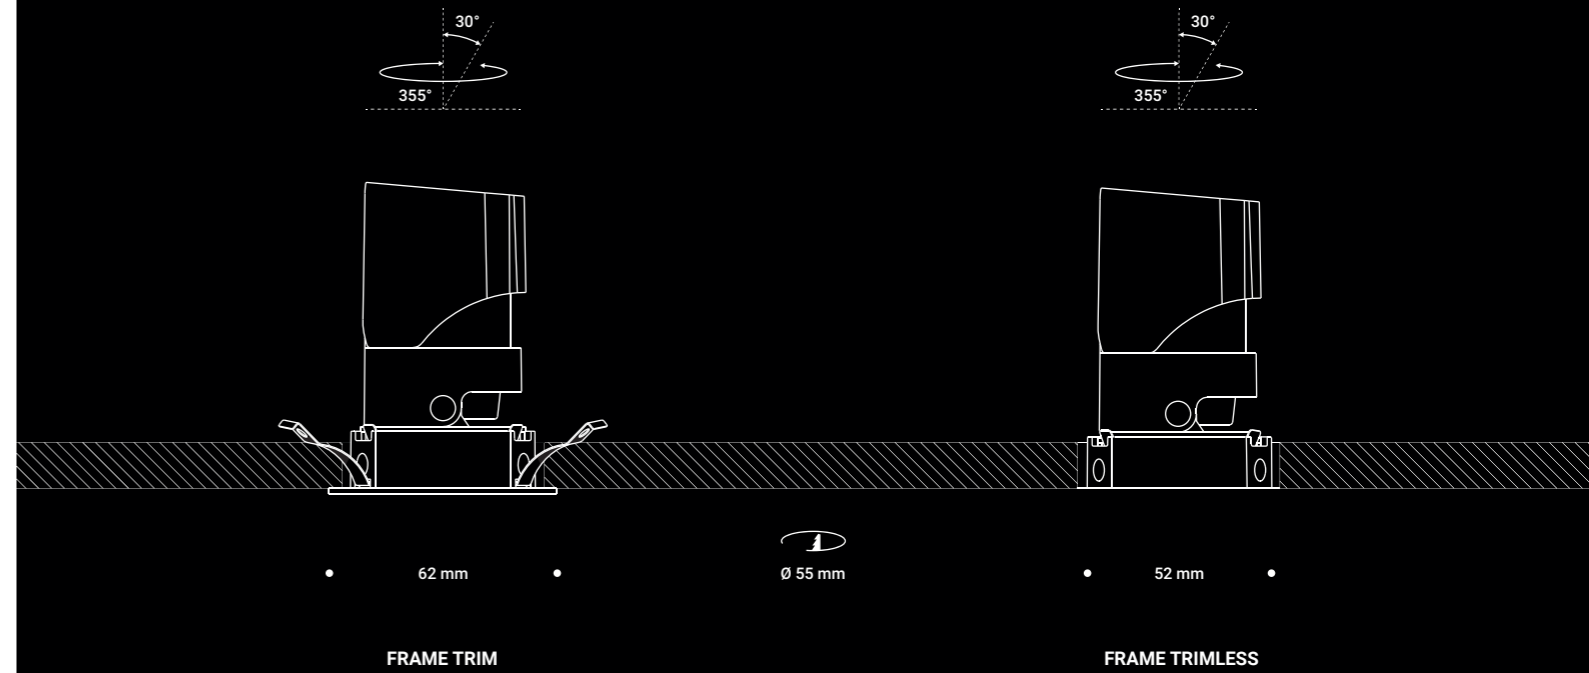

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 55 mm. Minimum space for recessed installation 100 mm. ETL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 55 mm. Spazio minimo per incasso 100 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D3 - 15°**

7,2W
Max 200mA DC
2700K - 360lm / 3000K - 395lm
CRI >90
Beam 15°
UGR <19
Driver not included



Standard - 2700K	1A5930000.27.20
Standard - 3000K	1A5930000.30.20

**D3 - 24°**

7,2W
Max 200mA DC
2700K - 407lm / 3000K - 447lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included



Standard - 2700K	1A5940000.27.20
Standard - 3000K	1A5940000.30.20

**D3 - 38°**

7,2W
Max 200mA DC
2700K - 439lm / 3000K - 482lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A5950000.27.20
Standard - 3000K	1A5950000.30.20

**D3 - 55°**


7,2W
Max 200mA DC
2700K - 331lm / 3000K - 364lm
CRI >90
Beam 55°
Driver not included




Standard - 2700K	1A5960000.27.20
Standard - 3000K	1A5960000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**

Frame trim / Cornice trim		Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120400.02.00




Frame trimless / Cornice trimless		Not included
Matt White	Cut-out Ø 55 mm Minimum space for mounting 100 mm	1X0120300.03.00




Fixed reflector / Riflettore fisso		Not included
Matt White		1X0120300.04.00
Matt Black		1X0120400.04.00
Bright Black		1X0124200.04.00




Adjustable reflector / Riflettore orientabile		Not included
Matt White		1X0120300.05.00
Matt Black		1X0120400.05.00
Bright Black		1X0124200.05.00

Drivers / Alimentatori

Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	200mA/10,8W(10,8W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.200




Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	200mA/8W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.200

Optional accessories / Accessori opzionali**Other accessories / Altri accessori**

Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0120000.01.00

D4

LED MODULE

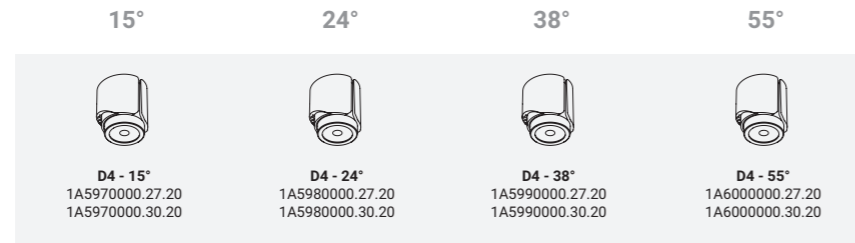

FRAME TRIM / TRIMLESS



OR



FRAME TRIM
1X0130300.02.00
1X0130400.02.00

FRAME TRIMLESS
1X0130300.03.00

FIXED / ADJUSTABLE REFLECTOR



OR



FIXED REFLECTOR
1X0130300.06.00
1X0130400.06.00
1X0134200.06.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0130300.07.00
1X0130400.07.00
1X0134200.07.00



OR






FIXED REFLECTOR
1X0130300.06.00
1X0130400.06.00
1X0134200.06.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0130300.07.00
1X0130400.07.00
1X0134200.07.00



HONEYCOMB LOUVRE
1X0130000.01.00


D4

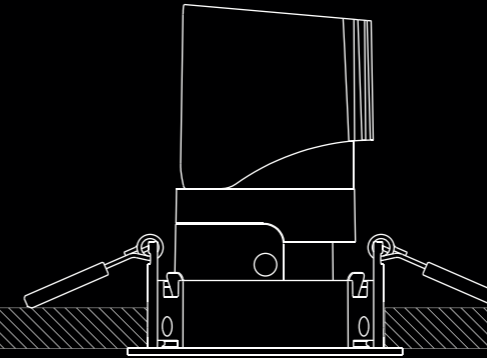

FRAME TRIM



Ø 75 mm

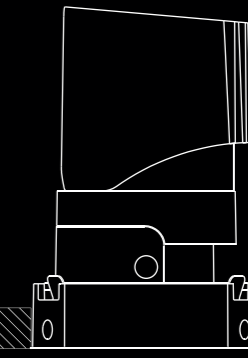

FRAME TRIMLESS

D4 WALL WASHER

15°



D4 - 15°
1A5970000.27.20
1A5970000.30.20

24°



D4 - 24°
1A5980000.27.20
1A5980000.30.20

38°



D4 - 38°
1A5990000.27.20
1A5990000.30.20

55°




D4 - 55°
1A6000000.27.20
1A6000000.30.20

LED MODULE


FRAME
TRIM / TRIMLESS

WALL WASHER
REFLECTOR



**WALL WASHER
FRAME TRIM**
1X0130300.04.00
1X0130400.04.00

OR




**WALL WASHER
FRAME TRIMLESS**
1X0130300.05.00




WALL WASHER REFLECTOR
1X0130300.08.00
1X0130400.08.00
1X0134200.08.00



350 mm

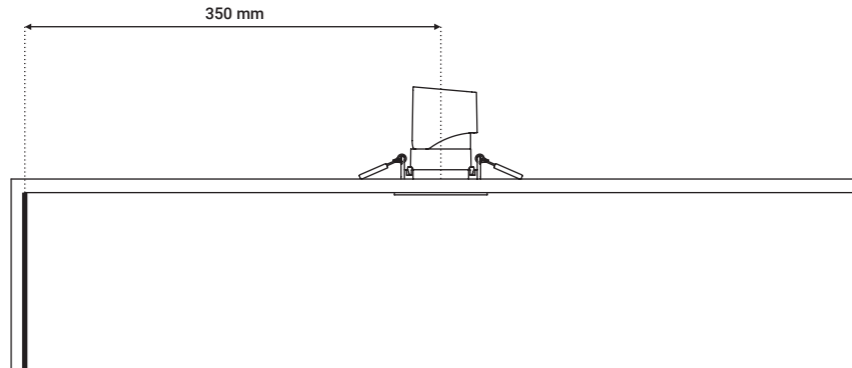


D4 WALL WASHER



LED MODULE

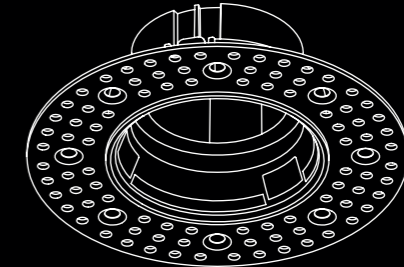

FRAME
TRIM / TRIMLESS



WALL WASHER
REFLECTOR

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 135 mm. ETL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 135 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D4 - 15°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 989lm / 3000K - 1087lm

CRI >90

Beam 15°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A5970000.27.20
Standard - 3000K	1A5970000.30.20

**D4 - 24°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1089lm / 3000K - 1197lm

CRI >90

Beam 24°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A5980000.27.20
Standard - 3000K	1A5980000.30.20

**D4 - 38°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1023lm / 3000K - 1124lm

CRI >90

Beam 38°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A5990000.27.20
Standard - 3000K	1A5990000.30.20

**D4 - 55°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1022lm / 3000K - 1123lm

CRI >90


Beam 55°

UGR <19

Driver not included



Standard - 2700K	1A6000000.27.20
Standard - 3000K	1A6000000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione****Frame trim / Cornice trim** Not included

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.02.00
------------	--	-----------------

Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.02.00
------------	--	-----------------

Frame trimless / Cornice trimless Not included

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.03.00
------------	--	-----------------

Wall washer frame trim / Cornice wall washer trim Not included

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.04.00
------------	--	-----------------

Matt Black	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130400.04.00
------------	--	-----------------

Wall washer frame trimless / Cornice wall washer trimless Not included

Matt White	Cut-out Ø 75 mm Minimum space for mounting 135 mm	1X0130300.05.00
------------	--	-----------------

Fixed reflector / Riflettore fisso Not included

Matt White	1X0130300.06.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.06.00
------------	-----------------

Bright Black	1X0134200.06.00
--------------	-----------------

Adjustable reflector / Riflettore orientabile Not included

Matt White	1X0130300.07.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.07.00
------------	-----------------

Bright Black	1X0134200.07.00
--------------	-----------------

Wall washer reflector / Riflettore wall washer Not included

Matt White	1X0130300.08.00
------------	-----------------

Matt Black	1X0130400.08.00
------------	-----------------



Bright Black	1X0134200.08.00
--------------	-----------------

Driver / Alimentatore Not included

220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350
--------------------	---	---------------

Driver / Alimentatore Not included


220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350
----------	---------------------------	---------------

Drivers / Alimentatori**Optional accessories / Accessori opzionali****Other accessories / Altri accessori****Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape** Not included

Standard	1X0130000.01.00
----------	-----------------

D5


15° 24° 38° 55°

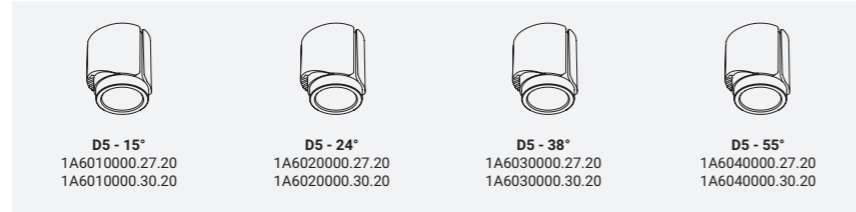

D5 - 15° 1A6010000.27.20 1A6010000.30.20	D5 - 24° 1A6020000.27.20 1A6020000.30.20	D5 - 38° 1A6030000.27.20 1A6030000.30.20	D5 - 55° 1A6040000.27.20 1A6040000.30.20
---	---	---	---

LED MODULE

FRAME
TRIM / TRIMLESS




FRAME TRIM
1X0140300.02.00
1X0140400.02.00

OR




FRAME TRIMLESS
1X0140300.03.00



OR

FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00

ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00



OR

FIXED REFLECTOR
1X0140300.04.00
1X0140400.04.00
1X0144200.04.00




ADJUSTABLE REFLECTOR
1X0140300.05.00
1X0140400.05.00
1X0144200.05.00

FIXED / ADJUSTABLE
REFLECTOR



HONEYCOMB LOUVRE
1X0140000.01.00

D5

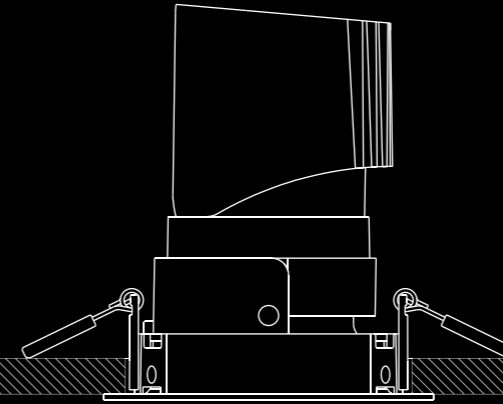

115 mm

FRAME TRIM


Ø 100 mm

95 mm

FRAME TRIMLESS

Recessed luminaire. Adjustable in all directions with dedicated reflector. Plasterboard hole Ø 100 mm. Minimum space for recessed installation 160 mm. ETL certification pending. Available for CN market.


Apparechio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni con riflettore dedicato. Foro del cartongesso Ø 100 mm. Spazio minimo per incasso 160 mm. Certificazione ETL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D5 - 15°**

21,6W
Max 600mA DC
2700K - 1503lm / 3000K - 1652lm
CRI >90
Beam 15°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6010000.27.20
Standard - 3000K	1A6010000.30.20

**D5 - 24°**

21,6W
Max 600mA DC
2700K - 1773lm / 3000K - 1948lm
CRI >90
Beam 24°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6020000.27.20
Standard - 3000K	1A6020000.30.20

**D5 - 38°**

21,6W
Max 600mA DC
2700K - 1769lm / 3000K - 1944lm
CRI >90
Beam 38°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6030000.27.20
Standard - 3000K	1A6030000.30.20

**D5 - 55°**


21,6W
Max 600mA DC
2700K - 1730lm / 3000K - 1901lm
CRI >90
Beam 55°
UGR <19
Driver not included




Standard - 2700K	1A6040000.27.20
Standard - 3000K	1A6040000.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**


Frame trim / Cornice trim		Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140300.02.00
Matt Black	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140400.02.00




Frame trimless / Cornice trimless		Not included
Matt White	Cut-out Ø 100 mm Minimum space for mounting 160 mm	1X0140300.03.00




Fixed reflector / Riflettore fisso		Not included
Matt White		1X0140300.04.00
Matt Black		1X0140400.04.00
Bright Black		1X0144200.04.00



Adjustable reflector / Riflettore orientabile		Not included
Matt White		1X0140300.05.00
Matt Black		1X0140400.05.00
Bright Black		1X0144200.05.00

Drivers / Alimentatori

Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	600mA/25W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.600



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	600mA/30W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270050.600




Optional accessories / Accessori opzionali**Other accessories / Altri accessori**


Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0140000.01.00

D6



D6




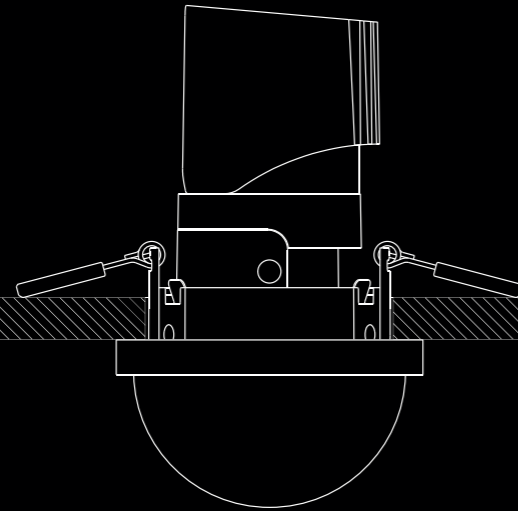

Ø 75 mm

Recessed luminaire. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 135 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 135 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.



D6

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 653lm / 3000K - 718lm

CRI >90


Driver not included

CE IP20


Matt Black - 2700K	1A6170400.27.20
Matt Black - 3000K	1A6170400.30.20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350

D7



D7



Recessed luminaire. Adjustable in all directions. Plasterboard hole 105x105 mm. Minimum space for recessed installation 140 mm. UL certification pending. Available for CN market.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso 105x105 mm. Spazio minimo per incasso 140 mm. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

**D7 - 15°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 989lm / 3000K - 1087lm

CRI >90

Beam 15°

Driver not included

CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6100400.27.20
--------------------	-----------------

Matt Black - 3000K	1A6100400.30.20
--------------------	-----------------

**D7 - 24°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1089lm / 3000K - 1197lm

CRI >90

Beam 24°

Driver not included

CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6220400.27.20
--------------------	-----------------

Matt Black - 3000K	1A6220400.30.20
--------------------	-----------------

**D7 - 38°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1023lm / 3000K - 1124lm

CRI >90

Beam 38°

Driver not included

CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6230400.27.20
--------------------	-----------------

Matt Black - 3000K	1A6230400.30.20
--------------------	-----------------

**D7 - 55°**

12,6W

Max 350mA DC

2700K - 1022lm / 3000K - 1123lm

CRI >90

Beam 55°

Driver not included


CE IP20

Matt Black - 2700K	1A6240400.27.20
--------------------	-----------------


Matt Black - 3000K	1A6240400.30.20
--------------------	-----------------

Compulsory accessories / Accessori obbligatori**Installation kits / Kit d'installazione**

Plasterboard frame 12,5 mm / Cornice per cartongesso 12,5 mm		Not included
Matt White	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500300.00.00
Matt Black	Cut-out 105x105 mm Minimum space for mounting 140 mm	1A3500400.00.00

Drivers / Alimentatori

Driver / Alimentatore		Not included
220-240V(110-127V)	350mA/18,9W(13,5W)/IP20/DALI - PUSH - 1-10V	1Z0241270.350



Driver / Alimentatore		Not included
220-240V	350mA/14W/IP20/TRIAC/IGBT	1Z2270060.350

Optional accessories / Accessori opzionali**Other accessories / Altri accessori**

Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard		1X0130000.01.00

D8




D8



Recessed luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.

**D8 - 15°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 989lm / 3000K - 1087lm
CRI >90
Beam 15°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6060300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6060300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6060400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6060400.30.01

**D8 - 24°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1089lm / 3000K - 1197lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6190300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6190300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6190400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6190400.30.01

**D8 - 38°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1023lm / 3000K - 1124lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6200300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6200300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6200400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6200400.30.01

**D8 - 55°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1022lm / 3000K - 1123lm
CRI >90
Beam 55°
Driver integrated
DALI

CE IP20


Matt White - 2700K - DALI	1A6210300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6210300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6210400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6210400.30.01

**D8 - 15°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 989lm / 3000K - 1087lm
CRI >90
Beam 15°
Driver integrated
PUSH

CE IP20


Matt White - 2700K - PUSH	1A6060300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6060300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6060400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6060400.30.04

**D8 - 24°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1089lm / 3000K - 1197lm
CRI >90
Beam 24°
Driver integrated
PUSH

CE IP20


Matt White - 2700K - PUSH	1A6190300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6190300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6190400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6190400.30.04

**D8 - 38°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1023lm / 3000K - 1124lm
CRI >90
Beam 38°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6200300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6200300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6200400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6200400.30.04

**D8 - 55°**

12,6W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 1022lm / 3000K - 1123lm
CRI >90
Beam 55°
Driver integrated
PUSH

CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH	1A6210300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH	1A6210300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH	1A6210400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH	1A6210400.30.04

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape
Standard



Not included


1X0130000.01.00

D9



D9

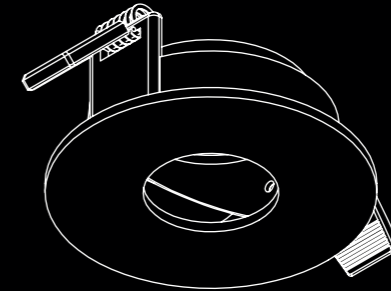

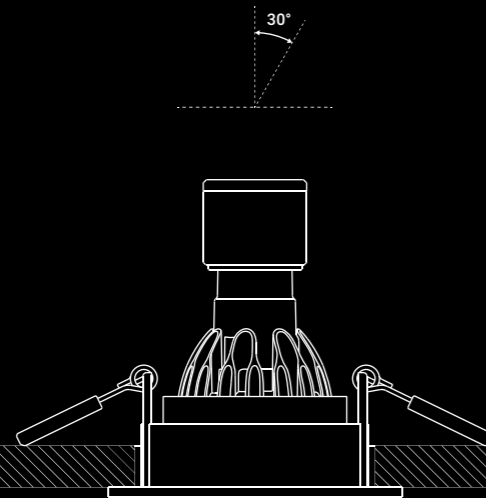

88 mm

Ø 75 mm

Recessed luminaire. Adjustable in all directions. Plasterboard hole Ø 75 mm. Minimum space for recessed installation 110 mm.

Apparecchio illuminante da incasso. Orientabile in tutte le direzioni. Foro del cartongesso Ø 75 mm. Spazio minimo per incasso 110 mm.



D9

Max 10W - GU10
 100-240V - 50/60Hz
 ON/OFF
 Bulb not included
 CE IP20

Matt White - ON/OFF	1A6140300.00.00
---------------------	-----------------

Optional accessories / Accessori opzionali

Bulbs / Lampadine



LED - GU10 - PAR16		Not included
	220-240V - 5,5W - 25° - 3000K - 375lm - CRI >97 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y0330500



LED SORAA - GU10 - MR16		Not included
	230V - 7,5W - 10° - 2700K - 390lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580210




LED SORAA - GU10 - MR16		Not included
	230V - 7,5W - 10° - 3000K - 410lm - CRI >95 Energy Efficiency G - Dimmable	1Y1580010



Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.


Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.



D10
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 250lm / 304lm
 3000K - 263lm / 360lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI




Matt White - 2700K - DALI	1A6260300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6260300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6260400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6260400.30.01



D10
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 250lm / 304lm
 3000K - 263lm / 360lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 PUSH - 1-10V



Matt White - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6260300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6260300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6260400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6260400.30.04




D10
 10W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K - 250lm / 304lm
 3000K - 263lm / 360lm
 CRI >90
 Beam 16° / 36°
 UGR <19
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT



Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6260400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6260400.30.02


Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.

Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.




D11
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 DALI

Matt White - 2700K - DALI	1A6280300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6280300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6280400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6280400.30.01



D11
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 PUSH - 1-10V

Matt White - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6280300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6280300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6280400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6280400.30.04



D11
 20W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6280400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6280400.30.02

CE IP20

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente	Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1530lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1546lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1603lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1469lm / 3000K - CRI >90 - 1614lm	1X0170000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali


Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape	Not included	
Standard		1X0170000.01.00


Wall and ceiling luminaire. Adjustable in all directions. UL certification pending. CCC certification pending.

Apparecchio illuminante da parete e soffitto. Orientabile in tutte le direzioni. Certificazione UL in corso. Certificazione CCC in corso.




D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 DALI
 CE IP20

Matt White - 2700K - DALI	1A6300300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6300300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6300400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6300400.30.01



D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 PUSH - 1-10V
 CE IP20

Matt White - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300300.27.04
Matt White - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300300.30.04
Matt Black - 2700K - PUSH - 1-10V	1A6300400.27.04
Matt Black - 3000K - PUSH - 1-10V	1A6300400.30.04



D12
 30W
 220-240V - 50/60Hz
 2700K / 3000K
 CRI >90
 UGR <19
 Driver integrated
 TRIAC/IGBT
 CE IP20

Matt White - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300300.27.02
Matt White - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300300.30.02
Matt Black - 2700K - TRIAC/IGBT	1A6300400.27.02
Matt Black - 3000K - TRIAC/IGBT	1A6300400.30.02

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente			Not included
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2503lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	1X0160000.02.00	
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2650lm / 3000K - CRI >90 - 2912lm	1X0160000.03.00	
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2710lm / 3000K - CRI >90 - 2978lm	1X0160000.04.00	
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2485lm / 3000K - CRI >90 - 2731lm	1X0160000.05.00	

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included
Standard	1X0160000.01.00	

D10 - D11 - D12 BINARIO



D10 - D11 - D12 BINARIO



D10 - D11 - D12 BINARIO


/ 2025

Compatible luminaires for BINARIO TRIFASE ceiling and wall system. ETL certification pending. CCC certification pending.

Corpi illuminanti compatibili per il sistema BINARIO TRIFASE da soffitto e parete. Certificazione ETL in corso. Certificazione CCC in corso.

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Luminaires / Corpi illuminanti




D10 BINARIO

10W
220-240V - 50/60Hz
2700K - 250lm / 304lm
3000K - 263lm / 360lm
CRI >90
Beam 16° / 36°
UGR <19
Driver integrated
DALI



Matt White - 2700K - DALI	1A6250300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6250300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6250400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6250400.30.01




D11 BINARIO

20W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
Driver integrated
DALI



Matt White - 2700K - DALI	1A6270300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6270300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6270400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6270400.30.01



D12 BINARIO

30W
220-240V - 50/60Hz
2700K / 3000K
CRI >90
UGR <19
Driver integrated
DALI



Matt White - 2700K - DALI	1A6290300.27.01
Matt White - 3000K - DALI	1A6290300.30.01
Matt Black - 2700K - DALI	1A6290400.27.01
Matt Black - 3000K - DALI	1A6290400.30.01

D10 - D11 - D12 BINARIO

/ 2025

Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Other accessories / Altri accessori



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 1530lm / 3000K - CRI >90 - 1681lm	D11 BINARIO	1X0170000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 1546lm / 3000K - CRI >90 - 1699lm	D11 BINARIO	1X0170000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 1603lm / 3000K - CRI >90 - 1761lm	D11 BINARIO	1X0170000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 1469lm / 3000K - CRI >90 - 1614lm	D11 BINARIO	1X0170000.05.00



Lens / Lente		Not included	
Beam - 15°	2700K - CRI >90 - 2503lm / 3000K - CRI >90 - 2750lm	D12 BINARIO	1X0160000.02.00
Beam - 24°	2700K - CRI >90 - 2650lm / 3000K - CRI >90 - 2912lm	D12 BINARIO	1X0160000.03.00
Beam - 38°	2700K - CRI >90 - 2710lm / 3000K - CRI >90 - 2978lm	D12 BINARIO	1X0160000.04.00
Beam - 50°	2700K - CRI >90 - 2485lm / 3000K - CRI >90 - 2731lm	D12 BINARIO	1X0160000.05.00

Optional accessories / Accessori opzionali

Other accessories / Altri accessori



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Standard		D11 BINARIO	1X0170000.01.00



Honeycomb louvre / Frangiluce nido d'ape		Not included	
Standard		D12 BINARIO	1X0160000.01.00


Black profile for wall and ceiling with a special black silicone LED strip. Cuttable and modular. UL certification pending. Available for CN market.

Profilo nero da parete e soffitto con una speciale strip LED in silicone di colore nero. Sezionabile e aggregabile. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.




Compulsory accessories / Accessori obbligatori

Installation kits / Kit d'installazione



Aluminium profile 1 m / Profilo in alluminio 1 m	Not included
Matt Black	1A6320400.01.00



End cap for power connector / Tappo di chiusura per alimentazione	Not included
Matt Black	1A6320400.03.00




End cap / Tappo di chiusura	Not included
Matt Black	1A6320400.04.00

LED modules / Moduli LED




Strip LED - 5 m	Not included	
Matt Black	Input 24V DC - 14W/m - IP20 - 3000K - 97lm/m - CRI >90	1A6320400.02.00

Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore	Not included	
100-240V	24V/80W/IP20/ON/OFF	1Z1120440



Controller	Not included	
	DALI - PUSH - 0/1-10V - TRIAC - IP20	1Z2170010

Special strip LED with continuous side emission light for wall and ceiling. Applicable to any surface with adhesive system. Luminaire designed also to be powered by ENDLESS conductive tape. UL certification pending. Available for CN market.

Speciale strip LED ad emissione laterale a luce continua da parete e soffitto. Applicabile ad ogni superficie tramite sistema adesivo. Apparecchio alimentabile anche con il tape conduttivo ENDLESS. Certificazione UL in corso. Disponibile per il mercato CN.

Compulsory accessories / Accessori obbligatori


Installation kits / Kit d'installazione



Tratto - 6 m		Not included
Matt Black	Input 24V DC - 72W - IP20 - 2700K - 6079lm - CRI >90	1A6330000.27.20
	Input 24V DC - 72W - IP20 - 3000K - 6322lm - CRI >90	1A6330000.30.20




Tratto - 12 m		Not included
Matt Black	Input 24V DC - 144W - IP20 - 2700K - 10133lm - CRI >90	1A6340400.27.20
	Input 24V DC - 144W - IP20 - 3000K - 10538lm - CRI >90	1A6340400.30.20




Power base for remote driver / Base di alimentazione per alimentatore remoto		Not included
Matt Black		1A3940400.00.00


Drivers / Alimentatori



Driver / Alimentatore		Not included
100-240V	24V/96W/IP67/1-10V	1Z1120540



Driver / Alimentatore		Not included
100-240V	24V/150W/IP67/1-10V	1Z1120500



Controller		Not included
	DALI - PUSH - 0/1-10V - TRIAC - IP20	1Z2170010

Optional accessories / Accessori opzionali

Installation kits / Kit d'installazione



Fixing rough walls kit / Kit di fissaggio per pareti ruvide		Not included
	Length 2,5 m	1A0370000.00.00

This brochure must be consulted together with our technical handbook.
Our website offers more images and detailed up-to-date information.
Visit our website **davidegroppi.com**

Questa brochure deve essere consultata insieme al nostro manuale tecnico.
Il nostro sito offre ulteriori fotografie, dettagli e informazioni aggiornate. Visitate il
nostro sito web **davidegroppi.com**

Davide Groppi s.r.l.
Via Belizzi 20 / 22
29122 Piacenza - Italia
+39.0523.571590
info@davidegroppi.com

Davide Groppi s.r.l. © 2025
Company with sole shareholder under the direction and coordination of Dexelance s.p.a.