VIBIA

Catalogue Technique Juni 2025

VIBIA

Prix de vente au public conseillés.
-TVA non comprise dans cette liste de prix, modèles et finitions en production, qui peuvent différer des photographies publiées dans le catalogue.

Index

Africa 326
Algorithm Grid 70
Algorithm Free 80
Alpha 498
Array 130
Balance 302
Bamboo 282
Bigger 240
Bind 428
Bind Solo 446
Break 250
Break Plus 252
Brisa 266
Circle 190
Circus 10
Circus Solo 28
Class 184
Cosmos 174
Dama 186
Dots 268
Dots Glass 272
Dots Outdoor 274
Duo 286
Duo Petra 290
Empty 254
Flamingo 96
Flamingo Mini 100
Flat 358
Funnel 142
Ghost 298
Guise 152
Halo 158
Halo Jewel 168
I.Cono 68
Jazz 94
June 280
Knit 488
Kontorno 422
Lily 342
Line 200
Match 500
Mayfair 318
Mayfair Mini 316
Meridiano 278
Musa 486
North 330
Offset 112
Origami 260
Out 256
Palma 232
Palo Alto 264
Pin 104
Plusminus 386
Plusminus Solo 414
Puck 304
Puck Wall Art 308
Rhythm Horizontal 144
Rhythm Vertical 149
Set 496
Skan 40
Slim 84
Spa 370
Sticks 464
Sticks Solo 476
Structural 178
Suite 376
Tempo 346
Top 92
Tube Free 380
Up 258
Warm 294
Wind 246
Wireflow 48
Wireflow Chandelier 64
Wireflow Free 58
Wireflow Lineal 54

Code des Articles 8
Ampoules 503
Glossaire 504
Systèmes de contrôle des luminaires 505

Code des Articles

Certains modèles de suspensions offrent plusieurs types de raccordement électrique. Ce choix requiert un code supplémentaire.

CODE DES ARTICLES

Référence

1160 10 / 1A _ 18

Modèle	Finition	Température de couleur LED	Commande	Raccordement électrique	
4 chiffres	2 chiffres	1 chiffre	1 chiffre	2 chiffres	
				Type	Modèle
		0 Sans LED **1** 2700 K **2** 3000 K **3** 3500 K **4** 4000 K **7** 2200 K **8** Tunable White **9** Tunable Red **A** Infinite Colour (TW + RGB) **F** Dim-To-Warm	**0** On/ Off **1** DALI-2 **2** 0-10V **3** 1-10V **4** TRIAC **5** Poussoir **6** Capteur **7** Lutron **8** Poussoir 2 **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2 **B** Poussoir; 1-10V **C** 1-10V; DALI-2 **D** Poussoir; DALI-2 **E** Casambi PTP; On/ Off **F** Commande simultanée 1-10V; DALI-2; Casambi **G** DALI; Casambi; ProtoPixel **M** Sans driver **W** Wiz **Y** ProtoPixel **Z** Casambi *	**1** Surface **2** Encastré **3** Serti **4** Vissé	**0** Basic **1** Micro **2** XXS **3** XS **4** S **5** M **6** L **8** Free Wire **9** Mud kit

* Casambi est un système de contrôle et de réglage d'intensité sans fil
Nous contacter pour plus d'informations.

Si vous souhaitez un produit non standard, merci de vous renseigner sur les conditions de vente.

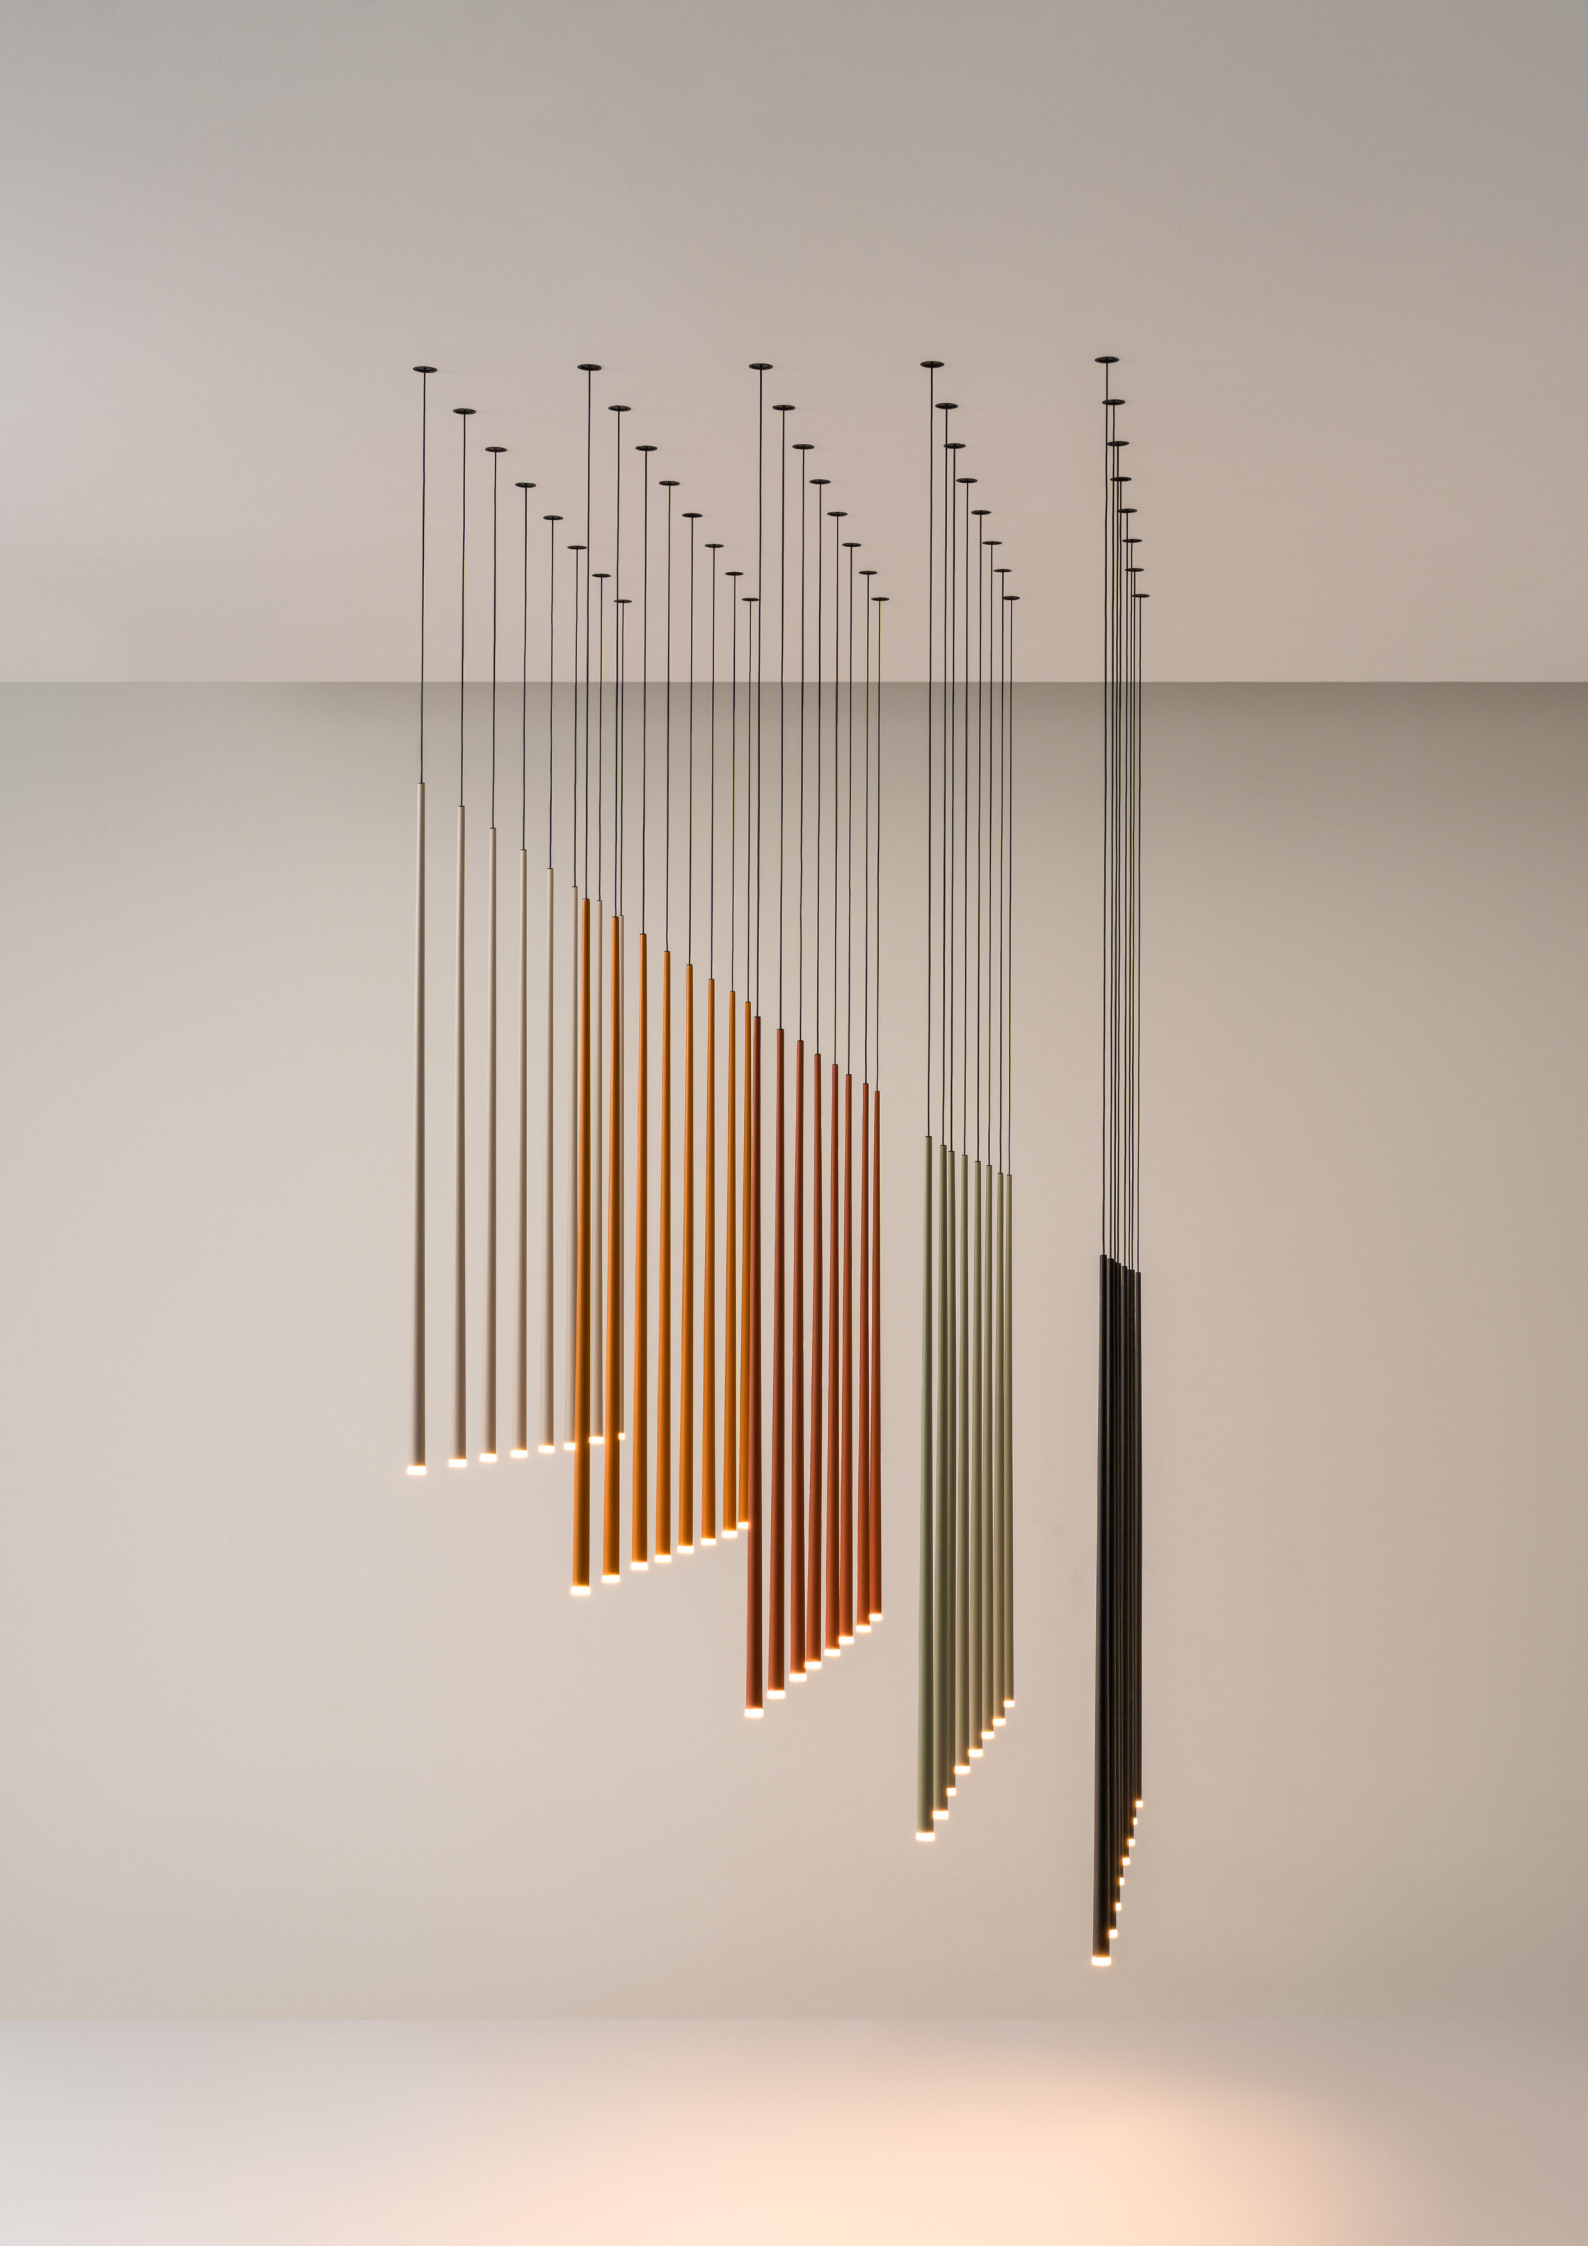

Circus

Design by Antoni Arola

Circus is defined by its minimalist structure and signature conductive bar, delicately balanced by opposing elements to create a festival of light. A creative toolkit full of possibilities to explore and enjoy that offers total freedom of composition, multiple components and a myriad of diffuse and accented lighting effects.

Suspensions Plafonniers - Diffuseur volumétrique

SUSPENSION

DIRECTEMENT SUR LE RAIL

0162

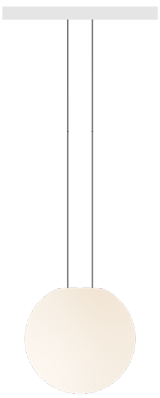

Ø 20 cm

0167

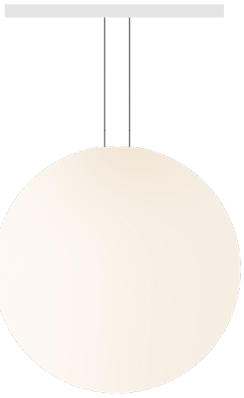

Ø 45 cm

0164

Ø 20 cm

0162



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White

/1 _ 2700 K - 759 lm

F

/2 _ 3000 K - 794 lm

/3 _ 3500 K - 822 lm

E

Tunable White

/8 _ (1800 K - 4000 K) 452 lm - 709 lm

Tunable Red

/9 _ (Red - 2700 K) 172 lm - 468 lm

F

CRI >90

Commande

0162 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Sphère: PE - Polyéthylène.
Couvercle supérieur: Aluminium.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA

Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA

Emballage

1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m^3
Poids brut 1,16 Kg Poids net 0,53 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

0164

Ø 20 cm

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 759 lm
F
/2 _ 3000 K - 794 lm
/3 _ 3500 K - 822 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4 000 K)
452 lm - 709 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
172 lm - 468 lm
F

CRI >90

Commande

0164 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ / _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ / **8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ / **9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Sphère: PE - Polyéthylène.
Couvercle supérieur: Aluminium.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA

Emballage

1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,16 Kg Poids net 0,53 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0167

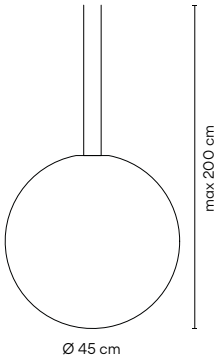

Ø 45 cm

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2588 lm
/2 _ 3000 K - 2706 lm
/3 _ 3500 K - 2804 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
1403 lm - 2615 lm
E

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
339 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Commande

0167 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ / _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ / **8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ / **9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Sphère: PE - Polyéthylène.
Couvercle supérieur: Aluminium.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 19,6 W 600 mA
Casambi:
1 x LED 15,7 W 485 mA
Tunable White:
1 x LED 17,7 W 525 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA

Emballage

1 Coli 0,55 x 0,55 x 0,65 m
Vol 0,1966 m³
Poids brut 4,6 Kg Poids net 2,35 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Static White + Casambi; ProtoPixel -18% Flux

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Suspensions Plafonniers - Diffusion Dirigée

SUSPENSION

0155

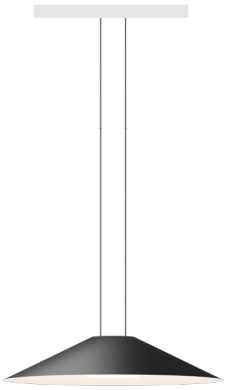

Ø 40 cm

DIRECTEMENT SUR LE RAIL

0157

Ø 40 cm

0155

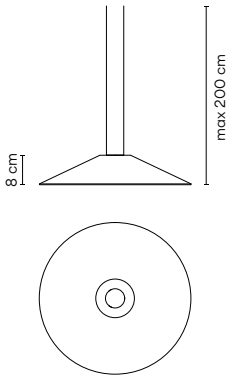

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1763 lm
/2 _ 3000 K - 1843 lm
E
/3 _ 3500 K - 1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
339,6 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Commande

0155 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Sphère: PE - Polyéthylène.
Couvercle supérieur: Aluminium.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 12,8 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA

Emballage

1 Coli 0,480 x 0,480 x 0,115 m
Vol 0,0265 m^3
Poids brut 2,5 Kg Poids net 0,92 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

0157

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1763 lm
/2 _ 3000 K - 1843 lm
E
/3 _ 3500 K - 1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
339,6 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Commande

0157 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Ombre: Aluminium. Couvercle supérieur: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 12,8 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA
Tunable Red:
1 x LED 15,7 W 500 mA

Emballage

1 Coli 0,480 x 0,480 x 0,115 m
Vol 0,0265 m^3
Poids brut 2,5 Kg Poids net 0,92 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Suspensions Plafonniers - Projecteur D'accentuation

SUSPENSIONS	SPOTS	SIDE-SPOTS
	Seulement pour les rails suspendus	Uniquement pour les rails de plafond
0140 Spectre étroi	**0130** Spectre étroi	**0135** Spectre étroi
0141 Spectre moyen	**0131** Spectre moyen	**0136** Spectre moyen
0142 Spectre large	**0132** Spectre large	**0137** Spectre large

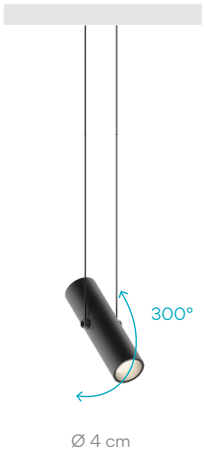





0140
Spectre étroi
0141
Spectre moyen
0142
Spectre large



0140 Spectre étroi

Finitions
- **11/ _ _** Black (NCS S 8500-N)
- **24/ _ _** Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
- **/1 _** 2700 K - 680 lm
- **/2 _** 3000 K - 711 lm
- **/3 _** 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande
0140 _ _ / _ _

- **_ _ / _ 1** Static White + DALI-2 (P2P)
- **_ _ / _ Y** Static White + ProtoPixel* (P2P)
- **_ _ / _ Z** Static White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,2 W 400 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,89 Kg Poids net 0,59 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

0141 Spectre moyen

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

Tunable Red
/F _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm

G

CRI >90

Commande

0141 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,89 Kg Poids net 0,59 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

0142 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Commande

0142 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,89 Kg Poids net 0,59 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

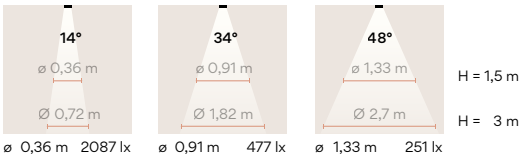

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx	ø 1,33 m	251 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx	Ø 2,7 m	63 lx

0130
Spectre étroi
0131
Spectre moyen
0132
Spectre large

0130 Spectre étroi

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande
0130 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** Static White + DALI-2 (P2P)
- _ _ **/** _ **Y** Static White + ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (P2P)



Matériaux
Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,2 W 400 mA

Emballage
1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m^3
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0131 Spectre moyen

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm
G

CRI >90

Commande

0131 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 7W 460mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0132 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

CRI >90

Commande

0132 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

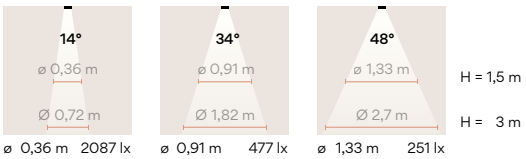

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx	ø 1,33 m	251 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx	Ø 2,7 m	63 lx

0135
Spectre étroi
0136
Spectre moyen
0137
Spectre large



0135 Spectre étroi

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande

0135 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ 1** Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/ _ Y** Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ _ Z** Static White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,2 W 400 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0136 Spectre moyen

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm

G

CRI >90

Commande

0136 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ 1** Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/ _ Y** Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ _ Z** Static White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ **/ 9Y** Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 9Z** Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tunable Red:
1 x LED 7 W 460mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0137 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Commande

0137 _ _ / _ _

_ _ / _ 1	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ / _ Y	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ Z	Static White + Casambi (P2P)
_ _ / 8Y	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / 8Z	Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,44 Kg Poids net 0,14 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

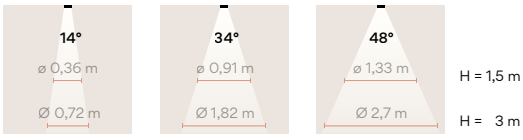

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx

ø 1,33 m	251 lx
Ø 2,7 m	63 lx

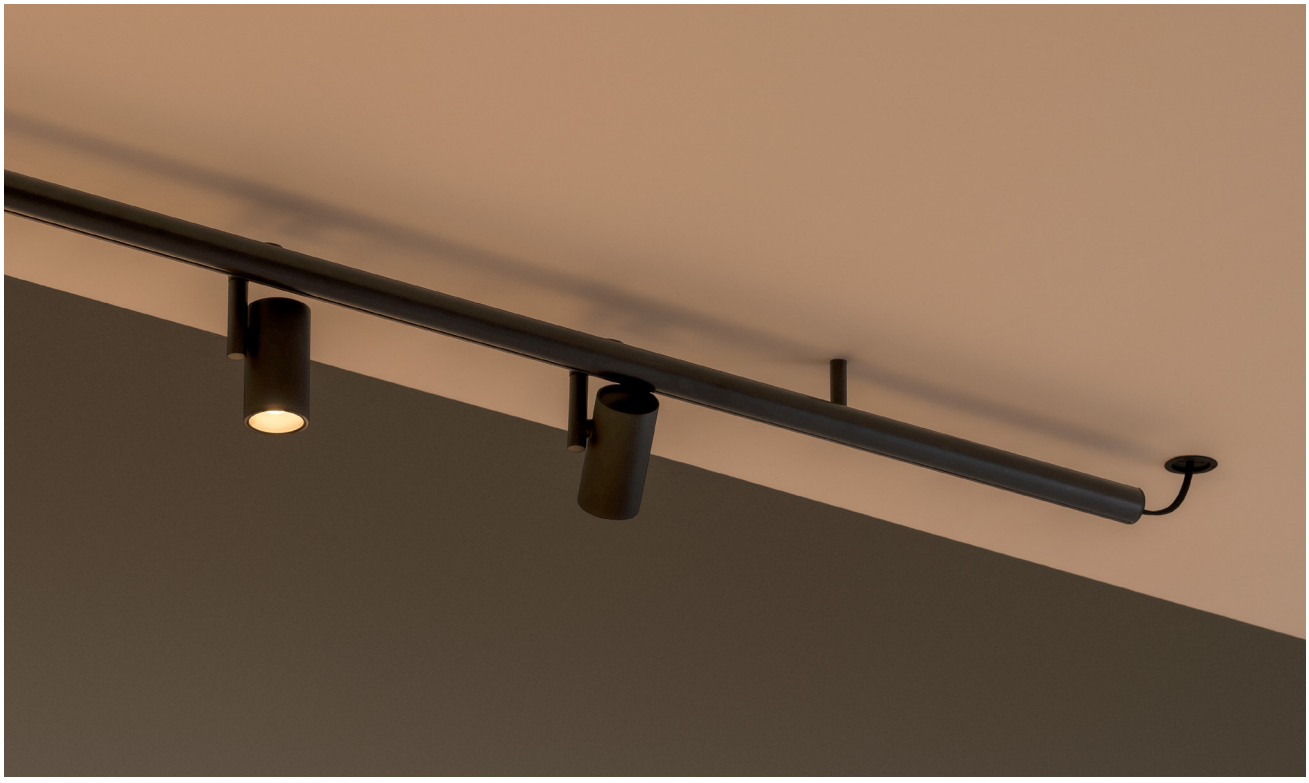

Suspensions Plafonniers - Accent Downlight

0151 Spectre étroi
0152 Spectre moyen
0153 Spectre large

Ø 4 cm

0151
Spectre étroi
0152
Spectre moyen
0153
Spectre large



0151 Spectre étroi

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande

0151 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ **/** _ **Y** Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,2 W 400 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m^3
Poids brut 0,41 Kg Poids net 0,11 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0152 Spectre moyen

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm
G

CRI >90

Commande

0152 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ / _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ / **8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)
_ _ / **9Y**	Tunable Red + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **9Z**	Tunable Red + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,41 Kg Poids net 0,11 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0153 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

CRI >90

Commande

0153 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	Static White + DALI-2 (P2P)
_ _ / _ **Y**	Static White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (P2P)
_ _ / **8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Adaptateur de rail: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0017 m³
Poids brut 0,41 Kg Poids net 0,11 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

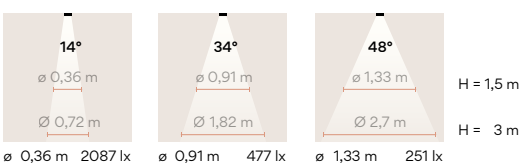

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx	ø 1,33 m	251 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx	Ø 2,7 m	63 lx

Suspensions Plafonniers - Réflecteur de Lumière

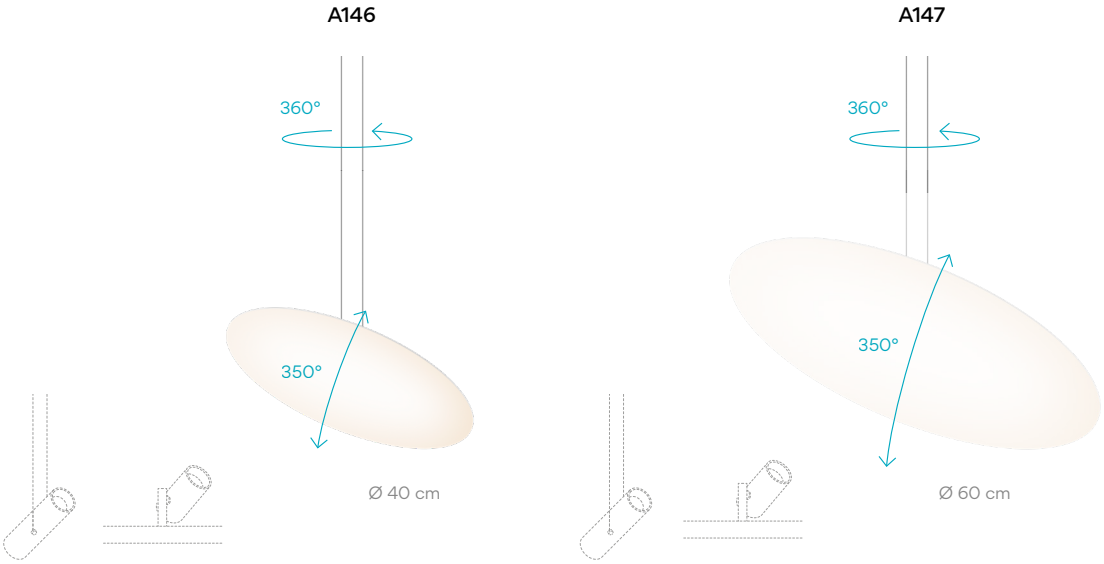

A146



Finitions

● **11/ _ _** Black
(NCS S 8500-N)

Matériaux

Corps: Aluminium.

Commande

A146 11 / 0M

Emballage

1 Coli 0,48 x 0,48 x 0,12 m
Vol 0,00276 m³
Poids brut 1,5 Kg
Poids net 0,74 Kg

A147



Finitions

● **11/ _ _** Black
(NCS S 8500-N)

Matériaux

Corps: Aluminium.

Commande

A147 11 / 0M

Emballage

1 Coli 0,68 x 0,68 x 0,12 m
Vol 0,00555 m³
Poids brut 2,5 Kg
Poids net 1,56 Kg

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

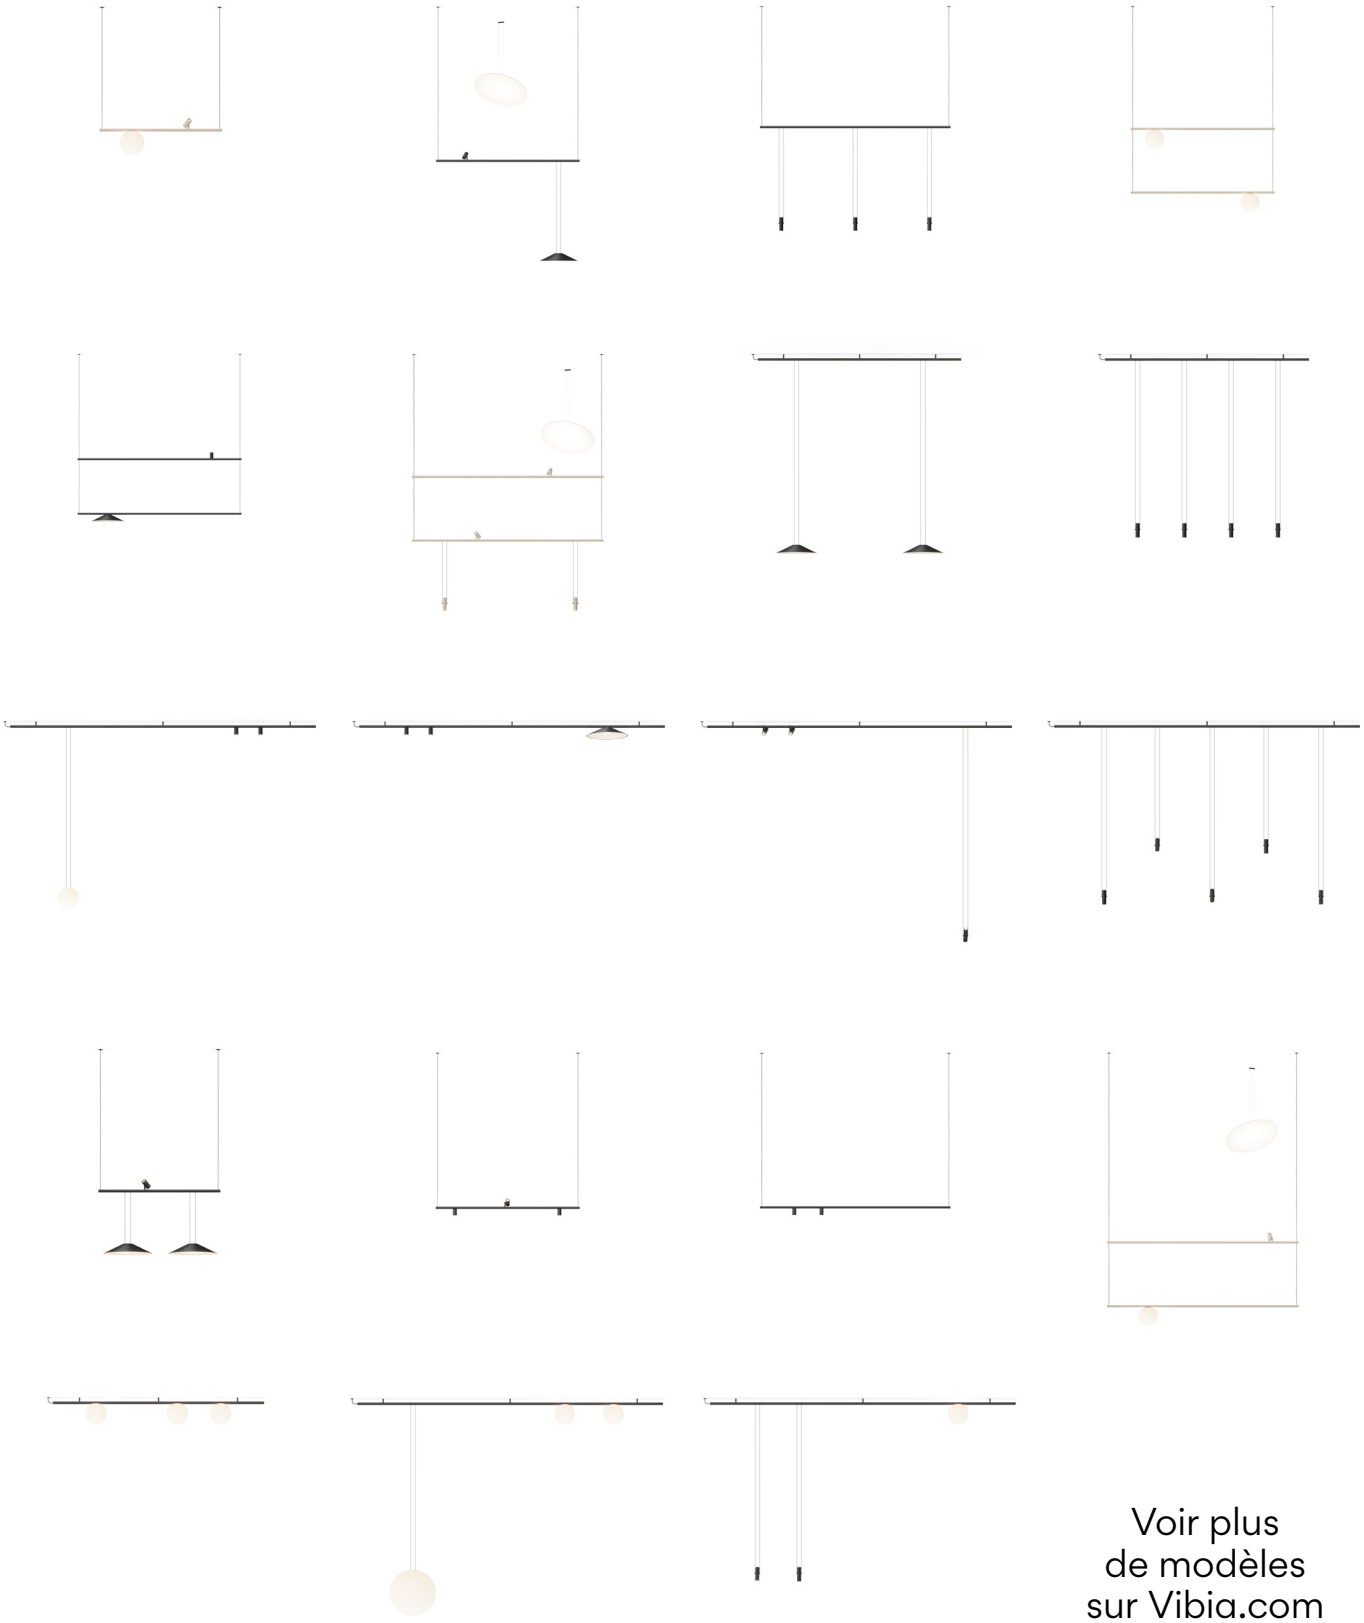

Voir plus
de modèles
sur Vibia.com

Rails

Rail de plafond

A352 210 cm

A355 300 cm

Rail de plafond 210 cm

A352 _ _ / 0M _ _ _

- _ _ / 0M _ 10
- _ _ / 0M _ 23
- _ _ / 0M _ 31

Rail de plafond 300 cm

A355 _ _ / 0M _ _ _

- _ _ / 0M _ 10
- _ _ / 0M _ 23
- _ _ / 0M _ 31

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)

24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Surface Materials

Rail: Aluminium. Couvercle supérieur: PVC.

IP20 CE UK CA EAC

Emballage A352

1 Coli
0,125 x 0,125 x 2,25 m
Vol 0,0351 m^3
Poids brut 3,87 Kg
Poids net 1,62 Kg

Emballage A355

1 Coli
0,125 x 0,125 x 3,25 m
Vol 0,0508 m^3
Poids brut 5,42 Kg
Poids net 2,17 Kg

Accessoires inclus avec les rails de plafond.

Encastré

À distance

Sélectionnez la connexion électrique

Surface
Ø 6,5 cm
33 x 6 cm



Encastré XS
25 x 3 x 2 cm

Serti Micro
25 x 3 x 2 cm

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

Rail de suspension simple

A358 (H 3m)
A359 (H 9m)

110 cm

A364 (H 3m)
A365 (H 9m)

150 cm

A370 (H 3m)
A371 (H 9m)

200 cm

Hauteur 3 m 110 cm

A358 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 3 m 150 cm

A364 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 3 m 200 cm

A370 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 110 cm

A359 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 150 cm

A365 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 200 cm

A371 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Rail: Aluminium.
Couvercle supérieur: PVC.
Supports de plafond: PC - Polycarbonate.

IP20 CE UKCA EAC

Emballage A358 - A359

1 Coli
0,125 x 0,125 x 1,25 m
Vol 0,0195 m3
Poids brut 2,34 kg
Poids net 1,09 kg

Emballage A364 - A365

1 Coli
0,125 x 0,125x 1,6 m
Vol 0,025 m^3
Poids brut 2,94 Kg
Poids net 1,34 Kg

Emballage A370 - A371

1 Coli
0,125 x 0,125 x 2,25 m
Vol 0,0351 m^3
Poids brut 3,89 Kg
Poids net 1,64 Kg

Accessoires inclus

Surface

Encastré

À distance

Sélectionnez la connexion électrique

Surface
Ø 6,5 cm
33 x 6 cm


Encastré XS
25 x 3 x 2 cm


Serti Micro
25 x 3 x 2 cm

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Contrepoids

Uniquement pour rail suspendu.
1 contrepoids requis pour 3 ou 4 spots
et 2 contrepoids requis pour 5 spots

A160 _ _ / 0M

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Rail de suspension double

A376 (H 3m)
A377 (H 9m)

110 cm

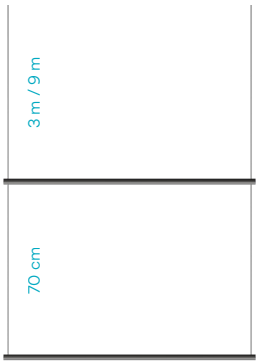

A382 (H 3m)
A383 (H 9m)

150 cm

A388 (H 3m)
A389 (H 9m)

200 cm

Hauteur 3 m 110 cm

A376 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 3 m 150 cm

A382 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 3 m 200 cm

A388 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 110 cm

A377 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 150 cm

A383 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Hauteur 9 m 200 cm

A389 _ _ / 0M _ _ _

_ _ / 0M _ 10
_ _ / 0M _ 23
_ _ / 0M _ 31

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Rail: Aluminium.
Couvercle supérieur: PVC.
Supports de plafond: PC - Polycarbonate.

IP20

Emballage A376 - A377

1 Coli
0,125 x 0,125 x 1,25 m
Vol 0,0195 m³
Poids brut 3,34 Kg
Poids net 1,99 Kg

Emballage A382 - A383

1 Coli
0,125 x 0,125 x 1,6 m
Vol 0,025 m³
Poids brut 4,09 Kg
Poids net 2,49 Kg

Emballage A388 - A389

1 Coli
0,125 x 0,125 x 2,25 m
Vol 0,0351 m³
Poids brut 5,49 Kg
Poids net 3,09 Kg

Accessoires inclus avec les rails de suspension

Surface

Encastré

À distance

Sélectionnez la connexion électrique

Surface
Ø 6,5 cm
33 x 6 cm


Encastré XS
25 x 3 x 2 cm

Serti Micro
25 x 3 x 2 cm

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Contrepoids

Uniquement pour rail suspendu.
1 contrepoids requis pour 3 ou 4 spots
et 2 contrepoids requis pour 5 spots

A160 _ _ / 0M

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Options de connexion électrique

Conducteur pour suspension

Commande

A394 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	30W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	30W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	30W + Commande simultanée + Serti Micro

A395 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	48W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	48W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	48W + Commande simultanée + Serti Micro

A396 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	84W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	84W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	84W + Commande simultanée + Serti Micro

Conducteur pour plafond

Commande

A397 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	30W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	30W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	30W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	30W + Commande simultanée + Serti Micro

A398 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	48W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	48W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	48W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	48W + Commande simultanée + Serti Micro

A399 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ / **0G _ 10**	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Surface
80 / 0G _ 23	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Encastré XS
80 / 0G _ 31	84W + DALI-2 (P2P), Casambi (P2P), ProtoPixel* (P2P) + Serti Micro
_ _ / **0Z _ 10**	84W + Commande simultanée + Surface
80 / 0Z _ 23	84W + Commande simultanée + Encastré XS
80 / 0Z _ 31	84W + Commande simultanée + Serti Micro

Finitions

- **11/ 0** _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/ 0** _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **80/ 0** _ Sans finition pour encastrés et à distance

Matériaux

Aluminium + PC-Polycarbonate.
(Version Surface uniquement)

IP20

Électronique

Driver Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

Emballage

1 Coli 0,12 x 0,10 x 0,37 m
Vol 0,0044 m³
Poids brut 0,95 Kg Poids net 0,53 Kg

Accessoires inclus

Suspensions
Encastré

Plafonniers Suspensions
Serti Micro
câble électrique de 9 m inclus

Sélectionnez la connexion électrique

Plafonniers Suspensions
Surface
Ø 6,5 cm
33 x 6 cm

Suspensions
Surface
Ø 6,5 cm
33 x 6 cm



Plafonniers Suspensions
Encastré XS
25 x 3 x 2 cm



Plafonniers Suspensions
Serti Micro
25 x 3 x 2 cm

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Circus Solo

Design by Antoni Arola

The Circus system incorporates a range of independent elements that can be surface mounted to the ceiling, including spots, downlights and general lighting fixtures. This line allows professionals to create harmonic compositions and subtle atmospheres that break with the standards.

Suspensions - Diffuseur Volumétrique

SURFACE ENCASTRÉ

0185



Ø 20 cm

0187

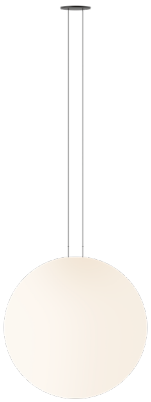

Ø 45 cm

SURFACE ENCASTRÉ À DISTANCE

0193

Ø 20 cm

150 cm

0185



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 759 lm
F
/2 _ 3000 K - 794 lm
/3 _ 3500 K - 822 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
452 lm - 709 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
172 lm - 468 lm
F

CRI >90

Commande

0185 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ D**	Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux

Sphère: PE- Polyéthylène. Couvercle supérieur: Aluminium.
Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Built-in): ABS + PC- Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,7 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 6,7 W 385 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7,7 W 400 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,32 x 0,32 x 0,5 m
Vol 0,0512 m³
Poids brut 1,96 Kg Poids net 1,03 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20

Encastré

LED IP20

1160 10 /1 A _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

0187

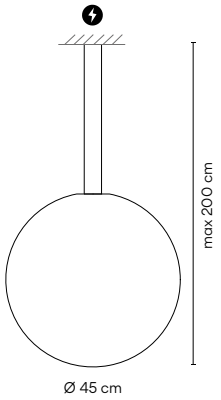

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2588 lm
/2 _ 3000 K - 2706 lm
/3 _ 3500 K - 2804 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
1403 lm - 2615 lm
E

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
339 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Commande

0187 _ _ / _ _

- _ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi
- _ _ / **9Z** Tunable Red + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS

- **_10** Surface
- **_23** Encastré XS

Matériaux

Sphère: PE- Polyéthylène. Couvercle supérieur: Aluminium. Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Built-in): ABS + PC- Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K- 3500K:
1 x LED 19,6 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 17,7 W 525 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,55 x 0,55 x 0,65 m
Vol 0,1966 m³
Poids brut 5,1 Kg Poids net 2,85 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20 CE UKCA EAC

Encastré

LED IP20 CE UKCA EAC

0193



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1518 lm
F

/2 _ 3000 K - 1588 lm
/3 _ 3500 K - 1644 lm
E

CRI >90

Commande

0193 _ _ / _ _

- _ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS Serti Micro

- **_10** Surface
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro

Matériaux

Sphère: PE - Polyéthylène.
Couvercle supérieur: Aluminium.
Structure: Aluminium.
Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Built-in): ABS + PC- Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 6,7 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,82 x 0,30 x 0,30 m
Vol 0,164 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 2,22 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 CE UKCA EAC

Suspensions - Diffusion Dirigée

SURFACE ENCASTRÉ

0182



Ø 40 cm

SURFACE ENCASTRÉ À DISTANCE

0196

Ø 40 cm

150 cm

0182

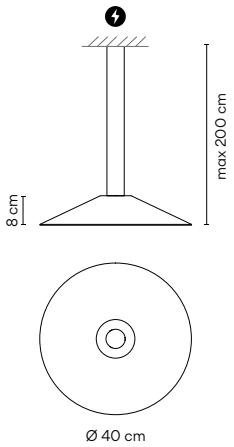

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1763 lm
/2 _ 3000 K - 1843 lm
E
/3 _ 3500 K - 1910 lm
D

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
1340 lm - 2501 lm
D

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
339,6 lm - 1582 lm
F

CRI >90

Commande

0182 _ _ / _ _

_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi
_ _ / **9Z**	Tunable Red + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux

Ombre: Aluminium. Couvercle supérieur: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Auvent (Surface): Aluminium.
Rosace (Intégré): ABS + PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,8 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 16,8 W 500 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 15,7 W 500 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,480 x 0,480 x 0,115 m
Vol 0,0265 m³
Poids brut 3 Kg Poids net 1,42 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20 CE UK CA EAC

Encastré XS

LED IP20 CE UK CA EAC

0196



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3104 lm
/2 _ 3000 K - 3244 lm
E
/3 _ 3500 K - 3362 lm
D
CRI >90

Commande

0196 _ _ / _ _

_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré XS

Serti Micro

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Matériaux

Ombre: Aluminium. Couvercle supérieur: Aluminium. Diffuseur: PC - Polycarbonate. Structure: Aluminium. Rosace (Surface): Aluminium + Polycarbonate. Auvent (Intégré): ABS + PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 11,1 W 350 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,60 x 0,48 x 0,13 m
Vol 0,100 m^3
Poids brut 5,60 Kg Poids net 3,10 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Suspensions - Accent Spotlight

SURFACE ENCASTRÉ

0176 Spectre étroi
0177 Spectre moyen
0178 Spectre large

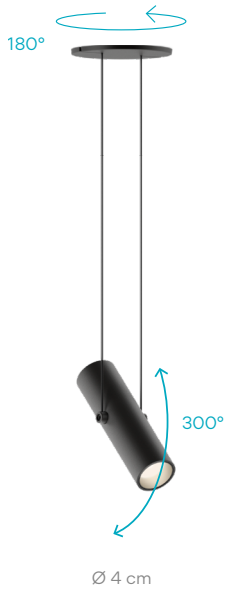

0176
Spectre étroi
0177
Spectre moyen
0178
Spectre large



0176 Spectre étroi

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 680 lm
- **/2** _ 3000 K - 711 lm
- **/3** _ 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande
0176 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface — Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Intégré): ABS + PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0034 m^3
Poids brut 1,39 Kg Poids net 1,09 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20

Encastré XS

LED IP20

0177 Spectre moyen

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm

F

CRI >90

Commande

0177 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi
_ _ **/ 9Z** Tunable Red + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Intégré): ABS + PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0034 m^3
Poids brut 1,39 Kg Poids net 1,09 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20

Encastré XS

LED IP20

0178 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Commande

0178 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

1160 10 /1A _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

Matériaux

Corps: Alliage de zinc.
Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Rosace (Surface): Aluminium.
Rosace (Intégré): ABS + PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,15 x 0,075 m
Vol 0,0034 m³
Poids brut 1,39 Kg Poids net 1,09 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Longueur de câble supplémentaire.

Surface

LED IP20

Encastré XS

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

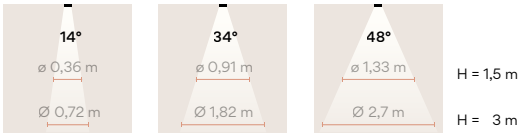

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx	ø 1,33 m	251 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx	Ø 2,7 m	63 lx

Plafonniers - Accent Spotlight

SPOTS (À DISTANCE / ENCASTRÉ)

0171 Spectre étroi
0172 Spectre moyen
0173 Spectre large

0171
Spectre étroi
0172
Spectre moyen
0173
Spectre large

ENCASTRÉ



À DISTANCE



0171 Spectre étroi

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

F

CRI >90

Commande

0171 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/Off
_ _ **/** _ **D** Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Encastré XS

Serti Micro

_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Base de plafond: Aluminium.
Cadre d'installation (Encastré): POM.
Cadre d'installation (À distance): Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,15 m
Vol 0,0038 m³
Poids brut 0,71 Kg Poids net 0,41 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

0172 Spectre moyen

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

Tunable Red
/9 _ (Red - 2700 K)
147 lm - 535 lm
G

CRI >90

Commande

0172 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ 0**	Static White + On/Off
_ _ **/ _ D**	Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/ _ M**	Static White + Sans driver
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi
_ _ **/ 9Z**	Tunable Red + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Encastré XS

Serti Micro

_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Base de plafond: Aluminium.
Cadre d'installation (Encastré): POM.
Cadre d'installation (À distance): Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Tunable Red:
1 x LED PLATE 7 W 460 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,15 m
Vol 0,0038 m^3
Poids brut 0,71 Kg Poids net 0,41 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

1160 | 10 | /1 | A | _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

0173 Spectre large

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 680 lm
/2 _ 3000 K - 711 lm
/3 _ 3500 K - 737 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Commande

0173 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + + On/Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Encastré XS

Serti Micro

_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Matériaux

Corps: Aluminium. Cône et couvercle: PC - Polycarbonate.
Base de plafond: Aluminium.
Cadre d'installation (Encastré): POM.
Cadre d'installation (À distance): Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,15 m
Vol 0,0038 m³
Poids brut 0,71 Kg Poids net 0,41 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

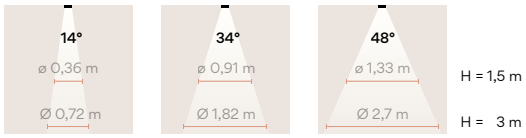

ø 0,36 m	2087 lx	ø 0,91 m	477 lx	ø 1,33 m	251 lx
Ø 0,72 m	522 lx	Ø 1,82 m	150 lx	Ø 2,7 m	63 lx

Réflecteur de lumière - allez à la **page 22**

A146

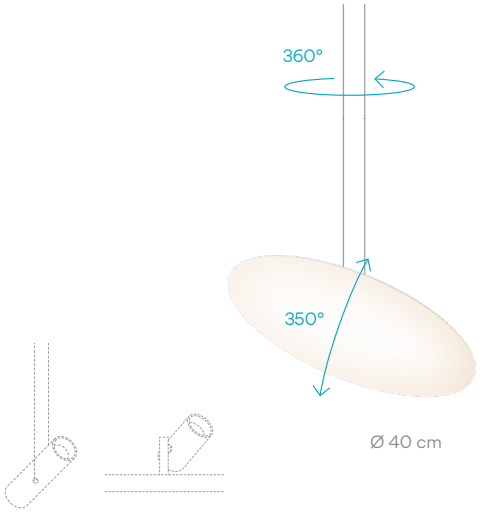

A147

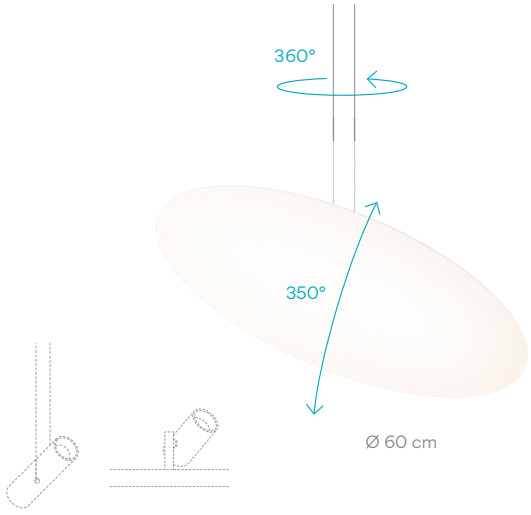

Sélectionnez la connexion électrique

Pour Rèf. 0176, 0177, 0178, 0182, 0185, 0187

Fauxplafond

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 8,5 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 6,5 cm
Hauteur 17 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Pour Rèf. 0193, 0196

Fauxplafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 8,5 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 6,5 cm
Longueur 33 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Pour Rèf. 0171, 0172, 0173

Fauxplafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_23
Encastré XS

Ø 8,3 cm
Hauteur 8,5 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Serti



Encastré



Skan

Design by Lievore, Altherr, Molina

Skan is a sleek and unadorned fixture. It combines lean lines with soothing purity of form, adding a minimalist sensibility to any space.

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

Pied

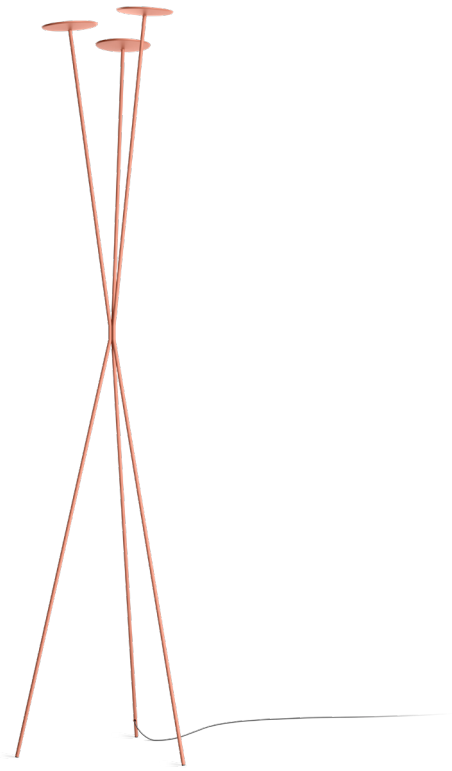

0260

43 x 37,5 x 198 cm

0260



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: palette de couleurs Vibia.

Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4430,16 lm
C

/2 _ 3000 K - 3792,73 lm
E

/3 _ 3500 K - 4799,9 lm
D

CRI >90

Commande

0260 _ _ / _ **5** Poussoir

Matériaux

Tête: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Tuyau vertical: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 9,2 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 2,11 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,7596 m³
Poids brut 5,4 Kg Poids net 2,5 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

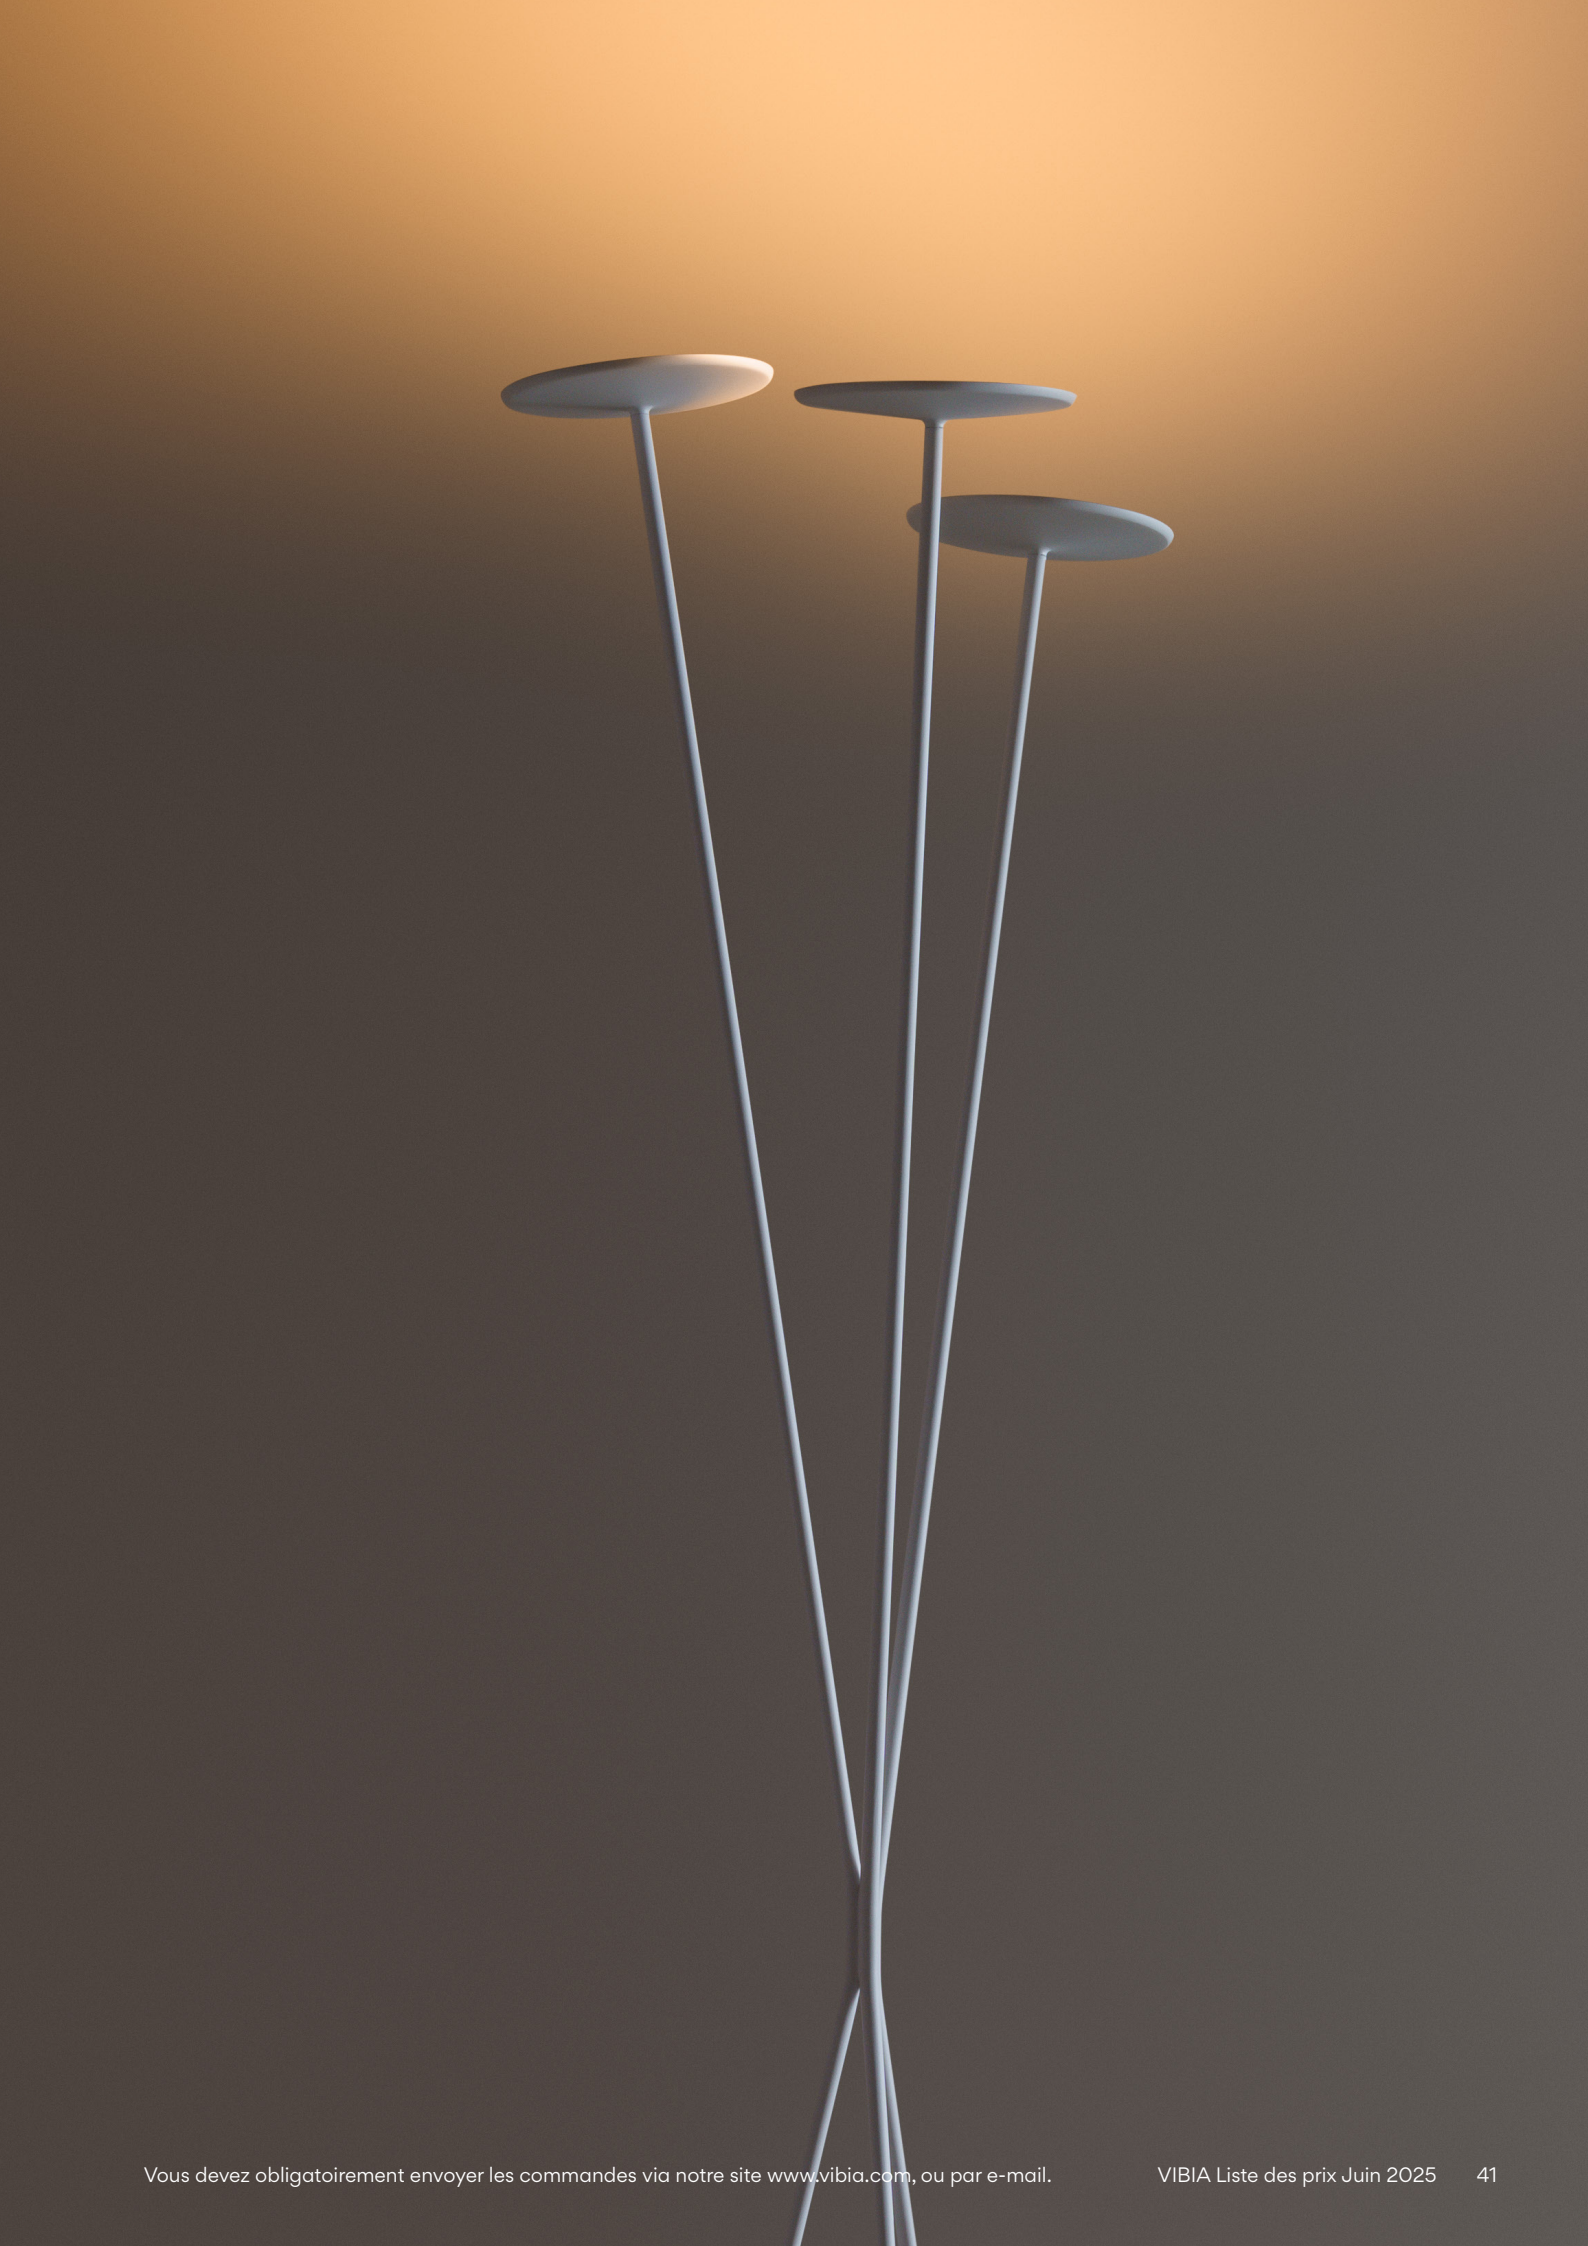

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

0270

Ø 30 cm

0275

Ø 60 cm

MODÈLES MULTIPLES

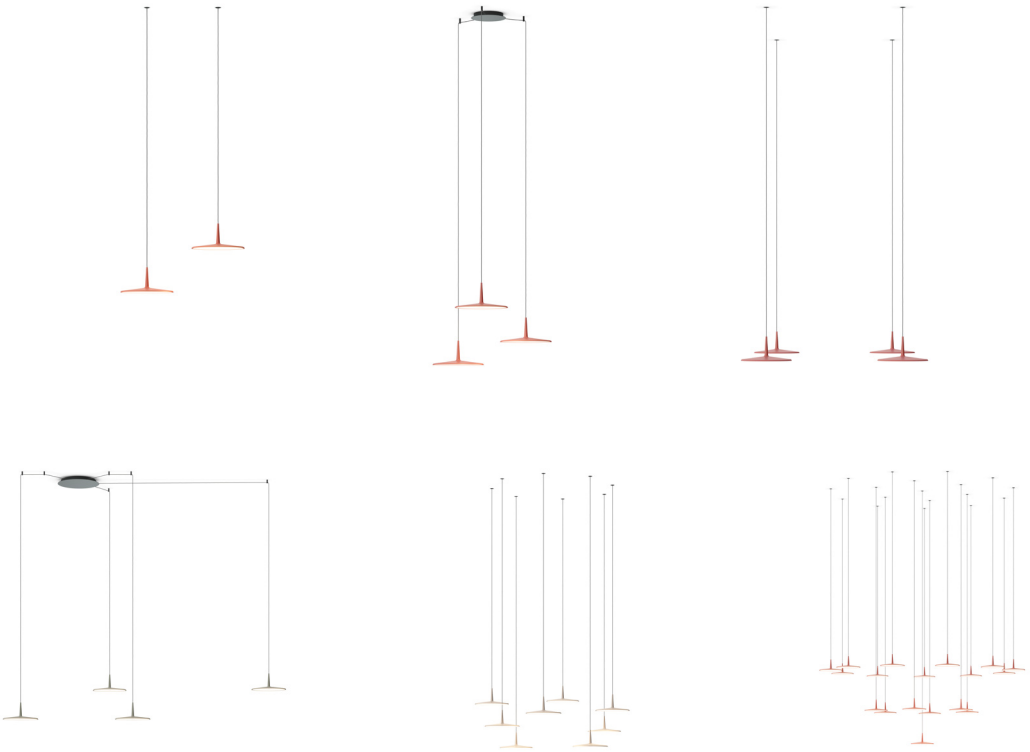

MODÈLE INDIVIDUEL

0270



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
CRI >90
/2 _ 3000 K - 1123 lm
CRI >80
D
/3 _ 3500 K - 1374 lm
CRI >90
G

Commande
0270 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **2** 0-10V
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

0275



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
CRI >90
F
/2 _ 3000 K - 1575 lm
CRI >80
E
/3 _ 3500 K - 1375 lm
CRI >90
F

Commande
0275 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 13,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,42 x 0,71 x 0,66 m
Vol 0,2000 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 4,4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

MODÈLES MULTIPLES

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.



2 x 0270

2 x 0270



3 x 0270

3 x 0270

4 x 0270

4 x 0270

5 x 0270

7 x 0270



8 x 0270

8 x 0270



9 x 0270



18 x 0270



16 x 0270

4 x 0270

8 x 0270

9 x 0270

9 x 0270

16 x 0270

Voir plus de
modèles multiples sur
vibia.com

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S4040-Y70R)
42/ _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
CRI >90
/2 _ 3000 K
CRI >80
/3 _ 3500 K
CRI >90

Commande

Modèle _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **2** 0-10V
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 0270

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour les plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 17,3 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

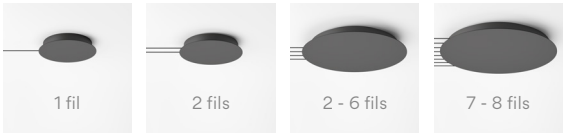

Ø 20 cm
Ø 22 cm
Ø 36 cm
Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Pour Rèf. 0275

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour les plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 20 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

MODÈLES MULTIPLES

0280



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3123 lm
CRI >90

/2 _ 3000 K - 3369 lm
CRI >80

/3 _ 3500 K - 4124,7 lm
CRI >90

E

Commande

0280 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 9,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,2226 m³
Poids brut 13,7 Kg Poids net 9,2 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0282



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5205 lm
CRI >90

/2 _ 3000 K - 5615 lm
CRI >80

/3 _ 3500 K - 6874,5 lm
CRI >90

E

Commande

0282 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

5 x LED 9,3 W 350mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,3290 m³
Poids brut 36,9 Kg Poids net 29 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

Wireflow

Design by Arik Levy

Crafted of black, electrical cables, Volumetric's airy, three-dimensional outline lends it the feeling of being at once present and absent. The geometric volumes are tipped with LED light terminals in a contemporary take on the traditional chandelier.

Suspensions

4 LEDs



0309
100 x 100 cm



0310
80 x 80 cm



0311
64 x 64 cm



0312
50 x 50 cm

8 LEDs



0299
150 x 150 cm



0300
120 x 120 cm



0301
89 x 89 cm



0302
70 x 70 cm



0303
55 x 55 cm

Chaque projet est unique. Rendez-vous sur **vibia.com** et choisisssez parmi de nombreuses compositions adaptées, selon les besoins de votre projet.

Personnalisez votre composition Wireflow rapidement et facilement sur **vibia.com.**

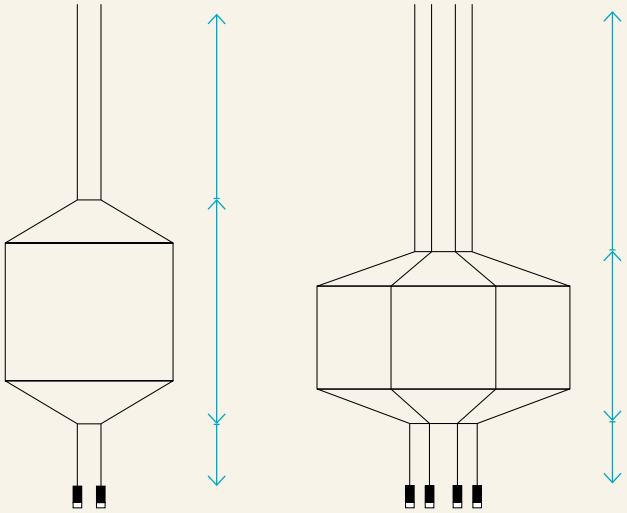

Diffuseur verre pressé.



0299



Finitions

04/ _ _ Noir (RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3880 lm
D

/2 _ 3000 K - 3880 lm
/3 _ 3500 K - 4002,4 lm
E

CRI >90

Comande

0299 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

8 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,3245 m³
Poids brut 20,6 Kg Poids net 9,6 Kg

Note

Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0300



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3880 lm
D
/2 _ 3000 K - 3880 lm
/3 _ 3500 K - 4002,4 lm
E
CRI >90

Comande
0300 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3246 m³
Poids brut 19,95 Kg Poids net 8,95 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0301



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3880 lm
D
/2 _ 3000 K - 3880 lm
/3 _ 3500 K - 4002,4 lm
E
CRI >90

Comande
0301 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,2100 m³
Poids brut 17,75 Kg Poids net 8,75 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0302



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3880 lm
D
/2 _ 3000 K - 3880 lm
/3 _ 3500 K - 4002,4 lm
E
CRI >90

Comande
0302 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1558 m³
Poids brut 14,6 Kg Poids net 8,6 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0303



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3880 lm
D
/2 _ 3000 K - 3880 lm
/3 _ 3500 K - 4002,4 lm
E
CRI >90

Comande
0303 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1558 m³
Poids brut 13 Kg Poids net 8,5 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0309



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1940 lm
D
/2 _ 3000 K - 1940 lm
/3 _ 3500 K - 2001,2 lm
E
CRI >90

Comande
0309 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,2100 m³
Poids brut 12,3 Kg Poids net 5,3 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0310



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1940 lm
D
/2 _ 3000 K - 1940 lm
/3 _ 3500 K - 2001,2 lm
E
CRI >90

Comande
0310 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,2100 m³
Poids brut 11,8 Kg Poids net 4,8 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

0311



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1940 lm
D
/2 _ 3000 K - 1940 lm
/3 _ 3500 K - 2001,2 lm
E
CRI >90

Comande
0311 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1558 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 4,7 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

0312



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1940 lm
D
/2 _ 3000 K - 1940 lm
/3 _ 3500 K - 2001,2 lm
E
CRI >90

Comande
0312 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé.
Structures horizontales: Acier.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1558 m³
Poids brut 8,6 Kg Poids net 4,6 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Quantité minimum requise.
Frais et délai supplémentaires applicables.

LED IP20 Bi-volt

Wireflow Lineal

Design by Arik Levy

Wireflow Lineal's ultra-minimalist design is balanced by a distinctive, precipitous presence that adds an intriguing accent to any room. Ideal for illuminating large spaces with high ceilings, its lean profile traces a formal silhouette in an open space with meticulous precision.

Suspensions

2 LEDs

0320

57 cm x max. 200 cm



6 LEDs

0338

145 cm x max. 200 cm

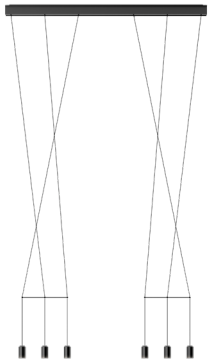

10 LEDs

0330

275 cm x max. 200 cm

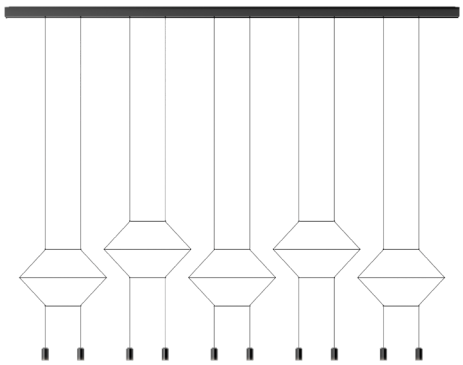

6 LEDs

0325

155 cm x max. 200 cm

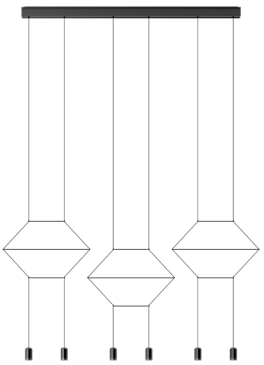

Chaque projet est unique.
Rendez-vous sur **vibia.com**
et choisisssez parmi de
nombreuses compositions
adaptées, selon les besoins de
votre projet.

Personnalisez
votre composition
Wireflow rapidement
et facilement
sur **vibia.com.**

Sans diffuseur verre pressé.

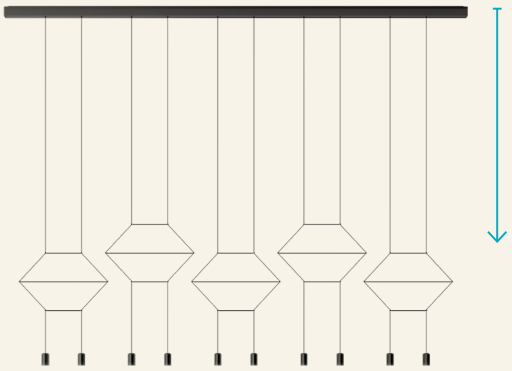

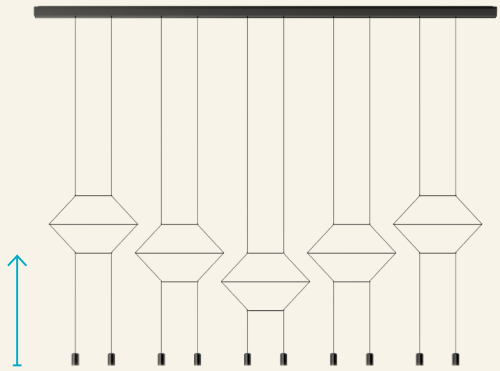

0320



Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 970 lm
D

/2 _ 3000 K - 970 lm
/3 _ 3500 K - 1000,6 lm
E

CRI >90

Comande

0320 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Structures horizontales: Acier
Corps et Rosace: Aluminium.

Emballage

1 Coli 0,20 x 0,075 x 0,70 m
Vol 0,0150 m³
Poids brut 5,1 Kg Poids net 2,6 Kg

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Note

Suspension linéaire

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

0325



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2910 lm
D
/2 _ 3000 K - 2910 lm
/3 _ 3500 K - 3001,8 lm
E
CRI >90

Comande
0325 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Structures horizontales: Acier
Corps et Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,075 x 2,30 m
Vol 0,0345 m³
Poids brut 8 Kg Poids net 4,5 Kg

Note
Suspension linéaire.

LED IP20 Bi-volt

0330



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4850 lm
D
/2 _ 3000 K - 4850 lm
/3 _ 3500 K - 5003 lm
E
CRI >90

Comande
0330 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Structures horizontales: Acier
Corps et Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0495 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 5,0 Kg

Note
Suspension linéaire.

LED IP20

0338



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2910 lm
D
/2 _ 3000 K - 2910 lm
/3 _ 3500 K - 3001,8 lm
E
CRI >90

Comande
0338 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Structures horizontales: Acier
Corps et Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,075 x 3,30 m
Vol 0,0495 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 5,0 Kg

Note
Suspension linéaire.

LED IP20

Wireflow Free

Design by Arik Levy

True to its name, Wireflow Free adapts easily to any environment.
Its cables can be directed to form unexpected visual rhythms
across a wall or ceiling, or to branch out from a central point
and delineate specific activity zones within a space.
Free offers maximum versatility in both form and function.

Suspensions

0345

Ø 3 x 200cm

0361

Ø 3 x 200cm

0347

Ø 3 x 50 x 200cm

0348

Ø 3 x 50 x 200cm

0345

Finitions
04/ _ _ Noir (RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 485 lm
D
/2 _ 3000 K - 485 lm
/3 _ 3500 K - 500,3 lm
E
CRI >90

Comande
0345 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Corps: Aluminium.
Rosace: Acier. Supports de plafond: POM.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 2,34 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

0347



Finitions
04/ _ _ Noir (RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 490 lm
D
CRI >80

Comande
0347 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Corps: Aluminium.
Rosace: Acier. Supports de plafond: POM.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,13 x 0,20 x 0,20 m
Vol 0,0055 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1,35 Kg

Note
Sans diffuseur verre pressé.
Câble électrique de 2,5 m. Avec prise.
Poussoir sur support mural.

LED IP20 Bi-volt

0348



Finitions
04/ _ _ Noir (RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 490 lm
D
CRI >80

Comande
0348 04 / 15 Poussoir

Matériaux
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Corps: Aluminium.
Rosace: Acier. Supports de plafond: POM.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,9 Kg Poids net 1,71 Kg

Note
Diffuseur verre pressé.
Câble électrique de 2,5 m. Avec prise.
Poussoir sur support mural.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A | _18 |

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

0361

Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
D

/2 _ 3000 K - 485 lm
/3 _ 3500 K - 500,3 lm
E

CRI >90

Comande

0361 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface


Free Wire

Encastré XS

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PC- Polycarbonate. Corps: Aluminium.
Rosace: Acier. Supports de plafond: POM.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m^3
Poids brut 2,6 Kg Poids net 2,34 Kg

Note

Sans diffuseur verre pressé.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

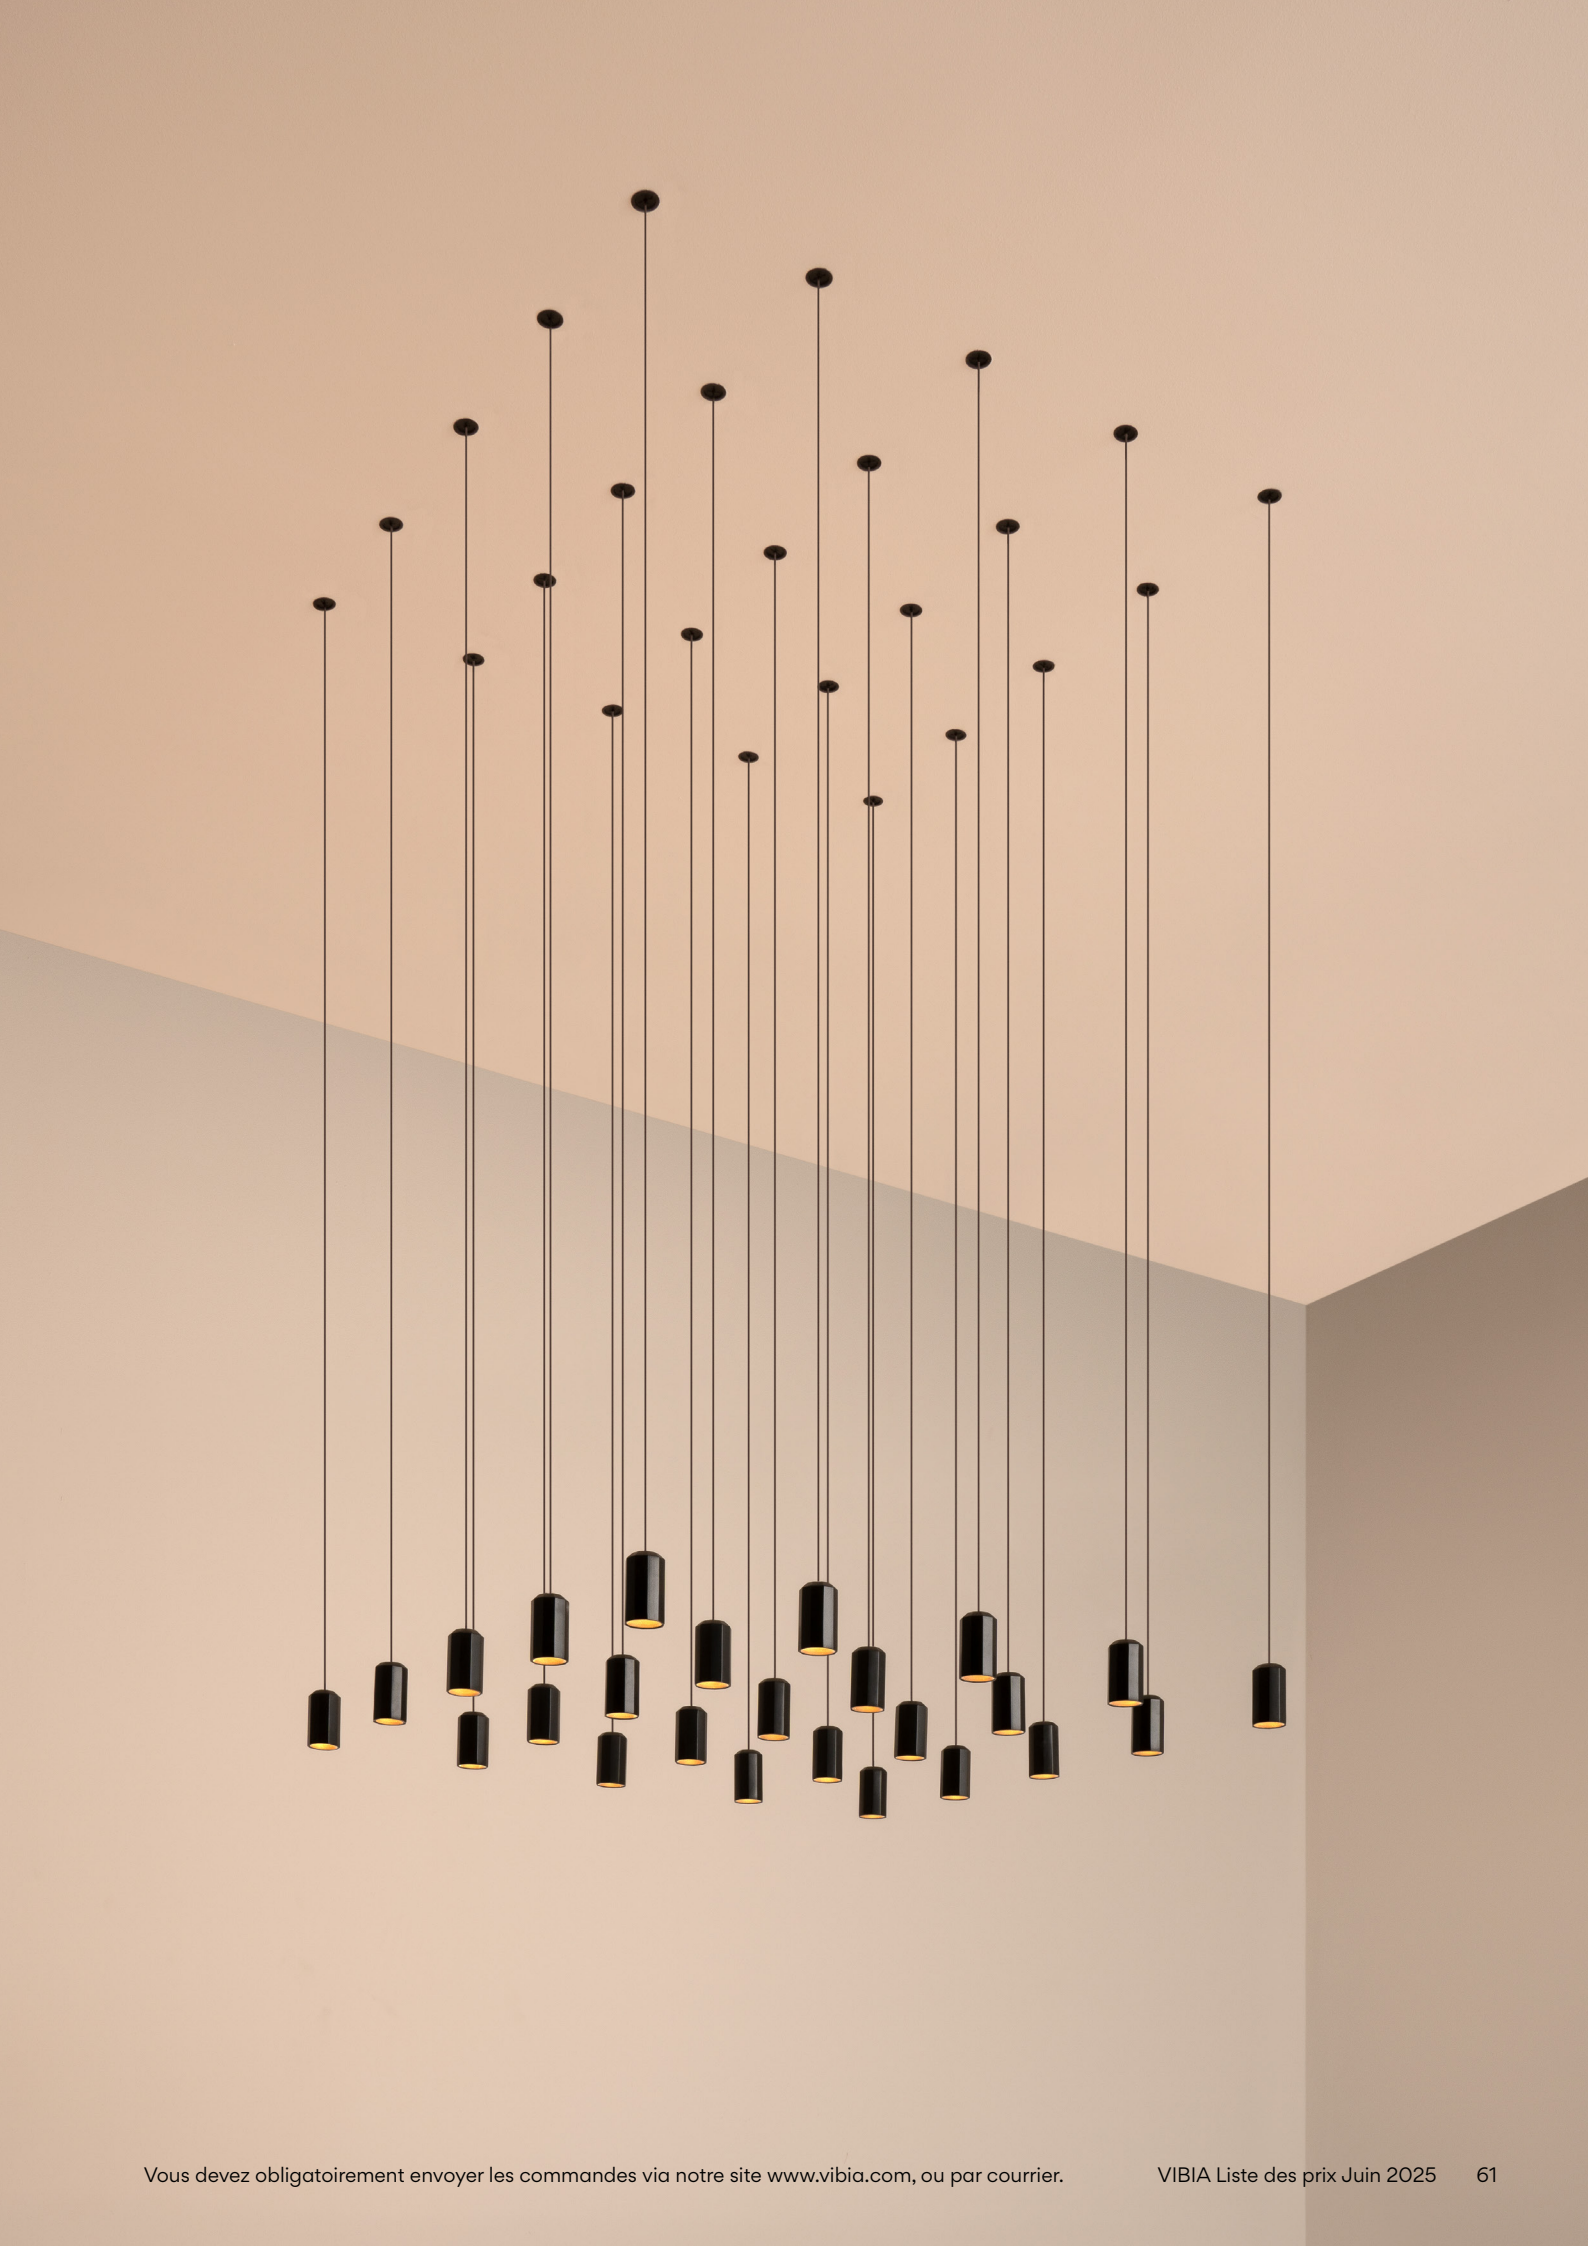

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 0361

3 x 0345



3 x 0345

4 x 0361

4 x 0345

5 x 0345

5 x 0361



7 x 0345

6 x 0361

8 x 0345

15 x 0361

8 x 0345



9 x 0361



12 x 0345

11 x 0361

41 x 0361

25 x 0345

54 x 0345



45 x 0361

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/2 _ 3000 K
/3 _ 3500 K

CRI >90

Comande

Modelo _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 0345, 0361

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 20 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm | Ø 36 cm | Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Diffuseur: Verre pressé. / PC- Polycarbonate.
Corps: Aluminium. Rosace: Acier.
Supports de plafond : POM.

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

Wireflow Chandelier

Design by Arik Levy

Wireflow Chandelier is a contemporary reimagining of the traditional fixture. Its ultramodern silhouette provides an unexpected twist, while its graceful lines echo with a sense of timeless elegance. Though substantial in size its airy outline creates a feeling of transparency.

Suspensions

20 LEDs

0315

120 x 279 cm

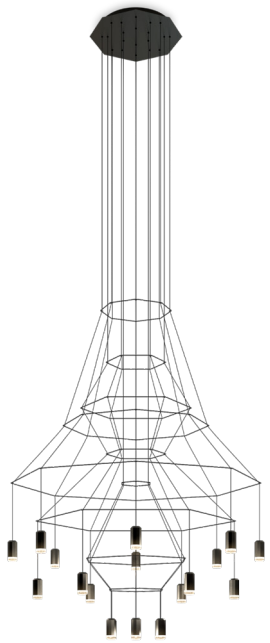

43 LEDs

0374

150 x 307 cm

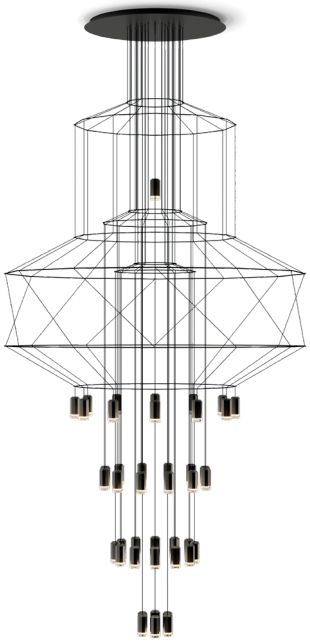

43 LEDs

0375

150 x 396 cm

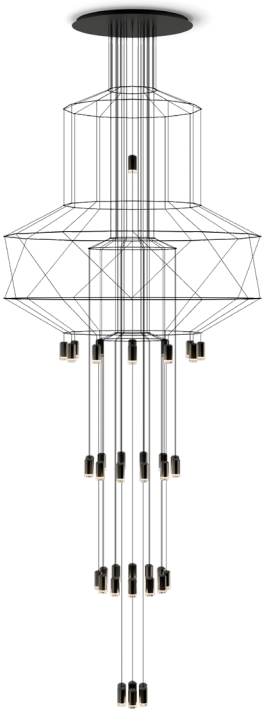

42 LEDs

0376

150 x 112 cm



42 LEDs

0377

150 x 194 cm

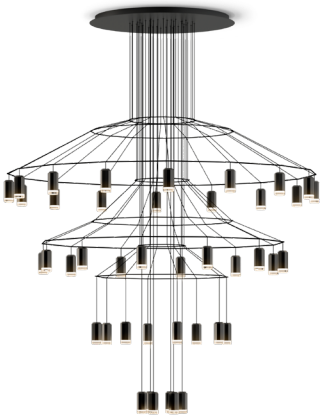

42 LEDs

0378

150 x 276 cm

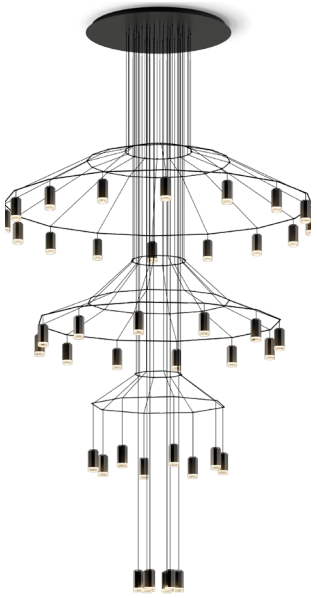

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

Chaque projet est unique. Rendez-vous sur **vibia.com** et choisisssez parmi de nombreuses compositions adaptées, selon les besoins de votre projet.

Personnalisez votre composition Wireflow rapidement et facilement sur **vibia.com**.

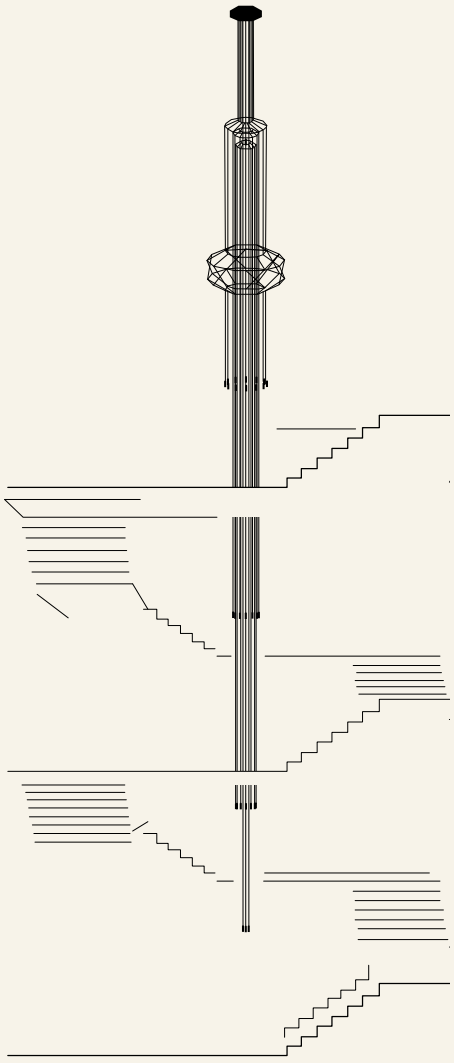

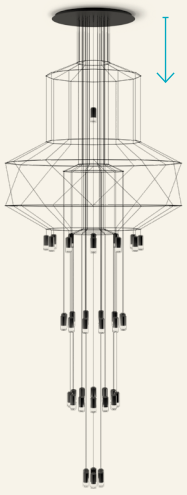

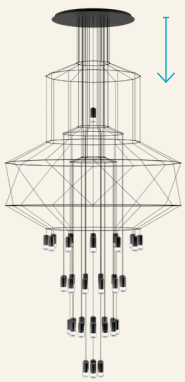

Pour les configurations supérieures à 9 mètres, merci de bien vouloir contacter le service client de Vibia.

0315

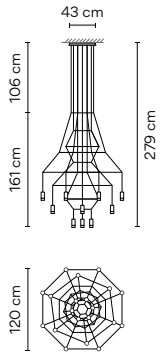

Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 9700 lm
D

/2 _ 3000 K - 9700 lm
/3 _ 3500 K - 10006,1 lm
E

CRI >90

Comande

0315 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

20 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,3832 m³
Poids brut 32 Kg Poids net 18 Kg

Note

Schéma de configuration sur **vibia.com**

Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

0374

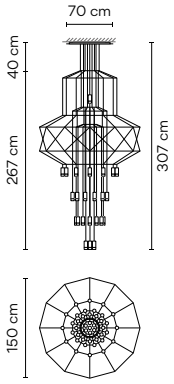

Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 20855 lm
D

/2 _ 3000 K - 20855 lm
/3 _ 3500 K - 21513,1 lm
E

CRI >90

Comande

0374 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

43 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,5000 m³
Poids brut 57 Kg Poids net 47 Kg

Note

Schéma de configuration sur **vibia.com**

Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

0375

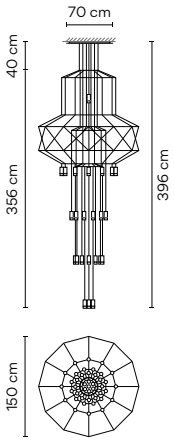

Finitions

04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 20855 lm
D

/2 _ 3000 K - 20855 lm
/3 _ 3500 K - 21513,1 lm
E

CRI >90

Comande

0375 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

43 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,5000 m³
Poids brut 57 Kg Poids net 47 Kg

Note

Schéma de configuration sur **vibia.com**

Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

0376



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 20370 lm
D
/2 _ 3000 K - 20370 lm
/3 _ 3500 K - 21012,8 lm
E
CRI >90

Comande
0376 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
42 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,5000 m³
Poids brut 56 Kg Poids net 46 Kg

Note
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

0377



Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 20370 lm
D
/2 _ 3000 K - 20370 lm
/3 _ 3500 K - 21012,8 lm
E
CRI >90

Comande
0377 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
42 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,5000 m³
Poids brut 56 Kg Poids net 46 Kg

Note
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

0378

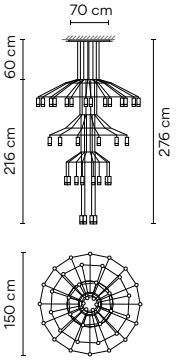

Finitions
04/ _ _ Noir
(RAL 9005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 20370 lm
D
/2 _ 3000 K - 20370 lm
/3 _ 3500 K - 21012,8 lm
E
CRI >90

Comande
0378 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre pressé. Corps: Aluminium.
Rosace et tije: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
42 x LED 4,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,5000 m³
Poids brut 56 Kg Poids net 46 Kg

Note
Schéma de configuration sur **vibia.com**
Consultez les quantités minimales, frais additionnels et variations des dates de livraisons.

LED IP20 Bi-volt

I.Cono

Design by Lievore, Altherr, Molina

I.Cono is distinguished by its signature visor-shaped shade that's sleekly angled for a stylish look. Ideal for precision lighting or reading, its pure and clean design conceals its rotation mechanisms.

Table Pied Murales

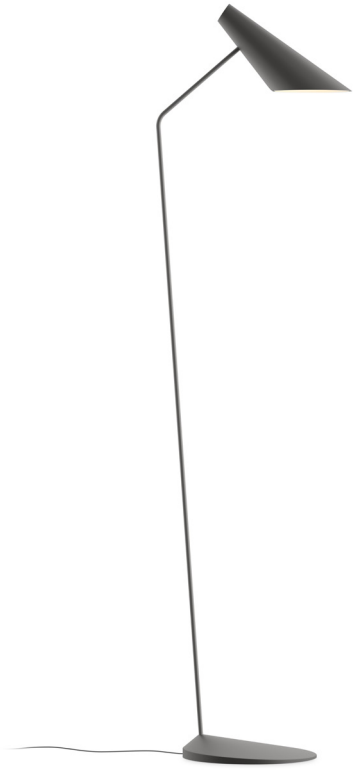

0712
21 x 130 x 35 cm

0700
17 x 56 x 32 cm

0720
15 x 17 x 26 cm

0721
15 x 17 x 26 cm

0700



Finitions

- **10** White (NCS S 0300-N)
- **21** Black Grey (NCS S 7000-N)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- **37** Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42** Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 745 lm
E
CRI >90

Comande

0700 _ _ / _ _

- _ _ / **15** Poussoir
- _ _ / **1Y** ProtoPixel*
- _ _ / **1Z** Casambi

Matériaux

Abat-jour: ABS + PC - Polycarbonate
Diffuseur: Aluminium. Tube : Fer. Base : Alliage de zinc.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 6W 350 mA
Courant Continue 350mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,81 x 0,31 x 0,33 m
Vol 0,08 m^3
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,9 Kg

Note

Câble électrique de 2,5 m.
Interrupteur sur la base.
Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0712

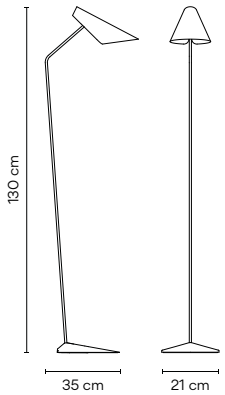

Finitions
- **10** White (NCS S 0300-N)
- **21** Black Grey (NCS S 7000-N)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- **37** Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42** Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 745 lm
E
CRI >90

Comande
0712 _ _ / _ _
- _ _ / **15** Poussoir
- _ _ / **1Y** ProtoPixel*
- _ _ / **1Z** Casambi

Matériaux
Abat-jour: ABS + PC - Polycarbonate
Diffuseur: Aluminium. Tube: Fer. Base: Alliage de zinc.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 6W 350 mA
Courant Continue 350mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,43 x 0,30 x 0,30 m
Vol 0,13 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3 Kg

Note
Câble électrique de 2,5 m.
Interrupteur sur la base.
Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

0720



Finitions
- **10** White (NCS S 0300-N)
- **21** Black Grey (NCS S 7000-N)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- **37** Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42** Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 745 lm
E
CRI >90

Comande
0720 _ _ / **10** On/ Off

Matériaux
Abat-jour: ABS + PC - Polycarbonate
Diffuseur: Aluminium. Tube: Fer. Base: Alliage de zinc.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 6W 350 mA
Courant Continue 350mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Vol 0,00546 m³
Poids brut 1,1 Kg Poids net 0,8 Kg

Note
Interrupteur sur plaque murale.

LED IP20

0721



Finitions
- **10** White (NCS S 0300-N)
- **21** Black Grey (NCS S 7000-N)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-G80Y)
- **37** Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42** Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 745 lm
E
CRI >90

Comande
0721 _ _ / _ _
- _ _ / **10** On/ Off
- _ _ / **1D** _ **30** Poussoir; DALI (Remote)
- _ _ / **1Z** _ **30** Casambi (Remote)

Matériaux
Abat-jour: ABS + PC - Polycarbonate
Diffuseur: Aluminium. Tube : Fer. Base : Alliage de zinc.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 6W 350 mA
Courant Continue 350mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Vol 0,00546 m³
Poids brut 1,1 Kg Poids net 0,8 Kg

Note
Sans interrupteur.

LED IP20

Algorithm Grid

Design by Toan Nguyen

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Mathematical order provides a magical harmony with an astonishing range of permutations and compositions.
Can be customized to suit any space.

Suspensions

*** Version avec rosace encastrée**

6 LEDs

0830 *0832

123 x 25 cm



10 LEDs

0835 *0837

214 x 25 cm



14 LEDs

0840 *0842

306 x 25 cm

14 LEDs

0845 *0847

183 x 34 cm



29 LEDs

0850 *0852

399 x 34 cm

10 LEDs

0825 *0827

75 x 85 cm

13 LEDs

0860 *0862

110 x 110 cm



25 LEDs

0865 *0867

160 x 160 cm

15 LEDs

0870 *0872

110 x 60 cm



24 LEDs

0875 *0877

185 x 60 cm



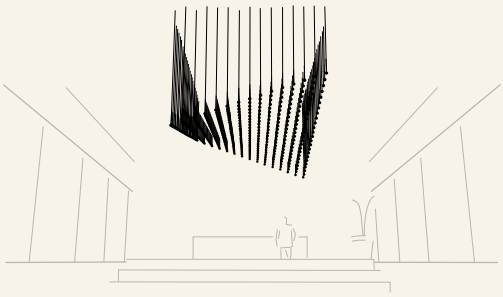



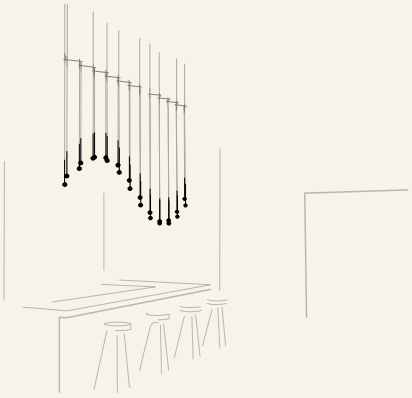

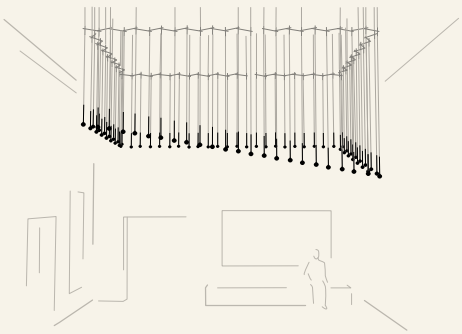

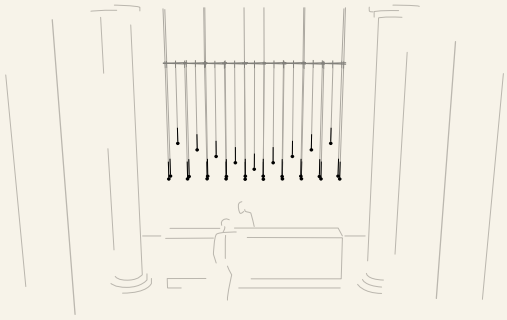

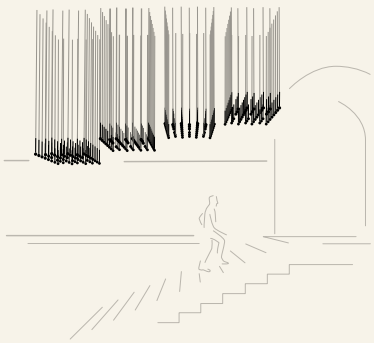

Patère en surface.

Encastrés
11,5 cm de diamètre,
12 cm de hauteur minimale
dans le plafond.

Câble réglable au
moment de l'installation.

Système d'installation
rigide avec tiges.
Fixation à 25 cm.

Régler la hauteur du modèle standard

Pour personnaliser la hauteur du luminaire, sans modifier la disposition des diffuseurs.

La hauteur du luminaire ne peut être réglée qu'au moyen des câbles d'acier qui vont de la structure au plafond. Le manuel d'installation explique comment procéder et comment couper les câbles.

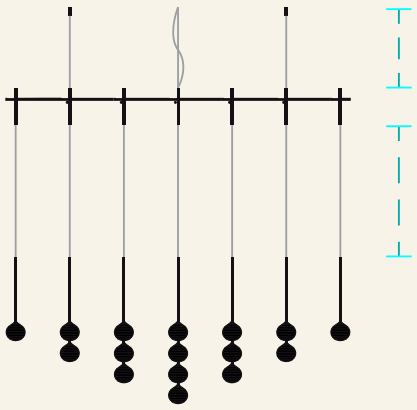

Personnalisez
votre composition
Algorithm rapidement
et facilement sur
vibia.com

0825



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3122,8 lm
/3 _ 3500 K - 3122,8 lm
F
CRI >90

Comande
0825 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,324 m³
Poids brut 15,5 Kg Poids net 10,5 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0827



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3122,8 lm
/3 _ 3500 K - 3122,8 lm
F
CRI >90

Comande
0827 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,324 m³
Poids brut 15,5 Kg Poids net 10,5 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0830



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1873,68 lm
/3 _ 3500 K - 1873,7 lm
F
CRI >90

Comande
0830 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1705 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 5,8 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0832



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1873,68 lm
/3 _ 3500 K - 1873,7 lm
F
CRI >90

Comande
0832 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1705 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 5,8 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0835



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3122,8 lm
/3 _ 3500 K - 3122,8 lm
F
CRI >90

Comande
0835 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3220 m³
Poids brut 15,5 Kg Poids net 10,5 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0837



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3122,8 lm
/3 _ 3500 K - 3122,8 lm
F
CRI >90

Comande
0837 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3220 m³
Poids brut 15,5 Kg Poids net 10,5 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0840



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4371,92 lm
/3 _ 3500 K - 4371,92 lm
F
CRI >90

Comande
0840 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
14 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
3 Boxes
Total Vol 0,5275 m³
Poids brut 17,3 Kg Poids net 11,3 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0842



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4371,92 lm
/3 _ 3500 K - 4371,92 lm
F
CRI >90

Comande
0842 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
14 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
3 Boxes
Total Vol 0,5275 m³
Poids brut 17,3 Kg Poids net 11,3 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0845



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4371,92 lm
/3 _ 3500 K - 4371,92 lm
F
CRI >90

Comande
0845 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
14 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3220 m³
Poids brut 18,3 Kg Poids net 13,3 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0847



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4371,92 lm
/3 _ 3500 K - 4371,92 lm
F
CRI >90

Comande
0847 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED : Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
14 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3220 m³
Poids brut 18,3 Kg Poids net 13,3 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0850



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9056,12 lm
/3 _ 3500 K - 9056,12 lm
F
CRI >90

Comande
0850 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre souflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
29 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6260 m³
Poids brut 26 Kg Poids net 20 Kg

Note
Surface

LED IP20 Dimmer Bi-volt

0852



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9056,12 lm
/3 _ 3500 K - 9056,12 lm
F
CRI >90

Comande
0852 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre souflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
29 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6260 m³
Poids brut 26 Kg Poids net 20 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0860



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4059,64 lm
/3 _ 3500 K - 4059,64 lm
F
CRI >90

Comande
0860 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre souflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
13 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3290 m³
Poids brut 17,35 Kg Poids net 11,85 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0862



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4059,64 lm
/3 _ 3500 K - 4059,64 lm
F
CRI >90

Comande
0862 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre souflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
13 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,3290 m³
Poids brut 17,35 Kg Poids net 11,85 Kg

Note
Encastré

LED IP20 Bi-volt Ø 10,5 cm

0865



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7807 lm
/3 _ 3500 K - 7807 lm
F
CRI >90

Comande
0865 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
25 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,7280 m³
Poids brut 25,25 Kg Poids net 20,25 Kg

Note
Surface

LED IP20 CE UKCA EAC Bi-volt

0867



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7807 lm
/3 _ 3500 K - 7807 lm
F
CRI >90

Comande
0867 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
25 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,7280 m³
Poids brut 25,25 Kg Poids net 20,25 Kg

Note
Encastré

LED IP20 CE UKCA EAC
Bi-volt Ø 10,5 cm

0870



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4684,2 lm
/3 _ 3500 K - 4684,2 lm
F
CRI >90

Comande
0870 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
15 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,2679 m³
Poids brut 18,25 Kg Poids net 13,75 Kg

Note
Surface

LED IP20 CE UKCA EAC Bi-volt

0872



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4684,2 lm
/3 _ 3500 K - 4684,2 lm
F
CRI >90

Comande
0872 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
15 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,2679 m³
Poids brut 18,25 Kg Poids net 13,75 Kg

Note
Encastré

LED IP20 CE UKCA EAC
Bi-volt Ø 10,5 cm

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

0875



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7494,72 lm
/3 _ 3500 K - 7494,72 lm
F
CRI >90

Comande
0875 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
24 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,4500 m³
Poids brut 30,1 Kg Poids net 22,1 Kg

Note
Surface

LED IP20 Bi-volt

0877



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7494,72 lm
/3 _ 3500 K - 7494,72 lm
F
CRI >90

Comande
0877 _ _ / _ _
_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
24 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,4500 m³
Poids brut 30,1 Kg Poids net 22,1 Kg

Note
Encastré

LED IP20
Bi-volt Ø 10,5 cm

MUSEU D'ART CONTEMPORANI

Algorithm Free

Design by Toan Nguyen

1160	10	/1	A	_18
Modèle	Finition	Température de couleur LED	Commande	Raccordement électrique

Pour suspensions uniquement

Like a cloud of frozen rain, this collection brings together beauty and geometry. Each unique grouping of globes defines areas of interior space, underlining their multiple uses while becoming a single aesthetic element.

MODÈLE INDIVIDUEL

Suspensions

0820

Ø 9 cm

0820



Finitions

18/ _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 312,28 lm
E

/3 _ 3500 K - 312,3 lm
F

CRI >90

Comande

0820 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 3,15 W 1050 mA
Courant Continue1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,18 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0131 m^3
Poids brut 2,17 Kg Poids net 1,57 Kg

Note

Surface.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 0820

3 x 0820

3 x 0820

3 x 0820

4 x 0820



4 x 0820

5 x 0820

5 x 0820

5 x 0820

7 x 0820

6 x 0820

7 x 0820

15 x 0820

9 x 0820

10 x 0820



20 x 0820

41 x 0820



30 x 0820

54 x 0820

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/3 _ 3500 K
CRI >90

Comande

0820 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 0820

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
Surface

Ø 19 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire



Ø 22 cm



Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Sphère: Verre soufflé. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fixation du verre: Aluminium. Rosace: Acier.
Structure suspendue: Acier. Support LED: Aluminium.

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Slim

Design by Jordi Vilardell

Streamlined and refined,
Slim serves as a sleek punctuation mark.

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

0920

Ø 2,6 cm

MODÈLES MULTIPLES







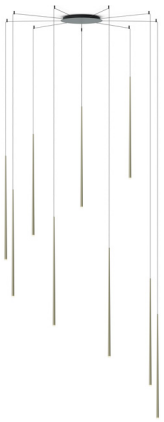

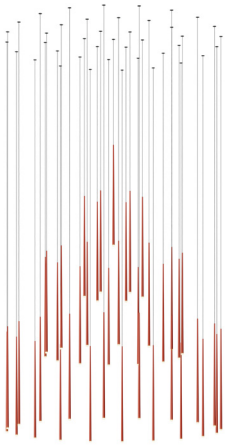

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

MODÈLE INDIVIDUEL

0920



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 181,22 lm
F
CRI >90

/2 _ 3000 K - 163,2 lm
G
CRI >80

/3 _ 3500 K - 207,6 lm
F
CRI >90

Comande

0920 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/ Off
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,07 x 0,19 x 1,20 m
Vol 0,0155 m³
Poids brut 2,14 Kg Poids net 1,2 Kg

Note

Surface.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 0920



3 x 0920

3 x 0920



3 x 0920



4 x 0920

4 x 0920



4 x 0920

5 x 0920

5 x 0920



5 x 0920



7 x 0920



8 x 0920

15 x 0920

9 x 0920

9 x 0920



17 x 0920



41 x 0920



40 x 0920



54 x 0920

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/2 _ 3000 K
/3 _ 3500 K

CRI >90

Comande

Modèle _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 0920_ _ / _ 0

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
Surface

Ø 17,3 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Ø 36 cm



Ø 40 cm

Pour Rèf. 0920_ _ / _ 1 / _ B / _ Z

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
Surface

Ø 20 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.



Ø 36 cm



Ø 40 cm

À distance



Encastré



Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire à partir de 2 m

LED IP20 Bi-volt

Suspensions

0917
Ø 28 cm

0931
24 x 24 cm



0933
38 x 24 cm



0937
53 x 26 cm

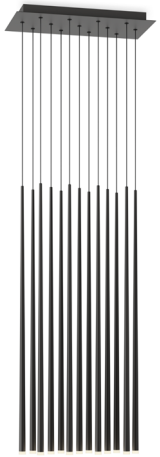

0935
Ø 69 cm

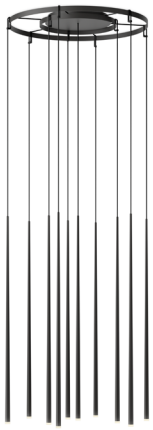

0940
Ø 100 cm

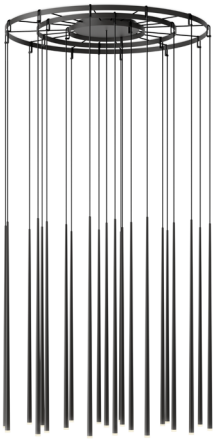

MODÈLES MULTIPLES

0917



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 724,88 lm
F
CRI >90

/2 _ 3000 K - 652,8 lm
G
CRI >80

/3 _ 3500 K - 830,6 lm
F
CRI >90

Comande

0917 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 2,1 W 700mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1278 m^3
Poids brut 8 Kg Poids net 5,2 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0931



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 724,88 lm
F
CRI >90

/2 _ 3000 K - 652,8 lm
G
CRI >80

/3 _ 3500 K - 830,6 lm
F
CRI >90

Comande

0931 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Poids brut 8 Kg Poids net 5,2 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0933



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1087,32 lm
F
CRI >90

/2 _ 3000 K - 979,2 lm
G
CRI >90

/3 _ 3500 K - 1245,9 lm
F
CRI >90

Comande

0933 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

6 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Poids brut 12,5 Kg Poids net 9,1 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0935



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 954,5 lm
CRI >90

/2 _ 3000 K - 1140 lm
CRI >80

/3 _ 3500 K - 1093,7 lm
CRI >90
F

Comande

0935 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

10 x LED 1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,14 x 1,14 x 0,34 m
Vol 0,4410 m³
Poids brut 19,2 Kg Poids net 14,2 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0937



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2355,86 lm
F
CRI >90

/2 _ 3000 K - 2121,6 lm
G
CRI >80

/3 _ 3500 K - 2699,4 lm
F
CRI >90

Comande

0937 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

13 x LED 2,1W 700mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,48 x 1,20 m
Vol 0,1267 m³
Poids brut 12,5 Kg Poids net 18,46 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

0940



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2099,9 lm
CRI >90

/2 _ 3000 K - 2508 lm
CRI >80

/3 _ 3500 K - 2406,1 lm
CRI >90

F

Comande

0940 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

22 x LED 1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,14 x 1,14 x 0,34 m
Vol 0,4420 m^3
Poids brut 29,9 Kg Poids net 21,9 Kg

Note

Surface.
Longueur de câble supplémentaire.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LED IP20 Bi-volt

Top

Design by Ramos & Bassols

Soft, spherical shapes and a warm luminescence characterize the Top collection. Its glowing epicenter is encircled by a larger ring, lending the look of framing the light within its pure geometry.

Plafonniers Murales

1154

Ø 17 cm

1155

Ø 40 cm



1160

Ø 60 cm

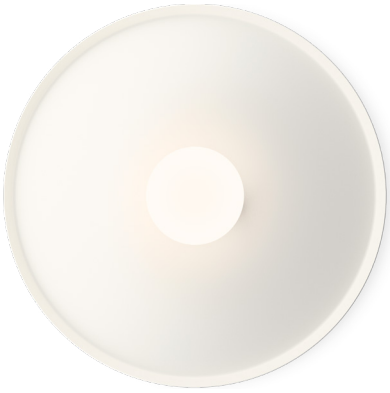

1170

Ø 90 cm

1154



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)
- **40/** _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 550 lm
E

/3 _ 3500 K - 540,2 lm
F

CRI >90

Comande

1154 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,2 x 0,2 x 0,1 m
Vol 0,004 m³
Poids brut 0,8 Kg Poids net 0,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

1155



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)
- **40/** _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2050 lm
F

/3 _ 3500 K - 2013,4 lm
G

CRI >90

Comande

1155 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 18,3 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,45 x 0,45 x 0,15 m
Vol 0,03 m³
Poids brut 1,8 Kg Poids net 1,5 Kg

LED IP20

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

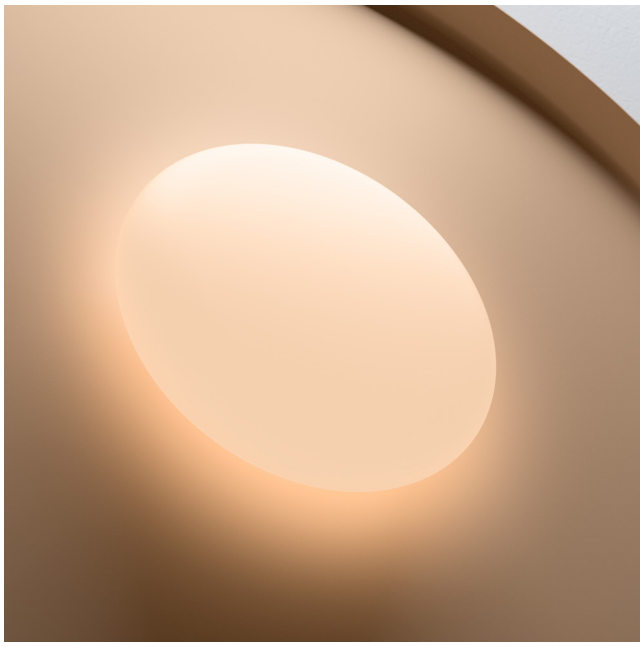

1160



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)
- **40/** _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2880 lm
E

/3 _ 3500 K - 2828,6 lm
F

CRI >90

Comande

1160 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,65 x 0,65 x 0,15 m
Vol 0,063 m³
Poids brut 3,13 Kg Poids net 2,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

1170



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft pink (NCS S 1010-Y50R)
- **40/** _ _ Blue L1 (NCS S 3010-B)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4056,81 lm
F

/3 _ 3500 K - 4243,6 lm
G

CRI >90

Comande

1170 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 13,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1 x 1 x 0,2 m
Vol 0,02 m³
Poids brut 7,7 Kg Poids net 5,3 Kg

LED IP20

Jazz

Design by Diego Fortunato

Undulating and fluid, Jazz's smooth silhouette is strikingly organic. The gently curved design imparts a playful presence, like an oversized chess piece standing guard.

Pied

1329

Ø 25 x 190 cm

1329



Finitions

- **10** White (NCS S 0300-N)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **45** Blue D1 (NCS S 7010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3736 lm

E

CRI >90

Comande

1329 _ _ / _ _

_ _ / **15** Poussoir
_ _ / **1Z** Casambi
_ _ / **1Y** ProtoPixel*

Matériaux

Corps: PU - Polyuréthane.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 37,2W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,1880 m³
Poids brut 19,8 Kg Poids net 15 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Régulateur d'intensité dans le cable.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

IP20

Flamingo

Design by Antoni Arola

Displaying the elegant poise of the bird that inspired it,
Flamingo projects a feeling of weightlessness hovering overhead.
The deconstructed design separates the LED light source from its
translucent shades, producing gradations of diffuse illumination.

Suspensions

1510

Ø 70 cm

1527

Ø 90 cm

1530

Ø 90 cm

1540

Ø 70 cm

1550

Ø 90 cm

1560

Ø 90 cm

1570

Ø 90 cm

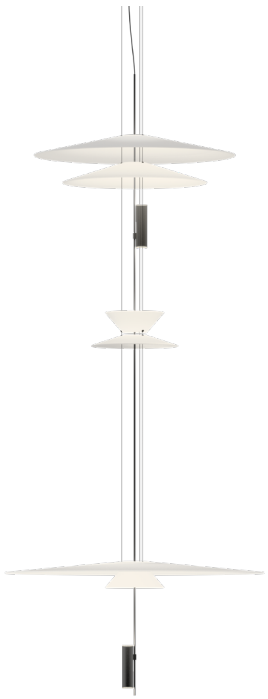

1510



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1108,02 lm
/3 _ 3500 K - 1278,8 lm
F
CRI >90

Comande
1510 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1320 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 7,8 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1527



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1108,02 lm
/3 _ 3500 K - 1278,8 lm
F
CRI >90

Comande
1527 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,12 x 0,80 x 0,79 m
Vol 0,0634 m³
Poids brut 4,1 Kg Poids net 3,69 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1530



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1662,03 lm
/3 _ 3500 K - 1918,2 lm
F
CRI >90

Comande
1530 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 0,1520 m³
Poids brut 10 Kg Poids net 7 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

1540



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 554,01 lm
/3 _ 3500 K - 639,4 lm
F
CRI >90

Comande
1540 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0620 m³
Poids brut 6 Kg Poids net 4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1550



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1662,03 lm
/3 _ 3500 K - 1918,2 lm
F
CRI >90

Comande
1550 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 0,1520 m³
Poids brut 11,3 Kg Poids net 8,8 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1560



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1662,03 lm
/3 _ 3500 K - 1918,2 lm
F
CRI >90

Comande
1560 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Corps: Aluminium.
Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 0,1860 m³
Poids brut 12,7 Kg Poids net 10,2 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1570

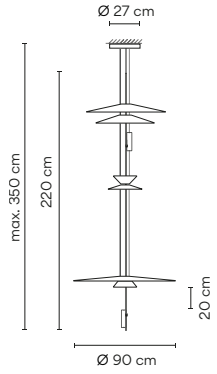

Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **20/** _ _ Or (Gold)
- **67/** _ _ Cuivre (Copper)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2216,04 lm
/3 _ 3500 K - 2557,6 lm
F
CRI >90

Comande
1570 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA. Abat-jour: PMMA.
Corps: Aluminium. Rosace et tijes: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 5,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1633 m³
Poids brut 10 Kg Poids net 8,64 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Flamingo Mini

Design by Antoni Arola

Flamingo Mini creates multi-layered silhouettes with an avant-garde, intriguing aesthetic. This hanging lamp recalls a bird hovering overhead, bringing an intimate ambience as it casts diffuse gradations of soothing light through its translucent diffuser.

Suspensions

1575
Ø 45 cm

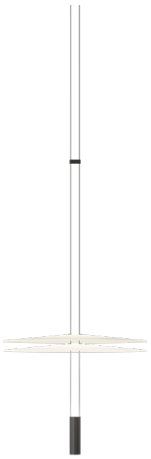

1580
Ø 9 cm

1585
Ø 45 cm

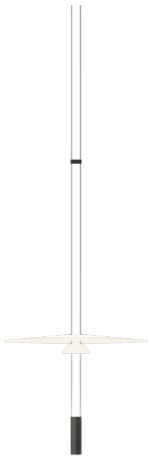

1590
Ø 45 cm

Option A

Option B

Option C

Trois options d'installation

1575

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 726 lm
E
CRI >90

Comande
1575 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi



Sélectionnez la connexion électrique



Surface

Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium.
Rosace: ABS.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 3W 175 mA
Courant Continue 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Box 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Box 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1580



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 726 lm
E
CRI >90

Comande
1580 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium.
Rosace: ABS.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 3W 175 mA
Courant Continue 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Box 1: 0,068 x 0,068 x 1,25 m
Box 2: 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Total Vol 0,0112 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1585



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 726 lm
E
CRI >90

Comande
1585 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium.
Rosace: ABS.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 3W 175 mA
Courant Continue 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Box 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Box 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Flamingo Mini

1160 | 10 | /1 | A | _18
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

1590

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1152 lm
E
CRI >90

Comande
1590 _ _ / _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi



Sélectionnez la connexion électrique



Surface Encastré XS

_10 Surface
_23 Encastré XS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium.
Rosace: ABS.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED COB 3W 185 mA
Courant Continue 550 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,07 x 0,07 x 1,60 m
Coli 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0494 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 5 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Sélectionnez la connexion électrique

Choisissez le mode d'installation adapté à vos besoins.

Faux plafond

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

Finition noire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16 cm
Hauteur 4,2 cm

Finition noire.

Encastré



Pin

Design by Ichiro Iwasaki

A timeless proposal from Japanese designer Ichiro Iwasaki, the Pin is both classic and contemporary. Characterised by a graceful stem and subtle, functional expression, it is small in scale but with exceptional lighting efficiency.

Table

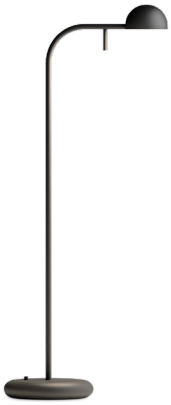

1650

23 x 55 cm

1655

40 x 55 cm

1650



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm

E

CRI >90

Comande

1650 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,174 x 0,212 x 0,713 m
Vol 0,0212 m^3
Poids brut 2,94 Kg Poids net 2 Kg

Note

Interrupteur sur la base.
Longueur du câble électrique 3 m.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

1655



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90

Comande

1655 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,20 x 0,357 x 0,67 m
Vol 0,0480 m^3
Poids brut 3,68 Kg Poids net 2,2 Kg

Note

Interrupteur sur la base.
Longueur du câble électrique 3 m.

LED IP20 Bi-volt

Pied

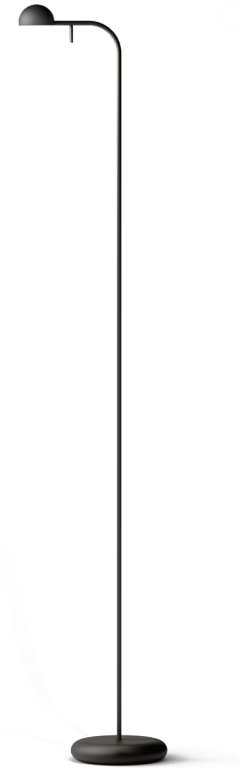

1660

25 x 125 cm

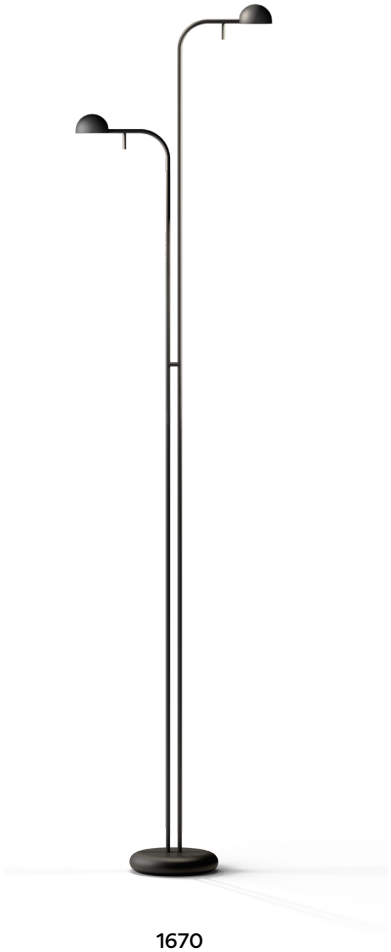

1670

35 x 143 cm

1660



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm

E

CRI >90

Comande

1660 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,149 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m^3
Poids brut 7,45 Kg Poids net 3,8 Kg

Note

Interrupteur sur la base.
Longueur du câble électrique 3 m.

LED IP20 Bi-volt

1670

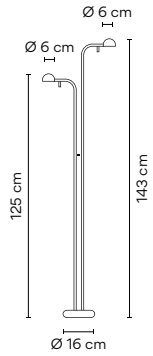

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 970 lm

E

CRI >90

Comande

1670 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,496 x 0,265 x 0,33 m
Vol 0,1310 m^3
Poids brut 8,25 Kg Poids net 4,6 Kg

Note

Interrupteur sur la base.
Longueur du câble électrique 3 m.

LED IP20 Bi-volt

Murales



ø 10 cm
1675 62

Ø 10 cm
1675 11

Ø 10 cm
1675 58

Ø 10 cm
1675 23



25 x 39 cm
1680

30 x 70 x 8 cm
1685

30 x 70 x 8 cm
1686

Ø 10 x 40 x 8 cm
1690

Ø 10 x 70 x 8 cm
1692

70 x 40 x 8 cm
1694

1675



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90

Comande
1675 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,148 x 0,161 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,85 Kg Poids net 0,6 Kg

Note
Interrupteur sur plaque murale.

LED IP20 Bi-volt

1680



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90

Comande
1680 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,146 x 0,355 x 0,473 m
Vol 0,0250 m³
Poids brut 1,745 Kg Poids net 1 Kg

Note
Interrupteur sur plaque murale.

LED IP20 Bi-volt

1685



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 970 lm
E
CRI >90

Comande
1685 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,0620 m³
Poids brut 2,64 Kg Poids net 1,2 Kg

Note
Interrupteur sur plaque murale.

LED IP20 Bi-volt

1686



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 970 lm

E

CRI >90

Comande

1686 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,0620 m³
Poids brut 2,64 Kg Poids net 1,2 Kg

Note

Interrupteur sur plaque murale.

LED IP20 Bi-volt

1690



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm

E

CRI >90

Comande

1690 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,146 x 0,355 x 0,473 m
Vol 0,0250 m³
Poids brut 1,545 Kg Poids net 0,8 Kg

LED IP20 Bi-volt

1692



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90

Comande

1692 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,620 m³
Poids brut 2,44 Kg Poids net 1 Kg

LED IP20 Bi-volt

1694



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **58/** _ _ Cream (NCS S 2005-Y20R)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 970 lm
E
CRI >90

Comande

1694 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Tête: Aluminium. Base: Zamak.
Diffuseur: PC - Polycarbonate. Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,177 x 0,445 x 0,792 m
Vol 0,620 m³
Poids brut 2,84 Kg Poids net 1,4 Kg

LED IP20 Bi-volt

Offset

Design by Xuclà

Offset combines intuitive lighting with an industrial, geometric silhouette. A complementary system of superficial ceiling, wall and floor fixtures, the collection integrates five lighting effects with advanced colour and temperature regulation for a carefully curated atmosphere.

Plafonniers - Accent Downlight



1720
15 x 4 x 7 cm



1722
25 x 4 x 7 cm



1725
15 x 15 x 7 cm



1727
15 x 15 x 7 cm

1720
UGR <20



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm

E

CRI >90

Comande
1720 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,10 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 1 Kg Poids net 0,4 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



H = 1,5 m
H = 3 m

ø 0,7 m 331 lx
Ø 1,4 m 83 lx

1722



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1353 lm
/2 _ 3000 K - 1413 lm
/3 _ 3500 K - 1467 lm

E

CRI >90

Comande

1722 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,10 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 1,1 Kg Poids net 0,6 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 0,7 m x D 0,77 m 987 lx
d 1,4 m x D 1,45 m 250 lx

1725



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 902 lm
/2 _ 3000 K - 942 lm
/3 _ 3500 K - 978 lm

E

CRI >90

Comande

1725 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Vol 0,005 m³
Poids brut 1,2 Kg Poids net 0,6 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 0,7 m x D 0,73 m 659 lx
d 1,4 m x D 1,42 m 167 lx

1727



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 902 lm
/2 _ 3000 K - 942 lm
/3 _ 3500 K - 978 lm

E

CRI >90

Comande

1727 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Y** ProtoPixel*
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Vol 0,005 m³
Poids brut 1,2 Kg Poids net 0,6 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 0,7 m x D 0,73 m 659 lx
d 1,4 m x D 1,42 m 167 lx

Plafonniers - High Comfort Diffuseur



1728
40 x 4 x 7 cm



1730
65 x 4 x 7 cm

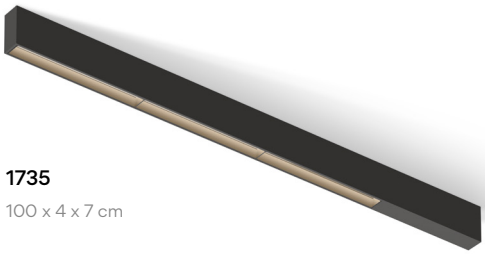

1735
100 x 4 x 7 cm



1740
31 x 15 x 7 cm



1745
31 x 15 x 7 cm

1728
UGR <21



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
921 lm - 1075 lm

F

CRI >90

Comande

1728 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	DALI-2
_ _ **/** _ **5**	Poussoir
_ _ **/** _ **Y**	ProtoPixel*
_ _ **/** _ **Z**	Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel*
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m^3
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1730
UGR <24



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1842 lm - 2150 lm

F

CRI >90

Comande

1730 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi
- _ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / **8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4W 650mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 20,8W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009198 m³
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,4 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1735



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5022 lm
/2 _ 3000 K - 5199 lm
/3 _ 3500 K - 5373 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2763 lm - 3225 lm

F

CRI >90

Comande

1735 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi
- _ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / **8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 41,1 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 31,2 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009198 m³
Poids brut 2,9 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1740
UGR <21



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
921 lm - 1075 lm

F

CRI >90

Comande

1740 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m³
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1745
UGR <21



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
921 lm - 1075 lm

F

CRI >90

Comande

1745 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m³
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Plafonniers - Linear High Efficiency Low Glare



1729
40 x 4 x 7 cm



1732
65 x 4 x 7 cm

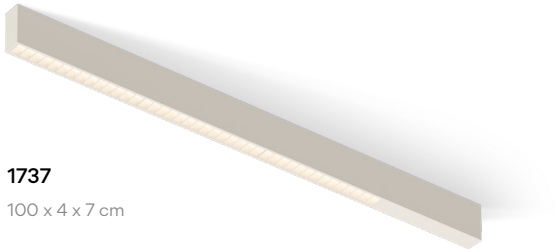

1737
100 x 4 x 7 cm



1742
32 x 15 x 7 cm



1747
31 x 15 x 7 cm

1729
UGR <18



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1842 lm - 2150 lm

F

CRI >90

Comande

1729 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi

- _ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / **8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m^3
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 1,4 m x D 1,5 m 418 lx
d 2,8 m x D 3 m 104 lx

1732
UGR <20



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1842 lm - 2150 lm
F

CRI >90

Comande
1732 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 20,8 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009198 m^3
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,4 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.



d 1,4 m x D 1,5 m 836 lx
d 2,8 m x D 3 m 209 lx

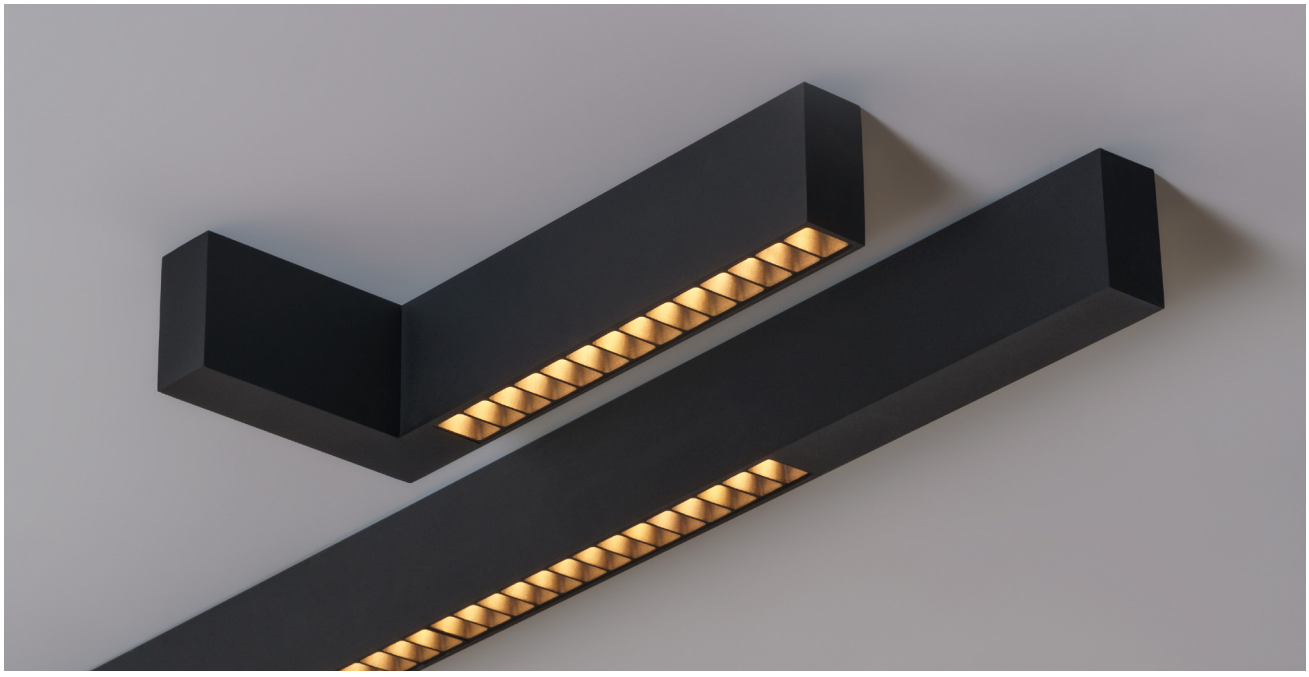

1737
UGR <20



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5022 lm
/2 _ 3000 K - 5199 lm
/3 _ 3500 K - 5373 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2763 lm - 3225 lm

F

CRI >90

Comande

1737 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi
- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 41,1 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 31,2 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009198 m^3
Poids brut 2,9 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 1,4 m x D 1,8 m 1254 lx
d 2,8 m x D 3,6 m 312 lx

1742



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
921 lm - 1075 lm

F

CRI >90

Comande

1742 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m^3
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 1,4 m x D 1,5 m 418 lx
d 2,8 m x D 3 m 104 lx

1747



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
921 lm - 1075 lm

F

CRI >90

Comande

1747 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,29 x 0,10 m
Vol 0,01218 m³
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20



d 1,4 m x D 1,5 m 418 lx
d 2,8 m x D 3 m 104 lx

Plafonniers - Diffuseur Plat



1755
125 x 4 x 7 cm

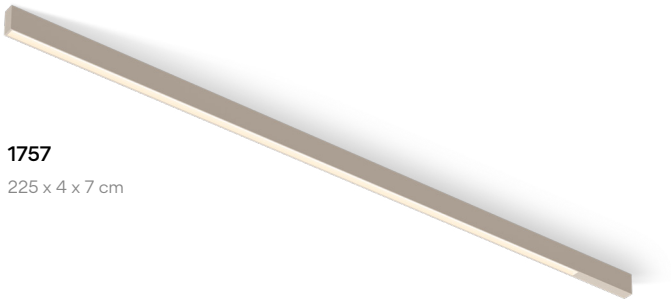

1757
225 x 4 x 7 cm

1755



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2544 lm
/2 _ 3000 K - 2628 lm
/3 _ 3500 K - 2712 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1751,96 lm - 2395,6 lm

F

CRI >90

Comande

1755 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi
- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 20,6 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 20,6 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,1 x 0,106 x 1,5 m
Vol 0,016 m^3
Poids brut 3,5 Kg Poids net 2,1 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1757

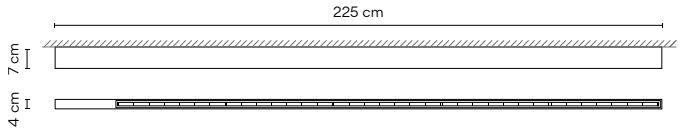

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5088 lm
/2 _ 3000 K - 5256 lm
/3 _ 3500 K - 5424 lm

E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3503,92 lm - 4791,2 lm

F

CRI >90

Comande

1757 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel*
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 41,2 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 41,3 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,1 x 0,106 x 2,3 m
Vol 0,024 m^3
Poids brut 6,0 Kg Poids net 3,5 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

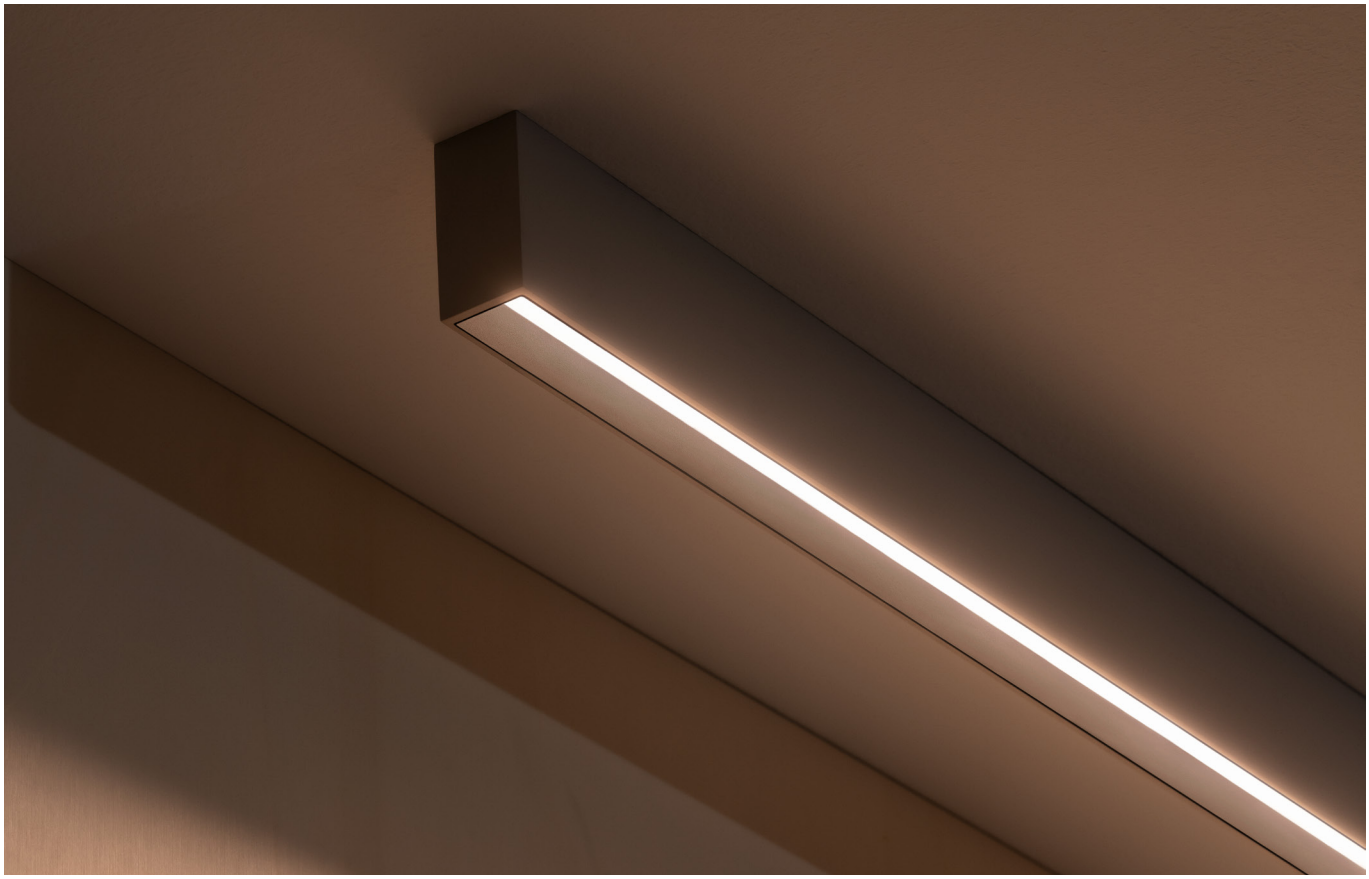

Plafonniers Murales - Colour Mood Grazer

Droite Gauche
1760 1762
7 x 125 x 5 cm

Droite Gauche
1765 1767
7 x 225 x 5 cm

1760
Droite



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/A _ Infinite Colour (TW + RGB)
1572 lm - 1940 lm
70 lm (RED)
182 lm (GREEN)
35 lm (BLUE)

E

CRI >90

Comande
1760 _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 17,2W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,117 x 0,125 x 1,3 m
Vol 0,020 m³
Poids brut 4,0 Kg Poids net 2,6 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1762
Gauche



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/A _ Infinite Colour (TW + RGB)
1572 lm - 1940 lm
70 lm (RED)
182 lm (GREEN)
35 lm (BLUE)

E

CRI >90

Comande
1762 _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 17,2 W
Tension Continue 24 VDC
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,117 x 0,125 x 1,3 m
Vol 0,020 m³
Poids brut 4,0 Kg Poids net 2,6 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1765
Droite

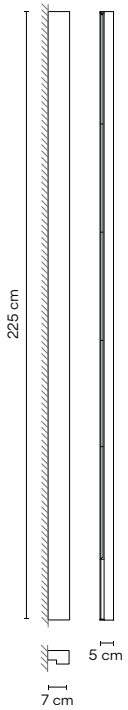

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/A _ Infinite Colour (TW + RGB)
3880 lm - 3144 lm
140 lm (RED)
364 lm (GREEN)
70 lm (BLUE)

E

CRI >90

Comande

1765 _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 35,4 W
Tension Continue 24 VDC
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,1 x 0,106 x 2,3 m
Vol 0,024 m³
Poids brut 7,5 Kg Poids net 5,0 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

1767
Gauche

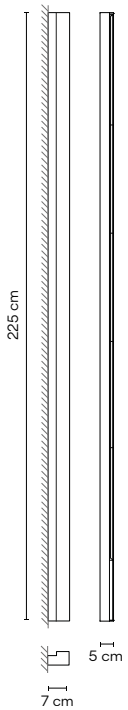

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/A _ Infinite Colour (TW + RGB)
3880 lm - 3144 lm
140 lm (RED)
364 lm (GREEN)
70 lm (BLUE)

E

CRI >90

Comande

1767 _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 35,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,1 x 0,106 x 2,3 m
Vol 0,024 m³
Poids brut 7,5 Kg Poids net 5,0 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Murales - Up & Down Surface Grazer

1770
7 x 8 x 4 cm

1772
7 x 100 x 4 cm

1774
7 x 160 x 4 cm

1770



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm

E

CRI >90

Comande

1770 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **5** Poussoir (À distance)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Lentille: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,095 x 0,09 m
Vol 0,0013 m³
Poids brut 0,7 Kg Poids net 0,3 Kg

LED IP20

1772



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm

E

CRI >90

Comande

1772 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,0091 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,5 Kg

LED IP20

1774



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm

E

CRI >90

Comande

1774 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Lentille: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 2,9 W 250 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,117 x 0,125 x 2 m
Vol 0,029 m³
Poids brut 4,1 Kg Poids net 2,3 Kg

LED IP20

Pied

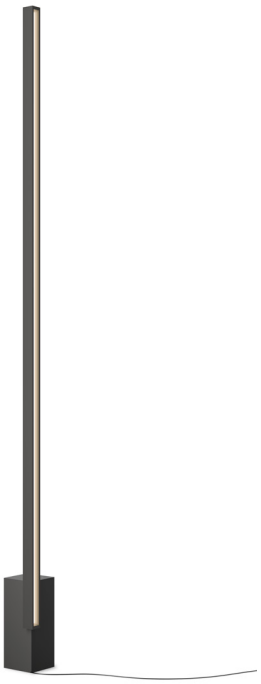

1780
14 x 128 cm

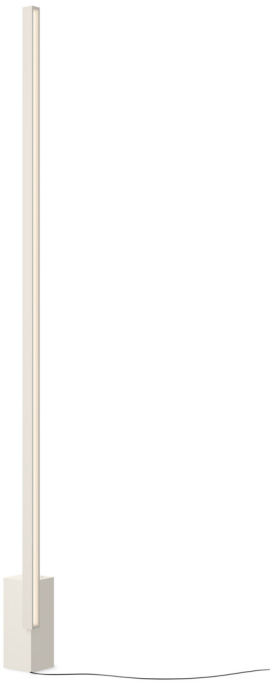

1780
14 x 128 cm

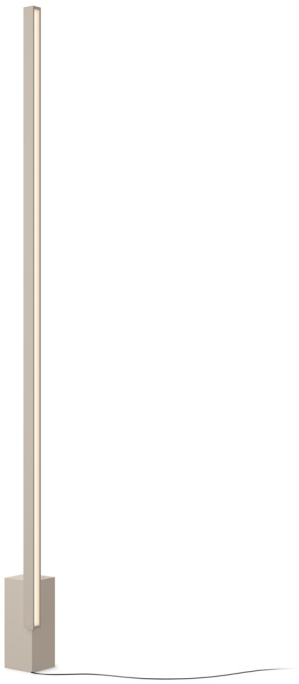

1780
14 x 128 cm

1780



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/A _ Infinite Colour (TW + RGB)
3880 lm - 3144 lm
140 lm (RED)
364 lm (GREEN)
70 lm (BLUE)

E

CRI >90

Comande

1780 _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (disponible aussi avec poussoir)

Matériaux

Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 35,4 W
Tension Continue 24 VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,68 x 2,2 m
Vol 0,9 m³
Poids brut 7,0 Kg Poids net 4,3 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20 Dimmer

Array

Design by Umut Yamac

A striking pendant of impressive proportions, Array is an exploration of thread and its potential to create lightweight and dynamic sculptures of light.

Suspensions

Hauteur 70 cm

Ø 37 cm

1800

Ø 54,5 cm

1815

Hauteur 110 cm



Ø 37 cm

1805



Ø 54,5 cm

1820



Ø 82,5 cm

1830



Ø 124 cm

1840

Hauteur 190 cm

Ø 37 cm

1810

Ø 54,5 cm

1825

Ø 82,5 cm

1835

Ø 124 cm

1845

Hauteur 70 cm

Ø 54,5 cm

1850

Hauteur 110 cm

Ø 54,5 cm

1855

Ø 82,5 cm

1865

Ø 124 cm

1875

Hauteur 190 cm

Ø 54,5 cm

1860

Ø 82,5 cm

1870

Ø 124 cm

1880

1800



Finitions (Fil)

- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2662 lm

D

CRI >90

Comande

1800 _ _ **/** _ _

- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)

Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré S Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 4,8 Kg

Notes

1800 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1805



Finitions (Fil)

- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2662 lm

D

CRI >90

Comande

1805 _ _ **/** _ _

- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)

Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface Encastré S Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,3 Kg Poids net 5,1 Kg

Notes

1805 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1810



Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2662 lm
D
CRI >90

Comande
1810 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,6 Kg Poids net 5,4 Kg

Notes
1810 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1815



Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1815 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,4 Kg Poids net 6,2 Kg

Notes
1815 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1820

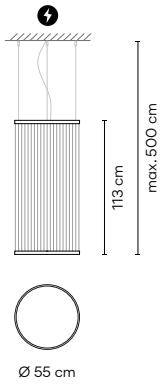

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1820 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,8 Kg Poids net 6,6 Kg

Notes
1820 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1825

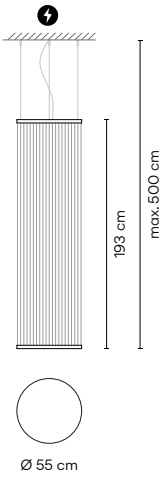

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1825 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 9,2 Kg Poids net 7 Kg

Notes
1825 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1830

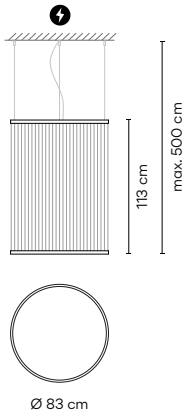

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6050 lm
D
CRI >90

Comande
1830 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

- **_10** Surface
- **_24** Encastré S
- **_31** Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 13,5 Kg Poids net 9,5 Kg

Notes
1830 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1835

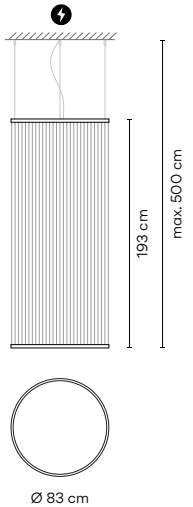

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6050 lm
D
CRI >90

Comande
1835 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

- **_10** Surface
- **_24** Encastré S
- **_31** Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 14,1 Kg Poids net 10,1 Kg

Notes
1835 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1840

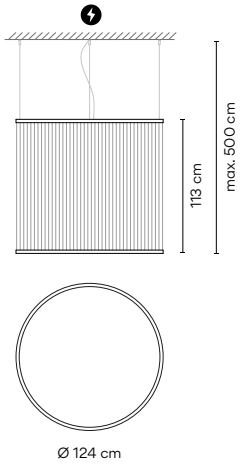

Finitions (Fil)

- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 9196 lm

D

CRI >90

Comande

1840 _ _ / _ _

- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)

Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

- **_10** Surface
- **_24** Encastré S
- **_31** Serti Micro

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 76W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,35 x 1,35 x 0,120 m
Vol 0,2187 m³
Poids brut 19 Kg Poids net 13 Kg

Notes

1840 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1845

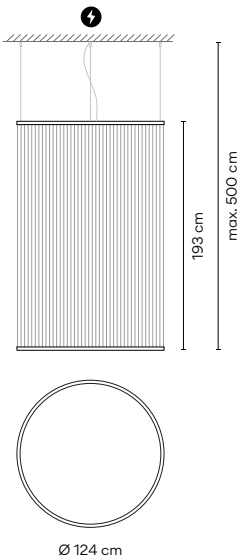

Finitions (Fil)

- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 9196 lm

D

CRI >90

Comande

1845 _ _ / _ _

- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)

Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

- **_10** Surface
- **_24** Encastré S
- **_31** Serti Micro

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 76W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,35 x 1,35 x 0,120 m
Vol 0,2187 m³
Poids brut 19,9 Kg Poids net 13,9 Kg

Notes

1845 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1850



Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1850 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- **Black** (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,9 Kg Poids net 5,7 Kg

Notes
1850 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 CE UKCA EAC

1855

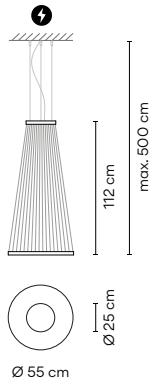

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1855 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- **Black** (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,3 Kg Poids net 6,1 Kg

Notes
1855 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 CE UKCA EAC

1860

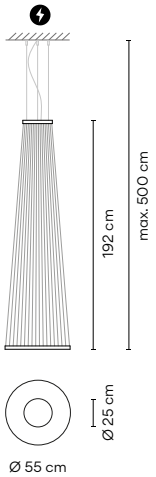

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3993 lm
D
CRI >90

Comande
1860 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 6,5 Kg

Notes
1860 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1865

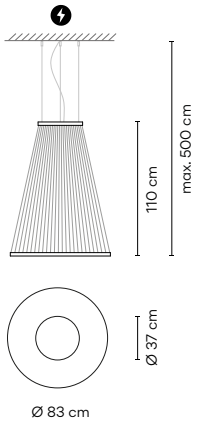

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6050 lm
D
CRI >90

Comande
1865 _ _ **/** _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 11,8 Kg Poids net 8,8 Kg

Notes
1865 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1870

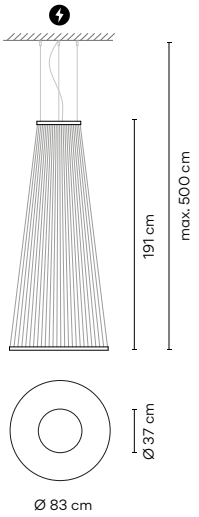

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6050 lm
D
CRI >90

Comande
1870 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 12,4 Kg Poids net 9,4 Kg

Notes
1870 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1875

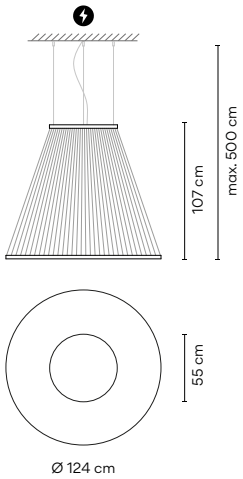

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9196 lm
D
CRI >90

Comande
1875 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 76W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,35 x 1,35 x 0,12 m
Vol 0,2187 m³
Poids brut 15,9 Kg Poids net 11,9 Kg

Notes
1875 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Array

1160 | 10 | /1 | A | _18
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

1880

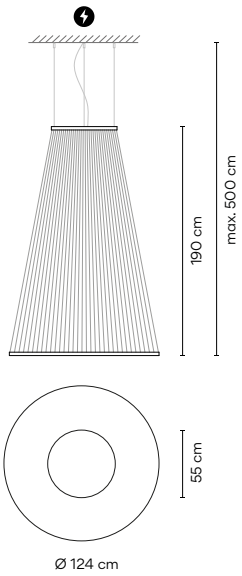

Finitions (Fil)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9196 lm
D
CRI >90

Comande
1880 _ _ / _ _
- _ _ **/ 13** 1-10V
- _ _ **/ 1D** Poussoir; DALI-2
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Finitions (Anneaux et canopy)
Black (NCS S 8500-N)

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré S | Serti Micro

_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Serti Micro

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium.
Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 76W 48V
Tension Continue 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,35 x 1,35 x 0,12 m
Vol 0,2187 m³
Poids brut 16,8 Kg Poids net 12,8 Kg

Notes
1865 _ _ / _ 13: 1-10V Multi-volt
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Sélectionnez la connexion électrique

Choisissez l'installation qui s'adapte le mieux à vos besoins.

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre.
Finition noire.

_24
Encastré S

Ø 12 cm
Hauteur 6 cm

Finition noire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 25,5 cm
Hauteur 4,5 cm

Finition noire.

Ø 37,5 cm
Hauteur 4,5 cm

Finition noire.

À distance



Encastré



Funnel

A gentle presence with a distinctly sculptural form, Funnel is a study in materiality, light and space.

Plafonniers Murales

2012
Ø 22 cm

2013
Ø 35 cm

2014
Ø 50 cm

2012



Ø 22 cm

2013



Ø 35 cm

2012





Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 631,7 lm
E
CRI >80

/2 _ 3000 K - 649 lm
E
CRI >80

/3 _ 3500 K - 655,4 lm
F
CRI >90

Comande

2012 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Finitions

- **51/** _ _ Gold leaf (Gold leaf)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 631,7 lm
E
CRI >80

/2 _ 3000 K - 649 lm
E
CRI >80

/3 _ 3500 K - 655,4 lm
F
CRI >90

Comande

2012 51 / _ **0** On/ Off

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Réflecteur: Aluminium.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,27 x 0,27 x 0,16 m
Vol 0,0116 m^3
Poids brut 0,892 Kg Poids net 0,45 Kg

LED IP20 Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

2013





Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2580 lm
E
CRI >80

/2 _ 3000 K - 2580 lm
E
CRI >90

/3 _ 3500 K - 2580 lm
F
CRI >90

Comande

2013 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

- **51/** _ _ Gold leaf (Gold leaf)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2580 lm
E
CRI >80

/2 _ 3000 K - 2580 lm
E
CRI >90

/3 _ 3500 K - 2580 lm
F
CRI >90

Comande

2013 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Réflecteur: Aluminium.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

6 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Poids brut 2,53 Kg Poids net 2 Kg

LED IP20 Bi-volt

2014



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2580 lm
E
CRI >80

/2 _ 3000 K - 2580 lm
E
CRI >80

/3 _ 3500 K - 2580 lm
F
CRI >90

Comande

2014 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Réflecteur: Aluminium.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

6 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Poids brut 3,782 Kg Poids net 3,3 Kg

LED IP20 Bi-volt

Rhythm Horizontal

Design by Arik Levy

Minimalist in form yet simultaneously complex, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, the collection offers total freedom of composition.

Suspensions

Stick 47 cm



2110
45 x 47 cm



2111
93 x 47 cm



2112
141 x 47 cm



2113
189 x 47 cm

Stick 87 cm



2120
63 x 87 cm

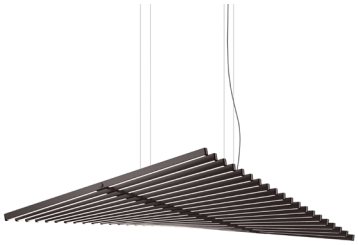

2121
131 x 87 cm

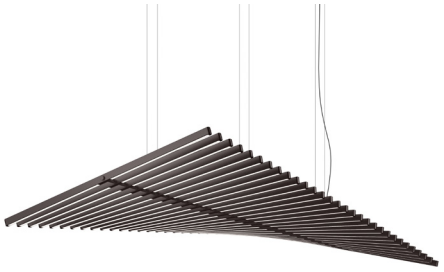

2122
199 x 87 cm

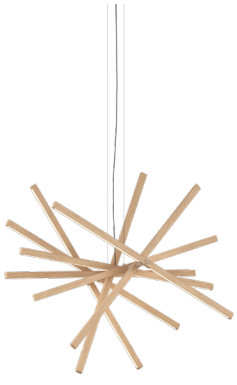

2155
49 x 87 cm

Chaque projet est unique. Personnalisez votre composition Rhythm rapidement et facilement.



2110



Finitions

14/ _ _ Chocolat (RAL 8019)
58/ _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4332 lm
/3 _ 3500 K - 4578 lm
D
CRI >90

Comande

2110 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: PA - Polyamide.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

10 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0591 m³
Poids brut 7,7 Kg Poids net 6 Kg

Note

219114 Accessoire intégré (96 mm) chocolat

219158 Accessoire intégré (96 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable

2111



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)
58/ _ _ Blanc cassé
(RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 8664 lm
/3 _ 3500 K - 9157 lm
D
CRI >90

Comande

2111 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

20 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,1570 m³
Poids brut 14,2 Kg Poids net 10,5 Kg

Note

219114 Accessoire intégré
(96 mm) chocolat

219158 Accessoire intégré
(96 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2112



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)
58/ _ _ Blanc cassé
(RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 12996 lm
/3 _ 3500 K - 13736 lm
D
CRI >90

Comande

2112 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

30 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0430 m³
Poids brut 10,3 Kg Poids net 7 Kg

Note

219014 Accessoire intégré
(44,5 mm) chocolat

219058 Accessoire intégré
(44,5 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2113



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)
58/ _ _ Blanc cassé
(RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 17328 lm
/3 _ 3500 K - 18314 lm
D
CRI >90

Comande

2113 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

40 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,1900 m³
Poids brut 17,2 Kg Poids net 13,5 Kg

Note

219014 Accessoire intégré
(44,5 mm) chocolat

219058 Accessoire intégré
(44,5 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2120



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7602 lm
/3 _ 3500 K - 8035 lm
D
CRI >90

Comande
2120 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
10 x LED STRIP 30V 5,8 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1380 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 7,3 Kg

Note
219214 Accessoire intégré (136 mm) chocolat
219258 Accessoire intégré (136 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2121



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 15204 lm
/3 _ 3500 K - 16070 lm
D
CRI >90

Comande
2121 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
20 x LED STRIP 30V 5,8 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1664 m³
Poids brut 14,7 Kg Poids net 10,5 Kg

Note
219014 Accessoire intégré (44,5 mm) chocolat
219058 Accessoire intégré (44,5 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2122



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 22807 lm
/3 _ 3500 K - 24105 lm
D
CRI >90

Comande
2122 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
30 x LED STRIP 30V 5,8 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,07120 m³
Poids brut 24 Kg Poids net 21,5 Kg

Note
219014 Accessoire intégré (44,5 mm) Chocolat
219058 Accessoire intégré (44,5 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

1160 | 10 | /1 | A
Modèle | Finition | Température de couleur LED | Commande

2155
Bois



Finitions
82/ _ _ Chêne blanc
83/ _ _ Noyer américain

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5893 lm
/3 _ 3500 K - 6213 lm
D
CRI >90

Comande
2155 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Bois. Entretoises: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED STRIP 5,8 W 30V
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1570 m³
Poids brut 8,5 Kg Poids net 6,3 Kg

Note
219282 Accessoire intégré
(136 mm) Beige D1
219283 Accessoire intégré
(136 mm) Brown D1

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

Rhythm Vertical

Design by Arik Levy

Minimalist in form yet simultaneously complex, Rhythm features slender light modules of varying lengths, each fitted with an LED, that can be arranged in endless configurations. Fluid and flowing or angular and anarchic, the collection offers total freedom of composition.

Suspensions

Stick 47 cm

2141

2142

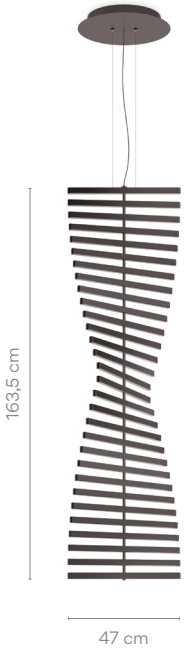

2143

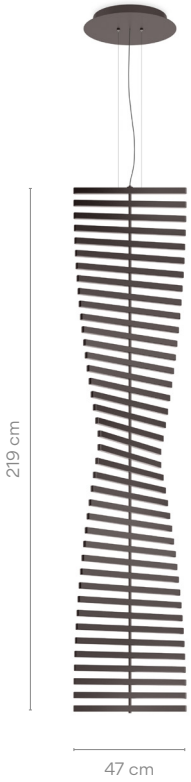

Stick 87 cm

2165

87 x 52,5 cm

2167

87 x 81 cm

Chaque projet est unique. Personnalisez votre composition Rhythm rapidement et facilement.

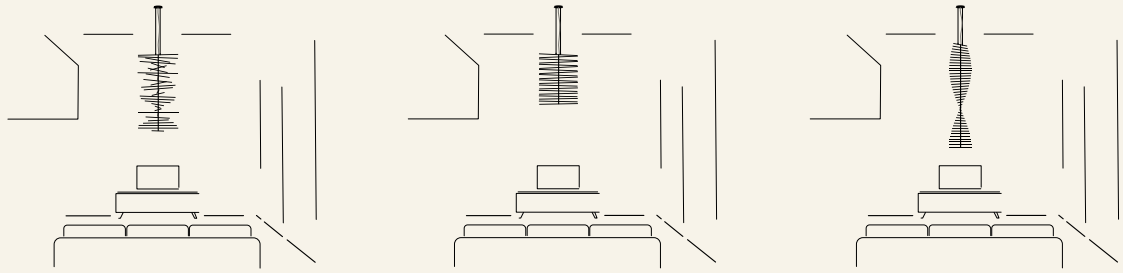

2141



Finitions

- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 8664 lm
/3 _ 3500 K - 9157 lm

D

CRI >90

Comande

2141 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

20 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,5850 m³
Poids brut 10,3 Kg Poids net 7,4 Kg

Note

219114 Accessoire intégré (96 mm) chocolat

219158 Accessoire intégré (96 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2142



Finitions

- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 12996 lm
/3 _ 3500 K - 13736 lm

D

CRI >90

Comande

2142 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

30 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,6239 m³
Poids brut 13,7 Kg Poids net 8,2 Kg

Note

219114 Accessoire intégré (96 mm) chocolat

219158 Accessoire intégré (96 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2143



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **58/** _ _ Blanc cassé (RAL D2 1109005)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8664 lm
/3 _ 3500 K - 9157 lm
D
CRI >90

Comande
2143 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Polyamide 6 avec 10% de Fibre de Verre.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
40 x LED STRIP 30V 2,9 W
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6600 m³
Poids brut 16,9 Kg Poids net 13 Kg

Note
219114 Accessoire intégré (96 mm) chocolat
219158 Accessoire intégré (96 mm) blanc cassé

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 CE UKCA EAC Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2165
Bois



Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5893 lm
/3 _ 3500 K - 6213 lm
D
CRI >90

Comande
2165 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Bois. Séparateurs: Aluminium.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED STRIP 5,8W 30V
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1570 m³
Poids brut 8,5 Kg Poids net 6,3 Kg

Note
219282 Accessoire intégré (136 mm) Beige D1
219283 Accessoire intégré (136 mm) Brown D1

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 CE UKCA EAC Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

2167
Bois



Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 11049 lm
/3 _ 3500 K - 11649 lm
D
CRI >90

Comande
2167 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Stick: Bois. Séparateurs: Aluminium.
Diffuseur: Polycarbonate.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
15 x LED STRIP 5,8W 30V
Tension Continue 30V
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1570 m³
Poids brut 12,6 Kg Poids net 6,6 Kg

Note
219282 Accessoire intégré (136 mm) Beige D1
219283 Accessoire intégré (136 mm) Brown D1

Permet une montage en surface et encastré.

LED IP20 CE UKCA EAC Bi-volt
Ø 18,5 cm
Seulement en version plafonnier encastrable.
Longueur de câble supplémentaire.

Guise

Design by Diez Office

Crafted of precision glass and embedded with a row of recessed LEDS, Guise explores the relationship between light and transparency. The light inside the glass appears invisible while the delicately engraved surface radiates an intense glow, the markings beautifully diffusing the light.

Murales

SURFACE

2260

Ø 54 cm

SURFACE

2262

Ø 92 cm

À DISTANCE

2263

Ø 92 cm

Infinite Colour

2260



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED

/2 _ 3000 K - 445 lm

G

CRI >90

Comande

2260 18 / 26 Sensor

Matériaux

Diffuseur: Borosilicate.
Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 10 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,69 x 0,69 x 0,09 m
Vol 0,043 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 4 Kg

Note

Câble électrique avec prise 3 m

LED IP20 Dimmer Bi-volt

2262



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 897 lm
G
CRI >90

Comande
2262 18 / 26 Sensor

Matériaux
Diffuseur: Borosilicate.
Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 17,2 W.
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,04 x 1,04 x 0,10 m
Vol 0,104 m³
Poids brut 16,5 Kg Poids net 11,58 Kg

Note
Câble électrique avec prise 3 m

LED IP20 Dimmer Bi-volt

2263



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/A Infinite Colour (TW + RGB)
778 lm - 939 lm
G
CRI >90

Comande
2263 18 / AY_ 30
Protopixel* (À distance)
(disponible aussi avec poussoir)

Matériaux
Diffuseur: Borosilicate.
Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 17,2 W.
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,04 x 1,04 x 0,10 m
Vol 0,104 m³
Poids brut 16,5 Kg Poids net 11,58 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Suspensions

2270

Ø 16 cm

2272

Ø 16 cm

2277

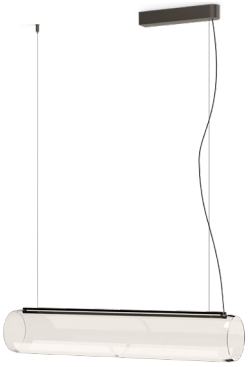

89 cm

2282

Ø 25 cm

2288



Ø 40 cm

2270



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED

/2 _ 3000 K - 1097 lm
G

CRI >90

Comande

2270 _ _ / _ _

_ _ **/ 21** DALI-2
_ _ **/ 26** Sensor
_ _ **/ 2Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 20 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,87 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,113 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 5 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

2272



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 1097 lm
G
CRI >90

Comande
2272 _ _ **/ 26** Sensor

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 20 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,45 x 0,80 x 0,20 m
Vol 0,0072 m³
Poids brut 16,10 Kg Poids net 16,10 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2277



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 1404 lm
G
CRI >90

Comande
2277 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 21** DALI-2
_ _ **/ 26** Sensor
_ _ **/ 2Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 30 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,18 x 0,35 x 0,37 m
Vol 0,153 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 7,5 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

2282



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 398 lm
G
CRI >90

Comande
2282 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 21** DALI-2
_ _ **/ 26** Sensor
_ _ **/ 2B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 2Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 12 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,41 x 0,41 x 0,38 m
Vol 0,0639 m³
Poids brut 3,3 Kg Poids net 2,3 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2288



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 868 lm
G
CRI >90

Comande
2288 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 21** DALI-2
_ _ **/ 26** Sensor
_ _ **/ 2B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 2Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 18 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Poids brut 11,7 Kg Poids net 9,7 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1160 | 10 | /1A
Modèle | Finition | Température de couleur LED | Commande

Plafonniers

2292

Ø 25 cm

2298

Ø 40 cm



2292



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 398 lm
G
CRI >90

Comande
2292 _ _ / _ _

_ _ / **21** DALI-2
_ _ / **2B** Poussoir; 1-10V
_ _ / **2Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 12 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,41 x 0,41 x 0,33 m
Vol 0,0555 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 2,2 Kg

LED IP20 Bi-volt

2298



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF9913WX)

Température de couleur LED
/2 _ 3000 K - 398 lm
G
CRI >90

Comande
2298 _ _ / _ _

_ _ / **21** DALI-2
_ _ / **2B** Poussoir; 1-10V
_ _ / **2Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre borosilicaté. Corps: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 18 W
Tension Continue 24V
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,56 x 0,56 x 0,46 m
Vol 0,1443 m³
Poids brut 13,3 Kg Poids net 11,3 Kg

LED IP20

Halo

Design by Martín Azúa

A seamless merging of light and matter, Halo lends the effect of light floating in the air. Powered by LED bulbs that remain invisible within their opalized, spherical moulds, the light flows freely from its source.

Suspensions

2330
Ø 55,5 cm

2331
89 cm
2 Units

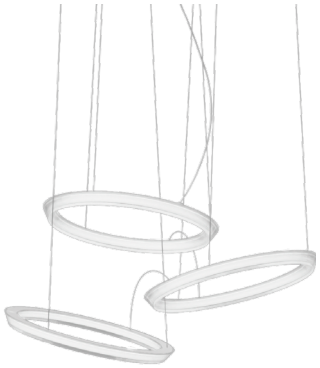

2332
127 cm
3 Units

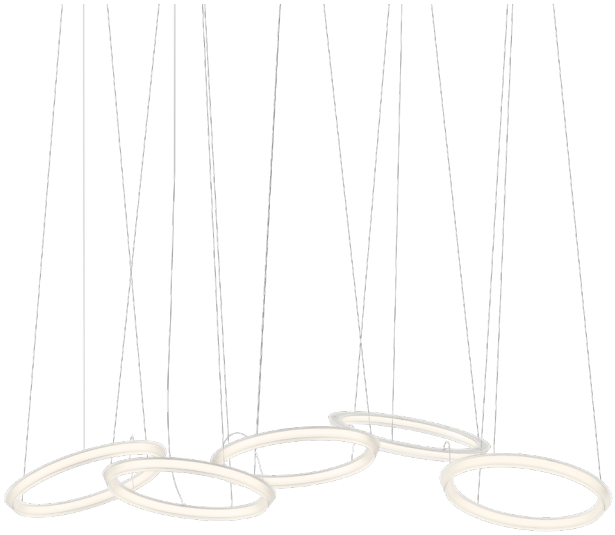

2333
197 cm
5 Units

Chaque projet est unique. Personnalisez votre composition Halo rapidement et facilement.

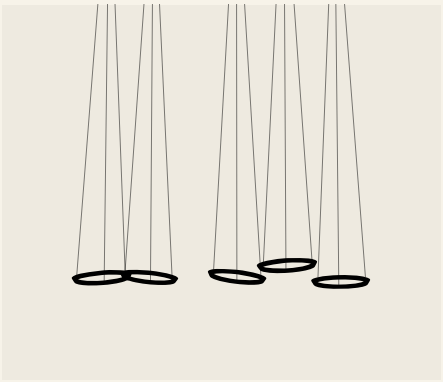
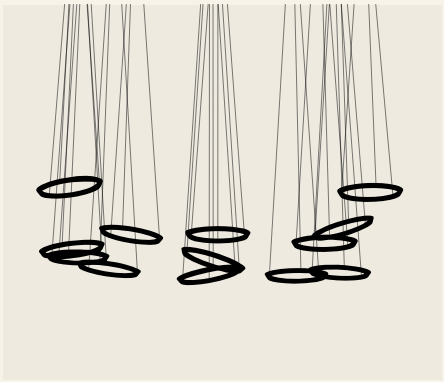

2330



Finitions

03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1904 lm
CRI >90
/2 _ 3000 K - 1726 lm
CRI >80
D

Comande

2330 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Support LED: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0972 m^3
Poids brut 5,75 Kg Poids net 3,75 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

2331



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3808 lm
CRI >90
/2 _ 3000 K - 3453 lm
CRI >80
D

Comande
2331 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Support LED: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0972 m³
Poids brut 10,25 Kg Poids net 6,25 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2332



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5712 lm
CRI >90
/2 _ 3000 K - 5180 lm
CRI >80
D

Comande
2332 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Support LED: Aluminium.
Diffuseur : PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0972 m³
Poids brut 14,75 Kg Poids net 8,75 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2333



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9520 lm
CRI >90
/2 _ 3000 K - 8633 lm
CRI >80
D

Comande
2333 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Support LED: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
5 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1106 m³
Poids brut 23,75 Kg Poids net 13,75 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

Suspensions



2340
152 cm
2 Units

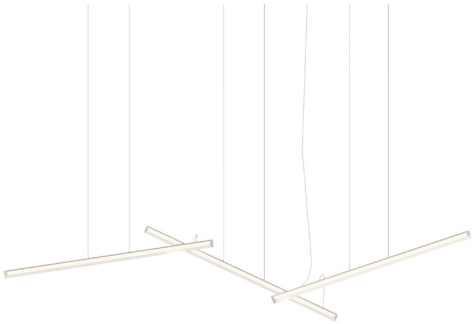

2341
204 cm
3 Units

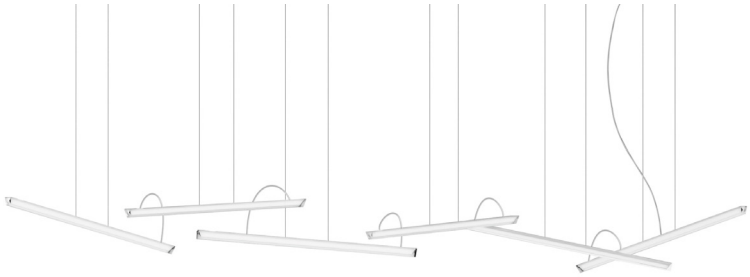

2342
336 cm
6 Units

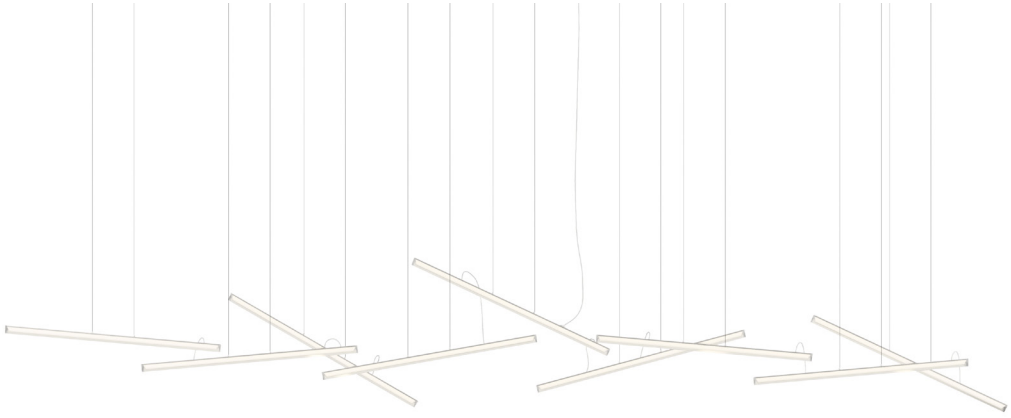

2343
500 cm
9 Units

1160 10 /1 A _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

Chaque projet est unique. Personnalisez votre composition Halo rapidement et facilement.

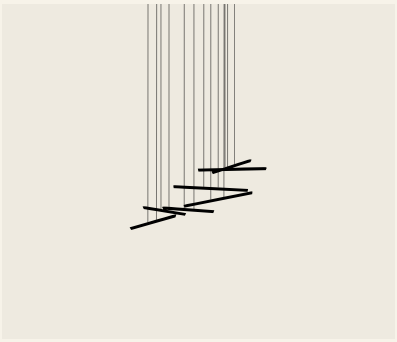
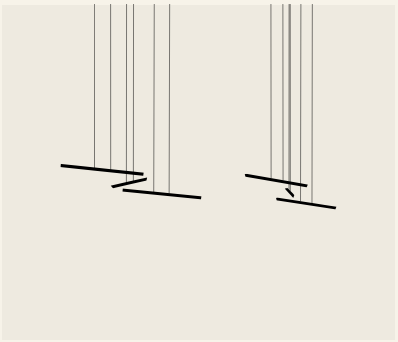
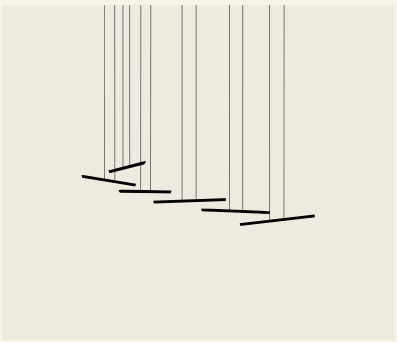
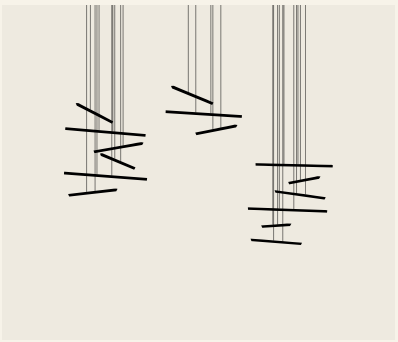

2340



Finitions

03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1904 lm
F

/2 _ 3000 K - 1726 lm
G

CRI >90

Comande

2340 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0753 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 5,58 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2341



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4246 lm
F
/2 _ 3000 K - 3850 lm
G
CRI >90

Comande
2341 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0753 m³
Poids brut 7,3 Kg Poids net 6,57 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2342



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8492 lm
F
/2 _ 3000 K - 7701 lm
G
CRI >90

Comande
2342 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0756 m³
Poids brut 11,8 Kg Poids net 10,25 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2343



Finitions

03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 12739 lm
F

/2 _ 3000 K - 11552 lm
G

CRI >90

Comande

2343 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

9 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0756 m³
Poids brut 16,20 Kg Poids net 14,75 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

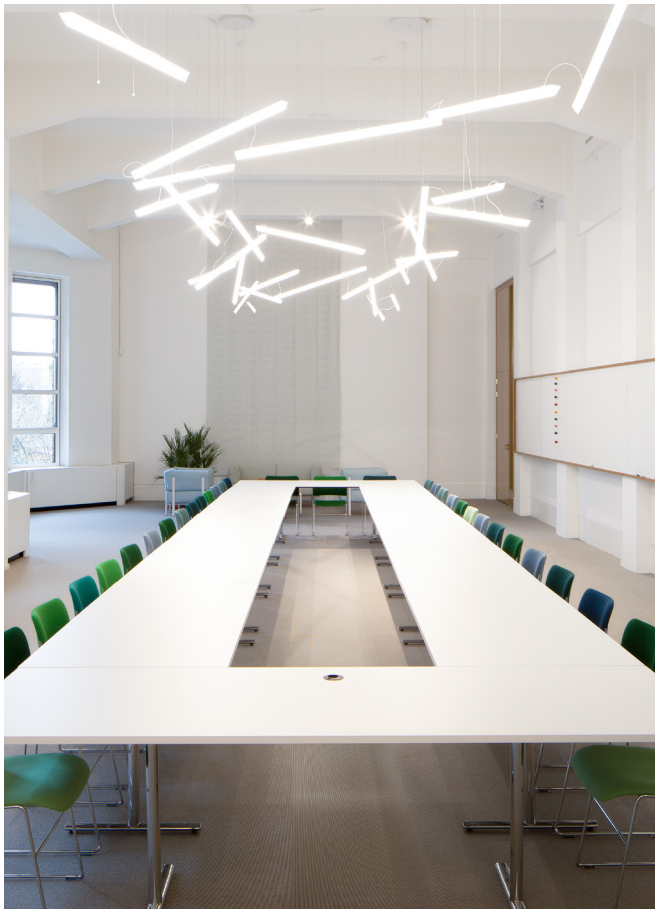

Sélectionnez la connexion électrique

Choisissez l'installation qui s'adapte
le mieux à vos besoins.

Pour Rèf. 2340, 2341

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 30,5 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Pour Rèf. 2342, 2343

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 35 cm

En accord avec la finition du luminaire.

À distance



Encastré



Murales

2360

102,5 x 5,7 cm

2360



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1415 lm
/2 _ 3000 K - 1224 lm
F
CRI >90

Comande

2360 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux

Diffuseur: PMMA.
Support LED: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,10 x 1,025 x 0,10 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,25 Kg Poids net 1,75 Kg

LED IP20

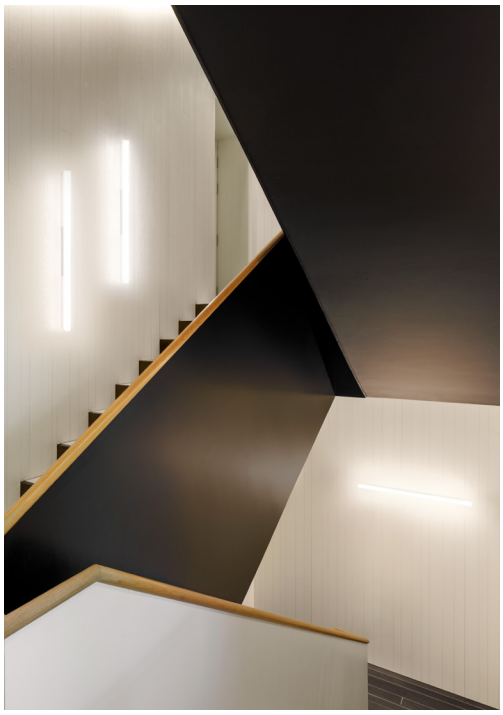

Halo Jewel

Design by Martín Azúa

Subtle light floating in the air and delicately
suspended by a perfectly crafted steel structure.
Light and matter in one.

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

2350

Ø 56,3 cm



2351

Ø 56,3 cm



2355

Ø 16 x 350 cm

2356

Ø 27 x 350 cm

MODÈLES MULTIPLES

 Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

MODÈLE INDIVIDUEL

2350

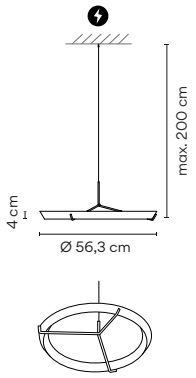

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1904 lm
G
CRI >90
/2 _ 3000 K - 2024 lm
F
CRI >80

Comande
2350 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions
20/ _ _ Gold
(Gold)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1904 lm
G
CRI >90

Comande
2350 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PMMA. Support LED: Aluminium.
Structure de suspension: Acier. Rosace de plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 6,35 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

2351

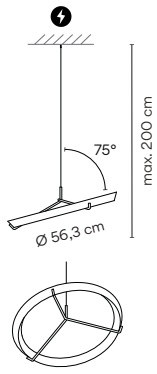

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1904 lm
G
CRI >90
/2 _ 3000 K - 2024 lm
F
CRI >80

Comande
2351 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions
20/ _ _ Gold
(Gold)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1904 lm
G
CRI >90

Comande
2351 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PMMA. Support LED: Aluminium.
Structure de suspension: Acier. Rosace de plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 23 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,6 x 0,6 x 0,27 m
Vol 0,097 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 6,35 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Multi-volt

1160 | 10 | /1 | A | _18
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

2355



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1415 lm
/2 _ 3000 K - 1224 lm
F
CRI >90

Comande
2355 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions
20/ _ _ Gold
(Gold)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1415 lm
/2 _ 3000 K - 1224 lm
F
CRI >90

Comande
2355 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PMMA. Support LED: Aluminium.
Structure de suspension: Acier. Rosace de plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,13 x 0,19 x 1,265 m
Vol 0,0312 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 4,1 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

2356



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4246 lm
/2 _ 3000 K - 3672 lm
F
CRI >90

Comande
2356 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions
20/ _ _ Gold
(Gold)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4246 lm
/2 _ 3000 K - 3672 lm
F
CRI >90

Comande
2356 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PMMA. Support LED: Aluminium.
Structure de suspension: Acier. Rosace de plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED STRIP 24V 15,3 W
Tension Continue 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,31 x 0,33 x 2 m
Vol 0,2046 m³
Poids brut 7,4 Kg Poids net 6,06 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 2355

2 x 2350

1 x 2351 2 x 2350

3 x 2351

3 x 2351

4 x 2350

5 x 2355

1 x 2351 3 x 2350

9 x 2355

17 x 2355

7 x 2355

25 x 2355

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
20/ _ _ Gold
(Gold)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/2 _ 3000 K

CRI >80
CRI >90

Comande

Modèle _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 2350, 2351

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition du luminaire.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

Finition noire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 27 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 22 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

For Ref. 2355

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition du luminaire.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

Finition noire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Diffuseur: PMMA. Support LED: Aluminium.
Structure de suspension: Acier. Rosace de plafond: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Cosmos

Design by Lievore, Altherr, Molina

Design and light become one with Cosmos pendant. Flattened spheres in suspension that naturally descend from the ceiling and use light to draw a fluctuating course like a constellation of stars.

Suspensions



Ø 19 cm

2500



Ø 27 cm

2501

Ø 48 cm

2502

55 cm

2510

65 cm

2511

76 cm

2515

86 cm

2516

2500



Finitions

- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **62/** _ _ Vert (PANTONE 5645)
- **58/** _ _ Blanc cassé (NCS S 2005-Y20R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
CRI >90

/3 _ 3500 K - 128 lm
CRI >80

E

Comande

2500 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350mA
Courant Continue 350 mA
/ 10: 100~240V 50/60Hz
/ 1B: 110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0180 m^3
Poids brut 1,62 Kg Poids net 1,18 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

2501



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)
62/ _ _ Vert
(PANTONE 5645)
58/ _ _ Blanc cassé
(NCS S 2005-Y20R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
CRI >90
/3 _ 3500 K - 512 lm
CRI >80
E

Comande

2501 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350mA
Courant Continue 350 mA
/ 10: 100~240V 50/60Hz
/ 1B: 110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,42 x 0,42 x 0,25 m
Vol 0,0441 m³
Poids brut 2,54 Kg Poids net 1,44 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2502



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
CRI >90
/3 _ 3500 K - 512 lm
CRI >80
E

Comande

2502 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA.
1 x LED 1 W 350 mA.
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Poids brut 5,58 Kg Poids net 3,15 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2510



Finitions

62/ _ _ Vert,
Blanc et
Chocolat
(PANTONE 5645,
NCS S 0300-N,
RAL 8019)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1455 lm
CRI >90
/3 _ 3500 K - 1537 lm
CRI >80
E

Comande

2510 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir;
1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Poids brut 7,54 Kg Poids net 5,11 Kg

Note

Les compositions et les finitions ne peuvent pas être changées.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

2511



Finitions

62/ _ _ Vert, Blanc et Chocolat (PANTONE 5645, NCS S 0300-N, RAL 8019)

58/ _ _ Gris claro, Blanc et Chocolat (NCS S 2005-Y20R, NCS S 0300-N, RAL 801)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1455 lm
CRI >90

/3 _ 3500 K - 1537 lm
CRI >80

E

Comande

2511 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 4,5 W 350 mA
1 x LED 1 W 350 mA.
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Vol 0,0970 m³
Poids brut 9,25 Kg Poids net 6,82 Kg

Note

Les compositions et les finitions ne peuvent pas être changées.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2515



Finitions

62/ _ _ Vert, Chocolat et Gris clair (Pantone 5645, RAL 8019, NCS S 2005-Y20R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1940 lm
CRI >90

/3 _ 3500 K - 2050 lm
CRI >80

E

Comande

2515 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,76 x 0,76 x 0,27 m
Vol 0,1560 m³
Poids brut 10,94 Kg Poids net 7,04 Kg

Note

Les compositions et les finitions ne peuvent pas être changées.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

2516



Finitions

62/ _ _ Vert, Blanc et Chocolat (PANTONE 5645, RAL 9010, RAL 8019)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1940 lm
CRI >90

/3 _ 3500 K - 2050 lm
CRI >80

E

Comande

2516 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: PU - Polyuréthane.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 4,5 W 350 mA
2 x LED 1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,73x0,73x0,32 m
Vol 0,1705 m³
Poids brut 14,62 Kg Poids net 15,5 Kg

Note

Les compositions et les finitions ne peuvent pas être changées.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Structural

Design by Arik Levy

Structural's cubic forms pair with slender metal rods that both join and separate the volumes, providing points of light connected in space. Its design deconstructs the light source and casts it in unexpected places, creating scultptural pieces integrated in the architecture.

Murales

2600
16 x 16 cm

2602
26 x 22 cm

2610
120 x 18 x 10 cm

2612
240 x 30 x 10cm

2615
180 x 120 x 10 cm

2617
84 x 240 x 10 cm

2600



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 700 lm
F

/2 _ 3000 K - 756 lm
/3 _ 3500 K - 763 lm
E

CRI >90

Comande

2600 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m^3
Poids brut 1,35 Kg Poids net 0,9 Kg

LED IP20 Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

2602



Finitions
15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1400 lm
F
/2 _ 3000 K - 1513 lm
/3 _ 3500 K - 1526 lm
E
CRI >90

Comande
2602 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Poids brut 2,85 Kg Poids net 1,9 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2610



Finitions
15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Comande
2610 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,036 m³
Poids brut 3,6 Kg Poids net 2,4 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2612



Finitions
15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1400 lm
F
/2 _ 3000 K - 1513 lm
/3 _ 3500 K - 1526 lm
E
CRI >90

Comande
2612 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,042 m³
Poids brut 3,9 Kg Poids net 2,6 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2615



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1400 lm
F

/2 _ 3000 K - 1513 lm
/3 _ 3500 K - 1526 lm
E

CRI >90

Comande

2615 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,038 m³
Poids brut 4,35 Kg Poids net 2,9 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2617



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1400 lm
F

/2 _ 3000 K - 1513 lm
/3 _ 3500 K - 1526 lm
E

CRI >90

Comande

2617 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED PLATE 24V 6 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,041 m³
Poids brut 4,35 Kg Poids net 2,9 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

Plafonniers

2630
18 x 21 cm

2632
24 x 15cm

2634
48 x 13 cm

2640
120 x 21 cm

2642
160 x 15 cm

2645
120 x 21 cm

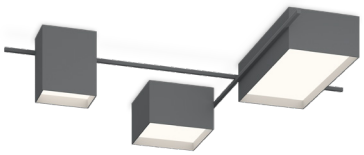

2647
160 x 21 cm

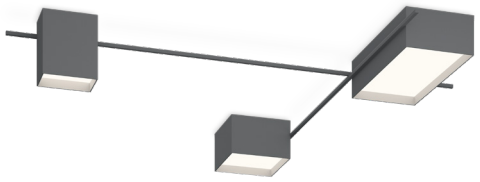

2630



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)

21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 998 lm
F

/2 _ 3000 K - 1078 lm
/3 _ 3500 K - 1087 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
820 lm - 1060 lm
G - F

CRI >90

Comande

2630 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 9 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0, 4 x 0,4 x 0,2 m
Vol 0,032 m³
Poids brut 3,75 Kg Poids net 2,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

2632



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2049 lm
E
/2 _ 3000 K - 2214 lm
/3 _ 3500 K - 2233 lm
D

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1699 lm - 2188 lm
F - E

CRI >90

Comande

2632 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White +
DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 15 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,34 x 0,34 x 0,25 m
Vol 0,029 m³
Poids brut 4,35 Kg Poids net 2,9 Kg

LED IP20 Bi-volt

2634



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 4098 lm
E
/2 _ 3000 K - 4428 lm
/3 _ 3500 K - 4466 lm
D

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3398 lm - 4376 lm
F - E

CRI >90

Comande

2634 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White +
DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 30 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,58 x 0,34 x 0,23 m
Vol 0,045 m³
Poids brut 5,85 Kg Poids net 3,9 Kg

LED IP20 Bi-volt

2640



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3047 lm
/2 _ 3000 K - 3292 lm
/3 _ 3500 K - 3320 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2519 lm - 3248 lm
F - E

CRI >90

Comande

2640 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White +
DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

3 Colis
Total Vol 0,15 m³
Poids brut 8,25 Kg Poids net 5,5 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2642



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6147 lm
E
/2 _ 3000 K - 6642 lm
/3 _ 3500 K - 6699 lm
D

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5097 lm - 6564 lm
F - E

CRI >90

Comande

2642 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi
_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,60 x 1,7 m
Vol 0,255 m³
Poids brut 11,25 Kg Poids net 7,5 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2645



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 7145 lm
E
/2 _ 3000 K - 7720 lm
/3 _ 3500 K - 7786 lm
D

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5917 lm - 7624 lm
F - E

CRI >90

Comande

2645 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi
_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 1,2 x 1,2 m
Vol 0,42 m³
Poids brut 14,25 Kg Poids net 9,25 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

2647



Finitions

15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 7145 lm
E
/2 _ 3000 K - 7720 lm
/3 _ 3500 K - 7786 lm
D

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5917 lm - 7624 lm
F - E

CRI >90

Comande

2647 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** Static White + DALI-2
_ _ / _ **3** Static White + 1-10V
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi
_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structures: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 24V 9 W
1 x LED PLATE 24V 15 W
1 x LED PLATE 24V 30 W
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 1,7 x 1,7 m
Vol 0,72 m³
Poids brut 15,3 Kg Poids net 10,2 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Bi-volt

Class

Design by Sebastian Herkner

A timeless and elegant solution for outdoor environments, Class combines the refined aesthetic of a patio light with the functional performance of a bollard. Consisting of a durable aluminum shaft and fluted glass diffuser, it washes the space with a gentle luminescence.

Extérieur

2810
28 x 250 cm

2815
28 x 250 cm

2800
22 x 78,5 cm

2805
22 x 78,5 cm

2820
18 x 60 cm

2825
18 x 96 cm

2800



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1188 lm
G
CRI >90

Comande
2800 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 3,5W 150 mA
Courant Continue 150 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Coli 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Poids brut 11,6 Kg Poids net 9,6 Kg

LED IP65

2805



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2376 lm
G
CRI >90

Comande
2805 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 3,5W 150 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Coli 2: 0,31 x 0,31 x 0,21 m
Total Vol 0,11 m³
Poids brut 14,8 Kg Poids net 12,8 Kg

LED IP65

2810



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2376 lm
G
CRI >90

Comande
2810 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Coli 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Poids brut 20,5 Kg Poids net 17,5 Kg

LED IP65 Dimmer

2815



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4752 lm
G
CRI >90

Comande
2815 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 7W 300 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 2,92 x 0,32 x 0,32 m
Coli 2: 0,37 x 0,32 x 0,22 m
Total Vol 0,33 m³
Poids brut 28,4 Kg Poids net 25,4 Kg

LED IP65

2820



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1188 lm
G
CRI >90

Comande
2820 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 3,5W 150 mA
Courant Continue 150 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,95 x 0,40 x 0,20 m
Vol 0,08 m³
Poids brut 4,4 Kg Poids net 2,9 Kg

LED IP65

2825



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2376 lm
G
CRI >90

Comande
2825 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium. Verre: Verre borosilicaté.
.Diffuseur: PC - Polycarbonate opale.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,95 x 0,30 x 0,30 m
Vol 0,09 m³
Poids brut 6,4 Kg Poids net 4,40 Kg

LED IP65

Dama

Design by Ludovica+Roberto Palomba

Dama is a homage to the classic lamp, ideal for shaping an intimate atmosphere with an elevated aesthetic. Combining technical quality with a layer of warmth and intimacy, the collection connects the charm of tradition with the finesse of contemporary lighting design.

Table Pied Suspensions

3225
63,5 x 61 cm

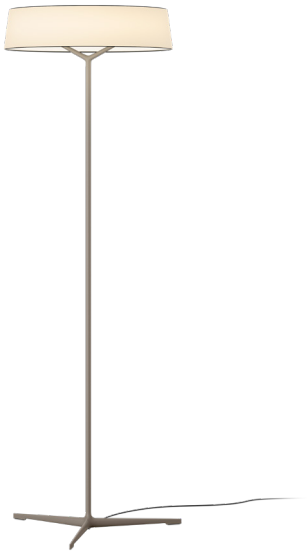

3230
Ø 49,5 x 140 cm

3235

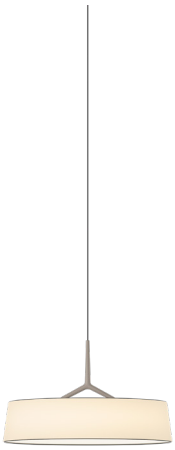

Ø 45 cm

3225



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2170 lm

E

CRI >90

Comande

3225 _ _ / _ _

_ _ / 15 Poussoir
_ _ / 1Z Casambi
_ _ / 1Y ProtoPixel*

Matériaux

Tube: Acier.
Socle: Zamac.
Abat-jour: Papier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 16,7 W 900 mA
Tension Continue 24V
100~240V. 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,75 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,23 m^3
Poids brut 3,3 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Interrupteur sur le cable. Câble électrique de 2,5 m

LED □ IP20 CE UKCA EAC Bi-volt

3230

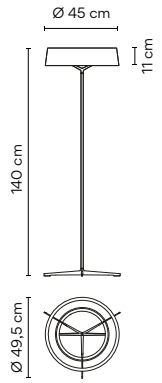

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2170 lm
E
CRI >90

Comande
3230 _ _ / _ _
- _ _ **/ 15** Poussoir
- _ _ **/ 1Z** Casambi
- _ _ **/ 1Y** ProtoPixel*

Matériaux
Tube: Acier.
Socle: Zamac.
Abat-jour: Papier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 16,7 W 900 mA
Tension Continue 24V
100~240V. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,6 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,48 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 2,55 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Interrupteur sur le cable. Câble électrique de 2,5 m

LED IP20 Bi-volt

3235



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2170 lm
E
CRI >90

Comande
3235 _ _ / _ _
- _ _ **/ 11** DALI-2
- _ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Corps: Acier.
Abat-jour: Papier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 16,7 W 900 mA
Courant Continue 900 mA
110~240V. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,40 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,12 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 1,6 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 3235

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 17,3 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

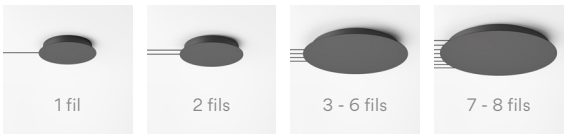

Ø 20 cm
Ø 22 cm
Ø 36 cm
Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Circle

Combining accent, diffuse and general lighting effects with dynamic control and temperature regulation, Circle is a highly-functional complementary product designed to curate a nuanced ambience.

Plafonniers - Accent Downlight - Couleur



Ø 7 cm

Trim

3300 Spectre étroi
3303 Spectre moyen
3306 Spectre large

Ø 6 cm

Trimless

3310 Spectre étroi
3313 Spectre moyen
3316 Spectre large

Ø 11 cm

Trim

3320 Spectre étroi
3323 Spectre moyen
3326 Spectre large



Ø 10 cm

Trimless

3330 Spectre étroi
3333 Spectre moyen
3336 Spectre large

Plafonniers - Accent Downlight - Bois

Ø 7 cm

Trim

3300 Spectre étroi
3303 Spectre moyen
3306 Spectre large

Ø 6 cm

Trimless

3310 Spectre étroi
3313 Spectre moyen
3316 Spectre large

Ø 11 cm

Trim

3320 Spectre étroi
3323 Spectre moyen
3326 Spectre large

Ø 10 cm

Trimless

3330 Spectre étroi
3333 Spectre moyen
3336 Spectre large

3300
TRIM Spectre étroi
3303
TRIM Spectre moyen
3306
TRIM Spectre large



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 607 lm
/2 _ 3000 K - 634 lm
/3 _ 3500 K - 657 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 308 lm - 504 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 611 lm

F

CRI >90

Comande

3300 _ _ / _ _
3303 _ _ / _ _
3306 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 607 lm
/2 _ 3000 K - 634 lm
/3 _ 3500 K - 657 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 308 lm - 504 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 611 lm

F

CRI >90

Comande

3300 _ _ / _ _
3303 _ _ / _ _
3306 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux

Corps : Aluminium.
Abat-jour : PC - Polycarbonate / Bois.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,2 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 5,8 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,15 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 0,5 Kg Poids net 0,33 Kg

Note

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED ↕ IP20 ↕ IP40

Ø 6 cm

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large



ø 0,4 m	1640 lx	ø 1 m	385 lx
Ø 0,8 m	410 lx	Ø 2 m	96 lx

ø 1,3 m	226 lx
Ø 2,6 m	56 lx

3310
TRIMLESS Spectre étroi
3313
TRIMLESS Spectre moyen
3316
TRIMLESS Spectre large



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 607 lm
/2 _ 3000 K - 634 lm
/3 _ 3500 K - 657 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 308 lm - 504 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 611 lm

F

CRI >90

Comande

3310 _ _ / _ _
3313 _ _ / _ _
3316 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 607 lm
/2 _ 3000 K - 634 lm
/3 _ 3500 K - 657 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 308 lm - 504 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 611 lm

F

CRI >90

Comande

3310 _ _ / _ _
3313 _ _ / _ _
3316 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux

Corps : Aluminium.
Abat-jour : PC - Polycarbonate / Bois.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6,2 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 5,8 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,002 m^3
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,43 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED ☐ IP20 IP40 CE UK CA EAC

Ø 7 cm

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large



ø 0,4 m	1640 lx	ø 1 m	385 lx	ø 1,3 m	226 lx
Ø 0,8 m	410 lx	Ø 2 m	96 lx	Ø 2,6 m	56 lx

3320
TRIM Spectre étroi
3323
TRIM Spectre moyen
3326
TRIM Spectre large



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 1258 lm

F

CRI >90

Comande

3320 _ _ / _ _
3323 _ _ / _ _
3326 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 1258 lm

F

CRI >90

Comande

3320 _ _ / _ _
3323 _ _ / _ _
3326 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux

Corps : Aluminium.
Abat-jour : PC - Polycarbonate / Bois.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 11,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,15 m
Vol 0,003 m^3
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,4 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED IP20 IP40

Ø 10 cm

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

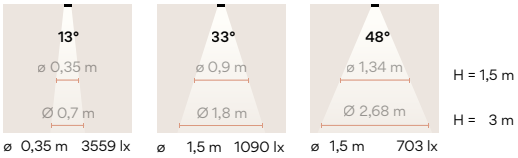

ø	0,35 m	3559 lx	ø	1,5 m	1090 lx	ø	1,5 m	703 lx
Ø	0,7 m	967 lx	Ø	3 m	273 lx	Ø	3 m	176 lx

3330
TRIMLESS Spectre étroi
3333
TRIMLESS Spectre moyen
3336
TRIMLESS Spectre large



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 1258 lm

F

CRI >90

Comande

3330 _ _ / _ _
3333 _ _ / _ _
3336 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 1258 lm

F

CRI >90

Comande

3330 _ _ / _ _
3333 _ _ / _ _
3336 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

_ _ /**F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ /**FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ /**FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ /**FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux

Corps : Aluminium.
Abat-jour : PC - Polycarbonate / Bois.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 11,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,002 m³
Poids brut 0,75 Kg Poids net 0,55 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED ↕ IP20 ↧ IP40

Ø 11 cm

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large



ø 0,35 m 3559 lx
Ø 0,7 m 967 lx
ø 1,5 m 1090 lx
Ø 3 m 273 lx
ø 1,5 m 703 lx
Ø 3 m 176 lx

Design Does

Plafonniers - Wall Washer



Ø 11 cm

3350

Ø 10 cm

3353

3350
TRIM



Ø 11 cm

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 914 lm
/2 _ 3000 K - 956 lm
/3 _ 3500 K - 990 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K)
1258 lm
F

CRI >90

Comande

3350 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

- _ _ **/F1** Dim-To-Warm + DALI-2
- _ _ **/FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
- _ _ **/FM** Dim-To-Warm + Sans driver
- _ _ **/FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 7,4 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 11,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,15 x 0,15 x 0,1 m
Vol 0,002 m³
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,4 Kg

Note

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED ☐ IP20 IP40 CE UK CA EAC

Ø 10 cm

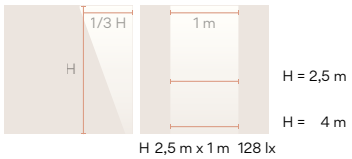

H 2,5 m x 1 m 128 lx
H 4 m x 1 m 55 lx

3353
TRIMLESS



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 914 lm
/2 _ 3000 K - 956 lm
/3 _ 3500 K - 990 lm
E

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 571 lm - 895 lm

Dim-To-Warm
/F _ (1800 K - 3000 K) 1258 lm
F

CRI >90

Comande
3353 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

_ _ **/F1** Dim-To-Warm + DALI-2
_ _ **/FB** Dim-To-Warm + Poussoir; 1-10V
_ _ **/FM** Dim-To-Warm + Sans driver
_ _ **/FZ** Dim-To-Warm + Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 6 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Dim-To-Warm:
1 x LED 11,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,006 m³
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,4 Kg

Note
Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED IP20 IP40

Ø 11 cm



H 2,5 m x 1 m 128 lx
H 4 m x 1 m 55 lx

Plafonniers - Diffuseur Plat



Ø 36 cm

3360

Ø 47 cm

3363

3360



Ø 36 cm

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1800 lm
/2 _ 3000 K - 1890 lm
F
/3 _ 3500 K - 1926 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1607 lm - 2186 lm
E

CRI >90

Comande

3360 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Abat-jour: PC-Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 17,4 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED PLATE 17,1 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,48 x 0,48 x 0,12 m
Vol 0,03 m³
Poids brut 2,4 Kg Poids net 2 Kg

Note

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED □ IP20 CE UK CA EAC

Ø 35 cm

3363



Ø 47 cm

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2798 lm
F
/2 _ 3000 K - 2938 lm
/3 _ 3500 K - 2994 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2471 lm - 3198 lm
E

CRI >90

Comande

3363 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Abat-jour: PC-Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 25,6 W 550 mA
Courant Continue 550 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED PLATE 25,8 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,68 x 0,68 x 0,12 m
Vol 0,055 m³
Poids brut 3,4 Kg Poids net 2,9 Kg

Note

3363 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique, uniquement pour Static White.

LED □ IP20 CE UK CA EAC

Ø 46 cm

Line

Line consists of a series of simple linear luminaires, each with a distinct lighting effect. Integrating dynamic control and subtle gradients in intensity, tone and colour, the collection complements Vibia's wider product range to curate a subtle atmosphere.

Plafonniers - High Comfort Diffuseur

3500 Trim

14 x 4 cm

3503 Trimless

13 x 3 cm

3505 Trim

27 x 4 cm

3508 Trimless

26 x 3 cm

3510 Trim

53 x 4 cm

3513 Trimless

51 x 3 cm

3515 Trim

104 x 4 cm

3518 Trimless

102 x 3 cm

TRIM



TRIMLESS



3500
TRIM
UGR <21



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 897 lm
/2 _ 3000 K - 928 lm
/3 _ 3500 K - 960 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
642 lm - 701 lm
F

CRI >90

Comande

3500 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate & Bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 7,4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 7,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 0,5 Kg Poids net 0,35 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED □ IP20 CE UK CA EAC 13,5 x 3,5 cm

3503
TRIMLESS
UGR <21



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 897 lm
/2 _ 3000 K - 928 lm
/3 _ 3500 K - 960 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
642 lm - 701 lm
F

CRI >90

Comande

3503 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate et bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre sans bordure: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 7,4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 7,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Vol 0,006 m³
Gross weigth 0,825kg Poids net 0,525 kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, seul un pilote à distance est requis.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED □ IP20 CE UK CA EAC 14,5 x 4 cm

3505
TRIM
UGR <21



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1221 lm - 1343 lm
F

CRI >90

Comande

3505 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate & Bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 13,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 0,65 Kg Poids net 0,45 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 26,2 x 3,5 cm

3508
TRIMLESS
UGR <21



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1221 lm - 1343 lm
F

CRI >90

Comande

3508 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate et bronze.
Diffuseur : PE - Polyéthylène.
Cadre sans bordure: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 13,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,006 m³
Poids brut 1,05 Kg Poids net 0,75 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 27 x 4 cm

3510
TRIM
UGR <21

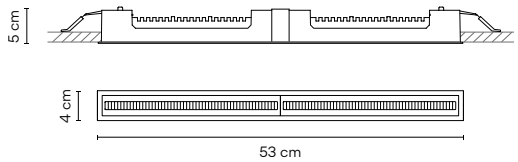

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2442 lm - 2686 lm
F

CRI >90

Comande

3510 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate & Bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 27,4 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,570 m
Vol 0,005 m^3
Poids brut 1,25 Kg Poids net 0,78 Kg

Note

3510 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 52 x 3,5 cm

3513
TRIMLESS
UGR <21

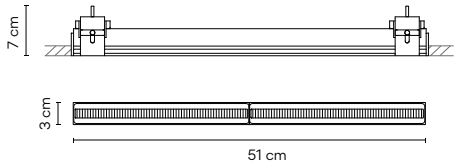

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2442 lm - 2686 lm
F

CRI >90

Comande

3513 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate et bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre sans bordure: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 27,4 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,010 m^3
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,32 Kg

Note

3513 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 53 x 4 cm

1160 | 10 | /1 | A
Modèle | Finition | Température de couleur LED | Commande

3515
TRIM
UGR <21

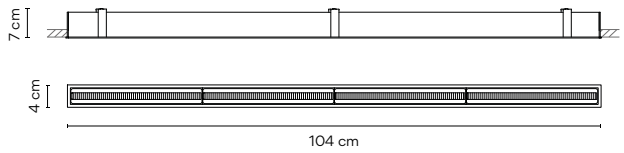

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6696 lm
/2 _ 3000 K - 6932 lm
/3 _ 3500 K - 7164 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
4884 lm - 5372 lm
F

CRI >90

Comande

3515 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate & Bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 54,8 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 54,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009 m³
Poids brut 3,25 Kg Poids net 2,36 Kg

Note

3515 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt
3515 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED □ IP20 103 x 3,5 cm

3518
TRIMLESS
UGR <21

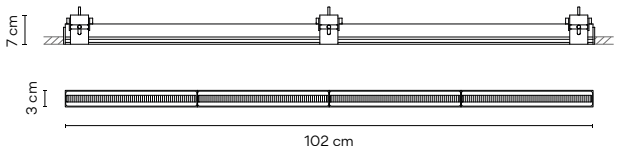

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6696 lm
/2 _ 3000 K - 6932 lm
/3 _ 3500 K - 7164 lm
E EPREL

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
4884 lm - 5372 lm
F EPREL

CRI >90

Comande

3518 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium / PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate et bronze.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.
Cadre sans bordure: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 54,8 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 54,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,018 m³
Poids brut 3,35 kg Poids net 2,46 Kg

Note

3518 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt
3518 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.
Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

LED □ IP20 104 x 4 cm

Plafonniers - Diffuseur Plat

3530 Trim
53 x 4 cm

3533 Trimless
51 x 3 cm

3535 Trim
103 x 4 cm

3538 Trimless
102 x 3 cm

3540 Trim
203 x 4 cm

3543 Trimless
202 x 3 cm

TRIM



TRIMLESS



3530
TRIM

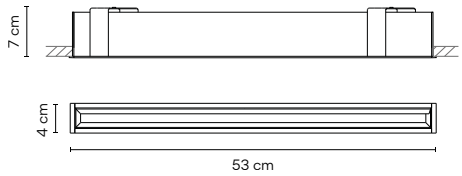

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1272 lm
/2 _ 3000 K - 1314 lm
/3 _ 3500 K - 1356 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
875 lm - 1197 lm

E

CRI >90

Comande

3530 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 10,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,570 m
Vol 0,005 m^3
Poids brut 1,25 Kg Poids net 0,78 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UK CA EAC

52 x 3,5 cm

3533
TRIMLESS

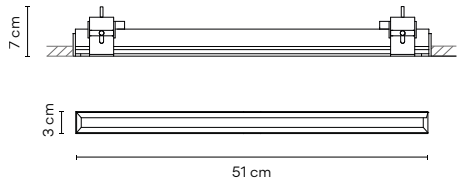

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1272 lm
/2 _ 3000 K - 1314 lm
/3 _ 3500 K - 1356 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
875 lm - 1197 lm

E

CRI >90

Comande

3533 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 10,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 10,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,010 m^3
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,32 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UK CA EAC

53 x 4 cm

3535
TRIM

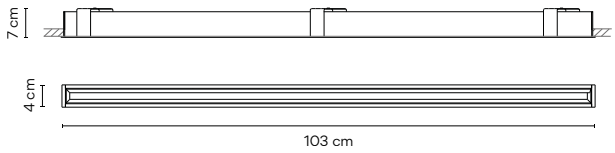

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2544 lm
/2 _ 3000 K - 2628 lm
/3 _ 3500 K - 2712 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K) 1751 lm - 2395 lm

E

CRI >90

Comande

3535 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 20,6 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 20,6 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009 m³
Poids brut 3,25 Kg Poids net 2,36 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED ☐ IP20 CE UK CA EAC 102 x 3,5 cm

3538
TRIMLESS

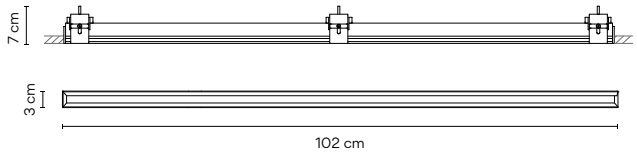

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2544 lm
/2 _ 3000 K - 2628 lm
/3 _ 3500 K - 2712 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K) 1751 lm - 2395 lm

E

CRI >90

Comande

3538 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Light Source and electronics

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 20,6 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 20,6 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Vol 0,018 m³
Poids brut 3,35 Kg Poids net 2,46 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

LED ☐ IP20 CE UK CA EAC 103 x 4 cm

3540
TRIM

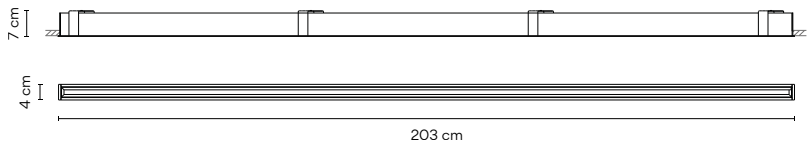

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5088 lm
/2 _ 3000 K - 5256 lm
/3 _ 3500 K - 5424 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3503 lm - 4791 lm

E

CRI >90

Comande

3540 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **A** Static White +
Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 41,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 41,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,125 x 0,125 x 2,25 m
Vol 0,035 m³
Poids brut 7,25 Kg Poids net 5,16 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED IP20 202 x 3,5 cm

3543
TRIMLESS

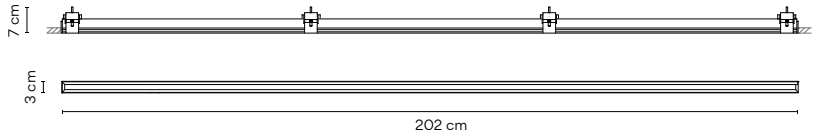

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5088 lm
/2 _ 3000 K - 5256 lm
/3 _ 3500 K - 5424 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3503 lm - 4791 lm

E

CRI >90

Comande

3543 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **A** Static White +
Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 24V 41,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 41,3 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,07 m³
Poids brut 7,85 Kg Poids net 5,66 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

LED IP20 203 x 4 cm

Plafonniers - High Efficiency Low Glare

3550 Trim
14 x 4 cm

3553 Trimless
13 x 3 cm

3555 Trim
27 x 4 cm

3558 Trimless
26 x 3 cm

3560 Trim
53 x 4 cm

3563 Trimless
51 x 3 cm

3565 Trim
104 x 4 cm

3568 Trimless
102 x 3 cm

TRIM

TRIMLESS



3550
TRIM
UGR <18



14 cm

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 897 lm
/2 _ 3000 K - 928 lm
/3 _ 3500 K - 960 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
664 lm - 898 lm

E

CRI >90

Comande

3550 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White +
On/ Off

_ _ **/** _ **D** Static White +
Poussoir, DALI-2

_ _ **/** _ **M** Static White +
Sans driver

_ _ **/** _ **Z** Static White +
Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White +
DALI-2 DT8

_ _ **/ 8M** Tunable White +
Sans driver

_ _ **/ 8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 7,4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 7,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m^3
Poids brut 0,5 Kg Poids net 0,35 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 13,5 x 3,5 cm



d 1,3 m x D 1,4 m 232 lx
d 2,7 m x D 2,9 m 58 lx

3553
TRIMLESS
UGR <18



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 897 lm
/2 _ 3000 K - 928 lm
/3 _ 3500 K - 960 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
664 lm - 898 lm

E

CRI >90

Comande

3553 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 7,4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 7,2 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,006 m³
Poids brut 0,825 Kg Poids net 0,525 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

14,5 x 4 cm



d 1,3 m x D 1,4 m 232 lx
d 2,7 m x D 2,9 m 58 lx

3555
TRIM
UGR <18



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1262 lm - 1707 lm

E

CRI >90

Comande

3555 _ _ **/** _ _

_ _ / _ **0**	Static White + On/ Off
_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ / _ **M**	Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - Polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 13,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,003 m³
Poids brut 0,55 Kg Poids net 0,45 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

26,2 x 3,5 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 418 lx
d 2,8 m x D 3 m 104 lx

3558
TRIMLESS
UGR <18



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1674 lm
/2 _ 3000 K - 1733 lm
/3 _ 3500 K - 1791 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1262 lm - 1707 lm

E

CRI >90

Comande

3558 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White +
On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White +
Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White +
Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White +
Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White +
DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White +
Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,7 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 13,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,006 m³
Poids brut 1,05 Kg Poids net 0,75 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

27 x 4 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 418 lx
d 2,8 m x D 3 m 104 lx

3560
TRIM
UGR <18

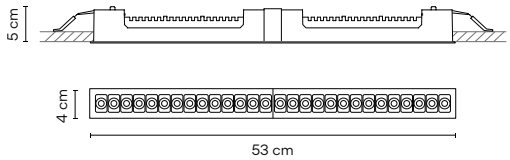

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2524 lm - 3414 lm

E

CRI >90

Comande
3560 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium et PC - Polycarbonate.
Abat-jour PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 27,4 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,005 m³
Poids brut 1,25 Kg Poids net 0,78 Kg

Note
3560 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3560 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UK CA EAC

52 x 3,5 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 836 lx
d 2,8 m x D 3 m 209 lx

3563
TRIMLESS
UGR <18

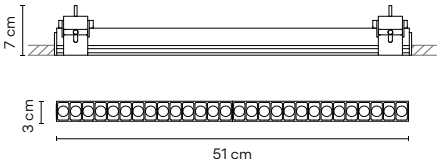

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3348 lm
/2 _ 3000 K - 3466 lm
/3 _ 3500 K - 3582 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
2524 lm - 3414 lm

E

CRI >90

Comande

3563 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White +
On/ Off

_ _ **/** _ **A** Static White +
Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ **/** _ **M** Static White +
Sans driver

_ _ **/** _ **Z** Static White +
Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White +
DALI-2 DT8

_ _ **/ 8M** Tunable White +
Sans driver

_ _ **/ 8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 27,4 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 27,4 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,010 m³
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,32 Kg

Note

3563 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3563 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

53 x 4 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 836 lx
d 2,8 m x D 3 m 209 lx

3565
TRIM
UGR <18

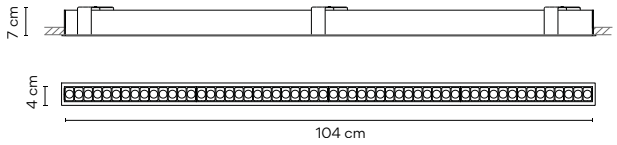

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6696 lm
/2 _ 3000 K - 6932 lm
/3 _ 3500 K - 7164 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5048 lm - 6828 lm

E

CRI >90

Comande

3565 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 54,8 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 54,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,009 m³
Poids brut 3,25 Kg Poids net 2,36 Kg

Note

3565 _ _ / _ 0: Static White + On/ Off Bi-volt
3565 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3565 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt
Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED IP20

102 x 3,5 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 1581 lx
d 2,8 m x D 3 m 395 lx

3568
TRIMLESS
UGR <18

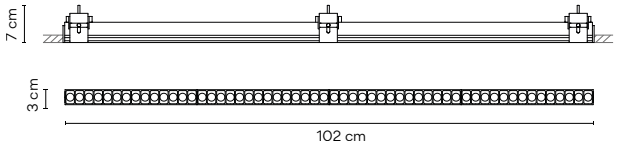

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6696 lm
/2 _ 3000 K - 6932 lm
/3 _ 3500 K - 7164 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5048 lm - 6828 lm

E

CRI >90

Comande

3568 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 54,8 W 650 mA
Courant Continue 650 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 54,7 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,095 m
Vol 0,018 m³
Poids brut 3,35 Kg Poids net 2,46 Kg

Note

3568 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt
3568 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.
Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

LED IP20 CE UK CA EAC

104 x 4 cm



d 1,4 m x D 1,5 m 1581 lx
d 2,8 m x D 3 m 395 lx

Plafonniers - Wall Washer

3575 Trim
27 x 4 cm

3578 Trimless
26 x 3 cm

3580 Trim
53 x 4 cm

3583 Trimless
51 x 3 cm

3585 Trim
104 x 4 cm

3588 Trimless
102 x 3 cm

TRIM



TRIMLESS



3575
TRIM



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1392 lm
/2 _ 3000 K - 1430 lm
/3 _ 3500 K - 1455 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
764 lm - 849 lm

F

CRI >90

Comande

3575 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Cadre: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium et PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA. Écran : PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,3 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 11,5 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,325 m
Vol 0,015 m^3
Poids brut 0,55 Kg Poids net 0,45 Kg

Note

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

26,2 x 3,5 cm



H 2,5 m x 1 m 75 lx
H 4 m x 1m 33 lx

3578
TRIMLESS



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1392 lm
/2 _ 3000 K - 1430 lm
/3 _ 3500 K - 1455 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
764 lm - 849 lm

F

CRI >90

Comande

3578 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir, DALI-2
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corp : Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate. Lentille : PMMA.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 13,3 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 11,5 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,03 m³
Poids brut 1,1 Kg Poids net 0,75 Kg

Note

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 27 x 4 cm



H 2,5 m x 1 m 75 lx
H 4 m x 1m 33 lx

3580
TRIM

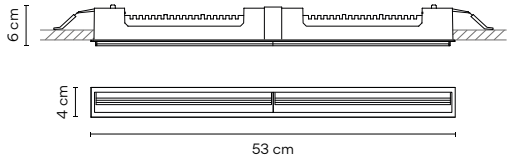

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2784 lm
/2 _ 3000 K - 2860 lm
/3 _ 3500 K - 2911 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1528 lm - 1698 lm

F

CRI >90

Comande

3580 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** Static White + On/ Off
_ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **M** Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z** Static White + Casambi

_ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Cadre: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium et PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA. Écran : PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 26,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 23 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 0,57 m
Vol 0,005 m³
Poids brut 1,25 Kg Poids net 0,78 Kg

Note

3580 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3568 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt

Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

52 x 3,5 cm



H 2,5 m x 1 m 134 lx
H 4 m x 1m 60 lx

3583
TRIMLESS

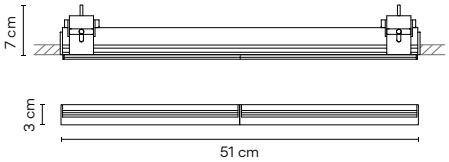

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2784 lm
/2 _ 3000 K - 2860 lm
/3 _ 3500 K - 2911 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1528 lm - 1698 lm

F

CRI >90

Comande

3583 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White +
On/ Off

_ _ **/** _ **A** Static White +
Poussoir; 1-10V; DALI-2

_ _ **/** _ **M** Static White +
Sans driver

_ _ **/** _ **Z** Static White +
Casambi

_ _ **/ 81** Tunable White +
DALI-2 DT8

_ _ **/ 8M** Tunable White +
Sans driver

_ _ **/ 8Z** Tunable White +
Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate. Lentille: PMMA.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 26,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 23 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,01 m³
Poids brut 2,1 Kg Poids net 1,32 Kg

Note

3568 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3568 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt
Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.
Pour les versions Tunable-white, un pilote de regroupement est recommandé.
Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UK CA EAC

53 x 4 cm



H 2,5 m x 1 m 134 lx
H 4 m x 1m 60 lx

3585
TRIM

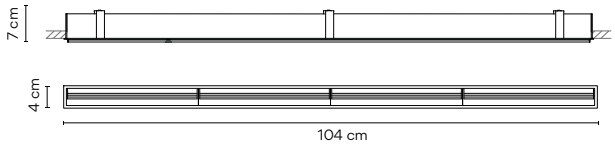

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5568 lm
/2 _ 3000 K - 5721 lm
/3 _ 3500 K - 5822 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3056 lm - 3396 lm

F

CRI >90

Comande

3585 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0**	Static White + On/ Off
_ _ **/** _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **M**	Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate.
Lentille: PMMA.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 53,2 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 46 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,125 x 0,125 x 1,9 m
Vol 0,017 m^3
Poids brut 3,25 Kg Poids net 2,3 Kg

Note

3585 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt
3585 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3585 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt
Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED IP20 CE UKCA EAC

103 x 3,5 cm



H 2,5 m x 1 m 232 lx
H 4 m x 1m 107 lx

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

3588
TRIMLESS

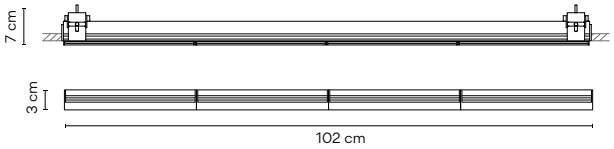

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 5568 lm
/2 _ 3000 K - 5721 lm
/3 _ 3500 K - 5822 lm

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3056 lm - 3396 lm

F
CRI >90

Comande

3588 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off
- _ _ **/** _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi

- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium et PC - polycarbonate.
Abat-jour: PC - Polycarbonate. Lentille: PMMA.
Cadre sans rebord: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED STRIP 53,2 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED STRIP 46 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,017 m³
Poids brut 4,5 Kg Poids net 3,06 Kg

Note

3588 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt
3588 _ _ / _ A: Poussoir; 1-10V; DALI-2 Bi-volt
3588 _ _ / _ Z: Casambi Bi-volt
Pour les versions Tunable-white, un pilote de groupage est recommandé.

LED IP20 CE UK CA EAC

104 x 4 cm



H 2,5 m x 1 m 232 lx
H 4 m x 1m 107 lx

Plafonniers - Colour Mood Grazer

3605 Trim
103 x 4 cm

3608 Trimless
100 x 3 cm

3610 Trim
203 x 4 cm

3613 Trimless
202 x 3 cm

TRIM



TRIMLESS



3605
TRIM

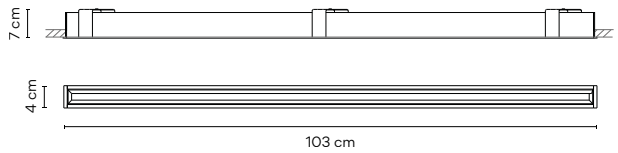

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Infinite Colour (TW+ RGB)
/A _ 1575 lm - 1861 lm
70 lm 11 (RED)
182 lm (GREEN)
35 lm (BLUE)

G

CRI >90

Comande

3605 _ _ **/ AY** ProtoPixel*

Matériaux

Cadre: Aluminium.
Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 28 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,105 x 0,08 x 1,09 m
Vol 0,009 m³
Poids brut 3,17 Kg Poids net 2,4 Kg

Note

Los productos ProtoPixel son compatibles con todos los demás productos DALI-2 a través de un gateway designado (por favor, consúltenos).

*Available from January 2025.

LED IP20 CE UK CA EAC

102 x 3,5 cm

3608
TRIMLESS

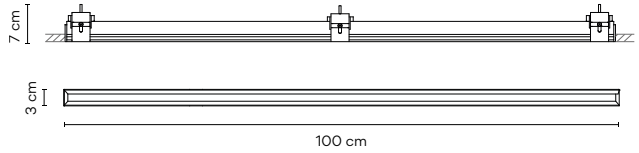

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

Infinite Colour (TW+ RGB)
/A _ 1575 lm - 1861 lm
70 lm 11 (RED)
182 lm (GREEN)
35 lm (BLUE)

G

CRI >90

Comande

3608 _ _ **/ AY** ProtoPixel*

Matériaux

Cadre: Aluminium.
Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 28 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,02 m³
Poids brut 3,17 Kg Poids net 2,4 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

LED IP20 CE UK CA EAC

103 x 4 cm

1160 | 10 | /1A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

3610
TRIM

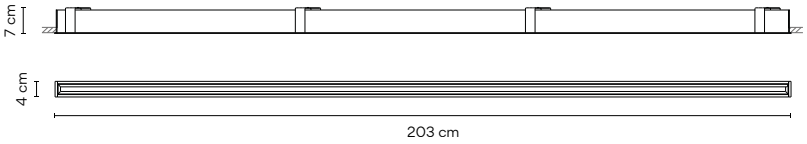

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED
Infinite Colour (TW+ RGB)
/A _ 3150 lm - 3722 lm
140 lm 11 (RED)
364 lm (GREEN)
70 lm (BLUE)
G
CRI >90

Comande
3610 _ _ **/ AY** ProtoPixel*

Matériaux
Cadre: Aluminium.
Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 56 W 24 V
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,125 x 0,125 x 2,09 m
Vol 0,047 m³
Poids brut 5,25 Kg Poids net 4,6 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20
202 x 3,5 cm

3613
TRIMLESS

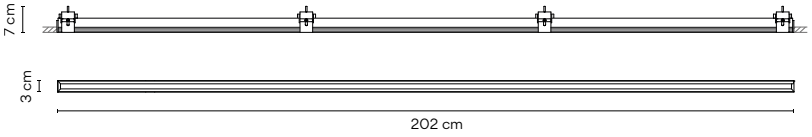

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED
Infinite Colour (TW+ RGB)
/A _ 3150 lm - 3722 lm
140 lm 11 (RED)
364 lm (GREEN)
70 lm (BLUE)
G
CRI >90

Comande
3613 _ _ **/ AY** ProtoPixel*

Matériaux
Cadre: Aluminium.
Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1x LED STRIP 24V 56 W
Tension Continue 24VDC
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,093 m³
Poids brut 5,25 Kg Poids net 4,6 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Le cadre sans rebord peut être expédié à l'avance sur demande.

LED IP20
203 x 4 cm

Palma

Design by Antoni Arola

The interior ambience takes on a life of its own with the possibility of integrating plants with the lighting compositions. Palma connects light and vegetation as in the natural landscape.

Murales

3700
55 x 19 x 25 cm

3702
85 x 22 x 25 cm

3704
120 x 22 x 25 cm

3706
195 x 22 x 25 cm

3710
22 x 55 x 25 cm

3714
22 x 114 x 26 cm

3716
22 x 114 x 26 cm

3718
22 x 187 x 26 cm

3700



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 868 lm
F
CRI >90

Comande
3700 18 / 1B Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,57 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0382 m³
Poids brut 3 Kg Poids net 1,8 Kg

LED IP20

3702



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 868 lm
F
CRI >90

Comande
3702 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,87 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0581 m³
Poids brut 4,05 Kg Poids net 2,4 Kg

LED IP20

3704



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1736 lm
F
CRI >90

Comande
3704 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0081 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 3,9 Kg

LED IP20

3706



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2604 lm
F
CRI >90

Comande
3706 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1793 m³
Poids brut 6,4 Kg Poids net 3,9 Kg

LED IP20

3710



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 868 lm
F
CRI >90

Comande
3710 18 / 1B Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,57 x 0,31 x 0,21 m
Vol 0,0382 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,8 Kg

LED IP20

3714



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 868 lm
F
CRI >90

Comande
3714 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0081 m³
Poids brut 5,2 Kg Poids net 2,9 Kg

LED IP20

3716



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1736 lm
F
CRI >90

Comande
3716 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0081 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 4,2 Kg

LED IP20

3718



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2604 lm
F
CRI >90

Comande
3718 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,1793 m³
Poids brut 8,6 Kg Poids net 6,1 Kg

LED IP20

Suspensions

3720

Ø 25 cm

3724

Ø 25 cm

3726

Ø 25 cm

3728

Ø 25 cm

3730

Ø 25 cm

3734

150 cm

3735

150 cm

3736

195 cm

3720



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 868 lm
F
CRI >90

Comande

3720 _ _ / _ _

_ _ / **11** DALI-2
_ _ / **1B** Poussoir; 1-10V
_ _ / **1Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre souflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,71 x 0,27 x 0,21 m
Vol 0,0413 m³
Poids brut 3,75 Kg Poids net 2,8 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3724



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 868 lm
F

CRI >90

Comande

3724 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,02 x 0,27 x 0,21 m
Vol 0,0588 m³
Poids brut 4,6 Kg Poids net 3,3 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3726



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1736 lm
F

CRI >90

Comande

3726 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,02 x 0,27 x 0,21 m
Vol 0,0588 m³
Poids brut 5,4 Kg Poids net 4,1 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3728



Finitions

18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1736 lm
F

CRI >90

Comande

3728 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,75 x 0,53 x 0,21 m
Vol 0,0857 m³
Poids brut 8,8 Kg Poids net 4,7 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3730



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2604 lm
F
CRI >90

Comande
3730 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 1A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,75 x 0,53 x 0,21 m
Vol 0,0857 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 5,4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3734



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2265 lm
F
CRI >90

Comande
3734 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 1A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2 W 500 mA
4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,72 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,1790 m³
Poids brut 9,4 Kg Poids net 5,95 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3735



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2265 lm
F
CRI >90

Comande
3735 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 1A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,72 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,1790 m³
Poids brut 9,4 Kg Poids net 5,95 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

3736



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3133 lm
F
CRI >90

Comande
3736 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 1A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.
Pot: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2 W 500 mA
6 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 2,17 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,2219 m³
Poids brut 12,29 Kg Poids net 8,16 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20
Dimmer Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

Plafonniers

3760

50 x 61 cm

3764

50 x 74 cm

3760



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1736 lm
F
CRI >90

Comande
3760 _ _ / _ _
_ _ / **11** DALI-2
_ _ / **1B** Poussoir; 1-10V
_ _ / **1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,81 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,0083 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 3,9 Kg

LED IP20 Bi-volt

3764



Finitions
18/ _ _ Graphite
(ADAPTA RF 9913 WX)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3472 lm
F
CRI >90

Comande
3764 _ _ / _ _
_ _ / **1A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / **1Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Profil: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED 4,6 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,81 x 0,33 x 0,31 m
Vol 0,0083 m³
Poids brut 9,5 Kg Poids net 5,4 Kg

LED IP20 Bi-volt

Bigger

Design by La Invisible

Bigger serves as statement lighting without overbearing the space it occupies, radiating with profuse light which cascades down from the ceiling, its impressive scale bringing the space to life.

Plafonniers

3900

Ø 80 cm

3905

Ø 84 cm



3910

Ø 103 cm

3915

Ø 107 cm

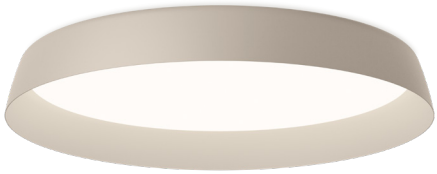

3900



Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White

/1 _ 2700 K - 6547,3 lm
D

/3 _ 3500 K - 7359,4 lm
C

Tunable White

/8 _ (2200 K - 4000 K)
5748,1 lm - 7351,4 lm
C

CRI >90

Comande

3900 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 46,7 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 45,6 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 11,65 Kg Poids net 9,65 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3905



Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6547,3 lm
D
/3 _ 3500 K - 7359,4 lm
C

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5748,1 lm - 7351,4 lm
C

CRI >90

Comande

3905 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 46,7 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 45,6 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 12,7 Kg Poids net 10,75 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3910



Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 12826,9 lm
D
/3 _ 3500 K - 14703,6 lm
C

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
14743,8 lm - 11402,6 lm
C

CRI >90

Comande

3910 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 94,1 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 92,7 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 17,9 Kg Poids net 15,8 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3915



Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 12826,9 lm
D
/3 _ 3500 K - 14703,6 lm
C

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
14743,8 lm - 11402,6 lm
C

CRI >90

Comande

3915 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 94,1 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 92,7 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 19,2 Kg Poids net 17,1 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Suspensions

3920

Ø 80 cm

3925

Ø 84 cm

3930

Ø 103 cm

3935

Ø 107 cm

3920



Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White

/1 _ 2700 K - 6547,3 lm
D

/3 _ 3500 K - 7359,4 lm
C

Tunable White

/8 _ (2200 K - 4000 K) 5748,1 lm - 7351,4 lm
C

CRI >90

Comande

3920 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 46,7 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 45,6 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 11,71 Kg Poids net 9,7 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3925

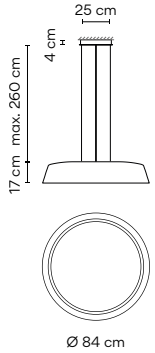

Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 6547,3 lm
D
/3 _ 3500 K - 7359,4 lm
C

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5748,1 lm - 7351,4 lm
C

CRI >90

Comande

3925 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 46,7 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 45,6 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 12,75 Kg Poids net 10,75 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3930

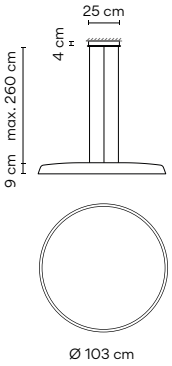

Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 12826,9 lm
D
/3 _ 3500 K - 14703,6 lm
C

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
14743,8 lm - 11402,6 lm
C

Comande

3930 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 94,1 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 92,7 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 18 Kg Poids net 15,9 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

3935

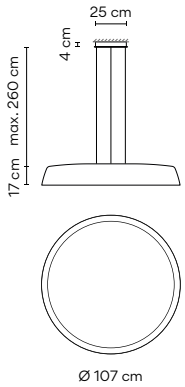

Finitions

- **23/** _ _ Beige L1 (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 12826,9 lm
D
/3 _ 3500 K - 14703,6 lm
C
Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
14743,8 lm - 11402,6 lm
C

CRI >90

Comande

3935 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium. Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3500 K:
1 x LED MODULE 94,1 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED MODULE 92,7 W 1040 mA
Courant Continue 1040 mA
120~250V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,16 x 0,16 x 0,3 m
Vol 0,487 m³
Poids brut 19,3 Kg Poids net 17,2 Kg

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Wind

Design by Jordi Vilardell

A perfect marriage of technology and tradition.
Wind's drum shade is made of fibreglass, an innovative webbed texture and pattern that elevates the visual contribution of this timeless silhouette.

Extérieur



4072
Ø 60 cm

4077
Ø 60 cm

4078
Ø 120 cm

4057
Ø 60 x 191 cm

4062
Ø 120 x 195 cm

4067
Ø 60 x 166 cm

4057



Finitions
- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3299 lm
D
CRI >90

Comande
4057 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Abat-jour: FG - Fibre de verre. Poids: Béton.
Couvercle: Acier. Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 1,0300 m³
Poids brut 45,1 Kg Poids net 27,8 Kg

Note
Version mobile.
Longueur du câble électrique 1,5 m.

LED IP64

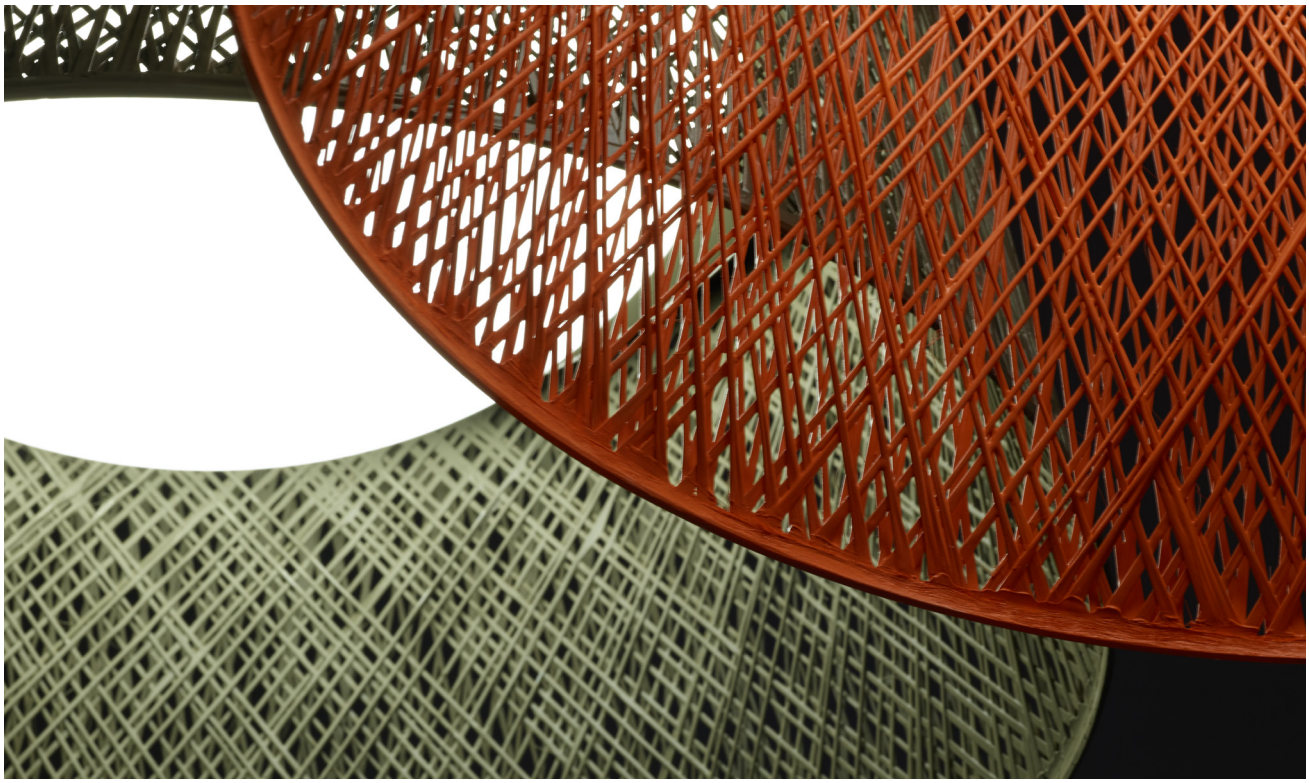

4062

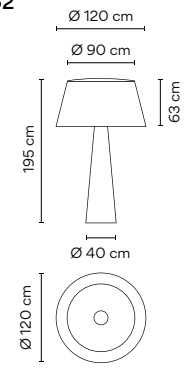

Finitions

- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3481 lm

D

CRI >90

Comande

4062 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Abat-jour: FG - Fibre de verre. Base: FG- Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED PLATE 14 W 500 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

4 Colis
Total Vol 2,3500 m^3
Poids brut 125,2 Kg Poids net 113,23 Kg

Note

Version mobile.
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP64

4067



Finitions

- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3481 lm

D

CRI >90

Comande

4067 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux

Abat-jour: FG - Fibre de verre. Base: FG- Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 25 W 700 mA
1 x LED 2,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

3 Colis
Total Vol 1,5000 m^3
Poids brut 50 Kg Poids net 30,5 Kg

Note

Version mobile.
Longueur du câble électrique 1,5 m.

LED IP64

1160 | 10 | /1 | A
Modèle | Finition | Température de couleur LED | Commande

4072



Finitions
- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3299 lm
D
CRI >90

Comande
4072 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Abat-jour: FG - Fibre de verre. Rosace: Acier.
Couvercle: Acier. Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,50 x 0,77 x 0,77 m
Vol 0,2970 m³
Poids brut 11,1 Kg Poids net 9,9 Kg

Note
Surface.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP65

4077



Finitions
- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3299 lm
D
CRI >90

Comande
4077 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Abat-jour: FG - Fibre de verre. Rosace: Acier.
Couvercle: Acier. Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 25 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,67 x 0,67 x 0,62 m
Vol 0,2970 m³
Poids brut 11 Kg Poids net 9,9 Kg

Note
Surface.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP65 Bi-volt

4078



Finitions
- **27/** _ _ Sand (NCS S 1505-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)
- **61/** _ _ Ocre red (NCS S 3050-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3299 lm
D
CRI >90

Comande
4078 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Abat-jour: FG - Fibre de verre. Rosace: Acier.
Couvercle: Acier. Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED PLATE 25 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,74 x 1,24 x 1,27 m
Vol 1,1300 m³
Poids brut 38 Kg Poids net 30 Kg

Note
Seulement pour espaces intérieurs.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Break

Design by Xuclà & Alemany

Break is distinguished by its architectural attitude. A series of cubic volumes provide indirect downlight while doubling up as a dynamic sculptural presence.

Extérieur

4101
25 x 81 cm

4106
25 x 43 cm



4108
48 x 38 cm

4101



Finitions
80/ _ _ Béton
(Natural finish)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 710 lm
E
CRI >80

Comande
4101 _ _ **/ 10** On/ Off

Matériaux
Corps: Acier.
Tête: Béton.
Base: Béton.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 6,2 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,88 x 0,35 x 0,34 m
Vol 0,1032 m³
Poids brut 38,9 Kg Poids net 35,01 Kg

LED IP66 Bi-volt

4106



Finitions
80/ _ _ Béton
(Natural finish)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 710 lm
E
CRI >80

Comande
4106 _ _ **/ 10** On/ Offf

Matériaux
Tête: Béton.
Base: Béton.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 6,2 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,88 x 0,35 x 0,34 m
Vol 0,0598 m³
Poids brut 21,5 Kg Poids net 19,35 Kg

LED IP66 Bi-volt

4108



Finitions

22/ _ _ Graphite Black
(NCS S 8000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2500 lm
D

CRI >80

Comande

4108 22 / 10 On/ Off

Matériaux

Corps: Acier.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED Strip 9,2 W 400 mA
Courant Continue 400 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,49 x 0,51 x 0,52 m
Vol 0,1312 m^3
Poids brut 6,6 Kg Poids net 16 Kg

LED IP66

Break Plus

Design by Xuclà

Designed to blend instinctively with the architecture in which it exists, Break Plus converts any wall into a three dimensional mural. Arranged individually or as a group, it consists of four geometric volumes that cast beams of diffuse light upwards, downwards -or in both directions- creating a dynamic dialogue between light and shadow.

Extérieur

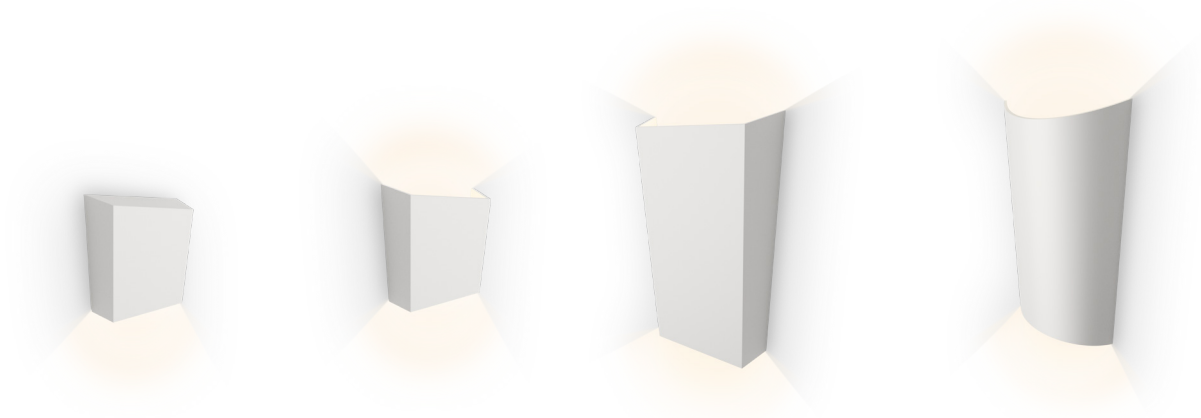

4112
12 x 14 cm

4114
12 x 14 cm

4116
21 x 34 cm

4118
19 x 32 cm

4112



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (NCS S 1000-N)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 113 lm F
- **/3** _ 3500 K - 146 lm D
- CRI >90

Comande
4112 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/ Off
- _ _ / _ **1** _ **30** DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 1W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Poids brut 1 Kg Poids net 0,610 Kg

LED IP65 Bi-volt

4114



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (NCS S 1000-N)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 227 lm F
- **/3** _ 3500 K - 292 lm D
- CRI >90

Comande
4114 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/ Off
- _ _ / _ **1** _ **30** DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 1W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,07 x 0,19 x 0,23 m
Vol 0,0030 m³
Poids brut 1 Kg Poids net 0,590 Kg

LED IP65 Bi-volt

4116



Finitions

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (NCS S 1000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 707 lm
G

/3 _ 3500 K - 925 lm
F

CRI >90

Comande

4116 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0**	On/ Off
_ _ **/** _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 2,2 Kg

LED IP65 Bi-volt

4118



Finitions

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **95/** _ _ Primer (NCS S 1000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 707 lm
G

/3 _ 3500 K - 925 lm
F

CRI >90

Comande

4118 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0**	On/ Off
_ _ **/** _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 4W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240Vac. 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,11 x 0,27 x 0,42 m
Vol 0,0120 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 1,71 Kg

LED IP65 Bi-volt

Empty

Design by Xuclà

Empty, lends itself to Vibia's 'furniture meets light' concept. Incorporating a table, stool and light fixture into a single three-dimensional entity, each geometric structure glows with subtle, indirect light from an invisible source.

Extérieur



4125
45 x 45 cm

4130
45 x 70 cm

4135
25 x 25 cm



4136
25 x 55 cm

4125



Finitions

18/ _ _ Polymer Concrete Grey (NCS S 2002-B50G)

22/ _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 664 lm
/3 _ 3500 K - 1247 lm
G
CRI >80 CRI >90

Comande

4125 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: Béton Polymère.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 24V 8,6 W
Courant continu 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,56 x 0,50 x 0,50 m
Vol 0,176 m³
Poids brut 40 Kg Poids net 36 Kg

Note

Résistance au poids: 150 kg répartis de façon uniforme sur la surface en porte-à-faux de la lampe. Cette force ne peut être exercée par impact.

LED IP66 Bi-volt

4130



Finitions

18/ _ _ Polymer Concrete Grey (NCS S 2002-B50G)

22/ _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 664 lm
/3 _ 3500 K - 1247 lm
G
CRI >80 CRI >90

Comande

4130 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: Béton Polymère.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 24V 8,6 W
Courant continu 24V
100~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,56 x 0,56 x 0,81 m
Vol 0,254 m³
Poids brut 54,7 Kg Poids net 49,7 Kg

Note

Résistance au poids: 150 kg répartis de façon uniforme sur la surface en porte-à-faux de la lampe. Cette force ne peut être exercée par impact.

LED IP66 Bi-volt

4135



Finitions

18/ _ _ Polymer
Concrete Grey
(NCS S 2002-B50G)

22/ _ _Graphite Black
(NCS S 8000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 304 lm
/3 _ 3500 K - 1247 lm
G
CRI >80 CRI >90

Comande

4135 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: Béton Polymère.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Courant continu 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,36 x 0,36 x 0,36 m
Vol 0,04 m³
Poids brut 12,2 Kg Poids net 10,4 Kg

Note

Résistance au poids: 150 kg répartis de façon uniforme sur la surface en porte-à-faux de la lampe. Cette force ne peut être exercée par impact.

LED IP66 Bi-volt

4136



Finitions

18/ _ _ Polymer
Concrete Grey
(NCS S 2002-B50G)

22/ _ _Graphite Black
(NCS S 8000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 304 lm
/3 _ 3500 K - 1247 lm
G
CRI >80 CRI >90

Comande

4136 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: Béton Polymère.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 24V 4,3 W
Courant continu 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,36 x 0,36 x 0,65 m
Vol 0,084 m³
Poids brut 22 Kg Poids net 19 Kg

Note

Résistance au poids: 150 kg répartis de façon uniforme sur la surface en porte-à-faux de la lampe. Cette force ne peut être exercée par impact.

LED IP66
Dimmer Bi-volt

Out

Design by Víctor Carrasco

A romantic response to the global transition to life outside, Out brings the intimacy of indoor lighting outdoors. Suitable for illuminating a table or meeting point, this luminaire emanates with a soft, diffuse downlight, its source obscured by a translucent screen.

Pied Extérieur

4270
211 x 242 cm

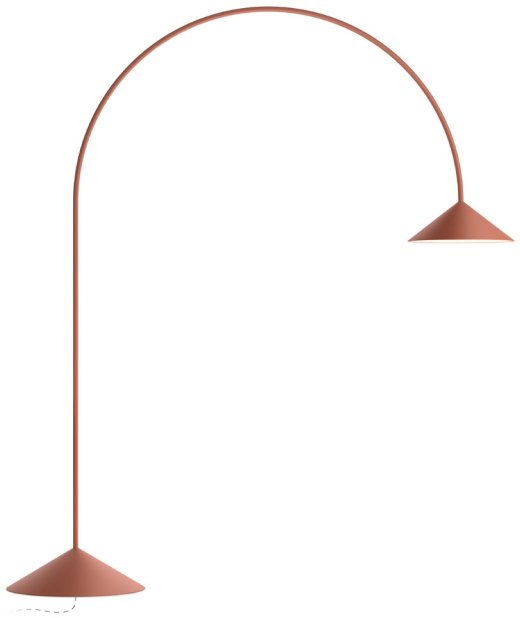

4275 Bolt-down
211 x 242 cm

4270



Finitions

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1300 lm

F

CRI >90

Comande

4270 _ _ / _ _

_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Y** ProtoPixel*
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Tube: Acier inoxydable.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant continu 24V 1.0A
220~240V. 50/60Hz

Emballage

5 Colis
Coli 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Coli 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Coli 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Coli 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m
Coli 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m
Total Vol 0,835 m³
Poids brut 84 Kg Poids net 49,5 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Interrupteur sur le cable. Câble électrique de 4

LED IP44

4275



Finitions

- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1300 lm

F

CRI >90

Comande

4275 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2

_ _ / _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux

Tube: Acier inoxydable.
Abat-jour: Aluminium.
Diffuseur: PE - Polyéthylène.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V. 50/60Hz

Emballage

5 Colis
Coli 1: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Coli 2: 0,17 x 0,39 x 0,51 m
Coli 3: 0,60 x 0,60 x 0,27 m
Coli 4: 0,72 x 0,72 x 0,32 m
Coli 5: 2,40 x 2,10 x 0,1 m
Total Vol 0,835 m³
Poids brut 84 Kg Poids net 49,5 Kg

Note

Bolt-down

LED IP65

Up

Design by Ramos & Bassols

Inspired by the neoclassical cornice, Up's geometric form protudes from the ceiling with a quiet elegance. Its broad flat diffuser and refined rim create the illusion of daylight passing through an opening in the ceiling.

Plafonniers

4440

Ø 50 cm

4442

Ø 77 cm

4460

106 x 106 cm



4452

31 x 121 cm



4454

64 x 64 cm



4440



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande

4440 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium. Support plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,0514 m^3
Poids brut 11 Kg Poids net 7,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

4442



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3959 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3138 lm - 4238 lm
G - F

CRI >90

Comande

4442 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium. Support plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 55,3 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,90 x 0,90 m
Vol 0,1377 m^3
Poids brut 13 Kg Poids net 15 Kg

LED IP20 Bi-volt

4452



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3957 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
4355 lm - 5744 lm
G - F

CRI >90

Comande

4452 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Support plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Courant Continue 900 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,42 x 1,31 m
Vol 0,0924 m³
Poids brut 14 Kg Poids net 12 Kg

LED IP20 Bi-volt

4454



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3957 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5050 lm - 5039 lm
G - F

CRI >90

Comande

4454 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Support plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 50 W 900 mA
Courant Continue 900 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,73 x 0,73 m
Vol 0,0905 m³
Poids brut 14 Kg Poids net 13 Kg

LED IP20 Bi-volt

4460



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3957 lm
G

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
5039 lm - 6699 lm
G - F

CRI >90

Comande

4460 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Support plafond: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
1 x LED PLATE 55,3W 750 mA
Courant Continue 500 / 750 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,1891 m³
Poids brut 24 Kg Poids net 23 Kg

Note

Nécessite un seul point de connexion électrique.

LED IP20 Bi-volt

Origami

Design by Ramón Esteve

Recalling the folded paper of the Japanese art form for which it's named, Origami generates a stunning play of light and shadows. Composed of two architectural modules that be arranged in countless personalized designs, it creates the effect of climbing ivy along a blank expanse of wall.

Murales Extérieur

4500

30 x 30 cm

4501

30 x 30 cm

4504

53 x 63cm



4506

70 x 91 cm

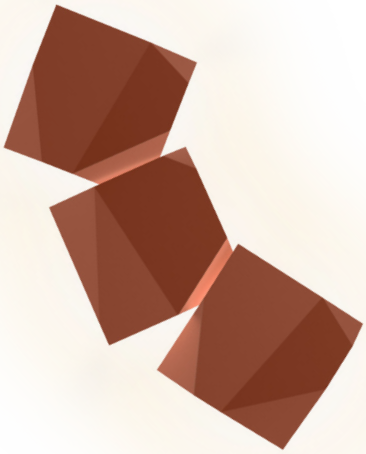

4508

94 x 107 cm

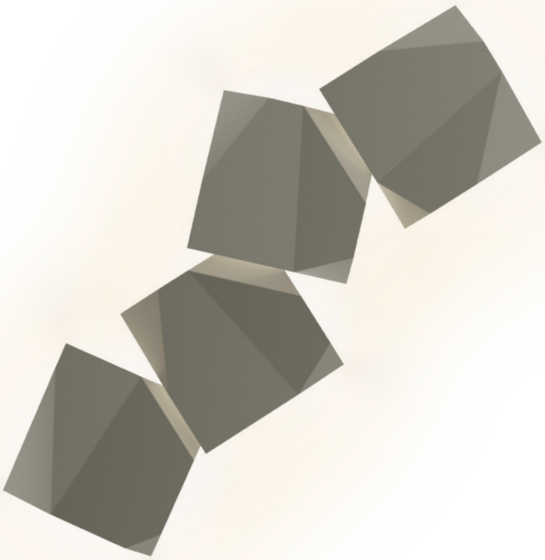

 Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

Chaque projet est unique. Rendez-vous sur **vibia.com** et choisisssez parmi de nombreuses compositions adaptées, selon les besoins de votre projet.

Personnalisez votre composition Origami rapidement et facilement sur **vibia.com**.

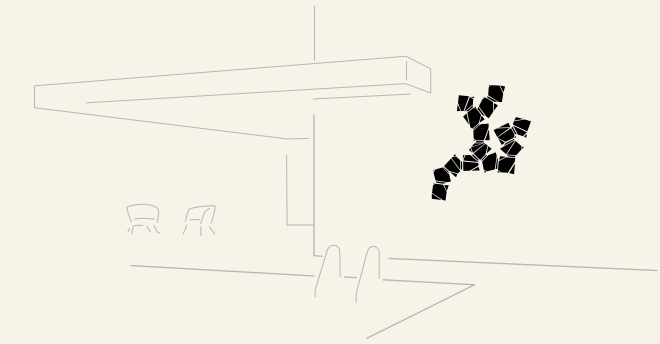

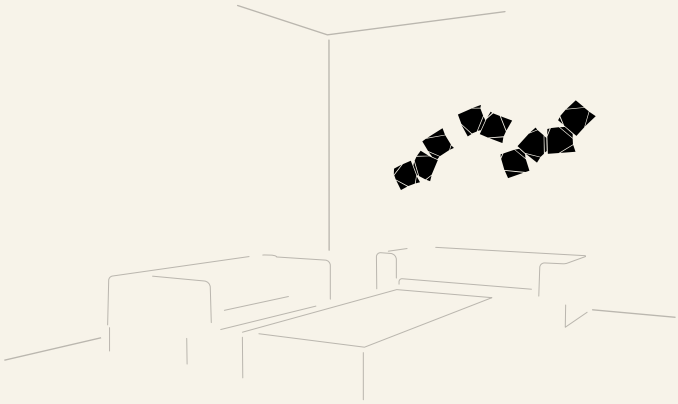

4500



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 756 lm
D

/3 _ 3500 K - 799 lm
E

CRI >90

Comande

4500 _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux

Abat-Jour: ABS.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: PC - Polycarbonate.
Bras: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,35 x 0,35 x 0,12 m
Vol 0,0150 m^3
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1 Kg

Note

Il est possible de connecter un maximum de 30 modules à un point de connexion du plafond. Pour des compositions supérieures, consulter le système de connexion.

LED IP65

4501



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 756 lm
D
/3 _ 3500 K - 799 lm
E
CRI >90

Comande
4501 _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux
Abat-Jour: ABS.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: PC - Polycarbonate.
Bras: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,35 x 0,35 x 0,12 m
Vol 0,0150 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 30 modules à un point de connexion du plafond. Pour des compositions supérieures, consulter le système de connexion.

LED IP65

4504



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1512 lm
D
/3 _ 3500 K - 1598 lm
E
CRI >90

Comande
4504 _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux
Abat-Jour: ABS.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: PC - Polycarbonate.
Bras: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,64 x 0,40 x 0,22 m
Vol 0,0563 m³
Poids brut 4,05 Kg Poids net 2,15 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 30 modules à un point de connexion du plafond. Pour des compositions supérieures, consulter le système de connexion.

LED IP65

4506



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2269 lm
D
/3 _ 3500 K - 2397 lm
E
CRI >90

Comande
4506 _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux
Abat-Jour: ABS.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: PC - Polycarbonate.
Bras: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,95 x 0,40 x 0,22 m
Vol 0,0836 m³
Poids brut 5,33 Kg Poids net 3,23 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 30 modules à un point de connexion du plafond. Pour des compositions supérieures, consulter le système de connexion.

LED IP65

4508



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3025 lm
D

/3 _ 3500 K - 3196 lm
E

CRI >90

Comande

4508 _ _ / _ **4** TRIAC

Matériaux

Abat-Jour: ABS.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: PC - Polycarbonate.
Bras: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED STRIP 6,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,25 x 0,40 x 0,22 m
Vol 0,1100 m^3
Poids brut 7,2 Kg Poids net 6,48 Kg

Note

Il est possible de connecter un maximum de 30 modules à un point de connexion du plafond. Pour des compositions supérieures, consulter le système de connexion.

LED IP65

Palo Alto

Design by Xuclà

Palo Alto is defined by a linear, angular silhouette. Industrial in style yet natural in form, it recalls a tree whose steel “branches” are embedded with LEDs, illuminating the surrounding landscape with a diffuse downlight.

Extérieur

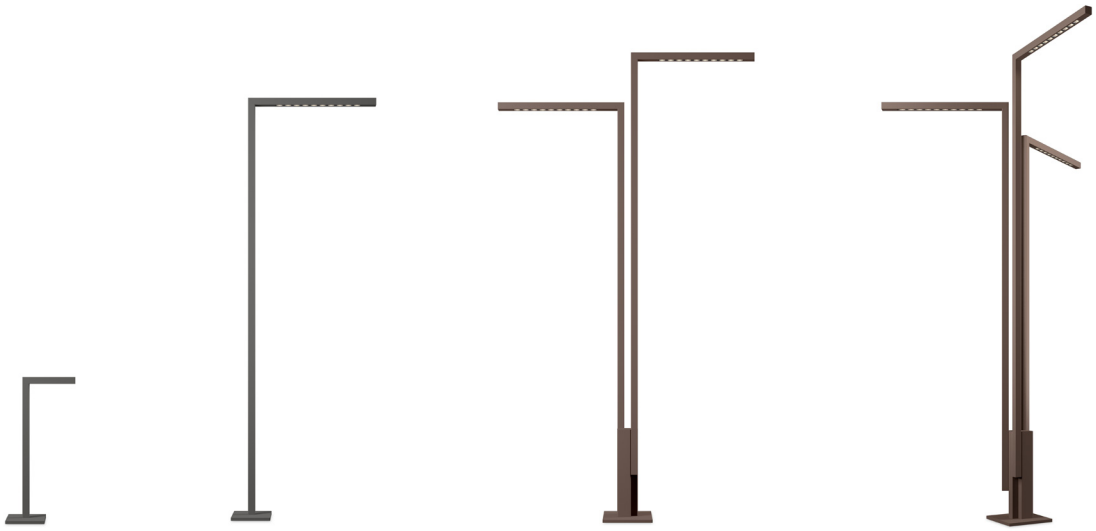

4510
35 x 90 cm

4516
85 x 280 cm

4539
85 x 310 cm

4540
136 x 310 x 161 cm

4510



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 179 lm
/3 _ 3500 K - 179 lm
G
CRI >90

Comande
4510 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Base: Acier.
Couverture: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 2,2 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,44 x 0,40 x 1,10 m
Vol 0,2080 m³
Poids brut 11,1 Kg Poids net 10 Kg

LED IP65 Bi-volt

4516



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1044 lm
/3 _ 3500 K - 1045 lm
G
CRI >90

Comande
4516 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Base: Acier.
Couverture: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED MODULE 24V 15 W
Constant Voltage 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,32 x 0,32 x 2,64 m
Vol 0,2703 m³
Poids brut 18,4 Kg Poids net 16,5 Kg

LED IP65 Bi-volt

4539



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2089 lm
/3 _ 3500 K - 2089 lm
G
CRI >90

Comande
4539 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Base: Acier.
Couverture: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED MODULE 24V 15 W
Constant Voltage 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,37 x 0,37 x 2,61 m
Vol 0,3570 m³
Poids brut 46,4 Kg Poids net 41,76 Kg

LED IP65 Multi-volt

4540

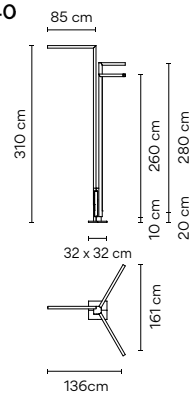

Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3134 lm
/3 _ 3500 K - 3134 lm
G
CRI >90

Comande
4540 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Base: Acier.
Couverture: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED MODULE 24V 15 W
Constant Voltage 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,40 x 0,44 x 2,64 m
Vol 0,4646 m³
Poids brut 55,4 Kg Poids net 49,86 Kg

LED IP65 Multi-volt

Brisa

Design by Lievore, Altherr, Molina

Inspired by the forest blue bellflower,
Brisa is the essence of flawless landscape integration.
Its stylised silhouette and natural inspiration bring
a subtle charm to any exterior.

Extérieur

4625
10 x 103 cm

4630
10 x 100 cm

4635
22 x 99,5 x 23 cm

4640
30 x 100 x 27,5 cm

4625



Finitions
- **07/** _ _ Khaki (RAL 7039)
- **54/** _ _ Óxido (RAL 8014)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 181 lm — G
- **/3** _ 3500 K - 193 lm — F
- CRI >90

Comande
4625 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Écran et Base: Aluminium.
Rosace: Acier inox.
Tuyau vertical: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,16 x 0,16 x 1,6 m
Vol 0,0409 m³
Poids brut 1,8 Kg Poids net 1,3 Kg

Note
Pic. Surface.

LED IP64 Bi-volt

 Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

4630



Finitions
- **07/** _ _ Khaki (RAL 7039)
- **54/** _ _ Óxido (RAL 8014)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 543 lm — G
- **/3** _ 3500 K - 581 lm — F

CRI >90

Comande
4630 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Écran et Base: Aluminium.
Rosace: Acier inox.
Tuyau vertical: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,16 x 0,16 x 1,6 m
Vol 0,0409 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 2 Kg

Note
Encastré

LED IP65 Bi-volt Ø 13 cm

4635



Finitions
- **07/** _ _ Khaki (RAL 7039)
- **54/** _ _ Óxido (RAL 8014)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 906 lm — G
- **/3** _ 3500 K - 969 lm — F

CRI >90

Comande
4635 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Écran et Base: Aluminium.
Rosace: Acier inox.
Tuyau vertical: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 5,85 Kg

Note
Encastré

LED IP65 Bi-volt Ø 17 cm

4640



Finitions
- **07/** _ _ Khaki (RAL 7039)
- **54/** _ _ Óxido (RAL 8014)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1268 lm — G
- **/3** _ 3500 K - 1357 lm — F

CRI >90

Comande
4640 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Écran et Base: Aluminium.
Rosace: Acier inox.
Tuyau vertical: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
5 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,32 x 0,36 x 1,16 m
Vol 0,1336 m³
Poids brut 6 Kg Poids net 4 Kg

Note
Encastré

LED IP65 Bi-volt Ø 22,5 cm

Dots

Design by Martín Azúa

A diminutive wall sconce delivers outsized impact in the form of simple, circular v. Seamlessly connecting a space with an intimate landscape of beams and halos, the collection creates a melody of light like a composition of musical notes in concert with another.

Murales

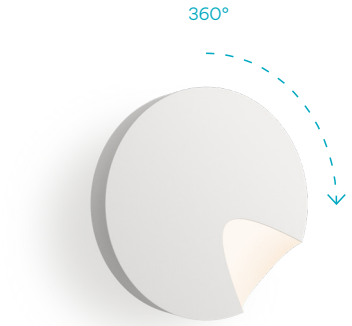

Ø 17,5 cm

Réglable: rotation à 360°.
4662 : bouton on/off sur le plateau arrière.

4660 - 4662



Ø 17,5 cm

Une fois le luminaire installé, la position est fixe et ne peut pas être modifiée.

4665

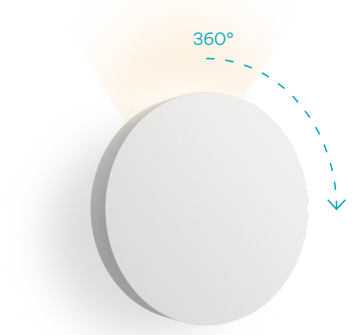

Ø 17,5 cm

Réglable: rotation à 360°.

4670



Ø 17,5 cm

4675

4660



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **27/** _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 520 lm
F
CRI >90

Comande
4660 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** TRIAC

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 520 lm
F
CRI >90

Comande
4660 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux
Corps: ABS ou Bois naturel.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,75 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Poids brut 0,65 Kg
Poids net 0,4 Kg
Bois naturel: Poids brut 0,85 Kg
Poids net 0,6 Kg

Note
22º halo de lumière

LED IP20

4662



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **27/** _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 520 lm
F
CRI >90

Comande
4662 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **4** TRIAC

Finitions
- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 520 lm
F
CRI >90

4662 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off
- _ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux
Corps: ABS ou Bois naturel.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,75 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Poids brut 0,65 Kg
Poids net 0,4 Kg
Bois naturel: Poids brut 0,85 Kg
Poids net 0,6 Kg

Note
22º halo de lumière.
Interrupteur marche-arrêt sur la plaque arrière.

LED IP20

4665



Finitions

- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **27/** _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 412 lm
F
CRI >90

Comande

4665 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Corps: ABS
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 5,75 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
Poids brut 0,65 Kg Poids net 0,4 Kg

LED IP20

4670



Finitions

- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **27/** _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 412 lm
F
CRI >90

Comande

4670 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** TRIAC

Finitions

- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 412 lm
F
CRI >90

Comande

4670 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** TRIAC

Matériaux

Corps: ABS ou Bois naturel.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 5,75 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m³
ABS: Poids brut 0,65 Kg
Poids net 0,4 Kg
Bois naturel: Poids brut 0,85 Kg
Poids net 0,6 Kg

LED IP20

4675



Finitions

- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **27/** _ _ Brown L1 (NCS S 1505-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 573 lm
E
/3 _ 3500 K - 515 lm
F
CRI >90

Comande

4675 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** TRIAC

Finitions

- **82/** _ _ Chêne blanc
- **83/** _ _ Noyer américain

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 482 lm
/3 _ 3500 K - 515 lm
F
CRI >90

Comande

4675 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** TRIAC

Matériaux

Corps: ABS ou Bois naturel.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 4,5 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,22 x 0,21 m
Vol 0,0062 m^3
ABS: Poids brut 0,65 Kg
Poids net 0,4 Kg
Bois naturel: Poids brut 0,85 Kg
Poids net 0,6 Kg

LED IP20

Dots Glass

Design by Martín Azúa

Sheathed in layers of transparent optical glass, the LED source within the fixture generates a warm, 360-degree glow, while the layering of the glass and aluminum at the edge of each disc creates a pulsating ambient effect.

Murales Extérieur

4680

Ø 20 cm

4680



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 985 lm
/3 _ 3500 K - 1015 lm

F

CRI >90

Comande

4680 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30** Casambi
(À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre optique.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 10 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,305 x 0,305 x 0,105 m
Vol 0,00976 m³
Poids brut 1,8 Kg Poids net 2,2 Kg

Note

4680 _ _ / _ 3: 1-10V Bi-volt

LED IP66

1160 | 10 | /1 | A

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

Dots Outdoor

Design by Martín Azúa

Diminutive, compact and easily installed, Dots Outdoor is the perfect solution for subtle outdoor illumination. Designed to nestle discreetly into the undergrowth of a garden or patio, Dots shines at night with a diffuse or focused glow from an invisible source.

Extérieur

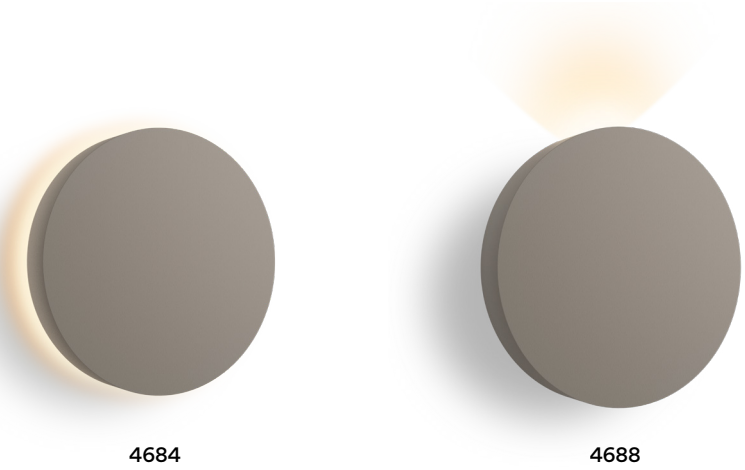

4684
Ø 20 cm

4688
Ø 20 cm

4684



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 400 lm
/3 _ 3500 K - 412 lm
F
CRI >90

Comande
4684 _ _ / _ _

_ _ / _ **0**	On/ Off
_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,305 x 0,305 x 0,105 m
Vol 0,00976 m³
Poids brut 1,6 Kg Poids net 2,0 Kg

Note
4684 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt

LED IP66

4688



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 500 lm
/3 _ 3500 K - 515 lm
F
CRI >90

Comande
4688 _ _ / _ _

_ _ / _ **0**	On/ Off
_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,75 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
100~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,305 x 0,305 x 0,105 m
Vol 0,00976 m³
Poids brut 1,7 Kg Poids net 2,1 Kg

Note
4688 _ _ / _ 0: On/ Off Bi-volt

LED IP66 Bi-volt

Extérieur



4695
Ø 20 x 12 cm



4697
Ø 15 x 9 cm

4700
Ø 20 x 12 cm

4702
Ø 15 x 9 cm

4695



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 750,2 lm
F
CRI >90

Comande
4695 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0**	On/ Off
_ _ **/** _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 7,8W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Poids brut 3,4 Kg Poids net 2,7 Kg

LED IP65 Multi-volt

4697



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 375,9 lm
F
CRI >90

Comande
4697 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0**	On/ Off
_ _ **/** _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRP 4,6W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0624 m³
Poids brut 1,9 Kg Poids net 1,5 Kg

LED IP65 Multi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

4700



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1445 lm
F
CRI >90

Comande
4700 _ _ / _ _

_ _ / _ **0**	On/ Off
_ _ / _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 14,8W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,27 x 0,18 m
Vol 0,0146 m³
Poids brut 3,8 Kg Poids net 3,1 Kg

LED IP65 Multi-volt

4702



Finitions
- **22/** _ _ Graphite Black (NCS S 8000-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1294 lm
F
CRI >90

Comande
4702 _ _ / _ _

_ _ / _ **0**	On/ Off
_ _ / _ **1** _ **30**	DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 12,8W 300 mA
Courant Continue 300 mA
100~277V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,24 x 0,20 x 0,13 m
Vol 0,0146 m³
Poids brut 1,9 Kg Poids net 1,5 Kg

LED IP65 Multi-volt

Meridiano

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Composed of a structure of corrugated steel rods, Meridiano radiates with a burst of light and shadow that enriches its surrounding environment. As a floor lamp, it doubles up as outdoor furniture; as a wall sconce, it animates a bare façade with a dynamic sunburst motif.

Extérieur



4720

4710

Ø 64 cm

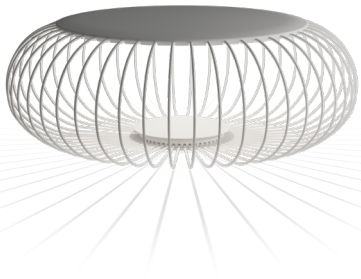

4715

Ø 92 cm

4710



Finitions

- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90

/3 _ 3500 K - 1709 lm
C
CRI >80

Comande

4710 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Assise: PU - Mousse de polyuréthane. Tige: Acier.
Bras: Acier. Diffuseur: Verre.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,57 x 0,66 x 0,66 m
Vol 0,2483 m³
Poids brut 18,2 Kg Poids net 15,6 Kg

Note

Fonctionne avec ou sans prise
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP64 Bi-volt

4715



Finitions

- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90

/3 _ 3500 K - 1709 lm
C
CRI >80

Comande

4715 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Assise: PU - Mousse de polyuréthane. Tige: Acier.
Bras: Acier. Diffuseur: Verre.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,43 x 0,94 x 0,94 m
Vol 0,38 m³
Poids brut 20,1 Kg Poids net 16,7 Kg

Note

Fonctionne avec ou sans prise
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP64 Bi-volt

4720



Finitions

07/ _ _ Kaki
(RAL 7006)

58/ _ _ Blanc cassé
(PANTONE
WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D

CRI >90

/3 _ 3500 K - 1709 lm
C

CRI >80

Comande

4720 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,106 x 0,310 x 0,310 m
Vol 0,102 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1 Kg

LED IP65 Bi-volt

June

Design by Ana Mir + Emili Padrós (Emiliana Design Studio)

Inspired by traditional lanterns, June's moon-like spheres cast a warm, ambient glow, lending a touch of nostalgia to an outdoor space.

Extérieur

4785

Ø 9 x 120 cm

4780

Ø 9 x 80 cm

4780



Finitions

54/ _ _ Marron foncé
(Pantone Black U)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 95,5 lm
F

CRI >90

Comande

4780 54 / 10 On/ Off

Matériaux

Diffuseur: Verre souflé opale.
Tube: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,16 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 3 Kg

Note

Encastré.

LED IP65 Bi-volt

 Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

4785



Finitions

54/ _ _ Marron foncé
(Pantone Black U)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 190,9 lm
F
CRI >90

Comande

4785 54 / 10 On/ Offf

Matériaux

Diffuseur: Verre souflé opale.
Tube: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,5 x 0,4 x 0,4 m
Vol 0,24 m³
Poids brut 6 Kg Poids net 4 Kg

Note

Encastré.

LED IP65 Bi-volt

Bamboo

Design by Antoni Arola & Enric Rodríguez

Bamboo's lean, natural form perfectly lends itself to an outdoor setting. Studded with LEDs, it seamlessly integrates with the landscape while adding a wash of light to walkways and common spaces.

Extérieur

4820
19 x 6 cm

4800 4802
6 x 60 cm

4801 4803
6 x 90 cm

4804
6 x 190 cm

4805
6 x 270 cm

4810
Ø 43 x 190 cm

4811
Ø 35 x 270 cm

4812
Ø 40 x 270 cm

4800



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 181,2 lm
/3 _ 3500 K - 181,2 lm
G
CRI >90

Comande
4800 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100-240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,125 x 0,125 x 1,3 m
Vol 0,0203 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3,6 Kg

Note
Surface

LED IP66 Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

4801



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 362,4 lm
/3 _ 3500 K - 362,4 lm
G
CRI >90

Comande
4801 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0470 m³
Poids brut 8,5 Kg Poids net 6 Kg

Note
Surface

LED IP66 Bi-volt

4802



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 181,2 lm
/3 _ 3500 K - 181,2 lm
G
CRI >90

Comande
4802 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0480 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 5,5 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4803



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 362,4 lm
/3 _ 3500 K - 362,4 lm
G
CRI >90

Comande
4803 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0470 m³
Poids brut 8,5 Kg Poids net 5,8 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4804



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 543,7 lm
/3 _ 3500 K - 543,7 lm
G
CRI >90

Comande
4804 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0480 m³
Poids brut 8 Kg Poids net 6,5 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4805



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 724,9 lm
/3 _ 3500 K - 724,9 lm
G
CRI >90

Comande
4805 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0600 m³
Poids brut 9 Kg Poids net 7 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4810



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 906,1 lm
/3 _ 3500 K - 906,1 lm
G
CRI >90

Comande
4810 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
5 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 0,1388 m³
Poids brut 15 Kg Poids net 12,5 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4811



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1268,5 lm
/3 _ 3500 K - 1268,5 lm
G
CRI >90

Comande
4811 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
7 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 1,660 m³
Poids brut 16,5 Kg Poids net 13 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4812

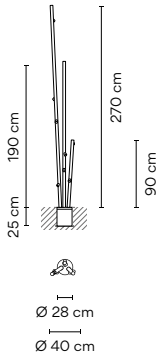

Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1631,0 lm
/3 _ 3500 K - 1631,0 lm
G
CRI >90

Comande
4812 _ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
9 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
4 Colis
Total Vol 0,1854 m³
Poids brut 21,6 Kg Poids net 19,44 Kg

Note
Encastré

LED IP66 Bi-volt

4815



Finitions
- **18** Polymer concrete (NCS S 2002-B50G)

4815 18

Matériaux
Base: Béton.

Emballage
1 Coli 0,40 x 0,50 x 0,50 m
Vol 0,1000 m³
Poids brut 39 Kg Poids net 35 Kg

Note
Accessoire installation superficie.
Pour ref. 4810. 4811. 4812

4820



Finitions
- **07/** _ _ Kaki (RAL 7006)
- **54/** _ _ Oxydé (RAL 8017)
- **58/** _ _ Blanc cassé (PANTONE WARM GRAY 2U)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 181,2 lm
/3 _ 3500 K - 181,2 lm
G
CRI >90

Comande
4820 _ _ / _ _
_ _ / _ **0** On/ Off

Matériaux
Tige: PES + FG - Fibre de verre.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,25 x 0,10 x 0,10 m
Vol 0,0025 m³
Poids brut 2 Kg Poids net 1 Kg

Note
Surface

LED IP66 Bi-volt

Duo

Design by Ramos & Bassols

Duo brings natural warmth to a space. Its gently curved form encases a supple wood-finished interior, lending a soothing sensibility.

Plafonniers

4870

Ø 47,5 cm

4872

Ø 78,5 cm

4874

Ø 35 cm

4878

Ø 70 cm

4876

Ø 35 cm

4880

Ø 70 cm

4870



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White

/1 _ 2700 K - 2207 lm

/3 _ 3500 K - 2304 lm

F

CRI >90 CRI >80

Tunable White

/8 _ (2200 K - 4000 K) 1901 lm - 2461 lm

G - F

CRI >90

Comande

4870 _ _ / _ _

_ _ / _ **A**	Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi
_ _ / _ **81**	Tunable White + DALI-2 DT8
_ _ / _ **8Z**	Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,56 x 0,56 x 0,26 m
Vol 0,0815 m^3
Poids brut 7 Kg Poids net 6 Kg

LED IP20 Bi-volt

4872



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3959 lm
F
/3 _ 3500 K - 4133 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K) 3138 lm - 4238 lm
G - F

CRI >90

Comande

4872 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 50 W 500 mA
Courant Continue 750 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,9 x 0,9 x 0,25 m
Vol 0,2025 m³
Poids brut 19 Kg Poids net 17 Kg

LED IP20 Bi-volt

4874



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 644 lm
/3 _ 3500 K - 632 lm
G

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K) 1244 lm - 1582 lm
G - F

CRI >90

Comande

4874 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** Static White + DALI-2
- _ _ / _ **B** Static White + Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 4 Kg

LED IP20 Bi-volt

4876



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 644 lm
/3 _ 3500 K - 632 lm
G

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K) 1244 lm - 1582 lm
G - F

CRI >90

Comande

4876 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** Static White + DALI-2
- _ _ / _ **B** Static White + Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 4 Kg

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

4878



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
/3 _ 3500 K - 2304 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande

4878 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Poids brut 16 Kg Poids net 14 Kg

LED IP20 Bi-volt

4880



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
/3 _ 3500 K - 2304 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande

4880 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.
Structure interne: Bois de chêne.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Poids brut 16 Kg Poids net 14 Kg

LED IP20 Bi-volt

Duo Petra

Design by Ramos & Bassols

Duo Petra's slate veneer lends a timeless elegance to the collection. The ceiling lamp's gently curved form encases a velvety slate-finished interior for a sophisticated, natural aesthetic.

Plafonniers

4871

Ø 47,5 cm

4873

Ø 78,5 cm

4875

Ø 35 cm

4877

Ø 35 cm

4879

Ø 70 cm

4881

Ø 70 cm

4871



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
/3 _ 3500 K - 2304 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande

4871 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,56 x 0,56 x 0,26 m
Vol 0,0815 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 6 Kg

LED IP20 Bi-volt

4873



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 3959 lm
F
/3 _ 3500 K - 4133 lm
E

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
3138 lm - 4238 lm
G - F

CRI >90

Comande

4873 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 50 W 500 mA
Courant Continue 750 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,9 x 0,9 x 0,25 m
Vol 0,2025 m³
Poids brut 19 Kg Poids net 17 Kg

LED IP20 Bi-volt

4875



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 644 lm
/3 _ 3500 K - 632 lm
G

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1244 lm - 1582 lm
G - F

CRI >90

Comande

4875 _ _ / _ _

- _ _ / **11** Static White + DALI-2
- _ _ / **1B** Static White + Poussoir; 1-10V
- _ _ / **1Z** Static White + Casambi
- _ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 4 Kg

LED IP20 Bi-volt

4877



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 644 lm
/3 _ 3500 K - 632 lm
G

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1244 lm - 1582 lm
G - F

CRI >90

Comande
4877 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** Static White + DALI-2
- _ _ / _ **B** Static White + Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 12 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,44 x 0,44 x 0,35 m
Vol 0,0678 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 4 Kg

LED IP20 Bi-volt

4879



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
/3 _ 3500 K - 2304 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande
4879 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Poids brut 16 Kg Poids net 14 Kg

LED IP20 Bi-volt

4881



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (Adapta RF9913WX)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 2207 lm
/3 _ 3500 K - 2304 lm
F

Tunable White
/8 _ (2200 K - 4000 K)
1901 lm - 2461 lm
G - F

CRI >90

Comande
4881 _ _ / _ _

- _ _ / _ **A** Static White + Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi
- _ _ / _ **81** Tunable White + DALI-2 DT8
- _ _ / _ **8Z** Tunable White + Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps principal: Aluminium.
Structure interne: Ardoise.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 26,5 W 500 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Box 0,79 x 0,79 x 0,59 m
Vol 0,3682 m³
Poids brut 16 Kg Poids net 14 Kg

LED IP20 Bi-volt

Warm

Design by Ramos & Bassols

A contemporary take on a timeless design,
Warm features a generous drum shade in
a muted colour palette for a refined touch.

Table

4895 4896

Ø 19 x 41 cm

4900 4901

Ø 32,4 x 59 cm

4895



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)

LED 2700 K 470 lm

4895 10 / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED G9 230V 4,2 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0390 m³
Poids brut 2,9 Kg Poids net 1,3 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

4896



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

LED 2700 K 470 lm

4896 _ _ / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED G9 230V 4,2 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,0390 m³
Poids brut 2,9 Kg Poids net 2 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

4900



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)

LED 2700 K 1520 lm

4900 10 / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED E27 230V 12 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,2153 m³
Poids brut 4,3 Kg Poids net 3,8 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

4901



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

LED 2700 K 1520 lm

4901 _ _ / 00

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED E27 230V 12 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,2153 m³
Poids brut 4,8 Kg Poids net 4,3 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

Pied

4905 4906

Ø 32,4 x 150 cm

4905



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)

LED 2700 K 1520 lm

4905 10 / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED E27 230V 12 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,3426 m³
Poids brut 10,2 Kg Poids net 6,3 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

IP20

4906



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

LED 2700 K 1520 lm

4906 _ _ / 00

Matériaux

Diffuseur: PMMA.
Tube: Aluminium.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED E27 230V 12 W

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,3426 m³
Poids brut 10,7 Kg Poids net 6,8 Kg

Note

On/off Interrupteur sur le câble.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

IP20

Suspensions

4925 4926

Ø 62 cm

4925



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)

LED 2700 K 1520 lm

4925 10 / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Rosace: Acier.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED E27 230V 12 W

Emballage

1 Coli 0,68 x 0,68 x 0,39 m
Vol 0,18 m³
Poids brut 7,7 Kg Poids net 3,9 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

IP20

4926



Finitions

10 White
(NCS S 0300-N)
25 Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)
28 Brown M1
(NCS S 4020-Y60R)
56 Green D1
(NCS S 7010-G30Y)
Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

LED 2700 K 1520 lm

4926 _ _ / 00

Matériaux

Abat-Jour: Screen.
Rosace: Acier.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED E27 230V 12 W

Emballage

1 Coli 0,77 x 0,77 x 0,50 m
Vol 0,2965 m³
Poids brut 8,9 Kg Poids net 5,1 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

IP20

Ghost

Design by Arik Levy

A study in contrasts, the Ghost collection embodies both spirit and materiality, discretion and presence. A contemporary reimagining of the grand lights that once graced entryways and living areas, its sensuous form radiates with a warm, welcoming glow.

Table

4960

Ø 47,5 x 112 cm

4965

Ø 47,5 x 92 cm

4970

Ø 47,5 x 88 cm

Options d'installation et dimming

/15: Le model push dimming a deux poussoirs, un pour chaque diffuseur. Une pression rapide allume et éteind la lumière, une pression plus prolongée régule l'intensité.

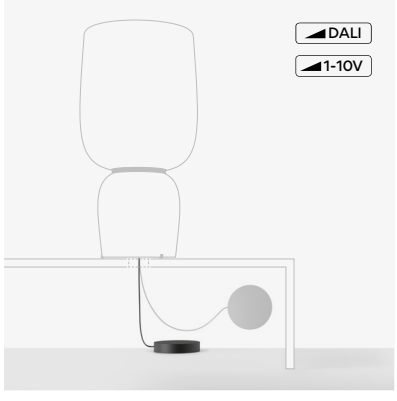

Options d'installation et dimming: le driver des versions DALI, 1-10V et Casambi se trouve dans la boîte à la fin du câble.

4960

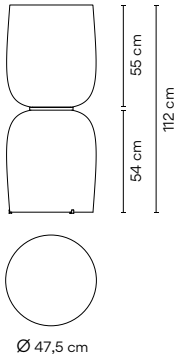

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5432,0 lm
D
CRI >90

Comande
4960 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir (avec ou sans mémoire)
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre opale.
Parties métalliques: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 19,8 W 800 mA
Courant Continue 800 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6051 m³
Poids brut 25,7 Kg Poids net 22,7 Kg

Note
Il est possible d'installer un diffuseur en couleur dans le verre inférieur pour un effet ambre ou bordeaux.
Câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

4965



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5432,0 lm
D
CRI >90

Comande
4965 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir (avec ou sans mémoire)
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre opale.
Parties métalliques: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 19,8 W 800 mA
Courant Continue 800 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6051 m³
Poids brut 20,6 Kg Poids net 17,6 Kg

Note
Il est possible d'installer un diffuseur en couleur dans le verre inférieur pour un effet ambre ou bordeaux.
Câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

4970



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 5432,0 lm
D
CRI >90

Comande
4970 _ _ / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir (avec ou sans mémoire)
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre opale.
Parties métalliques: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED 19,8 W 800 mA
Courant Continue 800 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,6051 m³
Poids brut 21,7 Kg Poids net 18,7 Kg

Note
Il est possible d'installer un diffuseur en couleur dans le verre inférieur pour un effet ambre ou bordeaux.
Câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

Suspensions

4987
Ø 47,5 cm

4987



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4826,7 lm
D
CRI >90

Comande
4987 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **A** Poussoir; -10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre opale.
Parties métalliques: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 37,2 W 1050 mA
Courant Continue 1050 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,61 x 0,62 x 0,80 m
Vol 0,3026 m³
Poids brut 13,9 Kg Poids net 12,4 Kg
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Balance

Design by Jordi Vilardell

Balance features a classic drum shade, elegantly cantilevered from its column to provide a general ambient lighting effect or a more focused reading light.

Pied

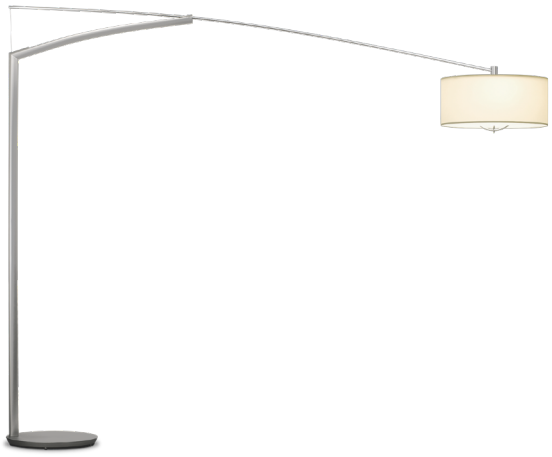

5189 5190

260 x 210 cm

5191 5192

215 x 210 cm

5189



Finitions

18 Graphite (RAL 7016)
30 Nickel (Metallic finish)

LED 2700K 1520 lm Dim

Comande

5189 _ _ **/ 05** Poussoir

Matériaux

Tuyau vertical: Aluminum.
Base: Acier.
Bras: Inox.
Abat-Jour: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

3 x E27 230V 12 W

Emballage

3 Colis
Total Vol 0,3472 m³
Poids brut 53,8 Kg Poids net 49,5 Kg

Note

Variateur sur le cable. 3 m

IP20 Dimmer

5190



Finitions

18 Graphite (RAL 7016)
30 Nickel (Metallic finish)

LED 2700K 1520 lm Dim

Comande

5190 _ _ **/ 05** Poussoir

Matériaux

Tuyau vertical: Aluminum.
Base: Acier.
Bras: Inox.
Abat-Jour: Papier parchemin.

Source de lumière et caractéristiques

3 x E27 230V 12 W

Emballage

3 Colis
Total Vol 0,3472 m³
Poids brut 53,8 Kg Poids net 49,5 Kg

Note

Variateur sur le cable. 3 m

IP20 Dimmer

5191



Finitions

18 Graphite (RAL 7016)
30 Nickel (Metallic finish)

LED 2700K 1520 lm Dim

Comande

5191 _ _ **/ 05** Poussoir

Matériaux

Tuyau vertical: Aluminum.
Base: Acier.
Bras: Inox.
Abat-Jour: Papier parchemin.

Source de lumière et caractéristiques

3 x E27 230V 12 W

Emballage

3 Colis
Total Vol 0,3472 m³
Poids brut 53,8 Kg Poids net 49,1 Kg

Note

Variateur sur le cable. 3 m

IP20 Dimmer

5192



Finitions

18 Graphite (RAL 7016)
30 Nickel (Metallic finish)

LED 2700K 1520 lm Dim

Comande

5192 _ _ **/ 05** Poussoir

Matériaux

Tuyau vertical: Aluminum.
Base: Acier.
Bras: Inox.
Abat-Jour: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

3 x E27 230V 12 W

Emballage

3 Colis
Total Vol 0,3472 m³
Poids brut 53,8 Kg Poids net 49,1 Kg

Note

Variateur sur le cable. 3 m

IP20 Dimmer

Puck

Design by Jordi Vilardell

Inspired by the classic circle silhouette, Puck panel light's simple, spherical forms can be superimposed on one another, lending sensibility overhead. Crafted of premium, opal triplex blown glass, it casts a warm glow.

Plafonniers Murales

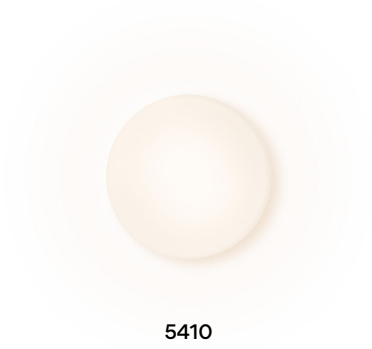

5410

24,4 x 6,6 cm

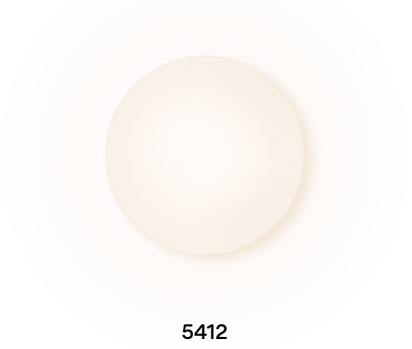

5412

27,2 x 7,7 cm

5425 5427

31,8 x 24,2 cm

5430 5432

46,7 x 38 cm

5435 5437

56,8 x 49,2cm

5410



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
2700 K 470 lm

5410 03 / 00 On/ Off

Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED G9 4,2 W

Emballage
1 Coli 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Poids brut 0,95 Kg Poids net 0,7 Kg

IP20 Bi-volt

5412



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 880 lm
E
CRI >90

Comande
5412 03 / 10 On/ Off

Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,37 x 0,37 x 0,23 m
Vol 0,0315 m³
Poids brut 0,95 Kg Poids net 0,7 Kg

IP20 Bi-volt

5425



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
2700 K - 470 lm

5425 03 / 00 On/ Off

Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED G9 4,2 W

Emballage
1 Coli 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Poids brut 2,26 Kg Poids net 1,08 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

5427



Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 831 lm
D
/3 _ 3500 K - 878 lm
G
CRI >90

Comande
5427 03 / _ 0 On/ Off

Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED PLATE 3,2 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,25 x 0,42 x 0,42 m
Vol 0,0441 m³
Poids brut 2,26 Kg Poids net 1,08 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle | Finition | Température de couleur LED | Commande

5430

Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
2700 K 470 lm

5430 03 / 00 On/ Off



Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED G9 4,2 W

Emballage
1 Coli 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Poids brut 4,2 Kg Poids net 2,15 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

5432

Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1760 lm
E
CRI >90

Comande
5432 03 / 10 On/ Off



Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,0972 m³
Poids brut 4,2 Kg Poids net 2,15 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

5435

Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
2700 K 470 lm

5435 03 / 00 On/ Off



Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED G9 4,2 W

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0780 m³
Poids brut 7,5 Kg Poids net 4,1 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

5437

Finitions
03/ _ _ Blanc
(RAL 9016)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2640 lm
E
CRI >90

Comande
5437 03 / 10 On/ Off



Matériaux
Rosace: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED PLATE 7,6 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0780 m³
Poids brut 7,5 Kg Poids net 4,1 Kg

Note
Nécessite un seul point de connexion électrique.

IP20 Bi-volt

Puck Wall Art

Design by Jordi Vilardell

Puck Wall Art combines two circular wall lights of different sizes and colours, superimposed on top of one another, and combining to create a set of highly dynamic, sculptural compositions. The collection provides ambient indirect light and only requires a single electrical connection.

Murales

5470
Ø 30 cm

5471
Ø 40 cm

5472
Ø 45 cm

5474
Ø 46 cm



5476
Ø 60 cm

5480
58 x 58 x 6 cm



5481
69 x 69 x 9 cm



5485
68 x 68 x 9 cm

5487
87 x 87 x 9 cm

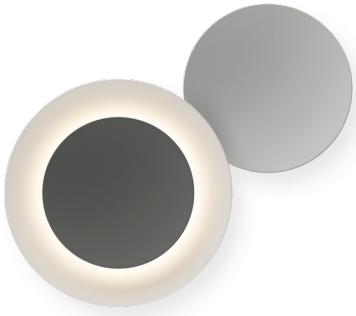

5486
87 x 87 x 11 cm

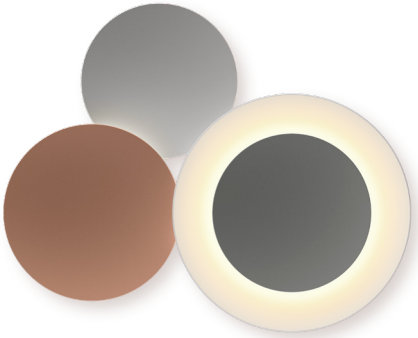

5491
103 x 84 x 11 cm

Chaque projet est unique.
Personnalisez votre
composition Puck Wall Art
rapidement et facilement.

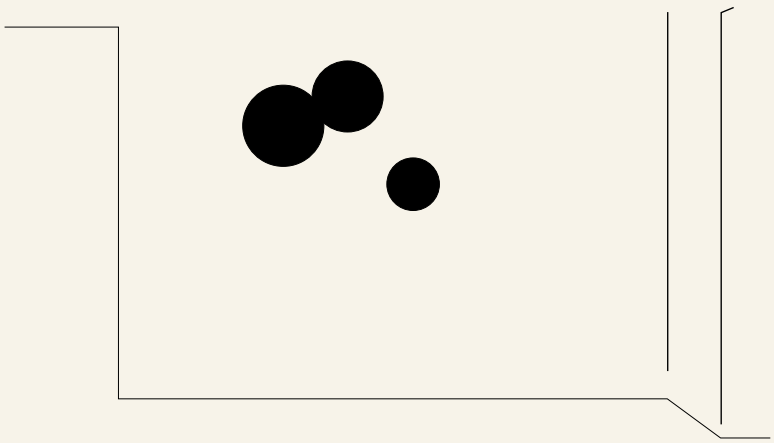

5470

Finitions
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 952 lm
/3 _ 3500 K - 1017 lm
E
CRI >90

Comande
5470 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi



Finitions
- **76/** _ _ Grey Felt L1
- **77/** _ _ Grey Felt D1

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 952 lm
/3 _ 3500 K - 1017 lm
E
CRI >90

Comande
5470 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
/ _ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **4** 220~240V 50/60Hz
/ _ **Z** 220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,34 x 0,34 x 0,23 m
Vol 0,0266 m^3
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,6 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5471

Finitions
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5471 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi



Finitions
- **76/** _ _ Grey Felt L1
- **77/** _ _ Grey Felt D1

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5471 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
/ _ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **4** 220~240V 50/60Hz
/ _ **Z** 220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,44 x 0,44 x 0,25 m
Vol 0,0484 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 1,9 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Bi-volt

5472

Finitions
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5472 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi



Finitions
- **76/** _ _ Grey Felt L1
- **77/** _ _ Grey Felt D1

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5472 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **3** 1-10V
- _ _ **/** _ **4** Triac
- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
/ _ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **4** 220~240V 50/60Hz
/ _ **Z** 220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,51 x 0,51 x 0,26 m
Vol 0,0676 m³
Poids brut 4,75 Kg Poids net 2,25 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Bi-volt

5474

Finitions
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 952 lm
/3 _ 3500 K - 1017 lm
E
CRI >90

Comande
5474 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi



Finitions
- **71/** _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1
- **76/** _ _ Grey Felt L1

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 952 lm
/3 _ 3500 K - 1017 lm
E
CRI >90

Comande
5474 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,51 x 0,51 x 0,26 m
Vol 0,0676 m³
Poids brut 4,75 Kg Poids net 2,25 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Bi-volt

5476

Finitions
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5476 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi



Finitions
- **71/** _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1
- **76/** _ _ Grey Felt L1

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1435 lm
/3 _ 3500 K - 1533 lm
E
CRI >90

Comande
5476 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,66 x 0,66 x 0,235 m
Vol 0,1024 m³
Poids brut 6,3 Kg Poids net 2,9 Kg

Note
Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Bi-volt

5480



Finitions

- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)
- **72/** _ _ Black Grey & Grey L2 (NCS S 7000-N, NCS S 2500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5480 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

- **71/** _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1
- **76/** _ _ Grey Felt L1

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5480 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,46 x 0,46 x 0,4 m
Vol 0,0846 m³
Poids brut 6,1 Kg Poids net 3,4 Kg

Note

Il est possible de connecter un maximum de 8 modules à un point de connexion du plafond.

LED IP20 Bi-volt

5481



Finitions

- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N)
- **28/** _ _ Brown M1 (NCS S 4020-Y60R)
- **72/** _ _ Black Grey & Grey L2 (NCS S 7000-N, NCS S 2500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2871 lm
/3 _ 3500 K - 3067 lm

E

CRI >90

Comande

5481 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

- **71/** _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1
- **76/** _ _ Grey Felt L1

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2871 lm
/3 _ 3500 K - 3067 lm

E

CRI >90

Comande

5481 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **3** 1-10V
- _ _ / _ **4** Triac
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,46 x 0,46 x 0,4 m
Vol 0,0846 m³
Poids brut 6,1 Kg Poids net 3,4 Kg

LED IP20 Bi-volt

5485



Finitions

72/ _ _ Black Grey & Grey L2 (NCS S 7000-N, NCS S 2500-N)

73/ _ _ Brown M1 & Black Grey (NCS S 4020-Y60R, NCS S 7000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5485 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** Triac
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions

71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5485 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** Triac
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ **4** 220~240V 50/60Hz
/ _ **Z** 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,51 x 0,51 x 0,43 m
Vol 0,1118 m³
Poids brut 8,42 Kg Poids net 4,22 Kg

LED IP20 Bi-volt

5486



Finitions

72/ _ _ Black Grey & Grey L2 (NCS S 7000-N, NCS S 2500-N)

73/ _ _ Brown M1 & Black Grey (NCS S 4020-Y60R, NCS S 7000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2871 lm
/3 _ 3500 K - 3067 lm

E

CRI >90

Comande

5486 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** Triac
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Finitions

71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2871 lm
/3 _ 3500 K - 3067 lm

E

CRI >90

Comande

5486 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **4** Triac
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ **1** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **3** 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ **5** 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ **4** 220~240V 50/60Hz
/ _ **Z** 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,66 x 0,66 x 0,5 m
Vol 0,2178 m³
Poids brut 11,35 Kg Poids net 5,45 Kg

LED IP20 Bi-volt

5487



Finitions

21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)

73/ _ _ Brown M1 & Black Grey
(NCS S 4020-Y60R, NCS S 7000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5487 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** Triac
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2388 lm
/3 _ 3500 K - 2551 lm

E

CRI >90

Comande

5487 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** Triac
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 8,4 W 700 mA
1 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,66 x 0,66 x 0,5 m
Vol 0,2178 m³
Poids brut 11,52 Kg Poids net 5,62 Kg

LED IP20 Bi-volt

5491



Finitions

72/ _ _ Black Grey & Grey L2
(NCS S 7000-N, NCS S 2500-N)

73/ _ _ Brown M1 & Black Grey
(NCS S 4020-Y60R, NCS S 7000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4307 lm
/3 _ 3500 K - 4601 lm

E

CRI >90

Comande

5491 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** Triac
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

71/ _ _ Grey Felt L1 & Grey Felt D1

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4307 lm
/3 _ 3500 K - 4601 lm

E

CRI >90

Comande

5491 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **4** Triac
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: Verre.
Support mural: Aluminum.
Anneau: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED STRIP 12,6 W 700 mA
Courant Continue 700 mA

/ _ 1 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 3 110~240V 50/60Hz Bi-volt
/ _ 5 110~240V 50/60Hz Bi-volt

/ _ 4 220~240V 50/60Hz
/ _ Z 220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,66 x 0,66 x 0,67 m
Vol 0,2919 m³
Poids brut 14,85 Kg Poids net 7,35 Kg

LED IP20 Bi-volt

Mayfair Mini

Design by Diego Fortunato

The perfect lighting companion, Mayfair Mini is a small-scale design that casts a contained pool of diffuse, downlight for an intimate atmosphere. A light to grab and go that can be moved where needed -indoors or out- via its slender stem.

Table

5495

Ø 20 x 38 cm

Portable

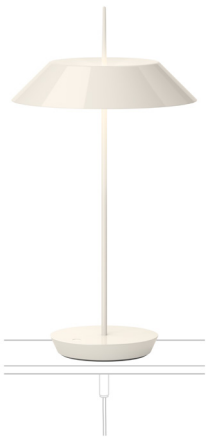

5496

Ø 20 x 38 cm

Bolt-down

5497

Ø 20 x 38 cm

Bolt-down

5495



Finitions

- **23** Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38** Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47** Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 223 lm

E

CRI >90

Comande

5495 _ _ **/ 16** Capteur optique

Matériaux

Base et abat-jour: Verre + PC - Polycarbonate.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tube: Acier inoxydable.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Tension Continue 5V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m^3
Poids brut 1,62 Kg Poids net 0,73 Kg

Note

Autonomie de la batterie rechargeable.
6 h à intensité maximale.
12 h à 50% d'intensité.
24 h à 25% d'intensité.

Longueur du câble USB-C : 1,20 m
(dès la base au chargeur USB).

LED IP20 Bi-volt

5496



Finitions

- **23** Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38** Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47** Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 223 lm
E
CRI >90

Comande

5496 _ _ **/ 16** Capteur optique (avec ou sans mémoire)

Matériaux

Base et abat-jour: Verre + PC - Polycarbonate.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tube: Acier inoxydable.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Tension Continue 5V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Poids brut 1,84 Kg Poids net 0,94 Kg

Note

Longueur du câble: 1 m
(dès la base au chargeur USB)

LED IP20 Bi-volt

5497



Finitions

- **23** Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25** Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38** Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47** Green L1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 223 lm
E
CRI >90

Comande

5497 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 10** On/ Off
_ _ **/ 11** DALI-2
_ _ **/ 13** 1-10V

Matériaux

Base et abat-jour: Verre + PC - Polycarbonate.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tube: Acier inoxydable.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 5V 2,5 W
Tension Continue 5V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,25 x 0,26 x 0,50 m
Vol 0,033 m³
Poids brut 1,45 Kg Poids net 0,54 Kg

Note

Longueur du câble: 1 m. (le câble est connecté directement au driver déporté)

LED IP20 Bi-volt

Mayfair

Design by Diego Fortunato

A modern reimagining of the traditional 19th-century bouillotte lamp, the Mayfair collection is a statement in contemporary design. Perfectly proportioned, its luminaire casts a pool of diffuse, downward light to create an intimate lighting effect.

Table Pied

5500

Ø 30 x 52 cm

5505

Ø 30 x 52 cm

5510

Ø 30 x 147 cm

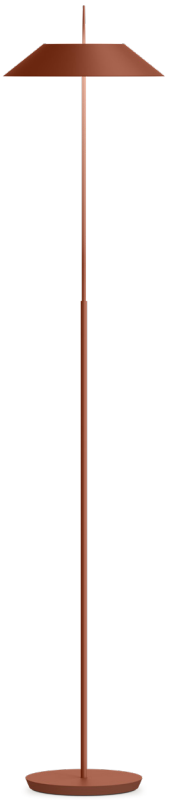

5515

Ø 30 x 147 cm

5500



Finitions

07/ _ _ Graphite et vert (RAL 7016. RAL 6026)

08/ _ _ Graphite et orange (RAL 7016. RAL 2009)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm

D

CRI >90

Comande

5500 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique

_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Tube: Acier. Base: Zinc Alloy.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,35 x 0,61 m
Vol 0,0470 m³
Poids brut 3,6 Kg Poids net 3,4 Kg

Note

Capteur optique sur la base
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5505



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm
D
CRI >90

Comande

5505 _ _ / _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique
_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Finitions

- **20/** _ _ Or
- **67/** _ _ Cuivre

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm
D
CRI >90

Comande

5505 _ _ / _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique
_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Tube: Acier. Base: Zinc Alloy.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,22 x 0,35 x 0,61 m
Vol 0,0470 m^3
Poids brut 3,6 Kg Poids net 3,4 Kg

Note

Capteur optique sur la base
Longueur du câble électrique 2 m

LED | IP20 | Dimmer | Bi-volt

5510

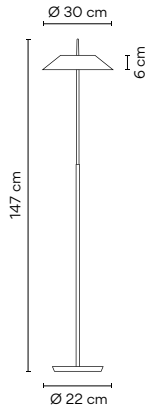

Finitions

- **07/** _ _ Graphite et vert (RAL 7016. RAL 6026)
- **08/** _ _ Graphite et orange (RAL 7016. RAL 2009)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm

D

CRI >90

Comande

5510 _ _ / _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique

_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Tube: Acier. Base: Zinc Alloy.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Poids brut 12,8 Kg Poids net 6,2 Kg

Note

Sensor óptico en la base. Electric cable 2 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Dimmer Bi-volt

5515

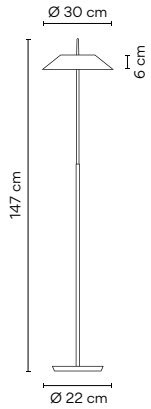

Finitions

- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm

D

CRI >90

Comande

5515 _ _ / _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique

_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Finitions

- **20/** _ _ Or
- **67/** _ _ Cuivre

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm

D

CRI >90

Comande

5515 _ _ / _ _

_ _ **/ 16** Capteur optique

_ _ **/ 18** Poussoir 2 (sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Tube: Acier.
Base: Zinc Alloy.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,50 x 0,32 x 0,34 m
Vol 0,1630 m³
Poids brut 12,8 Kg Poids net 6,2 Kg

Note

Capteur optique sur la base
Longueur du câble électrique 2 m

LED □ IP20 CE UK CA EAC Dimmer Bi-volt

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

MODÈLES MULTIPLES



5520 Ø 30 cm

5525 Ø 30 cm

MODÈLE INDIVIDUEL

5520



Finitions

07/ _ _ Graphite et vert (RAL 7016. RAL 6026)

08/ _ _ Graphite et orange (RAL 7016. RAL 2009)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2027 lm

D

CRI >90

Comande

5520 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2

_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V

_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Abat-Jour et Tige: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,50 x 0,31 x 0,31 m
Vol 0,0500 m³
Poids brut 2,8 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1160 | 10 | /1 | A | _18
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

5525



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2027 lm
D
CRI >90

Comande
5525 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Finitions

- **20/** _ _ Or
- **67/** _ _ Cuivre

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2027 lm
D
CRI >90

5525 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour, tube et rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 24V 2,4 W
1 x LED STRIP 24V 12,6 W
Tension Continue 24V
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,50 x 0,31 x 0,31 m
Vol 0,0500 m^3
Poids brut 2,9 Kg Poids net 1,9 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 5525

3 x 5525

4 x 5525

4 x 5525

5 x 5525

7 x 5525

8 x 5525

10 x 5525

22 x 5525

16 x 5525

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions
5520

- **07/** _ _ Graphite et vert (RAL 7016. RAL 6026)
- **08/** _ _ Graphite et orange (RAL 7016. RAL 2009)

Finitions
5525

- **20/** _ _ Or
- **67/** _ _ Cuivre
- **18/** _ _ Graphite (RAL 7016)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)

(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K
CRI >90

Comande
Modèle _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 5520, 5525

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

5520

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour: PMMA.
Abat-Jour et tige: Acier.

5525

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-Jour, tige et rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire.
desde 2 m.

LED IP20

Africa

Design by Francisco Gomez Paz

An object of desire, Africa is a unique gift that
combines richness of form and materiality
with high performance lighting capabilities.
A holistic exploration of beauty and functionality.

Table

5580
Ø 5 x 45 cm
Portable

5585
Ø 5 x 40 cm
Portable

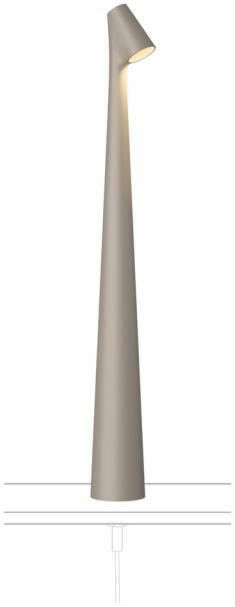

5590
Ø 5 x 45 cm
Bolt-down

5595
Ø 5 x 40 cm
Bolt-down

5580



Finitions
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 520 lm
E
CRI >90

Comande
5580 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5W 500 mA
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W
Input: 100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,08 m x 0,53 m
Vol 0,0026 m^3
Poids brut 1,23 Kg Poids net 0,9 Kg

Note
Puissance de la batterie 10.000 mAh.
Tension de la batterie 3,7 V.
Autonomie de la batterie rechargeable:
6h30 à 100% d'intensité.
10h à 66% d'intensité.
20h à 33% d'intensité.

LED IP20 Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

5585



Finitions
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 520 lm
E
CRI >90

Comande
5585 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5W 500 mA
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W
Input: 100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,08 m x 0,53 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 1,23 Kg Poids net 0,9 Kg

Note
Puissance de la batterie 10.000 mAh.
Tension de la batterie 3,7 V.
Autonomie de la batterie rechargeable:
6h30 à 100% d'intensité.
10h à 66% d'intensité.
20h à 33% d'intensité.

LED IP20 Bi-volt

5590



Finitions
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 520 lm
E
CRI >90

Comande
5590 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5W 500 mA 9V
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W

Emballage
1 Coli 0,08 m x 0,53 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 1,3 Kg Poids net 0,950 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20

5595



Finitions
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **29/** _ _ Brown D1 (NCS S 8005-Y50R)
- **38/** _ _ Terra Dark (NCS S 5040-Y70R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 520 lm
E
CRI >90

Comande
5595 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5W 500 mA 9V
Output: DC 5.0 V 2.0 A 10.0W

Emballage
1 Coli 0,08 m x 0,53 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 1,3 Kg Poids net 0,950 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

A439
Ø 27 cm

A440
Ø 27 cm

A439



Finitions
83/ _ _ Noyer rustique (Plateau).

Comande
A439 83 / 00 On/ Off

Matériaux
Plateau : Bois (Noyer Rustique).

Sortie : DC 5.0V 4.0 A.
Entrée : 100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,350 x 0,350 x 0,090 m
Vol 0,0110 m^3
Poids brut 1,2 Kg Poids net 0,750 Kg

Note
Câble électrique avec prise.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

A440



Finitions
83/ _ _ Noyer rustique (Plateau).

Comande
A440 83 / 00 On/ Off

Matériaux
Plateau : Bois (Noyer Rustique).

Sortie : DC 5.0V 4.0 A.
Entrée : 100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,350 x 0,350 x 0,090 m
Vol 0,0110 m^3
Poids brut 1,2 Kg Poids net 0,750 Kg

Note
Câble électrique avec prise.
Longueur du câble électrique 2 m.

IP20

North

Design by Arik Levy

North features a base, stem, and shade that are disconnected from one another in a dynamic system of adjustable parts. Protruding arms hold triangular shades that direct the light where needed.

Pied

5605

max. 270 cm x max. 230 cm x max. 355 cm

5620

max. 447 cm x max. 325 cm x max. 425 cm

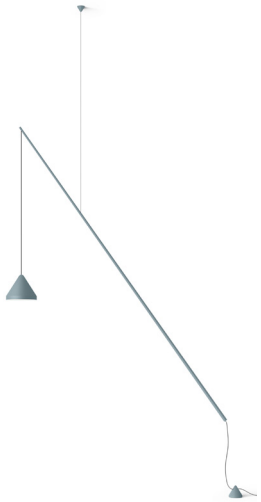

5666

max. 210 cm x max. 310 cm x max. 130 cm

5605



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2538,0 lm

D

CRI >90

Comande

5605 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

10 Colis
Total Vol 0,35 m³
Poids brut 91 Kg Poids net 79,8 Kg

Note

Fonctionne avec ou sans prise.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

5620



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3807 lm
D
CRI >90

Comande

5620 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Base: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED 9W 350mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

12 Colis
Total Vol 0,36 m³
Poids brut 94,85 Kg Poids net 81,25 Kg

Note

Fonctionne avec ou sans prise.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

5666



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90

/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >80

/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande

5666 _ _ **/** _ **5** Poussoir

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Base: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis 0,24 x 0,217 x 0,21 m
Total Vol 0,0464 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 4,05 Kg

Note

Câble électrique avec prise.
Longueur du câble électrique 2,5 m.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Hauteur de l'abat-jour réglable.

Angle d'inclinaison des tiges réglable. Fonctionne avec ou sans prise.

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

Murales

5630
150 x 195 cm

5630



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1269 lm
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >90
/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >80

Comande
5630 _ _ **/** _ **5** Poussoir

Matériaux
Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Plaque murale: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
3 Colis
Total Vol 0,24 m³
Poids brut 11,05 Kg Poids net 5,85 Kg

Note
Bouton poussoir sur la plaque murale.
Fonctionne avec ou sans prise.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

5660
Ø 16 x 200 cm

5662
Ø 40 x 200 cm

5664
Ø 60 x 200 cm

5670
Ø 16 x 200 cm



5672
Ø 40 x 200 cm

5674
Ø 60 x 200 cm

MODÈLES MULTIPLES



MODÈLE INDIVIDUEL

5660



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >80
/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande
5660 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,24 x 0,217 x 0,217 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,3 Kg Poids net 1,25 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

5662



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >80
/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande
5662 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,36 x 0,537 x 0,537 m
Vol 0,10 m³
Poids brut 4,8 Kg Poids net 2,25 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A | _18 | _ _
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

5664



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90

/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >80

/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande

5664 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,32 x 0,727 x 0,727
Vol 0,17 m³
Poids brut 6,25 Kg Poids net 2,95 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Hauteur de l'abat-jour réglable.

MODÈLES MULTIPLES

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 5660 À

2 x 5660

3 x 5660/5662/5664



4 x 5664

4 x 5660

5 x 5660



6 x 5660

8 x 5664

8 x 5660

8 x 5660

10 x 5664

20 x 5662

24 x 5660

7 x 5660

9 x 5660



29 x 5660



10 x 5660



13 x 5660

5 x 5662

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
D
CRI >90

/2 _ 3000 K
D
CRI >80

/3 _ 3500 K
G
CRI >90

Comande

Modèle _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 5660 / 5662 / 5664

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

À distance



Encastré



Plafond standard

_10
En surface

Ø 18 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Ø 22 cm



Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium. Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire desde 2 m.

LED IP20 Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

5670



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >90 CRI >80
/3 _ 3500 K - 1374 lm
G
CRI >90

Comande

5670 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,06 m³
Poids brut 5,75 Kg Poids net 2 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

5672



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >90 CRI >80
/3 _ 3500 K - 1374 lm
G
CRI >90

Comande

5672 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,14 m³
Poids brut 8,25 Kg Poids net 3 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

5674



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
11/ _ _ Black
(NCS S 8500 N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
42 / _ _ Blue M1
(NCS S 5010-B10G)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >90 CRI >80
/3 _ 3500 K - 1374 lm
G
CRI >90

Comande

5674 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Tige: Fibre de carbone.
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,21 m³
Poids brut 9,7 Kg Poids net 3,7 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Lily

Design by Ludovica+Roberto Palomba

The simplicity of Lily's refined silhouette makes this fixture ideal for an elegant interior with a relaxed ambience.
Its graceful glass diffuser radiates brings a sense of warmth and wellbeing.

Table Pied Suspensions

5720
Ø 49 x 63,5 cm

5725
Ø 49 x 155 cm

5730
Ø 49 cm

5720



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2170 lm
E

CRI >90

Comande

5720 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 15** Poussoir
_ _ **/ 1Y** ProtoPixel*
_ _ **/ 1Z** Casambi

Matériaux

Corps: Acier.
Diffuseur: Verre soufflé opale triple.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 16,7 W 900 mA
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,59 x 0,68 x 0,54 m
Vol 0,21 m³
Poids brut 10 Kg Poids net 5 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Câble électrique de 2,5 mètres.

LED IP20 Bi-volt

1160 10 /1A _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

5725

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

25/ _ _ Beige D1
(NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2170 lm

E

CRI >90

Comande

5725 _ _ / _ _

_ _ / 15 Poussoir
_ _ / 1Y ProtoPixel*
_ _ / 1Z Casambi

Matériaux

Corps: Acier.
Diffuseur: Verre soufflé opale triple.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 16,7 W 900 mA
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,57 x 0,49 x 0,49 m
Vol 0,277 m^3
Poids brut 14,2 Kg Poids net 8,20 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Câble électrique de 2,5 mètres.

LED IP20 Bi-volt

5730



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2170 lm

E

CRI >90

Comande

5730 _ _ / _ _

- _ _ **/ 11** DALI-2
- _ _ **/ 1B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/ 1Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux

Corps: Acier.
Diffuseur: Verre soufflé opale triple.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 16,2 W 900 mA
Courant Continue 900mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,27 x 0,60 x 0,60 m
Vol 0,972 m^3
Poids brut 6 Kg Poids net 2 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 5730

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 17,3 cm

En accord avec la finition du luminaire.

À distance



Encastré



Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

Tempo

Design by Lievore, Altherr

The Tempo collection reclaims our collective memory of light, distilling lighting archetypes to their most basic forms. Vibia presents three designs in two sizes: the disc, the diamond and the milk glass oval - all inspired by the interplay of opacity, translucence and transparency.

Murales

5756 5757

122,5 x 80 cm

5758 5759

116,5 x 80 cm

5760 5761

120 x 80 cm

5762 5763

42,5 x 140 cm

5764 5765

36,5 x 140 cm

5766 5767

40 x 140 cm

Ref.
5757, 5759, 5761,5763, 5765, 5767.
Transformateur dimmable encastré dans le mur.

Ref.
5756, 5758, 5760, 5762, 5764, 5766.
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise.

5756



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5756 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: Verre souflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,082 m³
Poids brut 4,3 Kg Poids net 2,5 Kg

Note
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 Dimmer

5757



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5757 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre souflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,082 m³
Poids brut 4,3 Kg Poids net 2,5 Kg

Note
Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED IP20
Ø 7,5 cm

5758



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5758 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: Verre souflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 1,7 Kg

Note
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 Dimmer

5759



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5759 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,5 Kg Poids net 1,7 Kg

Note

Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED IP20 Ø 7,5 cm

5760



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5760 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,7 Kg Poids net 1,9 Kg

Note

Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 Dimmer

5761



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5761 _ _ / _ _

- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,7 Kg Poids net 1,9 Kg

Note

Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED IP20 Ø 7,5 cm

5762



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5762 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 2 Kg

Note
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 Dimmer

5763



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5763 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 3,2 Kg Poids net 2 Kg

Note
Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED IP20 Ø 7,5 cm

5764



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5764 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 2,45 Kg Poids net 1,25 Kg

Note
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 Dimmer

5765



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5765 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 2,45 Kg Poids net 1,25 Kg

Note
Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED □ IP20 CE UK CA EAC
Ø 7,5 cm

5766



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5766 _ _ **/ 15** Poussoir

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 2,65 Kg Poids net 1,45 Kg

Note
Regulateur avec bouton poussoir sur le cable. Avec prise (4 m).

LED IP20 CE UK CA EAC Dimmer

5767



Finitions
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
5767 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **1** DALI-2
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Structures: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,088 m³
Poids brut 2,65 Kg Poids net 1,45 Kg

Note
Transformateur dimmable encastré dans le mur (2,5 m)

LED □ IP20 CE UK CA EAC
Ø 7,5 cm

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

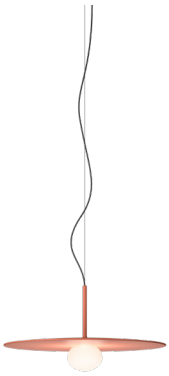

5776
Ø 40 cm



5770
Ø 25 cm

5778
Ø 24 cm

5772
Ø 13 cm

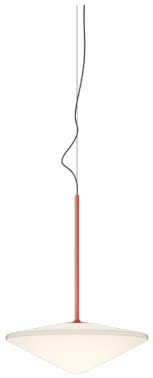

5780
Ø 34,5 cm

5774
Ø 20,5 cm

MODÈLES MULTIPLES





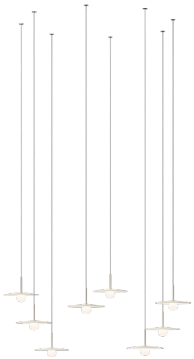

MODÈLE INDIVIDUEL

5770



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5770 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Abat-Jour: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,28 x 0,26 x 0,13 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 2 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

5772



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5772 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Abat-Jour: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,28 x 0,2 x 0,27 m
Vol 0,015 m³
Poids brut 1,8 Kg Poids net 1,2 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

5774



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5774 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Abat-Jour: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,28 x 0,2 x 0,27 m
Vol 0,015 m³
Poids brut 2 Kg Poids net 1,4 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

5776



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5776 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Abat-Jour: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,45 x 0,45 x 0,12 m
Vol 0,023 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 4 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

5778



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5778 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,33 x 0,33 x 0,42 m
Vol 0,045 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 2,5 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

5780



Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande

5780 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Support de LED: Aluminium.
Abat-Jour: Aluminium.
Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,41 x 0,41 x 0,23 m
Vol 0,038 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 2,5 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

MODÈLES MULTIPLES

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 5774

3 x 5772

4 x 5770

4 x 5772

5 x 5774

8 x 5770

15 x 5772



8 x 5770

10 x 5774

20 x 5772



16 x 5774



3 x 5770

5 x 5774

6 x 5774



29 x 5774

10 x 5772

16 x 5774



5 x 5774

8 x 5774

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Beige (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K

CRI >90

Comande

Modelo _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 5770, 5772, 5774

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm

Ø 36 cm

Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Pour Rèf. 5778

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 20 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

Ø 20 cm
1-10V; DALI-2

Ø 22 cm
Casambi

Ø 36 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Pour Rèf. 5776, 5780

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 20 cm

En accord avec la finition du luminaire.

À distance



Encastré



Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé. Support de LED: Aluminium. Abat-Jour: Aluminium. Rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire desde 2 m.

LED IP20 Bi-volt

Flat

Design by Ichiro Iwasaki

Flat's distinctive, disc-shaped diffusers form horizontal planes of light that integrate with the surrounding architecture. A study in geometry, the collection creates layers of light that infuse a space with a soothing, Zen sensitivity.

Plafonniers

5920
Ø 40 cm

5915
Ø 55 cm

5926
Ø 90 cm

5905
101 x 88 cm

5910
106 x 90 cm

5922
178 x 149 cm

5924
186 x 149 cm

 Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

5905



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

71/ _ _ White, Green L1, Off-White
(NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5906 lm
E

/3 _ 3500 K - 6344 lm
F

CRI >90

Comande

5905 _ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

4 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,75 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0844 m³
Poids brut 17,15 Kg Poids net 15,38 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer

5910



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

72/ _ _ White, Green L1
(NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)

73/ _ _ White, Off-White
(NCS S 0300-N, NCS S 1000-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4430 lm
E

/3 _ 3500 K - 4758 lm
F

CRI >90

Comande

5910 _ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,80 x 0,70 x 0,30 m
Vol 0,1680 m³
Poids brut 11,90 Kg Poids net 9,10 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer

5915



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2953 lm
E

/3 _ 3500 K - 3172 lm
F

CRI >90

Comande

5915 10 / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,65 x 0,65 x 0,25 m
Vol 0,0106 m³
Poids brut 6,80 Kg Poids net 4,73 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5920



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1740 lm
/3 _ 3500 K - 1868 lm
E
CRI >90

Comande
5920 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,45 x 0,45 x 0,25 m
Vol 0,0051 m³
Poids brut 3,10 Kg Poids net 1,91 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5922



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **71/** _ _ White, Green L1, Off-White (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y, NCS S 1000-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 13920 lm
/3 _ 3500 K - 14951 lm
D
CRI >90

Comande
5922 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
4 x LED PLATE 25 W 700mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,35 x 1,20 x 0,30 m
Vol 0,0486 m³
Poids brut 26,60 Kg Poids net 19,98 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer

5924



Finitions
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **72/** _ _ White, Green L1 (NCS S 0300-N, NCS S 4005-G80Y)
- **73/** _ _ White, Off-White (NCS S 0300-N, NCS S 1000-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9897 lm
D
/3 _ 3500 K - 10630 lm
E
CRI >90

Comande
5924 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED PLATE 25 W 700mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,45 x 1,10 x 0,25 m
Vol 0,0399 m³
Poids brut 27 Kg Poids net 20,80 Kg

Note
* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer

5926



Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 6598 lm
D

/3 _ 3500 K - 7086 lm
E

CRI >90

Comande

5926 10 / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED PLATE 25 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,05 x 1,05 x 0,25 m
Vol 0,0276 m³
Poids brut 14,60 Kg Poids net 10,08 Kg

Note

* Connexion électrique

LED IP20 Dimmer

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

5930
Ø 90 cm

5935
Ø 40 cm

5940
Ø 55 cm

MODÈLES MULTIPLES











MODÈLE INDIVIDUEL

5930

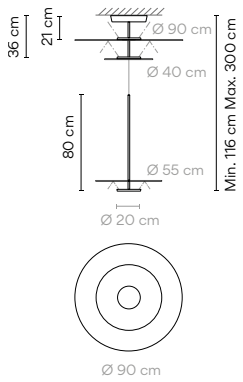

Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 9897 lm
D
/3 _ 3500 K - 10630 lm
E
CRI >90

Comande
5930 _ _ / _ _
- _ _ / _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
3 x LED PLATE 25 W 700mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,96x0,96x0,50 m
Vol 0,4608 m³
Poids brut 27,9 Kg Poids net 22 Kg

Note
Ajustez la hauteur lors de l'installation.

LED IP20 Dimmer

5935



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1740 lm
/3 _ 3500 K - 1868 lm
E
CRI >90

Comande
5935 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,71 x 0,13 x 0,71 m
Vol 0,0655 m³
Poids brut 6,10 Kg Poids net 5 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5940



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1740 lm
/3 _ 3500 K - 1868 lm
E
CRI >90

Comande
5940 _ _ / _ _
- _ _ / _ **1** DALI-2
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
- _ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

- **_10** Surface
- **_18** Free Wire
- **_23** Encastré XS
- **_31** Serti Micro
- **_32** Serti XXS

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,71 x 0,13 x 0,71 m
Vol 0,0665 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 6 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

MODÈLES MULTIPLES

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.

2 x 5935



2 x 5935



3 x 5935

3 x 5935



4 x 5935

4 x 5935

4 x 5935



5 x 5935



8 x 5935



8 x 5935

9 x 5935



9 x 5935

18 x 5935



16 x 5935

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/3 _ 3500 K
CRI >90

Comande

Modelo _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 5935

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16,7 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

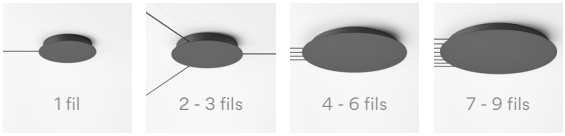

Ø 20 cm
Ø 22 cm
Ø 36 cm
Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

Pour Rèf. 5940

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16,7 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire



Ø 20 cm
Ø 22 cm
Ø 36 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Abat-Jour: Aluminium. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier. Rosace: Aluminium.

Note

Longueur de câble supplémentaire desde 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Pied

5945
76 x 64 x 90 cm

5950
Ø 55 x 43 cm



5955
46 x 25 x 100 cm

5957
48 x 35 x 96 cm

5945



Finitions
13/ _ _ Off-White
(NCS S 1000-N)
47/ _ _ Green L1
(NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1365 lm
/3 _ 3500 K - 1467 lm
F
CRI >90

Comande
5945 _ _ **/** _ **5** Poussoir
(avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED PLATE 7 W 400 mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,65 x 1,00 x 0,25 m
Vol 0,0163 m³
Poids brut 15,85 Kg Poids net 15,25 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Dimmer Bi-volt

5950



Finitions
10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
/3 _ 3500 K - 733 lm
F
CRI >90

Comande
5950 10 / _ **5** Poussoir
(avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,65 x 0,65 x 0,20 m
Vol 0,0085 m³
Poids brut 14,60 Kg Poids net 12,71 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Dimmer Bi-volt

5955



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
/3 _ 3500 K - 733 lm
F
CRI >90

Comande
5955 _ _ **/** _ **5** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0033 m³
Poids brut 4,80 Kg Poids net 3,50 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED □ IP20 CE UKCA EAC Dimmer Bi-volt

5957



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
/3 _ 3500 K - 733 lm
F
CRI >90

Comande
5957 _ _ **/** _ **5** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7 W 400 mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,40 x 1,10 x 0,10 m
Vol 0,0044 m³
Poids brut 6,10 Kg Poids net 4,46 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED □ IP20 CE UKCA EAC Dimmer Bi-volt

Table

5965
35 x Ø 30 x 16 cm

5970
29 x 17 x 30 cm

5972
11 x 30 cm

Bolt-down

5965



Finitions
- **13/** _ _ Off-White (NCS S 1000-N)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
F
CRI >90

Comande
5965 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7W 400mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,50 x 0,50 x 0,7 m
Vol 0,0018 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3,11 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5970



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
F
CRI >90

Comande
5970 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7W 400mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,20 x 0,40 x 0,07 m
Vol 0,0072 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3,11 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

5972



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 682 lm
F
CRI >90

Comande
5972 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 7W 400mA
Tension Continue 24V
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,15 x 0,13 x 0,36 m
Vol 0,00702 m³
Poids brut 0,9 Kg Poids net 0,6 Kg

Note
Longueur du câble électrique 2 m.

LED IP20 Dimmer

Spa

Design by Ramos & Bassols

Spa is the perfect lighting solution for any wellness space. From public dressing rooms, restaurants and spas, to private kitchens, corridors and bathrooms, its graceful simplicity allows for easy cleaning and seamless integration within the surrounding architecture of a variety of interiors.

Plafonniers Murales

5975

121 x 4,7 x 6,5 cm

5977

201 x 4,7 x 6,5 cm

5979

301 x 4,7 x 6,5 cm

5981

253 x 4,8 x 6,6 cm

5983

413 x 4,8 x 6,6 cm

5985

613 x 4,8 x 6,6 cm

5975



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1560 lm
/3 _ 3500 K - 1290 lm
E
CRI >90

Comande

5975 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	DALI-2
_ _ **/** _ **3**	1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Poids brut 3,1 Kg Poids net 1,6 Kg

LED IP44 Dimmer

5977



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2560 lm
/3 _ 3500 K - 3360 lm
E
CRI >90

Comande

5977 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	DALI-2
_ _ **/** _ **3**	1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Poids brut 4,9 Kg Poids net 2,6

LED IP44 Dimmer

5979



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3840 lm
/3 _ 3500 K - 5040 lm
E
CRI >90

Comande

5979 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	DALI-2
_ _ **/** _ **3**	1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 3,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,033 m³
Poids brut 6,9 Kg Poids net 3,6 Kg

LED IP44 Dimmer

5981



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3120 lm
/3 _ 3500 K - 3840 lm

E

CRI >90

Comande

5981 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,030 m³
Poids brut 5,8 Kg Poids net 2,8 Kg

LED IP44 Dimmer

5983



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5120 lm
/3 _ 3500 K - 6720 lm

E

CRI >90

Comande

5983 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Courant Continue 1200 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,046 m³
Poids brut 9,4 Kg Poids net 4,8 Kg

LED IP44 Dimmer

5985



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 7680 lm
/3 _ 3500 K - 10080 lm

E

CRI >90

Comande

5985 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** _ **30** DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **3** _ **30** 1-10V (À distance)
_ _ **/** _ **Z** _ **30** Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Courant Continue 600 mA À distance
220~240V 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Total Vol 0,066 m³
Poids brut 13,5 Kg Poids net 6,9 Kg

LED IP44 Dimmer

Murales Vanity light



5987
L 121 cm



5989
L 201 cm

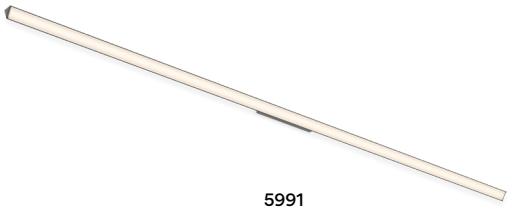

5991
L 301 cm

5987



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1560 lm
/3 _ 3500 K - 1920 lm
E
CRI >90

Comande
5987 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 10,8 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Poids brut 3,1 Kg Poids net 1,6 Kg

Note
Rosace centrale avec LED incliné à 30º

LED IP44 Dimmer

5989



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2560 lm
/3 _ 3500 K - 3360 lm
E
CRI >90

Comande
5989 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Poids brut 4,9 Kg Poids net 2,6 Kg

Note
Rosace centrale avec LED incliné à 30º

LED IP44 Dimmer

5991



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3840 lm
/3 _ 3500 K - 5040 lm

E

CRI >90

Comande

5991 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1**	DALI-2
_ _ **/** _ **3**	1-10V
_ _ **/** _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux

Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 32,4 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 3,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,033 m^3
Poids brut 6,9 Kg Poids net 3,6 Kg

Note

Rosace centrale avec LED incliné à 30º

LED IP44 Dimmer

Murales Vertical

5993
6,6 x 4,7 x 132 cm

5995
6,6 x 4,7 x 212 cm

5993



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1560 lm
/3 _ 3500 K - 1920 lm
E
CRI >90

Comande
5993 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 10,8W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 1,5 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,015 m³
Poids brut 3,1 Kg Poids net 1,6 Kg

LED IP44 Dimmer

5995



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2560 lm
/3 _ 3500 K - 3360 lm
E
CRI >90

Comande
5995 _ _ / _ _

_ _ / _ **1**	DALI-2
_ _ / _ **3**	1-10V
_ _ / _ **Z** _ **30**	Casambi (À distance)

Matériaux
Profil et support: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 21,6 W 600 mA
Courant Continue 600 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 2,3 x 0,1 x 0,1 m
Vol 0,023 m³
Poids brut 4,9 Kg Poids net 2,6 Kg

LED IP44 Dimmer

Suite

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Reinterprets and updates the traditional combination of side table or shelf with table lamp. Its warm and comfortable lighting effect appears when least expected, a pleasant luminous surprise.

Pied Table

6006
46 x 46 x 133 cm

6007
46 x 46 x 133 cm

6011
46 x 39 x 97 cm

6012
46 x 39 x 112 cm

6006



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1539 lm
F
CRI >90

Comande

6006 _ _ **/15** Poussoir
(avec ou sans mémoire)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tuyau vertical: Acier.
Base: Acier.
Couvercle: ABS avec fibre de verre.

Source de lumière et caractéristiques

8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue /
Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage

1 Coli 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m^3
Poids brut 34,3 Kg Poids net 16,7 Kg

Note

Diffuseur en verre encastré avec lumière orientable.
Branchement USB de charge. Interrupteur on/off dans la partie inferieur de l'étagère.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

6007



Finitions
14/ _ _ Chocolat (RAL 8019)
23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1539 lm
F
CRI >90

Comande
6007 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tuyau vertical: Acier.
Base: Acier.
Couvercle: ABS avec fibre de verre.

Source de lumière et caractéristiques
8 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue /
Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage
1 Coli 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,4513 m³
Poids brut 34,3 Kg Poids net 17 Kg

Note
Liseuse encastrée en aluminium couleur vison (Pantone 407C), encastré avec lumière orientable.
Branchement USB de charge.
Interrupteur on/off dans la partie inferieur de l'étagère.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

6011



Finitions
14/ _ _ Chocolat (RAL 8019)
23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 790 lm
F
CRI >90

Comande
6011 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tuyau vertical: Acier.
Base: Acier.
Couvercle: ABS avec fibre de verre.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue /
Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage
1 Coli 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,3623 m³
Poids brut 32,4 Kg Poids net 15,7 Kg

Note
Diffuseur en verre encastré avec lumière orientable.
Branchement USB de charge. Interrupteur on/off dans la partie inferieur de l'étagère.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

6012



Finitions
14/ _ _ Chocolat (RAL 8019)
23/ _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1275 lm
F
CRI >90

Comande
6012 _ _ **/15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Tuyau vertical: Acier.
Base: Acier.
Couvercle: ABS avec fibre de verre.

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED STRIP 24V 1,63 W.
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue /
Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage
1 Coli 0,730 x 0,535 x 1,385 m
Vol 0,3623 m³
Poids brut 33,6 Kg Poids net 16 Kg

Note
Liseuse encastrée en aluminium couleur vison (Pantone 407C), encastré avec lumière orientable.
Branchement USB de charge.Interrupteur on/off dans la partie inferieur de l'étagère. Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED IP20 Dimmer

Murales

6040
32 x 14 x 16 cm

6041
32 x 14 x 16 cm

6045
32 x 29 x 16 cm

6046
32 x 29 x 16 cm

6040



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90
/3 _ 3500 K - 184 lm
F
CRI >80

Comande
6040 _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.
Couvercle: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50Hz

Emballage
1 Coli 0,21 x 0,48 x 0,21 m
Vol 0,0212 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,6 Kg

LED IP20

6041



Finitions
- **14/** _ _ Chocolat (RAL 8019)
- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90
/3 _ 3500 K - 184 lm
F
CRI >80

Comande
6041 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: Verre soufflé.
Couvercle: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,21 x 0,48 x 0,21 m
Vol 0,0212 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,6 Kg

LED IP20

6045



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 616 lm
E
CRI >90

/3 _ 3500 K - 184 lm
F
CRI >80

Comande

6045 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Courant Continue / Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage

1 Coli 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Lampe de lecture finition vison
(Pantone 407C), montée sur étagère,
avec lumière régulable

LED IP20

6046



Finitions

14/ _ _ Chocolat
(RAL 8019)

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Personnalisation
des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 616 lm
E
CRI >90

/3 _ 3500 K - 184 lm
F
CRI >80

Comande

6046 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Couvercle: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 24V 1,63W.
1 x LED 4,5W 350mA.
Courant Continue / Tension Continue 350 24V
220~240V 50Hz

Emballage

1 Coli 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,418 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,8 Kg

Note

Lampe de lecture finition vison
(Pantone 407C), montée sur étagère,
avec lumière régulable

LED IP20

Murales

6050

12 x 12 x 10 cm

6050



Finitions

23/ _ _ Warm White
(NCS S 0502-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 485 lm
E
CRI >90

Comande

6050 23 / 10 On/ Off

Matériaux

Support de mur: Aluminium.
Diffuseur: Verre souflé.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,20 x 0,21 m
Vol 0,00055 m³
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,4 Kg

LED IP20

Tube Free

Design by Ichiro Iwasaki

With the Tube ceiling collection, Ichiro Iwasaki endeavours to create a lighting system capable of forming distinctive expressions by reconfiguring the different constituent parts. By combining three different diameter shades, six colour tones and a rhythm of differing heights, Tube creates a unique landscape of luminaires overhead.

Plafonniers

Encastré

6095
Ø 22 cm



6100
Ø 28,5 cm

6105
Ø 41 cm

6095



Finitions

- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1170 lm
/2 _ 3000 K - 1251 lm
/3 _ 3500 K - 1251 lm

E

CRI >90

Comande

6095 _ _ / _ _

_ _ / _ **A** _ **32** Poussoir; 1-10V; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **Z** _ **32** Casambi (À distance)

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support LED: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Rosace : ABS.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 10,5 W 15 V
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,017576 m^3
Poids brut 1,6 Kg Poids net 0,8 Kg

LED IP20 Bi-volt

6100



Finitions

- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1476 lm
E
/2 _ 3000 K - 1521 lm
/3 _ 3500 K - 1550 lm
F
CRI >90

Comande

6100 _ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support LED: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Rosace : Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 13,5 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,40 x 0,40 x 0,35 m
Vol 0,056 m³
Poids brut 4,5 Kg Poids net 2,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

6105



Finitions

- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2413 lm
/2 _ 3000 K - 2485 lm
/3 _ 3500 K - 2533 lm
E
CRI >90

Comande

6105 _ _ **/** _ **A** Poussoir; 1-10V; DALI-2

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support LED: Aluminium.
Abat-jour: Aluminium.
Rosace : Acier.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED PLATE 20 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,60 x 0,60 x 0,40 m
Vol 0,144 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 3,5 Kg

LED IP20 Bi-volt

Suspensions

MODÈLE INDIVIDUEL

6160
Ø 22 cm

6165
Ø 28,5 cm

MODÈLES MULTIPLES

MODÈLE INDIVIDUEL

6160



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1170 lm
/2 _ 3000 K - 1251 lm
/3 _ 3500 K - 1251 lm

E

CRI >90

Comande

6160 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate. Abat-jour: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Tube: Acier. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 10,5 W 15 V
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

Total Vol 0,04 m3
Poids brut 4,40 Kg Poids net 2,15 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

6165



Finitions

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1170 lm
/2 _ 3000 K - 1251 lm
/3 _ 3500 K - 1251 lm

E

CRI >90

Comande

6165 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate. Abat-jour: Aluminium.
Support LED: Aluminium. Tube: Acier. Rosace: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED PLATE 10,5 W 15 V
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

Total Vol 0,04 m3
Poids brut 4,40 Kg Poids net 2,15 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

MODÈLES MULTIPLES

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.



2 x 6160

2 x 6165 + 1 x 6160



4 x 6165

4 x 6160

5 x 6165

7 x 6165

8 x 6160

8 x 6165

10 x 6160

19 x 6160



24 x 6165

3 x 6165

5 x 6165

6 x 6165



29 x 6160

10 x 6160

16 x 6160

5 x 6165

8 x 6160

Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Finitions

10/ _ _ White
(NCS S 0300-N)
15/ _ _ Grey L2
(NCS S 2500-N
16/ _ _ Grey M1
(NCS S 4500-N)
21/ _ _ Black Grey
(NCS S 7000-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)
37/ _ _ Terra Red
(NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions

(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K
/2 _ 3000 K
/3 _ 3500 K
CRI >90

Comande

Modèle _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 6160, 6165

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition du luminaire.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16,8 cm

En accord avec la finition du luminaire.

_18
Free Wire

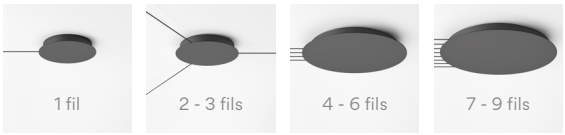

Ø 20 cm
Ø 22 cmv
Ø 36 cm
Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Matériaux

Diffuseur: PC - Polycarbonate. Abat-jour: Aluminium. Support LED: Aluminium. Tube: Acier. Rosace: Acier.

Note

Longueur de câble supplémentaire desde 2 m

LED IP20 Bi-volt

Plusminus

Design by Diez Office

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot.

Facilité de conception et d'installation

Composez votre Plusminus personnalisée sur **vibia.com**

En partant de zéro

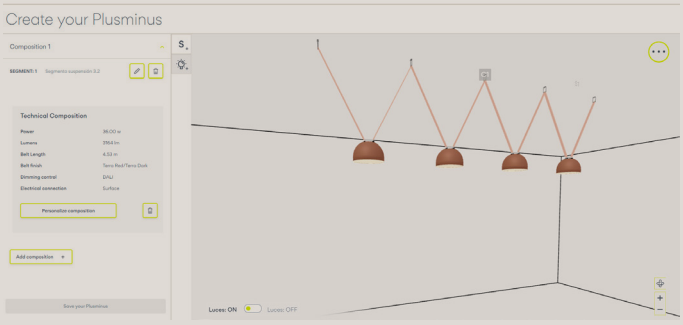

+ Créez et composez des projets en détail.
+ Dessinez et personnalisez en 3D pour visualiser la composition dans l'espace.
+ Ou personnalisez la composition par étapes sans passer par le dessin.

À partir d'une composition préconçue

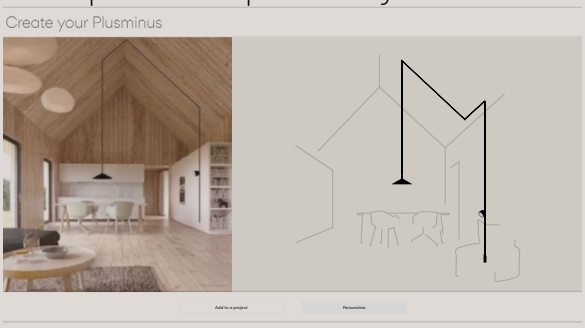

+ Personnalisez-la et adaptez-la aux besoins de votre projet.
+ Ajoutez-la à votre projet et modifiez-la à tout moment.
+ Plus de 100 créations à votre disposition

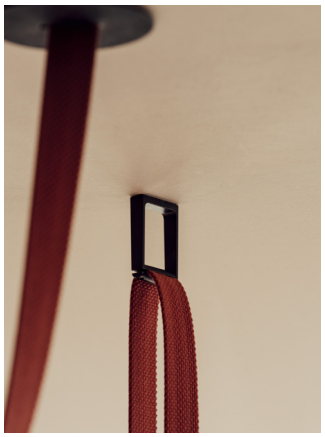

Branchement facile
Positionner / Fixer / Brancher

La sangle peut être coupée à la dimension souhaitée et accueillir plusieurs lampes grâce à une technologie plug-in très simple, pour une facilité d'installation et de branchement sans précédent. La sangle est réglable (souple ou tendue) et dispose d'une fonctionnalité click-and-connect qui permet de raccorder chaque lampe au moyen de la boucle dont elle est équipée.

Types de lampes et effets d'éclairage

Sphere

Éclairage à diffusion à 360º
L'éclairage à diffusion répartit la lumière de façon uniforme, dans toutes les directions (360º). Le regard est détendu et attiré vers le point de lumière. L'ambiance est paisible et chaleureuse. La sphère lumineuse baigne toutes les surfaces de l'espace, créant une atmosphère sereine, plus dense et harmonieuse.

Semisphere

Éclairage à diffusion dirigé
L'éclairage à diffusion dirigé émet une lumière douce qui atténue les contrastes entre les zones éclairées et les ombres projetées. La partie opaque de l'abat-jour contribue à diriger la lumière qui, au moyen du diffuseur, apporte un éclairage à la fois doux et concentré.

Cone

Éclairage à diffusion dirigé
L'éclairage à diffusion dirigé émet une lumière douce qui atténue les contrastes entre les zones éclairées et les ombres projetées. La partie opaque de l'abat-jour contribue à diriger la lumière qui, au moyen du diffuseur, apporte un éclairage à la fois doux et concentré.

Spotlight





Éclairage à diffusion dirigé
L'éclairage à diffusion dirigée émet une lumière douce qui atténue les contrastes entre les zones éclairées et les ombres projetées. Il évite l'éblouissement et s'avère idéal pour la lecture, ou dans les situations où la source de lumière est visible.

Éclairage d'accentuation
L'éclairage d'accentuation met les objets ou les éléments architecturaux en valeur au moyen d'intenses cônes lumineux. Les contrastes de luminance attirent le regard et placent les objets éclairés au premier plan. Pour éviter l'éblouissement, la source de lumière est orientée vers l'objet ou l'élément architectural et non en direction de la personne.

Linear Diffuser

Éclairage général
L'éclairage général apporte une grande uniformité sur le plan horizontal et permet de créer un premier niveau de lumière, auquel viennent s'ajouter d'autres types d'éclairages plus spécifiques. Il génère des ombres douces, apporte une luminosité atténuée et n'instaure pas de hiérarchie visuelle au sein de l'espace et des éléments qui le composent.

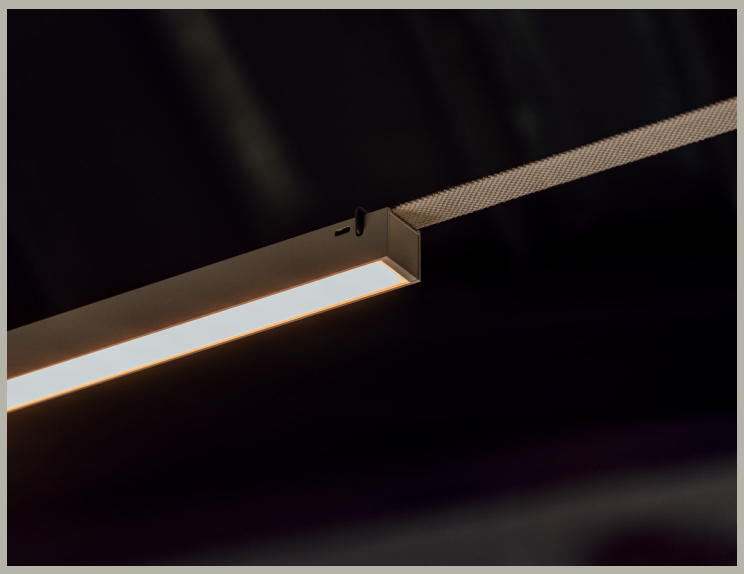

Linear Low UGR

Éclairage général linéaire, basse luminance, haute performance
La lumière dirigée apporte une luminosité moyenne et permet une bonne interprétation des formes. L'éclairage direct, le faisceau de lumière étendu et le rendement du luminaire permettent des installations à haute efficacité énergétique et à basse luminance avec un UGR<19.

Éclairage général linéaire, basse luminance, grand confort
Convient aux contextes et situations requérant un fort niveau d'éclairage et de confort, avec un UGR <19. Convient aussi idéalement aux espaces de travail et de réunion.

Types de lampes

Les luminaires pourront être commandés individuellement quand ce sont des pièces de rechange. Pour agrandir une composition déja existante, veuillez consulter notre servide d'attention à la clientèle. Composez votre Plusminus **vibia.com**

Sphere

6230

Ø 20 cm

6235

Ø 30 cm

6230



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 846 lm
/2 _ 3000 K - 884 lm
/3 _ 3500 K - 916 lm

E

CRI >90

Comande

6230 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/Off
_ _ **/** _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ **/** _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Diffuseur: Verre opale triplex.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,9 W 450 mA

Emballage

1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,260 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,56 Kg Poids net 0,93 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6235



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1492 lm
/2 _ 3000 K - 1569 lm
/3 _ 3500 K - 1606 lm

F

CRI >90

Comande

6235 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/Off
_ _ **/** _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ **/** _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Diffuseur: Verre opale triplex.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 16 W 850 mA

Emballage

1 Coli 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Poids brut 2,50 Kg Poids net 1,80 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Semisphere

6220
Ø 20 cm

6225
Ø 30 cm

6220



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 846 lm
/2 _ 3000 K - 884 lm
/3 _ 3500 K - 916 lm
E
CRI >90

Comande
6220 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,20 Kg Poids net 0,78 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6225



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1492 lm
/2 _ 3000 K - 1569 lm
/3 _ 3500 K - 1606 lm
F
CRI >90

Comande
6225 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 16 W 850 mA

Emballage
1 Coli 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Poids brut 2 Kg Poids net 1,5 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Types de lampes

Il n'est pas possible de commander les luminaires individuellement. Vous devez composer votre Plusminus sur notre site web **vibia.com**

Cone

6240

Ø 60 cm

6245

Ø 80 cm

6240



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1492 lm
/2 _ 3000 K - 1569 lm
/3 _ 3500 K - 1606 lm

F

CRI >90

Comande

6240 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: Verre opale triplex.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 16 W 850 mA

Emballage

0,727 x 0,727 x 0,32 m
Vol 0,1691 m³
Poids brut 5 Kg Poids net 2,5 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6245



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1492 lm
/2 _ 3000 K - 1569 lm
/3 _ 3500 K - 1606 lm

F

CRI >90

Comande

6245 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: Verre opale triplex.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 16 W 850 mA

Emballage

1 Coli 0,96 x 0,96 x 0,27 m
Vol 0,2488 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 3,5 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Spotlight

Spot Accent Light
6200 Spectre étroi
Ø 10 cm

Spot Accent Light
6205 Spectre moyen
6210 Spectre large
Ø 10 cm

Diffuseur plat à spot
6215
Ø 10 cm

6200
Spectre étroi



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 846 lm
/2 _ 3000 K - 884 lm
/3 _ 3500 K - 916 lm
E
CRI >90

Comande
6200 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,719 Kg Poids net 0,51 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6205
Spectre moyen



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 846 lm
/2 _ 3000 K - 884 lm
/3 _ 3500 K - 916 lm
E
CRI >90

Comande
6205 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,719 Kg Poids net 0,51 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Types de lampes

Il n'est pas possible de commander
les luminaires individuellement.
Vous devez composer votre
Plusminus sur notre site web **vibia.com**

6210
Spectre large



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 846 lm
/2 _ 3000 K - 884 lm
/3 _ 3500 K - 916 lm
E
CRI >90

Comande
6210 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,719 Kg Poids net 0,51 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6215
Diffuseur plat



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 491 lm
/2 _ 3000 K - 513 lm
/3 _ 3500 K - 532 lm
E
CRI >90

Comande
6215 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,2 W 250 mA

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,719 Kg Poids net 0,51 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Spotlight - Accent

Spectre étroi Spectre moyen Spectre large

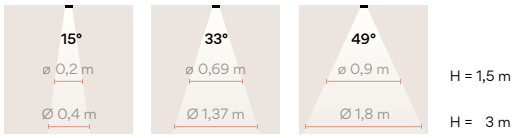

ø 0,2 m	1240 lx	ø 0,69 m	851 lx	ø 0,9 m	307 lx
Ø 0,4 m	310 lx	Ø 1,37 m	213 lx	Ø 1,8 m	77 lx

Éclairage d'accentuation

Éclairage à diffusion dirigé

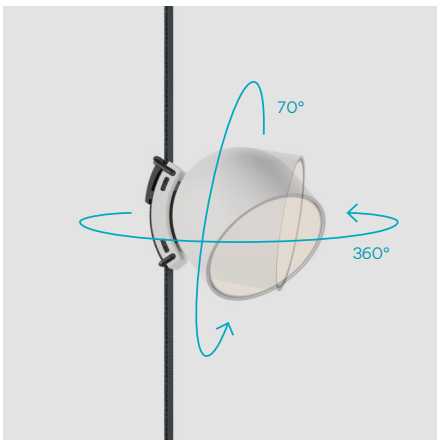

Linear diffuser

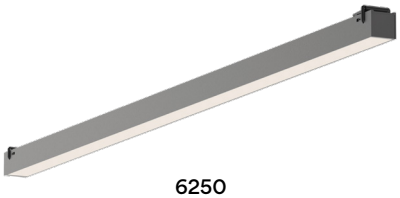

6250
102 x 4 x 3 cm

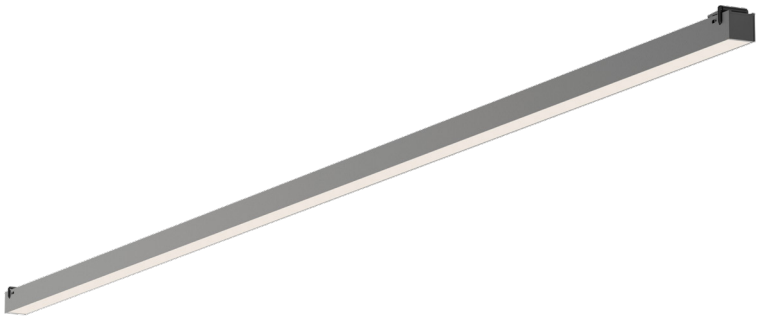

6255
202 x 4 x 3 cm

6250



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2544 lm
/2 _ 3000 K - 2628 lm
/3 _ 3500 K - 2712 lm
C
CRI >90

Comande

6250 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Emballage

1 Coli 0,06 x 0,06 x 1,25 m
Vol 0,0057 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 0,72 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6255



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5088 lm
/2 _ 3000 K - 5256 lm
/3 _ 3500 K - 5424 lm
D
CRI >90

Comande

6255 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 41,3 W 24 V

Emballage

1 Coli 0,06 x 0,06 x 2,24 m
Vol 0,0103 m³
Poids brut 2 Kg Poids net 1,45 Kg

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Linear Low UGR - High-Comfort

6260
26,8 x 7 x 3 cm



6265
52,5 x 7 x 3 cm

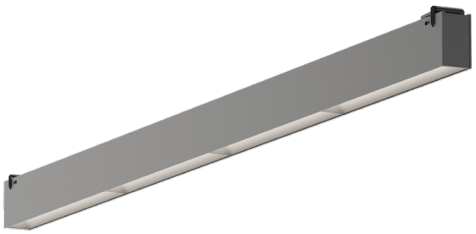

6270
103,7 x 7 x 3 cm



6260



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1281 lm
/2 _ 3000 K - 1323 lm
/3 _ 3500 K - 1366 lm

D

CRI >90

Comande

6260 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/Off
- _ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PET.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Emballage

1 Coli 0,08 x 0,11 x 0,32 m
Vol 0,0028 m³
Poids brut 0,8 Kg Poids net 0,41 Kg

Note

UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6265



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2562 lm
/2 _ 3000 K - 2647 lm
/3 _ 3500 K - 2731 lm
D
CRI >90

Comande

6265 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/Off
_ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ / _ **Z** Casambi integrado en cada luminaria individual (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PET.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Emballage

1 Coli 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 0,89 Kg

Note

UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6270



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5124 lm
/2 _ 3000 K - 5293 lm
/3 _ 3500 K - 5462 lm
D
CRI >90

Comande

6270 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/Off
_ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux

Abat-Jour: Aluminium.
Diffuseur: PET.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 41,3 W 24 V

Emballage

1 Coli 0,08 x 0,11 x 1,10 m
Vol 0,0096 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 1,5 Kg

Note

UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Linear Low UGR - High-Efficiency

6275
26,8 x 7 x 3 cm



6280
52,5 x 7 x 3 cm

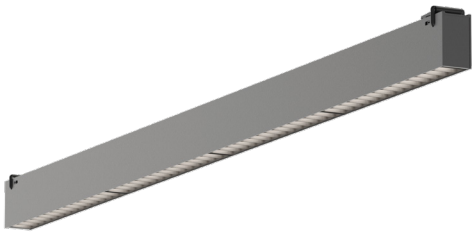

6285
103,7 x 7 x 3 cm



6275



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1281 lm
/2 _ 3000 K - 1323 lm
/3 _ 3500 K - 1366 lm
D
CRI >90

Comande
6275 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/Off
- _ _ **/** _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
- _ _ **/** _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 10,3 W 24 V

Emballage
1 Coli 0,08 x 0,11 x 0,32 m
Vol 0,0028 m³
Poids brut 0,8 Kg Poids net 0,41 Kg

Note
UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6280



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2562 lm
/2 _ 3000 K - 2647 lm
/3 _ 3500 K - 2731 lm

D

CRI >90

Comande

6280 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/Off
_ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 20,6 W 24 V

Emballage
1 Coli 0,08 x 0,11 x 0,57 m
Vol 0,0050 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 0,89 Kg

Note
UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

6285



Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 5124 lm
/2 _ 3000 K - 5293 lm
/3 _ 3500 K - 5462 lm

D

CRI >90

Comande

6285 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/Off
_ _ / _ **F** Commande simultanée Poussoir; 1-10V; Casambi; DALI
_ _ / _ **Z** Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)

Matériaux
Abat-Jour: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 41,3 W 24V

Emballage
1 Coli 0,08 x 0,11 x 1,102 m
Vol 0,0096 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 1,5 Kg

Note
UGR <19

LED IP20 Bi-volt Dimmer

Toolbox d'accessoires

Pensée jusque dans les moindres détails.
Recevez votre Toolbox d'accessoires personnalisée pour une installation simple et rapide.

Accessoires d’installation

Vous recevrez une toolbox d’accessoires personnalisée pour chaque composition réalisée sur vibia.com. La Toolbox comprend des éléments supplémentaires pour des ajustements in situ.

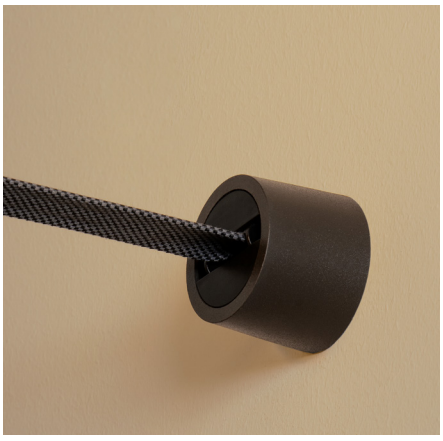

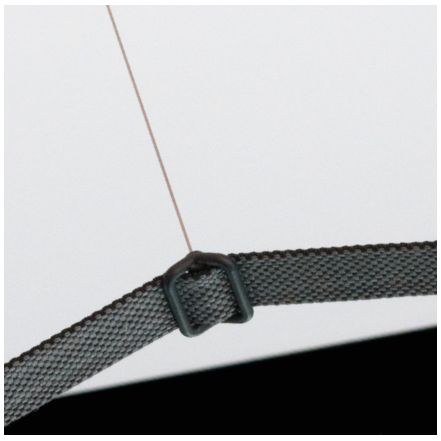

Choix d’embouts de sangle



B3
Belt End Cap

B4
Double End Cap



B5
Pendant End Cap

Choix d’accessoires de fixation



F1
Circular Ratchet



F2
Circular Anchor



F3
Belt Support

F4
Counterweight



F5
Corner Support

F6
Freestyle Bar
2 m. bar length
5 m. maximum tensor cable

Choix des pinces de tension

T1
Suspension Clip



T2
V-Tension Clip

T3
Parallel Tension Clip S

T4
Parallel Tension Clip M

T5
Cable End Cap



T6
Pendant Cable S

T7
Pendant Cable M

Matériaux
Counterweight: Fonte

Finitions
11 Black (NCS S 0300-N)

Choix de mode de branchement électrique

Choisissez l'installation souhaitée
en fonction de vos besoins.

Surface

Built-in

Remote

Built-in

Surface

Plug



Optional wire connector

Choix du variateur d'intensité

Choisissez l'installation souhaitée
en fonction de vos besoins.

Comande	**Raccordement électrique**			
	Surface 25 - 240 W	Built-in 25 - 240 W	Remote 25 - 240 W	Plug Max 60W
On/ Off	✓	✓	✓	✓
Poussoir Switch	—	—	—	✓
Poussoir Commande simultanée	✓	✓	✓	—
1-10V Commande simultanée	✓	✓	✓	—
DALI Commande simultanée	✓	✓	✓	—
Casambi Commande simultanée	✓	✓	✓	✓
Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)	✓	✓	✓	✓
ProtoPixel Commande simultanée	✓	✓	✓	✓
Casambi intégré sur chaque luminaire individuel (P2P)	✓	✓	✓	✓

Les produits ProtoPixel sont compatibles
avec tous les autres produits DALI-2 via une
passerelle désignée (veuillez nous consulter).

Options pour passer la sangle par la rosace de superficie

Choisissez l'installation qui s'adapte le mieux à vos besoins

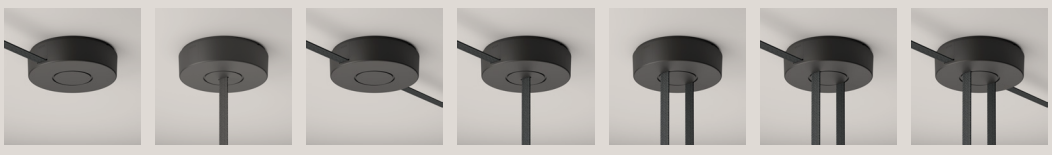



Surface Canopy S
E1 Ø 205 mm.

Options de puissance:
< 60W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Commande simultanée DALI; 1-10V; Poussoir; Casambi; ProtoPixel*; Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: ABS.
Poids net 0,9 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

IP20 Bi-volt Dimmer



Surface Canopy M
E2 Ø 260 mm.

Options de puissance:
>60W.
<240W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Commande simultanée DALI; 1-10V; Poussoir; Casambi; ProtoPixel*; Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: ABS.
Poids net 1,8 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

IP20 Bi-volt Dimmer



Built-in Canopy
E3 Ø 120 mm.

Options de puissance:
>25W.
<240W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Commande simultanée DALI; 1-10V; Poussoir; Casambi; ProtoPixel*; Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: ABS.
Poids net 1,08 - 1,860 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

25/40/60W
IP20 Bi-volt Dimmer

120/240W
IP20 Bi-volt Dimmer



Remote Built-in Canopy
E4 Ø 60 mm.

Options de puissance:
>25W.
<240W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Commande simultanée DALI; 1-10V; Poussoir; Casambi; ProtoPixel*; Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: ABS.
Poids net 0,87 - 1,65 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

25/40/60W
IP20 Bi-volt Dimmer

120/240W
IP20 Bi-volt Dimmer



Remote Surface Canopy
E5 Ø 60 mm.

Options de puissance:
>25W.
<240W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Commande simultanée DALI; 1-10V; Poussoir; Casambi; ProtoPixel*; Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: Aluminum.
Poids net 0,95 - 1,73 Kg.

11 Black
(NCS S 8500-N)

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.

25/40/60W
IP20 Bi-volt Dimmer

120/240W
IP20 Bi-volt Dimmer



Plug-in Floor Switch
E6 Ø 90 mm.

Options de puissance:
< 60W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 100~240V. 50/60Hz.

Comande:
On/ Off.
Poussoir.
Commande simultanée Casambi; ProtoPixel*. Casambi (P2P); ProtoPixel* (P2P).

Corps: ABS.

11 Black
(NCS S 8500-N)

25/40/60W
IP20 Bi-volt Dimmer

Note

*Disponible à partir de janvier 2025.



Wire Connector
E8 Ø 3,1 mm.

Options de puissance:
< 60W.

Wire connector
E8 Ø 5,8 mm.

Options de puissance:
< 60W.
<240W.

Driver Tension Continue 42V.
90-305 VAC. 50/60Hz.

Corps: ABS.

11 Black
(NCS S 8500-N)

IP20

Sangle

Longueur maximum de 60 mètres par point de branchement électrique; longueur de sangle personnalisable pour chaque composition sur **www.vibia.com**

Finitions
Black
Terra Red
Blue
Green
Beige

Sangle
Poliéster

Essais relatifs aux risques du feu. GW-960.
Conforme aux normes suivantes :
normas EN 60695-2-10:2013;
EN 60695-2-11:2015;
EN 60695-2-12:2011 / A1:2014

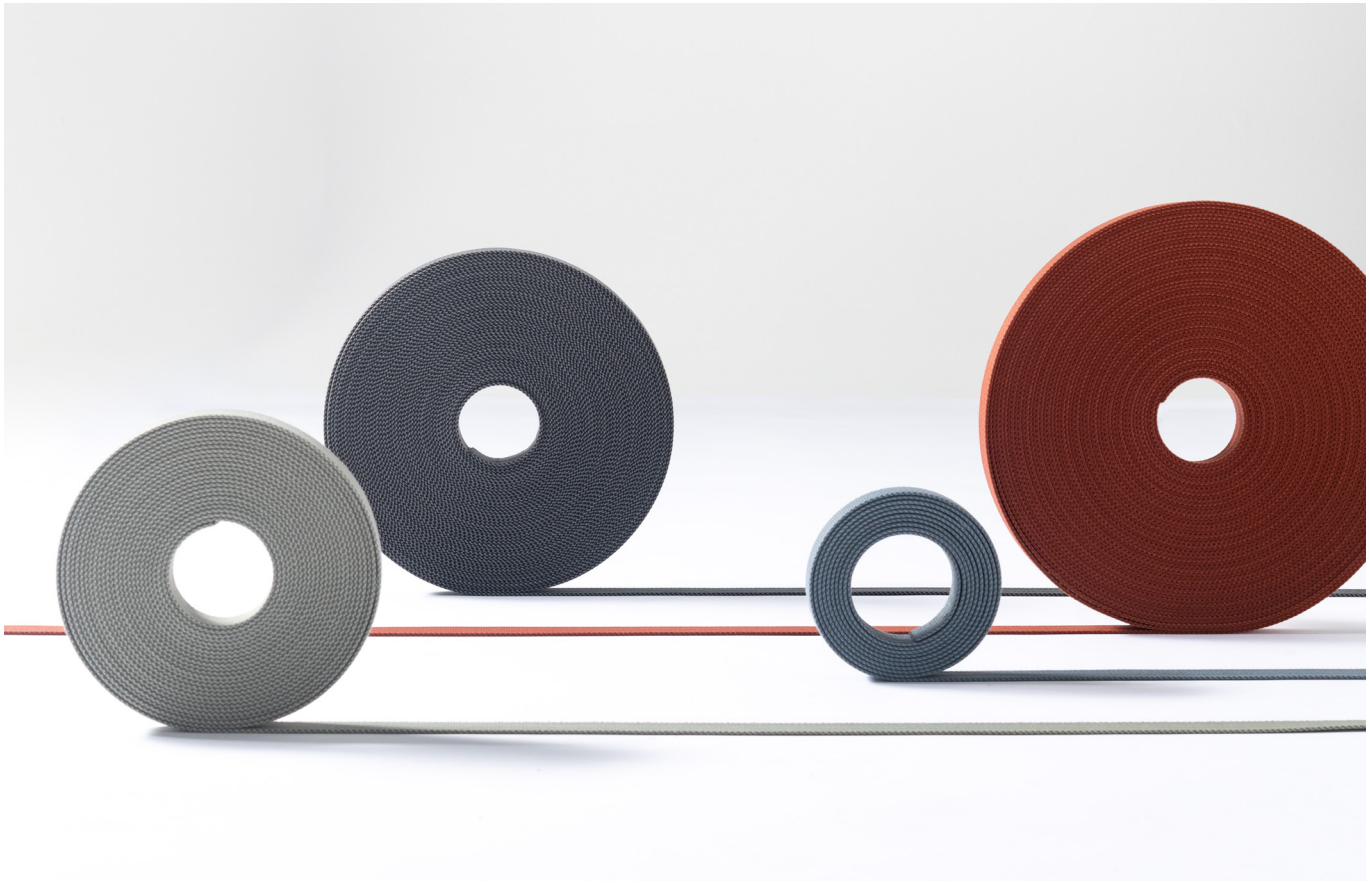

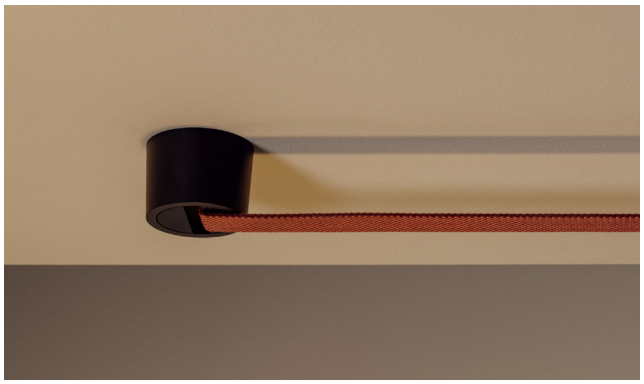

Quand la sangle est positionnée parallèlement au mur ou au plafond, la distance est de 4,5 cm.

Embouts de sangle

Les embouts de sangle peuvent être ajustés lors de l'installation en fonction de vos préférences.

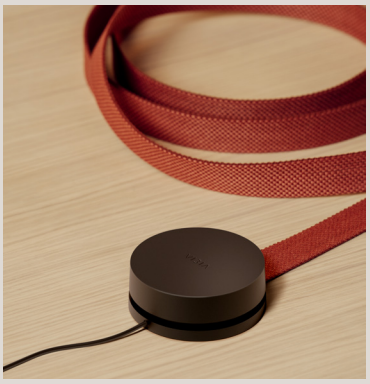

Exemples de compositions avec prix à titre indicatif

Le prix final de la composition dépend du nombre de lampes, de la longueur de la sangle, du type de variateur d'intensité et du mode de branchement électrique choisis.

Exemples de compositions avec prix à titre indicatif

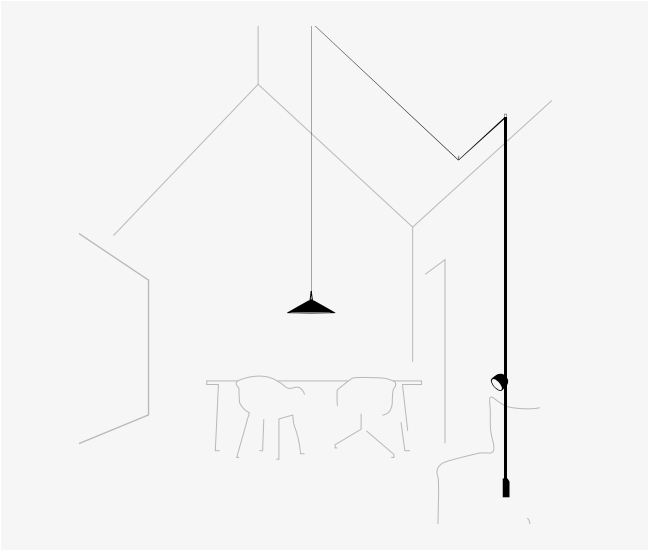

Illustration faite d'une composition.

2 lampes: Cone 6240, Spotlight 6215.

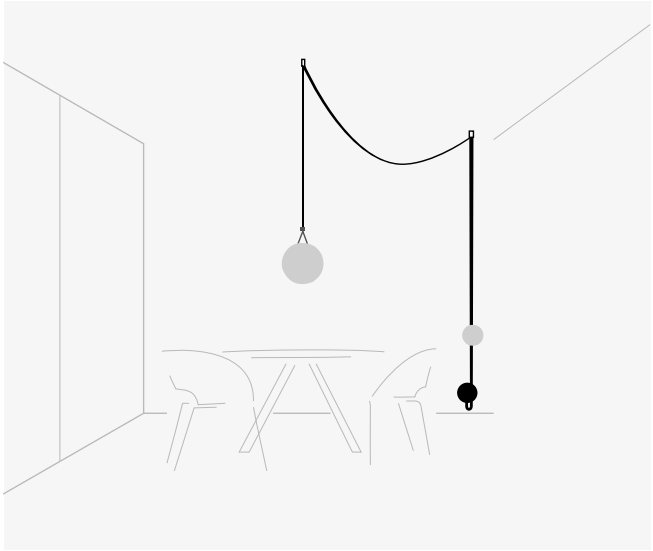

Illustration faite d'une composition.

2 lampes: Sphere 6230, Sphere 6235.

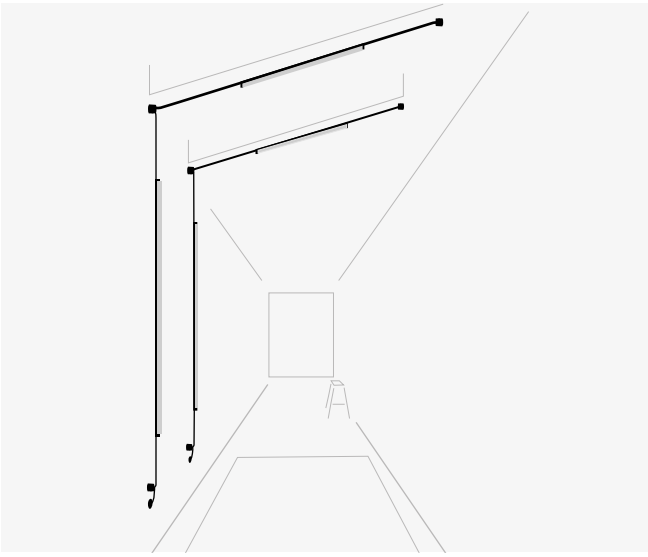

Illustration composée de deux compositions identiques.

2 lampes: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255.

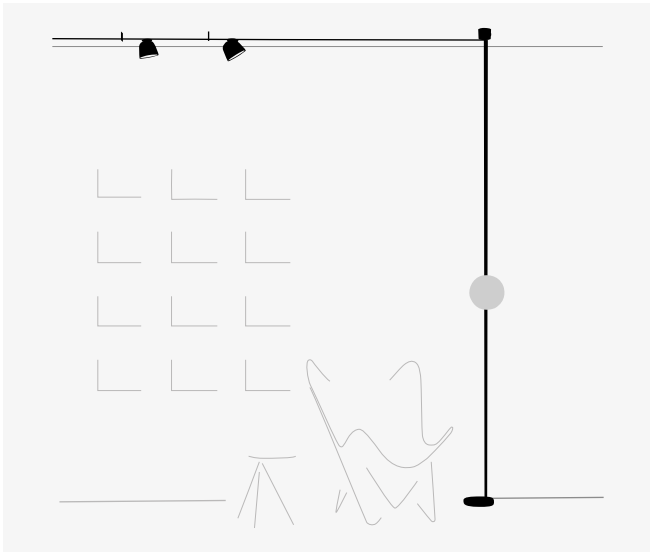

Illustration faite d'une composition.

3 lampes: Spotlight 6205 x 2, Sphere 6230.

Illustration faite d’une composition.

1 luminaria: Sphere 6230.

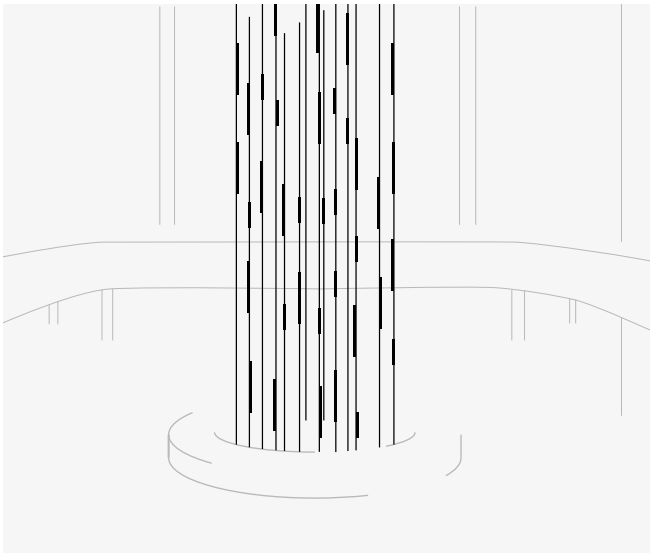

Illustration faite de plusieurs compositions.

3 lampes: Linear Diffuser 6255.

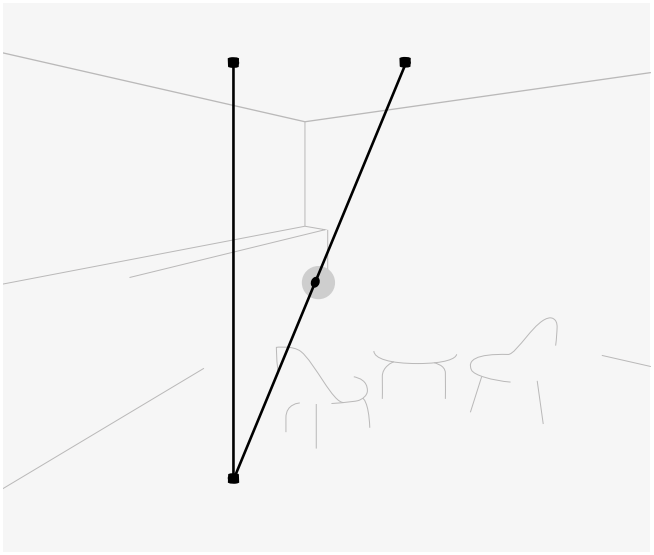

Illustration faite d’une composition.

1 luminaria: Sphere 6230.

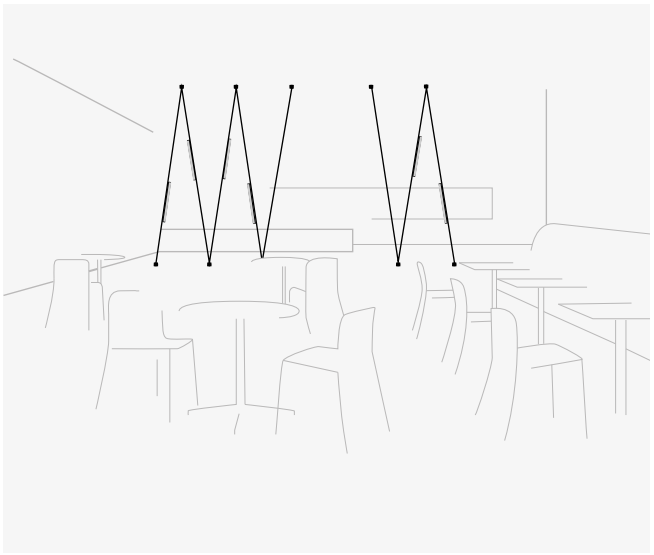

Illustration faite de deux compositions.

2 lampes: Linear Diffuser 6250.

Exemples de compositions avec prix à titre indicatif

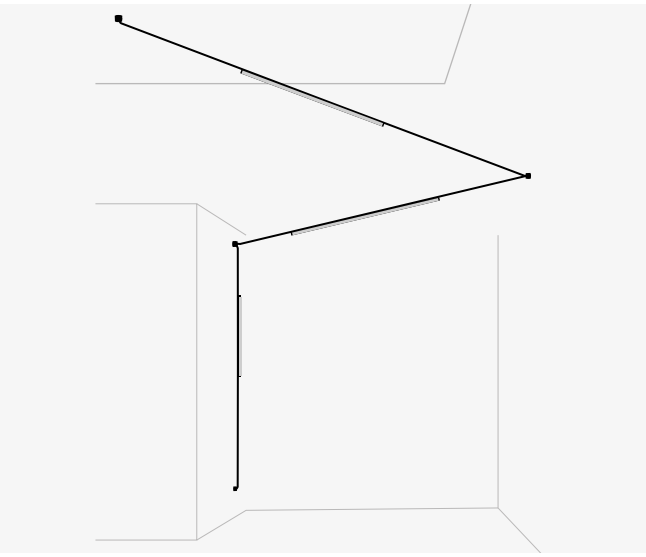

Illustration faite d'une composition.

3 lampes: Linear Diffuser 6250, Linear Diffuser 6255 x 2.

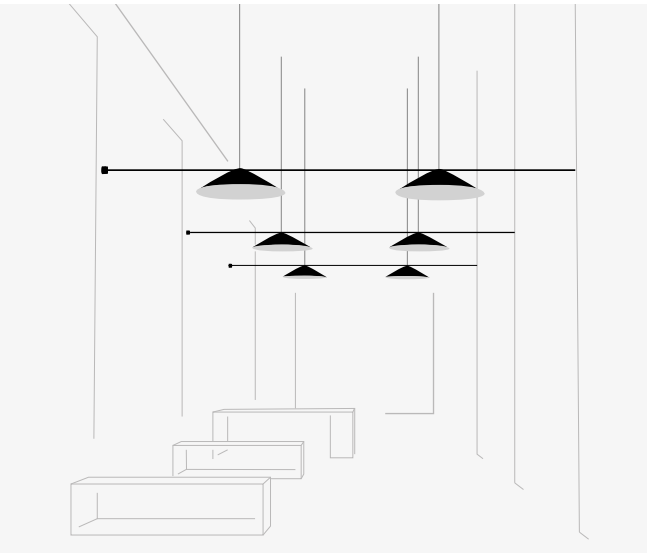

Illustration faite de trois compositions identiques.

2 lampes: Cone 6245 x 2.

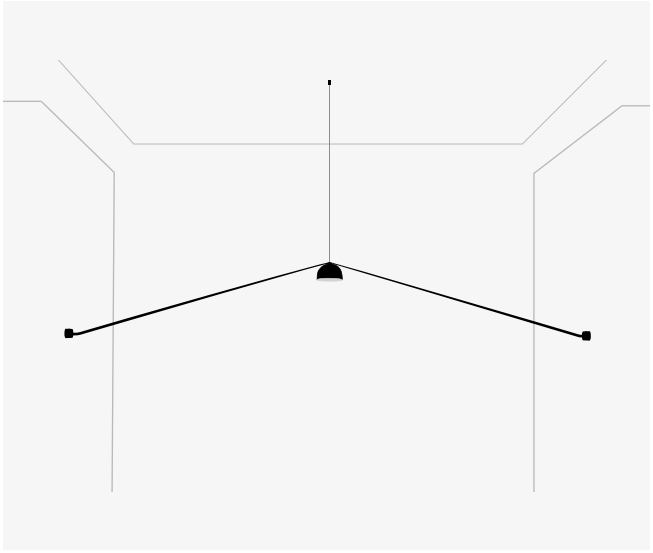

Illustration faite d'une composition.

1 luminaria: Semisphere 6225.

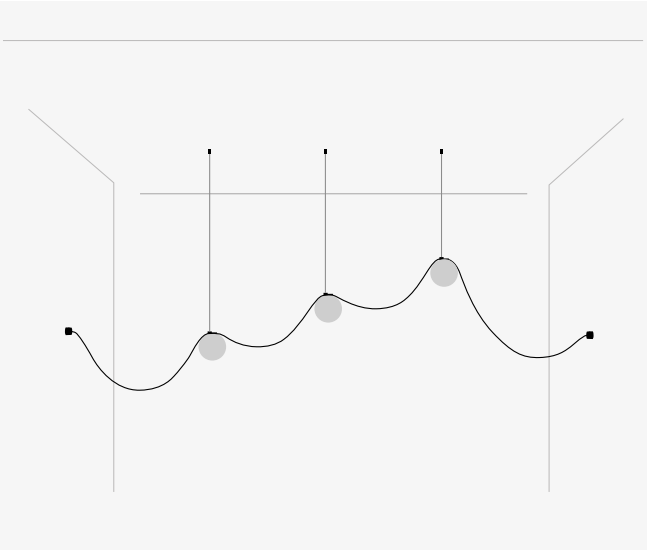

Illustration faite d'une composition.

3 lampes: Sphere 6230 x 3.

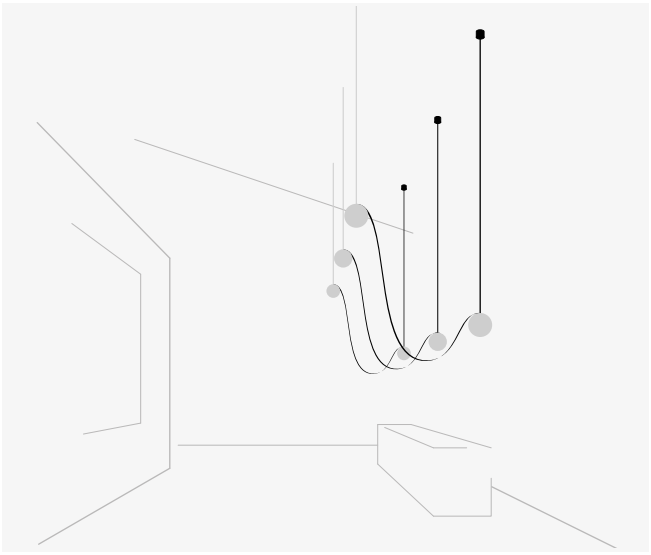

Illustration faite de trois compositions identiques.

2 lampes: Sphere 6235 x 2.

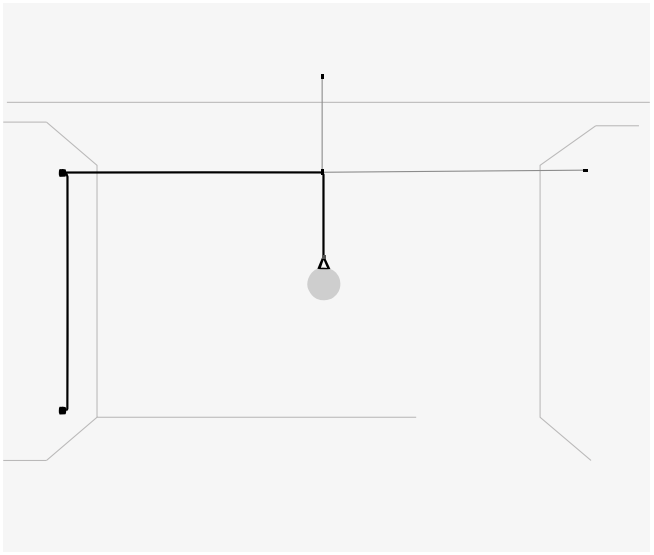

Illustration faite d’une composition.

1 luminaria: Sphere 6235.

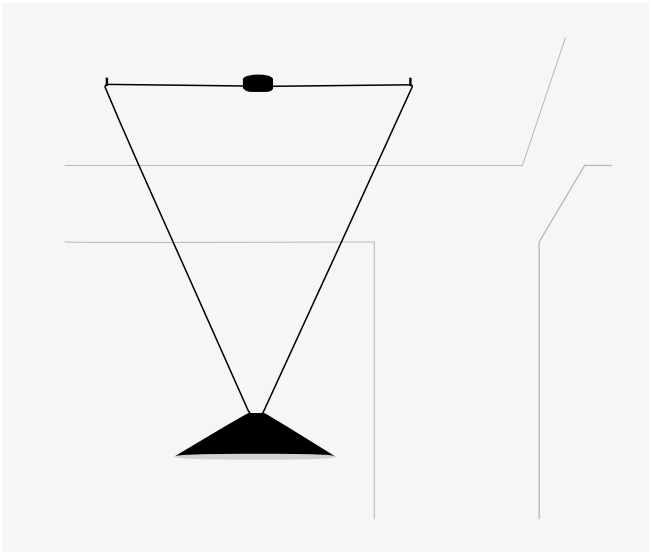

Illustration faite d’une composition.

1 luminaria: Cone 6245.

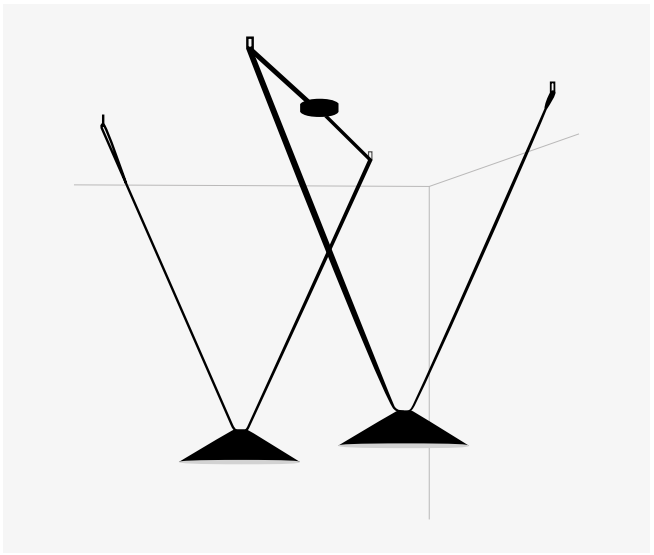

Illustration faite d’une composition.

2 lampes: Cone 6240 x 2.

Exemples de compositions avec prix à titre indicatif

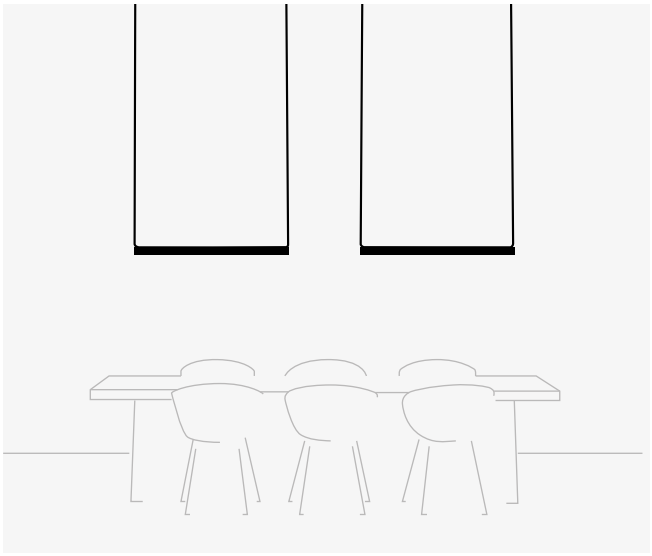

Illustration faite d'une composition.

2 lampes: Linear Low UGR High-Comfort 6270 x 2.

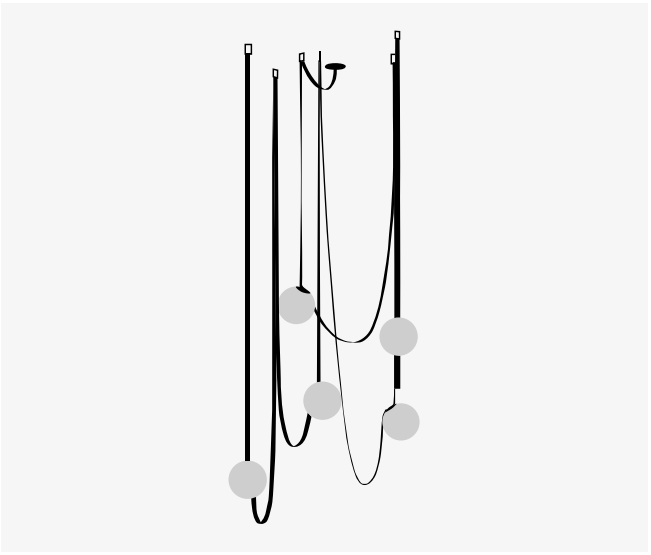

Illustration faite d'une composition.

5 lampes: Sphere 6230 x 5.

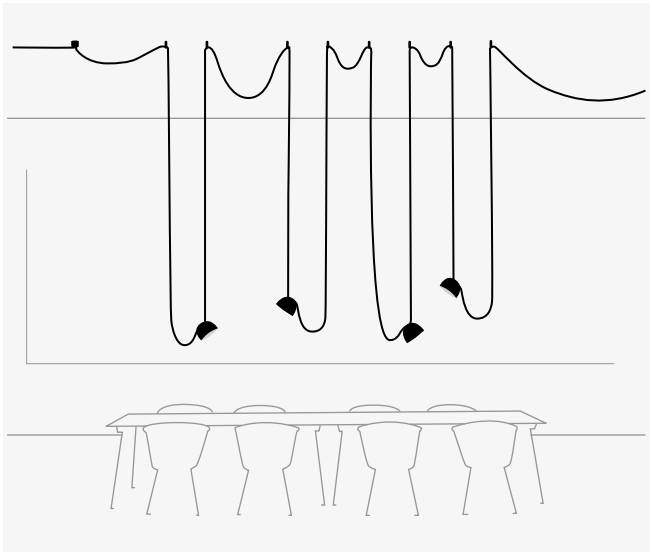

Illustration faite d'une composition.

4 lampes: Semiphere 6220 x 4.

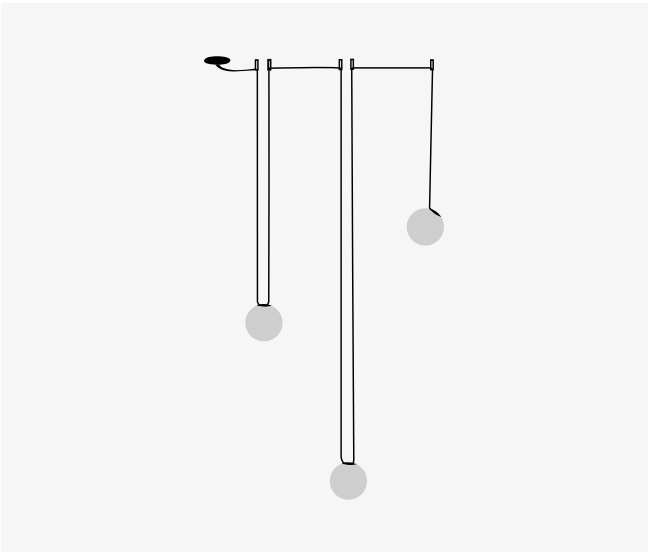

Illustration faite d'une composition.

3 lampes: Sphere 6230 x 3.

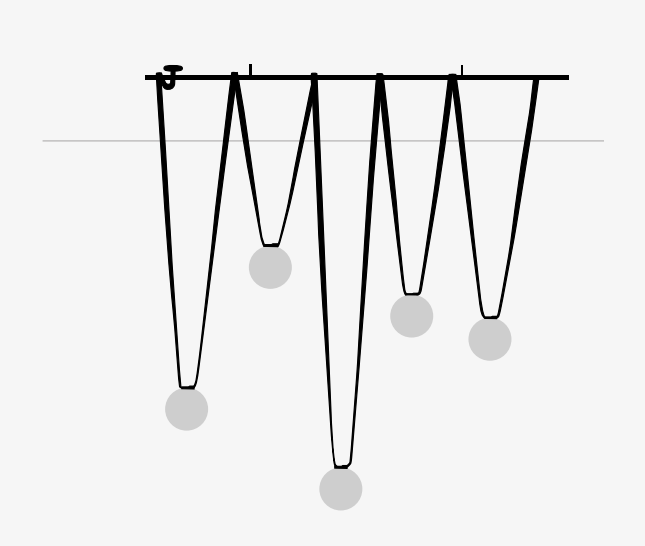

Illustration faite d’une composition.

5 lampes: Sphere 6230 x 5.

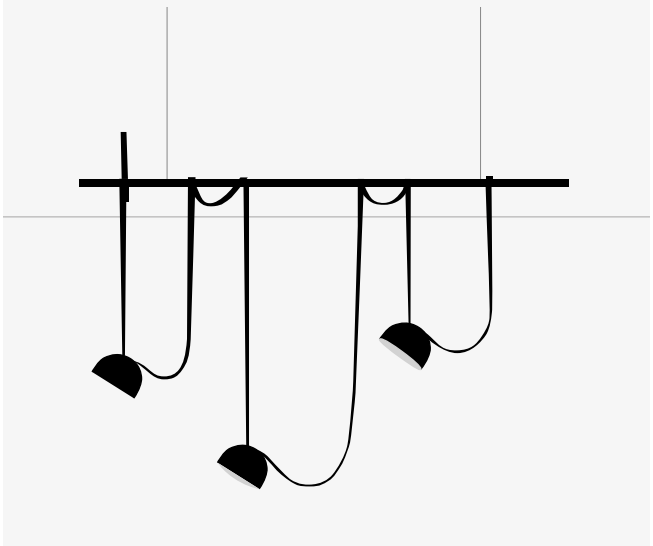

Illustration faite d’une composition.

3 lampes: Semisphere 6220 x 3.

Chaque projet est unique.
Rendez-vous sur **vibia.com** et choisissez parmi de nombreuses compositions préconçues et adaptées aux besoins de votre projet.

Personnalisez votre composition Plusminus facilement et rapidement sur **vibia.com**

Plusminus Solo

Design by Diez Office

Plusminus Solo introduces a collection of versatile semi-spherical luminaires that adapt to the surrounding space. Easily adjustable, the Plusminus wall range features semi-spherical directed flat diffusers in different sizes, as well as an accent spotlight for more precise illumination.

Plafonniers Murales

Spot Accent Light

6330 Spectre étroi
6331 Spectre moyen
6332 Spectre large

Ø 10 cm

Diffuseur plat à spot

6333

Ø 10 cm



Diffuseur plat à spot

6335

Ø 20 cm

Diffuseur plat à spot

6340

Ø 30 cm

6330
Spectre étroi
6331
Spectre moyen
6332
Spectre large



6330 Spectre étroi

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 916 lm
/2 _ 3000 K - 925 lm
/3 _ 3500 K - 959 lm

E

CRI >90

Comande

6330 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ **/** _ **1** DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
_ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K:
1 x LED 7,9 W 450 mA
3000 K - 3500K:
1 x LED 7,7 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,49 Kg

LED IP20 Dimmer

Ø 3 cm

6331 Spectre moyen

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 916 lm
/2 _ 3000 K - 925 lm
/3 _ 3500 K - 959 lm

E

CRI >90

Comande

6331 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K:
1 x LED 7,9 W 450 mA
3000 K - 3500K:
1 x LED 7,7 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,49 Kg

LED IP20 Dimmer
Ø 3 cm

6332 Spectre large

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 916 lm
/2 _ 3000 K - 925 lm
/3 _ 3500 K - 959 lm

E

CRI >90

Comande

6332 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K:
1 x LED 7,9 W 450 mA
3000 K - 3500K:
1 x LED 7,7 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,49 Kg

LED IP20 Dimmer
Ø 3 cm

Spotlight - Accent

Spectre étroi	Spectre moyen	Spectre large
		
ø 0,2 m 1240 lx Ø 0,4 m 310 lx	ø 0,69 m 851 lx Ø 1,37 m 213 lx	ø 0,9 m 307 lx Ø 1,8 m 77 lx

H = 1,5 m

H = 3 m



6333
Diffuseur plat



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 491 lm
- **/2** _ 3000 K - 546 lm
- **/3** _ 3500 K - 566 lm

E

CRI >90

Comande
6333 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ / _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
- _ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K:
1 x LED 4,2 W 250 mA
3000 K - 3500K:
1 x LED 4,1 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m
Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,49 Kg

LED □ IP20 CE UKCA EAC Dimmer
Ø 3 cm

6335



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 941 lm
- **/2** _ 3000 K - 987 lm
- **/3** _ 3500 K - 1022 lm

E

CRI >90

Comande
6335 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ / _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
- _ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,31 Kg Poids net 0,89 Kg

LED IP20 CE UKCA EAC Dimmer
Ø 5,5 cm

6340



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1673 lm
- **/2** _ 3000 K - 1752 lm
- **/3** _ 3500 K - 1817 lm

E

CRI >90

Comande
6340 _ _ / _ _
- _ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ / _ **1** DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **B** Poussoir; 1-10V (À distance)
- _ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 16 W 850 mA
Courant Continue 850 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Poids brut 2,20 Kg Poids net 1,70 Kg

LED IP20 CE UKCA EAC Dimmer
Ø 5,5 cm

Table Pied

6341 Lumière d'accentuation medium / Surface
6343 Diffuseur plat / Surface

Ø 10 x 50 cm

6346 lumière d'accentuation medium / Fixation par boulon
6348 Diffuseur plat / Fixation par boulon

Ø 10 x 50 cm

6341
Lumière d'accentuation medium / Surface
6343
Diffuseur plat / Surface



6341 Lumière d'accentuation medium / Surface

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 941 lm
- **/2** _ 3000 K - 987 lm
- **/3** _ 3500 K - 1022 lm

E

CRI >90

Comande
6341 _ _ / _ _

- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium.
Base: Acier / Alliage de zinc.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,78 x 0,13 x 0,13 m
Vol 0,0326 m³
Poids brut 3,8 Kg Poids net 2,8 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Câble avec prise inclus.

LED IP20 Dimmer

6343 Diffuseur plat / Surface

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 531 lm
- **/2** _ 3000 K - 557 lm
- **/3** _ 3500 K - 557 lm

E

CRI >90

Comande
6343 _ _ / _ _

- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Corps: Aluminium.
Base: Acier / Alliage de zinc.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,2 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,78 x 0,13 x 0,13 m
Vol 0,0326 m³
Poids brut 3,8 Kg Poids net 2,8 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20 Dimmer

6346
lumière d'accentuation medium /
Fixation par boulon

6348
Diffuseur plat /
Fixation par boulon

6346 Lumière d'accentuation medium / Fixation par boulon

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 941 lm
/2 _ 3000 K - 987 lm
/3 _ 3500 K - 1022 lm

E

CRI >90

Comande

6346 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **Z** _ **40** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium,
Spot: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 7,9 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,78 x 0,13 x 0,13 m
Vol 0,0326 m³
Poids brut 3,8 Kg Poids net 2,8 Kg

LED IP20 Dimmer

6348 Diffuseur plat / Fixation par boulon

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 531 lm
/2 _ 3000 K - 557 lm
/3 _ 3500 K - 557 lm

E

CRI >90

Comande

6348 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **Z** _ **40** Casambi

Matériaux

Corps: Aluminium,
Spot: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,2 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,78 x 0,13 x 0,13 m
Vol 0,0326 m³
Poids brut 3,8 Kg Poids net 2,8 Kg

LED IP20 Dimmer

Murales Table Pied

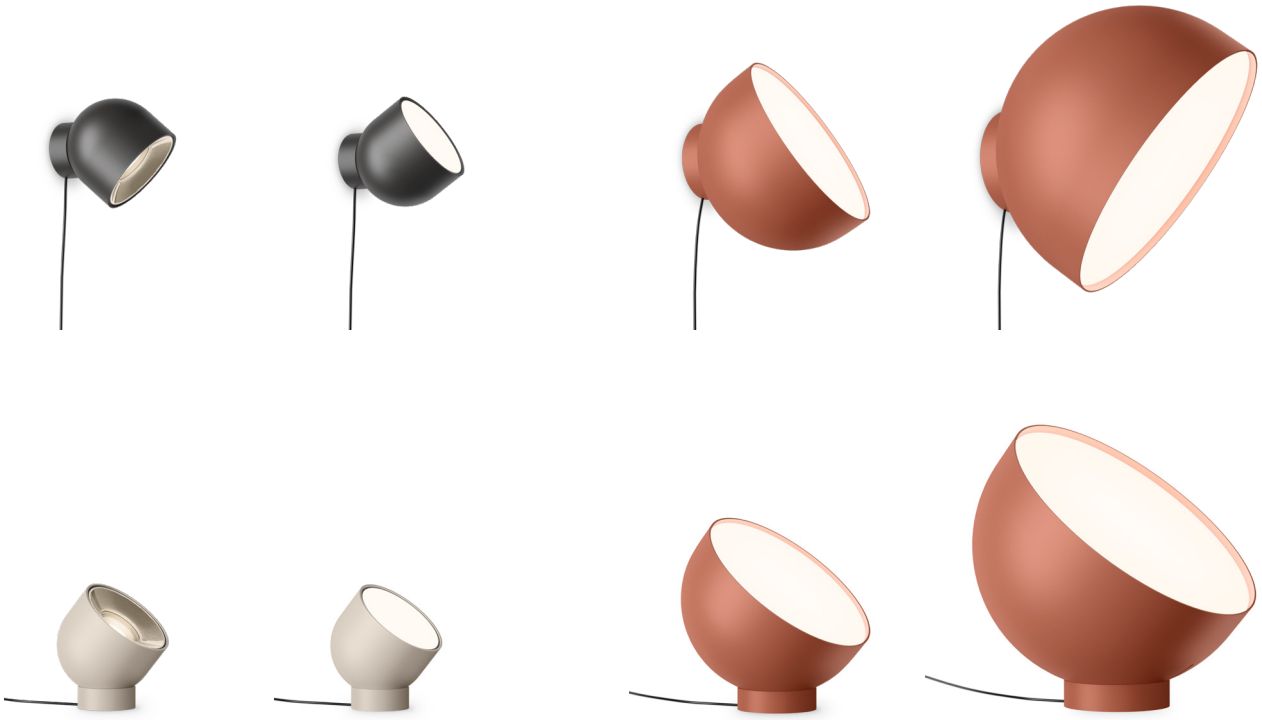

Lumière d'accentuation medium
6361 Surface / Fixation par boulon
Ø 10 cm

Diffuseur plat
6363 Surface / Fixation par boulon
Ø 10 cm

Diffuseur plat
6365 Surface / Fixation par boulon
Ø 20 cm

Diffuseur plat
6370 Surface / Fixation par boulon
Ø 30 cm

6361
lumière d'accentuation medium /
Fixation par boulon
6363
Diffuseur plat /
Fixation par boulon



6361 Lumière d'accentuation medium / Fixation par boulon

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

- **/1** _ 2700 K - 941 lm
- **/2** _ 3000 K - 987 lm
- **/3** _ 3500 K - 1022 lm

E

CRI >90

Comande

6361 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,2 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,95 Kg Poids net 0,73 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Câble avec prise inclus. Câble électrique de 2 m.
Base: Ø 6 cm. Hauteur 2,3 cm.

LED IP20 Dimmer

6363 Diffuseur plat / Fixation par boulon

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED

- **/1** _ 2700 K - 531 lm
- **/2** _ 3000 K - 557 lm
- **/3** _ 3500 K - 557 lm

E

CRI >90

Comande

6363 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **5** Poussoir
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminum.
Base: Zinc Alloy.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,2 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,193 x 0,161 x 0,148 m Vol 0,0046 m³
Poids brut 0,98 Kg Poids net 0,73 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Cable con enchufe incluido. Longitud cable 2 m.
Base: Ø 6 cm. Hauteur 2,3 cm.

LED IP20 Dimmer

6365
Diffuseur plat /
Fixation par boulon



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 941 lm
/2 _ 3000 K - 987 lm
/3 _ 3500 K - 1022 lm
E
CRI >90

Comande
6365 _ _ / _ _
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Corps: Aluminum.
Base: Zinc Alloy.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 7,9 W 450 mA
Courant Continue 450 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0175 m³
Poids brut 1,31 Kg Poids net 0,89 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Câble avec prise inclus. Câble électrique de 2 m.
Base: Ø 8,2 cm. Hauteur 2,3 cm.

LED IP20 Dimmer

6370
Diffuseur plat /
Fixation par boulon



Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)
- **53/** _ _ Green M1 (NCS S 6005-G80Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1673 lm
/2 _ 3000 K - 1752 lm
/3 _ 3500 K - 1817 lm
E
CRI >90

Comande
6370 _ _ / _ _
- _ _ / _ **5** Poussoir
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel*
- _ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux
Cuerpo: Aluminio.
Base: Zinc Alloy.
Diffuseur: PC - Policarbonato.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 16 W 850 mA
Courant Continue 850 mA
220~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,364 x 0,364 x 0,364 m
Vol 0,0482 m³
Poids brut 2,20 Kg Poids net 1,70 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Câble avec prise inclus. Câble électrique de 2 m.
Base: Ø 11 cm. Hauteur 2,8 cm.

LED IP20 Dimmer



Kontorno

Design by Sebastian Herkner

Consisting of an elegant linear framework complemented by a cylindrical diffuser or curved reflector, the Kontorno collection envelops the light source it contains, offering diffuse, balanced illumination.

Murales

6414
20 x 92 cm

6416
20 x 122 cm

6418
20 x 162 cm

6444
19 x 92 cm

6446
19 x 122 cm

6414



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2381 lm
E
/2 _ 3000 K - 2381 lm
F
/3 _ 3500 K - 2551 lm
E
/7 _ 2200 K - 2041 lm
F
CRI >90

Comande
6414 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur métallique: Aluminium. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier. Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 3,5 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6416



Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3154 lm
E
/2 _ 3000 K - 3154 lm
F
/3 _ 3500 K - 3380 lm
E
/7 _ 2200 K - 2703 lm
F
CRI >90

Comande
6416 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur métallique: Aluminium. Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier. Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Poids brut 5,8 Kg Poids net 3,8 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6418

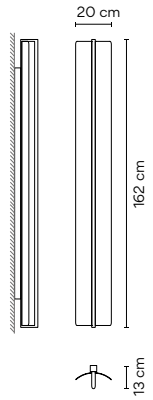

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4205 lm
E
/2 _ 3000 K - 4205 lm
F
/3 _ 3500 K - 4506 lm
E
/7 _ 2200 K - 3604 lm
F
CRI >90

Comande
6418 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur métallique: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,30 x 0,175 m
Vol 0,1580 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 4 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6444



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 2381 lm
E
/2 _ 3000 K - 2381 lm
F
/3 _ 3500 K - 2551 lm
E
/7 _ 2200 K - 2041 lm
F
CRI >90

Comande
6444 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur en verre: Opale triplex.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 3,7 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6446

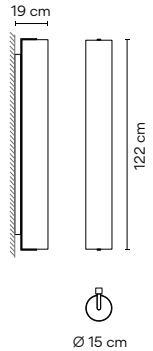

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3154 lm
E
/2 _ 3000 K - 3154 lm
F
/3 _ 3500 K - 3380 lm
E
/7 _ 2200 K - 2703 lm
F
CRI >90

Comande
6446 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **5** Poussoir
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Matériaux
Diffuseur en verre: Opale triplex.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Poids brut 9 Kg Poids net 6 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

Suspensions



6434
92 x max. 200 cm

6436
122 x max. 200 cm

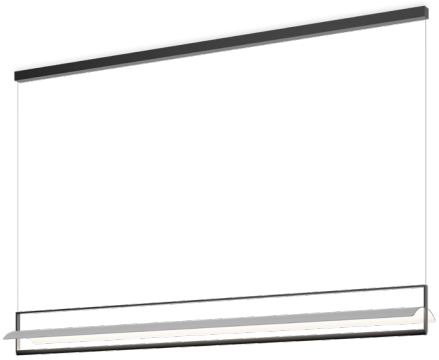

6438
162 x max. 200 cm

6474
92 x max. 200 cm

6476
122 x max. 200 cm

6434



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2381 lm
E

/2 _ 3000 K - 2381 lm
F

/3 _ 3500 K - 2551 lm
E

/7 _ 2200 K - 2041 lm
F

CRI >90

Comande

6434 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur métallique: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 3,5 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6436



Finitions

● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3154 lm
E

/2 _ 3000 K - 3154 lm
F

/3 _ 3500 K - 3380 lm
E

/7 _ 2200 K - 2703 lm
F

CRI >90

Comande

6436 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur métallique: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Poids brut 5,8 Kg Poids net 3,8 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6438



Finitions

● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4205 lm
E

/2 _ 3000 K - 4205 lm
F

/3 _ 3500 K - 4505 lm
E

/7 _ 2200 K - 3604 lm
F

CRI >90

Comande

6438 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur métallique: Aluminium.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 37,2 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,75 m
Vol 0,158 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 4 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Multi-volt

6474



Finitions

● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 2381 lm
E

/2 _ 3000 K - 2381 lm

/7 _ 2200 K - 2041 lm
F

CRI >90

Comande

6474 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur en verre: Opale triplex.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 20,8 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,30 x 0,30 x 1,05 m
Vol 0,095 m³
Poids brut 6,2 Kg Poids net 3,7 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Multi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

6476



Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 3154 lm
E
/2 _ 3000 K - 3154 lm
/7 _ 2200 K - 2703 lm
F
CRI >90

Comande

6476 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi

Matériaux

Diffuseur en verre: Opale triplex.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Support: Acier.
Rosace: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 27,9 W 750 mA
Courant Continue 750 mA
90~305V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,75 x 0,45 x 1,35 m
Vol 0,122 m³
Poids brut 9 Kg Poids net 6 Kg

Note

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Dimmer Multi-volt

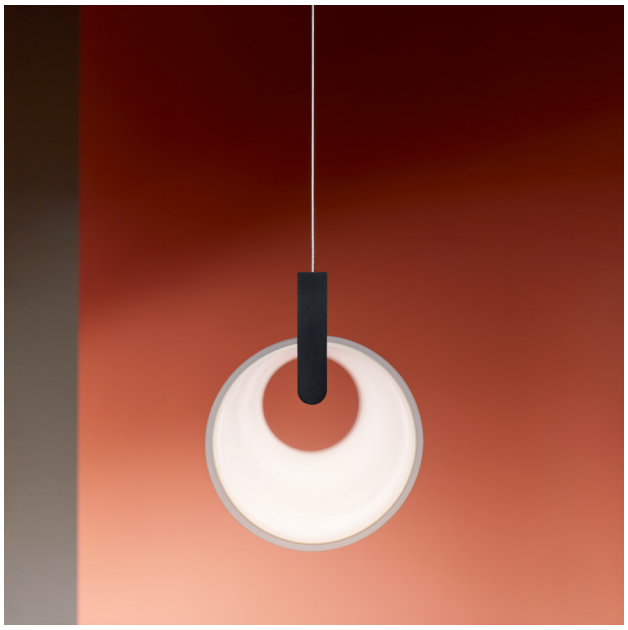

Bind

Design by Martín Azúa

Bind is a hybrid lighting system designed to create multiple atmospheres to suit a range of spaces, uses and moods. The connective quality, ease of installation and versatility of this fully modular system guarantees a harmonious balance between technical and decorative lighting, promising new holistic lighting solutions.

Suspensions Plafonniers - Accent Downlight

DOWNLIGHT Ø 3 cm

6500 Spectre étroit
6504 Spectre moyen

Ø 3 x 15 cm

DOWNLIGHT Ø 4 cm

6520 Spectre étroit
6524 Spectre moyen
6528 Spectre large

Ø 4 x 17,5 cm

6525 Spectre moyen
6529 Spectre large

Ø 4 x 20 cm

Suspensions Plafonniers - Accent Spotlight

SPOTLIGHT Ø 3 cm

6510 Spectre étroit
6514 Spectre moyen

Ø 3 x 20 cm

SPOTLIGHT Ø 4 cm

6530 Spectre étroit
6534 Spectre moyen
6538 Spectre large

Ø 4 x 22,5 cm



Suspensions Plafonniers - Wide Accent Downlight

Ø 18,5 cm

6540 Spectre moyen
6542 Spectre large

6500
Spectre étroit
6504
Spectre moyen



6500 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 451 lm
- **/2** _ 3000 K - 471 lm
- **/3** _ 3500 K - 489 lm

F

CRI >90

Comande
6500 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,12 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6504 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 451 lm
- **/2** _ 3000 K - 471 lm
- **/3** _ 3500 K - 489 lm

F

CRI >90

Comande
6504 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,6 Kg Poids net 0,12 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen



ø	0,71 m	331 lx	
Ø	1,42 m	83 lx	
ø	0,98 m	221 lx	
Ø	1,95 m	56 lx	

6520
Spectre étroit
6524
Spectre moyen
6528
Spectre large



6520 Spectre étroit

Finitions	Température de couleur LED	Comande
11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	**/1** _ 2700 K - 530 lm	**6520** _ _ **/** _ _
24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	**/2** _ 3000 K - 554 lm	_ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
	/3 _ 3500 K - 574 lm	_ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
	F	_ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)
	CRI >90	

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED LED 5,2 W 300 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,18 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6524 Spectre moyen

Finitions	Température de couleur LED	Comande
11/ _ _ Black (NCS S 8500-N)	**/1** _ 2700 K - 530 lm	**6524** _ _ **/** _ _
24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	**/2** _ 3000 K - 554 lm	_ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
	/3 _ 3500 K - 574 lm	_ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
	F	_ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)
	CRI >90	

Material
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED LED 5,2 W 300 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,18 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6528 Spectre large

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F
CRI >90

Comande
6528 _ _ **/** _ _
_ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED LED 5,2 W 300 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,18 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen Spectre large



ø 0,38 m 1574 lx
Ø 0,75 m 393 lx
ø 0,95 m 335 lx
Ø 1,9 m 90 lx
ø 1,45 m 163 lx
Ø 2,9 m 41 lx

6525
Spectre moyen
6529
Spectre large



6525 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
E
CRI >90

Comande
6525 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 8Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,8 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6529 Spectre large

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
E
CRI >90

Comande
6529 _ _ **/** _ _
_ _ **/ 8Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,5 W 150 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,8 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6510
Spectre étroit
6514
Spectre moyen



6510 Spectre étroit

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6510 _ _ / _ _

_ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,18 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6514 Spectre moyen

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6514 _ _ / _ _

_ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,18 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen



ø 0,71 m 331 lx
Ø 1,42 m 83 lx

ø 0,98 m 221 lx
Ø 1,95 m 56 lx

6530
Spectre étroit
6534
Spectre moyen
6538
Spectre large



6530 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F

CRI >90

Comande
6530 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,2 W 300 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,87 Kg Poids net 0,27 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6534 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F

CRI >90

Comande
6534 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)
- _ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Tunable White:
1 x LED 5,6 W 150 mA

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,87 Kg Poids net 0,27 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6538 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White

/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White

/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6538 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **F**	On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ **/** _ **Y**	ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z**	Casambi (P2P)
_ _ **/ 8Y**	Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux

Verre: PMMA.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Tunable White:
1 x LED 5,6 W 150 mA

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,87 Kg Poids net 0,27 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen Spectre large

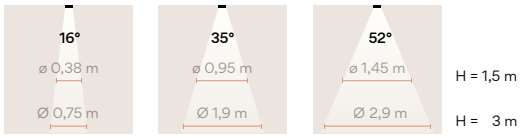

ø 0,38 m	1574 lx	ø 0,95 m	335 lx	ø 1,45 m	163 lx
Ø 0,75 m	393 lx	Ø 1,9 m	90 lx	Ø 2,9 m	41 lx

6540
Spectre moyen
6542
Spectre large



6540 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
571 lm - 895 lm

F

CRI >90

Comande
6540 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

_ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux
Verre: Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
(max. combined)

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0176 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

6542 Spectre large

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
571 lm - 895 lm

F

CRI >90

Comande
6542 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ **/** _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/** _ **Z** Casambi (P2P)

_ _ **/ 8Y** Tunable White + ProtoPixel* (P2P)
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (P2P)

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Verre: Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
(max. combined)

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0176 m³
Poids brut 1,5 Kg Poids net 1 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

LED IP20

Spectre moyen Spectre large



ø 0,62 m 1485 lx
Ø 1,24 m 371 lx
ø 1,55 m 360 lx
Ø 3,1 m 90 lx

Types de luminaires

Le rail de Bind est compatible avec les collections de suspensions Skan, Slim, North, Tempo et Tube, présentant une gamme de silhouettes décoratives avec plusieurs effets de lumière. Une ou plusieurs suspensions peuvent être suspendues comme vous le souhaitez, permettant la formation de lustres complexes créés à partir d'une compilation de rails avec plusieurs suspensions.

Suspensions

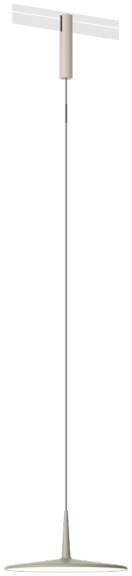

6560 (11 Black)
6561 (24 Beige)

6570 (11 Black)
6571 (24 Beige)

6575 (11 Black)
6576 (24 Beige)

6590 (11 Black)
6591 (24 Beige)

6580 (11 Black))
6581 (24 Beige)

6583 (11 Black)
6584 (24 Beige)



6586 (11 Black)
6587 (24 Beige)

Plusieurs appareils peuvent être connectés à n'importe quel point en utilisant une pince.

- Black (NCS S 8500-N)
- Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

6560
Black pince
6561
Beige pince

Finitions (abat-jour)

- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
- **42/** _ _ Blue M1 (NCS S 1000-N)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
CRI >90

/2 _ 3000 K - 1123 lm
D
CRI >80

/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande

6560 _ _ / _ _
6561 _ _ / _ _

- _ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6560

Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6561

Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 9,3 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~277V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m^3
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,4 Kg

Note

Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).

*Disponible à partir de janvier 2025.

Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

6570
Black pince
6571
Beige pince



Finitions (abat-jour)
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **47/** _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- **68/** _ _ Ocre (NCS S 3050-Y30R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 181,22 lm — F — CRI >90
- **/2** _ 3000 K - 163,2 lm — G — CRI >80
- **/3** _ 3500 K - 207,6 lm — F — CRI >90

Comande
6570 _ _ / _ _
6571 _ _ / _ _

- _ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6570
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6571
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Diffuseur: Verre.
Corps: FG - Fibre de verre.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,17 x 0,19 x 1,21 m
Vol 0,0370 m³
Poids brut 2,48 Kg Poids net 1,35 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

6575
Black pince
6576
Beige pince



Finitions (abat-jour)
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500 N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **42 /** _ _ Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1269 lm — D — CRI >90
- **/2** _ 3000 K - 1123 lm — D — CRI >80
- **/3** _ 3500 K - 1374,9 lm — G — CRI >90

Comande
6575 _ _ / _ _
6576 _ _ / _ _

- _ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6575
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6576
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,24 x 0,217 x 0,217 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,3 Kg Poids net 1,25 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

6590
Black pince
6591
Beige pince



Finitions (abat-jour)
- **10/** _ _ White (NCS S 0300-N)
- **15/** _ _ Grey L2 (NCS S 2500-N
- **16/** _ _ Grey M1 (NCS S 4500-N)
- **21/** _ _ Black Grey (NCS S 7000-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles: Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale 10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1170 lm
- **/2** _ 3000 K - 1251 lm
- **/3** _ 3500 K - 1251 lm

E

CRI >90

Comande
6590 _ _ / _ _
6591 _ _ / _ _

- _ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6590
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6591
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Abat-jour: Aluminium.
Support LED: Aluminium.
Tube: Acier.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 10,5 W 15 V
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,29 x 0,38 x 0,38 m
Vol 0,0418 m³
Poids brut 2,6 Kg Poids net 1,4 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

6580
Black pince
6581
Beige pince

Finitions (abat-jour)
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Cream (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 415 lm

E

CRI >90

Comande
6580 _ _ / _ _
6581 _ _ / _ _

- _ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
- _ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
- _ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6580
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6581
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,28 x 0,26 x 0,13 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 2 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

6583
Black pince
6584
Beige pince

Finitions (abat-jour)
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Cream (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
6583 _ _ / _ _
6584 _ _ / _ _

_ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6583
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6584
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,28 x 0,26 x 0,13 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 2 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

6586
Black pince
6587
Beige pince



Finitions (abat-jour)
- **18/** _ _ Graphite (ADAPTA RF9913WX)
- **37/** _ _ Terra Red (NCS S 4040-Y70R)
- **58/** _ _ Cream (RAL 7044)
- **62/** _ _ Green (NCS S 3010-G20Y)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 415 lm
E
CRI >90

Comande
6586 _ _ / _ _
6587 _ _ / _ _

_ _ / _ **F** On/Off; Poussoir; 1-10V; DALI-2; Casambi Commande simultanée
_ _ / _ **Y** ProtoPixel* (P2P)
_ _ / _ **Z** Casambi (P2P)

6586
Finition (pince)
Black (NCS S 8500-N)

6587
Finition (pince)
Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux
Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,28 x 0,26 x 0,13 m
Vol 0,01 m³
Poids brut 2,5 Kg Poids net 2 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20

Sélectionnez votre modèle sur **vibia.com** et ajustez-le.












Voir plus de modèles multiples sur **vibia.com**

Rails

Rail plafonniers

A491 120 cm
A492 210 cm
A493 300 cm

Rail de plafond 120 cm **A491 _ _ / 0M**
Rail de plafond 210 cm **A492 _ _ / 0M**
Rail de plafond 300 cm **A493 _ _ / 0M**

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Rail: Aluminium.
Abat-jour : ABS + Polycarbonate.

IP20

Emballage A491

1 Coli
0,068 x 0,068 x 1,25 m
Vol 0,0058 m^3
Poids brut 1,75 Kg
Poids net 0,90 Kg

Emballage A492

1 Coli
0,068 x 0,068 x 2,4 m
Vol 0,0111 m^3
Poids brut 3,24 Kg
Poids net 1,62 Kg

Emballage A493

1 Coli
0,068 x 0,068 x 3,15 m
Vol 0,0146 m^3
Poids brut 4,36 Kg
Poids net 2,17 Kg

Rail suspendus

A419 120 cm (H 9m)
A422 210 cm (H 9m)
A425 300 cm (H 9m)

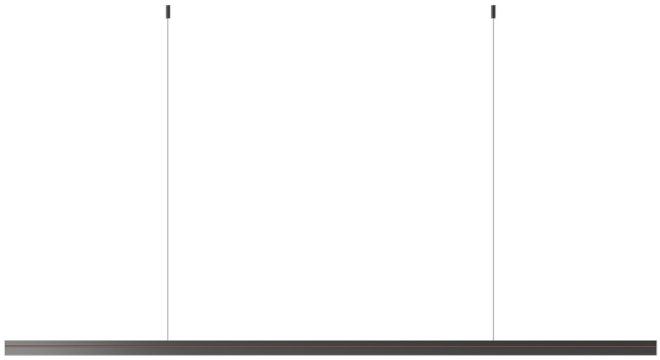

Hauteur 9 m 120 cm **A419 _ _ / 0M**
Hauteur 9 m 210 cm **A422 _ _ / 0M**
Hauteur 9 m 300 cm **A425 _ _ / 0M**

Finitions

11/ 0M Black (NCS S 8500-N)
24/ 0M Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Rail: Aluminium.
Rosace: Aluminium.
Supports de plafond: Aluminium.

IP20

Emballage A419
1 Coli
0,068 x 0,068 x 1,25 m
Vol 0,0058 m³
Poids brut 1,87 Kg
Poids net 1,02 Kg

Emballage A422
1 Coli
0,068 x 0,068 x 2,4 m
Vol 0,0111 m³
Poids brut 3,24 Kg
Poids net 1,62 Kg

Emballage A425
1 Coli
0,068 x 0,068 x 3,15 m
Vol 0,0146 m³
Poids brut 4,36 Kg
Poids net 2,17 Kg

Options de connexion électrique

Conducteur pour plafond

A494 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ **/ 00_10**	48W + On/ Off + Surface
_ _ **/ 00_31**	48W + On/ Off + Serti Micro
_ _ **/ 01_10**	48W + DALI-2 + Surface
_ _ **/ 01_31**	48W + DALI-2 + Serti Micro
_ _ **/ 03_10**	48W + 1-10V + Surface
_ _ **/ 03_31**	48W + 1-10V + Serti Micro
_ _ **/ 05_10**	48W + Poussoir + Surface
_ _ **/ 05_31**	48W + Poussoir + Serti Micro
_ _ **/ 0Z_10**	48W + Casambi + Surface
_ _ **/ 0Z_31**	48W + Casambi + Serti Micro

A495 _ _ / _ _ _ _ _

_ _ **/ 00_10**	84W + On/ Off + Surface
_ _ **/ 00_31**	84W + On/ Off + Serti Micro
_ _ **/ 01_10**	84W + DALI-2 + Surface
_ _ **/ 01_31**	84W + DALI-2 + Serti Micro
_ _ **/ 03_10**	84W + 1-10V + Surface
_ _ **/ 03_31**	84W + 1-10V + Serti Micro
_ _ **/ 05_10**	84W + Poussoir + Surface
_ _ **/ 05_31**	84W + Poussoir + Serti Micro
_ _ **/ 0Z_10**	84W + Casambi + Surface
_ _ **/ 0Z_31**	84W + Casambi + Serti Micro

Finitions

11/ 0 _ Black (NCS S 8500-N)
24/ 0 _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Aluminium.

IP20 CE UK CA EAC

Electrical connection

Driver Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Note

Max. 5 luminaires avec ligne simultanée 48 W.
Max. 10 luminaires avec ligne simultanée 84 W.
Sélectionnez On/Off si vos luminaires sont P2P.

Emballage

1 Coli 0,12 x 0,10 x 0,37 m
Vol 0,0273 m³
Poids brut 0,95 Kg
Poids net 0,53 Kg

Sélectionnez la connexion électrique

L 30 cm.
A494 _ _ / 00 A495 _ _ / 00

Surface

L 40 cm.
A494 _ _ / 01 A495 _ _ / 01
A494 _ _ / 03 A495 _ _ / 03
A494 _ _ / 05 A495 _ _ / 05
A494 _ _ / 0Z A495 _ _ / 0Z

Surface

À distance

_10 Surface
_31 Serti Micro

Accessoires inclus



À distance
1 x 9 m
cable électrique inclus

Conducteur pour suspension

A426 _ _ / _ _ _ _ _	A427 _ _ / _ _ _ _ _
_ _ / **00_10** 48W + On/ Off + Surface	_ _ / **00_10** 84W + On/ Off + Surface
_ _ / **00_23** 48W + On/ Off + Encastré XS	_ _ / **00_23** 84W + On/ Off + Encastré XS
_ _ / **00_31** 48W + On/ Off + Serti Micro	_ _ / **00_31** 84W + On/ Off + Serti Micro
_ _ / **01_10** 48W + DALI-2 + Surface	_ _ / **01_10** 84W + DALI-2 + Surface
_ _ / **01_23** 48W + DALI-2 + Encastré XS	_ _ / **01_23** 84W + DALI-2 + Encastré XS
_ _ / **01_31** 48W + DALI-2 + Serti Micro	_ _ / **01_31** 84W + DALI-2 + Serti Micro
_ _ / **03_10** 48W + 1-10V + Surface	_ _ / **03_10** 84W + 1-10V + Surface
_ _ / **03_23** 48W + 1-10V + Encastré XS	_ _ / **03_23** 84W + 1-10V + Encastré XS
_ _ / **03_31** 48W + 1-10V + Serti Micro	_ _ / **03_31** 84W + 1-10V + Serti Micro
_ _ / **05_10** 48W + Poussoir + Surface	_ _ / **05_10** 84W + Poussoir + Surface
_ _ / **05_23** 48W + Poussoir + Encastré XS	_ _ / **05_23** 84W + Poussoir + Encastré XS
_ _ / **05_31** 48W + Poussoir + Serti Micro	_ _ / **05_31** 84W + Poussoir + Serti Micro
_ _ / **0Z_10** 48W + Casambi + Surface	_ _ / **0Z_10** 84W + Casambi + Surface
_ _ / **0Z_23** 48W + Casambi + Encastré XS	_ _ / **0Z_23** 84W + Casambi + Encastré XS
_ _ / **0Z_31** 48W + Casambi + Serti Micro	_ _ / **0Z_31** 84W + Casambi + Serti Micro

Finitions

11/ 0 _ Black (NCS S 8500-N)

24/ 0 _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Matériaux

Matériaux Superficie: Aluminio.
Boitier du driver encastré et à distance: Acier.

IP20

Electrical connection

Driver Tension Continue 48V
220~240V 50/60Hz

Note

Max. 5 luminaires avec ligne simultanée 48 W.
Max. 10 luminaires avec ligne simultanée 84 W.
Sélectionnez On/Off si vos luminaires sont P2P.

Emballage

1 Coli 0,12 x 0,10 x 0,37 m
Vol 0,0273 m^3
Poids brut 0,95 Kg
Poids net 0,53 Kg

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

L 25 cm.

A426 _ _ / 01	A427 _ _ / 00
A426 _ _ / 03	A427 _ _ / 01
A426 _ _ / 05	A427 _ _ / 03
A426 _ _ / 0Z	A427 _ _ / 05
	A427 _ _ / 0Z

Surface

L 21 cm.
A426 _ _ / 00

Encastré

Serti Micro

_10 Surface
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro

Accessoires inclus

Surface
Connexion + 9m de cable électrique inclus

Encastré
Rosace + 9m de cable électrique inclus

À distance
Rosace + 9m de cable électrique inclus

Bind Solo

Bind Solo provides a set of tools to play with contrasts, defining functional and transitional areas, as well as hybrid activity zones. The range can be mounted to the ceiling as desired, creating visual hierarchy by directing the gaze towards specific features and combining to form unique compositions overhead.

Plafonniers - Accent Downlight - Micro

6600 Spectre étroit
6604 Spectre moyen

Ø 3 cm

6650 Spectre étroit
6654 Spectre moyen
6658 Spectre large

Ø 4cm

6600
Spectre étroit
6604
Spectre moyen



6600 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6600 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0, 63 Kg Poids net 0,15 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez **vibia.com** pour regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UKCA EAC

6604 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6604 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0, 63 Kg Poids net 0,15 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 CE UKCA EAC

Spectre étroit Spectre moyen



ø	0,71 m	331 lx	
Ø	1.42 m	83 lx	
ø	0,98 m	221 lx	
Ø	1.95 m	56 lx	

6650
Spectre étroit
6654
Spectre moyen
6658
Spectre large



6650 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F
CRI >90

Comande
6650 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED □ IP20

6654 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F
CRI >90

Comande
6654 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (À distance)
- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED □ IP20

6658 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6658 _ _ **/** _ _

_ _ / _ **0**	Static White + On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M**	Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ / **8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,68 Kg Poids net 0,2 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen Spectre large

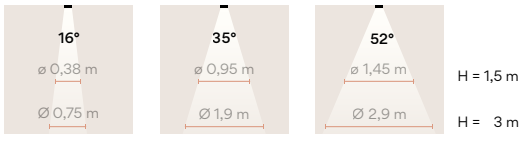

ø 0,38 m	1574 lx	ø 0,95 m	335 lx	ø 1,45 m	163 lx
Ø 0,75 m	393 lx	Ø 1,9 m	90 lx	Ø 2,9 m	41 lx

Plafonniers - Accent Downlight

DOWNLIGHT Ø 3 cm

6610 Spectre étroit
6614 Spectre moyen

Ø 3 x 4 cm

6630 Spectre étroit
6634 Spectre moyen

Ø 3 x 10 cm

DOWNLIGHT Ø 4 cm

6660 Spectre étroit
6664 Spectre moyen
6668 Spectre large

Ø 4 x 7 cm

6680 Spectre étroit
6684 Spectre moyen
6688 Spectre large

Ø 4 x 10 cm

Plafonniers - Accent Spotlight

SPOTLIGHT Ø 3 cm

6620 Spectre étroit
6624 Spectre moyen

Ø 3 x 7 cm

6640 Spectre étroit
6644 Spectre moyen

Ø 3 x 11,5 cm

SPOTLIGHT Ø 4 cm

6670 Spectre étroit
6674 Spectre moyen
6678 Spectre large

Ø 4 x 10 cm

6690 Spectre étroit
6694 Spectre moyen
6698 Spectre large

Ø 4 x 14 cm

Plafonniers - Wide Accent Downlight

Ø 18,5 cm

6700 Spectre moyen
6702 Spectre large

Ø 18,5 cm

6610
Spectre étroit
6614
Spectre moyen



6610 Spectre étroit

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande

6610 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,66 Kg Poids net 0,18 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6614 Spectre moyen

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande

6614 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,66 Kg Poids net 0,18 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen



ø 0,7 m 331 lx
Ø 1,42 m 83 lx
ø 0,98 m 221 lx
Ø 1,95 m 56 lx

6630
Spectre étroit
6634
Spectre moyen



6630 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6630 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,19 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20

6634 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6634 _ _ / _ _

_ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M** Sans driver
_ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,19 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20

Spectre étroit Spectre moyen



ø 0,7 m 331 lx
Ø 1,42 m 83 lx
ø 0,98 m 221 lx
Ø 1,95 m 56 lx

6660
Spectre étroit
6664
Spectre moyen
6668
Spectre large



6660 Spectre étroit

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F
CRI >90

Comande
6660 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,72 Kg Poids net 0,24 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20 CE UKCA EAC

6664 Spectre moyen

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F
CRI >90

Comande
6664 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off (À distance)
_ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (À distance)
_ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,72 Kg Poids net 0,24 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20 CE UKCA EAC

6668 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6668 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ 0**	Static White + On/ Off (À distance)
_ _ **/ _ D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/ _ M**	Static White + Sans driver
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ **/ 8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0, 72 Kg Poids net 0,24 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit	Spectre moyen	Spectre large
		
ø 0,38 m 1574 lx Ø 0,75 m 393 lx	ø 0,95 m 335 lx Ø 1,9 m 90 lx	ø 1,45 m 163 lx Ø 2,9 m 41 lx

H = 1,5 m

H = 3 m

6680
Spectre étroit
6684
Spectre moyen
6688
Spectre large



6680 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F
CRI >90

Comande
6680 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0072 m³
Poids brut 0,73 Kg Poids net 0,25 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6684 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K) 308 lm - 504 lm
F
CRI >90

Comande
6684 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (À distance)
- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0072 m³
Poids brut 0,78 Kg Poids net 0,3 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6688 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6688 _ _ **/** _ _

_ _ **/ _ 0**	Static White + On/ Off (À distance)
_ _ **/ _ D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/ _ M**	Static White + Sans driver
_ _ **/ _ Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ **/ 8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0072 m³
Poids brut 0,78 Kg Poids net 0,3 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit	Spectre moyen	Spectre large	
16°	35°	52°	
ø 0,38 m	ø 0,95 m	ø 1,45 m	H = 1,5 m
Ø 0,75 m	Ø 1,9 m	Ø 2,9 m	H = 3 m
ø 0,38 m 1574 lx	ø 0,95 m 335 lx	ø 1,45 m 163 lx	
Ø 0,75 m 393 lx	Ø 1,9 m 90 lx	Ø 2,9 m 41 lx	

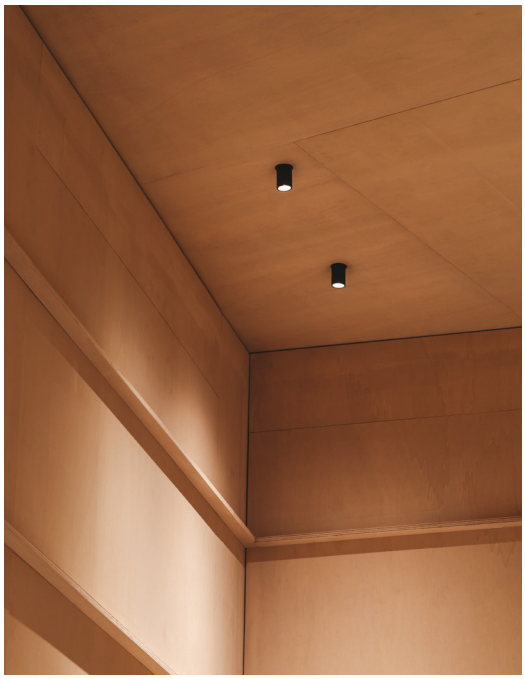

6620
Spectre étroit
6624
Spectre moyen



6620 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6620 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0, 68 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6624 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6624 _ _ **/** _ _
- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0, 68 Kg Poids net 0,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen

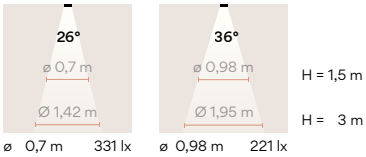

ø 0,7 m 331 lx
Ø 1,42 m 83 lx
ø 0,98 m 221 lx
Ø 1,95 m 56 lx

6640
Spectre étroit
6644
Spectre moyen



6640 Spectre étroit

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6640 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,69 Kg Poids net 0,21 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20 CE UK CA EAC

6644 Spectre moyen

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 451 lm
/2 _ 3000 K - 471 lm
/3 _ 3500 K - 489 lm
F
CRI >90

Comande
6644 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
_ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ **/** _ **M** Sans driver
_ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 4,3 W 250 mA
Courant Continue 250 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,69 Kg Poids net 0,21 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED ☐ IP20 CE UK CA EAC

Spectre étroit Spectre moyen



ø 0,7 m 331 lx
Ø 1,42 m 83 lx
ø 0,98 m 221 lx
Ø 1,95 m 56 lx

6670
Spectre étroit
6674
Spectre moyen
6678
Spectre large



6670 Spectre étroit

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

F

CRI >90

Comande

6670 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ / _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **M** Sans driver
- _ _ / _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,1 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,75 Kg Poids net 0,27 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6674 Spectre moyen

Finitions

- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6674 _ _ / _ _

- _ _ / _ **0** Static White + On/ Off (À distance)
- _ _ / _ **D** Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ / _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ / _ **Z** Static White + Casambi (À distance)
- _ _ / **81** Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
- _ _ / **8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ / **8Z** Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,75 Kg Poids net 0,27 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6678 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6678 _ _ **/** _ _

_ _ **/ 0** Static White +
On/ Off (À distance)

_ _ **/ D** Static White +
Poussoir; DALI-2
(À distance)

_ _ **/ M** Static White +
Sans driver

_ _ **/ Z** Static White +
Casambi (À distance)

_ _ **/ 81** Tunable White +
DALI-2 DT8 (À distance)

_ _ **/ 8M** Tunable White +
Sans driver

_ _ **/ 8Z** Tunable White +
Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m^3
Poids brut 0,75 Kg Poids net 0,27 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit | Spectre moyen | Spectre large

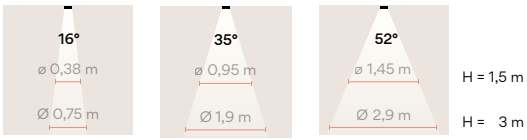

ø 0,38 m	1574 lx	ø 0,95 m	335 lx
Ø 0,75 m	393 lx	Ø 1,9 m	90 lx
ø 1,45 m	163 lx		
Ø 2,9 m	41 lx		

6690
Spectre étroit
6694
Spectre moyen
6698
Spectre large



6690 Spectre étroit

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
F
CRI >90

Comande
6690 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 5,2 W 300 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,78 Kg Poids net 0,3 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20 Dimmer

6694 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm
Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm
F
CRI >90

Comande
6694 _ _ **/** _ _

- _ _ **/** _ **0** Static White + On/ Off (À distance)
- _ _ **/** _ **D** Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
- _ _ **/** _ **M** Static White + Sans driver
- _ _ **/** _ **Z** Static White + Casambi (À distance)
- _ _ **/ 81** Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
- _ _ **/ 8M** Tunable White + Sans driver
- _ _ **/ 8Z** Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,78 Kg Poids net 0,3 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.
Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

6698 Spectre large

Finitions

11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 530 lm
/2 _ 3000 K - 554 lm
/3 _ 3500 K - 574 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
308 lm - 504 lm

F

CRI >90

Comande

6698 _ _ **/** _ _

_ _ / _ **0**	Static White + On/ Off (À distance)
_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **M**	Static White + Sans driver
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ **/ 81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ **/ 8M**	Tunable White + Sans driver
_ _ **/ 8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux

Corps: Aluminium.
Verre: PMMA.

Source de lumière et caractéristiques

2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 5,2 W 300 mA
Courant Continue 300 mA
220~240V 50/60Hz

Tunable White:
1 x LED 5,5 W 150 mA
Courant Continue 150 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,78 Kg Poids net 0,3 Kg

Note

Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

Visitez vib**ia.com po**ur regrouper plusieurs pièces avec un seul point électrique.

LED IP20

Spectre étroit Spectre moyen Spectre large

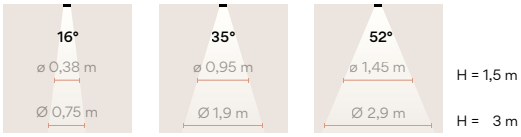

ø 0,38 m	1574 lx	ø 0,95 m	335 lx
Ø 0,75 m	393 lx	Ø 1,9 m	90 lx

ø 1,45 m	163 lx
Ø 2,9 m	41 lx

6700
Spectre moyen
6702
Spectre large



6700 Spectre moyen

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
571 lm - 895 lm

F

CRI >90

Comande
6700 _ _ / _ _

_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0176 m^3
Poids brut 1,7 Kg Poids net 1,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

LED IP20

6702 Spectre large

Finitions
- **11/** _ _ Black (NCS S 8500-N)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

Static White
/1 _ 2700 K - 1256 lm
/2 _ 3000 K - 1313 lm
/3 _ 3500 K - 1360 lm

Tunable White
/8 _ (1800 K - 4000 K)
571 lm - 895 lm

F

CRI >90

Comande
6702 _ _ / _ _

_ _ / _ **D**	Static White + Poussoir; DALI-2 (À distance)
_ _ / _ **Z**	Static White + Casambi (À distance)
_ _ / **81**	Tunable White + DALI-2 DT8 (À distance)
_ _ / **8Z**	Tunable White + Casambi (À distance)

Matériaux
Diffuseur: PC - Polycarbonate.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques
2700 K - 3000 K - 3500K:
1 x LED 12,4 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
220~240V 50/60Hz
Tunable White:
1 x LED 8,9 W 500 mA
Courant Continue 500 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,26 x 0,26 x 0,26 m
Vol 0,0176 m^3
Poids brut 1,7 Kg Poids net 1,2 Kg

Note
Les produits DALI-2 sont compatibles (via une passerelle désignée) avec tous les produits de solution d'éclairage dynamique ProtoPixel.

LED IP20

Spectre moyen Spectre large



ø 0,62 m 1485 lx
Ø 1,24 m 371 lx
ø 1,55 m 360 lx
Ø 3,1 m 90 lx

Sticks

Design by Arik Levy

Fusing technology, space, and architecture, Sticks offers a creative toolkit for integrating light elements in an interior. Pure and graphic, the minimalist aluminum rods transform linear light into floating sculpture.

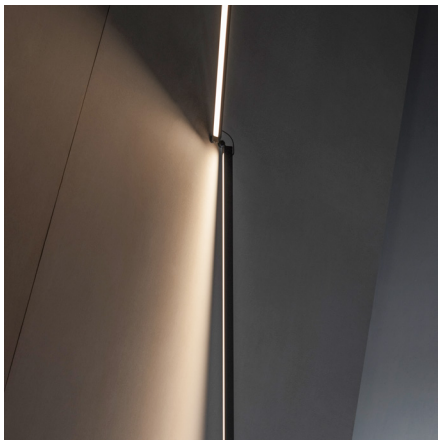

Vous pouvez choisir la composition qui vous plaît parmi les trois options suivantes:

A - Choisissez parmi les configurations préétablies celle qui s'adapte le mieux à votre projet et passez votre commande directement (Voir page 466).

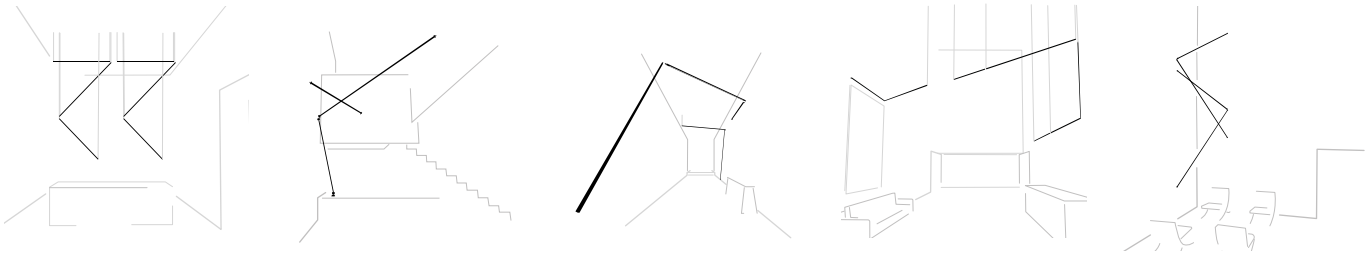

B - Sélectionnez sur notre site Web vibia.com une configuration préétablie parmi les multiples adaptations prévues pour différents espaces, et ajustez-la à votre projet car vous pouvez modifier les options suivantes:

+ Longueur du câble.
+ Position de chaque baguettes Sticks dans l'espace.
+ Température de la couleur et régulation.
+ Type d'installation.

C - Créez sur notre site Web vibia.com sans les dessiner, une ou plusieurs configurations de Sticks en trois étapes simples.

1

Choisissez l'emplacement du point de connexion électrique

2

Ajoutez des baguettes Sticks jusqu'à obtenir une longueur maximale de 6,5 mètres.

3

Configurez et choisissez

+ La température de couleur
+ Le variateur de contrôle
+ Le type d'installation
+ La longueur du câble électrique

Spécifications techniques
(Voir page 474)

Les baguettes Sticks mesurent 1,5 m, 2 m, ou 3 m et peuvent être connectées entre elles avec un seul point de connexion électrique sur une longueur maximale de 6,5 m.

Murales-Murales / Plafonniers-Plafonniers

7300
Stick 152 x 3 x 2 cm

7303
Stick 201 x 3 x 2 cm

7306
Stick 300 x 3 x 2 cm

Murales-Murales (angle) / Murales-Plafonniers

7330
Stick 158 x 3 x 2 cm

7333
Stick 207 x 3 x 2 cm

7336
Stick 306 x 3 x 2 cm

Murales-Suspensions

7310
7311 UGR<19
Stick 153 x 3 x 2 cm

7313
7314 UGR<19
Stick 204 x 3 x 2 cm

7316
7317 UGR<19
Stick 303 x 3 x 2 cm

Suspensions-Suspensions

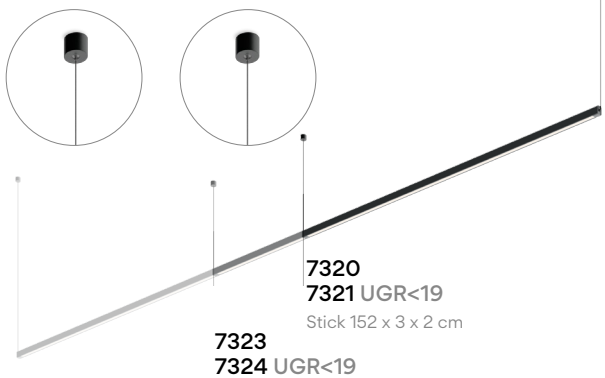

7320
7321 UGR<19
Stick 152 x 3 x 2 cm

7323
7324 UGR<19
Stick 201 x 3 x 2 cm

7326
7327 UGR<19
Stick 300 x 3 x 2 cm

Suspensions



7350
Stick 152 x 3 x 2 cm

7353
Stick 201 x 3 x 2 cm

7356
Stick 300 x 3 x 2 cm

Pied-Murales



7346
Stick 310 cm

7343
Stick 211 cm

7340
Stick 163 cm

ø 10 cm

Sticks Connectable

Les illustrations suivantes sont composées d'une ou plusieurs compositions

Suspensions / Plafonniers

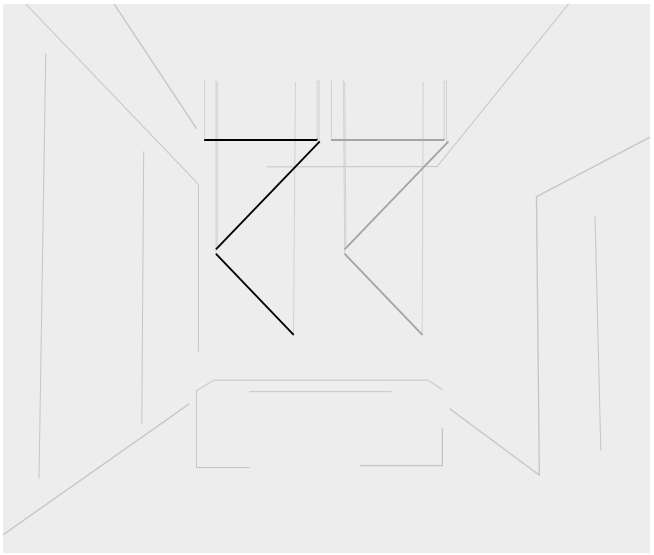

STI001
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

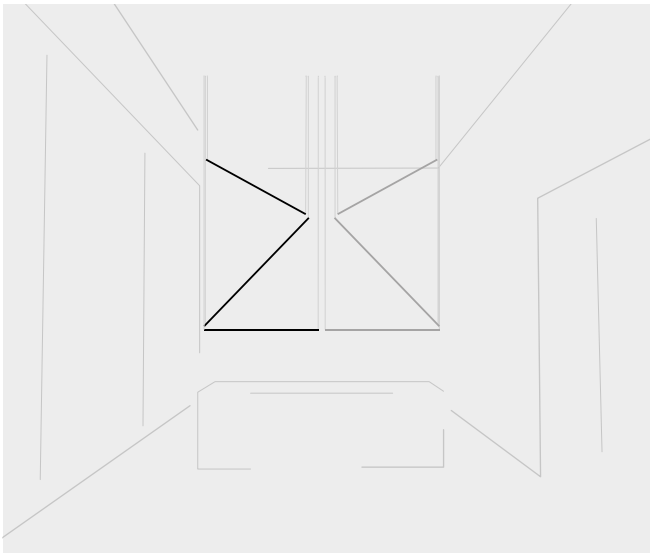

STI005
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

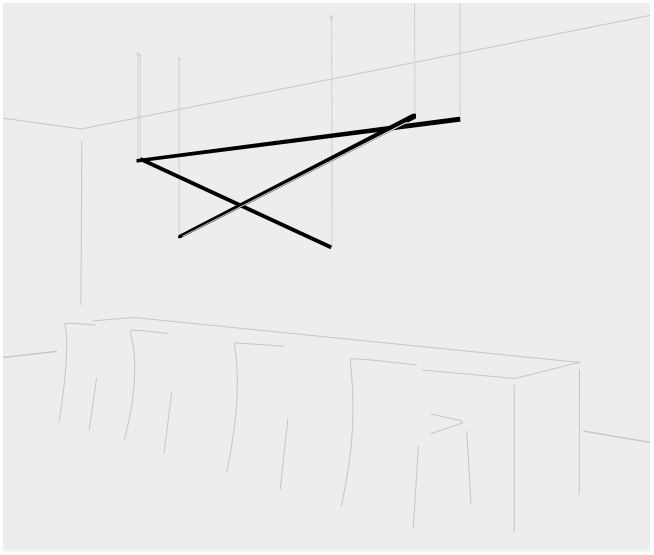

STI015
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 4,5 m.
LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

Unité 2:
1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

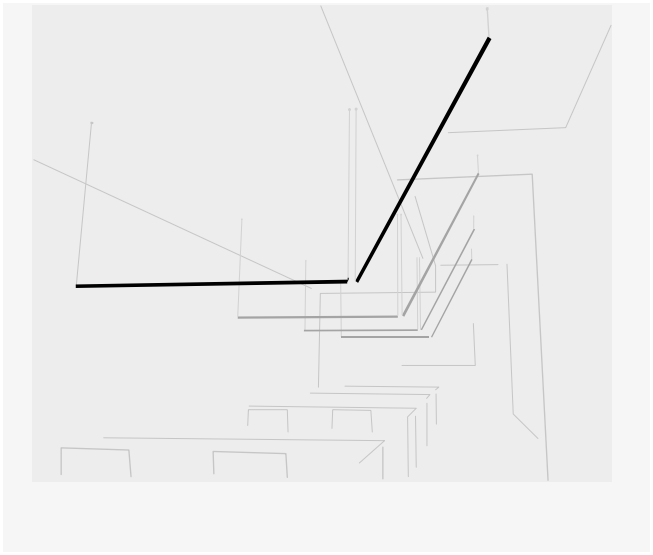

STI021
Illustration composée de quatre compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.
LED 3500 K. 9496 lm. 140,8 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

STI025
Illustration composée de quatre compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

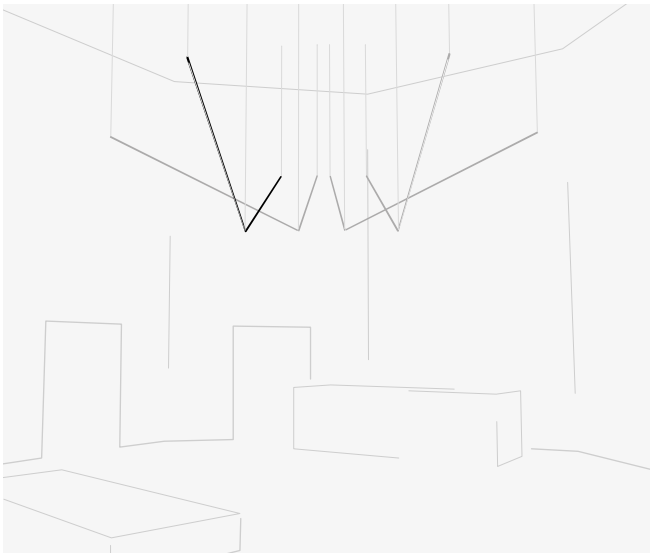

STI035
Illustration composée de quatre compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 3500 K. 10683 lm. 79,2 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

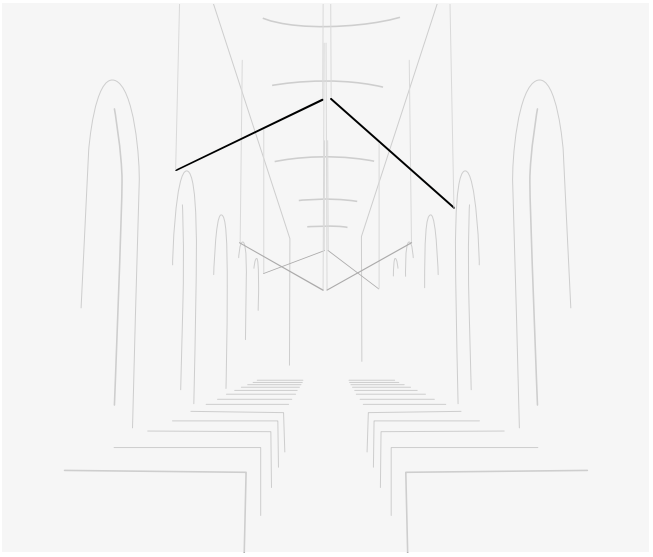

STI041
Illustration composée de trois compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

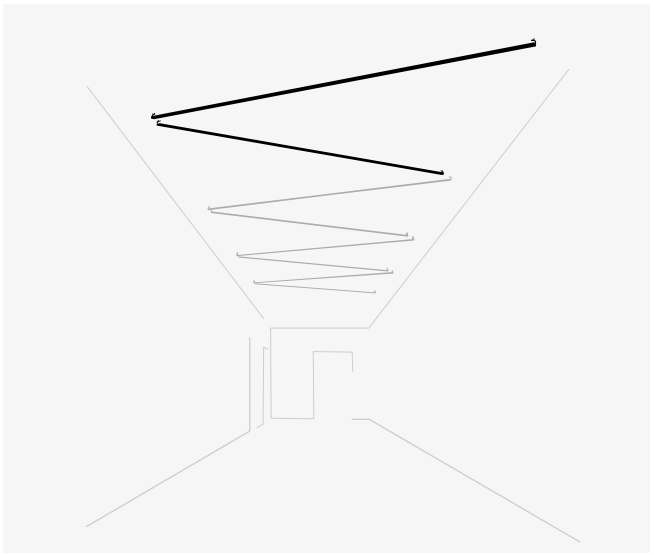

STI085
Illustration composée de quatre compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Sticks Connectable

Les illustrations suivantes sont composées d'une ou plusieurs compositions

Certaines tiges sont fixées au mur

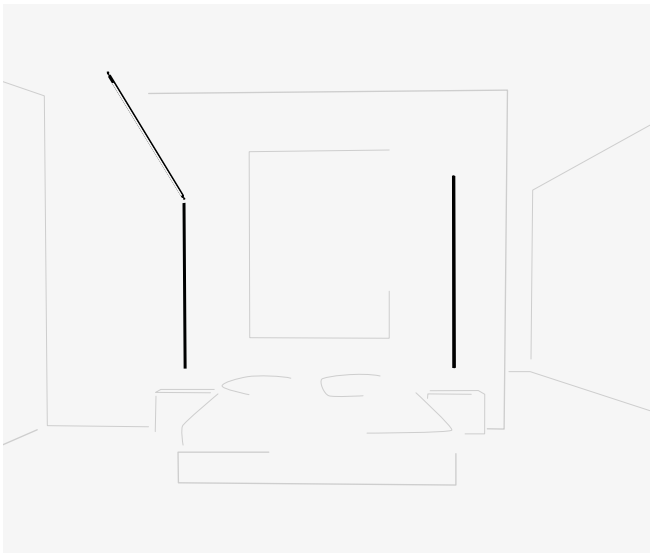

STI051
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

Unité 2:
1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.
LED 2700 K. 4346 lm. 35,2 W.
Floor base & plug. Push.

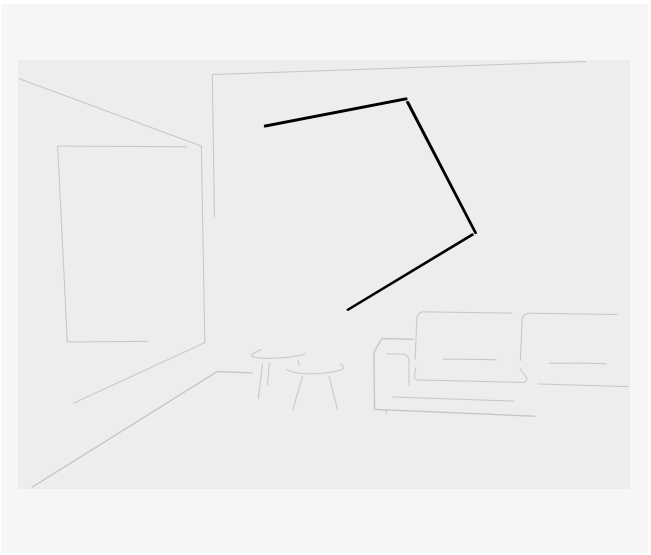

STI055
Illustration composée d'une seule composition.

3 Sticks: 3 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 2700 K. 9780 lm. 79,2 W.
Floor base & plug. Push.

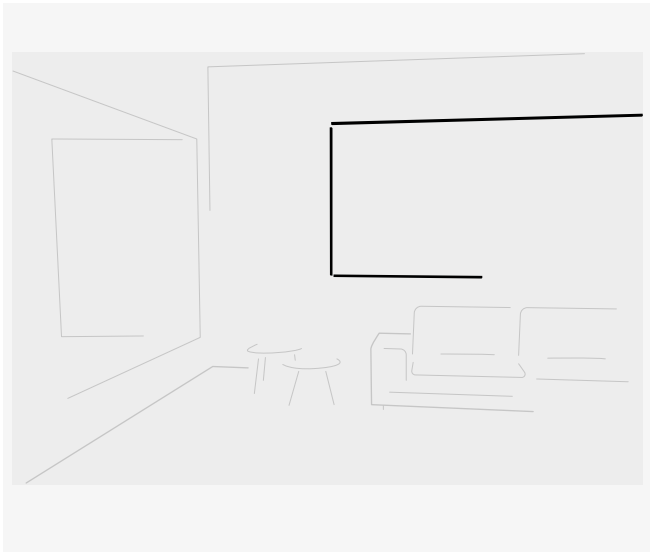

STI061
Illustration composée d'une seule composition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.
LED 2700 K. 13039 lm. 105,6 W.
Floor base & plug. Push.

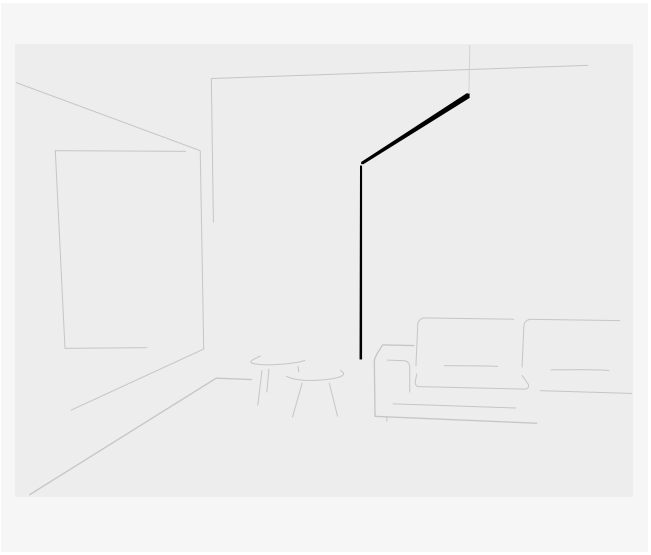

STI065
Illustration composée d'une seule composition.

2 Sticks: 2 x 150 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6520 lm. 52,8 W.
Floor base & plug. Push.

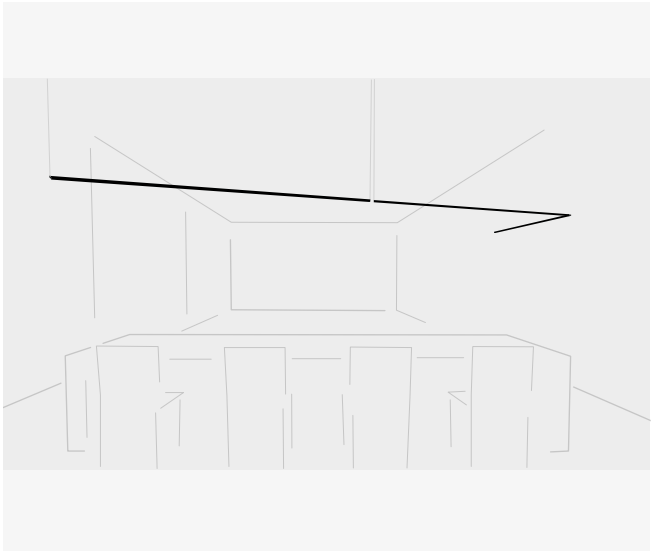

STI071
Illustration composée d'une seule composition.

3 Sticks: 1 x 150 cm, 2 x 200 cm. Total 5,5 m.
LED 2700 K. 11952 lm. 96,8 W.
Floor base & plug. Push.

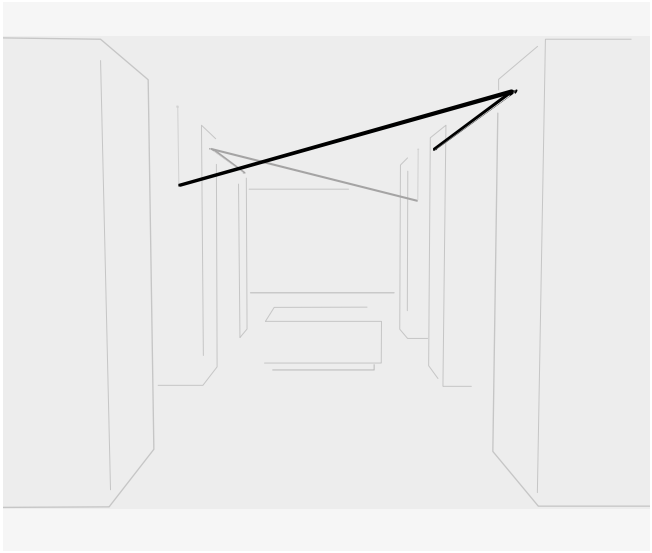

STI075
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

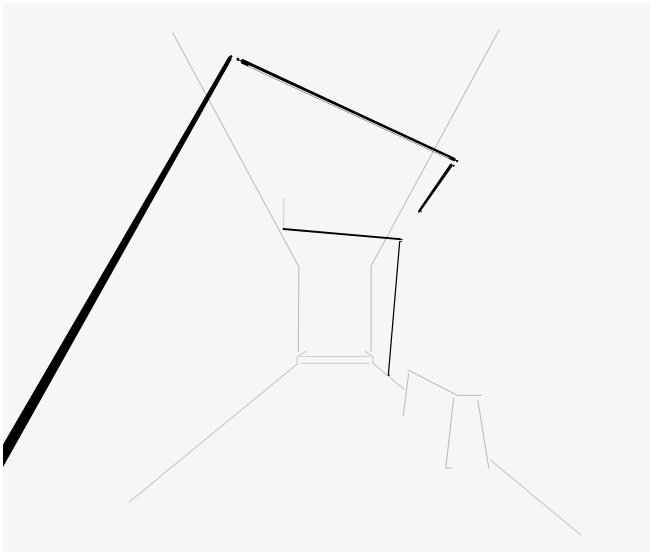

STI081
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
3 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 6,5 m.
LED 3500 K. 15431 lm. 114,4 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 2:
2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

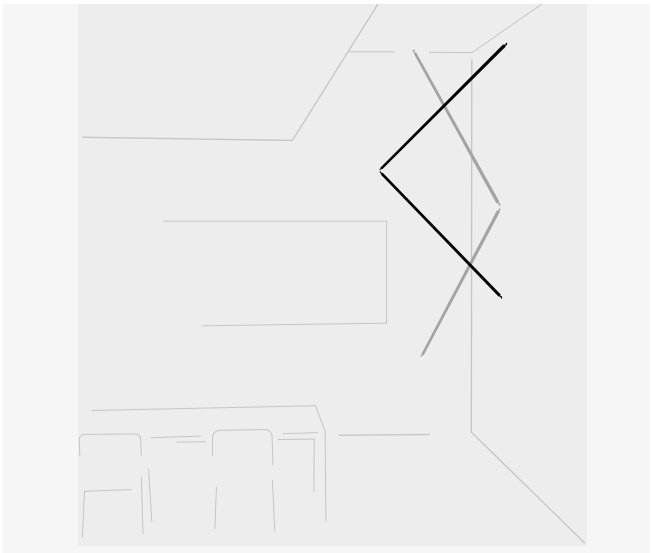

STI091
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.
LED 2700 K. 8692 lm. 70,4 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Sticks Connectable

Les illustrations suivantes sont composées d’une ou plusieurs compositions

Certaines tiges sont fixées au mur

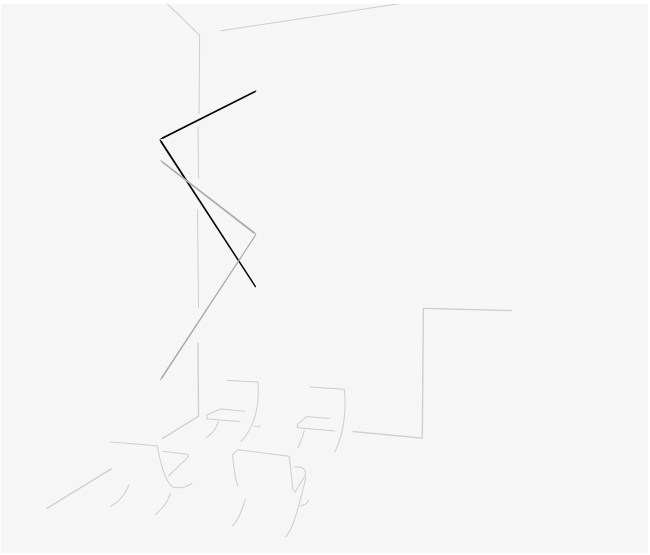

STI095
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

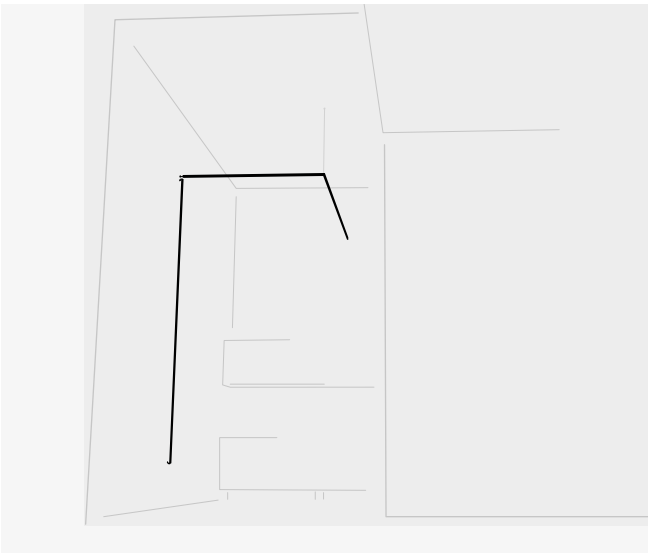

STI101
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 150 cm. Total 4,5 m.
LED 2700 K. 9779 lm. 79,2 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 2:
1 Stick: 1 x 300 cm. Total 3 m.
LED 2700 K. 6519 lm. 52,8 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

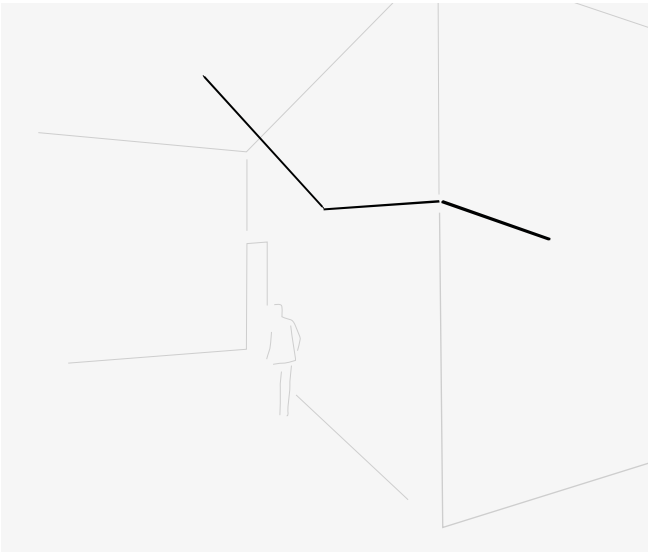

STI105
Illustration composée d'une seule composition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Floor base & plug. Push.

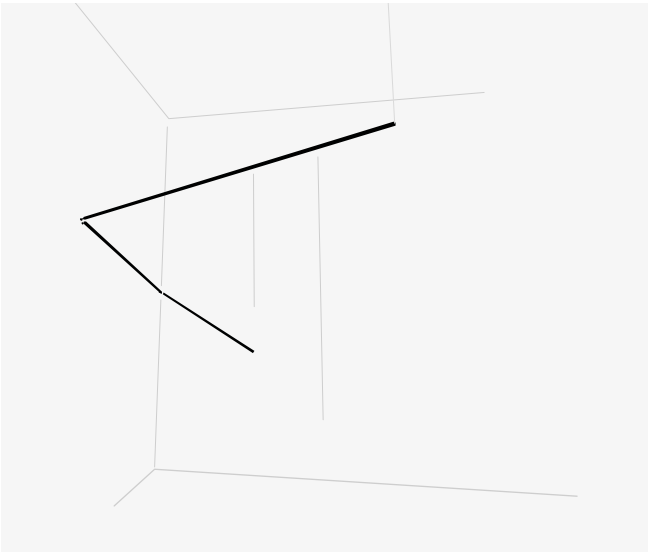

STI111
Illustration composée d'une seule composition.

3 Sticks: 2 x 150 cm, 1 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

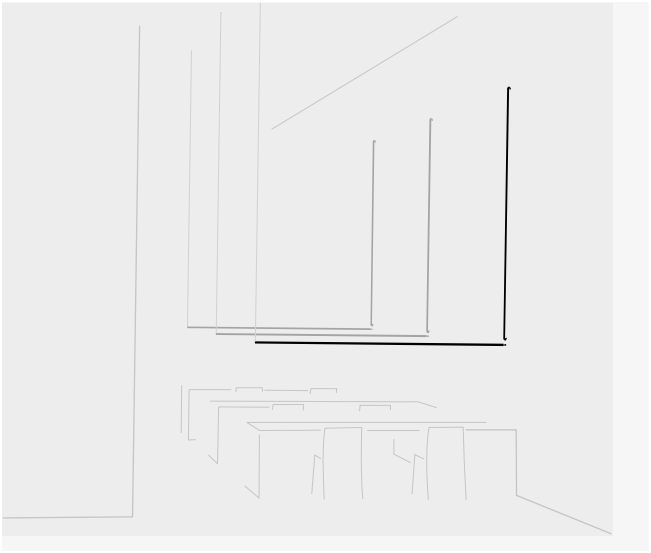

STI115
Illustration composée de trois compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 200 cm. Total 4 m.
LED 3500 K. 9496 lm. 70,4 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

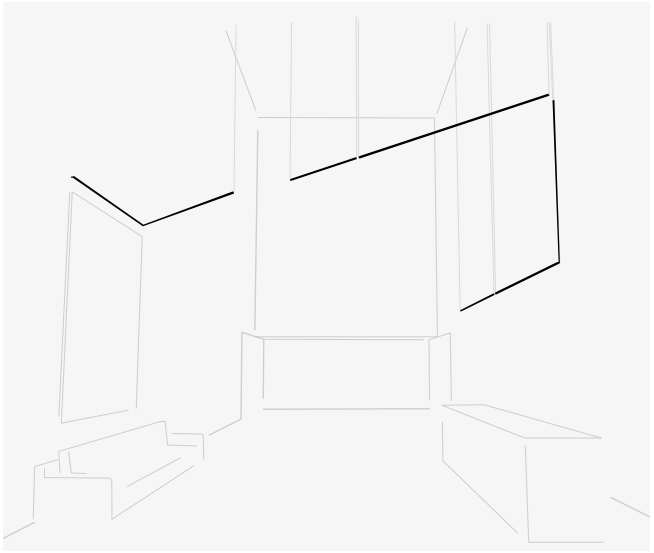

STI131
Illustration composée de quatre compositions.

Unité 1:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 2:
1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.
LED 3500 K. 3561 lm. 26,4 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 3:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 4:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

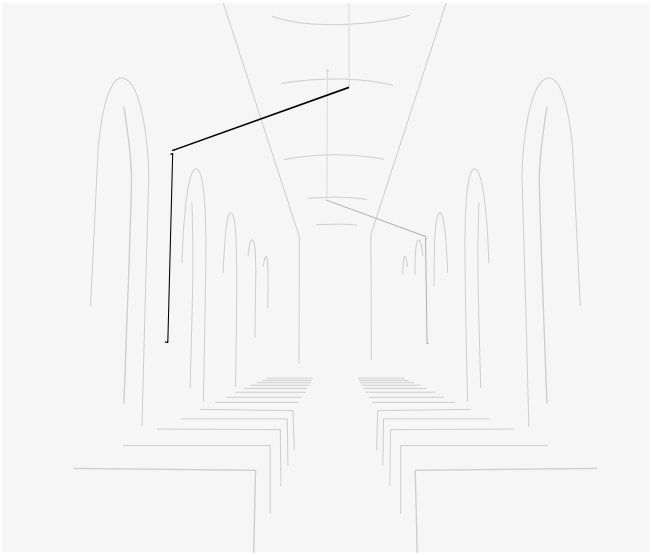

STI141
Illustration de deux compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 2 x 300 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Built-in disc S canopy. 1-10V.

Sticks Connectable

Les illustrations suivantes sont composées d'une ou plusieurs compositions

Certaines tiges sont fixées au mur

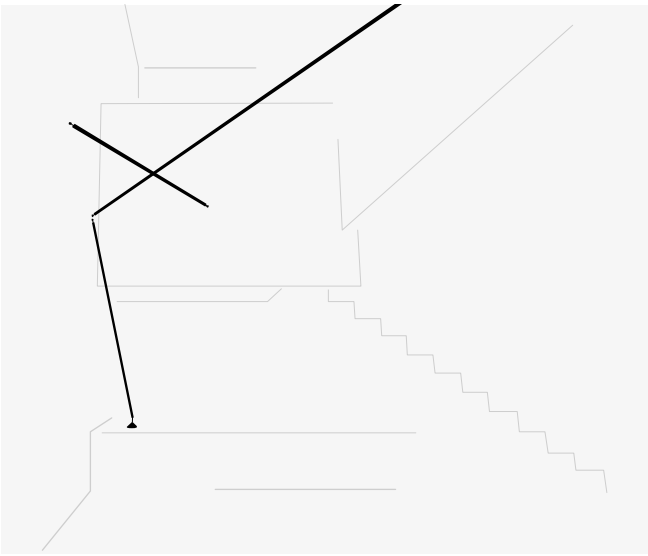

STI151
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
1 Stick: 1 x 150 cm. Total 1,5 m.
LED 2700 K. 3260 lm. 26,4 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 2:
2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.
LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

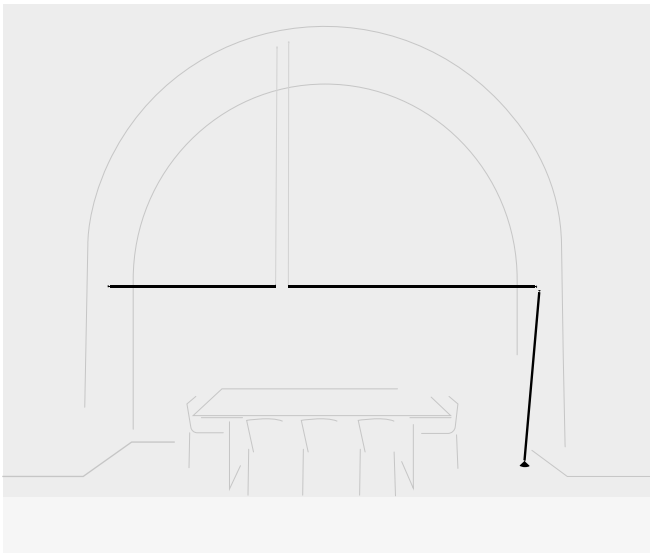

STI161
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
1 Stick: 1 x 200 cm. Total 2 m.
LED 2700 K. 4336 lm. 35,2 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

Unité 2:
2 Sticks: 1 x 300 cm, 1 x 200 cm. Total 5 m.
LED 2700 K. 10865 lm. 88 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V.

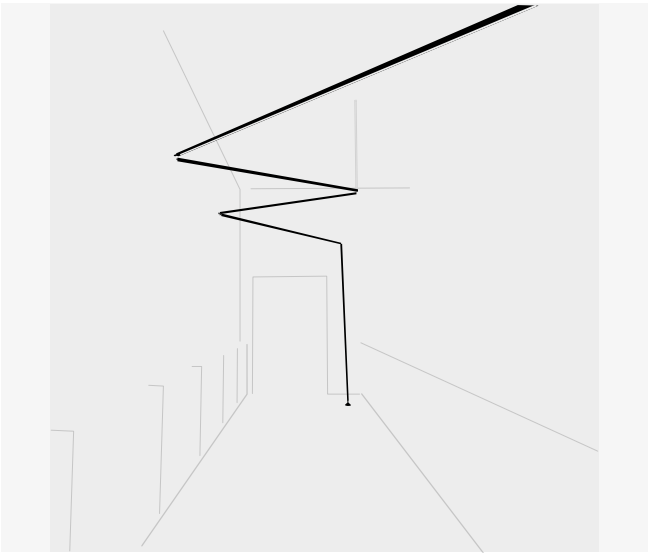

STI171
Illustration composée de deux compositions.

Unité 1:
3 Sticks: 3 x 200 cm. Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Surface canopy. 1-10V.

Unité 2:
2 Sticks: 1 x 200 cm, 1 x 300 cm. Total 5 m.
LED 3500 K. 11870 lm. 88 W.
Surface canopy. 1-10V.

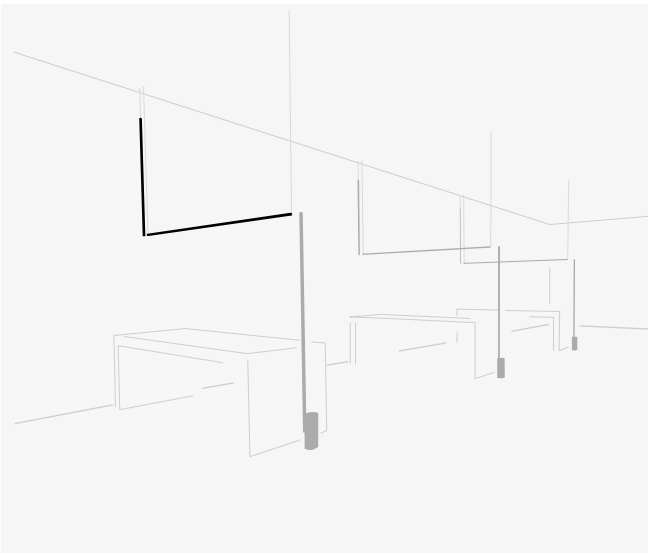

STI175
Illustration composée de trois compositions identiques.

Chaque composition:
2 Sticks: 1 x 150 cm, 1 x 200 cm. Total 3,5 m.
LED 3500 K. 8309 lm. 61,6 W.
Surface canopy. 1-10V.

Certaines tiges sont fixées au mur

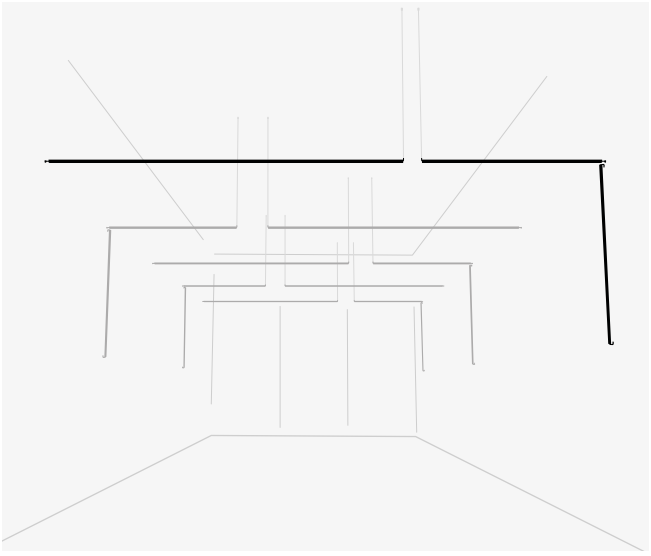

STI145
Illustration composée de cinq compositions.

Unité:
3 Sticks: 1 x 300 cm, 2 x 150 cm . Total 6 m.
LED 3500 K. 14244 lm. 105,6 W.
Remote driver Built-in Micro. 1-10V

Chaque projet est unique.
Visitez **vibia.com** et choisissez entre de nombreuses compositions pré-établies et adaptez-les aux besoins de votre projet.

Personnalisez votre propre composition de Sticks facilement et rapidement sur **vibia.com**

Sticks Connectable

Éléments de configuration

Murales-Murales / Plafonniers-Plafonniers
Murales-Murales (corner) / Murales-Plafonniers
Murales-Suspensions
Suspensions-Suspensions
Suspensions-Plafonniers
Suspensions

Sticks 1,5 m.
7300 7310 7311 7320 7321 7330 7350

Température de couleur

/1 _ 2700 K E
CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K E
CRI >90 3510 lm 133 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 3480 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Poids net 0,9 Kg.

Sticks 2 m.
7303 7313 7314 7323 7324 7333 7353

Température de couleur

/1 _ 2700 K F
CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K F
CRI >90 4680 lm 133 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 4640 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Poids net 1,2 Kg.

Sticks 3 m.
7306 7316 7317 7326 7327 7336 7356

Température de couleur

/1 _ 2700 K E
CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K E
CRI >90 7020 lm 133 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 6960 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Poids net 1,8 Kg.

Sticks: Aluminum.
Diffuseur: Polycarbonate.

La régulation luminique dépend de l'accessoire d'installation que vous avez choisi (see page 377).

Câbles de suspension de 3 m pour Murales - Suspensions et Suspensions-Suspensions.

Personalisation options available
- Longueur de câble supplémentaire pour Murales - Suspensions et Suspensions - Suspensions. Quantité minimum, cout supplémentaire et délai de production additionnel.

11 Black
(NCS S 8500-N)

LED IP20 Dimmer

La version suspension horizontale est disponible avec un indice UGR<19. Demandez de plus amples informations.

Pied-Murales

Sticks 1,5 m.
7340

Température de couleur

/1 _ 2700 K F
CRI >90 3260 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K F
CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 3480 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 26,4 W 24V

Poids net 1,5 Kg.

Sticks 2 m.
7343

Temperatura de color

/1 _ 2700 K F
CRI >90 4346 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K F
CRI >90 2644 lm 100,15 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 4640 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 35,2 W 24V

Poids net 1,8 Kg.

Sticks 3 m.
7346

Température de couleur

/1 _ 2700 K F
CRI >90 6519 lm 123 lm/W
/2 _ 3000 K F
CRI >90 5288 lm 100,15 lm/W
/3 _ 3500 K E
CRI >90 6960 lm 132 lm/W

1 x LED STRIP 52,8 W 24V

Poids net 2,4 Kg.

Sticks: Aluminum.
Diffuseur: Polycarbonate.

La régulation luminique dépend de l'accessoire d'installation que vous avez choisi (voir page 475).

11 Black
(NCS S 8500-N)

LED IP20 Dimmer

Choix du raccordement électrique

Floor base & plug

Surface canopy

Built-in disc S

Remote driver Built-in Micro



Floor base & plug
ACST000001 ACST000002

Driver Tension Continue 24V.
200~240V. 50/60Hz.
Dimming: Poussoir.

Matériaux
Corps: Acier.

Emballage
1 Coli
0,16 x 0,16 x 0,4 m
Vol. 0,01 m³.
Poids brut 8,5 Kg
Poids net 7 Kg

11 Black
(NCS S 8500-N)

IP20 Dimmer



Surface canopy
ACST000003 ACST000004

Driver Tension Continue 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimming: 1-10V.

Personalisation options available
- Dimming: DALI-2, Casambi.
Quantité minimum, cout supplémentaire et délai de production additionnel.
À installer au plafond ou au mur.

Matériaux
Corps: Acier.

Emballage
1 Coli
0,50 x 0,25 x 0,25 m
Vol. 0,03 m³
Poids brut 2,9 Kg
Poids net 2,5 Kg

11 Black
(NCS S 8500-N)

IP20 Multi-volt



Built-in disc S
ACST000005 ACST000006

Driver Tension Continue 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimming: 1-10V.

Commandes spéciales disponibles
- Dimming: DALI-2, Casambi.
Quantité minimum, cout supplémentaire et délai de production additionnel.
À installer au plafond ou au mur

Matériaux
Corps: Acier.

Emballage
1 Coli
0,25 x 0,25 x 0,25 m
Vol. 0,01 m³
Poids brut 1,8 Kg
Poids net 1,5 Kg

11 Black
(NCS S 8500-N)

IP20 Multi-volt



Remote driver Built-in Micro
ACST000007 ACST000008

Driver Tension Continue 24V.
90~305V. 50/60Hz.
Dimming: 1-10V.

Commandes spéciales disponibles
- Dimming: DALI-2, Casambi.
Quantité minimum, cout supplémentaire et délai de production additionnel.
À installer au plafond ou au mur

Matériaux
Corps: Aluminium.

Emballage
1 Coli
0,25 x 0,25 x 0,25 m
Vol. 0,01 m³
Poids brut 1,8 Kg
Poids net 1,5 Kg

11 Black
(NCS S 8500-N)

IP20 Multi-volt

Sticks Solo

Design by Arik Levy

A pure solution for a minimalist interior, Sticks Solo features a range of free-standing, arranged floor to wall, connecting two planes of the same space or horizontal pendant of various lengths and incorporates a range of electrical connection options for seamless integration with the surrounding architecture.

Pied

7338

7339

7348

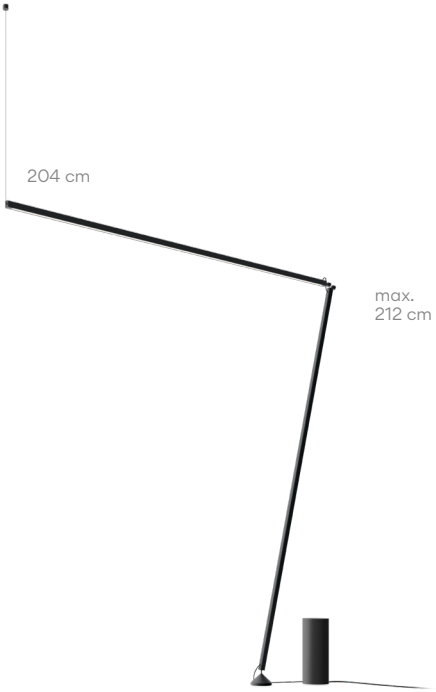

7375
7376 UGR <19

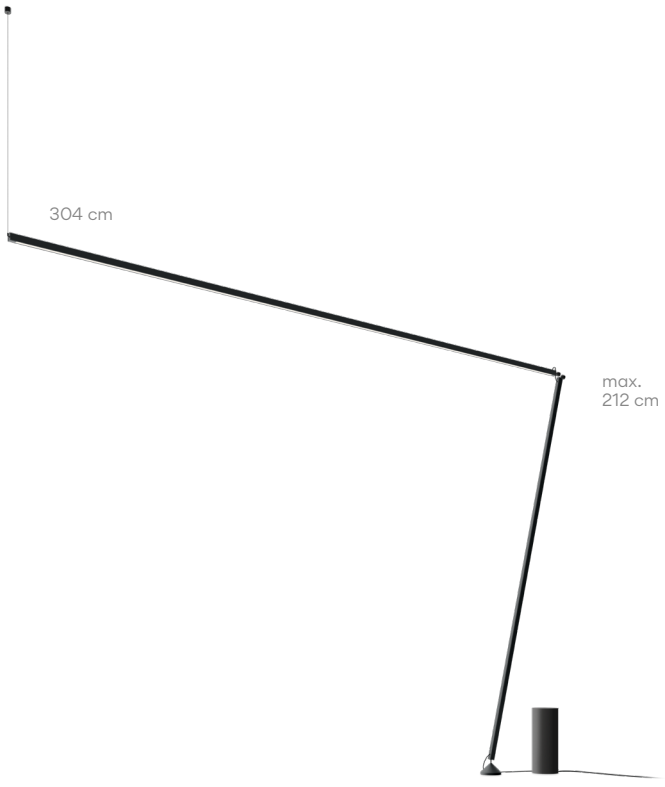

7378
7379 UGR <19

7338

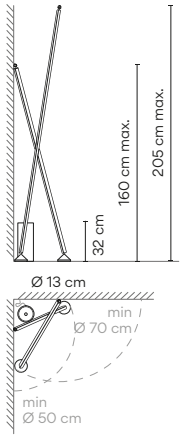

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 7604 lm
/2 _ 3000 K - 8192 lm
/3 _ 3500 K - 8286 lm
F
CRI >90

Comande
7338 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 26,4 W 24V
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Tension Continue 24V
200~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0414 m³
Poids brut 14,2 Kg Poids net 9,7 Kg

LED IP20 Dimmer

7339

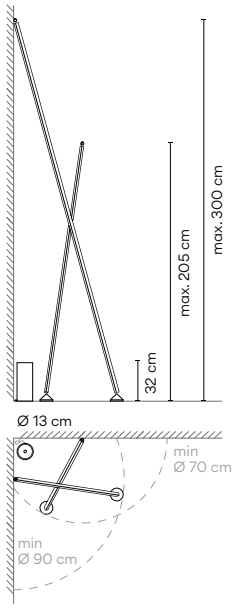

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 10868 lm
/2 _ 3000 K - 11704 lm
/3 _ 3500 K - 11836 lm
F
CRI >90

Comande
7339 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
1 x LED STRIP 52,8 W 24V
Tension Continue 24V
200~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,057 m³
Poids brut 16,6 Kg Poids net 10,6 Kg

LED IP20 Dimmer

7348



Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4346 lm
/2 _ 3000 K - 4681 lm
/3 _ 3500 K - 4734 lm
F
CRI >90

Comande
7348 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 35,2 W 24V
Tension Continue 24V
200~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Total Vol 0,0166 m³
Poids brut 8,8 Kg Poids net 8,4 Kg

LED IP20 Dimmer

7375
7376
UGR <19

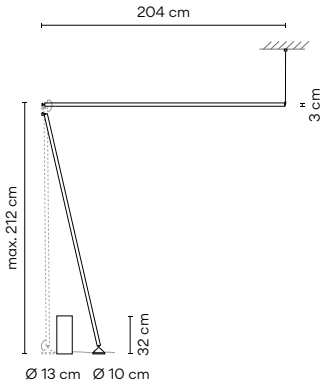

7375

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8694 lm
/2 _ 3000 K - 9363 lm
/3 _ 3500 K - 9469 lm
F
CRI >90

Comande
7375 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 35,2W 24V
Tension Continue 24V
200~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,25
Vol 0,035 m³
1 Tube 0,16 x 0,16 x 0,40
Vol 0,01 m³
Poids brut 13,6 Kg Poids net 9,4 Kg

LED IP20 Dimmer

7376

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8694 lm
/2 _ 3000 K - 9363 lm
/3 _ 3500 K - 9469 lm
F
CRI >90

Comande
7376 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 35,2W 24V
Tension Continue 24V
200~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,25
Vol 0,035 m³
1 Tube 0,16 x 0,16 x 0,40
Vol 0,01 m³
Poids brut 13,6 Kg Poids net 9,4 Kg

LED IP20 Dimmer

7378
7379
UGR <19

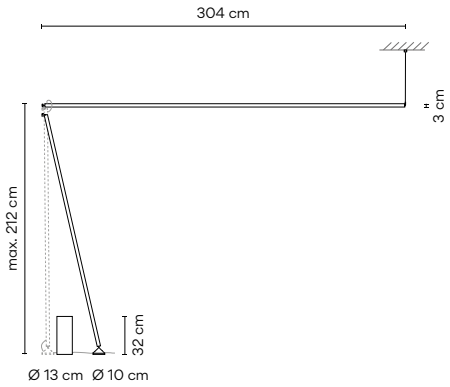

7378

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 10868 lm
/2 _ 3000 K - 11704 lm
/3 _ 3500 K - 11836 lm

F

CRI >90

Comande
7378 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 35,2W 24V
1 x LED STRIP 52,8W 24V
Tension Continue 24V
200~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 3,25
Vol 0,05 m³
1 Tube 0,16 x 0,16 x 0,40
Vol 0,01 m³
Poids brut 15,7 Kg Poids net 9,4 Kg

LED IP20 Dimmer

7379

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 10868 lm
/2 _ 3000 K - 11704 lm
/3 _ 3500 K - 11836 lm

F

CRI >90

Comande
7379 11 / _ **5** Poussoir

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 35,2W 24V
1 x LED STRIP 52,8W 24V
Tension Continue 24V
200~240Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 3,25
Vol 0,05 m³
1 Tube 0,16 x 0,16 x 0,40
Vol 0,01 m³
Poids brut 15,7 Kg Poids net 9,4 Kg

LED IP20 Dimmer

Suspensions



7360
7361 UGR <19
152 x 2 x 3 cm

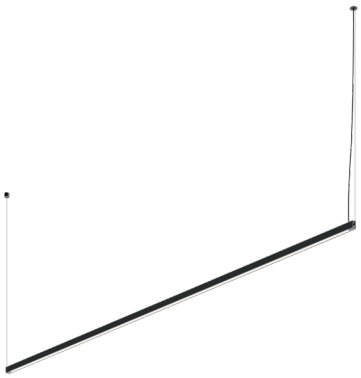

7363
7364 UGR <19
201 x 2 x 3 cm

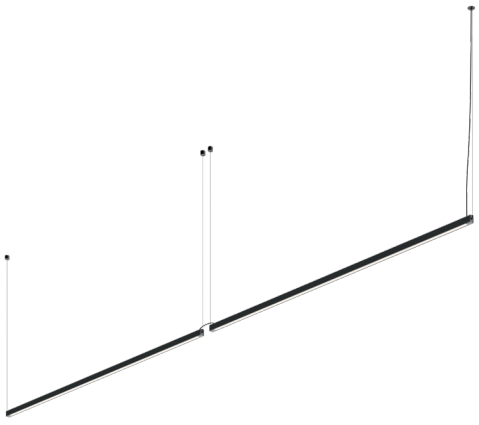

7365
7366 UGR <19
304 x 2 x 3 cm

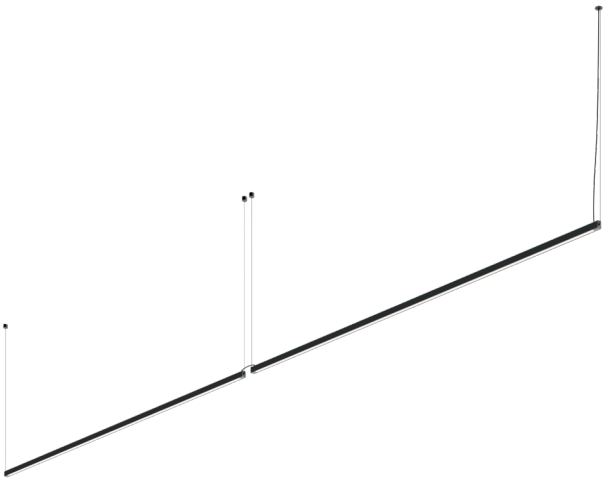

7368
7369 UGR <19
402 x 2 x 3 cm

7360
7361
UGR <19

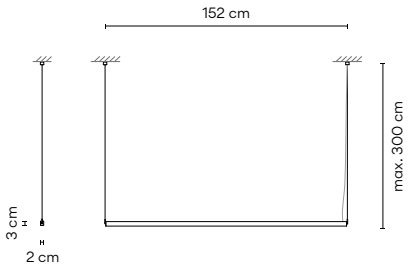

7360

Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3260 lm
/2 _ 3000 K - 3511 lm
/3 _ 3500 K - 3551 lm
F
CRI >90

Comande
7360 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 26,4 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,07 x 0,07 x 1,60 m
Vol 0,007 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 4,6 Kg Poids net 3,4 Kg

LED IP20 CE UK CA EAC
Dimmer Multi-volt

7361

Finitions
● **11/** _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 3260 lm
/2 _ 3000 K - 3511 lm
/3 _ 3500 K - 3551 lm
F
CRI >90

Comande
7361 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 26,4 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,07 x 0,07 x 1,60 m
Vol 0,007 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 4,6 Kg Poids net 3,4 Kg

LED IP20 CE UK CA EAC
Dimmer Multi-volt

7363
7364
UGR <19

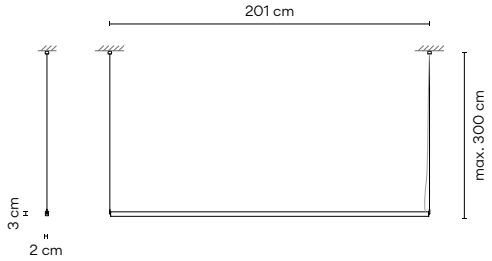

7363

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4347 lm
/2 _ 3000 K - 4682 lm
/3 _ 3500 K - 4734 lm
F
CRI >90

Comande
7363 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 35,2 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,07 x 0,07 x 2,240 m
Vol 0,011 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 5,3 Kg Poids net 3,7 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

7364

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4347 lm
/2 _ 3000 K - 4682 lm
/3 _ 3500 K - 4734 lm
F
CRI >90

Comande
7364 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED PLATE 35,2 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,07 x 0,07 x 2,240 m
Vol 0,011 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 5,3 Kg Poids net 3,7 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

7365
7366
UGR <19

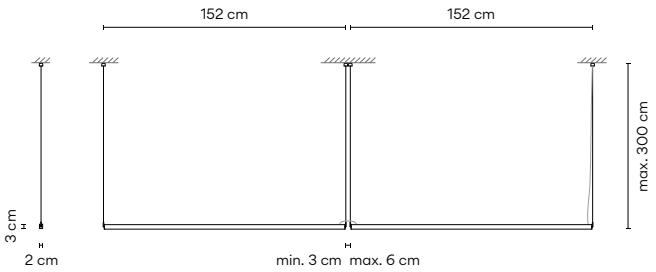

7365

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6521 lm
/2 _ 3000 K - 7022 lm
/3 _ 3500 K - 7102 lm
F
CRI >90

Comande
7365 11 / _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 26,4 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,070 m
Vol 0,032 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 7,9 Kg Poids net 4,3 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

7366

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 6521 lm
/2 _ 3000 K - 7022 lm
/3 _ 3500 K - 7102 lm
F
CRI >90

Comande
7366 11 / _ _
_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 26,4 W 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,070 m
Vol 0,032 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 7,9 Kg Poids net 4,3 Kg

LED IP20 Dimmer Multi-volt

1160 10 /1A _18
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

7368
7369
UGR <19

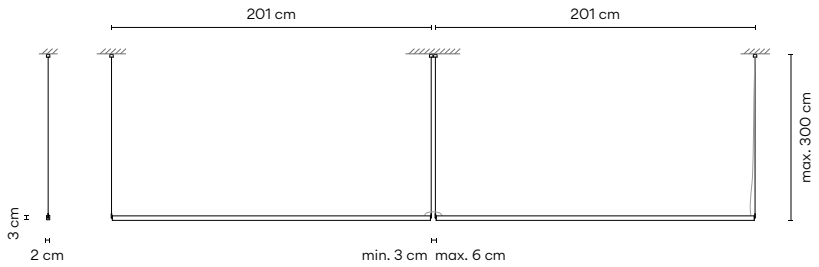

7368

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8694 lm
/2 _ 3000 K - 9363 lm
/3 _ 3500 K - 9469 lm
F
CRI >90

Comande
7368 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 35,2 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,25 m
Vol 0,035 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 4,9 Kg

LED IP20 CE UK CA EAC
Dimmer Multi-volt

7369

Finitions
11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 8694 lm
/2 _ 3000 K - 9363 lm
/3 _ 3500 K - 9469 lm
F
CRI >90

Comande
7369 11 / _ _
_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface

Encastré Disc S

Serti Micro

Serti XXS

_10 Surface
_24 Encastré Disc S
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Sticks: Aluminum.
Diffuseur: PC - Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
2 x LED STRIP 35,2 24V
Tension Continue 24V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Tube 0,12 x 0,12 x 2,25 m
Vol 0,035 m³
1 Coli 0,12 x 0,12 x 0,48 m
Vol 0,007 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 4,9 Kg

LED IP20 CE UK CA EAC
Dimmer Multi-volt

Sélectionnez la connexion électrique

Pour Rèf. 7360, 7361, 7363, 7364, 7365, 7366, 7368, 7369

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. Finition noire.

_24
Encastré Disc S

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

Finition noire.

Plafond standard

_10
En surface

28 x 10 x 4 cm

Ref. 3768, 3769
40 x 10 x 4 cm

Finition noire.

À distance



Encastré



Musa

Design by Note Design Studio

Delicate elegance.
It explores the delicacy of nature
which is both strong and powerful,
in a poetic expression of light.

Table Murales



7400
9 x Ø 26 cm

7402
Ø 26 x 14 x 10 cm

7404
Ø 26 x 14 x 10 cm



7415
Ø 26 x 10 cm

Portable

7400



Finitions

- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 449 lm
F
CRI >90

Comande

7400 _ _ **/ 15** Poussoir
(avec ou sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Poids brut 1,3 Kg Poids net 0,85 Kg

Note

Câble électrique avec fiche. 3 m
Interrupteur sur la base.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

Les caractéristiques du produit peuvent changer sans sans notification préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

7402



Finitions

- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 449 lm
F
CRI >90

Comande

7402 _ _ **/ 15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Tension Continue 24V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Poids brut 1,3 Kg Poids net 0,85 Kg

Note

Câble électrique avec fiche. 3 m
Interrupteur sur la base.

LED IP20 Dimmer Bi-volt

7404



Finitions

- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 157 lm
G
CRI >90

Comande

7404 _ _ **/ 15** Poussoir (avec ou sans mémoire)

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 1,5 W 500 mA
Tension Continue 5V
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Poids brut 1,4 Kg Poids net 0,95 Kg

Note

Version portable avec batterie.
Intensité variable: bouton à 3 positions.
Câble électrique avec fiche. 3 m.
Interrupteur sur la base.
Autonomie de la batterie: 6 à 18 heures (selon l'intensité).

LED IP20 Bi-volt Li-ion

7415



Finitions

- **23/** _ _ Warm White (NCS S 0502-Y50R)
- **24/** _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
- **36/** _ _ Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)

Personnalisation des finitions
(Options disponibles:
Palette de couleurs Vibia)
(Quantité minimale
10 unités. Prix + 10%)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 449 lm
F
CRI >90

Comande

7415 _ _ **/ 13** 1-10V

Matériaux

Diffuseur: Verre soufflé.
Corps: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 4,5 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
220~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,17 x 0,32 x 0,3 m
Vol 0,0163 m³
Poids brut 1,8 Kg Poids net 1,3 Kg

LED IP20

Knit

Design by Meike Harde

Form, materiality and tangibility collide with the Knit collection. Its texture is magnetic, calling out for us to touch its surface, to feel its warmth and to keep it close. Light seeps outwards through the fabric and downwards through a translucent screen, softening its luminosity.

Suspensions

7450

Ø 45 cm

7455



Ø 45 cm

7460



Ø 45 cm

7470

Ø 65 cm

7475

Ø 65 cm

7450



Finitions

24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande

7450 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,55 x 0,55 x 0,65 m
Vol 0,196 m³
Poids brut 6 Kg Poids net 3,7 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

7455

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7455 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Vol 0,119 m³
Poids brut 5,9 Kg Poids net 3,2 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED □ IP20 CE UKCA EAC Bi-volt

7460



Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7460 _ _ **/** _ _

_ _ **/** _ **1** DALI-2
_ _ **/** _ **3** 1-10V
_ _ **/** _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Courant Continue 1050 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Vol 0,119 m³
Poids brut 5,2 Kg Poids net 3,4 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED □ IP20 CE UKCA EAC Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A | _18

Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande
Raccordement électrique
Pour suspensions uniquement

7470



Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7470 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 6,7W 400 mA
Courant Continue 1200 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,59 x 0,78 x 0,78m
Vol 0,358 m³
Poids brut 9 Kg Poids net 5,5 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

7475



Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7475 _ _ / _ _

_ _ / _ **1** DALI-2
_ _ / _ **3** 1-10V
_ _ / _ **Z** Casambi

Sélectionnez la connexion électrique

Surface | Free Wire | Encastré XS | Serti Micro | Serti XXS

_10 Surface
_18 Free Wire
_23 Encastré XS
_31 Serti Micro
_32 Serti XXS

Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 6,7W 400 mA
Courant Continue 1200 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,80 x 0,80 x 0,77m
Vol 0,492 m3
Poids brut 9,5 Kg Poids net 6 Kg

Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED | IP20 | Bi-volt

Sélectionnez la connexion électrique

Pour chaque composition, le nombre optimal minimum de conducteurs sera livré.

Pour Rèf. 7450, 7455, 7460, 7470, 7475

Faux plafond

_31
Serti Micro

Ø 3 cm
Hauteur 7 cm

Pour plafonds en plâtre. Finition noire.

_32
Serti XXS

Ø 6 cm
Hauteur 6 cm

Pour tous types de plafonds suspendus. En accord avec la finition de la suspension.

_23
Encastré XS

Ø 8 cm
Hauteur 6 cm

En accord avec la finition de la suspension.

Plafond standard

_10
En surface

Ø 16 cm

En accord avec la finition de la suspension.

_18
Free Wire

Ø 22 cm



Ø 36 cm



Ø 40 cm

Pour la finition de la rosace, vous avez le choix entre noir, blanc ou la couleur de l'une des suspension.

À distance



Encastré



Note
Longueur de câble supplémentaire.

LED IP20 Bi-volt

Pied

7480
Ø 45 x 178 cm

7485
Ø 45 x 170 cm

7487
Ø 65 x 195 cm

7490
Ø 45 x 55 cm

7492
Ø 65 x 51 cm

7494
Ø 65 x 62 cm

7480

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7480 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Y** ProtoPixel*
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Abat-jout en tissu: PES FR.
Diffuseur interne: PE - Polyethylene.
Diffuseur inférieur: PMMA.
Diffuseur et anneau de support: ABS.
Tube : Acier
Base : Alliage de zinc

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Coli 2: 1,71 x 0,38 x 0,36 m
Total Vol. 0,4311 m³
Poids brut 21,9 Kg Poids net 11,3 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

7485

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7485 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Y** ProtoPixel*
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Abat-jout en tissu: PES FR.
Diffuseur interne: PE - Polyethylene.
Diffuseur inférieur: PMMA.
Diffuseur et anneau de support: ABS.
Tube : Acier
Base : Alliage de zinc

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,54 x 0,54 x 0,41 m
Coli 2: 1,71 x 0,38x 0,36 m
Total Vol. 0,353 m³
Poids brut 21,5 Kg Poids net 10,8 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

7487

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7487 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Y** ProtoPixel*
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Abat-jout en tissu: PES FR.
Diffuseur interne: PE - Polyethylene.
Diffuseur inférieur: PMMA.
Diffuseur et anneau de support: ABS.
Tube : Acier
Base : Alliage de zinc

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
2 Colis
Coli 1: 0,78 x 0,78 x 0,59 m
Coli 2: 1,93 x 0,45 x 0,46 m
Total Vol. 0,7649 m³
Poids brut 30 Kg Poids net 18,5 Kg

Note
Les produits ProtoPixel sont compatibles avec tous les autres produits DALI-2 via une passerelle désignée (veuillez nous consulter).
*Disponible à partir de janvier 2025.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

1160 | 10 | /1 | A
Modèle
Finition
Température de couleur LED
Commande

7490

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7490 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9 W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,65 x 0,55 x 0,55 m
Vol 0,196 m³
Poids brut 5,4 Kg Poids net 3,3 Kg

Note
Appuyez sur le haut du luminaire.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

7492

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7492 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9 W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,78 x 0,78 x 0,59 m
Vol 0,358 m³
Poids brut 7,3 Kg Poids net 4,5 Kg

Note
Appuyez sur le haut du luminaire.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

7494

Finitions
24/ _ _ Beige M1
(NCS S 2005-Y50R)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 4740 lm
E
CRI >90

Comande
7494 _ _ / _ _
_ _ / _ **5** Poussoir
_ _ / _ **Z** Casambi



Matériaux
Fabric shade: PES FR.
Abat-jour en tissu : PE - polyethylene
Diffuseur interne : PMMA
Diffuseur : ABS

Source de lumière et caractéristiques
6 x LED 5,9 W 350 mA
Tension Continue 42V 1,43 mA
110~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,80 x 0,80 x 0,75 m
Vol 0,48 m³
Poids brut 9,3 Kg Poids net 5,9 Kg

Note
Appuyez sur le haut du luminaire.
Longueur du câble électrique 2,5 m.

LED □ IP20 CE UK CA EAC Bi-volt

Set

Design by Xuclà

Set is a new concept of modular wall sconces thatcomposes light as art onto the walls. During the day Set decorates the wall with a pattern of rectangular elements, but once illuminated it creates a surprising play of lights, shadows and volumes.

Murales

7749
18 x 10 cm

7750
18 x 10 cm

7751
30 x 10 cm

7752
30 x 10 cm

7753
38 x 10 cm

7749



Finitions
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9003)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande
7749 _ _ **/** _ **2** 0-10V

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre borosilicate.
Couvercle: Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,065 x 0,145 x 0,275 m
Vol 0,0026 m³
Poids brut 0,67 Kg Poids net 0,52 Kg

LED IP20 Bi-volt

7750



Finitions
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9003)

Température de couleur LED
/1 _ 2700 K - 1269 lm
D
/3 _ 3500 K - 1374,9 lm
G
CRI >90

Comande
7750 _ _ **/** _ **2** 0-10V

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre borosilicate.
Corps du réflecteur: PVC.
Couvercle: Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Poids brut 0,95 Kg Poids net 0,8 Kg

Note
LED sur la partie inférieure de chaque référence.

LED IP20 Bi-volt

7751



Finitions
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9003)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1269 lm D
- **/3** _ 3500 K - 1374,9 lm G

CRI >90

Comande
7751 _ _ **/** _ **2** 0-10V

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre borosilicate.
Corps du réflecteur: PVC.
Couvercle: Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Poids brut 1,25 Kg Poids net 1,1 Kg

Note
LED sur la partie inférieure de chaque référence.

LED IP20 Bi-volt

7752



Finitions
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9003)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1269 lm D
- **/3** _ 3500 K - 1374,9 lm G

CRI >90

Comande
7752 _ _ **/** _ **2** 0-10V

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre borosilicate.
Corps du réflecteur: PVC.
Couvercle: Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,15 x 0,132 x 0,36 m
Vol 0,0071 m³
Poids brut 1,6 Kg Poids net 1,4 Kg

Note
LED sur la partie inférieure de chaque référence.

LED IP20 Bi-volt

7753



Finitions
- **25/** _ _ Beige D1 (NCS S 4005-Y50R)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9003)

Température de couleur LED
- **/1** _ 2700 K - 1269 lm D
- **/3** _ 3500 K - 1374,9 lm G

CRI >90

Comande
7753 _ _ **/** _ **2** 0-10V

Matériaux
Corps: Aluminium.
Diffuseur: Verre borosilicate.
Corps du réflecteur: PVC.
Couvercle: Polycarbonate.

Source de lumière et caractéristiques
1 x LED 9 W 350 mA
Courant Continue 350 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage
1 Coli 0,15 x 0193 x 0,36 m
Vol 0,0100 m³
Poids brut 2 Kg Poids net 1,5 Kg

Note
LED sur la partie inférieure de chaque référence.

LED IP20 Bi-volt

Alpha

Design by Ramos & Bassols

A wall lamp with basic lines and advanced lighting performance, its diffuser emits a warm, comfortable light.

Murales

7940

12 x 12 cm

Sans interrupteur.

7942

12 x 12 cm

7940



Finitions

- **18/** _ _ Graphite & Noir (RAL 7016 & RAL 9005)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 181,22 lm
D

/3 _ 3500 K - 163,20 lm
G

CRI >90

Comande

7940 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Diffuseur: Polycarbonate.
Couvercle: Zamak.
Corps: Aluminium.
Couvercle: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,20 x 0,20 m
Vol 0,0055 m³
Poids brut 1,2 Kg Poids net 1 Kg

Note

Surface.
Interrupteur marche / arrêt sur le capot avant.

LED IP20 Bi-volt

7942



Finitions

- **18/** _ _ Graphite & Noir (RAL 7016 & RAL 9005)
- **93/** _ _ Blanc (RAL 9016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 181,22 lm
D

/3 _ 3500 K - 163,20 lm
G

CRI >90

Comande

7942 _ _ **/** _ **0** On/ Off

Matériaux

Diffuseur: Polycarbonate.
Couvercle: Zamak.
Corps: Aluminium.
Couvercle: Aluminium.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
100~240V 50/60Hz

Emballage

1 Coli 0,13 x 0,20 x 0,20 m
Vol 0,0055 m^3
Poids brut 1,2 Kg Poids net 1 Kg

Note

Surface
Sans interrupteur.

LED IP20 Bi-volt

Match

Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Based on the principle of co-creation, Match is a lighting collection that can be fully customised virtually. Characterised by unlimited configurations, Match's kinetic clusters exude a textured, sculptural presence.

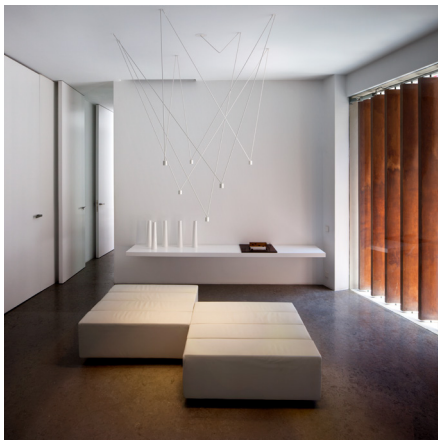

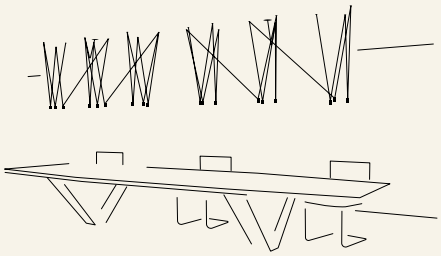

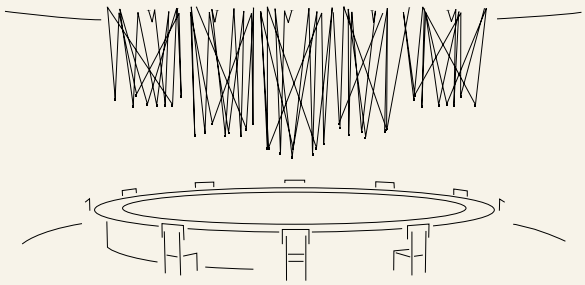

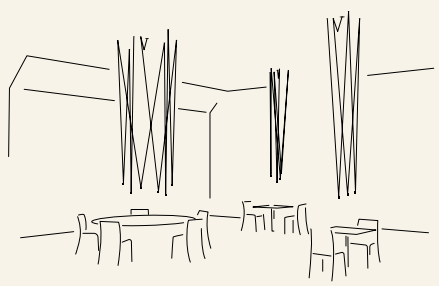

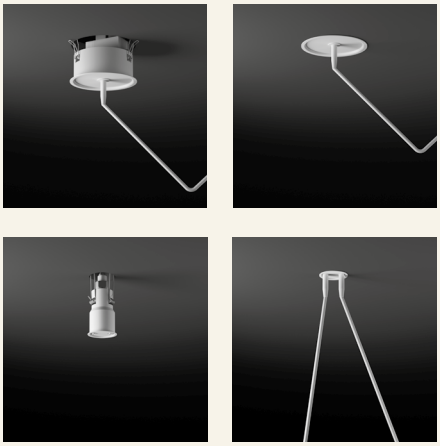

Installation encastrée
-Connexion électrique: hauteur minimale 10 cm et dimension de la découpe 10,5 cm.
-Nœuds: hauteur minimale 12 cm et dimension de la découpe 4,5 cm.

Rendez vous sur **vibia.com** et découvrez le moyen plus rapide et efficace de configurer un design unique de la Match.

Créez votre configuration rapidement et facilement sur **vibia.com**

Vous devez effectuer votre configuration personnalisée sur vibia.com pour voir son prix et envoyer votre commande en ligne.

Exemple 1:

Exemple 2:



Exemple 3:



Exemple 4:



Exemple 5:



Exemple 6:



Finitions

03/ _ _ Blanc (RAL 9010)
18/ _ _ Graphite (RAL 7016)

Température de couleur LED

/1 _ 2700 K - 1269 lm
G
CRI >90

/2 _ 3000 K - 1269 lm
D
CRI >80

/3 _ 3500 K - 1446 lm
G
CRI >90

Comande

_ _ **/ A** Poussoir; 1-10V- DALI-2
_ _ **/ Z** Casambi

Matériaux

Tête: Aluminium.
Rosace: Acier.
Tiges: Acier.

Source de lumière et caractéristiques

LED 2,1 W 700 mA
Courant Continue 700 mA
110~240V 50/60Hz

Note

Encastré

LED IP20 Bi-volt
Ø 4,5 cm Ø 10,5 cm

COMMANDEZ EN LIGNE SUR WWW.VIBIA.COM

Les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable. Veuillez consulter les informations mises à jour sur vibia.com

Ampoules

Données du Luminaire

Les informations publiées dans ce catalogue technique (lumens et watts) se réfèrent à la source lumineuse. Vérifiez les données du luminaire dans la fiche technique téléchargeable sur **vibia.com**

LED retrofit		
900018. LED G9 4,2W 2700K 470 lm.		Puck et Warm
900102. LED E27 230V 12W LED 2700 K 1520 lm		Balance et Warm

Ampoules: prix nets, sans remise.

Glossaire

CE
Produit qui respecte les
normes européennes.

UK CA
Le produit répond aux exigences de la
législation en vigueur de la Grande-Bretagne.

EAC
Produit conforme à la réglementation TP TC 004/2011
et TP TC 020/2011 de la Union européenne.

Produit conforme à la loi N24-09
de la législation marocaine en vigueur.

IP
Niveau de protection du produit. Les appareils électriques sont préparés pour empêcher l'entrée et le contact de corps solides et liquides avec les parties électriques. Cette contrainte s'exprime par le sigle IP suivi de deux chiffres: Le premier exprime le degré de protection au corps solide, et le second au liquide. L'échelle est comprise entre IP 20 et IP 69.

IP20

Appareil protégé contre tout objet solide de 12mm ou plus.
Pas de protection contre l'eau.

IP20
IP40

Le produit est protégé contre les objets solides d'une taille égale ou supérieure à 12 mm dans la partie intégrée. Dans la partie visible du luminaire, le produit est protégé contre les objets solides d'une taille égale ou supérieure à 1 mm. Aucune protection contre l'eau.

IP64

Produit étanche à la poussière.
Protection contre les jets d'eau.

IP65

Produit étanche à la poussière. Protection contre les projections d'eau à la lance provenant de n'importe quelle direction.

IP66

Produit étanche à la poussière.
Protection contre les projections d'eau puissantes.

Classe de protection électrique

Classe I. Appareil avec câble de protection pour raccordement à la terre.

Classe II. Appareil protégé contre les chocs électriques possédant une double isolation. Sans prise de terre.

Classe III. Appareil protégé contre les chocs électriques, équipé d'un circuit en très basse tension, sans prise de terre.

Bi-volt

Rang valide 110V-230V, 50-60Hz.

Multi-volt

Rang valide 110-277V, 50-60Hz.

Dimension découpe

Dimention d'encastrement.

Variateur d'intensité intégré

Dimmer

Luminaire disposant de
régulateur d'intensité.

Étiquetage énergétique UE

Plus efficace
A
B
C
D
E
F
G
Source de lumière

Source de lumière

CRI
Indice de rendu de couleur.

K
Température de la couleur.

lm
Lumen, unité de mesure du flux lumineux.

lm/W
Rapport entre el le flux lumineux (lm)
et la puissance consommée (W) par la source.

Systèmes de contrôle des luminaires

1 Pulsador

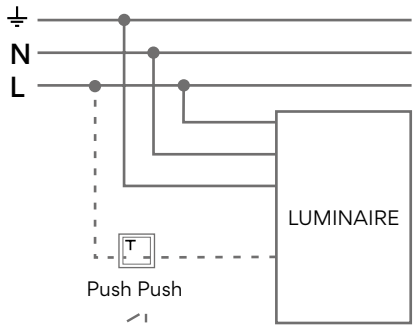

2 1-10V

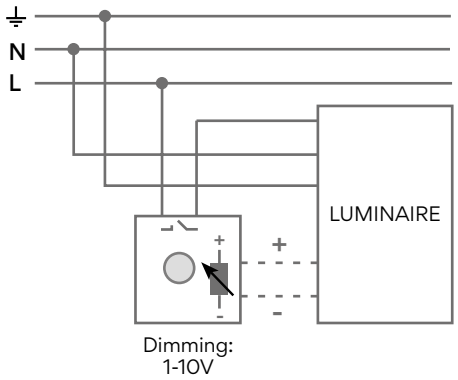

3 DALI

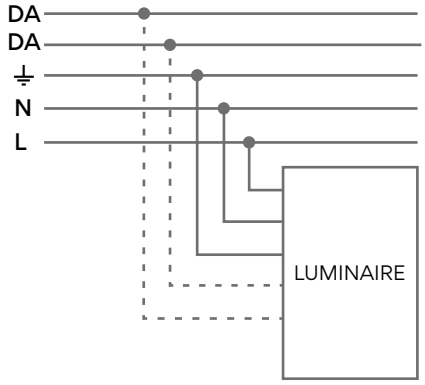

4 Casambi

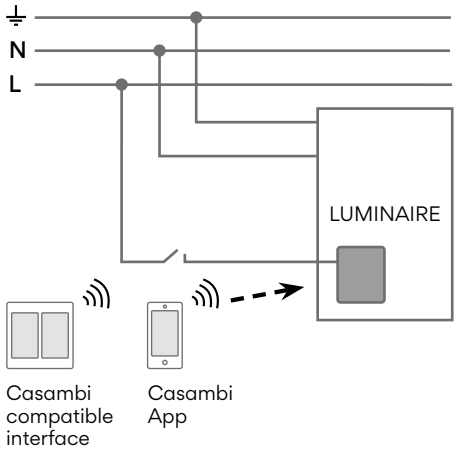

5 ProtoPixel

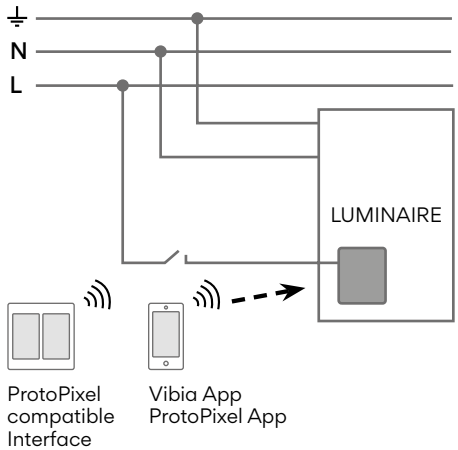

6 TRIAC

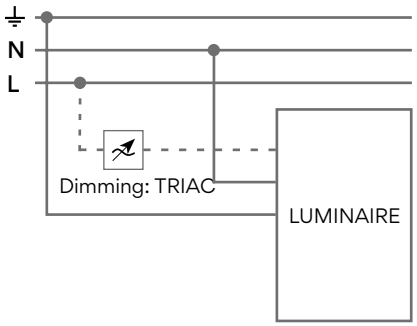

⏚	Ground	L	Line
N	Neutral	DA	DALI-Digital Signal

important
Vibia Lighting S.L.U. se réserve le droit de modifier ou d'annuler les produits et les finitions inclus dans ce catalogue ainsi que ses prix sans notification préalable.

Vibia Lighting, S.L.U.

Bureaux
Progrés 4-6.
08850 Gavà (Barcelona).
Nacional Tel +34 934 796 971.

customer.service@vibia.com
vibia.com

COPYRIGHT© VIBIA LIGHTING S.L.U. ALL RIGHTS RESERVED.

vibia.com