

Array
Flamingo Mini

VIBIA

VIBIA

Voir les conditions de vente
dans la liste de prix actuelle

Array
6

Flamingo Mini
16

Array

Design by Umut Yamac

A striking pendant of impressive proportions, Array is an exploration of thread and its potential to create lightweight and dynamic sculptures of light.

Pendants

Hauteur 70 cm



Ø 37 cm


1800



Ø 55 cm


1815

Hauteur 110 cm




Ø 37 cm

1805



Ø 55 cm

1820



Ø 83 cm

1830



Ø 124 cm

1840

Hauteur 190 cm



Ø 37 cm

1810



Ø 55 cm

1825



Ø 83 cm

1835



Ø 124 cm

1845

Hauteur 70 cm



Ø 55 cm

1850

Hauteur 110 cm



Ø 55 cm

1855



Ø 83 cm

1865



Ø 124 cm

1875

Hauteur 190 cm



Ø 55 cm

1860



Ø 83 cm


1870



Ø 124 cm

1880

1800



Finition (fil)
● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
/1_ 2700 K CRI >90 2662 lm 121 lm/W

Control
1800 _ _ / _ 3
1-10V
1800 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
1800 _ _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.


Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7 Kg Poids net 4,8 Kg

Multi-volt Dimmer

⚡ Sélection
Eletrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1805



Finition (fil)
● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
/1_ 2700 K CRI >90 2662 lm 121 lm/W

Control
1805 _ _ / _ 3
1-10V
1805 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
1805 _ _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.


Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,3 Kg Poids net 5,1 Kg

Multi-volt Dimmer

⚡ Sélection
Eletrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1810



Finition (fil)
● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
/1_ 2700 K CRI >90 2662 lm 121 lm/W

Control
1810 _ _ / _ 3
1-10V
1810 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
1810 _ _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.



Source de lumière et caractéristiques
1 x LED STRIP 22W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage
1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,6 Kg Poids net 5,4 Kg

Multi-volt Dimmer

⚡ Sélection
Eletrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1815



Finition (fil)
 ● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 ● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 ● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Control

1815 _ / _ 3
1-10V

1815 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1815 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,4 Kg Poids net 6,2 Kg


LED IP20

Multi-volt



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1820



Finition (fil)
 ● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 ● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 ● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Control

1820 _ / _ 3
1-10V

1820 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1820 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,8 Kg Poids net 6,6 Kg



LED IP20

Multi-volt



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1825

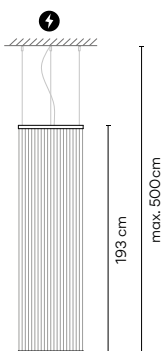

Finition (fil)
 ● 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 ● 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 ● 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 3993 lm 121 lm/W

Control

1825 _ / _ 3
1-10V

1825 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1825 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 ● Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage




1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,12 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 9,2 Kg Poids net 7 Kg

LED IP20

Multi-volt



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

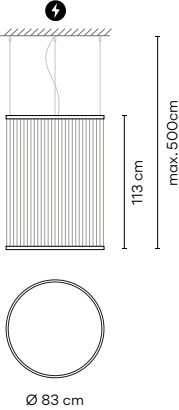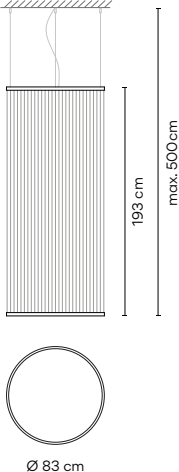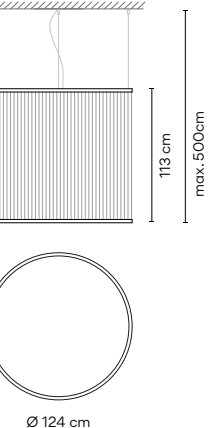1830		Finition (fil)	Température de couleur	Control
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K 	1830 _ _ / _ 3
		37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 6050 lm 121 lm/W	1-10V
		47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)		1830 _ _ / _ D Poussoir; DALI-2
1835		Finition (fil)	Température de couleur	Control
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K 	1835 _ _ / _ 3
		37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 6050 lm 121 lm/W	1-10V
		47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)		1835 _ _ / _ D Poussoir; DALI-2
1840		Finition (fil)	Température de couleur	Control
		24/ _ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)	/1_ 2700 K 	1840 _ _ / _ 3
		37/ _ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)	CRI >90 9196 lm 121 lm/W	1-10V
		47/ _ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)		1840 _ _ / _ D Poussoir; DALI-2

Finition (Anneaux et canopy)		Emballage
● Black (NCS S 8500-N)		1 Colis 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Matériaux		Vol 0,1037 m³
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.		Poids brut 13,5 Kg Poids net 9,5 Kg
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.		LED     
Source de lumière et caractéristiques		Multi-volt  Dimmer 
1 x LED STRIP 50W 48V		
Tension Continu 48V		
90~305Vac 50/60Hz		

Finition (Anneaux et canopy)		Emballage
● Black (NCS S 8500-N)		1 Colis 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Matériaux		Vol 0,1037 m³
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.		Poids brut 14,1 Kg Poids net 10,1 Kg
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.		LED     
Source de lumière et caractéristiques		Multi-volt  Dimmer 
1 x LED STRIP 50W 48V		
Tension Continu 48V		
90~305Vac 50/60Hz		


Finition (Anneaux et canopy)		Emballage
● Black (NCS S 8500-N)		1 Colis 1,35 x 1,35 x 0,120 m
Matériaux		Vol 0,2187 m³
Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.		Poids brut 19 Kg Poids net 13 Kg
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.		LED     
Source de lumière et caractéristiques		Multi-volt  Dimmer 
1 x LED STRIP 76W 48V		
Tension Continu 48V		
90~305Vac 50/60Hz		

⚡ Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

⚡ Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

⚡ Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1845

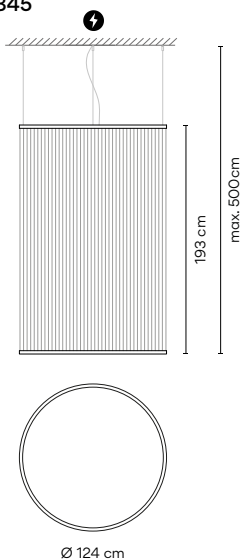

Finition (fil)
 ● 24/ _ Beige M1
 (NCS S 2005-Y50R)
 ● 37/ _ Terra Red
 (NCS S4040-Y70R)
 ● 47/ _ Green L1
 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K
 CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Control
 1845 _ / _ 3
 1-10V

1845 _ / _ D
 Poussoir; DALI-2

1845 _ / _ Z
 Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 ● Black (NCS S 8500-N)


Matériaux
 Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
 Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques
 1 x LED STRIP 76W 48V
 Tension Continu 48V
 90~305Vac 50/60Hz


Emballage
 1 Colis 1,35 x 1,35 x 0,120 m
 Vol 0,2187 m³
 Poids brut 19,9 Kg Poids net 13,9 Kg

Multi-volt Dimmer

Sélection
 Eletrical
 connection
 _10 Surface
 _24 Encastré S
 _31 Driver
 déporté
 Micro

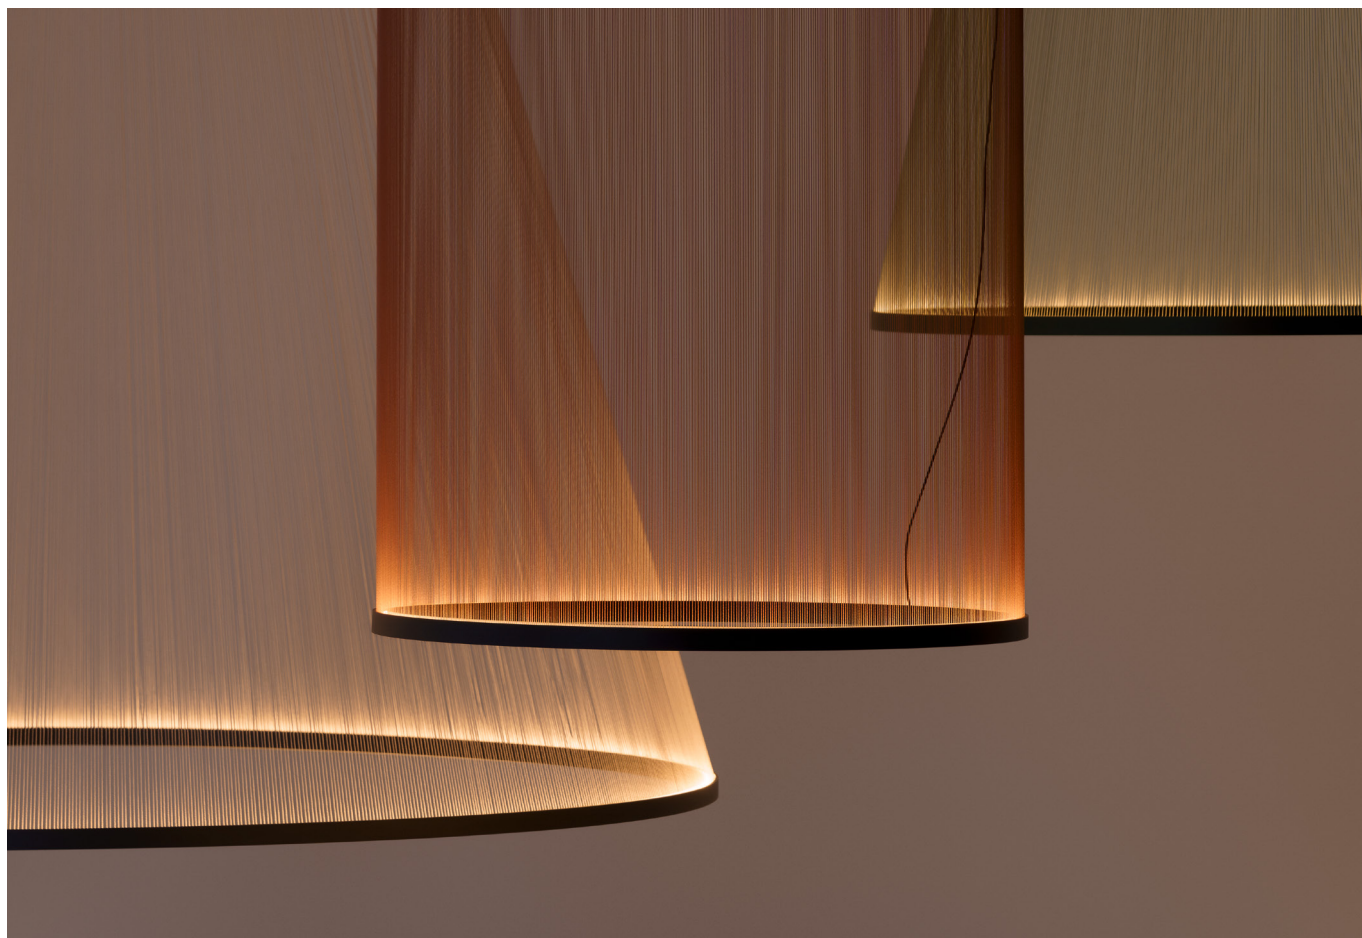

1850



- Finition (fil)
- 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 - 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 - 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- Température de couleur
- /1_ 2700 K  CRI >90 3993 lm 121 lm/W

- Control
- 1850 _ _ / _ 3
1-10V
- 1850 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
- 1850 _ _ / _ Z
Casambi

- Finition (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz


Emballage

1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 7,9 Kg Poids net 5,7 Kg



- Sélection
Electrical
connection
- _10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1855

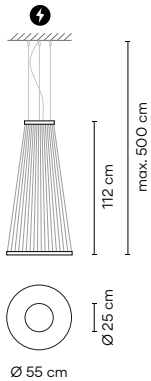

- Finition (fil)
- 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 - 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 - 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- Température de couleur
- /1_ 2700 K  CRI >90 3993 lm 121 lm/W

- Control
- 1855 _ _ / _ 3
1-10V
- 1855 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
- 1855 _ _ / _ Z
Casambi

- Finition (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz


Emballage

1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,3 Kg Poids net 6,1 Kg



- Sélection
Electrical
connection
- _10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1860

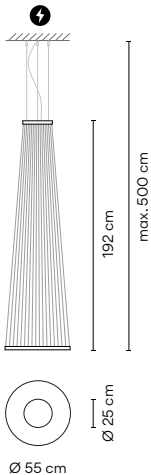

- Finition (fil)
- 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 - 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 - 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)
- Température de couleur
- /1_ 2700 K  CRI >90 3993 lm 121 lm/W

- Control
- 1860 _ _ / _ 3
1-10V
- 1860 _ _ / _ D
Poussoir; DALI-2
- 1860 _ _ / _ Z
Casambi

- Finition (Anneaux et canopy)
- Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 33W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz


Emballage

1 Colis 0,62 x 0,62 x 0,121 m
Vol 0,0461 m³
Poids brut 8,7 Kg Poids net 6,5 Kg



- Sélection
Electrical
connection
- _10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1865

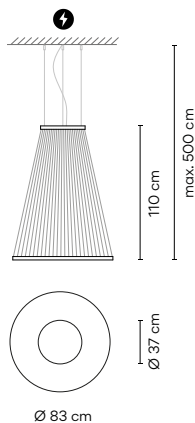

Finition (fil)
 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Control

1865 _ / _ 3
1-10V

1865 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1865 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 11,8 Kg Poids net 8,8 Kg


LED IP20

Multi-volt



Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1870

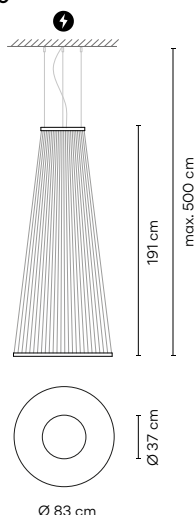

Finition (fil)
 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 6050 lm 121 lm/W

Control

1870 _ / _ 3
1-10V

1870 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1870 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 50W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 0,93 x 0,93 x 0,120 m
Vol 0,1037 m³
Poids brut 12,4 Kg Poids net 9,4 Kg


LED IP20

Multi-volt



Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1875

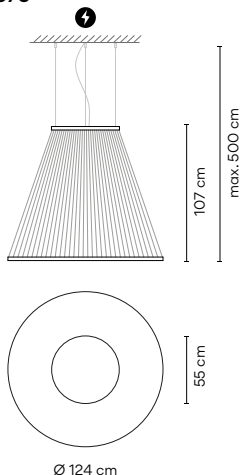

Finition (fil)
 24/ _ Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)
 37/ _ Terra Red (NCS S4040-Y70R)
 47/ _ Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Température de couleur
 /1_ 2700 K CRI >90 9196 lm 121 lm/W

Control

1875 _ / _ 3
1-10V

1875 _ / _ D
Poussoir; DALI-2

1875 _ / _ Z
Casambi

Finition (Anneaux et canopy)
 Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.
Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 76W 48V
Tension Continu 48V
90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 1,35 x 1,35 x 0,12 m
Vol 0,2187 m³
Poids brut 15,9 Kg Poids net 11,9 Kg


LED IP20

Multi-volt



Sélection
Electrical
connection
_10 Surface
_24 Encastré S
_31 Driver
déporté
Micro

1880

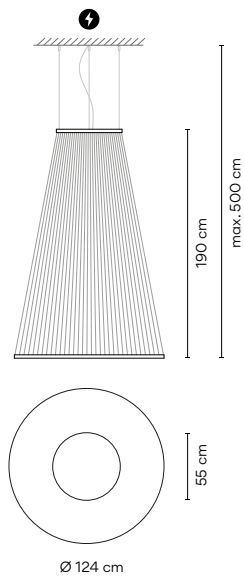

- Finition (fil)

24/ _ _ Beige M1

(NCS S 2005-Y50R)

37/ _ _ Terra Red

(NCS S4040-Y70R)

47/ _ _ Green L1

(NCS S 4005-G80Y)
- Température de couleur

/1_ 2700 K

CRI >90 9196 lm 121 lm/W

- Control

1880 _ _ / _ 3

1-10V

1880 _ _ / _ D

Poussoir; DALI-2

1880 _ _ / _ Z

Casambi

- Finition (Anneaux et canopy)

Black (NCS S 8500-N)

Matériaux

Anneau supérieur: Aluminium. Anneau inférieur: Laiton.

Diffuseur: PC- Polycarbonate. Fil: PES FR.

Source de lumière et caractéristiques

1 x LED STRIP 76W 48V

Tension Continu 48V

90~305Vac 50/60Hz

Emballage

1 Colis 1,35 x 1,35 x 0,12 m

Vol 0,2187 m³

Poids brut 16,8 Kg Poids net 12,8 Kg



- Sélection

Electrical

connection

_10 Surface

_24 Encastré S

_31 Driver

déporté


Micro

Raccordement électrique Choix

Choisissez le mode d'installation adapté à vos besoins.

Plafond suspendu

_31 Driver déporté
Micro



Ø 3 cm
l' hauteur 7 cm
Pour plafonds
en plâtre
Finition noire.

_24 Encastré S



Ø 8 cm
l' hauteur 6 cm
Finition noire.

Plafond standard

10_En surface



Ø 25,5 cm
l' hauteur 4,5 cm
Finition noire.



Ø 37,5 cm
l' hauteur 4,5 cm
Finition noire.



Flamingo Mini

Design by Antoni Arola

Flamingo Mini creates multi-layered silhouettes with an avant-garde, intriguing aesthetic. This hanging lamp recalls a bird hovering overhead, bringing an intimate ambience as it casts diffuse gradations of soothing light through its translucent diffuser.

Pendants


1575 Ø 45 cm Hauteur totale réglable de 1,5m à 2m	1580 Ø 9 cm Hauteur totale réglable de 1,5m à 2m	1585 Ø 45 cm Hauteur totale réglable de 1,5m à 2m	1590 Ø 45 cm Hauteur totale réglable de 1,5m à 2m
---	--	---	---



Trois options d'installation



1575



Finition
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur
/1_ 2700 K
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Control

1575 _ _ / _ 1

DALI-2

1575 _ _ / _ B

Poussoir; 1-10V

1575 _ _ / _ Z

Casambi

Matériaux

Diffuseur: PMMA. Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium. Disque: ABS.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 3W 175 mA
Courant Continu 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Colis 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Colis 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 4 Kg


Note

Longueur de câble
supplémentaire 16,00 €/m



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_23 Encastré
XS

1580



Finition
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur
/1_ 2700 K
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Control

1580 _ _ / _ 1

DALI-2

1580 _ _ / _ B

Poussoir; 1-10V

1580 _ _ / _ Z

Casambi

Matériaux

Diffuseur: PMMA. Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium. Disque: ABS.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 3W 175 mA
Courant Continu 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Colis 1: 0,068 x 0,068 x 1,25 m
Colis 2: 0,20 x 0,21 x 0,13 m
Total Vol 0,0112 m³
Poids brut 4 Kg Poids net 3 Kg


Note

Longueur de câble
supplémentaire 16,00 €/m



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_23 Encastré
XS

1585



Finition
● 11/ _ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur
/1_ 2700 K
CRI >90 726 lm 124 lm/W

Control

1585 _ _ / _ 1

DALI-2

1585 _ _ / _ B

Poussoir; 1-10V

1585 _ _ / _ Z

Casambi

Matériaux

Diffuseur: PMMA. Tijer: Acier inox.
Corps: Aluminium. Disque: ABS.

Source de lumière et caractéristiques

2 x LED 3W 175 mA
Courant Continu 350 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Colis 1: 0,07 x 0,07 x 1,25 m
Colis 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0478 m³
Poids brut 5,5 Kg Poids net 4 Kg


Note

Longueur de câble
supplémentaire 16,00 €/m



Sélection
Électrical
connection
_10 Surface
_23 Encastré
XS

1590



Finition

11/ _ Black
(NCS S 8500-N)

Température de couleur

/1 _ 2700 K 
CRI>90 1152 lm 132 lm/W

Control

1590 _ / _ 1
DALI-2

1590 _ / _ B
Poussoir; 1-10V

1590 _ / _ Z
Casambi

Matériaux

Diffuseur: PMMA. Tige: Acier inox.
Corps: Aluminium. Disque: ABS.

Source de lumière et caractéristiques

3 x LED COB 3W 185 mA
Courant Continu 550 mA
110~240Vac 50/60Hz

Emballage

2 Colis
Colis 1: 0,07 x 0,07 x 1,60 m
Colis 2: 0,51 x 0,51 x 0,16 m
Total Vol 0,0494 m³
Poids brut 6,5 Kg Poids net 5 Kg

Note

Longueur de câble
supplémentaire 16,00 €/m



Sélection
Electrical
connection

_10 Surface

_23 Encastré
XS

Raccordement électrique Choix

Choisissez le mode d'installation
adapté à vos besoins.

Plafond suspendu

Plafond standard

_23 Encastré XS



Ø 8 cm
l' hauteur 6 cm
Finition noire.

10_En surface



Ø 10 cm
Finition noire.



Code des Articles

Certains modèles de suspensions offrent plusieurs types de raccordement électrique. Ce choix requiert un code supplémentaire.

CODE DES ARTICLES

Référence



Modèle	Finition	Température de couleur LED	Commande	Raccordement électrique	
4 chiffres	2 chiffres	1 chiffre	1 chiffre	2 chiffres	
				Type	Model
Infinite colour		0 Sans LED	0 On/ Off	1 En surface	0 Basic
		1 2700 K	1 DALI	2 Encastré	1 Micro
		2 3000 K	2 0-10V	3 Driver déporté	2 XXS
		3 3500 K	3 1-10V	4 Vissé	3 XS
		4 4000 K	4 TRIAC		4 S
		7 2200 K	5 Bouton-poussoir		5 M
		8 Tunable White	6 Capteur		6 L
		9 Tunable Red	7 Lutron		8 Free wire
			8 Poussoir 2		9 Mud kit
		A TW + RGB	A Poussoir; 1-10V; DALI		
	B 2700 + RGB	B Poussoir; 1-10V			
	C 3000 + RGB	C 1-10V; DALI			
	F Dim to Warm	D Poussoir; DALI			
		E Casambi PTP; On/ Off			
		F Commande simultanée Bouton-poussoir 1-10V; DALI; Casambi			
		M Sans driver			
		W Wiz			
		Y Protopixel			
		Z Casambi *			

* Casambi est un système de contrôle et de réglage d'intensité sans fil. Nous contacter pour plus d'informations.

Si vous souhaitez un produit non standard, merci de vous renseigner sur les conditions de vente.

important

Vibia Lighting S.L.U. se réserve le droit de modifier ou d'annuler les produits et les finitions inclus dans ce catalogue ainsi que ses prix sans avis préalable.

Vibia Lighting, S.L.U.

Bureaux

Progrés 4-6.
08850 Gavà (Barcelona).
International Tel +34 934 796 971.

customer.service@vibia.com
vibia.com

COPYRIGHT© VIBIA LIGHTING S.L.U. ALL RIGHTS RESERVED.

